AAZA P/R

Turbina de pala recta

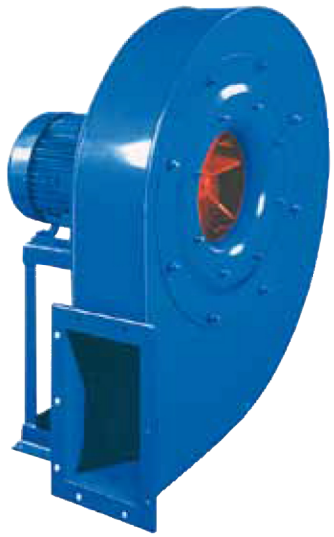

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada.
- Turbina de pala recta fabricada chapa de acero protegida contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de materia sólida y fibra textil.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC; ambiente: 60ºC.

BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado Atex. Otras clasificaciones Atex: consultar..
- Ventilador para aire hasta 250ºC.
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD

ACCESORIOS


RFS


INT


PE


RA


RI


AC


EI


BA-400


SIL-C

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	400V	690V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg
502904017	AAZA P/R 400 T2 0,75kW	2800	3,03	1,75	-	0,75	360	79	31
502904018	AAZA P/R 400 T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	-	1,1	790	79	32
502904518	AAZA P/R 450 T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	-	1,1	470	84	36
502904519	AAZA P/R 450 T2 1,5kW	2800	6,01	3,48	-	1,5	790	84	40
502905027	AAZA P/R 500 T2 2,2kW	2800	8,61	4,98	-	2,2	1040	86	58
502905029	AAZA P/R 500 T2 3kW	2870	11,1	6,4	-	3	1660	87	65
502905629	AAZA P/R 560 T2 3kW	2870	11,1	6,4	-	3	900	89	80
502905632	AAZA P/R 560 T2 4kW	2890	14,2	8,2	-	4	1480	89	85
502906334	AAZA P/R 630 T2 5,5kW	2900	-	11	6,3	5,5	620	94	122
502906336	AAZA P/R 630 T2 7,5kW	2900	-	15	8,6	7,5	550	94	128
502907136	AAZA P/R 710 T2 7,5kW	2900	-	15	8,6	7,5	1150	97	148
502907121	AAZA P/R 710 T2 11kW	2930	-	19,8	11,39	11	2380	97	185
502908021	AAZA P/R 800 T2 11kW	2930	-	19,8	11,39	11	1870	98	245
502908024	AAZA P/R 800 T2 15kW	2930	-	26,6	15,3	15	2120	99	248
502908026	AAZA P/R 800 T2 18,5kW	2935	-	32	18,4	18,5	2660	100	282
502908056	AAZA P/R 800 T4 3kW	1430	11,7	6,8	-	3	2120	79	169
502908059	AAZA P/R 800 T4 4kW	1440	15,2	8,8	-	4	2120	80	178
502909061	AAZA P/R 900 T4 5,5kW	1440	-	12	6,9	5,5	3020	82	266
502909063	AAZA P/R 900 T4 7,5kW	1440	-	15	8,6	7,5	3020	83	294
502910049	AAZA P/R 1000 T4 11kW	1460	-	20,9	12,02	11	4140	87	457