
HMTE

Helicoidal con sombrero de fibra

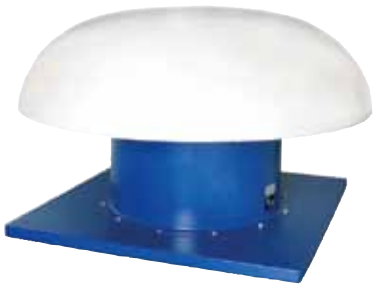

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Sombrerete de protección en fibra de vidrio reforzada.
• Marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros protegidos contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
• Montados con ventiladores de la serie HM (tubular).
• Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

APLICACIONES

• Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Extracción de humos.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor), hélice reversible 100%, hélices en fundición de aluminio.
• Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.
• Envolventes en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD


ACCESORIOS


RFS


INT


PE


BTI

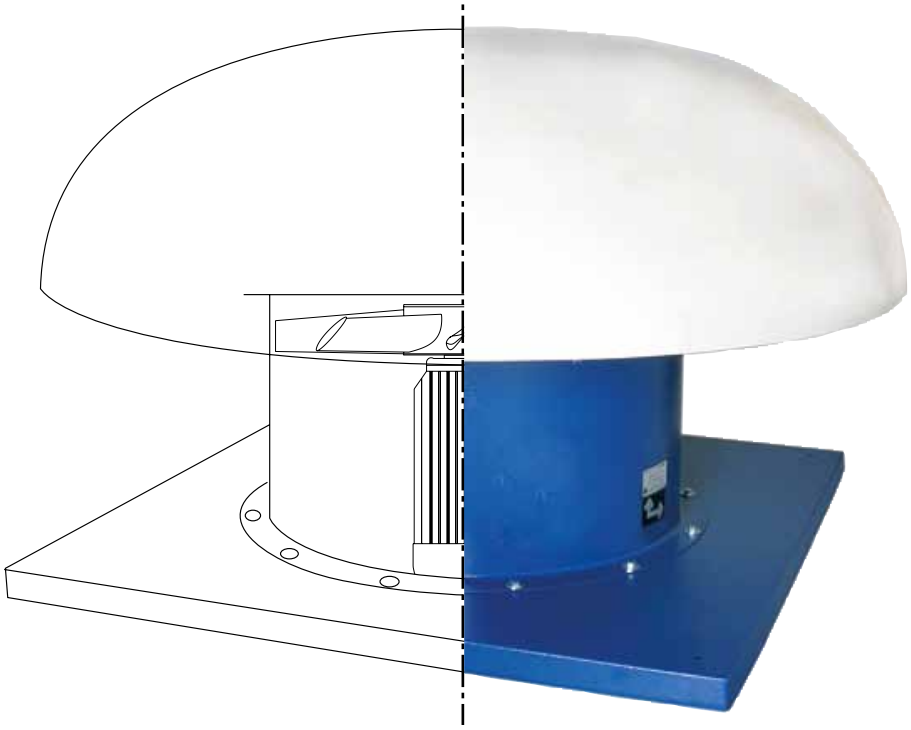

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
269070103	HMTE 25 M2 0,12kW	2770	0,98	-	0,12	2790	70	12	**685,60**
269270103	HMTE 25 M4 0,08kW	1370	0,9	-	0,08	1040	55	12	**686,30**
269100103	HMTE 30 M2 0,37kW	2800	2,73	-	0,37	2930	71	15	**704,90**
269290103	HMTE 30 M4 0,12kW	1400	1,1	-	0,12	1470	56	15	**696,30**
269310103	HMTE 35 M4 0,12kW	1400	1,1	-	0,12	2740	60	16	**772,10**
269330103	HMTE 40 M4 0,25kW	1400	2,02	-	0,25	4440	64	18	**926,00**
269350103	HMTE 45 M4 0,37kW	1400	2,77	-	0,37	7090	69	20	**1.083,60**
269560103	HMTE 56 M4 0,55kW	1400	4,25	-	0,55	9520	73	36	**1.184,90**
269680103	HMTE 63 M6 0,37kW	900	2,69	-	0,37	9610	63	52	**1.525,30**
269760103	HMTE 71 M6 0,55kW	900	3,84	-	0,55	12940	68	60	**1.612,70**

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)			P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V	690V					
269070106	HMTE 25 T2 0,12kW	2800	0,67	0,38	-	0,12	2790	70	16	**675,30**
269270106	HMTE 25 T4 0,08kW	1400	0,035	0,2	-	0,08	1040	55	14	**679,20**
269100106	HMTE 30 T2 0,37kW	2800	1,65	0,95	-	0,37	2930	71	12	**678,70**
269290106	HMTE 30 T4 0,12kW	1400	0,84	0,48	-	0,12	1470	56	12	**688,10**
269140106	HMTE 35 T2 0,37kW	2800	1,65	0,95	-	0,37	4910	77	14	**766,60**
269310106	HMTE 35 T4 0,12kW	1400	0,84	0,48	-	0,12	2740	60	17	**762,20**
269150106	HMTE 40 T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	-	1,1	8030	80	23	**1.004,50**
269330106	HMTE 40 T4 0,25kW	1400	1,44	0,83	-	0,25	4440	64	20	**912,70**
269160106	HMTE 45 T2 1,5kW	2800	6,01	3,48	-	1,5	11440	84	30	**1.098,10**
269350106	HMTE 45 T4 0,37kW	1400	1,94	1,12	-	0,37	7090	69	28	**1.000,10**
269380106	HMTE 56 T4 0,55kW	1400	2,69	1,56	-	0,55	9520	72	36	**1.157,30**
269320106	HMTE 56 T6 0,25kW	900	1,51	0,87	-	0,25	7290	62	35	**1.122,40**
269620106	HMTE 56 T6 0,55kW	900	2,85	1,65	-	0,55	8540	63	37	**1.241,40**
269400106	HMTE 63 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	-	1,1	13860	74	53	**1.417,60**
269660106	HMTE 63 T4 2,2kW	1430	8,06	5	-	2,2	17650	75	54	**1.636,70**
269680106	HMTE 63 T6 0,37kW	900	2,13	1,23	-	0,37	9610	63	52	**1.442,30**
269690106	HMTE 63 T6 0,55kW	900	2,85	1,65	-	0,55	10440	64	53	**1.448,40**
269430106	HMTE 71 T4 1,5kW	1400	4,74	2,75	-	1,1	18480	80	61	**1.569,60**
269740106	HMTE 71 T4 3kW	1430	11,7	6,8	-	3	22730	81	64	**1.715,90**
269760106	HMTE 71 T6 0,55kW	900	2,85	1,65	-	0,55	12940	66	60	**1.605,70**
269780106	HMTE 71 T6 1,1kW	910	5,5	3,2	-	1,1	16500	69	62	**1.768,60**
269420106	HMTE 80 T4 3kW	1430	11,7	6,8	-	3	29380	83	101	**2.193,00**
269820106	HMTE 80 T4 4kW	1440	15,2	8,8	-	4	32510	84	103	**2.317,00**
269840106	HMTE 80 T6 1,1kW	910	5,5	3,2	-	1,1	21710	73	100	**2.142,80**
269860106	HMTE 80 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	-	2,2	25720	74	103	**2.246,30**
269440106	HMTE 90 T4 3kW	1430	11,7	6,8	-	3	31530	87	115	**2.219,50**
269910106	HMTE 90 T4 4kW	1440	15,2	8,8	-	4	37230	88	117	**2.298,50**
269450106	HMTE 90 T4 5,5kW	1440	-	12	6,9	5,5	41470	89	120	**2.407,30**
269930106	HMTE 90 T4 7,5kW	1440	-	15	8,6	7,5	46230	91	123	**2.531,40**
269460106	HMTE 90 T6 1,5kW	940	6,9	4	-	1,5	25690	77	113	**2.838,10**
269960106	HMTE 90 T6 3kW	960	12,4	7,2	-	3	33520	80	115	**3.018,10**