
MBR

Turbina reacción

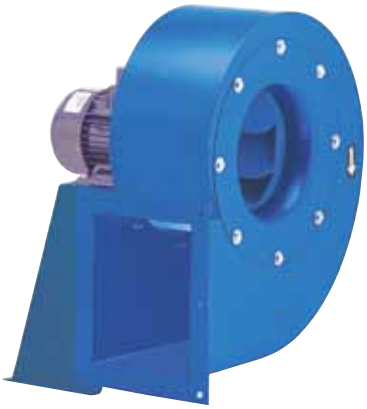

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa reforzada fabricada en acero laminado, protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy.
• Turbina reforzada de álabes hacia atrás de alto rendimiento.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento eléctrico clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC; ambiente: 60ºC.

BAJO DEMANDA

• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.
• Ventilador para aire hasta 250ºC.
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD

ACCESORIOS


RFS


INT


PE


AC


EI


BA-400


RBS


SIL-C

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)			P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V	690V					
243310106	MBR 31/10 T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	-	1,1	4800	81	55	**1.083,30**
243350106	MBR 35/11 T2 2,2kW	2800	8,61	4,98	-	2,2	6660	85	67	**1.217,40**
243410106	MBR 40/12 T2 3kW	2870	11,1	6,4	-	3	8500	88	82	**1.486,70**
243400106	MBR 40/12 T4 0,75kW	1400	3,48	2,01	-	0,75	5640	73	71	**1.409,90**
243450106	MBR 45/14 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	-	1,1	7200	76	90	**1.446,90**
243510106	MBR 50/16 T4 1,5kW	1400	6,31	3,65	-	1,5	9500	81	74	**1.936,60**
243500106	MBR 50/16 T6 0,75kW	910	4	2,3	-	0,75	7100	71	69	**1.644,20**
243570106	MBR 56/18 T4 3kW	1430	11,7	6,8	-	3	13500	83	97	**2.119,30**
243560106	MBR 56/18 T6 1,5kW	940	6,9	4	-	1,5	9500	73	89	**2.149,10**
243650106	MBR 63/20 T4 5,5kW	1440	-	12	6,9	5,5	19000	84	155	**2.891,00**
243640106	MBR 63/20 T6 1,5kW	940	6,9	4	-	1,5	12000	76	113	**2.682,90**
243630106	MBR 63/20 T8 1,1kW	710	5,54	3,2	-	1,1	8940	68	102	**2.691,50**
243730106	MBR 71/22 T4 7,5kW	1440	-	15	8,6	7,5	25500	87	256	**3.119,50**
243720106	MBR 71/22 T6 3kW	960	12,4	7,2	-	3	17000	77	205	**3.129,90**
243710106	MBR 71/22 T8 1,5kW	710	7,45	4,3	-	1,5	12440	70	180	**2.972,70**