Bona Sportive Paint

Finishing

Ficha técnica

La pintura deportiva **Bona Sportive Paint** ha sido específicamente diseñada para el trazado de marcas sobre suelos deportivos con acabado de madera. Esta pintura puede utilizarse no solo para marcas y líneas sino también para franjas, zonas y áreas. Está disponible en ocho vibrantes colores que pueden ser mezclados entre sí para conseguir una gama infinita de tonos.


- Excelente fluidez y nivelado
- Opacidad y cubrimiento inmejorables
- Reduce el tiempo de trabajo – Secado rápido sin necesidad de lijado entre capas
- Excelentes propiedades de adhesión
- Sin olor



Datos Técnicos

Tipo:	Pintura de poliuretano al agua de un solo componente
Colores:	Blanco, Negro, Azul, Azul Claro, Verde, Rojo, Naranja, Amarillo
COV:	Máximo 105 g/litro
Mezcla:	Listo para emplear
Tiempo de secado:	Trazado de líneas: 1-2 horas* Áreas completas: 3-4 horas*
Herramientas de aplicación:	Rodillo de felpa corta o brocha de cerda fina
Rendimiento:	6-10 m2/litro (167-100 g/m2) por capa= 120-200 metros con ancho de línea de 50 mm
Peligrosidad:	Sin clasificar; ver Ficha de Seguridad para más información
Caducidad:	1 año desde la fecha de fabricación en el envase original cerrado
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5ºC ni superior a +25ºC durante el tiempo de almacenamiento y transporte.
Eliminación:	Se deberá disponer de los restos de producto y envases vacíos en conformidad con la normativa local.
Envasado:	2 x 1,75 litros (84 cajas por palet)

*en condiciones climáticas normales, 20ºC/60%H.R.

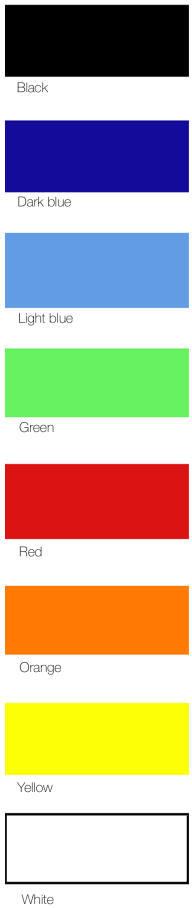

Note: These colour examples are only indicative. Colour may be perceived differently depending on on your monitor or printer settings.

Nota: Estos ejemplos de color sólo son orientativos. El color puede percibirse de manera diferente dependiendo de su pantalla o de la calidad de impresión.

Preparación

Asegúrese de que el suelo ya se ha aclimatado al ambiente en el que está instalado, de que ha sido correctamente pulido y de que está seco y sin restos de polvo del pulido, aceite, cera u otros contaminantes. Una superficie en la que se van a trazar líneas debería estar revestida con el sistema Bona Sportive System u otro acabado al agua de Bona. El trazado de líneas sobre canchas deportivas debería marcarse con una cinta de marcaje adecuada. Compruebe que la cinta ha quedado bien pegada al suelo para evitar que se originen irregularidades por debajo de ella.

Preparación de suelos pre-acabados
La pintura Bona Sportive Paint puede ser empleada para revertir suelos pre-acabados, **¡pero siempre deberá comprobar la adhesión entre capas antes de su uso!**
Los suelos encerados, abrillantados o similares no pueden ser revestidos. Antes de revestir el suelo, éste debería limpiarse con Bona Prep. Las instrucciones detalladas sobre revestimiento están disponibles para su descarga en **www.bona.com.**

Bona Sportive Paint

Ficha técnica

Pautas de tratamiento

Sobre madera natural:
1x imprimación Bona Sportive Primer
1x acabado Bona Sportive Finish
1-2x pintura Bona Sportive Paint
1-2x acabado Bona Sportive Finish

Superficies pre-acabadas:
1-2x pintura Bona Sportive Paint
1-2x acabado Bona Sportive Finish

El trabajo debería planificarse de tal modo que el tiempo de secado entre capas de pintura, imprimación o acabado, **no supere las 24 horas**. Si se supera este tiempo, será necesario un lijado intermedio antes de continuar.

Aplicación

1. Espere a que el envase alcance la temperatura ambiente y remuévalo bien. Las condiciones óptimas se encuentran entre 18-22ºC y 40-60% de humedad relativa. Las altas temperaturas y baja humedad reducen el tiempo de secado, mientras que las bajas temperaturas y alta humedad lo amplían. La temperatura mínima absoluta de aplicación es 13ºC.
2. Aplique la pintura con rodillo o brocha. Evite las acumulaciones de pintura y la superposición de húmedo sobre húmedo sin interrupción. Tenga en cuenta que una aplicación pobre influye sobre la opacidad y grado de cubrimiento. Retire la cinta de marcaje en cuanto termine de pintar.
3. Espere a que seque y vuelva a pintar, si es necesario. Deje un tiempo de secado ligeramente superior en cada nueva capa.
4. Cuando la pintura esté seca, aplique el revestimiento a toda la superficie con 1-2 capas de acabado Bona Sportive Finish. La pintura siempre debería recibir como mínimo una capa de acabado de protección. En el caso de que hayan transcurrido más de 24 horas desde la aplicación de la pintura será necesario pulir previamente las zonas pintadas antes de aplicar el revestimiento.

Mantenimiento

La pintura Bona Sportive Paint nunca debería utilizarse como tratamiento final para suelos de madera. Información detallada sobre el sistema Bona Sportive System, incluyendo imprimaciones, acabados y limpiadores, está disponible en www.bona.com y en los distribuidores locales de Bona.

Inportante

La información contenida en este manual ha sido preparada según nuestro buen saber y entender y no pretende ser exhaustiva. Es responsabilidad del usuario el empleo de este producto de acuerdo con la finalidad para la que ha sido creado. En caso de duda realice una prueba. El usuario deberá leer y entender toda la información contenida en las etiquetas y ficha de seguridad antes de la utilización de este producto.