


2018



sharkbite.es



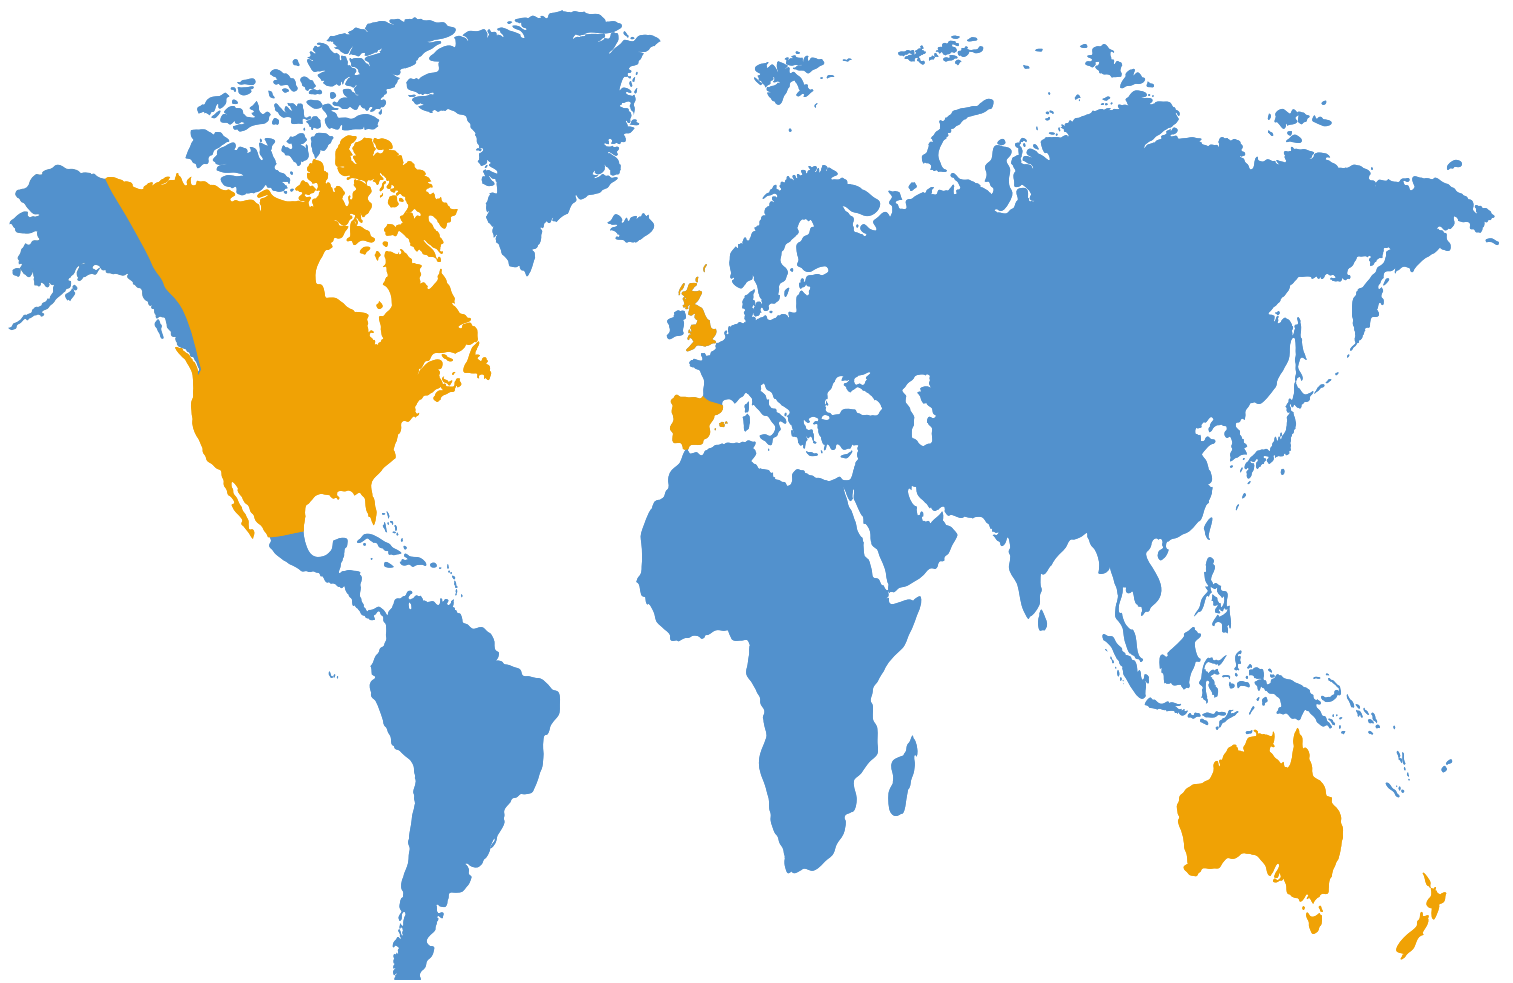

www.rwc.com

01-12 SharkBite NEXUS

13-22 SharkBite PRESS

23-30 SharkBite UNIVERSAL

31-41 SharkBite FLOOR

42-48 SharkBite VALVES

49 SharkBite PEXa EVOH 3.2



BIM
building
information
modeling



- Diámetros 16, 20, 25 y 32 mm.
- COMPATIBLE con tuberías PEX, PERT y MULTICAPA.
- SharkBite NEXUS es un sistema de UNIÓN RÁPIDA Sin Herramienta para Profesionales en Instalaciones de Fontanería y Calefacción en obra nueva y reforma.
- Fabricado íntegramente en PPSU - Roscas BSP
- Available in 16, 20, 25 & 32 mm.
- COMPATIBLE with PEX, PERT and MULTILAYER pipes.
- SharkBite NEXUS is a quick connection system for plumbing and heating professionals that doesn't require tools for its installation.
- SharkBite NEXUS is recommended for newly-built housing and for remodelling/repairs, providing security and quick assembly.
- Made of PPSU (Polyphenylsulfone) - BSP threads

Sin herramientas: SharkBite NEXUS se instala de forma segura y sencilla con la mano.

Ahorro de tiempo: Con SharkBite NEXUS puede ahorrar hasta un 70% del tiempo de instalación.

Ahorro de Stock: Nos permite ahorrar hasta un 50 % de accesorios al ser compatible con PEX, PERT y MULTICAPA según la aplicación.

Mínimo Volumen: Está diseñado con el mínimo volumen respecto al tubo, lo que nos permite empotrar la instalación tanto en tabiquerías clásicas (ladrillos) como modernas (pladur o materiales sintéticos).

Resistencia a la presión y temperatura: La temperatura de trabajo puede elevarse a 95° C, con una presión de 10 bar.

Resistencia a la corrosión: La superficie lisa de la tubería evita que la sedimentación se adhiera a las paredes durante la vida útil del sistema.

Bajo peso: Es ligero en peso, lo cual agiliza la instalación y ahorra tiempo y dinero en el transporte.

Larga vida: Si el sistema se usa según las especificaciones técnicas en presiones y temperaturas, todo el sistema está fabricado para una duración no inferior a 50 años.

Sin ruidos: El material PPSU evita los ruidos producidos por la circulación del agua, debido a su bajo coeficiente de rugosidad, amortiguando entre 2 y 3 veces los golpes de ariete, respecto a los sistemas tradicionales de latón o cobre.

Saludables: Fabricados con materiales homologados para el transporte de agua potable, no aportando olor, sabor ni toxicidad.

No tools needed: Security and quick assembly.

Save installation time: With SharkBite NEXUS save up to 70% than other systems.

Stock Reduction: 50% reduction of the fittings stock needed compared to traditional systems since SharkBite NEXUS system is compatible with both PEXa and Multilayer pipes.

Reduced size / slim profile: SharkBite NEXUS fitting sizes are slightly larger than their respective pipe dimensions. It makes both systems suitable for either classic in-wall installations (bricks) or new types of installations (pladur, plaster, synthetic walls, etc.)

High Pressure and Temperature Resistant: Maximum Operating Temperature = 95°C, Maximum Operating Pressure = 10 bar.

Corrosion Resistant: Scale and corrosion simply cannot build-up inside any SharkBite NEXUS system thanks to the smooth inner surface of plastic pipes and fittings.

Light-Weight: The system is very flexible and light-weight. It's simple and fast installation also saves time and money.

Long Life: If the system is used according to the specified working pressure and temperature, a working life of at least 50 years is guaranteed.

No Noise Nuisance: No noise nuisance originates due to the liquid flow, thanks to the smooth inner surface and flexibility of our system.

Water-hammer is reduced by 2 to 3 times in comparison to metal installations.

Health: All system components comply with the most stringent toxicological and hygienic requirements and are suitable for drinking water transportation. They have no odor, taste or toxicity.



— CUERPO
BODY

— JUNTA ESTANQUEIDAD
SEALING ELEMENT

— PINZA BLOQUEO
CLAMP

— BEVEL RING
BEVEL RING

— CASQUILLO EXTERIOR
EXTERNAL SLEEVE

PATENTADO

EP 2 397 741 B1
WO 2010/092213
U 200900267
1 069 660

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 - Cortar el tubo perpendicularmente a 90°.

Cut easily the desired pipe length by making a square (90°).





2 - Calibrar y biselar el extremo del tubo cortado.

Bevel, and calibrate the pipe.



3 - Introducir el extremo del tubo biselado en el accesorio Nexus. El indicador de seguridad visual VERDE nos indicará que la unión ha quedado correcta y segura.

Insert the bevelled pipe end into the fitting until it stops and visually check the GREEN ring through the inspection window to ensure that the pipe is fully home.





Nexus™

SharkBite PEXa - fabricadas según ISO 15875.

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa.

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones de Fontanería y Calefacción.

SharkBite PEXa - manufactured according to ISO 15875.

Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system.

PEXa, great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.

Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.

Suitable for Plumbing and Heating installations.



Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 8 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 8 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S4T100	Natural	SharkBite PEXa Ø 16x1.8 a 100m (lengths)	Ø 16 x 1,8	100	0,80 €
S816S4T200	Natural	SharkBite PEXa Ø 16x1.8 a 200m (lengths)	Ø 16 x 1,8	200	0,80 €
S820S5T100	Natural	SharkBite PEXa Ø 20x1.9 a 100m (lengths)	Ø 20 x 1,9	100	1,15 €
S820S5T200	Natural	SharkBite PEXa Ø 20x1.9 a 200m (lengths)	Ø 20 x 1,9	200	1,15 €
S825S5T100	Natural	SharkBite PEXa Ø 25x2.3 a 100m (lengths)	Ø 25 x 2,3	100	1,85 €
S832S5T50	Natural	SharkBite PEXa Ø 32x2.9 a 50m (lengths)	Ø 32 x 2,9	50	2,98 €
S816S4T4	Natural	SharkBite PEXa Ø 16x1.8 a 4m (lengths)	Ø 16 x 1,8	4 (148)	0,84 €
S820S5T4	Natural	SharkBite PEXa Ø 20x1.9 a 4m (lengths)	Ø 20 x 1,9	4 (112)	1,21 €
S825S5T4	Natural	SharkBite PEXa Ø 25x2.3 a 4m (lengths)	Ø 25 x 2,3	4 (68)	1,94 €
S832S5T4	Natural	SharkBite PEXa Ø 32x2.9 a 4m (lengths)	Ø 32 x 2,9	4 (44)	3,13 €

SharkBite PEXa UV Black Protection - fabricadas según ISO 15875 - AS 2492 - Real Decreto 140/2003

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa.

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.

Resistente a los rayos UV.

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones empotradas y exteriores de Fontanería y Calefacción.

SharkBite PEXa UV Black Protection - manufactured according to ISO 15875 - AS 2492.

Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system.

PEXa, great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.

UV-ray protection resistant.

Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.

Suitable for outdoor & indoor Plumbing and Heating installations.



Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 8 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 8 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S4UV100	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black Ø 16x2 a 100m (lengths)	Ø 16 x 2	100	0,93 €
S816S4UV200	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black Ø 16x2 a 200m (lengths)	Ø 16 x 2	200	0,93 €
S820S5UV100	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black Ø 20x2 a 100m (lengths)	Ø 20 x 2	100	1,33 €
S820S5UV200	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black Ø 20x2 a 200m (lengths)	Ø 20 x 2	200	1,33 €
S825S5UV100	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black Ø 25x2.3 a 100m (lengths)	Ø 25 x 2,3	100	2,13 €
S832S5UV50	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black Ø 32x2.9 a 50m (lengths)	Ø 32 x 2,9	50	3,43 €
S816S4UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black Ø 16x2 a 4m (lengths)	Ø 16 x 2	4 (148)	1,07 €
S820S5UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black Ø 20x2 a 4m (lengths)	Ø 20 x 2	4 (112)	1,53 €
S825S5UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black Ø 25x2.3 a 4m (lengths)	Ø 25 x 2,3	4 (68)	2,47 €
S832S5UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black Ø 32x2.9 a 4m (lengths)	Ø 32 x 2,9	4 (44)	3,95 €



SharkBite MULTILAYER - con Aluminio soldado, fabricadas según ISO 21003.

Tubería MULTICAPA PERT / AL / PERT.

Uso en Instalaciones de Calefacción por Radiadores.

SharkBite MULTILAYER - head to head welded aluminium layer.

Manufactured according to ISO 21003.

PERT / AL / PERT pipe.

Suitable for Radiator Heating installations.

Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 10 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 10 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S8L16100	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø16x2 a 100m (lengths)	Ø 16 x 2	100	0,95 €
S8L16500	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø16x2 a 500m (lengths)	Ø 16 x 2	500	0,95 €
S8L20100	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø20x2 a 100m (lengths)	Ø 20 x 2	100	1,28 €
S8L2550	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø25x2.5 a 50m (lengths)	Ø 25 x 2,5	50	2,30 €
S8L2650	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø26x3 a 50m (lengths)	Ø 26 x 3	50	3,00 €
S8L3250	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø32x3 a 50m (lengths)	Ø 32 x 3	50	3,58 €
S8L164	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø16x2 a 4m (lengths)	Ø 16 x 2	4 (92)	1,20 €
S8L204	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø20x2 a 4m (lengths)	Ø 20 x 2	4 (56)	1,73 €
S8L254	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø25x2.5 a 4m (lengths)	Ø 25 x 2,5	4 (80)	3,08 €
S8L264	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø26x3 a 4m (lengths)	Ø 26 x 3	4 (80)	3,80 €
S8L324	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø32x3 a 4m (lengths)	Ø 32 x 3	4 (40)	4,69 €

SharkBite PEXa Forradas con Corrugado.

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa - ISO 15875.

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones empotradas y exteriores de Fontanería y Calefacción.


SharkBite PEXa - with corrugated pipe (pipe in pipe system).

Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system - ISO 15875.

PEXa, great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.

Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.

Suitable for outdoor & indoor Plumbing and Heating installations.

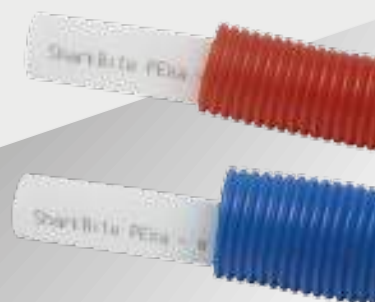

Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 8 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 8 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S4CR50	Red / Rojo	SharkBite PEXa Red Corrugated ø 16x1.8 a 50m (lengths)	Ø 16 x 1,8	50	1,39 €
S816S4CA50	Blue / Azul	SharkBite PEXa Blue Corrugated ø 16x1.8 a 50m (lengths)	Ø 16 x 1,8	50	1,39 €
S820S5CR50	Red / Rojo	SharkBite PEXa Red Corrugated ø 20x1.9 a 50m (lengths)	Ø 20 x 1,9	50	1,99 €
S820S5CA50	Blue / Azul	SharkBite PEXa Blue Corrugated ø 20x1.9 a 50m (lengths)	Ø 20 x 1,9	50	1,99 €
S825S5CR50	Red / Rojo	SharkBite PEXa Red Corrugated ø 25x2.3 a 50m (lengths)	Ø 25 x 2,3	50	3,06 €
S825S5CA50	Blue / Azul	SharkBite PEXa Blue Corrugated ø 25x2.3 a 50m (lengths)	Ø 25 x 2,3	50	3,06 €

Manguito

Coupling



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN001616	NEXUS Manguito 16-16	16-16	30	360	3,67 €
SN002020	NEXUS Manguito 20-20	20-20	20	240	4,96 €
SN002525	NEXUS Manguito 25-25	25-25	12	144	8,70 €
SN003232	NEXUS Manguito 32-32	32-32	6	72	14,39 €

Manguito Reducido

Reducer



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN001620	NEXUS Manguito Reducido 20-16	20-16	20	240	4,30 €
SN001625	NEXUS Manguito Reducido 25-16	25-16	15	180	5,99 €
SN002025	NEXUS Manguito Reducido 25-20	25-20	15	180	6,48 €
SN002532	NEXUS Manguito Reducido 32-25	32-25	8	96	12,80 €

Racor Móvil

Swivel Nut Union



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN011612FBSW	NEXUS Racor Móvil 16-1/2"	16 x 1/2"	20	240	6,35 €
SN012012FBSW	NEXUS Racor Móvil 20-1/2"	20 x 1/2"	20	240	7,28 €
SN012034FBSW	NEXUS Racor Móvil 20-3/4"	20 x 3/4"	15	180	9,60 €
SN012534FBSW	NEXUS Racor Móvil 25-3/4"	25 x 3/4"	12	144	10,05 €
SN012501FBSW	NEXUS Racor Móvil 25-1"	25 x 1"	8	96	12,18 €
SN013201FBSW	NEXUS Racor Móvil 32-1"	32 x 1"	6	72	18,35 €

Racor Fijo Hembra

Connection With Female Thread



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN011612FB	NEXUS Racor Hembra 16-1/2" PPSU	16 x 1/2"	20	240	4,60 €
SN012012FB	NEXUS Racor Hembra 20-1/2" PPSU	20 x 1/2"	15	180	5,19 €
SN012034FB	NEXUS Racor Hembra 20-3/4" PPSU	20 x 3/4"	15	180	6,55 €
SN012534FB	NEXUS Racor Hembra 25-3/4" PPSU	25 x 3/4"	10	120	8,30 €

Precaución con el uso de Selladores Químicos para roscas. Los selladores Anaeróbicos usados para roscas metálicas causan agrietamientos y roturas por tensión en contacto con los materiales termoplásticos. Independientemente que los hilos de rosca de los accesorios sean metálicos, el contacto indirecto o de forma accidental con las partes plásticas de PPSU pueden ocasionar roturas o agrietamientos. En los accesorios SharkBite NEXUS y SharkBite PRESS solamente deberá aplicarse hilo o cinta de PTFE.

Caution with using chemical thread sealants, check compatibility with plastic threads. Anaerobic sealants used for metal threads cause stress cracks and breaks in contact with thermoplastic materials. Regardless of whether the threads of the accessories are metallic, the indirect or accidental with the plastic parts of PPSU can cause breakage or cracking.

Only PTFE thread or tape must be applied in the SharkBite NEXUS and SharkBite PRESS accessories.



Racor Fijo Hembra (Cuerpo Latón)
Connection With Female Thread (Brass Body)

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN011612FBB	NEXUS Racor Hembra 16-1/2" LATON	16 x 1/2"	20	240	5,06 €
SN012012FBB	NEXUS Racor Hembra 20-1/2" LATON	20 x 1/2"	15	180	5,71 €



Racor Fijo Macho
Connection With Male Thread

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN011612MB	NEXUS Racor Macho 16-1/2" PPSU	16 x 1/2"	30	360	3,70 €
SN012012MB	NEXUS Racor Macho 20-1/2" PPSU	20 x 1/2"	25	300	4,57 €
SN012034MB	NEXUS Racor Macho 20-3/4" PPSU	20 x 3/4"	20	240	5,00 €
SN012534MB	NEXUS Racor Macho 25-3/4" PPSU	25 x 3/4"	15	180	6,98 €
SN013201MB	NEXUS Racor Macho 32-1" PPSU	32 x 1"	8	96	12,60 €



Racor Fijo Macho (Cuerpo Latón)
Connection With Male Thread (Brass Body)

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN011612MBB	NEXUS Racor Macho 16-1/2" LATON	16 x 1/2"	30	360	4,07 €
SN012012MBB	NEXUS Racor Macho 20-1/2" LATON	20 x 1/2"	25	300	5,03 €



Codo Igual
Elbow

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN021616	NEXUS Codo Igual 16-16	16-16	25	300	4,00 €
SN022020	NEXUS Codo Igual 20-20	20-20	18	216	5,39 €
SN022525	NEXUS Codo Igual 25-25	25-25	8	96	9,09 €
SN023232	NEXUS Codo Igual 32-32	32-32	5	60	16,50 €

Codo Macho
Elbow With Male Thread


RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN021612MB	NEXUS Codo Macho 16-1/2"	16 x 1/2"	20	240	5,09 €
SN022012MB	NEXUS Codo Macho 20-1/2"	20 x 1/2"	20	240	5,69 €
SN022534MB	NEXUS Codo Macho 25-3/4"	25 x 3/4"	10	120	7,61 €

Codo Hembra
Elbow With Female Thread


RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN021612FB	NEXUS Codo Hembra 16-1/2"	16 x 1/2"	20	240	4,57 €
SN022012FB	NEXUS Codo Hembra 20-1/2"	20 x 1/2"	20	240	5,36 €
SN022034FB	NEXUS Codo Hembra 20-3/4"	20 x 3/4"	10	120	6,65 €
SN022534FB	NEXUS Codo Hembra 25-3/4"	25 x 3/4"	8	96	8,80 €

Codo Móvil
Elbow With Swivel Female Thread


RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN021612FBSW	NEXUS Codo Móvil 16-1/2"	16 x 1/2"	15	180	6,68 €
SN022034FBSW	NEXUS Codo Móvil 20-3/4"	20 x 3/4"	12	144	10,58 €
SN022501FBSW	NEXUS Codo Móvil 25-1"	25 x 1"	7	84	14,80 €

Codo Base Fijación
Wall Plate Elbow


RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN021612FBWP	NEXUS Codo Base Fijación 16-1/2"	16 x 1/2"	15	180	4,90 €
SN022012FBWP	NEXUS Codo Base Fijación 20-1/2"	20 x 1/2"	12	144	5,75 €



Te Igual
Tee

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN03161616	NEXUS Te Igual 16-16-16	16-16-16	12	144	6,22 €
SN03202020	NEXUS Te Igual 20-20-20	20-20-20	8	96	8,27 €
SN03252525	NEXUS Te Igual 25-25-25	25-25-25	5	60	13,57 €
SN03323232	NEXUS Te Igual 32-32-32	32-32-32	3	36	24,02 €



Te Reducida
Tee Reducer

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN03162016	NEXUS Te Reducida 16-20-16	16-20-16	12	144	7,08 €
SN03201616	NEXUS Te Reducida 20-16-16	20-16-16	12	144	7,08 €
SN03201620	NEXUS Te Reducida 20-16-20	20-16-20	10	120	7,87 €
SN03202016	NEXUS Te Reducida 20-20-16	20-20-16	10	120	7,94 €
SN03251625	NEXUS Te Reducida 25-16-25	25-16-25	8	96	11,25 €
SN03252020	NEXUS Te Reducida 25-20-20	25-20-20	6	72	10,45 €
SN03252025	NEXUS Te Reducida 25-20-25	25-20-25	6	72	12,94 €
SN03252520	NEXUS Te Reducida 25-25-20	25-25-20	6	72	13,29 €
SN03322525	NEXUS Te Reducida 32-25-25	32-25-25	4	48	20,08 €



Te Hembra
Tee With Female Thread

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN03161216FB	NEXUS Te Hembra 16-1/2"-16	16-1/2"-16	15	180	7,08 €
SN03201220FB	NEXUS Te Hembra 20-1/2"-20	20-1/2"-20	10	120	8,63 €



Te Móvil
Tee With Swivel Female Thread

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN03161216FBSW	NEXUS Te Móvil 16-1/2"-16	16-1/2"-16	10	120	7,80 €
SN03163416FBSW	NEXUS Te Móvil 16-3/4"-16	16-3/4"-16	10	120	11,35 €
SN03201220FBSW	NEXUS Te Móvil 20-1/2"-20	20-1/2"-20	7	84	10,33 €
SN03203420FBSW	NEXUS Te Móvil 20-3/4"-20	20-3/4"-20	7	84	12,48 €
SN03251225FBSW	NEXUS Te Móvil 25-1/2"-25	25-1/2"-25	5	60	14,13 €
SN03253425FBSW	NEXUS Te Móvil 25-3/4"-25	25-3/4"-25	5	60	17,18 €
SN03250125FBSW	NEXUS Te Móvil 25-1"-25	25-1"-25	4	48	18,23 €

Colector orientable, Pared o Techo

Adjustable Manifold, Wall or Ceiling




RWC code	Description	Dimension	Entrada/Inlet	Salidas/Ways	PVP
SN7C251616	NEXUS Colector 25-16-16	25-16-16	25	2	13,13 €
SN7C25161616	NEXUS Colector 25-16-16-16	25-16-16-16	25	3	15,50 €
SN7C25201616	NEXUS Colector 25-20-16-16	25-20-16-16	25	3	16,05 €
SN7C2516161616	NEXUS Colector 25-16-16-16-16	25-16-16-16-16	25	4	18,68 €
SN7C2520161616	NEXUS Colector 25-20-16-16-16	25-20-16-16-16	25	4	19,08 €
SN7C252016161616	NEXUS Colector 25-20-16-16-16-16	25-20-16-16-16-16	25	5	21,71 €



Colectores NEXUS premontados desde 2 a 5 salidas, opcional hasta 13 salidas (pregúntenos)


NEXUS manifold pre-assembled from 2 to 5 ways, optional up to 13 ways (ask us)

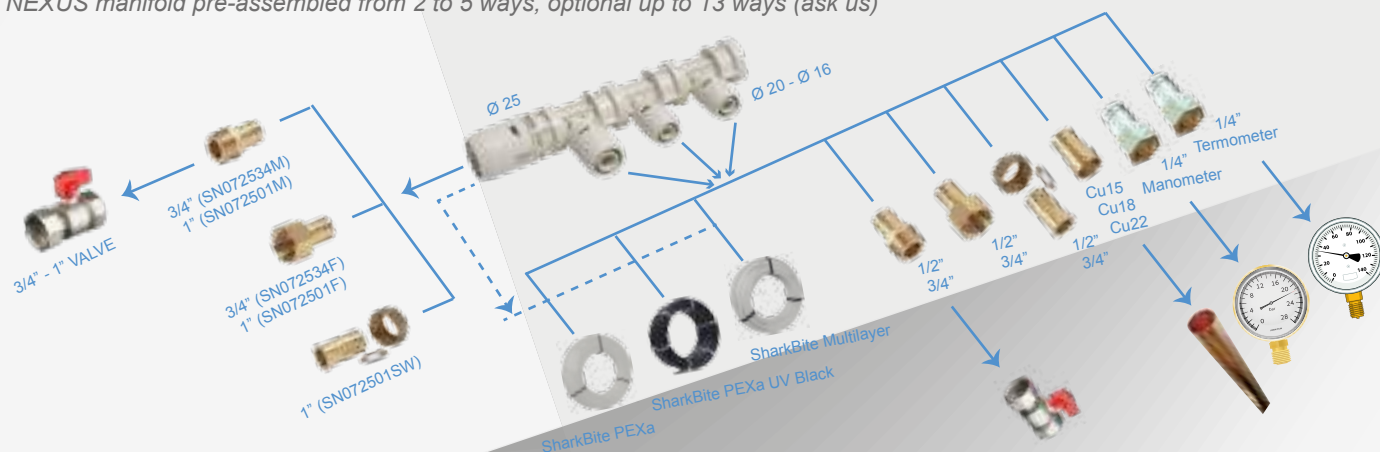

Temperatura Máxima 95° C - Presión Máxima 16 bar
Maximum Temperature 95° C - Maximum Pressure 16 bar.

Caja Colector Plástico

Manifold Plastic Box

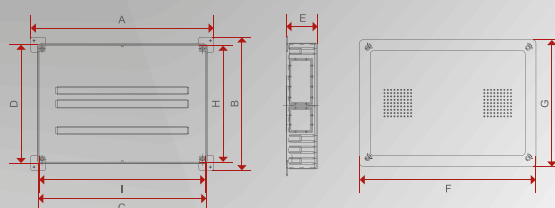


	350 x 350 x 90 mm 350 x 500 x 90 mm
A	400
B	400
C	360
D	360
E	90
F	380
G	380
H	350
I	350 mm - 500 mm



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN7PCB1	Caja Colector	350x350	1	-	41,63 €
SN7PCB2	Caja Colector	350x500	1	-	51,32 €

Kit Soporte Colector (Nexus - Press)

Kit Manifold Bracket (Nexus - Press)



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN7SCS	KIT Soporte Colector (simple)	-	1	-	6,45 €
SN7SCD	KIT Soporte Colector (doble/double)	-	1	-	12,90 €

El Kit soporte de colector **SIMPLE**, incluye placa metálica y juego soporte para un colector.

Kit Manifold **SIMPLE**, includes metallic plate and set support for a manifold.

El Kit soporte de colector **DOBLE**, incluye placa metálica y juego soporte para dos colectores a dos alturas.

Kit Manifold **DOUBLE**, includes metallic plate and set support for two manifolds at double heights.


Con los colectores NEXUS “ la solución está en sus manos, no le dé más vueltas “

Usted decide, con un simple movimiento, el único colector patentado que puede ser orientado en línea ó a 180° sin necesidad de desmontar, solo añadiendo adaptadores SharkBite, puede ajustar el colector a la necesidad de su instalación.

With NEXUS manifold, “the solution is in your hands, stop wandering around”.

The only patented manifold that can be directed in line or at 180° without the need to disassemble or add components. You decide with a simple movement.


- **Instalación en pared con salidas en línea** / Wall installation with outlets in line.
- **Instalación en techo con salidas a 180°** / Ceiling installation with outlets at 180°.

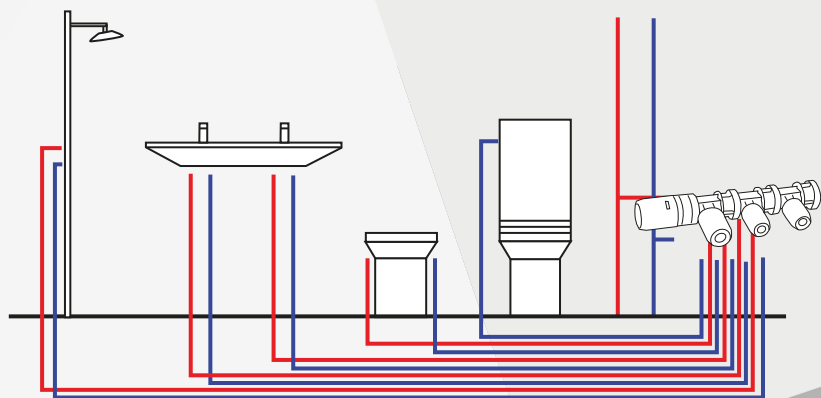

- **Ejemplo instalación en línea de:**
Colector 4 salidas agua caliente.
Colector 5 salidas agua fría.


• Example of installation in line of:
Manifold with 4 outlets warm water.
Manifold with 5 outlets cold water.

SN7C25201616
SN7C2520161616

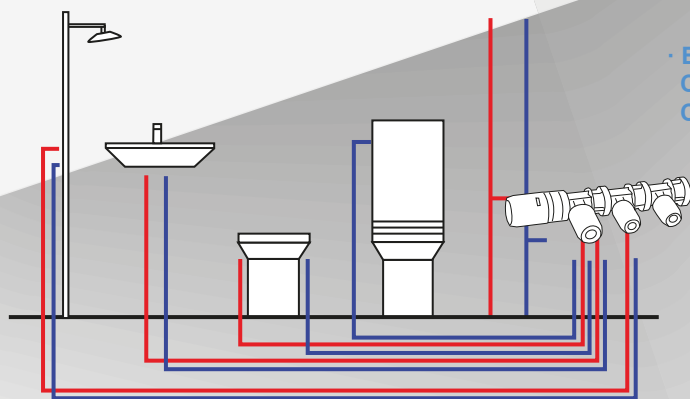

- **Ejemplo instalación en línea de /** Example of installation in line of:
Colector 2 salidas agua caliente / Manifold with 2 outlets warm water.
Colector 3 salidas agua fría / Manifold with 3 outlets cold water.

SN7C251616
SN7C25161616

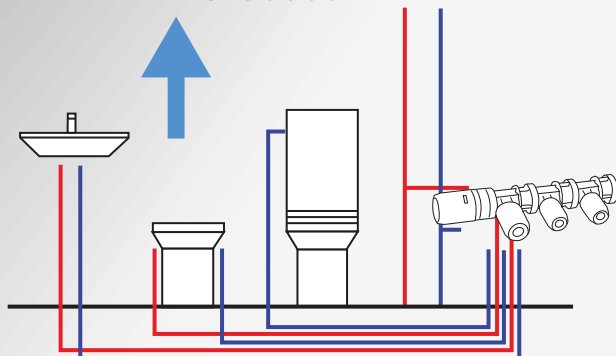

- **Ejemplo instalación en línea de /** Example of installation in line of:
Colector 3 salidas agua caliente / Manifold with 3 outlets warm water.
Colector 4 salidas agua fría / Manifold with 4 outlets cold water.

SN7C25201616
SN7C2520161616

Codo Conexión Radiador

Elbow Radiator Connection



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN021615300CU	NEXUS Codo conexión radiador 16-300	16 Cu15 - 300	1	-	12,98 €
SN021615750CU	NEXUS Codo conexión radiador 16-750	16 Cu15 - 750	1	-	18,23 €

Te Conexión Radiador

Tee Radiator Connection



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN03161516300CU	NEXUS Te conexión radiador 16-16-300	16 Cu15 16 - 300	1	-	14,18 €
SN03201520300CU	NEXUS Te conexión radiador 20-20-300	20 Cu15 20 - 300	1	-	17,18 €
SN03201516300CU	NEXUS Te conexión radiador 20-16-300	20 Cu15 16 - 300	1	-	17,45 €
SN03251525300CU	NEXUS Te conexión radiador 25-25-300	25 Cu15 25 - 300	1	-	18,90 €
SN03161516750CU	NEXUS Te conexión radiador 16-16-750	16 Cu15 16 - 750	1	-	21,40 €
SN03201520750CU	NEXUS Te conexión radiador 20-20-750	20 Cu15 20 - 750	1	-	21,53 €
SN03201516750CU	NEXUS Te conexión radiador 20-16-750	20 Cu15 16 - 750	1	-	22,18 €
SN03251525750CU	NEXUS Te conexión radiador 25-25-750	25 Cu15 25 - 750	1	-	23,80 €

Válvula Esfera Empotrar

Ball Valve



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN0716VE	NEXUS Válvula Esfera 16	16	6	72	12,18 €
SN0720VE	NEXUS Válvula Esfera 20	20	5	60	13,82 €
SN0725VE	NEXUS Válvula Esfera 25	25	4	48	18,97 €
SN0732VE	NEXUS Válvula Esfera 32	32	3	36	27,50 €

Mando Válvulas

Handles



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN07MP	Mando Válvula Esfera Pomo	Pomo / Chromed Knob	5	60	7,61 €
SN07MO	Mando Válvula Esfera Oculto	Oculto / Chromed Hidden	10	120	5,18 €
SN07MM	Mando Válvula Esfera Maneta	Maneta / Chromed Lever	10	120	6,21 €

Adaptador Móvil

Swivel Adapter



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN071612SW	NEXUS Adaptador Móvil 16-1/2"	16 - 1/2"	30	360	1,52 €
SN072034SW	NEXUS Adaptador Móvil 20-3/4"	20 - 3/4"	30	360	2,49 €
SN072501SW	NEXUS Adaptador Móvil 25-1"	25 - 1"	20	240	3,76 €



Adaptador Rosca Macho
Male Adapter

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN071612M	NEXUS Adaptador Macho 16 - 1/2"	16 - 1/2"	30	360	1,22 €
SN071634M	NEXUS Adaptador Macho 16 - 3/4"	16 - 3/4"	30	360	1,83 €
SN072012M	NEXUS Adaptador Macho 20 - 1/2"	20 - 1/2"	30	360	1,89 €
SN072034M	NEXUS Adaptador Macho 20 - 3/4"	20 - 3/4"	30	360	1,99 €
SN072534M	NEXUS Adaptador Macho 25 - 3/4"	25 - 3/4"	30	360	2,53 €
SN072501M	NEXUS Adaptador Macho 25 - 1"	25 - 1"	20	240	3,85 €
SN073201M	NEXUS Adaptador Macho 32 - 1"	32 - 1"	20	240	3,96 €



Adaptador Rosca Hembra
Female Adapter

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN071612F	NEXUS Adaptador Hembra 16 - 1/2"	16 - 1/2"	30	360	1,20 €
SN071634F	NEXUS Adaptador Hembra 16 - 3/4"	16 - 3/4"	30	360	1,86 €
SN072012F	NEXUS Adaptador Hembra 20 - 1/2"	20 - 1/2"	30	360	1,48 €
SN072034F	NEXUS Adaptador Hembra 20 - 3/4"	20 - 3/4"	30	360	1,56 €
SN072534F	NEXUS Adaptador Hembra 25 - 3/4"	25 - 3/4"	25	300	2,42 €
SN072501F	NEXUS Adaptador Hembra 25 - 1"	25 - 1"	20	240	2,96 €
SN073201F	NEXUS Adaptador Hembra 32 - 1"	32 - 1"	15	180	3,85 €



Adaptador Cobre Solder
Copper Adapter

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN0716C15	NEXUS Adaptador Cobre 16- Cu15	16 - Cu15	30	360	0,61 €
SN0716C18	NEXUS Adaptador Cobre 16-Cu18	16 - Cu18	30	360	0,68 €
SN0720C22	NEXUS Adaptador Cobre 20-Cu22	20 - Cu22	30	360	1,13 €



Adaptador Manómetro / Termómetro
Monometer / Thermometer Adapter

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN071614MT	NEXUS Adaptador Manómetro - Termómetro 16-1/4"	16-1/4"	30	360	2,42 €

Biseladores

Bevel Tool



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN07162025	Biselador 16-20-25	16-20-25	1	-	115,63 €
SN0732	Biselador 32	32	1	-	66,25 €

Tijera Cortatubos

Pipe Cutter



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN0716202532	Tijera 16-20-25-26-32	16-20-25-26-32	1	-	69,38 €

Placa Fijación

Wall Fastening Plate



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN07PF	Placa Fijación	16-1/2" & 20-1/2"	50	400	1,88 €

Carcasa Placa / Pladur

Termination Wall Set Without Case

Codo Hembra no incluido
Elbow Female not included



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN07CP	Sujeción Pladur 16-1/2" & 20-1/2"	16-1/2" & 20-1/2"	10	120	2,99 €

Carcasa Extraíble

Termination Wall Set With Case

Codo Hembra no incluido
Elbow Female not included



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN07CE	Carcasa Extraíble 16-1/2" & 20-1/2"	16-1/2" & 20-1/2"	3	36	3,49 €

Precaución con el uso de Selladores Químicos para roscas. Los selladores Anaeróbicos usados para roscas metálicas causan agrietamientos y roturas por tensión en contacto con los materiales termoplásticos. Independientemente que los hilos de rosca de los accesorios sean metálicos, el contacto indirecto o de forma accidental con las partes plásticas de PPSU pueden ocasionar roturas o agrietamientos. En los accesorios SharkBite NEXUS y SharkBite PRESS solamente deberá aplicarse hilo o cinta de PTFE.

Caution with using chemical thread sealants, check compatibility with plastic threads. Anaerobic sealants used for metal threads cause stress cracks and breaks in contact with thermoplastic materials. Regardless of whether the threads of the accessories are metallic, the indirect or accidental with the plastic parts of PPSU can cause breakage or cracking. Only PTFE thread or tape must be applied in the SharkBite NEXUS and SharkBite PRESS accessories.



No le de más vueltas, instale soluciones SharkBite

Stop wandering around, use SharkBite solutions





- Diámetros 16, 20, 25, 26 y 32 mm.
- COMPATIBLE con tuberías PEX, PERT y MULTICAPA y COMPATIBLE con prensados “ U ” - “ RF ” y “ TH ”.
- SharkBite PRESS es un sistema tipo Press Fitting para Profesionales en Instalaciones de Fontanería y Calefacción en obra nueva y reforma.
- Fabricado íntegramente en PPSU - Roscas BSP
- Available in 16, 20, 25, 26 and 32 mm.
- COMPATIBLE with PEX, PERT and MULTILAYER pipes.
- Valid pressing profiles: U, RF and TH.
- SharkBite PRESS is a Press Fitting system for plumbing and heating professionals, is recommended for newly-built housing and for remodelling / repairs, providing security.
- Made of PPSU (Polyphenylsulfone) - BSP threads.

Ahorro de Stock: Nos permite ahorrar hasta un 50 % de accesorios al ser compatible con PEX, PERT y MULTICAPA según la aplicación.

Mínimo Volumen: Está diseñado con el mínimo volumen respecto al tubo, lo que nos permite empotrar la instalación tanto en tabiquerías clásicas (ladrillos) como modernas (pladur o materiales sintéticos).

Resistencia a la presión y temperatura: La temperatura de trabajo puede elevarse a 95°C, con una presión de 10 bar.

Resistencia a la corrosión: La superficie lisa de la tubería evita que la sedimentación se adhiera a las paredes durante la vida útil del sistema.

Bajo peso: Es ligero en peso, lo cual agiliza la instalación y ahorra tiempo y dinero en el transporte.

Larga vida: Si el sistema se usa según las especificaciones técnicas en presiones y temperaturas, todo el sistema está fabricado para una duración no inferior a 50 años.

Sin ruidos: El material PPSU evita los ruidos producidos por la circulación del agua, debido a su bajo coeficiente de rugosidad, amortiguando entre 2 y 3 veces los golpes de ariete, respecto a los sistemas tradicionales de latón o cobre.

Saludables: Fabricados con materiales homologados para el transporte de agua potable, no aportando olor, sabor ni toxicidad.

Stock Reduction: 50% reduction of the fittings stock needed compared to traditional systems since SharkBite PRESS system is compatible with both PEXa and Multilayer pipes.

Reduced size / slim profile: SharkBite PRESS fitting sizes are slightly larger than their respective pipe dimensions. It makes both systems suitable for either classic in-wall installations (bricks) or new types of installations (pladur, plaster, synthetic walls, etc.)

High Pressure and Temperature Resistant: Maximum Operating Temperature = 95°C, Maximum Operating Pressure = 10 bar.

Corrosion Resistant: Scale and corrosion simply cannot build-up inside any SharkBite PRESS system thanks to the smooth inner surface of plastic pipes and fittings.

Light-Weight: The system is very flexible and light-weight. It's simple and fast installation also saves time and money.

Long Life: If the system is used according to the specified working pressure and temperature, a working life of at least 50 years is guaranteed.

No Noise Nuisance: No noise nuisance originates due to the liquid flow, thanks to the smooth inner surface and flexibility of our system.

Water-hammer: is reduced by 2 to 3 times in comparison to metal installations.

Health: All system components comply with the most stringent toxicological and hygienic requirements and are suitable for drinking water transportation. They have no odor, taste or toxicity.



**PRESADOS
COMPATIBLES**
U - RF - TH

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 - Cortar el tubo perpendicularmente a 90°.

Cut easily the desired pipe length by making a square (90°).



2 - Calibrar y biselar el extremo del tubo.

Bevel, and calibrate the pipe.



3 - Introducir el extremo del tubo biselado en el accesorio, hasta comprobar que, el tubo, sobrepasa el orificio de comprobación visual.

Insert the bevelled pipe end into the fitting until it stops and visually check through the inspection window to ensure that the pipe is fully home.



4 - Prensar, siguiendo las instrucciones del fabricante de la herramienta. Para un correcto prensado, es necesario que la herramienta cumpla con el mantenimiento exigido por el fabricante.

Operate pressing tool until it pulls back.





Press™

SharkBite PEXa - fabricadas según ISO 15875.

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa.

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones de Fontanería y Calefacción.

SharkBite PEXa - manufactured according to ISO 15875.

Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system.

PEXa, great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.

Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.

Suitable for Plumbing and Heating installations.



Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 8 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 8 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S4T100	Natural	SharkBite PEXa ø 16x1.8 a 100m (lengths)	Ø 16 x 1,8	100	0,80 €
S816S4T200	Natural	SharkBite PEXa ø 16x1.8 a 200m (lengths)	Ø 16 x 1,8	200	0,80 €
S820S5T100	Natural	SharkBite PEXa ø 20x1.9 a 100m (lengths)	Ø 20 x 1,9	100	1,15 €
S820S5T200	Natural	SharkBite PEXa ø 20x1.9 a 200m (lengths)	Ø 20 x 1,9	200	1,15 €
S825S5T100	Natural	SharkBite PEXa ø 25x2.3 a 100m (lengths)	Ø 25 x 2,3	100	1,85 €
S832S5T50	Natural	SharkBite PEXa ø 32x2.9 a 50m (lengths)	Ø 32 x 2,9	50	2,98 €
S816S4T4	Natural	SharkBite PEXa ø 16x1.8 a 4m (lengths)	Ø 16 x 1,8	4 (148)	0,84 €
S820S5T4	Natural	SharkBite PEXa ø 20x1.9 a 4m (lengths)	Ø 20 x 1,9	4 (112)	1,21 €
S825S5T4	Natural	SharkBite PEXa ø 25x2.3 a 4m (lengths)	Ø 25 x 2,3	4 (68)	1,94 €
S832S5T4	Natural	SharkBite PEXa ø 32x2.9 a 4m (lengths)	Ø 32 x 2,9	4 (44)	3,13 €

SharkBite PEXa UV Black Protection - fabricadas según ISO 15875 - AS2492 - Real Decreto 140/2003

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa.

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.

Resistente a los rayos UV.

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones empotradas y exteriores de Fontanería y Calefacción.

SharkBite PEXa UV Black Protection - manufactured according to ISO 15875 - AS2492.

Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system.

PEXa, great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.

UV-ray protection resistant.

Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.

Suitable for outdoor & indoor Plumbing and Heating installations.



Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 8 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 8 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S4UV100	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 16x2 a 100m (lengths)	Ø 16 x 2	100	0,93 €
S816S4UV200	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 16x2 a 200m (lengths)	Ø 16 x 2	200	0,93 €
S820S5UV100	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 20x2 a 100m (lengths)	Ø 20 x 2	100	1,33 €
S820S5UV200	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 20x2 a 200m (lengths)	Ø 20 x 2	200	1,33 €
S825S5UV100	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 25x2.3 a 100m (lengths)	Ø 25 x 2,3	100	2,13 €
S832S5UV50	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 32x2.9 a 50m (lengths)	Ø 32 x 2,9	50	3,43 €
S816S4UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 16x2 a 4m (lengths)	Ø 16 x 2	4 (148)	1,07 €
S820S5UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 20x2 a 4m (lengths)	Ø 20 x 2	4 (112)	1,53 €
S825S5UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 25x2.3 a 4m (lengths)	Ø 25 x 2,3	4 (68)	2,47 €
S832S5UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 32x2.9 a 4m (lengths)	Ø 32 x 2,9	4 (44)	3,95 €



SharkBite MULTILAYER - con Aluminio soldado, fabricadas según ISO 21003.

Tubería MULTICAPA PERT / AL / PERT.

Uso en Instalaciones de Calefacción por Radiadores.

SharkBite MULTILAYER - head to head welded aluminium layer.

Manufactured according to ISO 21003.

PERT / AL / PERT pipe.

Suitable for Radiator Heating installations.

Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 10 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 10 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S8L16100	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø16x2 a 100m (lengths)	Ø 16 x 2	100	0,95 €
S8L16500	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø16x2 a 500m (lengths)	Ø 16 x 2	500	0,95 €
S8L20100	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø20x2 a 100m (lengths)	Ø 20 x 2	100	1,28 €
S8L2550	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø25x2.5 a 50m (lengths)	Ø 25 x 2,5	50	2,30 €
S8L2650	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø26x3 a 50m (lengths)	Ø 26 x 3	50	3,00 €
S8L3250	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø32x3 a 50m (lengths)	Ø 32 x 3	50	3,58 €
S8L164	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø16x2 a 4m (lengths)	Ø 16 x 2	4 (92)	1,20 €
S8L204	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø20x2 a 4m (lengths)	Ø 20 x 2	4 (56)	1,73 €
S8L254	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø25x2.5 a 4m (lengths)	Ø 25 x 2,5	4 (80)	3,08 €
S8L264	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø26x3 a 4m (lengths)	Ø 26 x 3	4 (80)	3,80 €
S8L324	White / Blanca	SharkBite MULTILAYER ø32x3 a 4m (lengths)	Ø 32 x 3	4 (40)	4,69 €

SharkBite PEXa Forradas con Corrugado.

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa - ISO 15875.

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones empotradas y exteriores de Fontanería y Calefacción.


SharkBite PEXa - with corrugated pipe (pipe in pipe system).

Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system - ISO 15875.

PEXa, great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.

Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.

Suitable for outdoor & indoor Plumbing and Heating installations.

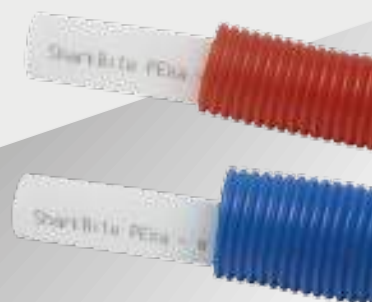

Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 8 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 8 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S4CR50	Red / Rojo	SharkBite PEXa Red Corrugated ø 16x1.8 a 50m (lengths)	Ø 16 x 1,8	50	1,39 €
S816S4CA50	Blue / Azul	SharkBite PEXa Blue Corrugated ø 16x1.8 a 50m (lengths)	Ø 16 x 1,8	50	1,39 €
S820S5CR50	Red / Rojo	SharkBite PEXa Red Corrugated ø 20x1.9 a 50m (lengths)	Ø 20 x 1,9	50	1,99 €
S820S5CA50	Blue / Azul	SharkBite PEXa Blue Corrugated ø 20x1.9 a 50m (lengths)	Ø 20 x 1,9	50	1,99 €
S825S5CR50	Red / Rojo	SharkBite PEXa Red Corrugated ø 25x2.3 a 50m (lengths)	Ø 25 x 2,3	50	3,06 €
S825S5CA50	Blue / Azul	SharkBite PEXa Blue Corrugated ø 25x2.3 a 50m (lengths)	Ø 25 x 2,3	50	3,06 €

Manguito

Coupling



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP001616	PRESS Manguito 16-16	16-16	30	360	2,00 €
SNP002020	PRESS Manguito 20-20	20-20	20	240	2,81 €
SNP002525	PRESS Manguito 25-25	25-25	12	144	4,60 €
SNP002626	PRESS Manguito 26-26	26-26	12	144	4,60 €
SNP003232	PRESS Manguito 32-32	32-32	6	72	6,94 €

Manguito Reducido

Reducer



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP001620	PRESS Manguito Reducido 20-16	20-16	20	240	2,40 €
SNP001625	PRESS Manguito Reducido 25-16	25-16	15	180	3,24 €
SNP002025	PRESS Manguito Reducido 25-20	25-20	15	180	3,53 €
SNP002532	PRESS Manguito Reducido 32-25	32-25	8	96	6,57 €
SNP001626	PRESS Manguito Reducido 26-16	26-16	15	180	3,24 €
SNP002026	PRESS Manguito Reducido 26-20	26-20	15	180	3,53 €
SNP002632	PRESS Manguito Reducido 32-26	32-26	8	96	6,57 €

Racor Móvil

Swivel Nut Union



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP011612FBSW	PRESS Racor Móvil 16-1/2"	16 x 1/2"	20	240	4,63 €
SNP012012FBSW	PRESS Racor Móvil 20-1/2"	20 x 1/2"	20	240	5,08 €
SNP012034FBSW	PRESS Racor Móvil 20-3/4"	20 x 3/4"	15	180	6,95 €
SNP012534FBSW	PRESS Racor Móvil 25-3/4"	25 x 3/4"	12	144	8,58 €
SNP012501FBSW	PRESS Racor Móvil 25-1"	25 x 1"	8	96	10,05 €
SNP012634FBSW	PRESS Racor Móvil 32-1"	26 x 3/4"	12	144	8,58 €
SNP012601FBSW	PRESS Racor Móvil 26-1"	26 x 1"	8	96	10,05 €
SNP013201FBSW	PRESS Racor Móvil 32-1"	32 x 1"	6	72	12,80 €

Racor Fijo Hembra

Connection With Female Thread



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP011612FB	PRESS Racor Hembra 16-1/2" PPSU	16 x 1/2"	20	240	3,53 €
SNP012012FB	PRESS Racor Hembra 20-1/2" PPSU	20 x 1/2"	15	180	3,90 €
SNP012034FB	PRESS Racor Hembra 20-3/4" PPSU	20 x 3/4"	15	180	5,15 €
SNP012534FB	PRESSSS Racor Hembra 25-3/4" PPSU	25 x 3/4"	10	120	6,00 €
SNP012634FB	PRESSSS Racor Hembra 26-3/4" PPSU	26 x 3/4"	10	120	6,00 €



Racor Fijo Hembra (Cuerpo Latón)
Connection With Female Thread (Brass Body)

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP011612FBB	PRESS Racor Hembra 16-1/2" LATON	16 x 1/2"	20	240	3,89 €
SNP012012FBB	PRESS Racor Hembra 20-1/2" LATON	20 x 1/2"	15	180	4,30 €



Racor Fijo Macho
Connection With Male Thread

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP011612MB	PRESS Racor Macho 16-1/2" PPSU	16 x 1/2"	30	360	2,85 €
SNP012012MB	PRESS Racor Macho 20-1/2" PPSU	20 x 1/2"	25	300	3,36 €
SNP012034MB	PRESS Racor Macho 20-3/4" PPSU	20 x 3/4"	20	240	3,67 €
SNP012534MB	PRESS Racor Macho 25-3/4" PPSU	25 x 3/4"	15	180	4,74 €
SNP012634MB	PRESS Racor Macho 26-3/4" PPSU	26 x 3/4"	15	180	4,74 €
SNP013201MB	PRESS Racor Macho 32-1" PPSU	32 x 1"	8	96	12,79 €



Racor Fijo Macho (Cuerpo Latón)
Connection With Male Thread (Brass Body)

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP011612MBB	PRESS Racor Macho 16-1/2" LATON	16 x 1/2"	30	360	3,67 €
SNP012012MBB	PRESS Racor Macho 20-1/2" LATON	20 x 1/2"	25	300	4,90 €



Codo Igual
Elbow

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP021616	PRESS Codo Igual 16-16	16-16	25	300	2,28 €
SNP022020	PRESS Codo Igual 20-20	20-20	18	216	3,21 €
SNP022525	PRESS Codo Igual 25-25	25-25	8	96	5,18 €
SNP022626	PRESS Codo Igual 26-26	26-26	8	96	5,18 €
SNP023232	PRESS Codo Igual 32-32	32-32	5	60	8,83 €



Codo Macho
Elbow With Male Thread

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP021612MB	PRESS Codo Macho 16-1/2"	16 x 1/2"	20	240	3,97 €
SNP022012MB	PRESS Codo Macho 20-1/2"	20 x 1/2"	20	240	4,34 €
SNP022534MB	PRESS Codo Macho 25-3/4"	25 x 3/4"	10	120	6,31 €
SNP022634MB	PRESS Codo Macho 26-3/4"	26 x 3/4"	10	120	6,31 €

Codo Hembra

Elbow With Female Thread



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP021612FB	PRESS Codo Hembra 16-1/2"	16 x 1/2"	20	240	3,32 €
SNP022012FB	PRESS Codo Hembra 20-1/2"	20 x 1/2"	20	240	3,85 €
SNP022034FB	PRESS Codo Hembra 20-3/4"	20 x 3/4"	10	120	5,18 €
SNP022534FB	PRESS Codo Hembra 25-3/4"	25 x 3/4"	8	96	6,46 €
SNP022634FB	PRESS Codo Hembra 26-3/4"	26 x 3/4"	8	96	6,46 €

Manguito Adaptador Cobre Soldar

Coupling Copper Adapter



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP0116CU15	PRESS Manguito adaptador Cobre 16-Cu15	16-Cu15	25	300	4,28 €
SNP0116CU18	PRESS Manguito adaptador Cobre 16-Cu18	16-Cu18	25	300	4,35 €
SNP0120CU22	PRESS Manguito adaptador Cobre 20-Cu22	20-Cu22	20	240	6,09 €

Codo Móvil

Elbow With Swivel Female Thread



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP021612FBSW	PRESS Codo Móvil 16-1/2"	16 x 1/2"	15	180	5,08 €
SNP022034FBSW	PRESS Codo Móvil 20-3/4"	20 x 3/4"	12	144	8,03 €
SNP022501FBSW	PRESS Codo Móvil 25-1"	25 x 1"	7	84	12,18 €
SNP022601FBSW	PRESS Codo Móvil 26-1"	26 x 1"	7	84	12,18 €

Codo Base Fijación

Wall Plate Elbow



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP021612FBWP	PRESS Codo Base Fijación 16-1/2"	16 x 1/2"	15	180	3,82 €
SNP022012FBWP	PRESS Codo Base Fijación 20-1/2"	20 x 1/2"	12	144	4,48 €

Te Igual

Tee



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP03161616	PRESS Te igual 16-16-16	16-16-16	12	144	3,19 €
SNP03202020	PRESS Te igual 20-20-20	20-20-20	8	96	4,40 €
SNP03252525	PRESS Te igual 25-25-25	25-25-25	5	60	6,83 €
SNP03262626	PRESS Te igual 26-26-26	26-26-26	5	60	6,83 €
SNP03323232	PRESS Te igual 32-32-32	32-32-32	3	36	11,93 €



Te Reducida
Tee Reducer

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP03162016	PRESS Te Reducida 16-20-16	16-20-16	12	144	4,08 €
SNP03201616	PRESS Te Reducida 20-16-16	20-16-16	12	144	4,08 €
SNP03201620	PRESS Te Reducida 20-16-20	20-16-20	10	120	4,63 €
SNP03202016	PRESS Te Reducida 20-20-16	20-20-16	10	120	4,70 €
SNP03251625	PRESS Te Reducida 25-16-25	25-16-25	8	96	6,23 €
SNP03252020	PRESS Te Reducida 25-20-20	25-20-20	6	72	6,02 €
SNP03252025	PRESS Te Reducida 25-20-25	25-20-25	6	72	7,38 €
SNP03252520	PRESS Te Reducida 25-25-20	25-25-20	6	72	7,67 €
SNP03322525	PRESS Te Reducida 32-25-25	32-25-25	4	48	11,35 €
SNP03261626	PRESS Te Reducida 26-16-26	26-16-26	8	96	6,23 €
SNP03262020	PRESS Te Reducida 26-20-20	26-20-20	6	72	6,02 €
SNP03262026	PRESS Te Reducida 26-20-26	26-20-26	6	72	7,38 €
SNP03262620	PRESS Te Reducida 26-26-20	26-26-20	6	72	7,67 €
SNP03322626	PRESS Te Reducida 32-26-26	32-26-26	4	48	11,35 €



Te Hembra
Tee With Female Thread

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP03161216FB	PRESS Te Hembra 16-1/2"-16	16-1/2"-16	15	180	4,83 €
SNP03201220FB	PRESS Te Hembra 20-1/2"-20	20-1/2"-20	10	120	5,82 €



Te Móvil
Tee With Swivel Female Thread

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP03161216FBSW	PRESS Te Móvil 16-1/2"-16	16-1/2"-16	10	120	6,45 €
SNP03163416FBSW	PRESS Te Móvil 16-3/4"-16	16-3/4"-16	10	120	7,45 €
SNP03201220FBSW	PRESS Te Móvil 20-1/2"-20	20-1/2"-20	7	84	7,53 €
SNP03203420FBSW	PRESS Te Móvil 20-3/4"-20	20-3/4"-20	7	84	9,45 €
SNP03251225FBSW	PRESS Te Móvil 25-1/2"-25	25-1/2"-25	5	60	10,85 €
SNP03253425FBSW	PRESS Te Móvil 25-3/4"-25	25-3/4"-25	5	60	13,35 €
SNP03250125FBSW	PRESS Te Móvil 25-1"-25	25-1"-25	4	48	14,95 €
SNP03261226FBSW	PRESS Te Móvil 26-1/2"-26	26-1/2"-26	5	60	10,85 €
SNP03263426FBSW	PRESS Te Móvil 26-3/4"-26	26-3/4"-26	5	60	13,35 €
SNP03260126FBSW	PRESS Te Móvil 26-1"-26	26-1"-26	4	48	14,95 €

Precaución con el uso de Selladores Químicos para roscas. Los selladores Anaeróbicos usados para roscas metálicas causan agrietamientos y roturas por tensión en contacto con los materiales termoplásticos. Independientemente que los hilos de rosca de los accesorios sean metálicos, el contacto indirecto o de forma accidental con las partes plásticas de PPSU pueden ocasionar roturas o agrietamientos. **En los accesorios SharkBite NEXUS y SharkBite PRESS solamente deberá aplicarse hilo o cinta de PTFE.**

Caution with using chemical thread sealants, check compatibility with plastic threads. Anaerobic sealants used for metal threads cause stress cracks and breaks in contact with thermoplastic materials. Regardless of whether the threads of the accessories are metallic, the indirect or accidental with the plastic parts of PPSU can cause breakage or cracking. **Only PTFE thread or tape must be applied in the SharkBite NEXUS and SharkBite PRESS accessories.**

Coleктор orientable, Pared o Techo


Adjustable Manifold, Wall or Ceiling



RWC code	Description	Dimension	Entrada/Inlet	Salidas/Ways	PVP
SNP7C251616	PRESS Colector 25-16-16	25-16-16	25	2	10,50 €
SNP7C25161616	PRESS Colector 25-16-16-16	25-16-16-16	25	3	12,42 €
SNP7C25201616	PRESS Colector 25-20-16-16	25-20-16-16	25	3	12,84 €
SNP7C2516161616	PRESS Colector 25-16-16-16-16	25-16-16-16-16	25	4	14,95 €
SNP7C2520161616	PRESS Colector 25-20-16-16-16	25-20-16-16-16	25	4	15,26 €
SNP7C252016161616	PRESS Colector 25-20-16-16-16-16	25-20-16-16-16-16	25	5	17,37 €

Coleктор orientable, Pared o Techo Hembra



Adjustable Manifold, Wall or Ceiling Female

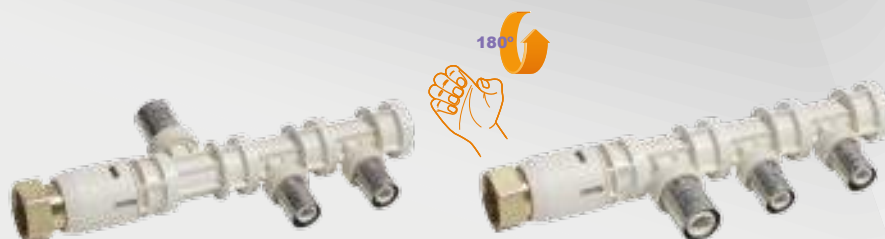

RWC code	Description	Dimension	Entrada/Inlet	Salidas/Ways	PVP
SNP7CF341616	PRESS Colector Hembra 3/4"-16-16	3/4"-16-16	3/4"	2	13,13 €
SNP7CF34161616	PRESS Colector Hembra 3/4"-16-16-16	3/4"-16-16-16	3/4"	3	15,50 €
SNP7CF34201616	PRESS Colector Hembra 3/4"-20-16-16	3/4"-20-16-16	3/4"	3	16,05 €
SNP7CF3416161616	PRESS Colector Hembra 3/4"-16-16-16-16	3/4"-16-16-16-16	3/4"	4	18,68 €
SNP7CF3420161616	PRESS Colector Hembra 3/4"-20-16-16-16	3/4"-20-16-16-16	3/4"	4	19,08 €
SNP7CF342016161616	PRESS Colector Hembra 3/4"-20-16-16-16-16	3/4"-20-16-16-16-16	3/4"	5	21,71 €

Caja Colector Plástico

Manifold Plastic Box




	350 x 350 x 90 = 350 x 500 x 90 =
A	450
B	450
C	360
D	360
E	90
F	380
G	380
H	350
I	350 (H = 500mm)



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN7PCB1	Caja Colector	350x350	1	-	41,63 €
SN7PCB2	Caja Colector	350x500	1	-	51,32 €

Kit Soporte Colector (Nexus - Press)

Kit Manifold Bracket (Nexus - Press)



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN7SCS	KIT Soporte Colector (simple)	-	1	-	6,45 €
SN7SCD	KIT Soporte Colector (doble/double)	-	1	-	12,90 €

El Kit soporte de colector SIMPLE, incluye placa metálica y juego soporte para un colector.
Kit Manifold SIMPLE, includes metallic plate and set support for a manifold.

El Kit soporte de colector DOBLE, incluye placa metálica y juego soporte para dos colectores a dos alturas.
Kit Manifold DOUBLE, includes metallic plate and set support for two manifolds at double heights.



Codo Conexión Radiador
Elbow Radiator Connection

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP021615300CU	PRESS Codo Conexión Radiador 16-300	16 Cu15 - 300	1	-	11,68 €
SNP021615750CU	PRESS Codo Conexión Radiador 16-750	16 Cu15 - 750	1	-	17,30 €



Te Conexión Radiador
Tee Radiator Connection

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP03161516300CU	PRESS Te Conexión Radiador 16-16-300	16 Cu15 16 - 300	1	-	12,18 €
SNP03201520300CU	PRESS Te Conexión Radiador 20-20-300	20 Cu15 20 - 300	1	-	13,13 €
SNP03201516300CU	PRESS Te Conexión Radiador 20-16-300	20 Cu15 16 - 300	1	-	12,63 €
SNP03251525300CU	PRESS Te Conexión Radiador 25-25-300	25 Cu15 25 - 300	1	-	15,53 €
SNP03261526300CU	PRESS Te Conexión Radiador 26-26-300	26 Cu15 26 - 300	1	-	15,53 €
SNP03161516750CU	PRESS Te Conexión Radiador 16-16-750	16 Cu15 16 - 750	1	-	18,08 €
SNP03201520750CU	PRESS Te Conexión Radiador 20-20-750	20 Cu15 20 - 750	1	-	17,45 €
SNP03201516750CU	PRESS Te Conexión Radiador 20-16-750	20 Cu15 16 - 750	1	-	16,95 €
SNP03251525750CU	PRESS Te Conexión Radiador 25-25-750	25 Cu15 25 - 750	1	-	16,98 €
SNP03261526750CU	PRESS Te Conexión Radiador 26-26-750	26 Cu15 26 - 750	1	-	16,98 €



Válvula Esfera Empotrar
Ball Valve

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SNP0716VE	PRESS Válvula Esfera 16	16	6	72	11,37 €
SNP0720VE	PRESS Válvula Esfera 20	20	5	60	13,11 €
SNP0725VE	PRESS Válvula Esfera 25	25	4	48	18,13 €
SNP0726VE	PRESS Válvula Esfera 26	26	4	48	18,97 €
SNP0732VE	PRESS Válvula Esfera 32	32	3	36	24,87 €



Mando Válvulas
Handles

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN07MP	Mando Válvula Esfera Pomo	Pomo / Chromed Knob	5	60	7,61 €
SN07MO	Mando Válvula Esfera Oculto	Oculto / Chromed Hidden	10	120	5,18 €
SN07MM	Mando Válvula Esfera Maneta	Maneta / Chromed Lever	10	120	6,21 €

Biseladores

Bevel Tool



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN07162025	Biselador 16-20-25	16-20-25	1	-	115,63 €
SN07162026	Biselador 16-20-26	16-20-26	1	-	115,63 €
SN0732	Biselador 32	32	1	-	66,25 €

Tijera Cortatubos

Pipe Cutter



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN0716202532	Tijera 16-20-25-26-32	16-20-25-26-32	1	-	69,38 €

Placa Fijación

Wall Fastening Plate



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN07PF	Placa Fijación	16-1/2" & 20-1/2"	50	400	1,88 €

Carcasa Placa / Pladur

Termination Wall Set Without Case

Codo Hembra no incluido
Elbow Female not included



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN07CP	Sujeción Pladur 16-1/2" & 20-1/2"	16-1/2" & 20-1/2"	10	120	2,99 €

Carcasa Extraíble

Termination Wall Set With Case

Codo Hembra no incluido
Elbow Female not included



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN07CE	Carcasa Extraíble 16-1/2" & 20-1/2"	16-1/2" & 20-1/2"	3	36	3,49 €

No le de más vueltas, instale soluciones SharkBite

Stop wandering around, use SharkBite solutions





- Diámetros 16, 20 y 25 mm.
- COMPATIBLE con tuberías PEX, PERT, PVC, C-PVC y PPR
- SharkBite UNIVERSAL es un sistema de UNIÓN RÁPIDA Sin Herramienta en Instalaciones de Fontanería y Calefacción.
- Fabricado íntegramente en LATON (DZR - CW602N).

- Available in 16, 20 and 25 mm.
- COMPATIBLE with PEX, PERT, PVC, C-PVC and PPR pipes.
- SharkBite UNIVERSAL is a quick connection system for plumbing and heating installations that doesn't require tools for its installation.
- SharkBite UNIVERSAL is recommended for remodelling / repairs, providing security and quick assembly.
- Made of brass (DZR - CW602N).

Sin herramientas: SharkBite UNIVERSAL se instala de forma segura y sencilla con la mano.

Ahorro de tiempo: Con SharkBite UNIVERSAL puede ahorrar hasta un 70% del tiempo de instalación.

Ahorro de Stock: Nos permite ahorrar hasta un 50 % de accesorios al ser compatible con varias tuberías.

Mínimo Volumen: Está diseñado con el mínimo volumen respecto al tubo, lo que nos permite empotrar la instalación tanto en tabiquerías clásicas (ladrillos) como modernas (pladur o materiales sintéticos).

Resistencia a la presión y temperatura: La temperatura de trabajo puede elevarse a 95°C, con una presión de 10 bar.

Larga vida: Si el sistema se usa según las especificaciones técnicas en presiones y temperaturas, todo el sistema está fabricado para una duración no inferior a 50 años.

No tools needed: Security and quick assembly.

Save installation time: With SharkBite UNIVERSAL save up to 70% than other systems.

Stock Reduction: 50% reduction of the fittings stock needed compared to traditional systems since SharkBite UNIVERSAL system is compatible with several pipes.


Reduced size / slim profile: SharkBite UNIVERSAL fitting sizes are slightly larger than their respective pipe dimensions. It makes both systems suitable for either classic in-wall installations (bricks) or new types of installations (pladur, plaster, synthetic walls, etc.)

High Pressure and Temperature Resistant: Maximum Operating Temperature = 95°C, Maximum Operating Pressure = 10 bar.

Long Life: If the system is used according to the specified working pressure and temperature, a working life of at least 50 years is guaranteed.

INSTRUCCIONES DE RECUPERACIÓN

DISCONNECT INSTRUCTIONS



- 1 - Colocar el clip de desconexión sobre el tubo.

Place non-branded face of the SharkBite disconnect on the release collar.

- 2 - Empujar el clip contra el anillo de liberación y tirar del tubo.

Push against the collar and pull the pipe with a twisting action to release.

- 3 - Desconectado y listo para ser reutilizado.

Ready, RECOVERABLE.

RECOVERABLE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1 - Cortar el tubo perpendicularmente a 90°.

Cut easily the desired pipe length by making a square (90°).



- 2 - Marcar el tubo.


Ø 16	Ø 20	Ø 25
23 mm	26 mm	30 mm

Mark the pipe.





- 3 - Introducir el tubo en el accesorio hasta alcanzar la marca.

Insert the pipe until the mark.



Para instalaciones con tubería PPR, retirar el casquillo interno.

For installations with PPR pipe, remove the inner pipe liner.





Universal™

SharkBite PEXa - fabricadas según ISO 15875.

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa.

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones de Fontanería y Calefacción.

SharkBite PEXa - manufactured according to ISO 15875.

Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system.

PEXa, great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.

Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.

Suitable for Plumbing and Heating installations.



Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 8 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 8 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S4T100	Natural	SharkBite PEXa ø 16x1.8 a 100m (lengths)	Ø 16 x 1,8	100	0,80 €
S816S4T200	Natural	SharkBite PEXa ø 16x1.8 a 200m (lengths)	Ø 16 x 1,8	200	0,80 €
S820S5T100	Natural	SharkBite PEXa ø 20x1.9 a 100m (lengths)	Ø 20 x 1,9	100	1,15 €
S820S5T200	Natural	SharkBite PEXa ø 20x1.9 a 200m (lengths)	Ø 20 x 1,9	200	1,15 €
S825S5T100	Natural	SharkBite PEXa ø 25x2.3 a 100m (lengths)	Ø 25 x 2,3	100	1,85 €
S832S5T50	Natural	SharkBite PEXa ø 32x2.9 a 50m (lengths)	Ø 32 x 2,9	50	2,98 €
S816S4T4	Natural	SharkBite PEXa ø 16x1.8 a 4m (lengths)	Ø 16 x 1,8	4 (148)	0,84 €
S820S5T4	Natural	SharkBite PEXa ø 20x1.9 a 4m (lengths)	Ø 20 x 1,9	4 (112)	1,21 €
S825S5T4	Natural	SharkBite PEXa ø 25x2.3 a 4m (lengths)	Ø 25 x 2,3	4 (68)	1,94 €
S832S5T4	Natural	SharkBite PEXa ø 32x2.9 a 4m (lengths)	Ø 32 x 2,9	4 (44)	3,13 €

SharkBite PEXa UV Black Protection - fabricadas según ISO 15875 - AS2492 - Real Decreto 140/2003 (≤ 20 ppm / 40°C).

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa.

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.

Resistente a los rayos UV.

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones empotradas y exteriores de Fontanería y Calefacción.

SharkBite PEXa UV Black Protection - manufactured according to ISO 15875 - AS2492.

Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system.

PEXa, great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.

UV-ray protection resistant.

Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.

Suitable for outdoor & indoor Plumbing and Heating installations.



Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 8 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 8 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S4UV100	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 16x2 a 100m (lengths)	Ø 16 x 2	100	0,93 €
S816S4UV200	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 16x2 a 200m (lengths)	Ø 16 x 2	200	0,93 €
S820S5UV100	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 20x2 a 100m (lengths)	Ø 20 x 2	100	1,33 €
S820S5UV200	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 20x2 a 200m (lengths)	Ø 20 x 2	200	1,33 €
S825S5UV100	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 25x2.3 a 100m (lengths)	Ø 25 x 2,3	100	2,13 €
S832S5UV50	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 32x2.9 a 50m (lengths)	Ø 32 x 2,9	50	3,43 €
S816S4UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 16x2 a 4m (lengths)	Ø 16 x 2	4 (148)	1,07 €
S820S5UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 20x2 a 4m (lengths)	Ø 20 x 2	4 (112)	1,53 €
S825S5UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 25x2.3 a 4m (lengths)	Ø 25 x 2,3	4 (68)	2,47 €
S832S5UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 32x2.9 a 4m (lengths)	Ø 32 x 2,9	4 (44)	3,95 €



SharkBite PEXa Forradas con Corrugado.

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa - ISO 15875.

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones empotradas y exteriores de Fontanería y Calefacción.


SharkBite PEXa - with corrugated pipe (pipe in pipe system).

Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system - ISO 15875.

PEXa, great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.

Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.

Suitable for outdoor & indoor Plumbing and Heating installations.

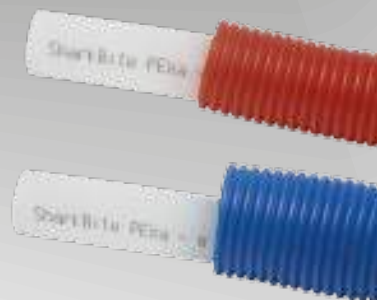

Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 8 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 8 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S4CR50	Red / Rojo	SharkBite PEXa Red Corrugated ø 16x1.8 a 50m (lengths)	Ø 16 x 1,8	50	1,39 €
S816S4CA50	Blue / Azul	SharkBite PEXa Blue Corrugated ø 16x1.8 a 50m (lengths)	Ø 16 x 1,8	50	1,39 €
S820S5CR50	Red / Rojo	SharkBite PEXa Red Corrugated ø 20x1.9 a 50m (lengths)	Ø 20 x 1,9	50	1,99 €
S820S5CA50	Blue / Azul	SharkBite PEXa Blue Corrugated ø 20x1.9 a 50m (lengths)	Ø 20 x 1,9	50	1,99 €
S825S5CR50	Red / Rojo	SharkBite PEXa Red Corrugated ø 25x2.3 a 50m (lengths)	Ø 25 x 2,3	50	3,06 €
S825S5CA50	Blue / Azul	SharkBite PEXa Blue Corrugated ø 25x2.3 a 50m (lengths)	Ø 25 x 2,3	50	3,06 €

Manguito

Coupling



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F008	UNIVERSAL Manguito 16-16	16-16	30	360	3,47 €
F016	UNIVERSAL Manguito 20-20	20-20	20	240	5,33 €
F020	UNIVERSAL Manguito 25-25	25-25	15	180	9,86 €

Manguito Reducido

Reducer Coupling



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F058	UNIVERSAL Manguito Reducido 20-16	20-16	25	300	5,05 €
F060	UNIVERSAL Manguito Reducido 25-20	25-20	20	240	8,96 €

Racor Fijo Hembra

Connection With Female Thread



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F072	UNIVERSAL Racor Hembra 16-1/2"	16 x 1/2"	25	300	4,51 €
F068	UNIVERSAL Racor Hembra 16-3/4"	16 x 3/4"	25	300	5,86 €
F088	UNIVERSAL Racor Hembra 20-3/4"	20 x 3/4"	20	240	6,21 €
F094	UNIVERSAL Racor Hembra 25-1"	25 x 1"	15	180	9,30 €

Racor Fijo Macho

Connection With Male Thread



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F120	UNIVERSAL Racor Macho 16-1/2"	16 x 1/2"	25	300	3,86 €
F116	UNIVERSAL Racor Macho 16-3/4"	16 x 3/4"	25	300	5,25 €
F138	UNIVERSAL Racor Macho 20-1/2"	20 x 1/2"	20	240	5,51 €
F134	UNIVERSAL Racor Macho 20-3/4"	20 x 3/4"	20	240	5,69 €
F142	UNIVERSAL Racor Macho 25-3/4"	25 x 3/4"	15	180	8,20 €
F140	UNIVERSAL Racor Macho 25-1"	25 x 1"	15	180	10,83 €



Codo Igual 90°
Elbow 90°

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F248	UNIVERSAL Codo Igual 16-16	16-16	25	300	4,79 €
F256	UNIVERSAL Codo Igual 20-20	20-20	20	240	6,00 €
F260	UNIVERSAL Codo Igual 25-25	25-25	15	180	12.66 €



Codo Macho
Elbow With Male Thread

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F280	UNIVERSAL Codo Macho 16-1/2"	16 x 1/2"	25	300	6,27 €



Codo Hembra
Elbow With Female Thread

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F308	UNIVERSAL Codo Hembra 16-1/2"	16 x 1/2"	25	300	5,88 €



Tapón
Stop End

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F514	UNIVERSAL Tapón 16	16	50	600	3,74 €
F518	UNIVERSAL Tapón 20	20	40	480	5,12 €
F520	UNIVERSAL Tapón 25	25	30	360	10,42 €

Codo Base Fijación

Wall Plate Elbow



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F334	UNIVERSAL Codo Base Fijación 16-1/2"	16 x 1/2"	20	240	5,98 €
F340	UNIVERSAL Codo Base Fijación 20-3/4"	20 x 3/4"	20	240	9,35 €

Te Igual

Tee



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F362	UNIVERSAL Te Igual 16-16-16	16-16-16	20	240	5,98 €
F370	UNIVERSAL Te Igual 20-20-20	20-20-20	15	180	9,53 €
F374	UNIVERSAL Te Igual 25-25-25	25-25-25	12	144	16,68 €

Te Reducida

Tee Reducer



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F454	UNIVERSAL Te Reducida 20-16-16	20-16-16	15	180	7,94 €
F412	UNIVERSAL Te Reducida 20-16-20	20-16-20	15	180	7,60 €
F444	UNIVERSAL Te Reducida 20-20-16	20-20-16	15	180	9,30 €
F416	UNIVERSAL Te Reducida 25-20-25	25-20-25	10	120	16,12 €

Adaptador Sharkbite Universal (Reducción)

Sharkbite Universal Adapter (Reducer)



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F720	UNIVERSAL Adaptador 20-16	20-16	30	360	6,60 €
F722	UNIVERSAL Adaptador 25-16	25-16	25	300	7,87 €
F724	UNIVERSAL Adaptador 25-20	25-20	25	300	7,95 €

Adaptador Macho

Male Adapter



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F740	UNIVERSAL Adaptador Macho 16-1/2"	16-1/2"	50	600	3,14 €
F744	UNIVERSAL Adaptador Macho 20-1/2"	20-1/2"	50	600	3,14 €
F746	UNIVERSAL Adaptador Macho 20-3/4"	20-3/4"	40	480	4,76 €
F750	UNIVERSAL Adaptador Macho 25-3/4"	25-3/4"	30	360	3,44 €



Adaptador Hembra
Female Adapter

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F760	UNIVERSAL Adaptador Hembra 16-1/2"	16 x 1/2"	50	600	3,42 €
F764	UNIVERSAL Adaptador Hembra 20-1/2"	20 x 1/2"	50	600	3,71 €
F766	UNIVERSAL Adaptador Hembra 20-3/4"	20 x 3/4"	40	480	4,21 €
F770	UNIVERSAL Adaptador Hembra 25-3/4"	25 x 3/4"	30	360	4,71 €



Valvula Recta Esfera (Push - Hembra)
Ball Valve (Push - Female)

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
BVF680	UNIVERSAL Válvula Recta Hembra 16-1/2"	16 x 1/2"	10	120	11,29 €
BVF682	UNIVERSAL Válvula Recta Hembra 20-3/4"	20 x 3/4"	8	96	18,14 €
BVF684	UNIVERSAL Válvula Recta Hembra 25-1"	25 x 1"	6	72	28,83 €




Valvula Recta Esfera
Ball Valve

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
BVF670	UNIVERSAL Válvula Recta 16	16	10	120	12,71 €
BVF672	UNIVERSAL Válvula Recta 20	20	8	96	19,35 €
BVF674	UNIVERSAL Válvula Recta 25	25	6	72	31,95 €



Recuperadores
Disassembly Tools

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F710	Recuperador 16	16	100	1200	0,59 €
F712	Recuperador 20	20	100	1200	0,62 €
F715	Recuperador 25	25	10	120	25,25 €



Curva Guía Tubo
Tube Bend Support

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F840	UNIVERSAL Curva Guía Tubo 16	16	1	12	1,56 €
F842	UNIVERSAL Curva Guía Tubo 20	20	1	12	1,87 €
F844	UNIVERSAL Curva Guía Tubo 25	25	1	12	3,15 €



Universal™

Tijera Cortatubos

Pipe Cutter



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN0716202532	Tijera 16-20-25-26-32	16-20-25-26-32	1	-	69,38 €

Placa Fijación

Wall Fastening Plate



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN07PF	Placa Fijación	16-1/2" & 20-1/2"	50	400	1,88 €



No le de más vueltas, instale soluciones SharkBite
Stop wandering around, use SharkBite solutions





Todos los BENEFICIOS están en la marca

The BENEFITS are all in the brand

**Seguridad / Dependability**

RWC empezó en el mercado de la Fontanería y la Calefacción en el año 1949. Con la seguridad y solvencia de nuestra empresa matriz multinacional Reliance Worldwide Corporation (Aus) Pty Ltd, líderes mundiales.

From the instant, we first started supplying the plumbing market and hot water system manufacturers in 1986, RWC has been the last word in dependability. We are part of Reliance Worldwide Corporation (Aus) Pty Ltd who are global specialists dedicated to improving and delivering world-leading pressure, temperature and flow control products.

**Fiabilidad / Reliability**

RWC es fiabilidad constante. Al comprar productos RWC te conviertes en un cliente para toda la vida. Ofrecemos garantía de demostrada en la calidad, rendimiento y la fiabilidad de nuestros productos.

RWC is all about steadfast reliability. Buy RWC products once, experience genuine reliability and you become a customer for life. We also offer comprehensive warranties as we have such proven faith in the quality, performance and ultimately the reliability of our products.

**Innovación / Innovation**

RWC ha sido y seguirá siempre en la vanguardia de la innovadora en sistemas de Fontanería y Calefacción. Con una trayectoria impresionante. Esto, se lo debemos a nuestros clientes. RWC escucha a sus clientes, identificando sus necesidades, para luego desarrollar los productos.

RWC has been, and always will be, at the forefront of innovative and dynamic end-to-end plumbing and heating solutions. With an impressive track record for developing market-leading thermostatic technology in the UK, we owe it all to our customers. By actively listening to and identifying their needs, then developing products to meet and surpass them, we have a formidable reputation for true innovation.

**Simplicidad / Simplicity**

RWC utiliza tecnología punta para diseñar y crear productos. Nuestro objetivo es buscar la facilidad de instalación y minimizar el mantenimiento de las mismas. Un producto de alta calidad que sea fácil de instalar, para satisfacer a clientes y reducir los tiempos de montaje. Fabricamos pensando en hacer el trabajo del instalador más fácil y rápido, buscando un efecto positivo en la reducción de costos.

Cutting edge technology is used to design and create RWC products, with ease of installation and minimization of maintenance being a key aim. A high quality reliable product that is simple to install not only satisfies customers, it speeds up fitting time. Anything that can make the installer's job easier and faster can only have a positive effect on reducing cost.


**Calidad / Quality**

Cada producto de RWC se fabrica con los más altos estándares de calidad, utilizando técnicas pioneras y sólo materiales de la más alta calidad. Nuestra reputación se basa en la calidad y alto rendimiento. Sabiendo esto, nuestros clientes aprecian la comodidad de poder recurrir a un solo proveedor para acceder a una gama verdaderamente completa de fontanería ultra confiable y productos de calefacción. RWC es un fabricante acreditado con los siguientes estándares internacionales.

Every RWC product is manufactured to the highest standards using pioneering techniques and only the very highest quality materials. Our reputation is built on premium quality and high performance. Knowing this, our customers appreciate the convenience of being able to turn to a single supplier to access a truly comprehensive range of ultra-reliable plumbing and heating products.

RWC is an accredited manufacturer to the following International Standards.



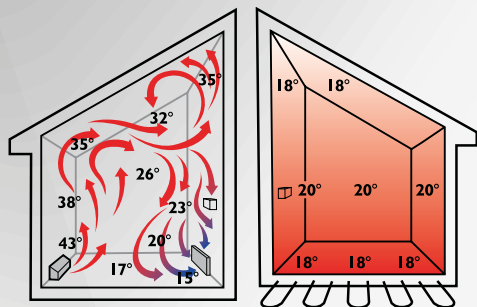

Radiadores / Radiator Heating

Suelo Radiante / Underfloor Heating

Suelo Radiante
Underfloor Heating



Floor™

DIFERENCIAS ENTRE INSTALACION DE SUELO RADIANTE Ó RADIADORES

UNDERFLOOR HEATING VERSUS A WET RADIATOR SYSTEM

Un sistema de Radiadores convencional utiliza uno o más radiadores dentro de una habitación. Las inmediaciones al radiador están calientes debido a la radiación y a la convección. Los radiadores producen corrientes de aire alrededor de la habitación. Las puertas y ventanas, crean sus propias corrientes de aire, esto también afectará la distribución de calor. Esto provoca que el aire más frío esté en el nivel del suelo y el aire más cálido a nivel del techo. Un sistema moderno de calefacción por suelo radiante funciona casi totalmente por radiación de calor. Con el suelo radiante la distribución del calor es uniforme al nivel del suelo, está más caliente el suelo que cerca del techo. Este tipo de distribución de calor, también es más confortable para las personas. A menudo decimos que si tenemos los pies calientes es sinónimo de temperatura de confort.

IMPLICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

Con los sistemas de calefacción por radiadores, la temperatura de la superficie del radiador es la misma como la del agua que circula por su interior, llegando a 80-85° C, por esta razón, debemos evitar el contacto con el radiador con el fin de evitar quemaduras no deseadas, especialmente a los niños. Ya hemos mencionado el hecho de que hay mucho menos movimiento de aire con sistemas de calefacción por suelo radiante, así como el efecto resultante en la distribución de polvo. Esto puede ser muy importante para personas que tienen algunas de las alergias de polvo más comunes.

La calefacción por suelo radiante también tiene la ventaja de privar el ácaro común del polvo de su hábitat natural, la humedad. Sin humedad, el ácaro no se reproducirá y simplemente morirá.

EL SISTEMA DE CONTROL

Todos los sistemas de calefacción por suelo radiante funcionan en una temperatura más baja que un sistema de radiador. Normalmente un sistema de radiador trabaja con agua caliente entre 80 y 85° C. La calefacción por suelo radiante trabaja a temperaturas mucho más bajas, entre 40 y 45° C, dependiendo de la construcción del suelo y el edificio.

La válvula de mezcla es el corazón de un sistema de calefacción por suelo radiante. Mezclando el agua fría del retorno con el agua caliente de la impulsión, ahorrando energía y reduciendo el coste de la calefacción. La temperatura requerida varía dependiendo del tipo de suelo y la estructura de piso, pero como estas válvulas son ajustables puede obtenerse fácilmente a temperatura correcta. RWC lleva suministrando válvulas de mezcla Heatguard® para uso en sistemas de calefacción por suelo radiante desde hace muchos años. RWC suministra actualmente a la industria de la calefacción por suelo radiante varios paquetes diferentes de calefacción por suelo radiante, cuyos detalles se pueden encontrar en esta guía. Además, RWC ha desarrollado durante muchos años una gama de válvulas a medida de clientes marca propia OEM como parte de su propia gama de productos.

A conventional radiator system uses one or more heat surfaces within a room. These heat the air in their immediate vicinity by radiation and convection, air currents around the room then distribute this air. Doorways and windows, which create their own airflows, will also affect the heat distribution. This results in the colder air being at the floor level and much warmer air at ceiling level. Some products advertised as 'saving wasted heat' or even 'using free heat' use this effect. These consist of a de-stratification fan that takes the warmer air at ceiling level and discharges it at floor level. Even with extra air circulation the room will have hot and cold spots within it. A further disadvantage of air circulation is that it will distribute dust as well as the heat. A modern underfloor heating system works almost completely by radiating heat. Furniture will reflect and absorb this radiated heat. By absorbing heat, they also become secondary heat emitters. This results in a much more even heat distribution, and the air at floor level being warmer than that near the ceiling. This type of heat distribution is also more comfortable for the people using the room. People often say that if their feet are comfortable then they are more likely to be comfortable in themselves. However, it is important that one's feet do not get too hot.

HEALTH AND SAFETY IMPLICATIONS

If an underfloor heating system is run so that the floor surface temperature goes above 29°C it will feel uncomfortably hot. With wet radiator systems the radiator surface temperature is the same as the circulating heated water. This can be as high as 80-85°C, but lower surface temperature radiators are available which protect the room users from contact with high temperature surfaces. The fact that there is much less air movement with underfloor heating systems has already been mentioned, as well as the resultant effect on dust distribution. This can be very important for people who have some of the more common dust allergies. Underfloor heating also has the major advantage of depriving the common house dust mite of the one thing it needs to survive and reproduce: moisture. Without moisture, the house dust mite will simply die. Underfloor heating maintains a much higher relative temperature in carpets and consequently reduces the amount of moisture available.

THE CONTROL SYSTEM

All underfloor heating systems work on a lower temperature than a radiator system. Normally a radiator system will have 82°C hot water for the flow, the underfloor heating will run at much lower temperatures in the region of 35 to 60°C, depending on the floor construction and the building. The tempering or blending valve is the heart of an underfloor heating system. It blends colder water from the underfloor heating system return with hot water from the heat source to supply the correct temperature of water to the underfloor pipework. The required temperature will vary depending on the type of flooring and the sub-floor structure but as these valves are adjustable the correct temperature can be easily obtained. RWC has been supplying the Heatguard® UFH Blending Valve for use in underfloor heating systems for many years. As the floor area served in domestic applications has increased so the required flow rate has also increased. RWC has an active interest in the fitting dimensions of these valves as they are now supplied in pre-plumbed kits. RWC currently supplies to the under-floor heating industry several different underfloor heating packs, details of which can be found in this guide. In addition, RWC has developed for many years a range of bespoke valves for specific OEM customers to sell on as part of their own product range.

SharkBite PEXa EVOH - fabricadas según ISO 15875 y DIN 4726.

Tubería de Polietileno Reticulado PEXa por el sistema Peróxido Xa con Barrera Antidifusión de Oxígeno EVOH.

Posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones de Calefacción por Suelo Radiante y Radiadores.

SharkBite PEXa EVOH - manufactured according to ISO 15875 & DIN 4726.

Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system with Oxygen Barrier EVOH.

Great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.

Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.

Suitable for Floor & Radiator Heating installations.



PEXa

Temp Max. 95°C · Presión Max. 8 bar

Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 8 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S4EVR100	Rojo / Red	SharkBite PEXa EVOH ø 16x2 a 100m (lengths)	Ø 16 x 2	100	0,93 €
S816S4EVR120	Rojo / Red	SharkBite PEXa EVOH ø 16x2 a 120m (lengths)	Ø 16 x 2	120	0,93 €
S816S4EVR200	Rojo / Red	SharkBite PEXa EVOH ø 16x2 a 200m (lengths)	Ø 16 x 2	200	0,93 €
S816S4EVR240	Rojo / Red	SharkBite PEXa EVOH ø 16x2 a 240m (lengths)	Ø 16 x 2	240	0,93 €
S816S4EVR500	Rojo / Red	SharkBite PEXa EVOH ø 16x2 a 500m (lengths)	Ø 16 x 2	500	0,93 €
S820S5EVR120	Rojo / Red	SharkBite PEXa EVOH ø 20x2 a 120m (lengths)	Ø 20 x 2	120	1,33 €
S820S5EVR200	Rojo / Red	SharkBite PEXa EVOH ø 20x2 a 200m (lengths)	Ø 20 x 2	200	1,33 €
S825S5EVR100	Rojo / Red	SharkBite PEXa EVOH ø 25x2.3 a 100m (lengths)	Ø 25 x 2,3	100	2,13 €
S832S5EVR50	Rojo / Red	SharkBite PEXa EVOH ø 32x2.9 a 50m (lengths)	Ø 32 x 2,9	50	3,43 €

SharkBite PERT EVOH - fabricadas según ISO 22391 y DIN 4726.

Tubería de Polietileno Resistente a la Temperatura PERT tipo II con Barrera Antidifusión de Oxígeno EVOH.

Gran flexibilidad, resistentes a la corrosión / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones de Calefacción por Suelo Radiante.

SharkBite PERT EVOH - manufactured according to ISO 22391 & DIN 4726.

Polyethylene of Raised Temperature resistance PERT type II with Oxygen Barrier EVOH.

Great flexibility / corrosion resistant / light and flexible.

Suitable for Floor Heating installations.



PERT

Temp Max. 70°C · Presión Max. 4 bar

Max. Temp. 70°C · Max. Pressure 4 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816PEVN120	Naranja / Orange	SharkBite PERT EVOH ø 16x2 a 120m (lengths)	Ø 16 x 2	120	0,77 €
S816PEVN200	Naranja / Orange	SharkBite PERT EVOH ø 16x2 a 200m (lengths)	Ø 16 x 2	200	0,77 €
S816PEVN240	Naranja / Orange	SharkBite PERT EVOH ø 16x2 a 240m (lengths)	Ø 16 x 2	240	0,77 €
S816PEVN500	Naranja / Orange	SharkBite PERT EVOH ø 16x2 a 500m (lengths)	Ø 16 x 2	500	0,77 €
S820PEVN120	Naranja / Orange	SharkBite PERT EVOH ø 20x2 a 120m (lengths)	Ø 20 x 2	120	1,02 €
S820PEVN200	Naranja / Orange	SharkBite PERT EVOH ø 20x2 a 200m (lengths)	Ø 20 x 2	200	1,02 €
S820PEVN480	Naranja / Orange	SharkBite PERT EVOH ø 20x2 a 480m (lengths)	Ø 20 x 2	480	1,02 €

COLECTORES - Colectores de Acero Inoxidable para Suelo Radiante

Colectores de acero inoxidable para uso en sistemas de calefacción por suelo radiante. Éstos consisten en dos barras múltiples, una para la impulsión y otra para el retorno, con válvulas de corte de bola, grifo de vaciado y llenado. En la barra de impulsión, cada circuito tiene un caudalímetro regulable easy-to-read.

Cada circuito en el retorno está equipado con un tapón de protección y válvula de control integral que permite al usuario ajustar el volumen de agua, o puede quitarse para el montaje de un cabezal / actuador eléctrico.



Características

Suministrado pre-montado en las placas de fijación. Colector de 1".

Válvulas de impulsión y retorno incluidas.


Termostatizable. Caudalímetros. Purgadores con grifo de llenados y vaciado.

Conexiones Euroconus 3/4" y conjunto de placa de fijación al colector.

MANIFOLDS - Stainless Steel UFH Manifold

Stainless steel manifolds for use on underfloor heating systems.

These consist of two manifold bars, one for the flow and one for the return, complete with ball valves, drain/filling valves and air vents. On the flow bar, each port has a flow indicator, with isolator including an easy-to-read gauge-glass. Each port on the return bar is equipped with an integral control valve and protection cap which allows the user to adjust the volume of water, or can be removed to accept a Manifold Thermoelectric Head.

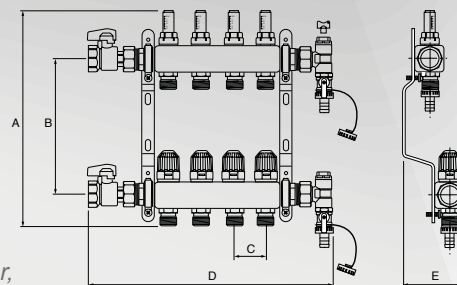

Features and Benefits

Supplied pre-mounted on installation brackets • Valves on return manifold accept a Manifold Thermoelectric Head for remote control of each zone • 1" ball valves, filling and drain-off points are included • Connections are Euroconus 3/4" • Flow meters with isolating valves included

MATERIALES

Cuerpo: 304 Stainless Steel
Juntas: Fibra
Bracket De Fijación: Zinc Plateado
Válvulas 1": Latón Niquelado
Kit Purgador / Grifo: Latón Niquelado

MATERIALS

Body: 304 Stainless Steel
Seals: Fibre
Bracket: Zinc Plated Mild Steel
Isolating Valve Body: Nickel Plated Brass
Drain / Air Vent: Nickel Plated Brass

ESPECIFICACIONES

Presión Máxima Servicio: 10 bar
Temperatura Máxima: 90° C
Conexiones Colector: 1"
Conexiones Racores: Euk 3/4

SPECIFICATIONS

Maximum Supply Pressure: 10 bar
Maximum Temperature: 90° C
Conexions Valves: 1" FBSP
Conexions Per Way: Euk 3/4

RWC code	Description	A	B	C	D	E	PVP
MANA452502	2 Salidas (circuit)	320mm	210mm	50mm	276mm	90mm	156,32 €
MANA452503	3 Salidas (circuit)	320mm	210mm	50mm	326mm	90mm	185,22 €
MANA452504	4 Salidas (circuit)	320mm	210mm	50mm	376mm	90mm	216,80 €
MANA452505	5 Salidas (circuit)	320mm	210mm	50mm	426mm	90mm	248,26 €
MANA452506	6 Salidas (circuit)	320mm	210mm	50mm	476mm	90mm	278,81 €
MANA452507	7 Salidas (circuit)	320mm	210mm	50mm	526mm	90mm	311,61 €
MANA452508	8 Salidas (circuit)	320mm	210mm	50mm	576mm	90mm	342,93 €
MANA452509	9 Salidas (circuit)	320mm	210mm	50mm	626mm	90mm	374,74 €
MANA452510	10 Salidas (circuit)	320mm	210mm	50mm	676mm	90mm	408,12 €
MANA452511	11 Salidas (circuit)	320mm	210mm	50mm	726mm	90mm	431,86 €
MANA452512	12 Salidas (circuit)	320mm	210mm	50mm	776mm	90mm	456,10 €


Llaves de Corte de Bola
Manifold Ball Valves

RWC code	Description	Dimension	PVP
SKIT450001	Válvula Corte Roja / Red	1"	13,24 €
SKIT450002	Válvula Corte Azul / Blue	1"	13,24 €


Llaves de Corte de Bola con Termómetros (conjunto)
Manifold Ball Valve and Gauge (pair)

RWC code	Description	Dimension	PVP
SKIT450013	Conjunto De Válvulas De Corte Con Termómetro	1"	40,88 €



Compatible PEX y MULTICAPA
Compatible with PEX & MULTILAYER pipes

Racores de Conexión Euroconus
Euroconus Fittings Connections

RWC code	Description	Dimension	PVP
MFIT100003	Euroconus 16	EUK 3/4"-16	3,05 €
MFIT100006	Euroconus 20	EUK 3/4"-20	3,19 €


Caja Metalica Colector
Manifold Cabinet (Metallic)

RWC code	Description	Dimension	PVP
SN7MC1	2 a 5 salidas (circuit)	600 x 500	159,65 €
SN7MC2	6 a 10 salidas (circuit)	600 x 700	180,80 €
SN7MC3	11 a 13 salidas (circuit)	600 x 900	244,92 €


Curva / Guia Tubos
Tube Bend Support

RWC code	Description	Dimension	PVP
F840	Curva Tubos / Support	ø 16	1,56 €
F842	Curva Tubos / Support	ø 20	1,87 €
F844	Curva Tubos / Support	ø 25	3,15 €





Curva Guía Orientable
Bend and guide pipe

RWC code	Description	Dimension	PVP
SN7CTFX16	Curva / orienta tubo ø 16	ø 16	2,17 €
SN7CTFX20	Curva / orienta tubo ø 20	ø 20	2,53 €

Sistema patentado para curvar y orientar las tuberías en Calefacción, Fontanería y Climatización. El sistema permite adoptar 4 diferentes ángulos de curvado u orientación.

Patented system to bend and guide the pipe in heating, plumbing and air conditioning. The system allows you to adopt 4 different angles of bended or orientation / positions.

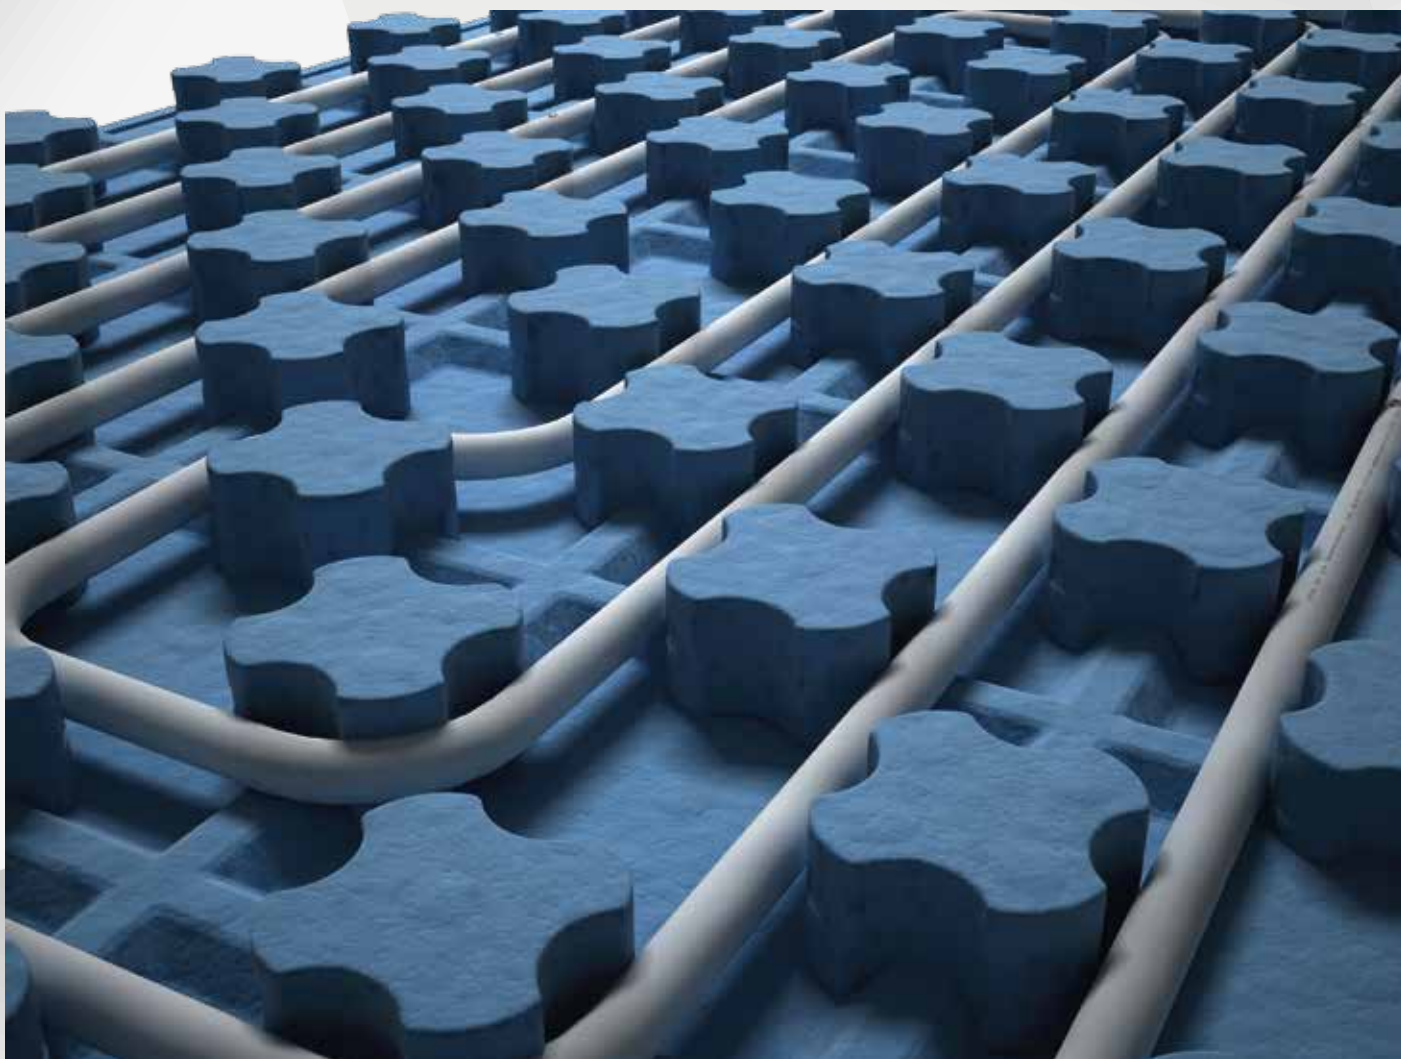


Placa Base Plastificada de BAJO PERFIL
LOW PROFILE Floor Panel (laminated)

RWC code	Description	Dimension	Densidad	Embalaje	PVP / pc
SN7FP140	Placa Base Plastificada de Bajo Perfil	1310x670x41 mm	40 kg	13 pcs x caja	11,88 €

Altura
Height



Densidad
Density



Paso tubería
Installation gap




m² / placa
m² / panel



Diámetro de tubería
Pipe diameter



UNE-EN 1264
EN 1264


Placa Base Plastificada
Floor Panel (laminated)

RWC code	Description	Dimension	Densidad	Embalaje	PVP / pc
SN7FP240	Placa Base Plastificada	1310x670x48 mm	40 kg	11 pcs x caja	13,09 €

Altura
Height



Densidad
Density



Paso tubería
Installation gap



m² / placa
m² / panel



Diámetro de tubería
Pipe diameter



UNE-EN 1264
EN 1264



Suelo Radiante
Underfloor Heating



Floor™

Banda Perimetral

Perimeter Wall Insulating Stripe



RWC code	Description	Dimension	PVP / m
SN7BPRS	Banda Perimetral con Babero Plastificado	80 m	0,97 €

Aditivo Fluidificante

Liquid Screed Additive



RWC code	Description	Dimension	PVP / kg
SN7ADIT	Aditivo Fluidificante para Suelo Radiante	25 kg	3,88 €

DOSIFICACIÓN: Entre 1 % y 1,5% del peso del cemento. Se recomienda añadir el aditivo al agua de amasado o al hormigón previamente amasado. En este caso hay que seguir amasando para obtener un buen reparto del aditivo en la masa del hormigón al menos 1 minutos más por cada m³ de hormigón.



CONTROL / REGULACION

ELECTRONIC CONTROL

CABEZAL / ACTUADOR TERMOSTÁTICO

Cabezal - Actuador termostático múltiple con un elemento de cera termostático para transformar energía eléctrica en movimiento. El diseño compacto permite la fácil y rápida instalación en cualquier posición con dos ventanas de indicador (verde y rojo).

Claro indicador para mostrar cuando está abierto o cerrado.

- Disponible para 24V o 230V.

MANIFOLD THERMOELECTRIC HEAD

Overview

Manifold Thermoelectric Head with a thermostatic wax element to change electrical energy into movement. The compact design allows for easy and fast installation in any position with two clear indicator windows.

Features and Benefits

Clear indicator to show when ports are open.


- Available for 24V or 230V




RWC code	Description	Dimension	PVP
SKIT450014	Cabezal / Actuador 230V	M30	27,82 €
SKIT450015	Cabezal / Actuador 24V	M30	27,82 €

Datos Técnicos / Specifications

Mode Of Function:	2-Position, Spring return at no voltage
Supply Voltage:	24V DC/AC 230 V AC
Electrical Inrush Current:	0.2A / 0.3A
Permanent Power Absorption:	2.5 - 3W
Full Stroke Time:	ca. 3 - 4 mins
Nominal Stroke:	3 mm
Nominal Spring Return Load:	90N
Ambient Temperature:	0°C to 50°C
Storage Temperature:	-20°C to +70°C
Cable Length:	0.8M / 2 X 0.5mm ²
Degree Of Protection:	IP42
Protection Class:	Double Isolation

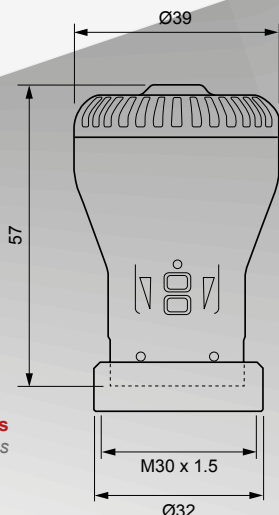

Dimensiones
Dimensions

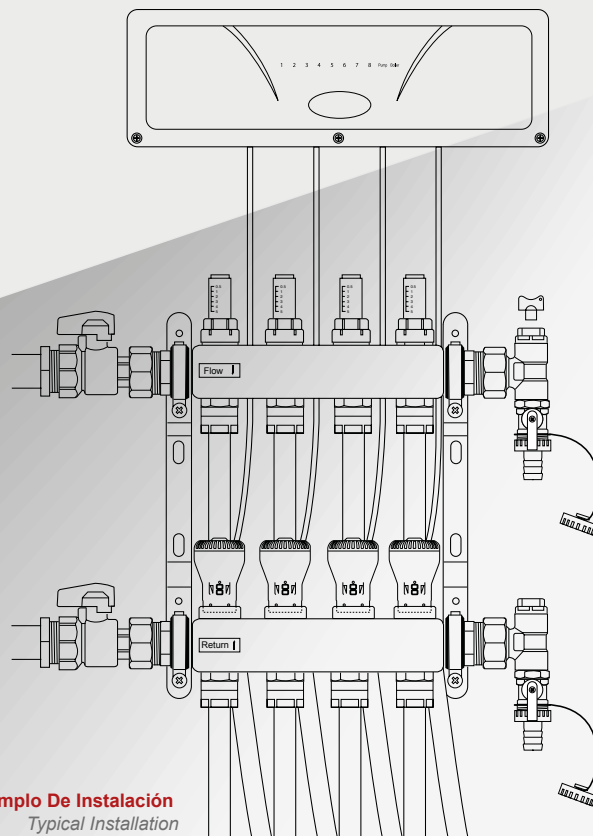

Ejemplo De Instalación
Typical Installation

CONTROL / REGULACION

ELECTRONIC CONTROL

TERMOSTATOS PROGRAMABLES TACTILES (Calor y Frío)

Termostatos programables con pantalla táctil son una manera elegante, ideal para controlar los tiempos de encendido y temperatura en una habitación. Los termostatos están diseñados para instalación semiempotrada usando a un estándar eléctrico eléctrica individual. Disponible en acabado blanco o negro para los diseños interiores.

- Ajuste de siete días con seis eventos programables en cada día.
- Control de temperatura exacto a $\pm 1^\circ \text{C}$.
- Ergonómico, perfil bajo, estilo moderno.
- Calefacción y Refrescamiento (Calor y Frío).

TOUCHSCREEN PROGRAMMABLE THERMOSTATS (Cooling & Heating)

Overview

Touchscreen Programmable Thermostats are an ideal, stylish way to control the on/off times and set temperature in a room.

The Thermostats are designed for semi-recessed installation using a standard electrical single pattress.

Features and Benefits

Available in white or black finish to suit all interior designs.

- Seven days setting with six programmable events in each day.
- Precise temperature control to $\pm 1^\circ \text{C}$.
- Ergonomic, low profile, modern styling • Heating & Cooling.



Calefacción
Heating



Refrescamiento
Cooling




RWC code	Description	PVP
PROR100050	Termostato Táctil Negro / Black	88,21 €
PROR100055	Termostato Táctil Blanco / White	88,21 €

Datos técnicos / Specifications

Power supply:	220-240V, 50/60Hz
Consumption:	2W
Current:	3A
On/off differential temperature:	$1^\circ \text{C} - 5^\circ \text{C}$
Accuracy:	$\pm 1^\circ \text{C}$

Dimensiones
Dimensions

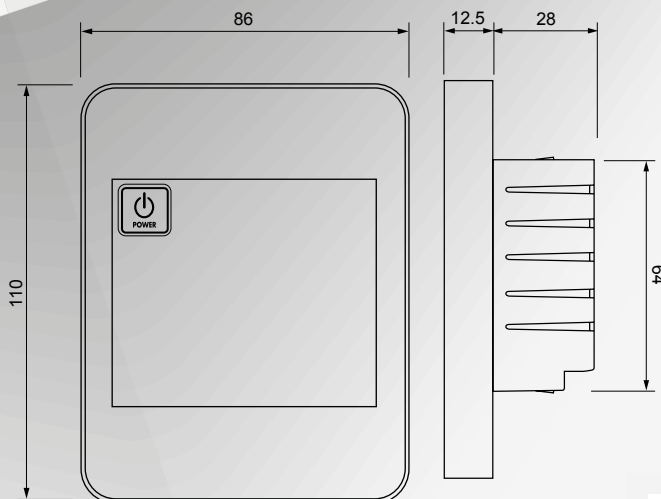

CONTROL / REGULACION
ELECTRONIC CONTROL
CAJA DE CONEXIONES

Nova Master de 6 zonas es una caja de conexiones para instalaciones de calefacción por suelo radiante, permitiendo la conexión de los termostatos con los actuadores para cada zona. La fijación de la caja puede ser directamente sobre la pared o sobre un riel. El estado de cada zona está indicado con un LED.


VENTAJAS:

- Arquitectura modular: los módulos de conexión se pueden conectar por enchufe.
- Preparada para control de bombas circuladoras.
- Posibilidad de activación de servomotores de 24 V .
- Conexión inequívoca de termostatos ambientales y servomotores.
- Montaje mural directo o montaje sobre riel DIN.
- Testigo de funcionamiento de leds luminosos.
- Silencioso.

WIRING MODULE

Nova Master with 6 zones is a wiring module with all the main electrical connections for water floor heating system. This box can be adapted either on a DIN rail or directly on a wall. It connects room thermostats to their corresponding actuators. The actuators states are indicated by LED.

ADVANTAGE:

- Modular architecture: connection modules can be connected by plug.
- Module available with pumping logic.
- Possibility of activating 24 V servomotors.
- Unmistakable connection of environmental thermostats and servomotors.
- Direct wall mounting or mounting on DIN rail.
- LED indicator light.
- Silent.

RWC code	Description	PVP
SN7WIRE	Caja de Conexiones 220 V -24 V/Wiring module	89,76 €


Datos técnicos / Specifications

Operating voltage:	24 VAC with transformer / 230 VAC 50Hz ± 10%
Operating temperature:	0 - 50°C
Max. actuators:	24 x 230 VAC or 18 x 24 VAC
Actuators / Zone:	Max. 4 / zone
Number of zones:	6 (max. 4 actuators / zone)
Time control line:	None
Type of protection:	Class II IP 30
Dimension / color:	88 x 225 x 57 / RAL 9010



VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS SOLARES

SOLAR THERMOSTATIC MIXING VALVES

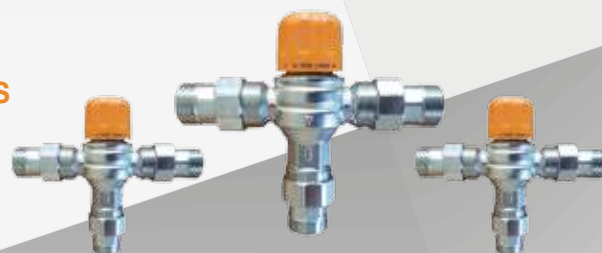

RWC code	Description	Dimension	Box A	PVP
SN7SOV12	Válvula Solar Termostática	1/2" BSP (ISO 228-1)	1	71,36 €
SN7SOV34	Válvula Solar Termostática	3/4" BSP (ISO 228-1)	1	89,04 €
SN7SOV01	Válvula Solar Termostática	1" BSP (ISO 228-1)	1	143,47 €

Incluye válvulas de retención y filtros en entrada fría y caliente.
It includes non-return valves and filters in hot and cold inlet.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

INSTALLATION CONDITIONS

ESPECIFICACIONES FUNCIONAMIENTO

OPERATING SPECIFICATIONS

Rango de Temperatura caliente:
Hot temperature supply range:

60°C - 99°C ⁽¹⁾
60°C - 99°C ⁽¹⁾

Óptimo rango de temperatura de salida:
Optimum Outlet Temperature Range:

35° - 65°C
35° - 65°C

Rango de Temperatura fría:
Cold temperature supply range:

5°C - 25°C
5°C - 25°C

Temperatura fijada en fábrica:
Factory set temperature:

48° ⁽³⁾
48° ⁽³⁾

Rango de temperatura ajustable:
Adjustable temperature range:

30° - 70°C
30° - 70°C

Temperatura mínima diferencial
(entre el agua caliente y temperatura de salida):
Minimum temperature differential
(between hot supply and outlet temperature):

10° ⁽⁴⁾
10° ⁽⁴⁾

Presión estática máxima:
Maximum static pressure:

10 bar
10 bar

Caudal, mínimo (1/2" y 3/4"):
Flow rate, minimum (1/2" & 3/4"):

4 l/min
4 L/min

Desequilibrio presión de suministro:
Supply pressure imbalance:

2.5:1 (max) ⁽²⁾
2.5:1 (max) ⁽²⁾

Caudal, mínimo (1"):
Flow rate, minimum (1"):

8 l/min
8 L/min

Conforme a norma EN 1111 y EN1287 (BS1415 PT2-TM2)
 According to EN1111 & EN1287 (BS1415 PT2-TM2)

Kv - Kv	1/2"	2,60 ³
Kv - Kv	3/4"	2,62 ³
Kv - Kv	1"	5,60 ³

(1) No apto para uso con sistemas de vapor. Véase también nota 4.
(1) Not for use with steam systems. See also Note 4.

(2) Presiones máximas de suministro permitidas, en condiciones dinámicas (flujo).
En la puesta en marcha, se recomienda que la presión de entrada fría y caliente esté tan igualadas como sea posible, para un rendimiento óptimo.
(2) The maximum permitted ratio of supply pressures, under dynamic (flow) conditions.
For optimum performance, it is recommended that the hot and cold pressures at commissioning are as close as possible to equal.

(3) La válvula está tarada en fábrica para alcanzar la temperatura de salida deseada. Siendo el rango de tolerancia +/-2° C
(3) +/- 2°C. It is recommended that the valve be commissioned on-site in accordance with supplied instructions to achieve desired outlet temperature.

(4) Esta es la diferencia de temperatura mínima necesaria para el cierre del caudal de salida, en caso de fallo en la entrada del agua fría.
(4) This is the minimum temperature difference required to shut-off outlet flow in the event of cold supply failure.

VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS SOLARES

SOLAR THERMOSTATIC MIXING VALVES


WRAS

Curvas de Flujo
Flow Curves

Prueba de Control de Calidad del 100%

100% QA Testing


l/min	m³/h	1/2"	3/4"	1"
0	0	0	0	0
5	0,3	25	12	2
10	0,6	45	25	5
20	1,2	100	60	16
30	1,8	180	110	30
40	2,4	280	185	53
50	3	480	320	77
60	3,6		500	110
70	4,2			145
80	4,8			185
90	5,4			240
100	6,0			310

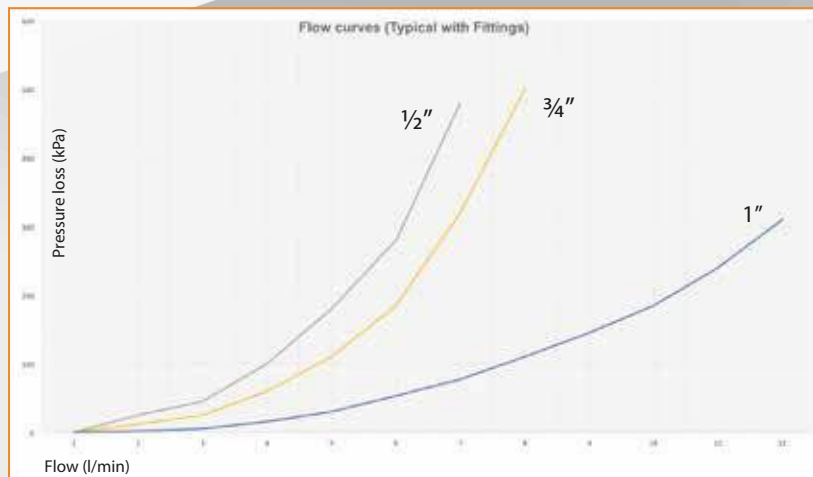

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


PHYSICAL SPECIFICATIONS

- Superficie final:** **Níquel plateado cuerpo y accesorios. Mando de ajuste de ABS de alto brillo.**
Surface finish: **Nickel Plated Body and Fittings. High Gloss ABS Adjustment Knob.**
- Mecanismo de ajuste:** **Girar el tapón plástico para seleccionar la temperatura deseada. El giro a la derecha hace disminuir la temperatura de mezcla del agua, y el giro hacia la izquierda provoca aumentar la temperatura del agua mezclada.**
Adjustment mechanism: **Turn the plastic cap to select the desired temperature. The right turn does decrease the temperature of the water mixture, and the shift to the left leads to increase the temperature of the mixed water.**

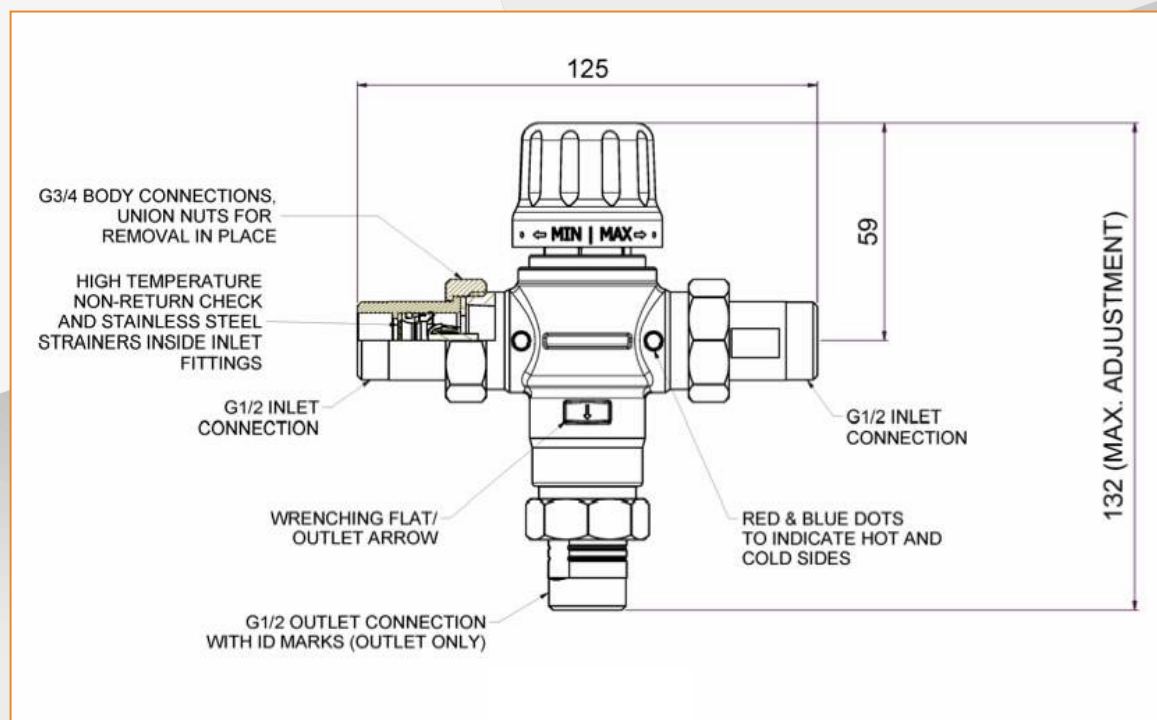


1/2"

VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS SOLARES
SOLAR THERMOSTATIC MIXING VALVES

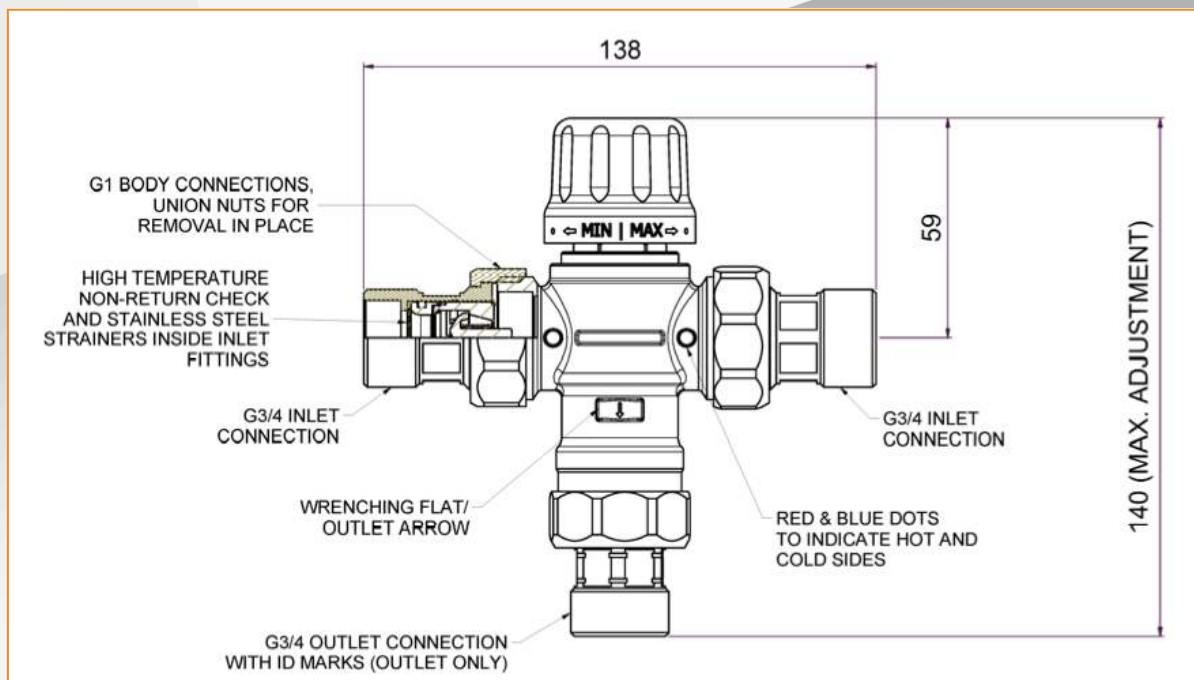

3/4"

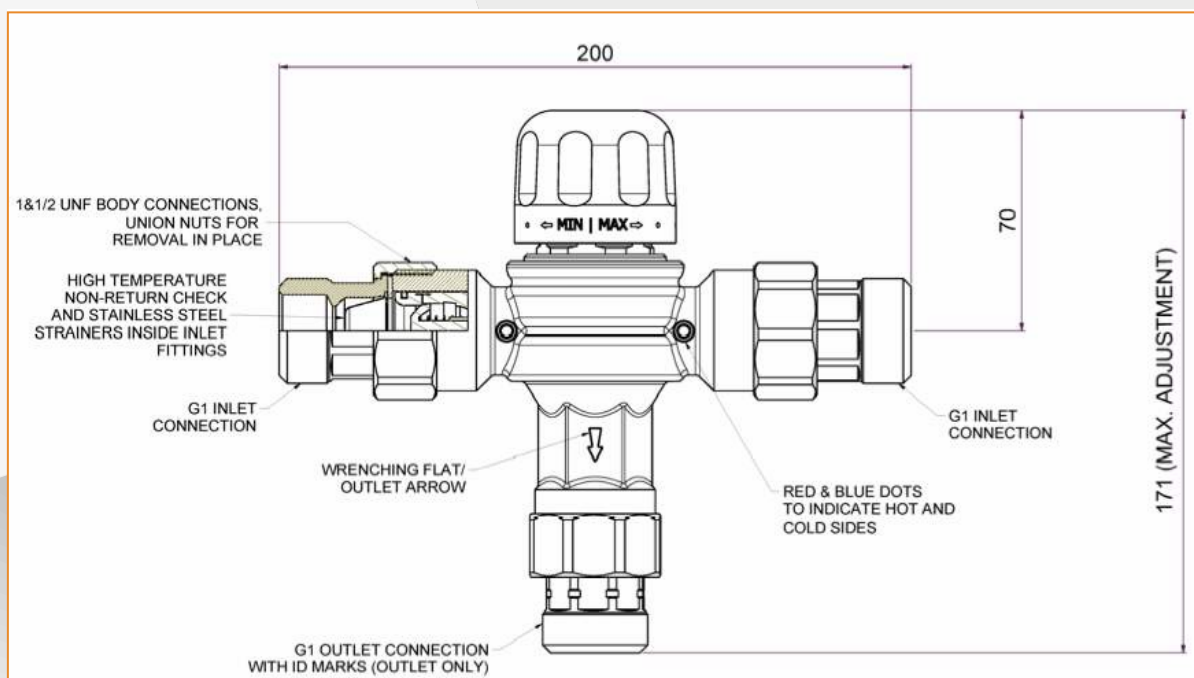


1"



VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS SANITARIAS

SANITARY THERMOSTATIC MIXING VALVES

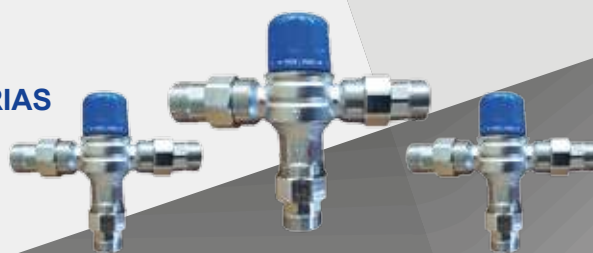

RWC code	Description	Dimension	Box A	PVP
SN7SAV12	Válvula Sanitaria Termostática	1/2" BSP (ISO 228-1)	1	64,53 €
SN7SAV34	Válvula Sanitaria Termostática	3/4" BSP (ISO 228-1)	1	82,13 €
SN7SAV01	Válvula Sanitaria Termostática	1" BSP (ISO 228-1)	1	134,33 €

Incluye válvulas de retención y filtros en entrada fría y caliente.

It includes non-return valves and filters in hot and cold inlet.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

INSTALLATION CONDITIONS

ESPECIFICACIONES FUNCIONAMIENTO

OPERATING SPECIFICATIONS

Rango de Temperatura caliente:
Hot temperature supply range:

60°C - 99°C (1)
60°C - 99°C (1)

Óptimo rango de temperatura de salida:
Optimum Outlet Temperature Range:

35° - 55°C
35° - 65°C

Rango de Temperatura fría:
Cold temperature supply range:

5°C - 25°C
5°C - 25°C

Temperatura fijada en fábrica:
Factory set temperature:

48° (4)
48° (4)

Rango de temperatura ajustable:
Adjustable temperature range:

30° - 70°C (2)
30° - 70°C (2)

Temperatura mínima diferencial
(entre el agua caliente y temperatura de salida):
*Minimum temperature differential
(between hot supply and outlet temperature):*

10° (5)
10° (5)

Presión estática máxima:
Maximum static pressure:

10 bar
10 bar

Caudal, mínimo (1/2" y 3/4"):
Flow rate, minimum (1/2" & 3/4"):

4 l/min
4 L/min

Desequilibrio presión de suministro:
Supply pressure imbalance:

2.5:1 (max) (3)
2.5:1 (max) (3)

Caudal, mínimo (1"):
Flow rate, minimum (1"):

8 l/min
8 L/min

Conforme a norma EN 1111 y EN1287 (BS1415 PT2-TM2)
According to EN1111 & EN1287 (BS1415 PT2-TM2)

Kv - Kv	1/2"	2,60 ³
Kv - Kv	3/4"	2,62 ³
Kv - Kv	1"	5,60

(1) No apto para uso con sistemas de vapor. Véase también nota 5.

(1) Not for use with steam systems. See also Note 5.

(2) ADVERTENCIA: Un aumento de la temperatura a la salida de la válvula por encima de 55° C, reducirá significativamente el control de seguridad. El aumento de la temperatura de salida de válvula hasta 70° C debe llevarse a cabo sólo para la desinfección de circuitos de agua y debe realizarse bajo la supervisión de un técnico cualificado, que entonces debe restaurar la temperatura de salida al rango de funcionamiento normal después de completar el proceso de desinfección.

(2) Warning: Increasing the valve outlet temperature above 55°C will significantly reduce thermostatic safety control. Increasing the valve outlet temperature up to 70°C is to be carried out only for disinfection of water circuits and must be performed under supervision of a qualified technician, who must then restore the outlet temperature back to normal operating range after the disinfection process has been completed.

(3) Presiones máximas de suministro permitidas, en condiciones dinámicas (flujo).

En la puesta en marcha, se recomienda que la presión de entrada fría y caliente esté tan igualadas como sea posible, para un rendimiento óptimo.

(3) The maximum permitted ratio of supply pressures, under dynamic (flow) conditions.

For optimum performance, it is recommended that the hot and cold pressures at commissioning are as close as possible to equal.

(4) La válvula está tarada en fábrica para alcanzar la temperatura de salida deseada. Siendo el rango de tolerancia +/-2° C

(4) +/- 2°C. It is recommended that the valve be commissioned on-site in accordance with supplied instructions to achieve desired outlet temperature.

(5) Esta es la diferencia de temperatura mínima necesaria para el caudal de cierre de salida en caso de fallo de la entrada de agua fría, mientras trabaja dentro de la gama de temperatura de salida de 35-55° C.

(5) This is the minimum temperature difference required to shut-off outlet flow in the event of cold supply failure, while operating within the 35-55°C outlet temperature range.

VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS SANITARIAS SANITARY THERMOSTATIC MIXING VALVES


WRAS

Curvas de Flujo
Flow Curves

Prueba de Control de Calidad del 100%

100% QA Testing

l/min	m³/h	1/2"	3/4"	1"
0	0	0	0	0
5	0,3	25	12	2
10	0,6	45	25	5
20	1,2	100	60	16
30	1,8	180	110	30
40	2,4	280	185	53
50	3	480	320	77
60	3,6		500	110
70	4,2			145
80	4,8			185
90	5,4			240
100	6,0			310

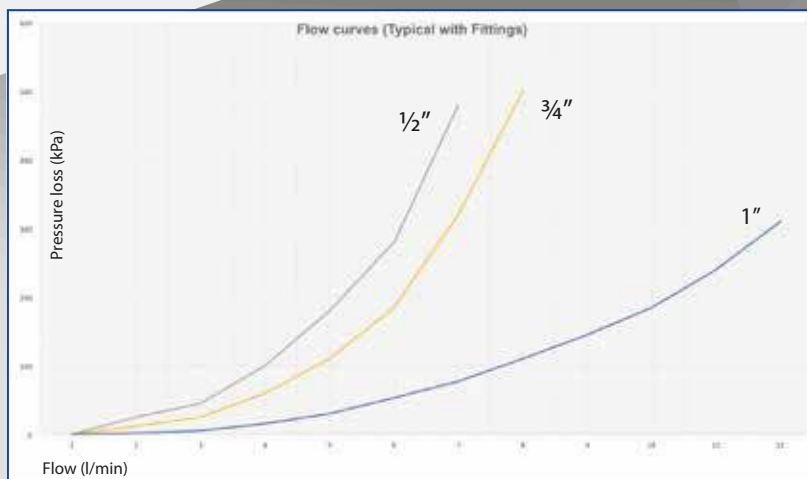

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Superficie final:

Surface finish:

Níquel plateado cuerpo y accesorios. Mando de ajuste de ABS de alto brillo.


Nickel Plated Body and Fittings. High Gloss ABS Adjustment Knob.

Mecanismo de ajuste:

Girar el tapón plástico para seleccionar la temperatura deseada. El giro a la derecha hace disminuir la temperatura de mezcla del agua, y el giro hacia la izquierda provoca aumentar la temperatura del agua mezclada.


Adjustment mechanism:

Turn the plastic cap to select the desired temperature. The right turn does decrease the temperature of the water mixture, and the shift to the left leads to increase the temperature of the mixed water.

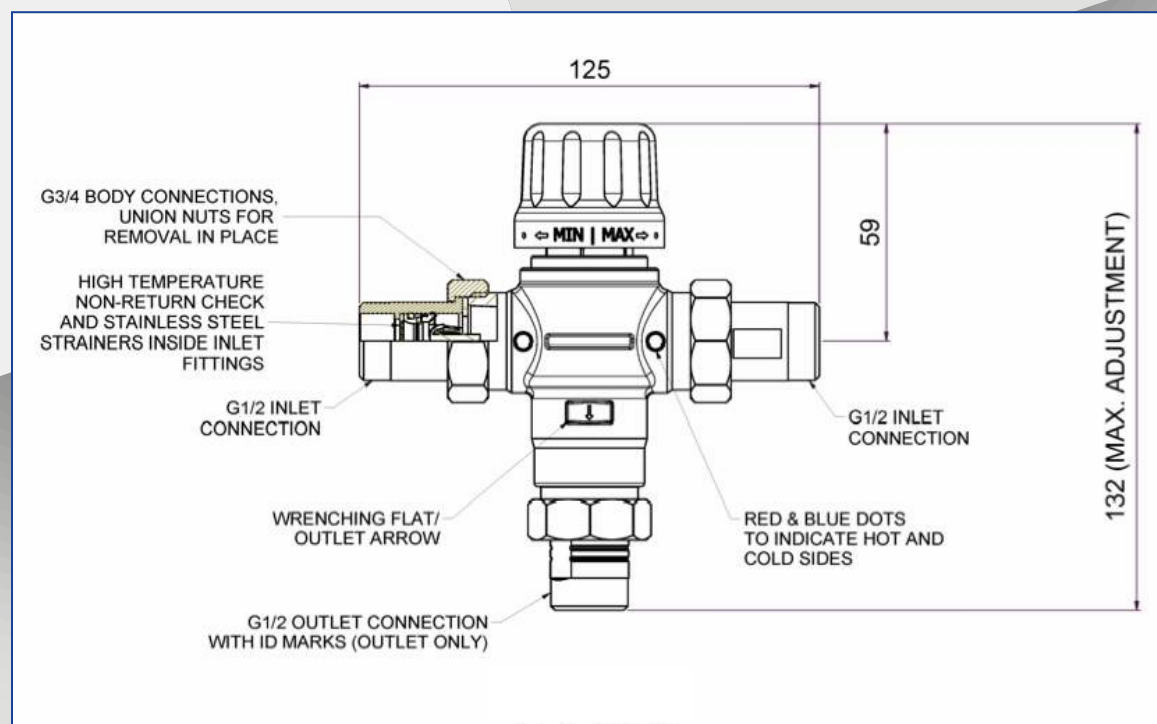


1/2"

VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS SANITARIAS
SANITARY THERMOSTATIC MIXING VALVES

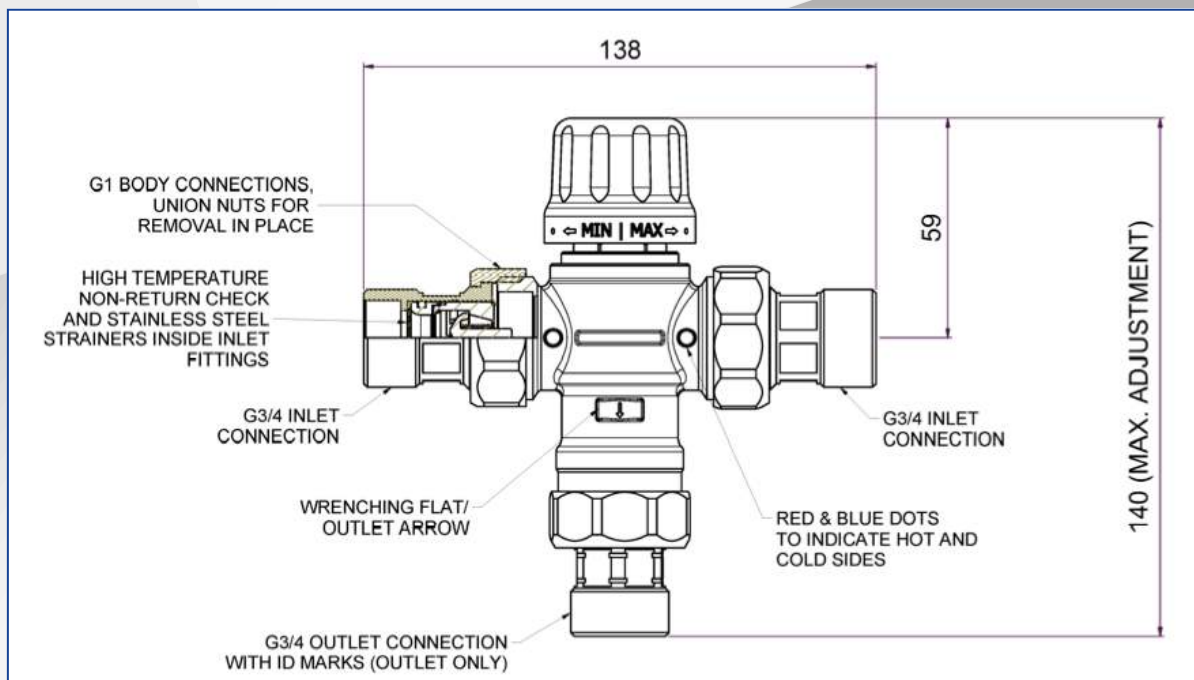

3/4"

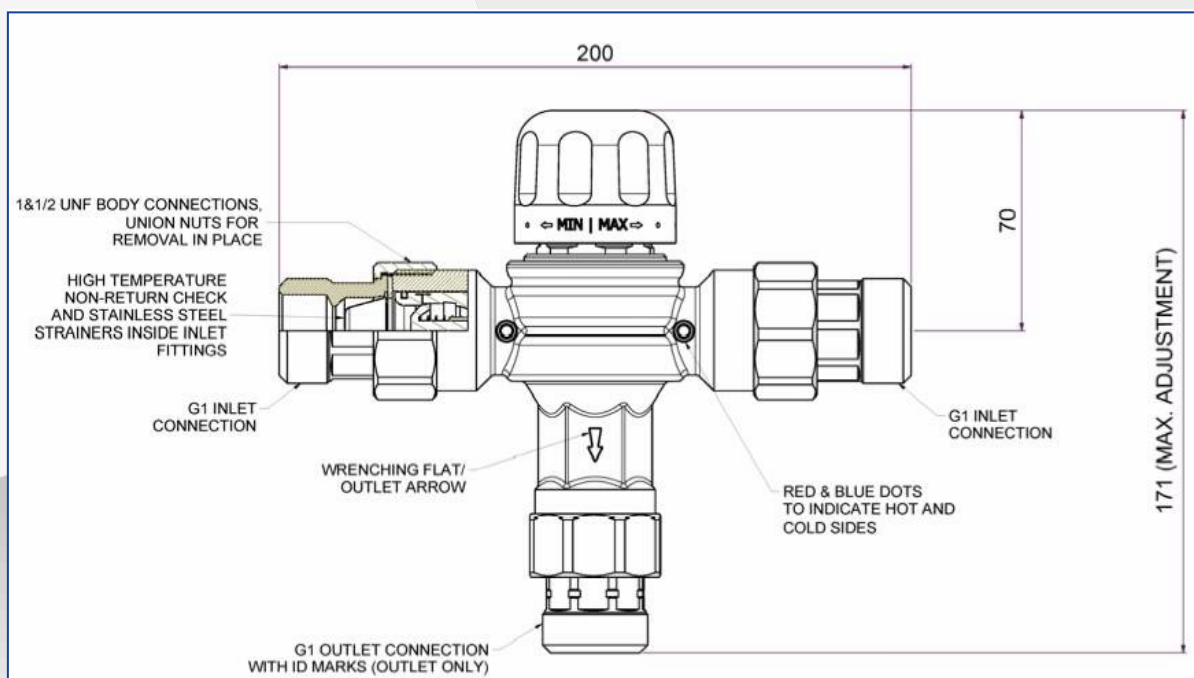

1"





PEXa 3.2™

SharkBite PEXa EVOH - fabricadas según ISO 15875 según Serie 3.2 (SDR 7.4).
Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa con Barrera Antidifusión de Oxígeno EVOH.
Posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.
Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.
Uso en Instalaciones de Calefacción por Radiadores.

*SharkBite PEXa - manufactured according to ISO 15875 according to Serie 3.2 (SDR 7.4).
Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system with Oxygen Barrier EVOH.
Great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.
Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.
Suitable for Radiator Heating installations.*

Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 10 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 10 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S32EVS100	Plata / Silver	SharkBite PEXa EVOH ø 16x2,2 a 100m (lengths)	Ø 16 x 2,2	100	0,97 €
S816S32EVS200	Plata / Silver	SharkBite PEXa EVOH ø 16x2,2 a 200m (lengths)	Ø 16 x 2,2	200	0,97 €
S816S32EVS240	Plata / Silver	SharkBite PEXa EVOH ø 16x2,2 a 240m (lengths)	Ø 16 x 2,2	240	0,97 €
S816S32EVS500	Plata / Silver	SharkBite PEXa EVOH ø 16x2,2 a 500m (lengths)	Ø 16 x 2,2	500	0,97 €
S820S32EVS100	Plata / Silver	SharkBite PEXa EVOH ø 20x2,8 a 100m (lengths)	Ø 20 x 2,8	100	1,49 €
S820S32EVS200	Plata / Silver	SharkBite PEXa EVOH ø 20x2,8 a 200m (lengths)	Ø 20 x 2,8	200	1,49 €
S825S32EVS100	Plata / Silver	SharkBite PEXa EVOH ø 25x3,5 a 100m (lengths)	Ø 25 x 3,5	100	2,27 €
S832S32EVS50	Plata / Silver	SharkBite PEXa EVOH ø 32x4,4 a 50m (lengths)	Ø 32 x 4,4	50	3,59 €

Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 10 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 10 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S32EVP100	Rosa / Pink	SharkBite PEXa EVOH ø 16x2,2 a 100m (lengths)	Ø 16 x 2,2	100	0,97 €
S816S32EVP200	Rosa / Pink	SharkBite PEXa EVOH ø 16x2,2 a 200m (lengths)	Ø 16 x 2,2	200	0,97 €
S816S32EVP240	Rosa / Pink	SharkBite PEXa EVOH ø 16x2,2 a 240m (lengths)	Ø 16 x 2,2	240	0,97 €
S816S32EVP500	Rosa / Pink	SharkBite PEXa EVOH ø 16x2,2 a 500m (lengths)	Ø 16 x 2,2	500	0,97 €
S820S32EVP100	Rosa / Pink	SharkBite PEXa EVOH ø 20x2,8 a 100m (lengths)	Ø 20 x 2,8	100	1,49 €
S820S32EVP200	Rosa / Pink	SharkBite PEXa EVOH ø 20x2,8 a 200m (lengths)	Ø 20 x 2,8	200	1,49 €
S825S32EVP100	Rosa / Pink	SharkBite PEXa EVOH ø 25x3,5 a 100m (lengths)	Ø 25 x 3,5	100	2,27 €
S832S32EVP50	Rosa / Pink	SharkBite PEXa EVOH ø 32x4,4 a 50m (lengths)	Ø 32 x 4,4	50	3,59 €



RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE - GRANADA - SPAIN



“No le de más vueltas, instale soluciones SharkBite”
“Stop wandering around, use SharkBite solutions”



RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE S.L.

**Autovía A92 - Km 209
18370 MORALEDA DE ZAFAYONA
GRANADA
SPAIN**

Tel. +34 958 49 70 00

info.europe@rwc.com

**www.sharkbite.es // www.sharkbite.com
www.rwc.com // www.cashacme.com**



BIM
[building
information
modeling

