
MOBELMOL

FABRICACIÓN MOBILIARIO
EQUIPAMIENTOS VESTUARIOS






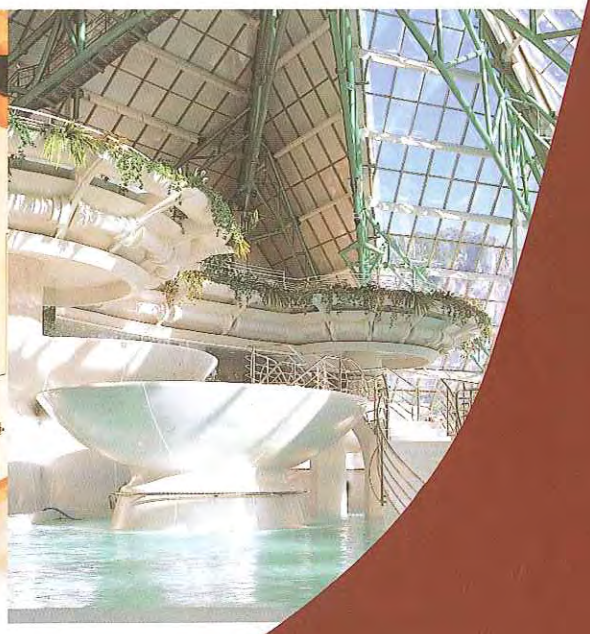


TAQUILLAS

Melamina

Módulo fabricado en melamina. Interior blanco de 16 mm. Puertas color a elegir (postformadas). Bisagras metálicas. Cerraduras de poliamida de resbalón amaestrada con dos llaves, (opcional cerraduras de moneda, de combinación o para candado). Pies regulables de P.V.C. Barra colgador. Limitador de apertura opcional.

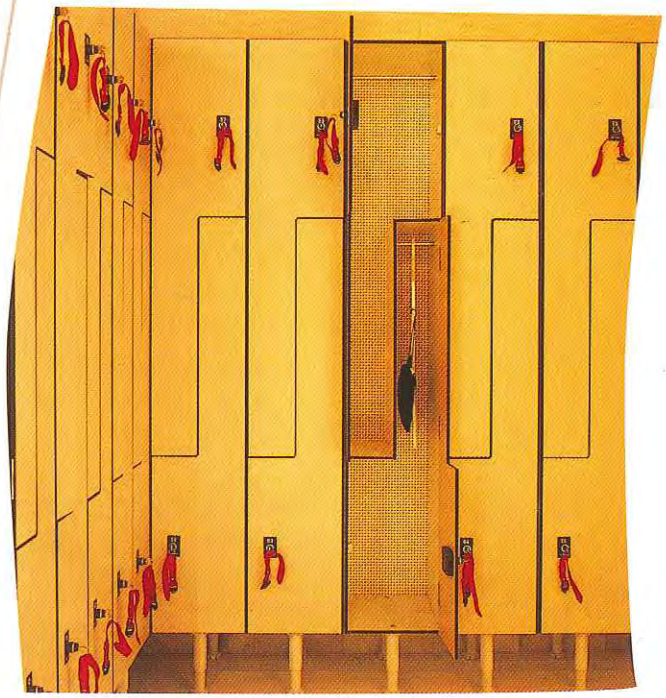


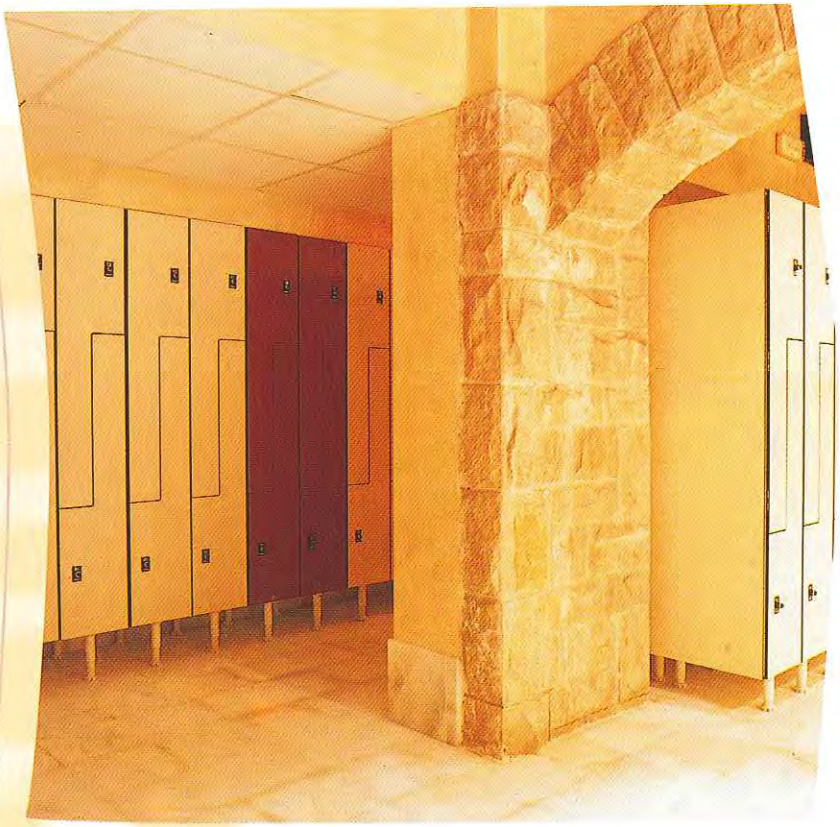

Fenólico

Taquillas fabricadas en fenólico. Interior blanco 10mm. de espesor, trasera perforada para ventilación de 3mm. Puertas de 10mm. color a elegir (opcional 13mm.) Cantos fresados y pulidos. Bisagras Inox. Cerradura de poliamida de resbalon (opcional cerraduras de moneda, de combinación o para candado). Pies regulables de P.V.C. Limitador de apertura opcional.

TAQUILLAS

	Modelo	Medidas
	TM-1	1800x300x500 1800x400x500
	TF-1	1800x300x500 1800x400x500
	TM-2	1800x300x500 1800x400x500
	TF-2	1800x300x500 1800x400x500
	TM-3	1800x300x500 1800x400x500
	TF-3	1800x300x500 1800x400x500
	TM-4	1800x300x500 1800x400x500
	TF-4	1800x300x500 1800x400x500
	TM-5	1800x300x500 1800x400x500
	TF-5	1800x300x500 1800x400x500
	TM-6	1800x300x500 1800x400x500
	TF-6	1800x300x500 1800x400x500

	Modelo	Medidas
	TM-7	1800x300x500 1800x400x500
	TF-7	1800x300x500 1800x400x500
	TM-2PL	1800x300x500 1800x400x500
	TF-2PL	1800x300x500 1800x400x500
	TM-4PL	1800x300x500 1800x400x500
	TF-4PL	1800x300x500 1800x400x500

Altura 1510 mm
Sobre banco

Modelo	Medidas
TM-1SB	1510x300x500 1510x400x500
TF-1SB	1510x300x500 1510x400x500
TM-2SB	1510x300x500 1510x400x500
TF-2SB	1510x300x500 1510x400x500


* Taquillas especiales a medida (para Sky, policia...)


MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

C/ Joiers, 13 (Pol.Ind. Riera de Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Tel. 93 864 81 84 - Fax. 93 864 61 79 E-mail:mmol@infonegocio.com



Bancos especiales

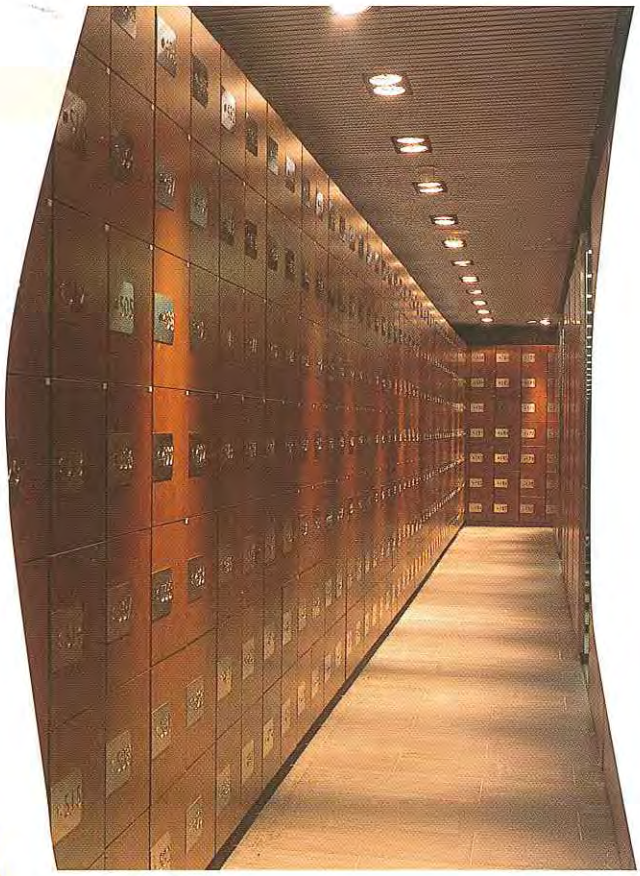

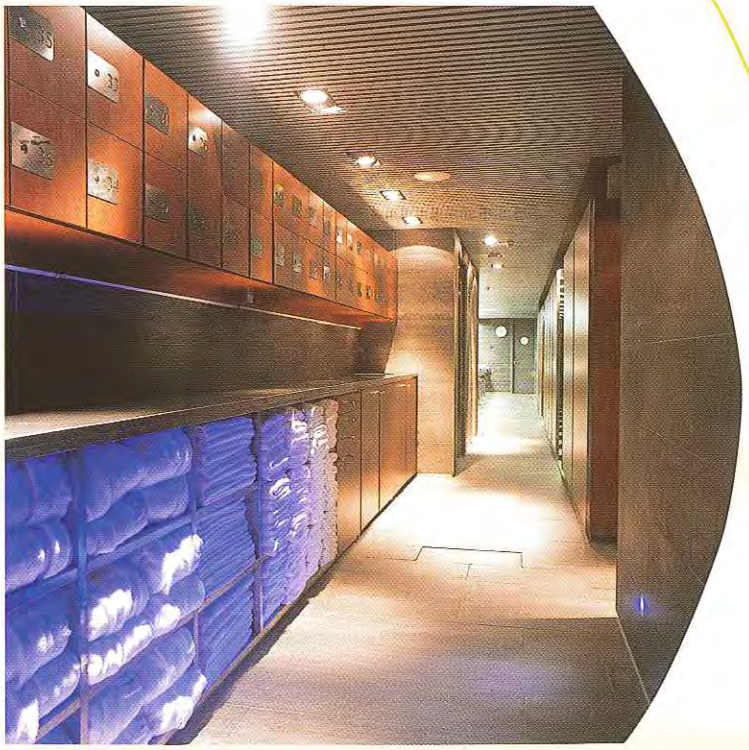


MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES



Revestimiento y puertas



Divisiones duchas

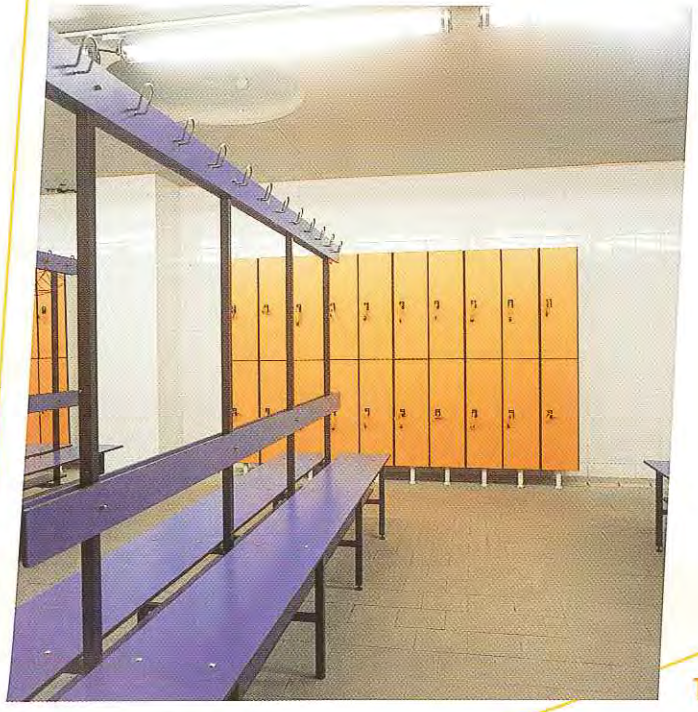

Taquillas y bancos

MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES


C/ Joiers, 13 (Pol.Ind. Riera de Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Tel. 93 864 81 84 - Fax. 93 864 61 79
www.mobelmol.com - e-mail:mmol@infonegocio.com

BANCOS





BANCOS

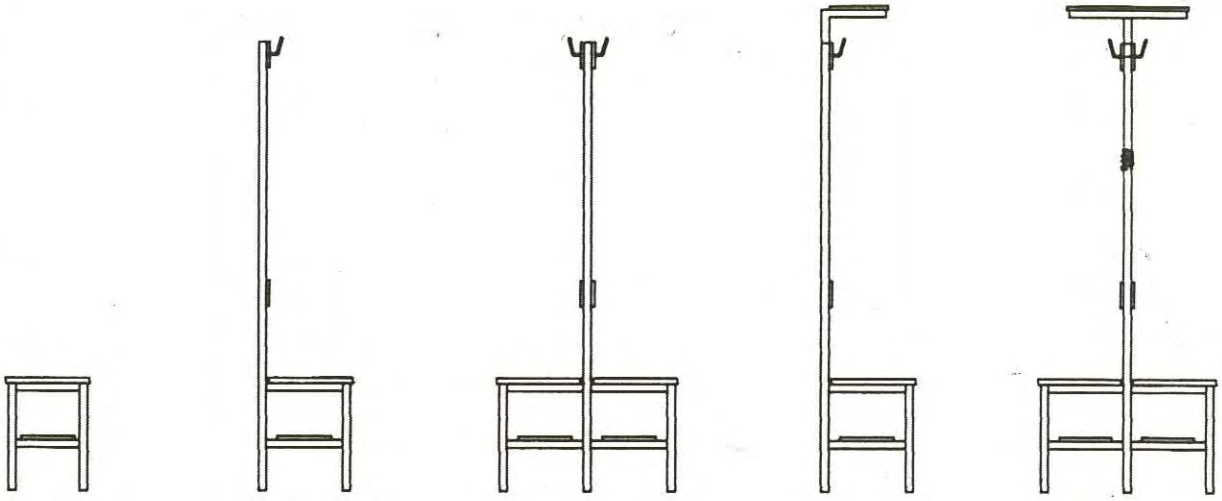


F - 1 F - 2 F - 3 F - 4 F - 5

Estructura de acero lacado epoxi al horno, color negro.

Asiento; respaldo, estantes, perchero de placa de resinas fenólicas de 13mm de espejos color blanco. Perchas Inox.

Opcional: Estructura de acero inoxidable AISI 304 electropulido.

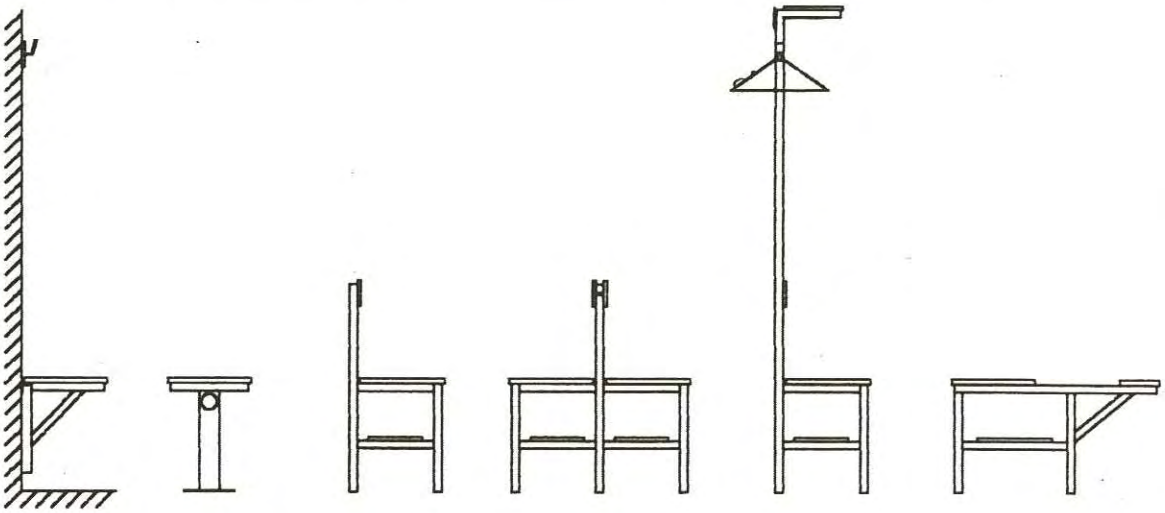

F - 6 F - 7 F - 8 F - 9 F - 10 F - 11

Longitudes

Bancos Mod.F. (Fenólico)
Bancos Mod.FIX. (Fenólico con estructura Inox)

1500mm.
2000mm.
3000mm.

MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

C/ Joiers, 13 (Pol.Ind. Riera de Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Tel. 93 864 81 84 - Fax. 93 864 61 79 E-mail:mmol@infonegocio.com



BANCOS Y TAQUILLAS









DIVISIONES VESTUARIOS

TAQUILLAS ESPECIALES

CABINAS COMPACT

Construidas con sandwich de panel compacto de 3 m/m de espesor por ambas caras.
Material aislante (poliuretano o poliestireno) en su interior (espesor total 38 m/m). Herrajes y tornilleria en acero inoxidable.





PUERTAS COMPACT · MARCO DE ALUMINIO

Hojas construidas con compacto de 3 m/m por cada cara, con aislante en su interior (poliuretano o poliestireno). Bastidor perimetral de compacto que ofrece extraordinaria dureza y resistencia a la humedad y al vapor. Por su fácil limpieza son idóneos donde se precisan óptimas condiciones de higiene. Marco de aluminio (anonizado o lacado) o de panel compacto de 13 m/m de espesor. Bisagras de acero inoxidable (3 por puerta). Distintos tipos de manillas y cerraduras.




ARMARIOS EQUIPO

TAQUILLAS



MOBELMOL

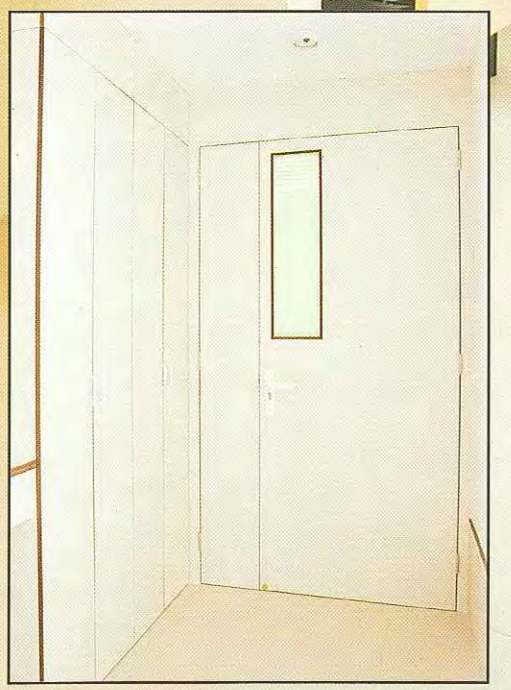




PUERTAS COMPACT

Construidas a base de sandwich de panel compacto de 3 m/m de espesor por ambas caras.

Material aislante en su interior (poliuretano o poliestireno). Bastidor de compacto en todo su perímetro, con lo que se obtiene una extraordinaria dureza y resistencia a la humedad.


Bajo demanda calidad M.1.

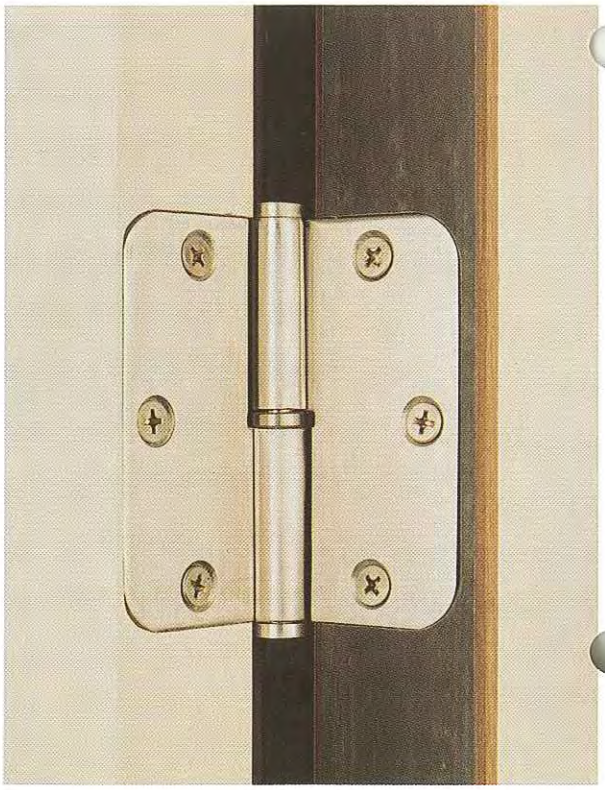

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO

C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans

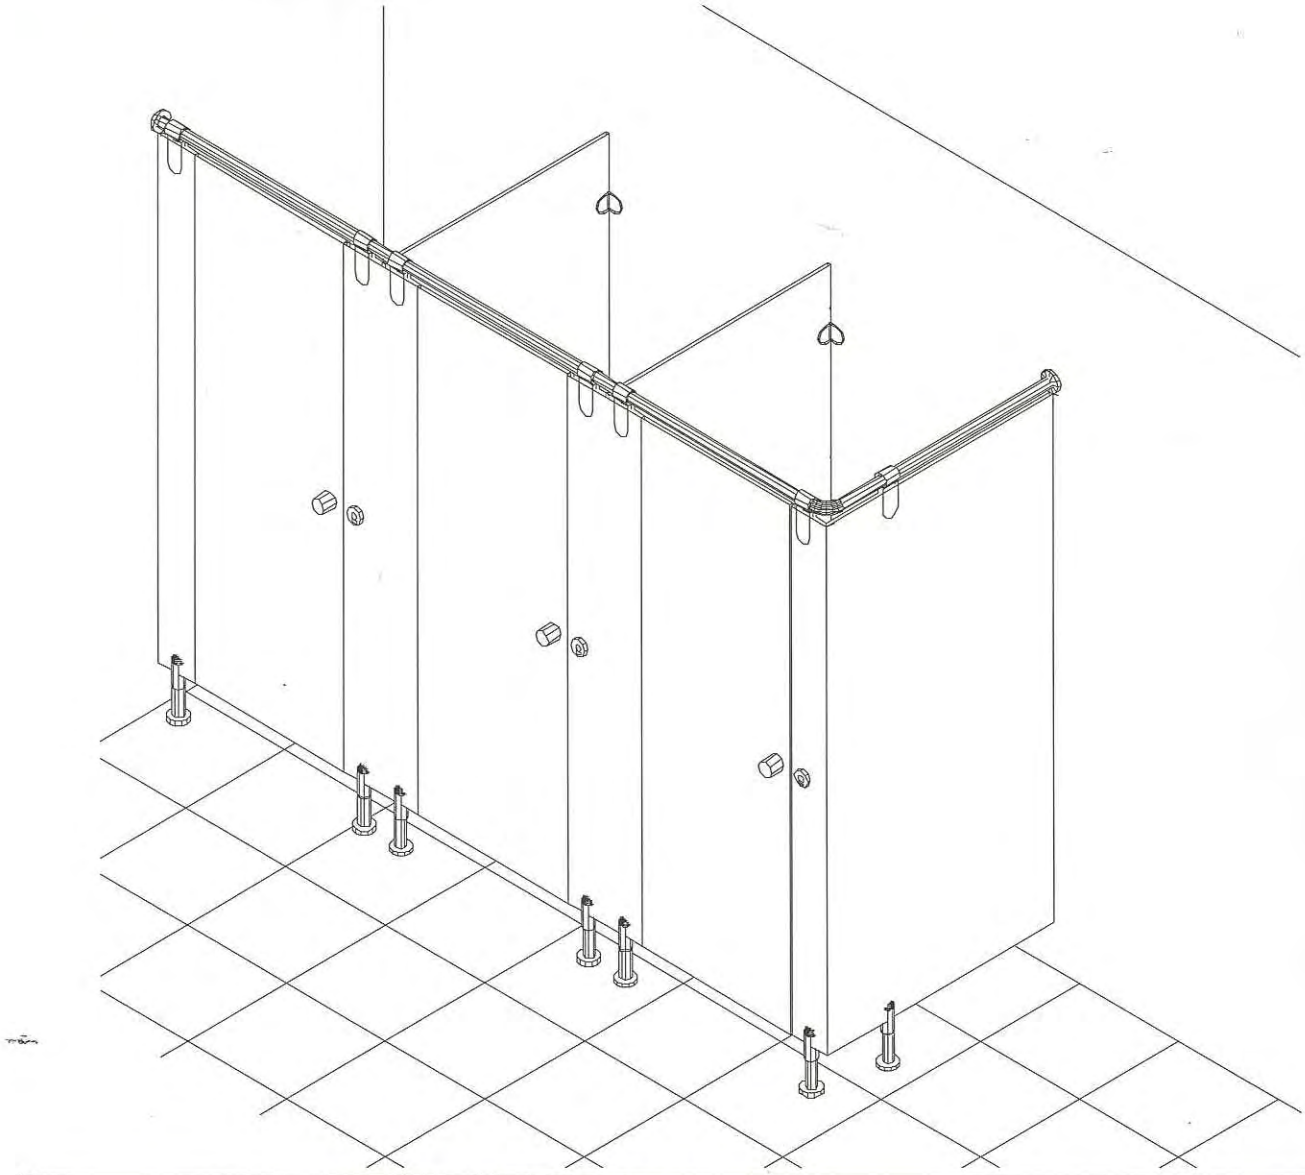

CABINAS SISTEMA N 34


Construidas con placa maciza de resinas fenólicas tipo Trespa de 13 mm de espesor, cantos pulidos y biselados. Color elegir. Herrajes de nylon color blanco, rojo o negro: barra superior estabilizadora de aluminio recubierta de nylon con pinzas, pies regulables, cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior. Tres bisagras por puerta.

Sistema resistente a: humedad, vandalismo, envejecimiento, grasas y ambientes marinos. Es altamente aséptico y fácil de limpiar. Opcional M1 homologado.

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO

C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans

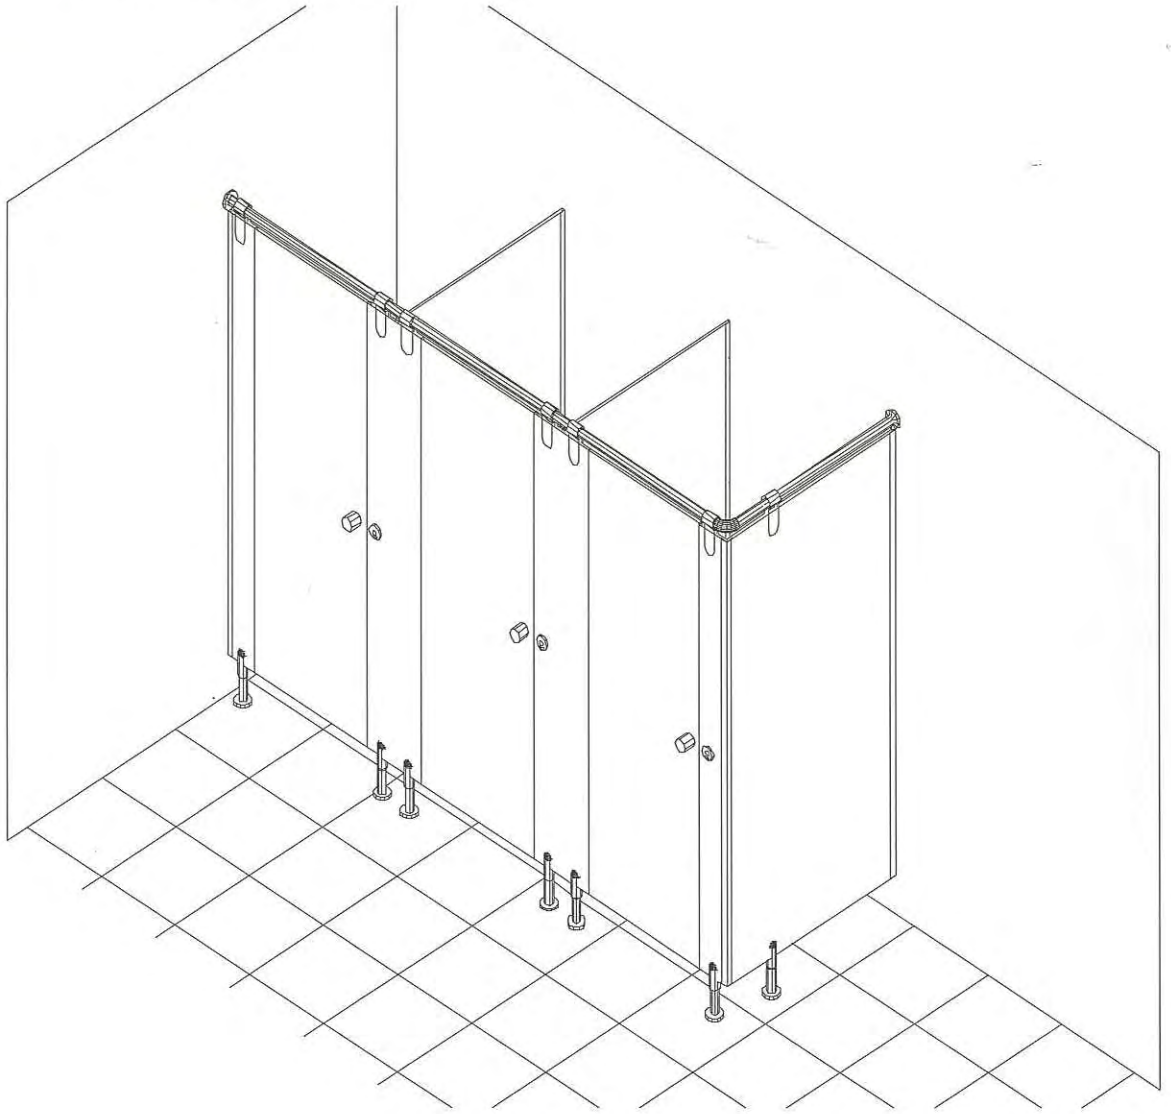

CABINAS SISTEMA I 34


Construidas con placa maciza de resinas fenólicas tipo Trespa de 13 mm de espesor, cantos pulidos y biselados. Color a elegir. Herrajes de acero Inox 304 y 316: barra superior estabilizadora con pinzas, pies regulables, cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior. Tres bisagras por puerta.

Sistema resistente a: humedad, vandalismo, envejecimiento, grasas y ambientes marinos. Es altamente aséptico y fácil de limpiar. Opcional M1 homologado.

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO

C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans

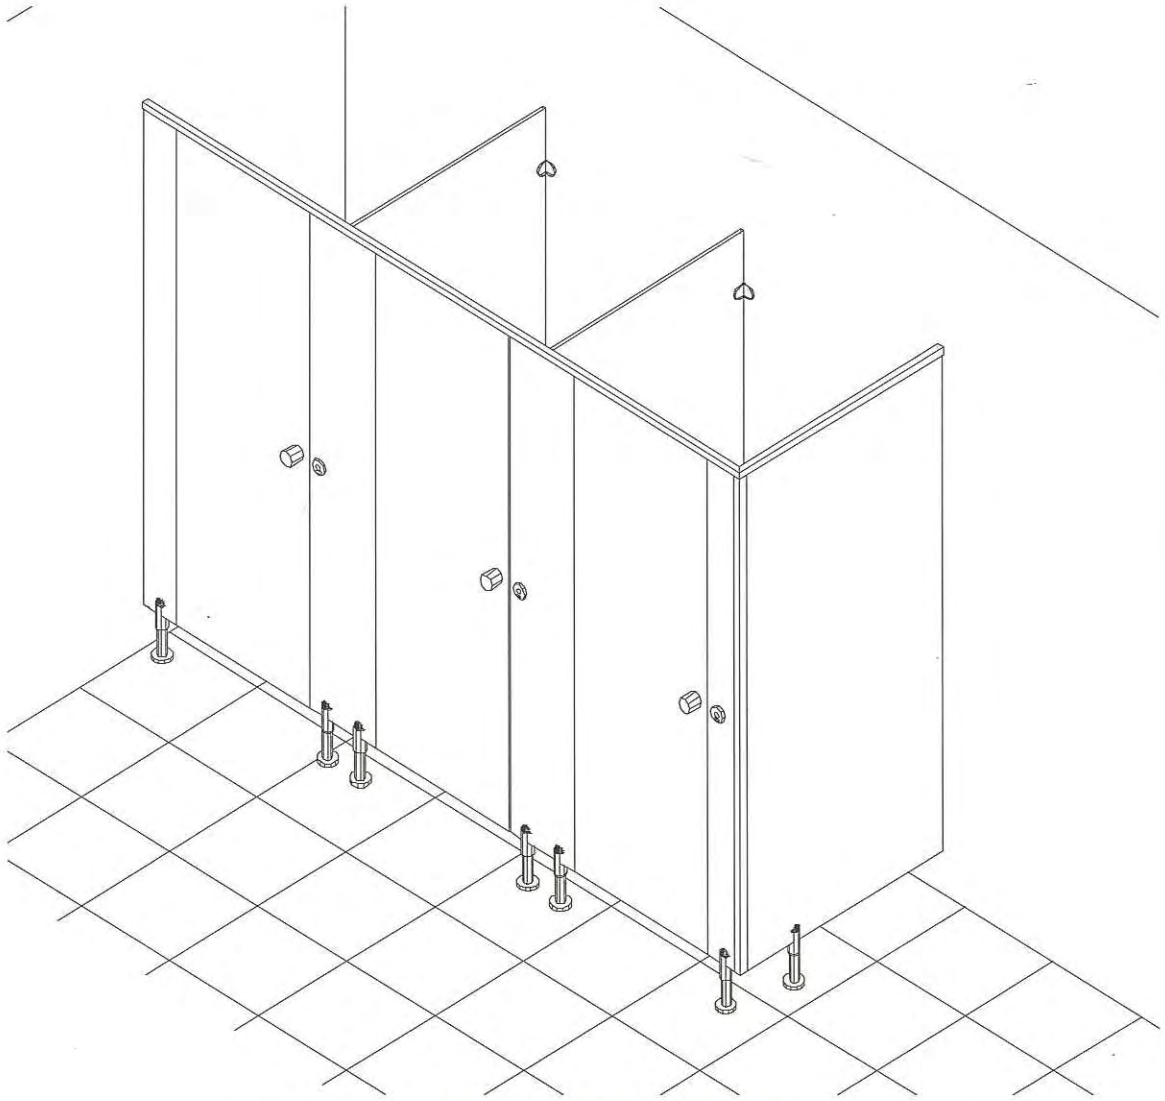

CABINAS SISTEMA N 25


Construidas con placa maciza de resinas fenólicas tipo Trespa de 13 mm de espesor, cantos pulidos y biselados. Color a elegir. Herrajes de nylon color blanco, rojo o negro: barra superior estabilizadora de aluminio de 25 x 25 mm, pies regulables, cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior. Tres bisagras por puerta.

Sistema resistente a: humedad, vandalismo, envejecimiento, grasas y ambientes marinos. Es altamente aséptico y fácil de limpiar. Opcional M1 homologado.

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO

C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans

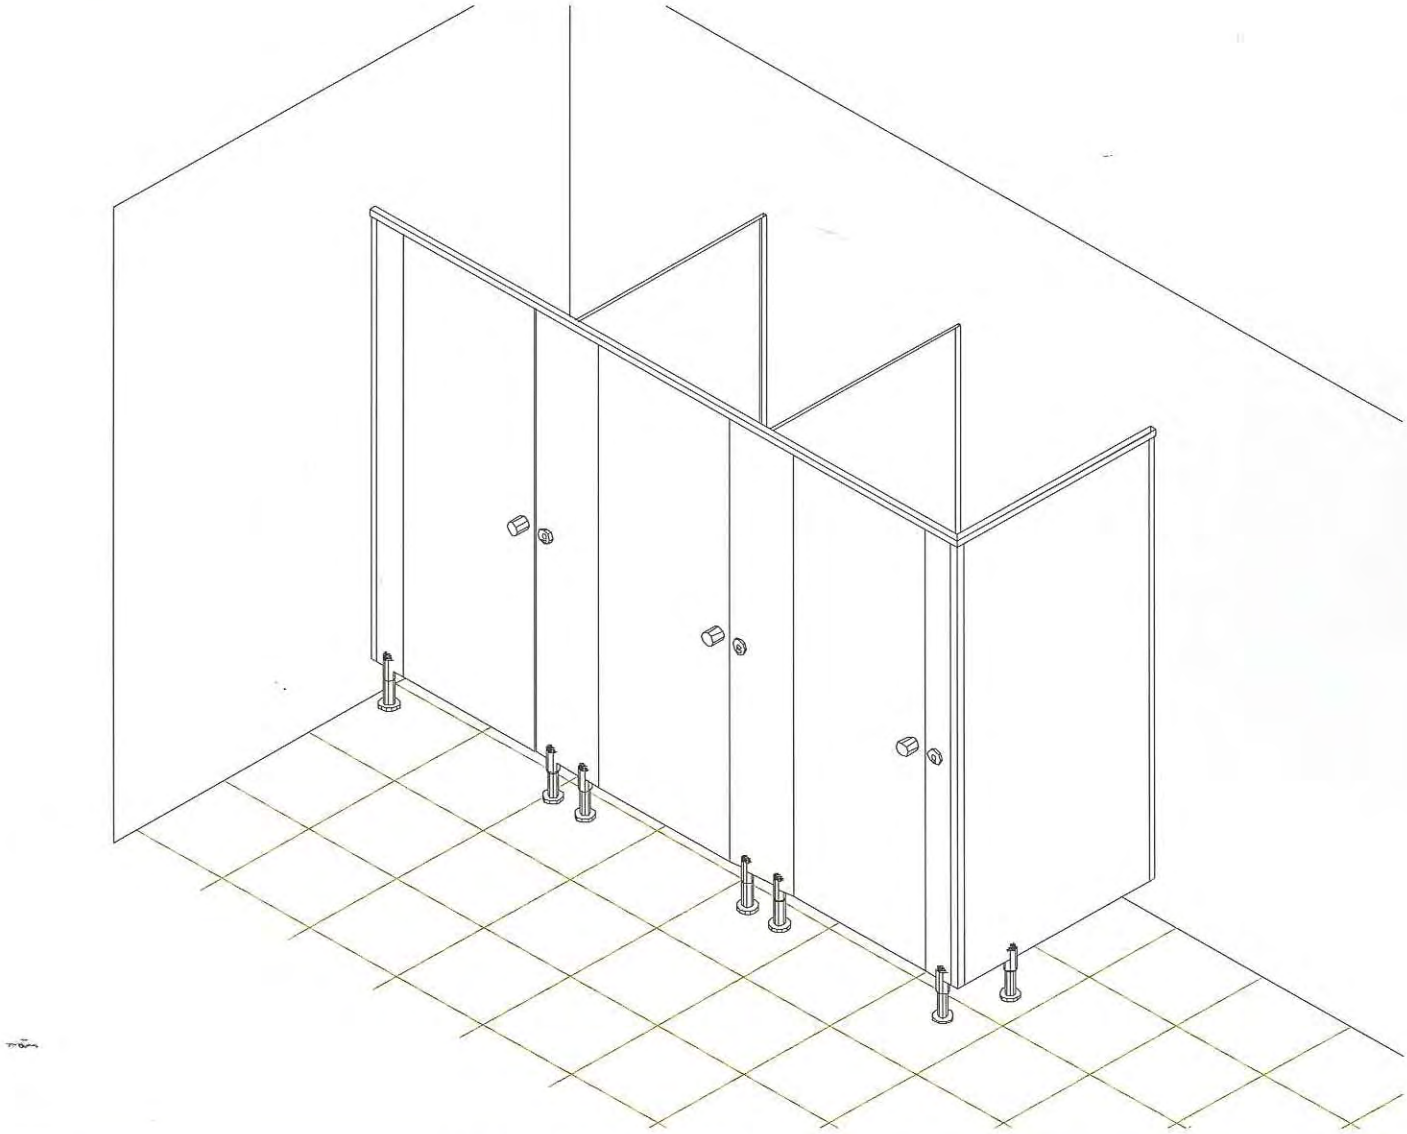

CABINAS SISTEMA I 25


Construidas con placa maciza de resinas fenólicas tipo Trespa de 13 mm de espesor, cantos pulidos y biselados. Color a elegir. Herrajes de acero Inox 304 y 316: barra superior estabilizadodra de 25 x 25 mm, pies regulables, cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior. Tres bisagras por puerta.

Sistema resistente a: humedad, vandalismo, envejecimiento, grasas y ambientes marinos. Es altamente aséptico y fácil de limpiar. Opcional M1 homologado.

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO

C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans

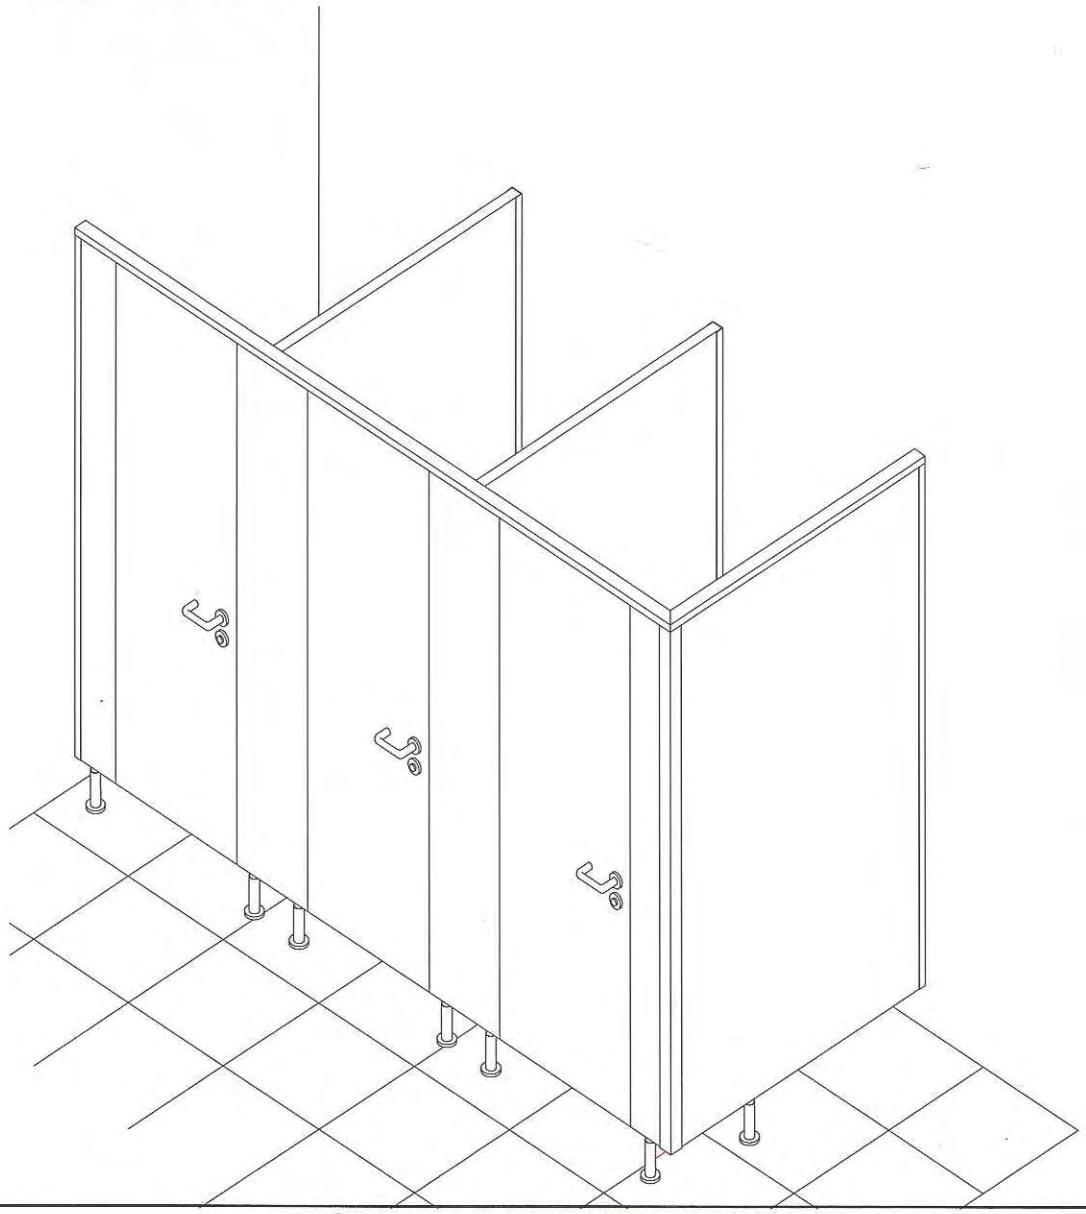

CABINAS SISTEMA S 41

Construidas con panel sándwich de 41 mm de espesor, formado por placas de resinas fenólicas de 3 mm por cada cara con aislante de espuma de poliestireno en el interior. Marco perimetral de resinas macizo perfilado. Herrajes Inox 304 y 316: pies regulables, barra superior estabilizadora rectangular de 50 x 25 mm, uniones en "U" de acero inoxidable, tres bisagras por puerta, cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia o maneta con cerradura de golpe y condena.

Sistema resistente a: humedad, vandalismo, envejecimiento, grasas y ambiente marinos. Es altamente aséptico y fácil de limpiar. Opcional M1 homologado.

CABINAS



N34

Construidas con placa maciza de resinas fenólicas tipo Trespa de 13 mm. de espesor, cantos pulidos y biselados. Color a elegir. Herrajes de nylon color blanco, rojo o negro: barra superior estabilizadora de aluminio recubierta de nylon con pinzas, pies regulables, cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior. Tres bisagras por puerta.
Sistema resistente a: humedad, vandalismo, envejecimiento, grasas y ambientes marinos. Es altamente aséptico y fácil de limpiar. Opcional M1 homologado.

N25

Igual Sistema N34 con barra superior estabilizadora de aluminio 25x25 mm.



I 34

Construidas con placa maciza de resinas fenólicas tipo Trespa de 13 mm. de espesor, cantos pulidos y biselados. Color a elegir. Herrajes de acero Inox. Aisi 304 y 316: barra superior estabilizadora con pinzas, pies regulables, cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior. Tres bisagras por puerta.
Sistema resistente a: humedad, vandalismo, envejecimiento, grasas y ambientes marinos. Es altamente aséptico y fácil de limpiar. Opcional M1 homologado.

MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

CABINAS



I 25

Construidas con placa maciza de resinas fenólicas tipo Trespa de 13 mm. de espesor, cantos pulidos y biselados. Color a elegir. Herrajes de acero Inox. Aisi 304 y 316: barra superior estabilizadora de 25 x 25 mm., pies regulables, cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior. Tres bisagras por puerta. Sistema resistente a: humedad, vandalismo, envejecimiento, grasas y ambientes marinos. Es altamente aséptico y fácil de limpiar. Opcional M1 homologado.

I 25 Especial





S 41


Construidas con panel Sandwich.

MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

C/ Joiers, 13 (Pol.Ind. Riera de Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Tel. 93 864 81 84 - Fax. 93 864 61 79 E-mail:mmol@infonegocio.com



MOBELMOL



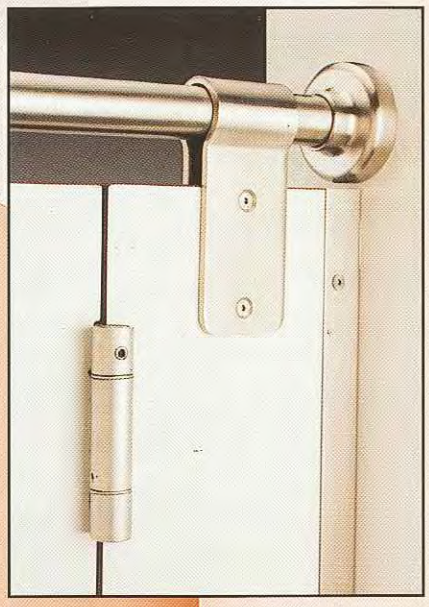







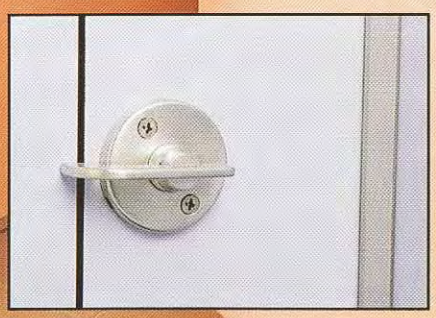

CABINAS S41

Construidas con panel de sándwich de 41 mm. de espesor, formado por placas de resinas fenólicas de 3 mm. por cada cara con aislante de espuma de poliestireno en el interior. Marco perimetral de resinas macizo perfilado. Herrajes Inox. Aisi 304 y 316; pies regulables, barra superior estabilizadora rectangular de 50 x 25 mm., uniones en "U" en acero inoxidable, tres bisagras por puerta, cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia o maneta con cerradura de golpe y condena. Sistema resistente a: humedad, vandalismo, envejecimiento, grasas y ambientes marinos. Es altamente aséptico y fácil de limpiar. Opcional MI homologado.

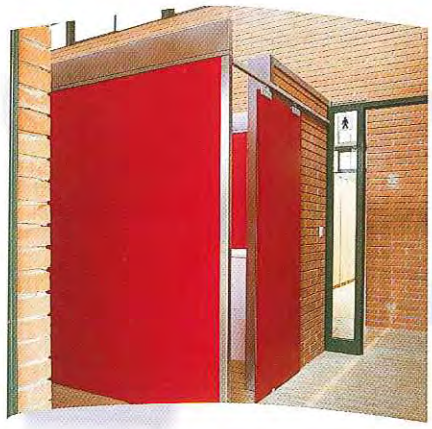

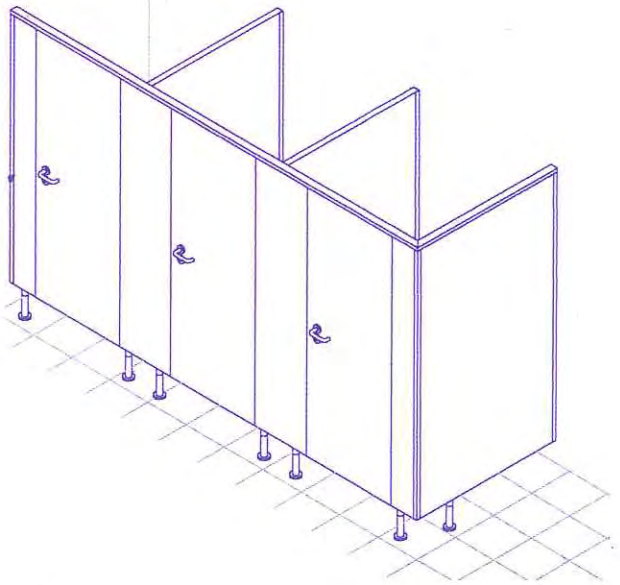



MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES


PANELES SANDWICH

Características paneles sandwich "S 38-60 / MI / EXT"
Panel formado por núcleo de espuma aislante de poliestireno extrusionado de espesor variable (38, 41, 45, 52 o 60 mm.) Prensado por ambas caras con placa de resinas fenólicas de 3 mm. de espesor de color, acabados y dimensiones variables según las necesidades de nuestros clientes.

Este panel es idóneo para tabiques divisorios, salas blancas, cámaras frigoríficas, mobiliario urbano, carrocerías, cubiertas, trasdosados, puertas de paso, tapas de registro, falso techo, paneles para barcos ... Su aplicación dependerá de la combinación de materiales (núcleo y superfície) y del mecanizado que se realice.

Ventajas:

Aislamiento eficiente
Peso ligero
Combinación de materiales y colores
Distintas dimensiones
Montaje rápido
Autoextinguible MI (Homologado según Norma UNE 23-727-90)

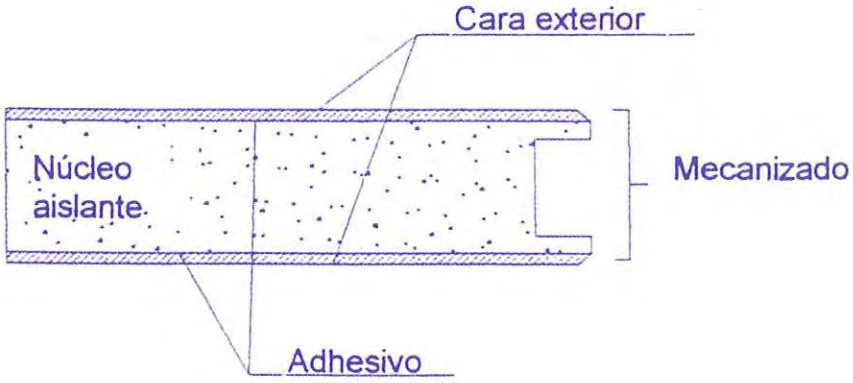


Certificado de reacción al fuego

Por la presente certificamos que nuestro sándwich "S 38-60 /MI/EXT" ha sido sometido al ensayo de determinación y clasificación de la reacción al fuego según Norma UNE-23-727-90 y el resultado es el siguiente:

Resultados Norma UNE 23-721-90	3636A	3636B	3636C	3636D	Valor Medio	Ic
Índice i	0	0	0	0	0	No procede
Índice h	0	0	0	0	0	No procede
Índice s	0	0	0	0	0	No procede
índice c	<1	<1	<1	<1	<1	No procede


Ic= Incertidumbre asociada con k=2

MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES
C/ Joiers, 13 (Pol.Ind. Riera de Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Tel. 93 864 81 84 - Fax. 93 864 61 79 E-mail:mmol@infonegocio.com

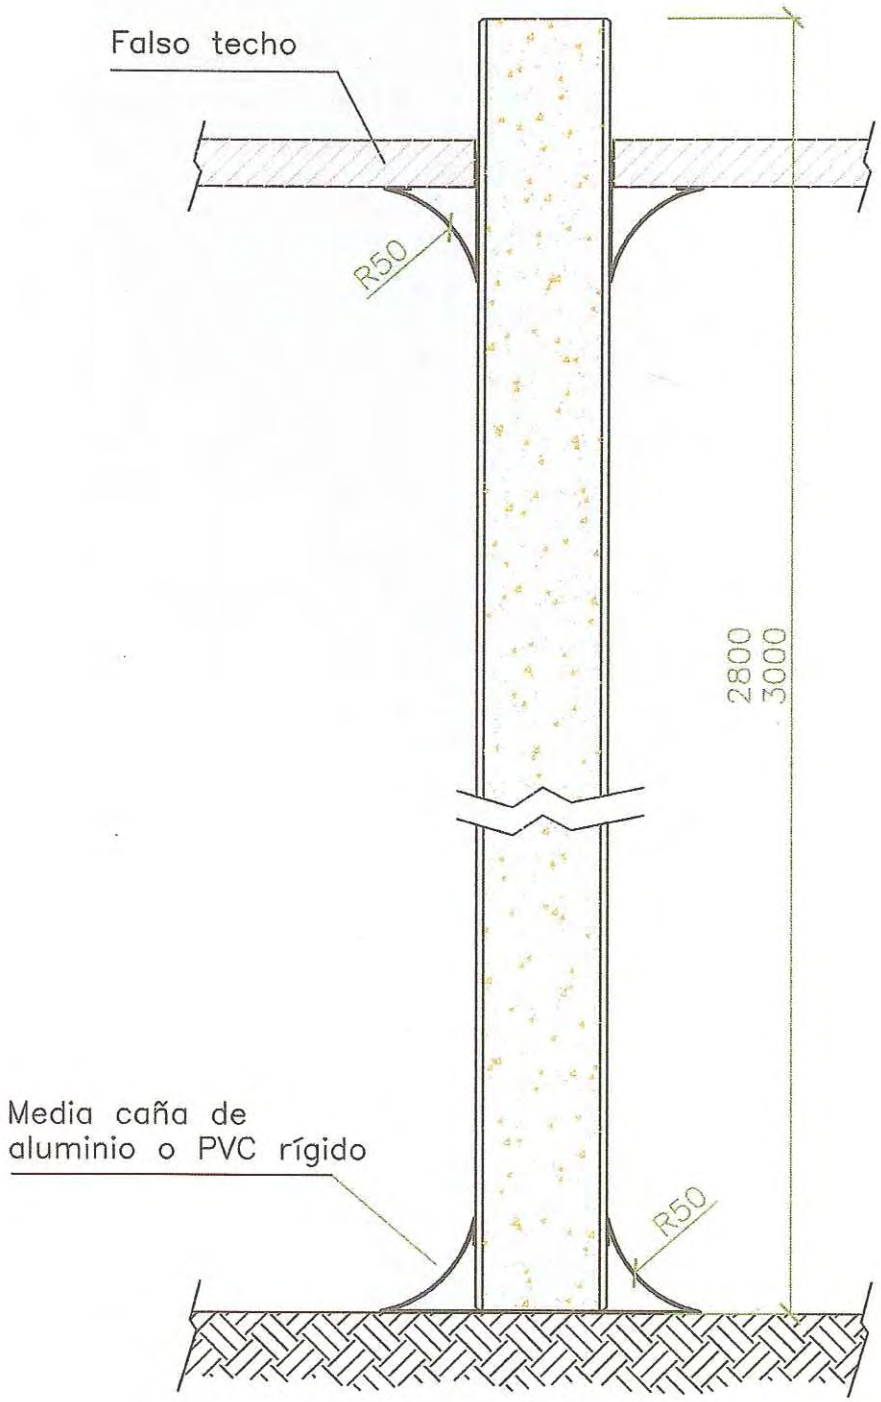


	Fecha	Nombre	Nº PLANO :	Mobelmol, S.L.
Dibuj.	06-05-04			C/. Joiers, 13. (Pol. Ind. Riera de Caldes). 08184 Palau de Plegamans. (Barcelona). Telf. 93 864 81 84. Fax. 93 864 61 79.

ESCALA :	DESIGNACION : PANEL SANDWICH Sección vertical panel	Cliente :
		Obra :

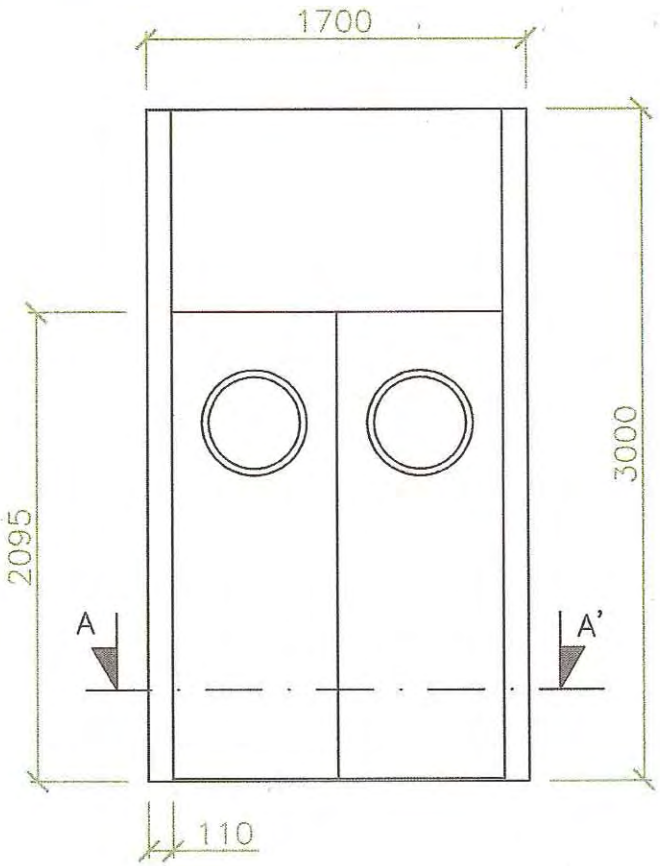

Alzado módulo

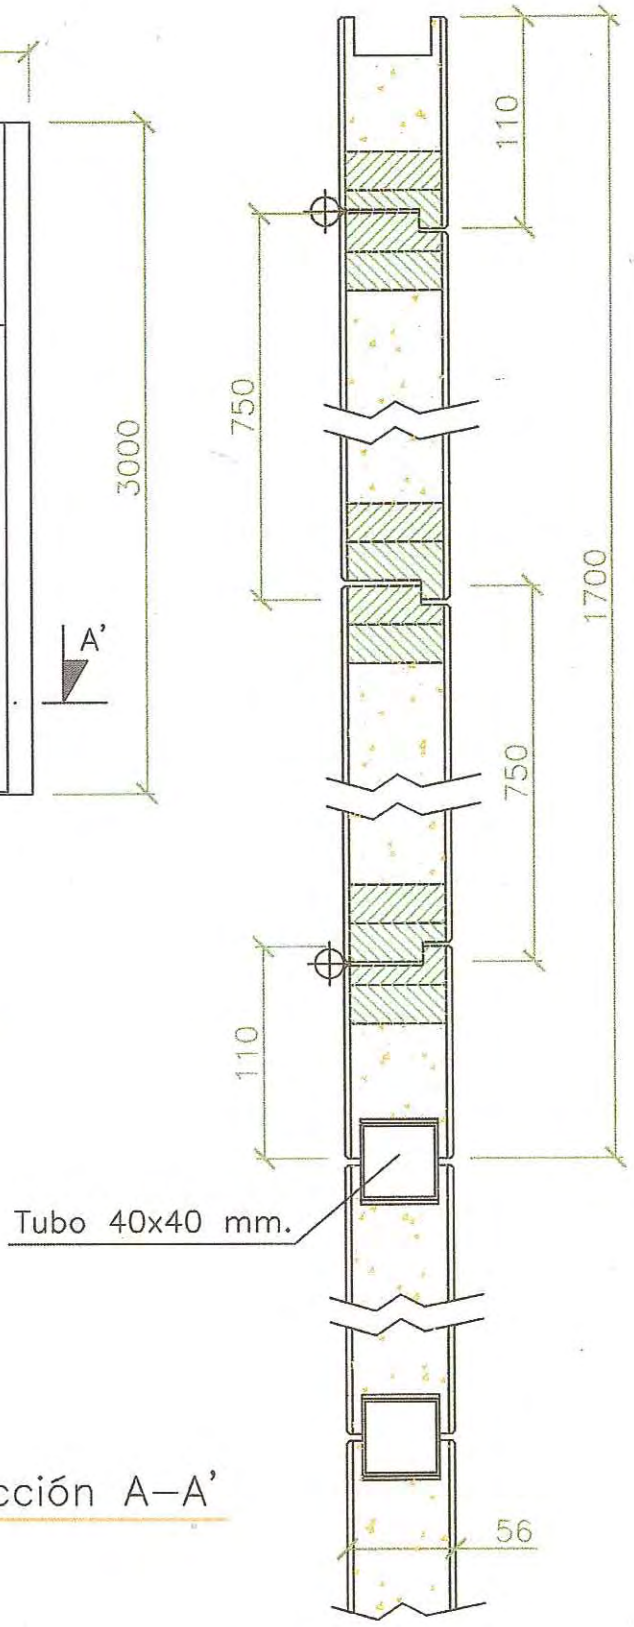

Sección A–A'

	Fecha	Nombre	Nº PLANO :	Mobelmol, S.L.
Dibuj.	06-05-04			C/. Joiers, 13. (Pol. Ind. Riera de Caldes). 08184 Palau de Plegamans. (Barcelona). Telf. 93 864 81 84. Fax. 93 864 61 79.
ESCALA :		DESIGNACION : PANEL SANDWICH Módulo puerta.		Cliente :
				Obra :

PUERTAS COMPACT

Marco Aluminio




Hojas construidas con compacto de 3 mm. por cada cara, con aislante en su interior (poliuretano o poliestireno). Bastidor perimetral de compacto que ofrece extraordinaria dureza y resistencia a la humedad y al vapor. Por su fàcil limpieza son idóneos donde se precisan óptimas condiciones de higiene. Marco de aluminio (anonizado o lacado), de acero inoxidable o revestido de resinas fenólicas. Bisagras de acero inoxidable. Distintos tipos de manillas y cerraduras.

Puerta y Revestimiento



Marco Inox

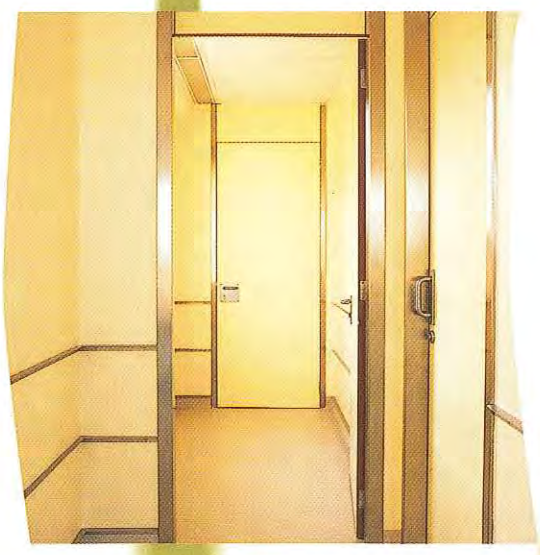

Marco Aluminio





MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

PUERTAS COMPACT

Marco Taco revestido combinado con revestimiento



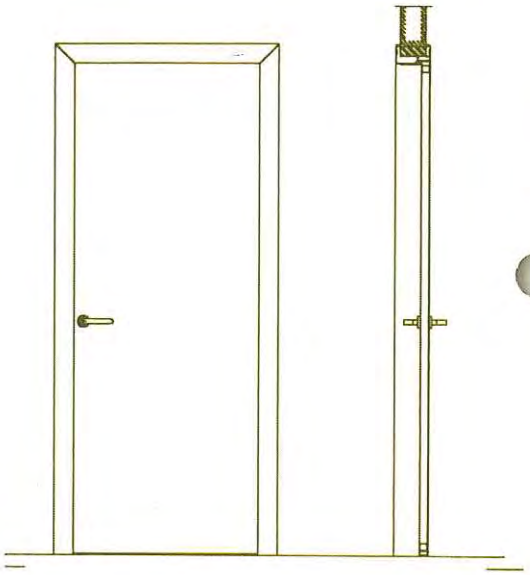

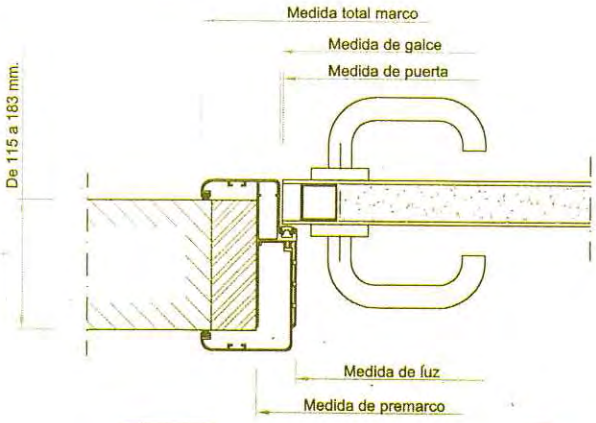



MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

C/ Joiers, 13 (Pol.Ind. Riera de Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Tel. 93 864 81 84 - Fax. 93 864 61 79 E-mail:mmol@infonegocio.com

REVESTIMIENTOS

HPL o Fenólico



Revestimientos sobre rastreles de compacto. Integrado con armario ropero de melamina y corredera


Revestimiento a base de placa de resinas fenólicas de 6 mm. de espesor, fijados mediante adhesivo de poliuretano sobre rastreles galvanizados. Puertas de almacén de cada parada integradas con el mismo material y en el mismo plano.

HPL o Fenólico



MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

REVESTIMIENTOS

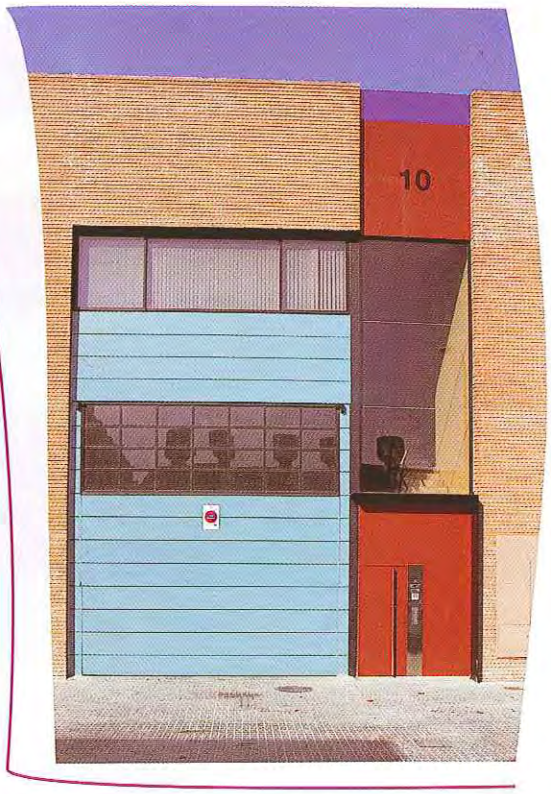

OTROS TIPOS DE REVESTIMIENTOS

-Contraplacados de chapas de ebanistería

-Panel de madera natural con núcleo compacto fenólico. (Tipo Parklex, Prodema...)

-Material sólido de superficie. (Tipo Surell, Corian...)

-...





MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

C/ Joiers, 13 (Pol.Ind. Riera de Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Tel. 93 864 81 84 - Fax. 93 864 61 79 E-mail:mmol@infonegocio.com

CENTROS HOSPITALARIOS



Puertas correderas
marco INOX







Armarios de melamina de idéntico color al revestimiento de resinas (H.P.L.) de 6 mm.

MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

CENTROS HOSPITALARIOS





Revestimientos en combinación con puertas del mismo material y marcos INOX





Detalle puerta y marco

MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

C/ Joiers, 13 (Pol.Ind. Riera de Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Tel. 93 864 81 84 - Fax. 93 864 61 79
www.mobelmol.com - e-mail:mmol@infonegocio.com


CENTROS DEPORTIVOS



Polideportivo Jose Garces
Zaragoza



Puertas integradas
con el revestimiento

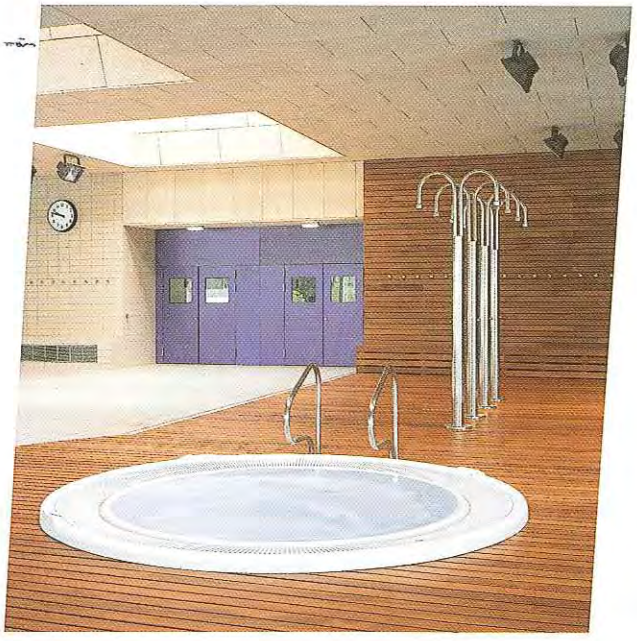

MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

CENTROS DEPORTIVOS





Encimeras



Divisiones duchas





Cabinas sistema 125

MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

C/ Joiers, 13 (Pol.Ind. Riera de Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Tel. 93 864 81 84 - Fax. 93 864 61 79
www.mobelmol.com - e-mail:mmol@infonegocio.com

HOTELES-BALNEARIOS



Taquillas



Cabinas filtro



Puertas correderas



Apertura y cierre simultáneo









MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

C/ Joiers, 13 (Pol.Ind. Riera de Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Tel. 93 864 81 84 - Fax. 93 864 61 79
www.mobelmol.com - e-mail:mmol@infonegocio.com

CLUB GOLF

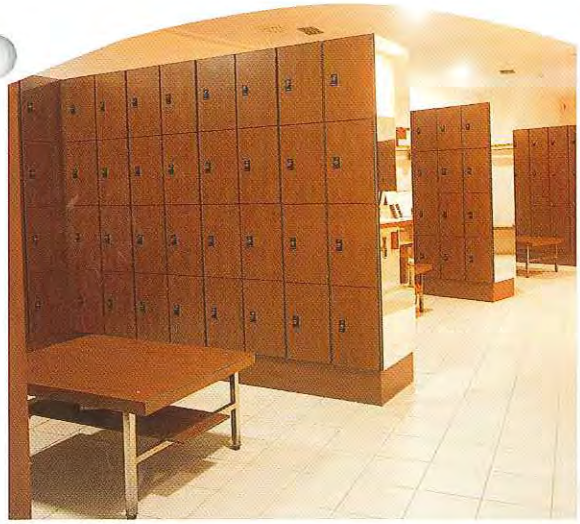

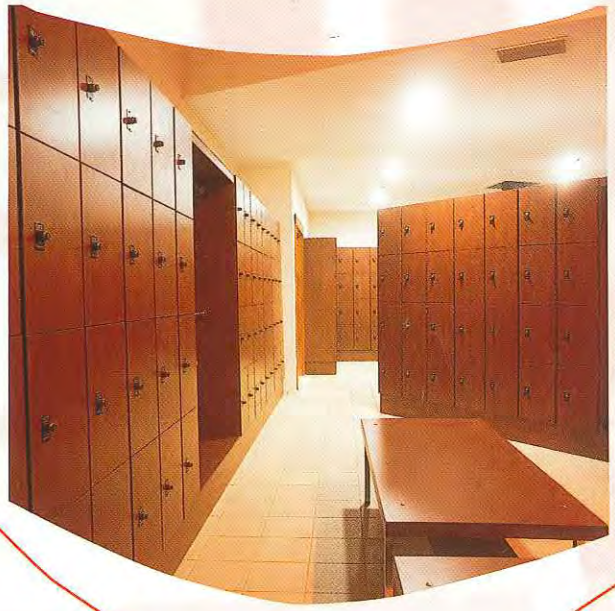





MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

VIVIENDA UNIFAMILIAR









MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES


C/ Joiers, 13 (Pol.Ind. Riera de Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Tel. 93 864 81 84 - Fax. 93 864 61 79
www.mobelmol.com - e-mail:mmol@infonegocio.com

INSTALACIONES SINGULARES

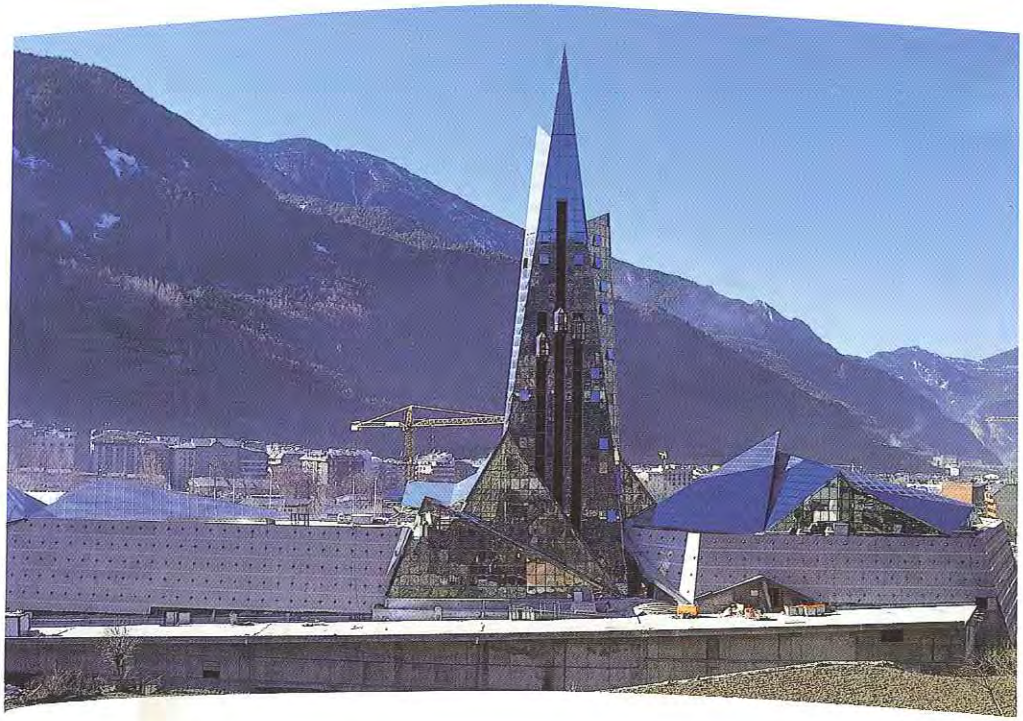

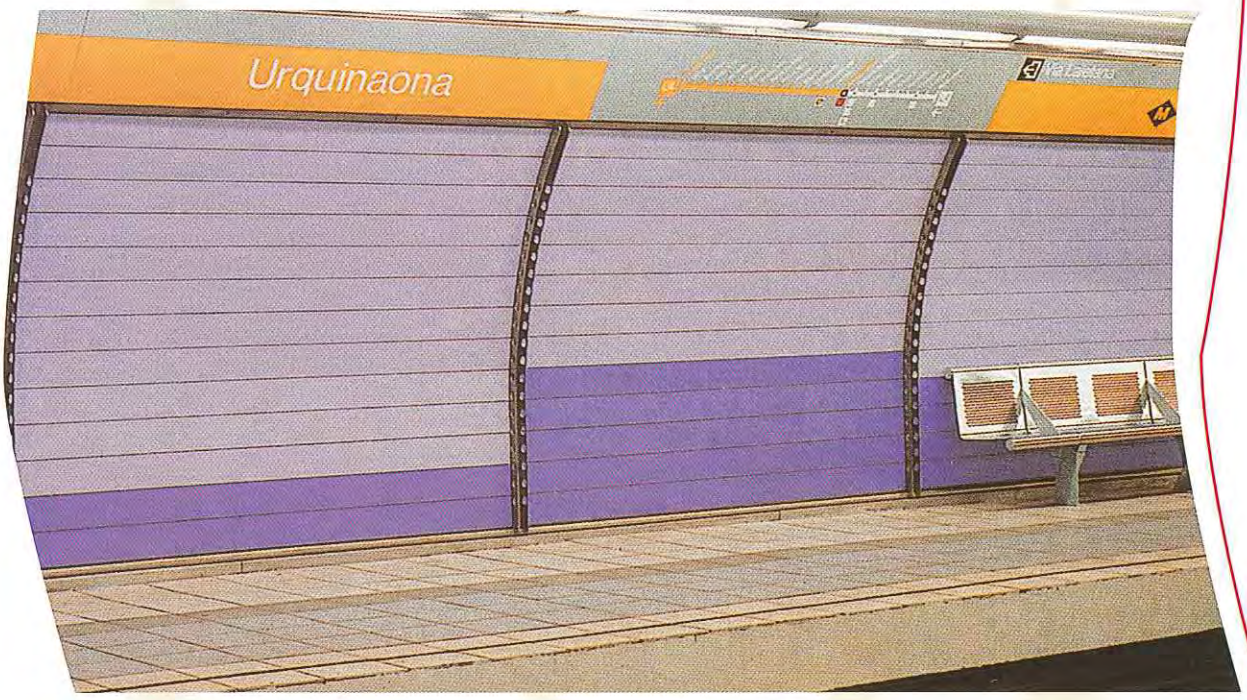

INSTALACIONES SINGULARES

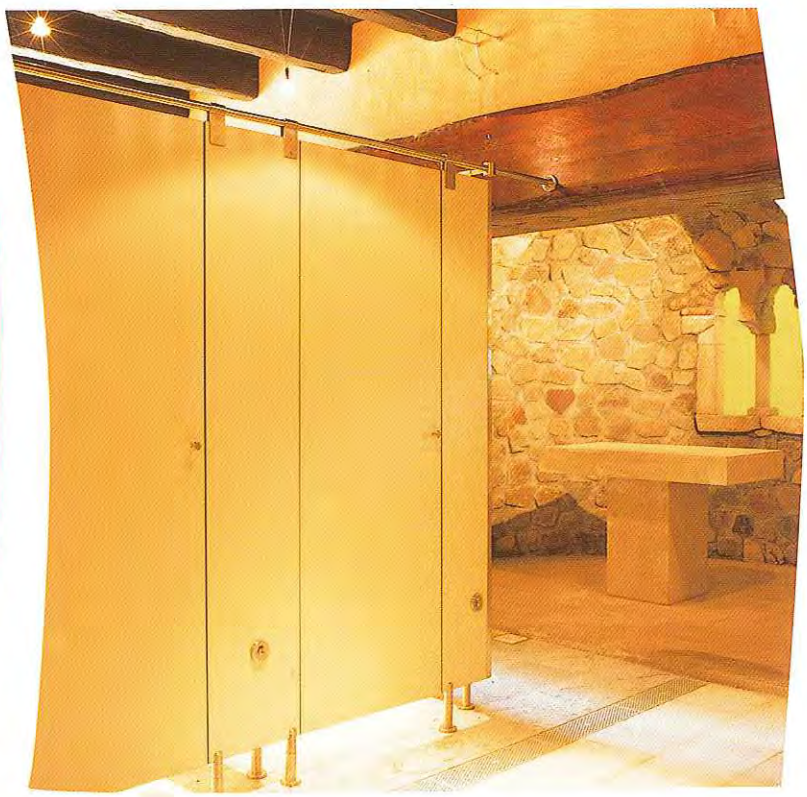



MOBELMOL
FABRICA DE MUEBLES

C/ Joiers, 13 (Pol.Ind. Riera de Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Tel. 93 864 81 84 - Fax. 93 864 61 79 E-mail:mmol@infonegocio.com

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN MOBILIARIO
C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans (BCN)

PRINCIPALES INSTALACIONES REALIZADAS CON PANEL COMPACTO.

http:// www.mobelmol.com
E-mail: mmol@infonegocio.com

Accura. Gavà.
Acsa-Sorigué. Collblanc.
Aeropuerto de El Prat.
Antiguos Almacenes Gay. Zaragoza.
Aravell Golf Club.
Auditorio de Oviedo.
Caldea. Escaldes. Andorra.
Camping Cala Gogo.
Camping las Dunas. Cádiz.
Camping l'Estartit.
Camping Tamarit. Altafulla.
Camping Vilanova Park.
Carnicas Juià.
Celsa.
Centre Civic d´Ordino (Andorra).
Centro Deportivo C.Laietana. Masnou.
Centro Deportivo Somontes.
Clínica Corachan. UVI.
Clinica Fábregas. Reus.
Club Egara. Terrassa
Club Golf Fontanals.
Club Natació Sant Cugat.
Club Nautic. Port de la Selva.
Club Nautico de Oropesa.
Club Poliesportiu Puigcerdá.
Club Punta Arabi. Ibiza.
Club Tenis Barcino.
Col·legi Bages. Manresa.
Colegio Ripollet
Colegio I.C.M. Valencia.
Colegio Sta. Maria del Castillo. Madrid.
Comisarias Mossos d'Esquadra (Mollet,Tortosa,etc.)
Costa Caribe. Port Aventura.
Edificio Arbora/Ausonia.
Escola Sky. Pont de Suert.
Esportiu Claror - Maritim - Can Caralleu.
Estación Metro Fontana.
Estación Metro Urquinaona.
Facultad Biológicas Barcelona.
Facultad Empresariales. Girona.
Facultad Rovira i Virgili. Reus.
Formigal. Edificio Polivalente.
Frigorifics Costa Brava. Riudellots.
Fundació Pere Tarrés.
Gran Casino de Barcelona.
Hospital de Mataró.
Hospital de Tremp.
Hospital de Vilafranca.
Hospital de Vilafranca.
Hospital del Mar.
Hospital General Cataluña.(U.I.C.).
Hospital Malvarrosa. Valencia.
Hospital Psiquiátrico de Salt.
Hospital S.Antoni Abat.Vilanova,1ª y 2ª fase.
Hospital Valdecilla. Santander.
Hospital Vall d'Hebrón (Neonatologia).
Hospital Verge de la Cinta. Tortosa.
Hotel Balneario. Blancafort.
Hotel Bringue.Ordino (Andorra).
Hotel El Fuerte. Marbella.
Hotel Mogan. Gran Canaria.
Hotel Nórdic. Andorra.
Hotel Playa Dorada. Lanzarote.
Hotel Termes Montbrió.
Laboratorios Almirall.
Laboratorios Grupo Grifols.
Laboratorios Syva. León.
Laboratorios Uriach.
Liceo Francés.
Liven. Berga.
Marina d´Or. Oropesa.
Marina Village. Edificio oficinas.
Marriot. Marbella.
Masa Decor.
Mercat Concepció.
Mercat Vilanova.
Novartis.
O2 Wellness - Madrid.
O2 Wellness - Marbella.
O2 Wellness. (BCN).
Palau de Gel d´Andorra. Canillo.
Panreac Química.
Piscina Bellvitge.
Piscina Viladecavalls
Piscina Deltebre.
Piscina Inca. Mallorca.
Piscina Municipal Almassora - Castellón.
Piscina Municipal. Badía.
Piscina Sta. Eulalia. Ibiza.
Policia d´Andorra.
Policia Local Viladecans.
Polideportivo José Garcés. Zaragoza.
Poliesportiu Pas de la Casa.
Poliesportiu Vintró.
Productos Mercedes.
Ross Breeders. Riells del Fai.
Sotogrande - Cádiz.
Squash Alcalá V. (Cadiz).
Squash Jerez.
Squash Pamplona.
Squash Santiago de Compostela.
Universidad Fisioterapia - Salt.
Universidad I. Baleares.

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN MOBILIARIO
C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans (BCN)

OTRAS INSTALACIONES REALIZADAS CON PANEL COMPACTO.

http:// www.mobelmol.com
E-mail: mmol@infonegocio.com

Aguas de Tarragona.
Aqualeón.
Arcalis. Andorra.
Blau Fruit. Campllong.
Body esthetic.
C.A.P.-Cornellá.
Camping Puig-Reig.
Carrefour. El Prat.
Cavas Simó de Palau.
Centro Comercial L´Illa.
Centro Medico. Girona.
Centro Comercial en Parla
Ciments Molins.
Club Natació L'Hospitalet.
Club Nautic Garraf.
Colegio Binefar. Huesca.
Colegio Sant Pere Torelló.
Colegio Tamarite. Huesca.
Colegio Taradell.
Col.legi Pere Verges Badalona
C.M. Investigaciones Medioambientales.
Dermofarm. Rubí.
Dinamit Nobel. Àlmusafes.
Diputació de Barcelona.
Edif. Oncisa. Madrid.
Edificio Fasnet. Valencia.
Escola Guillen de M. Vic.
Escola policía. Parets.
Estación de Francia.
Estación de Sants.
Estación Maritima. Formentera.
Estaciones Metro L5.
Fachada Juslibol, Zaragoza.
Farrera Negra. Andorra.
Ford Compresores. Portugal.
Gimnasio Oxigeno. Marbella.
Golf Navata (Figueres).
Henkel Iberica.
Hispaes. Sant Feliu de Codinas.
Hospital Cabueñes
Hospital Can Ruti. Badalona.
Hospital Josep Trueta. Girona.
Hotel AC Forum (cabinas).
Hotel Hermitage.Soldeu (Andorra)
Hotel Giverola. Tossa.
Hotel Hilton (BCN).
Hotel Peñiscola Plaza Suites.
I.E.S La Bisbal.
I.E.S. Vic.
I.E.S. Roser Capdevila Terrassa
Ice Cream Factory. Alzira.
Ikea. Valls.
Inem. Monzón.
Institut Nefrológic - Cetirsa.
Laboratorios Boniquet. Sta. Perpètua.
Laboratorios Calier.
Laboratorios Farmahispania.
Laboratorios Gp Pharm. St. Quintí Mediona.
Laboratorios Salvat.
Laboratorios Squibb.
Laboratorios Viñas. Rubí.
Leche de Galicia
Lipotec. Gavà.
Marina Port Fórum.
Maryneland.
Miquel Costas. Capellades.
Multicines La Maquinista.
Multicines. El vendrell.
Museo Ciencia. Barcelona.
Nau Tolrá. Castellar del Vallés.
Pabellón Ferial. Viladecans.
Piscina Begues.
Piscina Caldes d´Estrach.
Piscina Monzón. (Huesca).
Piscina Municipal Balaguer.
Piscina Torrijos
Polideportivo La Magdalena. Avilés.
Poliesportiu Can Caralleu.
Puertas y divisiones duchas Vall d´Hebron.
Residencia Estudiantes. Avda. Paralelo.
Residencia Geriatrica. Esplugues.
Residencia Geriátrica. Tona.
Revest. C/ Escoles Pies. Bcn.
Revest. Exterior. S. Pere, S. Pau.
Revestimiento Funicular Montjiuc.
Salesianos Horta.
Salesians Sarriá (Profesional).
Salidas emergencia B-20. Mongat.
Santuario Montserrat.
Teixidó. Riudecols.
Telstar.
Texknit. Cabrera de Mar.
Trace Logístics.
U.A.B. - E.T.S. Ingenieria.
U.A.B. Aulari.
U.A.B. Centro de Cálculo.
U.A.B. Facultad C. Educació.
U.A.B. Facultad de Medicina.
U.A.B. Facultad de Traducción.
Univ. Pablo Olavide. Sevilla.
Universidad Internacional de Cataluña.
Universidad La Salle.
Utiel. Fábrica de aglomerados.
Vestuarios Metro Paralel. Bcn.
Viviendas unifamiliares. Sitges.
Viviendas unifamiliares. Vallvidrera.

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO
C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans (BCN)

CERTIFICADO DE HIGIENE

Por la presente certificamos que el sistema de cabinas sanitarias a base de placa de resinas fenólicas termo endurecidas de 13mm. de espesor o laminado decorativo de alta presión (H.P.L.), cumple con las siguientes características de higiene y seguridad.

- Antiestático.
- Imputrescible, no agrega hongos, mohos ni esporas.
- Resistente a la humedad y al vapor de agua.
- No es tóxico: no contiene amianto ni cloro y se ajusta ampliamente a las normativas europeas sobre la emisión de aldehído fórmico libre.

COLORES ESTÁNDAR PLACAS FENÓLICAS

COLORES	SIMILAR RAL
BEIGE	1.015
AMARILLO	1.003
GRIS PERLA	7.035
AZUL CLARO	5.024
AZUL OSCURO	5.010
BLANCO	9.016

SEGÚN EXISTENCIA

COLORES	SIMILAR RAL
ROJO	3.001
NEGRO	

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO
C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans (BCN)

CERTIFICADO DE CALIDAD

Por la presente certificamos que las placas de laminado decorativo (H.P.L.) suministrada en nuestra factura Nº.... de /... / ..., cumplen con las siguientes características técnicas :

- Placa de resinas fenólicas termoendurecidas de 13 mm. de espesor, color ..... (H.P.L.). Cumple norma **EN 438 y CERTIFICADO ISO 9002** para la Fabricación de laminados de alta presión.

- La placa de resinas fenólicas tipo Trespa es una placa compuesta por un núcleo de fibra de celulosa impregnada en resinas fenólicas con la superficie exterior (decorativa) también impregnada y prensada a alta temperatura (150º) y alta presión (90 kg /cm²) **H**igh **P**ressure **L**aminates

Propiedades Técnicas

Tipo de prueba	Norma	Unidad de medida	Resultados
Densidad	DIN 53479	Kg / mc	1430
Comportamiento con el agua 24h a 20ºC.			ninguna alteración
Resistencia al agua caliente	ISO 4586	%	< 8
Conductibilidad térmica	DIN 52617	W/m ªC	0,25
Módulo elasticidad a flexion (E)	DIN 43457	N/mm²	8000
Resistencia a la abrasión	ISO 4586	N. vueltas	> 400
Resistencia a las manchas	ISO 4586		ningun ataque
Resistencia al cigarrillo	ISO 4586		ninguna alteración
Resistencia a la luz	ISO 4586	azul escala lana	> 6
Resistencia a las termitas			ningun ataque
Resistencia a la tracción	ISO 527	N/mm²	L> 100 T> 70
Resistencia a la compresión	DIN 53454	N/mm²	> 200
Dureza Rockwell	ASTM D-785	HRE	> 78
Coeficiente de dilatación térmica lineal	ASTM D-696	$^{\circ}C^{-1}$	2 x 10^ -5
Tolerancias de espesor	EN 438-2.4	mm.	2.0<t<2.5 ± 0.18
		mm.	2.5<t<3.0 ± 0.20
		mm.	3.0<t<4.0 ± 0.25
		mm.	4.0<t<5.0 ± 0.30
		%	5.0<t ± 5%
Comportamiento al fuego clase 2 (Standar).	CSE RF 2/75A CSE RF 3/77 D.M. 26-6-84 G.U. 234 del 25-8-84		Clase 2 baja propagación de la llama
Comportamiento al fuego clase 1	UNE 23 727-90		M1 - F2

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO

C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans (BCN)


CARACTERISTICAS PANELES SANDWICH. "S 38–60 /M1 /EXT"

Panel formado por núcleo de espuma aislante de poliestireno extrusionado de espesor variable (38, 41, 45, 52 o 60 mm.). Prensado por ambas caras con placa de resinas fenólicas de 3 mm. de espesor de color, acabados y dimensiones variables según las necesidades de nuestros clientes.

Este panel es idóneo para tabiques divisorios, salas blancas, cámaras frigoríficas, mobiliario urbano, carrocerías, cubiertas, trasdosados, puertas de paso, tapas de registro, falso techo, paneles para barcos ... Su aplicación dependerá de la combinación de materiales (núcleo y superficie) y del mecanizado que se realice.

VENTAJAS : Aislamiento eficiente.
Peso ligero.
Combinación de materiales y colores.
Distintas dimensiones.
Montaje rápido.
Autoextinguible M1. **(Homologado según Norma UNE 23-727-90)**

PANEL SANDWICH.

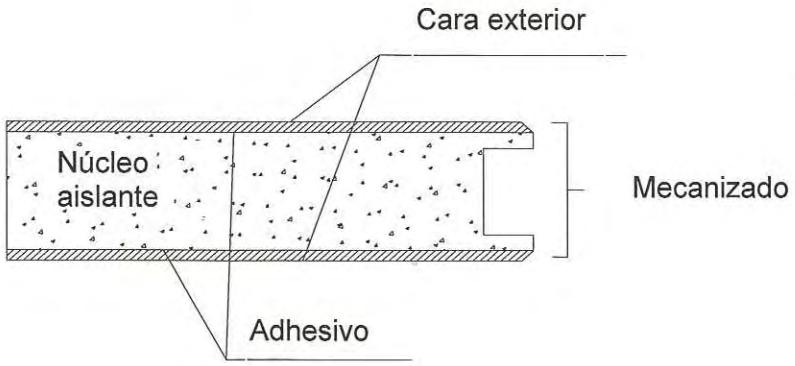

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO

C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans (BCN)

CARA EXTERIOR

Placa de resinas fenólicas termoendurecidas de 3 mm. de espesor, color a elegir. (H.P.L.).

La placa de resinas fenólicas tipo Trespa es una placa compuesta por un núcleo de fibra de celulosa impregnada en resinas fenólicas con la superficie exterior (decorativa) también impregnada y prensada a alta temperatura (150º) y alta presión (90 kg /cm ^{2}) **H**igh **P**ressure **L**aminates

Propiedades Técnicas

Tipo de prueba	Norma	Unidad de medida	Resultados
Densidad	DIN 53479	Kg / mc	1430
Comportamiento con el agua 24h a 20ºC.			ninguna alteración
Resistencia al agua caliente	ISO 4586	%	< 8
Conductibilidad térmica	DIN 52617	W/m ªC	0,25
Módulo elasticidad a flexion (E)	DIN 43457	N/mm²	8000
Resistencia a la abrasión	ISO 4586	N. vueltas	> 400
Resistencia a las manchas	ISO 4586		ningun ataque
Resistencia al cigarrillo	ISO 4586		ninguna alteración
Resistencia a la luz	ISO 4586	azul escala lana	> 6
Resistencia a las termitas			ningun ataque
Resistencia a la tracción	ISO 527	N/mm²	L> 100 T> 70
Resistencia a la compresión	DIN 53454	N/mm²	> 200
Dureza Rockwell	ASTM D-785	HRE	> 78
Coeficiente de dilatación térmica lineal	ASTM D-696	$^oC^{-1}$	2 x 10^ -5
Tolerancias de espesor	EN 438-2.4	mm.	2.0<t<2.5 ± 0.18
		mm.	2.5<t<3.0 ± 0.20
		mm.	3.0<t<4.0 ± 0.25
		mm.	4.0<t<5.0 ± 0.30
		%	5.0<t ± 5%
Comportamiento al fuego clase 2 (Standar).	CSE RF 2/75A CSE RF 3/77 D.M. 26-6-84 G.U. 234 del 25-8-84		Clase 2 baja propagación de la llama
Comportamiento al fuego clase 1	UNE 23 727-90		M1 - F2

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO
C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans (BCN)

NUCLEO

Placa de poliestireno extrusionado de color azul o amarillo (según fabricante) a la que previamente ***se le ha quitado la "piel" o capa superficial para un correcto prensado.*** Su estructura celular cerrada ofrece una resistencia muy alta a la humedad. Por su resistencia a la compresión y su estabilidad dimensional, las variaciones de temperatura no influyen en su valor aislante.
No contiene ácidos clorhídricos integralmente halogenados (CFC's).

Propiedades Técnicas

Tipo de prueba	Norma	Unidad de medida	*Valor*
Peso volumétrico	BS-4370 parte 2	Kg/m^3	32-38*
Coeficiente de la conductibilidad con una temperatura de 10°C (100días).	BS-4370 parte 2	W/mk	0,028
Resistencia a la compresión (10% deformación).	BS-4370 parte 2	N/mm^2	0,35
Resistencia a la ruptura	BS-4370 parte 2	N/mm^2	0,45
Absorción de agua después de 28 días.	ASTMC272	Vol. %	0,10
Capilaridad			ninguna
Coef. de dilatación lineal	BS-4370 parte 2	mm/m°k	0,07
Resistencia a la temperatura		°C	+75/-60
Propagación de incendio	DIN 4102		Clase B1 (M1)
Valor-μ	DIN 52615		100 - 200*
* Según espesor			

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO

C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans (BCN)

ADHESIVO

El adhesivo utilizado para la fabricación de paneles sándwich y puertas compact es un adhesivo monocomponente de poliuretano líquido con relleno y aditivos.

Reacciona con la humedad del aire, del soporte o núcleo y de la cara exterior.

Es atóxico, duro y resistente a los agentes químicos. Durante el endurecimiento se produce un débil espumaje lo cual favorece el prensado y el relleno de cualquier irregularidad de los materiales.

Este adhesivo cumple la prueba de "Canal de Fuego" en "Freie und Hansestadt" de Hamburgo y la prueba toxicológica DIN 4102 de la Universidad Técnica de Rhein-Westphalen. "Veritas de Noruega" ha aprobado su uso para paneles en barcos. Aprobado por el SBG* con la referencia K17 Nº 625.

DATOS TÉCNICOS:	
Color:	marrón.
Peso específico:	1.7
Contenido en sólidos:	aprox. 99%
Viscosidad:	10.000 - 15.000 mPa.s
Punto de inflamación:	superior a 200ºC
Bajo contenido de Isocyanato.	

* See - Berufsgenossenschaft. Instituto alemán que realiza pruebas de combustibilidad en adhesivos para barcos.

MOBELMOL

EQUIPAMIENTOS VESTUARIO
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO
C/ Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
Tel. 93 864 81 84 – Fax 93 864 61 79
08184 Palau – Solità i Plegamans (BCN)

CERTIFICADO DE REACCION AL FUEGO.

Por la presente certificamos que nuestro sándwich "S 38-60 /M1 / EXT" ha sido sometido al ensayo de determinación y clasificación de la reacción al fuego según Norma **UNE 23–727-90** y el resultado es el siguiente:

Resultados Norma UNE 23-721-90	3636A	3636B	3636C	3636D	Valor Medio	Ic
Índice i	0	0	0	0	0	No procede
Índice h	0	0	0	0	0	No procede
Índice s	0	0	0	0	0	No procede
Índice c	<1	<1	<1	<1	<1	No procede

Ic – Incertidumbre asociada con k=2

CLASIFICACION M-1

Válido hasta 19-5-2004
(Según NBE-CPI/96).

INFORME TECNICO Nº : 3636/99

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO: PEE/REA – 001

REALIZADO POR: AFITI – LICOF. Centro de Ensayos e Investigación de Fuego.

Palau de Plegamans a _____ de_____ de 2000.

Un Administrador.

MOBELMOL

TABLAS DE CORROSIÓN DE ACERO INOXIDABLE

AGENTE DE CORROSIÓN	CONCENTRACIONES	TEMPERATURAS	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	
			AISI 304	AISI 316
Baños fotográficos de revelado	—	20º	buena	buena
Benzol	—	20º	buena	buena
Cloro	gas seco	hasta 400º	regular	regular
Cloro	gas húmedo	20º	mala	mala
Cloruro sódico	sol. Saturada	20º - ebull	regular	buena
Colas	—	ebull	buena	buena
Eter	—	20º	buena	buena
Gasolina	—	20º	buena	buena
Glicerina	—	20º - 100º	buena	buena
Jabones	—	20º	buena	buena
Jugos de limón y de naranja	—	20º	buena	buena
Jugo de tomate	—	20º	regular	buena
Lacas	—	—	buena	buena
Leche	—	20º - ebull	buena	buena
Leche fermentada	—	20º	buena	buena
Leche fermentada	—	ebull	regular	buena
Licores	—	—	buena	buena
Mercurio	—	20º - 50º	buena	buena
Mostaza	—	20º	buena	buena
Nitrato de plata	10%	20º - ebull	buena	buena
Orina	—	20º	buena	buena
Parafina	—	100º	buena	buena
Permanganato potásico	todas	20º - ebull	buena	buena
Petróleo	—	20º	buena	buena
Potasa cáustica	10%	20º - ebull	buena	buena
Potasa cáustica	50%	20º	buena	buena
Potasa cáustica	50%	ebull	regular	regular
Quesos	—	20º	buena	buena
Sangre	—	20º	buena	buena
Sidra	—	20º	buena	buena
Sosa cáustica	10%	20º - ebull	buena	buena
Sosa cáustica	50%	20º	buena	buena
Sosa cáustica	50%	ebull	regular	regular
Sulfato de cobre	50%	ebull	buena	buena
Sulfato ferroso	10%	20º - ebull	buena	buena
Sulfuro de carbono	—	20º - ebull	buena	buena
Taninos	todas	20º - ebull	buena	buena
Tintas	—	20º - ebull	buena	buena
Tricloroetileno	—	ebull	buena	buena
Vapor de agua	—	300º	buena	buena
Vinagre	—	20º - ebull	buena	buena
Vino	—	20º	regular	buena

Las calidades AISI 303, 304, 304 L, 305 y 302 se comportan aproximadamente como las AISI 304, y la calidad AISI AISI 316 L análogamente al Aisi 316.

Estamos a disposición de nuestros clientes para cualquier información complementaria de estas tablas.

MOBELMOL

TABLAS DE CORROSIÓN DE ACERO INOXIDABLE

AGENTE DE CORROSIÓN	CONCENTRACIONES	TEMPERATURAS	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	
			AISI 304	AISI 316
Aceites comestibles	—	ebull.	buena	buena
Aceites minerales	—	50°	buena	buena
Aceites vegetales	—	ebull.	buena	buena
Acetona	todas	20°	buena	buena
Acido acético	20%	20° - ebull.	buena	buena
Acido acético	concent.	70°	buena	buena
Acido acético	concent.	ebull.	regular	buena
Acido bórico	todas	20° - ebull.	buena	buena
Acido cianhídrico	sol. saturada	20°	buena	buena
Acido cítrico	1% - 10%	20° - ebull.	buena	buena
Acido cítrico	más de 50%	20°	buena	buena
Acido citrico	más de 50%	ebull.	mala	regular
Acido clorhídrico	1%	20°	regular	buena
Acido clorhídrico	1%	50°	mala	regular
Acido clorhídrico	1%	ebull.	mala	mala
Acido clorhídrico	más de 1%	20° - ebull.	mala	mala
Acido fluorhídrico	todas	20° - 50°	mala	mala
Acido fluorhídrico	gaseoso	hasta 200°	buena	buena
Acido fosfórico	todas	20°	buena	buena
Acido fosfórico	10% - 50 %	ebull.	regular	buena
Acido fosfórico	concent.	más de 100°	mala	mala
Acido láctico	todas	20°	buena	buena
Acido láctico	todas	ebull.	regular	buena
Acido nítrico	hasta 50%	20° - ebull.	buena	buena
Acido nítrico	65% - 40° Bé	20° - 50°	buena	buena
Acido nítrico	65% - 40° Bé	ebull.	regular	regular
Acido nítrico	80% - 95%	20° - 50°	buena	buena
Acido nítrico	más de 80%	ebull.	mala	mala
Acido nítrico	más de 95%	20° - 50°	regular	regular
Acido oxálico	10% - 50%	20°	buena	buena
Acido oxálico	10% - 50%	ebull.	mala	regular
Acido salicílico	10%	20° - ebull.	buena	buena
Acido sulfúrico	1%	20° - 75°	regular	buena
Acido sulfúrico	1%	ebull.	mala	regular
Acido sulfúrico	10%	20° - 50°	mala	buena
Acido sulfúrico	10%	75° - ebull.	mala	mala
Acido sulfúrico	más de 20%	20°	mala	buena
Acido sulfúrico	más de 20%	50° - ebull.	mala	mala
Agua de mar	—	35°	regular	buena
Agua oxigenada	—	20°	buena	buena
Agua potable	—	20° - ebull.	buena	buena
Agua regia	—	20°	mala	mala
Aire	—		buena	buena
Alcohol etílico	—	20° - ebull.	buena	buena
Alcohol metílico	—	20° - ebull.	buena	buena
Amoniaco	gas	20° - 100°	buena	buena
Amoniaco	sol. acuosas	20° - ebull.	buena	buena
Atmósfera marina	—	—	regular	buena
Azúcar en solución y jarabes	—	20° - ebull.	buena	buena
Azufre fundido	—	130°	buena	buena

Instrucciones para la limpieza de los laminados decorativos de alta presión (HPL)

Impurezas Ejemplos tipo	Suciedad ligera y reciente	Suciedad normal presente desde hace tiempo		Suciedad fuerte resistente; manchas antiguas	
Polvo, suciedad, mezcla de polvo y grasa, lápiz, yeso.	Paños de papel paños suaves y limpios (secos o húmedos) esponja o similar. En caso de limpieza en húmedo, secar después con un paño de papel absorvente	Agua limpia, y caliente, paños, bayetas limpias, esponja o cepillos suaves (por ej. Cepillos de nilón). Detergente normal sin componentes abrasivos, también detergentes en polvo (			
Residuos de cal, cercos de cal (salpicaduras), roña.				Dejar actuar eventualmente durante una noche, el detergente o una mezcla de agua y detergente líquido o líquido denso (CIF, AJAX) con polvo de yeso finísimo. Lejías blandas (con reserva)	En caso de suciedad de cal, usar eventualmente también detergentes que contengan ácidos, por ej. Ácido acético o cítrico al 10%
Café, té, zumos de fruta, soluciones azucaradas.					
Grasa, aceite, huellas digitales, rotuladores, tinta de bolígrafo, manchas de nicotina (residuos de alquitrán, rayas (manchas) de goma.			Disolventes orgánicos(por ej. Acetona, alcohol, gasolina, percloroetileno, MEK), disolventes para lacas de uñas		
Carmín, betún, cera de suelos, pulimentos a base de cera, pinturas en general.		sobre todo detergente completo), jabón blando o duro. Jabonar con la solución detergente, dejar actuar según grado de suciedad, eliminar totalmente la sustancia detergente para evitar las estrías. Secar con un paño (mejor papel) absorvente y, una vez limpia la superficie, cambiar a menudo el paño o el papel.			
Residuos de cera (vela), tizas de sastre a base de cera.			Los residuos de cera o parafina se eliminan mecánicamente. ATENCIÓN: evitar arañazos, usar espátula de madera o material sintético. Quitar las marcas con papel absorvente y una plancha		
Impurezas bacteriológicas, (residuos de jabón, células epiteliales, gérmenes patógenos, sangre, orina, heces).			Tratamiento suplementario con sustancias desinfectantes. Desinfección adecuada según las normas		
Sombras que aparecen después de tratamientos con disolventes (cercos); (las estrías se forman generalmente al emplear para la limpieza disolventes orgánicos, servirse de agua fría y una gamuza gastada para limpiar.					
Pinturas solubles en el agua, corrosivos, pinturas en dispersión, colas solubles en el agua, colas en dispersión (PVaC)			Agua o disolvente orgánico	Ablandar con agua o disolventes orgánicos, decapar o eliminar alisando	
Barnices a base de disolventes, pinturas y colas (residuos y salpicaduras de barniz), pinturas en spray, pinturas de sellado.	Disolventes orgánicos	**Disolvente orgánico, por ej. Acetona, alcohol, gasolina, percloroetileno, MEK**	Para el trabajo en serie con colas y barnices, se aconseja consultar con el fabricante que detergente es más eficaz para usar en caso de que se produzcan manchas durante la manipulación		Los restos de sustancias colorantes pueden eliminarse también mecánicamente una vez secos
Barnices y colas de dos componentes, resinas sintéticas (por ej. Resina uréica)	**eliminar rápido** con agua (o disolventes orgánicos)	**Limpiar antes de que se seque la suciedad**, eliminar con agua o disolventes orgánicos		**No se pueden limpiar** los residuos de colas a base de resinas de condensación y reacción, cuando están totalmente secos ya no pueden eliminarse	
Masillas a base de silicona, sustancias para el cuidado de los muebles	Secar con un paño seco, sustancia que elimina la silicona	Sustancias que eliminan la silicona			
Atención	Durante el uso, limpiar regularmente los laminados. No son necesarias sustancias específicas para el cuidado	No usar sustancias abrasivas o que rayen para la limpieza regular (polvo abrasivo, esparto. No usar detergentes que contengan ácidos fuertes o sales muy ácidas, por ej. Descalcificadores a base de ácido fórmico y de ácido aminosulfático, desatascadores, ácido clorhídrico, limpiaplata, limpiahornos		Cuando se limpie con el disolvente deben observarse las normas prescritas relativas a la prevención de accidentes. Abrir las ventanas.	

Seguir el código del color y la franja del color correspondiente para interpretar correctamente las instrucciones.







MOBEL-MOL, S.L.

C/. Joiers, 13 (Pol. Ind. Riera de Caldes)
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
Tel. 93 864 81 84 - Fax. 93 864 61 79
E-mail: mmol@infonegocio.com