MORTEROS ESPECIALES



aplica by CEMENTOS CAPA



CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**
PARA EL **PROFESIONAL**

CAPA

ÍNDICE

3 **SOLUCIONES CAPAGEL**
3 CAPAGEL FLEX
3 CAPAGEL FLEX COLOR 0-5
3 CAPAGEL FLEX COLOR 3-12
3 **PUENTE DE UNION**
3 CAPA PRIMER TOP
4 **ADHESIVOS PARA CERÁMICA Y REJUNTADO**
4 **INTERIORES**
4 APLICACER BLANCO/GRIS CE
4 APLICACER ESPECIAL YESO BLANCO CE
4 **EXTERIORES**
4 APLICACER EXTERIOR BLANCO/GRIS C1T
4 APLICACER SPECIAL BLANCO/GRIS C1TE
4 CAPACER PLUS TT PORCELÁNICO BLANCO/GRIS C1TE
4 APLICACER SUPER BLANCO/GRIS C2TE
5 **FLEXIBLES**
5 APLICACER CARTÓN YESO BLANCO/GRIS C1TE S1
5 APLICACER PORCELÁNICO BLANCO/GRIS C2TE S1
5 APLICACER FLEX BLANCO/GRIS C2TE S1
5 APLICACER FLEXRAPID BLANCO/GRIS C2FT S1
5 APLICACER FLUIDO GRIS C2FE S1
6 **SUPER FLEXIBLES**
6 APLICACER SUPER FLEX BLANCO/GRIS C2TE S2
6 **MORTEROS DE JUNTAS**
6 APLICACOLOR 0-15 (E20K+E5K+E1K)
6 APLICACER COLOR EPOXI E 2,5 K
6 APLICACER COLOR EPOXI E 5,0 K
7 **PIEDRA NATURAL**
7 LITONEX BLANCO MACAEL C1TE
7 LITONEX EXTERIORES C2TE S1
7 LITONEX POROSOS C2T S1
8 **REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FACHADAS**
8 **MORTEROS MONOCAPA**
8 APLICAREV MONOCAPA RM
8 APLICAREV MONOCAPA P
8 **MORTEROS CAL Y ESTUCO**
8 APLICAREV CAL BASE
8 APLICAREV CAL BASE NHL
8 APLICAREV CAL REVOCO
9 APLICAREV CAL REVOCO FINO
9 APLICAREV CAL REVOCO NHL
9 APLICAREV CAL REVOCO FINO NHL
9 APLICAREV CAL ESTUCO
9 **ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS**
9 APLICAREV TOP
10 APLICAREV CAPAFINA
10 CAPAFINA PREMIUM
10 APLICAREV PROYECTABLE
10 **MORTEROS ACRÍLICOS**
10 APLICAREV MORTERO ACRÍLICO
10 APLICAREV FONDO ACRÍLICO
11 **AISLAMIENTO TÉRMICO FACHADAS**
11 APLICATEC RENOVACIÓN
11 **PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS**
11 APLICAREV FIX
11 APLICA HIDROFUGANTE FACHADAS
11 APLICA HIDROFUGANTE FACHADAS BA
12 **MORTEROS ESPECIALES**
12 APLICA GLASS
12 APLICA AISLAMIENTOS
12 APLICA REFRACTARIO
12 APLICA OBTURADOR
13 **MORTEROS TÉCNICOS**
13 **REPARACIÓN DE HORMIGÓN**
13 APLICATEC ARMADURAS
13 APLICATEC REPARACION R4 PCC
13 APLICATEC REPARACIÓN GRUESO R4 PCC
13 APLICATEC REPARACION FLUIDO R4 PCC
13 APLICATEC REPARACIÓN R4 SR PCC
14 APLICATEC REPARACION FINO R3 PCC
14 APLICATEC REPAR R3
14 APLICATEC COSMETICO CLARO R2 PCC
14 APLICATEC REPARACIÓN EPOXI 190
14 APLICATEC PINTURA ANTICARBONATACIÓN
15 **MORTEROS DE ANCLAJE Y RELLENO**
15 APLICATEC GROUT
15 APLICATEC GROUT SR
15 APLICATEC GROUT AR
15 APLICATEC GROUT GRUESO
16 **IMPERMEABILIZACIÓN**
16 **TRATAMIENTO DE HUMEDADES**
16 APLICACRIL FLEX IMPER
16 APLICACRIL FLEX IMPER FIBRAS
16 **IMPERMEABILIZACIÓN**
16 APLICA DRY
16 APLICATEC REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PCC
16 APLICATEC PUENTE FISURAS PCC
16 CAPA IMPER ELASTIC
17 **RECRECIDO Y NIVELACION DE SUELOS**
17 **MORTEROS PARA RECRECIDO**
17 CAPA LEVEL 0-10
17 APLICA LEVEL GRUESO
17 APLICA LEVEL PLUS
17 APLICA LEVELFAST
17 **IMPRIMACIÓN**
17 APLICA LEVEL PRIMER
18 **MORTEROS DE ALBAÑILERÍA**
18 **MORTERO SECO**
18 APLICASEC M7,5 BLANCO/GRIS
18 HORMIGÓN SECO H-25
18 **MORTEROS RÁPIDOS**
18 APLICAPROMPT
18 CAPAPROMPT
18 CAPACEM RAPID

SOLUCIONES CAPAGEL

aplica

soluciones gel



FLEXIBLE

CAPAGEL FLEX

ADHESIVO GEL C2TE S1.
Adhesivo gel, con las prestaciones de adhesivo cementoso clasificado según **UNE EN 12004** como **C2TE S1**.
COVs: **A+ Nº 15/11142-2153-1**. Global EPD: **006-014.**

PALLET
1.400 Kg (56 sacos/25 Kg)





CAPAGEL FLEX COLOR 0-5

JUNTA GEL, con las prestaciones de una junta cementosa clasificada según **UNE EN 13888** como **CG2 WA**.
Deformable e impermeable para rejuntado en revestimientos y pavimentos.COVs: **A+ Nº 19/18799-105-2**.
Global EPD: **006-015**.

PALLET
800 Kg (160 un. 5 Kg)





CAPAGEL FLEX COLOR 3-12

JUNTA GEL, con las prestaciones de una junta cementosa clasificada según **UNE EN 13888** como **CG2 WA**. Deformable e impermeable para rejuntado en revestimientos y pavimentos.
COVs: **A+ Nº 19/18799-105-2**. Global EPD: **006-015**.

PALLET
800 Kg (160 un. 5 Kg)



puente de unión



CAPA PRIMER TOP

Puente de unión para mejorar las adherencias de los adhesivos, pudiendo usarse en soportes de metal, yeso, anhidrita, además de todos los soportes convencionales.

PALLET
200 L (40 un. 5 L)



STOP

SATISFACTION Premium Quality GUARANTEED

CONSEJO CONSTRUCCIÓN VERDE ESPAÑA MIEMBRO

morteros ecologicos

GEV EMICODE®

Más referencias en nuestra web **www.capa.es**

interiores



APLICACER BLANCO / CAPAGRIS CE

ADHESIVO CEMENTOSO DE INTERIORES.
Adhesivo cementoso de interiores para la colocación de cerámica de absorción media-alta.
Norma UNE EN 12004. Global EPD: **006-014**.

PALLET
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)





APLICACER ESPECIAL YESO BLANCO CE

ADHESIVO CEMENTOSO DE INTERIORES.
Adhesivo cementoso de interiores para la colocación de cerámica de absorción media-alta sobre soportes de yeso.
Norma UNE EN 12004. Global EPD: **006-014**.

PALLET
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)



exteriores



APLICACER EXTERIOR PLUS BLANCO/GRIS C1T

ADHESIVO CEMENTOSO PARA LA APLICACIÓN PROFESIONAL C1T.
Adhesivo cementoso de uso interior y exterior para la colocación de piezas cerámicas de porosidad media y alta. **Norma UNE EN 12004**.
COVs: **A+ Nº 15/11142-2150-1**. Global EPD: **006-014**.

PALLET
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)





APLICACER SPECIAL BLANCO/GRIS C1TE

ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS PRESTACIONES C1TE.
Adhesivo de alta resistencia a la humedad, para la colocación de piezas cerámicas de porosidad media - alta - baja en el interior y exterior. Elevada adherencia. Especialmente indicado para colocación de cerámica en piscinas.
Norma UNE EN 12004. Global EPD: **006-014**.

PALLET
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)





CAPACER PLUS TT PORCELÁNICO BLANCO/GRIS C1TE

ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS PRESTACIONES C1TE.
Adhesivo de ligantes mixtos, con nulo deslizamiento y tiempo abierto ampliado, para la colocación de piezas cerámicas de porosidad media-alta-baja en el interior y exterior. Excelente adherencia. **Norma UNE EN 12004**. Global EPD: **006-014**.

PALLET
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)





APLICACER SUPER BLANCO/GRIS C2TE

ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTA ADHERENCIA C2TE.
Adhesivo de ligantes mixtos, de elevada adherencia, especial para la colocación en pavimentos y paredes en interiores y exteriores. Para el encolado de todo tipo de piezas cerámicas con elevada capacidad de humectación y deslizamiento reducido. **Norma UNE EN 12004**. COVs: **A+ Nº 15/11142-2151-1**.
Global EPD: **006-014.**

PALLET
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)



flexibles



APLICACER CARTÓN YESO BLANCO/GRIS C1TE S1

FLEXIBLE

ADHESIVO CEMENTOSO PARA ALICATADO SOBRE PLACA DE CARTÓN YESO C1TE S1.
Adhesivo de ligantes mixtos, para la colocación de piezas cerámicas sobre soportes de baja rigidez. **Norma UNE EN 12004**.
Global EPD: **006-014**.

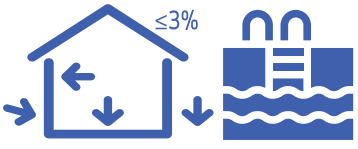PALLET
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)





APLICACER PORCELÁNICO BLANCO/GRIS C2TE S1

FLEXIBLE

ADHESIVO CEMENTOSO ESPECIAL PORCELÁNICO C2TE S1.
Adhesivo de ligantes mixtos deformable, para la colocación de gres porcelánico en interior y exterior. Deslizamiento vertical reducido y gran adherencia. **Norma UNE EN 12004**.
COVs: **A+ Nº 18/17198-1380**. Global EPD: **006-014**.

PALLET
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)





APLICACER FLEX BLANCO/GRIS C2TE S1

FLEXIBLE

ADHESIVO CEMENTOSO FLEXIBLE C2TE S1.
Adhesivo de ligantes mixtos, de elevada adherencia, especial para la colocación en fachadas. Alta flexibilidad, deslizamiento vertical reducido. **Norma UNE EN 12004**.
COVs: **A+ Nº 15/11142-2152-1**. Global EPD: **006-014**.

PALLET
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)

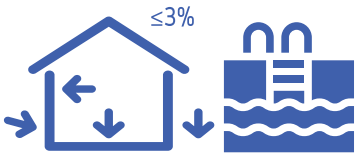



APLICACER FLEXRAPID BLANCO/GRIS C2FT S1

FLEXIBLE

ADHESIVO CEMENTOSO FLEXIBLE C2FT S1.
Adhesivo de ligamentos mixtos, de elevada adherencia, especial para colocación en fachadas. Alta flexibilidad, deslizamiento vertical reducido y fraguado rápido. **Norma UNE EN 12004**.
Global EPD: **006-014**.

PALLET
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)

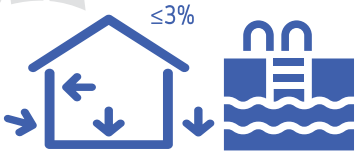



APLICACER FLUIDO GRIS C2FE S1

FLEXIBLE

ADHESIVO CEMENTOSO FLEXIBLE C2FE S1.
Adhesivos de ligantes mixtos, de elevada adherencia, especial para la colocación de pavimentos interiores y exteriores. Recomendado para la colocación de pavimentos de grandes superficies y suelos con calefacción radiante. Para el encolado de todo tipo de piezas cerámicas.
Norma UNE EN 12004. Global EPD: **006-014**.

PALLET
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)

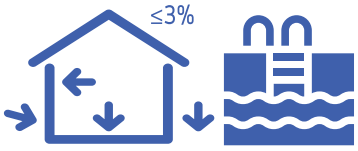

aplica

super flexibles



APLICACER SUPER FLEX BLANCO/GRIS C2TE S2

FLEXIBLE

ADHESIVO MONOCOMPONENTE DE MÁXIMAS PRESTACIONES. Cemento cola al cuarzo, con sistema de ligantes mixtos sin deslizamiento y tiempo abierto extendido. Recomendado para la colocación de revestimientos en fachada y pavimentos de grandes dimensiones con total seguridad, incluso en superficies expuestas a condiciones climáticas severas.
Norma UNE EN 12004. COVs: **A+ Nº 20/23550-1-2541-S**.
Global EPD: **006-014.**

PALLET
1.600 Kg (64 sacos/25 Kg)



morteros de juntas



APLICACOLOR 0-15 (E20K+E5K+E1K)

MORTERO DEFORMABLE PARA JUNTAS DE 0-15 mm.
Mortero cementoso deformable e impermeable y elevada finura para rejuntado en revestimientos y pavimentos.
CG2 WA según **UNE EN 13888**. COVs: **A+ Nº 18/17198-1381**.
Global EPD: **006-015**.

PALLET
1.280 Kg (64 un. 20 Kg)
800 Kg (160 un. 5 Kg)
640 Kg (640 un. 1 Kg)

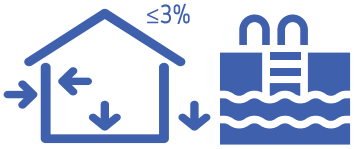



APLICACER COLOR EPOXI E 2,5 K

MORTERO PARA JUNTAS EPOXÍDICAS Y COMO ADHESIVO EPOXI.
Norma UNE EN 13888 RG + UNE EN 12004 R2.





APLICACER COLOR EPOXI E 5,0 K

MORTERO PARA JUNTAS EPOXÍDICAS Y COMO ADHESIVO EPOXI.
Norma UNE EN 13888 RG + UNE EN 12004 R2.



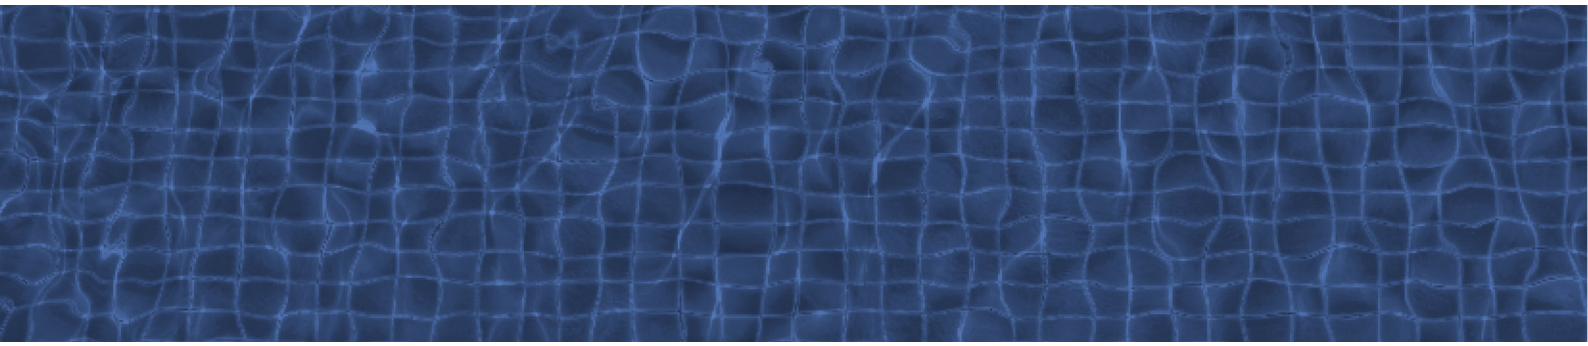

aplica

ctap Centro Tecnológico Avanzado de la Piedra



LITONEX BLANCO MACAEL

ADHESIVO CEMENTOSO PARA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL. Para la colocación de mármol Macael en interiores. Disminuye la aparición de sales en superficie del mármol y desarrolla una elevada adherencia. **C1TE** según **UNE EN 12004**. Global EPD: **006-014**.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)





LITONEX EXTERIORES

ADHESIVO CEMENTOSO PARA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA. NATURAL.Para la colocación de mármol multi-absorción (baja, media y alta) en interiores y exteriores. Disminuye la aparición de sales en superficie del mármol y desarrolla una elevada adherencia. **C2TE S1** según **UNE EN 12004**. Global EPD: **006-014**.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)





LITONEX POROSOS

ADHESIVO CEMENTOSO PARA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL. Para la colocación de mármol Macael en interiores. Disminuye la aparición de sales en superficie del mármol y desarrolla una elevada adherencia. **C2T S1** según **UNE EN 12004**. Global EPD: **006-014**.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)





morteros monocapa



APLICAREV MONOCAPA RM

MORTERO MONOCAPA ACABADO RASPADO.
Mortero de revoco y enlucido monocapa para la decoración y protección de fachadas.
De uso exterior. **OC-CS III-W2** según **UNE EN 998-1**.
Documento de idoneidad técnica 503p. Global EPD: **006-012**.

PALLET
1.260 Kg (42 un. 30 Kg)





APLICAREV MONOCAPA P

MORTERO MONOCAPA ACABADO PIEDRA PROYECTADA.
Mortero de revoco y enlucido monocapa para la decoración y protección de fachadas. De uso exterior.**OC-CS III-W2** según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012**.

PALLET
1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



morteros cal y estuco



APLICAREV CAL BASE

MORTERO BASE CAL PARA SOPORTES ANTIGUOS.
Mortero base de revoco de cal especialmente indicado para soportes de mampostería y soportes antiguos y enlucido.
GP-CSI-W1 según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012.**

PALLET
1.260 Kg (42 un. 30 Kg)





APLICAREV CAL BASE NHL

MORTERO BASE DE CAL HIDRÁULICA.
Especialmente indicado para soportes de mampostería y soportes antiguos y enlucido.
GP-CS1-W1 según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012**.

PALLET
1.260 Kg (42 un. 30 Kg)





APLICAREV CAL REVOCO

MORTERO BASE CAL PARA REVOCO.
Mortero de cal fino para revoco decoración y protección de fachadas. De uso interior y exterior.
CR-CSI-W2 según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012**.

PALLET
1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



morteros cal y estuco



APLICAREV CAL REVOCO FINO

MORTERO BASE CAL FINO PARA REVOCO.
Para revoco decoración y protección de fachadas.
De uso interior y exterior. **CR-CSI-W2** según **UNE EN 998-1**.
Global EPD: **006-012**.

PALLET
1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



APLICAREV CAL REVOCO NHL

MORTERO DE CAL HIDRÁULICA FINO.
Para revoco decoración y protección de fachadas.
De uso interior y exterior. **CR-CSI-W2** según **UNE EN 998-1**.
Global EPD: **006-012**.

PALLET
1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



APLICAREV CAL REVOCO FINO NHL

MORTERO BASE CAL HIDRÁULICA PARA REVOCO FINO.
Mortero de cal hidráulica fino para revoco, decoración y protección de fachadas. De uso interior y exterior. **CR-CSI-W2** según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012**.

PALLET
1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



APLICAREV CAL ESTUCO

MORTERO BASE CAL PARA ESTUCO.
Global EPD: **006-012**.

PALLET
330 Kg (33 un. 10 Kg)

enfoscados y enlucidos



APLICAREV TOP

MORTERO BLANCO HIDRÓFUGO.
Mortero de revoco y enlucido impermeable blanco para el acabado de fachadas. Proyectable de uso interior y exterior.
GP-CS IV- W2 según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012**.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)

enfoscados y enlucidos



APLICAREV CAPAFINA

MORTERO FINO HIDRÓFUGO.
Mortero de revoco y enlucido impermeable en blanco y gris para el acabado fino de paramentos enfocados. De uso interior y exterior.
GP-CS III - W2 según **UNE EN 998-1**.Global EPD: **006-012**.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)





CAPAFINA PREMIUM

MORTERO FINO HIDRÓFUGO.
Mortero de revoco y enlucido impermeable en blanco y gris para el acabado fino de paramentos enfocados. De uso interior y exterior.
GP-CS IV-W2 según **UNE EN 998-1**. Global EPD: **006-012**.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)





APLICAREV PROYECTABLE

MORTERO ESPECIAL PARA PROYECTAR CON MÁQUINA.
Mortero de revoco y enlucido. Gris o Blanco. De uso interior y exterior. **GP-CS III-W0** según **UNE EN 998-1**.Global EPD: **006-012**.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



morteros acrílicos



APLICAREV MORTERO ACRÍLICO

MORTERO DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN.
Es un revestimiento impermeabilizante, elaborado con una dispersión copolímera y pigmentos cubrientes y alta durabilidad.

PALLET
825 Kg (33 un. 25 Kg)





APLICAREV FONDO ACRÍLICO

IMPRIMACIÓN FONDO DE MORTERO ACRÍLICO.
Pintura elaborada con una dispersión copolímera y rica en pigmentos cubrientes de alta calidad.

PALLET
660 Kg (33 un. 20 Kg)



aislamiento térmico fachadas



APLICATEC RENOVACIÓN

MORTERO DE RENOVACIÓN DE FACHADAS.
Adhesivo de renovación para interior y exterior, a base de cemento de alta resistencia y áridos secos tamizados y seleccionados al que se le han incorporado aditivos y resinas de altas prestaciones. Mortero indicado para SATE, desarrollado especialmente para pegar EPS y LW. Certificado para nuestro sistema APLICATHERM y APLICATHERM CERAMIC.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)

productos complementarios



APLICAREV FIX

PUENTE DE ADHERENCIA.
Imprimación para revestimientos y morteros en general sobre soportes de hormigón sin absorción superficial.

PALLET
594 Kg (33 un. 18 Kg)
600 Kg (120 un. 5 Kg)



APLICA HIDROFUGANTE FACHADAS

HIDROFUGANTE FACHADAS
INCOLORO EN BASE DISOLVENTE.

PALLET
660 L. (33 un. 20 L.)



APLICA HIDROFUGANTE FACHADAS BA

HIDROFUGANTE FACHADAS
INCOLORO EN BASE AGUA.

PALLET
525 L (105 un. 5 L)



APLICA GLASS

ADHESIVO DE ALTA ADHERENCIA Y EXCELENTE IMPERMEABILIDAD PARA EL MONTAJE DE BLOQUES DE VIDRIO.
Mortero adhesivo de gran adherencia para la trabazón y rejuntado de bloques de vidrio. **G M-25 EN 998-1**

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)





APLICA AISLAMIENTOS

MORTERO ADHESIVO PARA PANELES DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA MINERAL.
Clasificado según **UNE-EN 998-1** como **GP CS IV W2**.
Certificación **URSA MUR 20.806**.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)





APLICA REFRACTARIO

MORTERO REFRACTARIO.
Mortero de albañilería resistente a altas temperaturas.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)





APLICA OBTURADOR

MORTERO OBTURADOR DE VÍAS DE AGUA DE FRAGUADO INSTANTÁNEO.
Mortero monocomponente de fraguado ultrarrápido a base de cementos especiales, áridos silíceos y aditivos orgánicos.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



reparación de hormigón



APLICATEC ARMADURAS

REVESTIMIENTO ACTIVO ANTICORROSIVO PROTECTOR DE ARMADURAS.
Global EPD: **006-019**.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)
600 Kg (120 un. 5 Kg)



APLICATEC REPARACIÓN R4 PCC

MORTERO TIXOTRÓPICO PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN.
Marcado CE clase R4 para PCC según **EN-1504-3** (Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón). Global EPD: **006-019**.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



APLICATEC REPARACIÓN GRUESO R4 PCC

MORTERO TIXOTRÓPICO PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN EN GRANDES ESPESORES.
Marcado CE clase R4 para PCC según **EN-1504-3** (Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón). Global EPD: **006-019**.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



APLICATEC REPARACIÓN FLUIDO R4 PCC

MORTERO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN.
Marcado CE clase R4 para PCC según **EN-1504-3**.
(Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón). Global EPD: **006-019**.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



APLICATEC REPARACIÓN R4 SR PCC

MORTERO TIXOTRÓPICO SULFORESISTENTE CON INHIBIDORES PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN.
Marcado CE clase R4 para PCC según **EN-1504-3** (Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón).
Global EPD: **006-019**.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)

reparación de hormigón



APLICATEC REPARACIÓN FINO R3 PCC

MORTERO SULFORRESISTENTE PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN EN CAPA FINA.
Marcado CE clase R3 para PCC según **EN-1504-3**. R2 para PCC según **UNE-EN 1504-3**. (Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón). Global EPD: **006-019**.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)





APLICATEC REPAR R R3

MORTERO PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE FRAGUADO RÁPIDO, MONOCOMPONENTE Y SIN RETRACCIÓN.
Marcado CE como clase R3 PCC según **UNE-EN 1504-3** (Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón) Global EPD: **006-019**.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)





APLICATEC COSMÉTICO CLARO R2 PCC

MORTERO DE COLOR CLARO PARA REPARACIONES COSMÉTICAS DE HORMIGÓN Y NIVELACIONES SUPERFICIALES.
Marcado CE clase R2 para PCC según **UNE-EN 1504-3**.
(Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón). Global EPD: **006-019**.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)





APLICATEC REPARACIÓN EPOXI 190

ADHESIVO EPOXÍDICO PARA EL ANCLAJE Y USO ESTRUCTURAL.
Marcado CE según **EN 1504-6** como mortero de reparación estructural de hormigón anclaje armadura de acero.



APLICATEC PINTURA ANTICARBONATACIÓN

PINTURA PARA LA PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN FRENTE A LA CARBONATACIÓN.
Norma UNE-EN-1504-2.

PALLET
495 L. (33 un. 15 L.)

morteros de anclaje y relleno



APLICATEC GROUT

MORTERO DE RELLENO PARA ANCLAJES METÁLICOS.
Marcado CE según **EN 1504-6** como mortero de reparación estructural de hormigón anclaje armadura de acero. Global EPD: **006-011.**

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)





APLICATEC GROUT SR

MORTERO DE RELLENO A BASE DE CEMENTO SULFORRESISTENTE PARA ANCLAJES METÁLICOS INDICADO PARA ZONAS COSTERAS Y TERRENOS CON ALTO INDICE DE SULFATO (YESIFEROS).
Marcado CE según **EN 1504-6** como mortero de reparación estructural de hormigón anclaje armadura de acero.
Global EPD: **006-011**.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)





APLICATEC GROUT AR

MORTERO DE RELLENO PARA ANCLAJES METÁLICOS DE MUY ALTA RESISTENCIA.
Marcado CE según **EN 1504-6** como mortero de reparación estructural de hormigón anclaje armadura de acero.
Global EPD: **006-011**.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)





APLICATEC GROUT GRUESO

MORTERO DE RELLENO PARA ANCLAJES METÁLICOS EN CAPA GRUESA.
Marcado CE según EN **1504-6** como mortero de reparación estructural de hormigón anclaje armadura de acero.
Global EPD: **006-011**.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



tratamiento de humedades



APLICACRIL FLEX IMPER

REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN.

(Un. 4-14 L)





APLICACRIL FLEX IMPER FIBRAS

REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN CON FIBRAS DE VIDRIO.

(Un. 4-14 L)



impermeabilización



APLICA DRY

MORTERO IMPERMEABILIZANTE MINERAL MONOCOMPONENTE.
Mortero impermeabilizante para la realización de revestimientos estancos.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)





APLICATEC REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PCC

MORTERO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DE HORMIGÓN VÁLIDO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE.
Norma UNE-EN-1504-2.
Global EPD: **006-016**.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)





APLICATEC PUENTE FISURAS PCC

MORTERO DE IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE PARA PUENTEO DE FISURAS.
Norma UNE-EN-14891. Membrana de embaldosamiento **CM-P UNE-EN 14891**. Global EPD: **006-016**.

PALLET
960 Kg (40 un. 24 Kg)
+ 320 Kg (40 un. 8 Kg)





CAPA IMPER ELASTIC

IMPERMEABILIZANTE LISTO AL USO.



morteros para recrecido



CAPA LEVEL 0-10

MORTERO AUTONIVELANTE PARA SOLERAS.
Mortero autonivelante para nivelación y alisado.
CT-C30-F6. Global EPD: **006-018**.

PALLET
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



APLICA LEVEL GRUESO

MORTERO CEMENTOSO AUTONIVELANTE DE FRAGUADO NORMAL PARA RECRECIDOS EN CAPA GRUESA.
Norma UNE-EN-13813. **CT-C30-F7**. Global EPD: **006-018**.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



APLICA LEVEL PLUS

Mortero cementoso autonivelante rápido para recrecidos o regularizaciones de pavimentos.
CT-C35-F7-RWA 20-B 2,0. Global EPD: **006-018**.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



APLICA LEVEL FAST

UNE-EN 13813 POLÍMERO MODIFICADO **CT C35-F6-RWFC 550**.
Mortero cementoso autonivelante ultrarrápido para recrecidos o regularizaciones de pavimentos interiores.
Global EPD: **006-018**.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)

imprimación



APLICA LEVEL PRIMER

IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE EN BASE AGUA PARA MORTEROS AUTONIVELANTES.

MORTEROS DE ALBAÑILERÍA

mortero seco



APLICASEC M7,5 BLANCO/GRIS

MORTERO DE CEMENTO PARA ALBAÑILERÍA.
Mortero industrial para albañilería de uso general.
También disponible hidrofugado.
Norma UNE-EN 998-2 M-7,5. Global EPD: **006-013**.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



HORMIGÓN SECO H-25

IDÓNEO PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL.
Cumple con las especificaciones indicadas en la instrucción para Hormigón Estructural EHE-08.
Resistencia final >25 N/mm2.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)

morteros rápidos



APLICAPROMPT

MORTERO MONOCOMPONENTE DE FRAGUADO RÁPIDO A BASE DE CEMENTOS ESPECIALES, ÁRIDOS SILÍCEOS Y ADITIVOS ORGÁNICOS.

PALLET
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



CAPAPROMPT

CONGLOMERANTE CON BASE DE CEMENTO, DE FRAGUADO RÁPIDO, OBTENIDO MEDIANTE UN PROCESO ESPECIAL DE COCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS NATURALES.

PALLET
1.280 kg (64 un. 20 Kg)



CAPACEM RAPID

MORTERO MONOCOMPONENTE DE FRAGUADO RÁPIDO A BASE DE CEMENTOS ESPECIALES, ÁRIDOS SILÍCEOS Y ADITIVOS ORGÁNICOS.

PALLET
1.280 Kg (64 un. 20 Kg)

CERTIFICADOS

CERTIFICACION ISO 9001:2015 Y 14001:2015

Todas nuestras fábricas cuentan con Certificación ISO 9001:2015.y 14001:2015, garantizando así que nuestros procesos están controlados y que cumplen con los requisitos de dicha Norma.

MARCADO CE

Nuestros adhesivos y morteros cuentan con el marcado CE correspondiente a la Norma de aplicación, y también cuentan con Documentos de Idoneidad Técnica, emitidos por el Instituto Torroja.

CERTIFICADO CONFORMIDAD CEMENTO

Cementos Capa dispone de Certificado de Conformidad de la Producción para el Cemento Tipo BLII/B-LL 42,5R y de Certificado deAutorización como Centro de Distribución de Cemento, en su planta de Archidona (Málaga).

SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL

Somos miembros del Consejo de la Construcción Verde España (Spain Green Building Council) y de la Asociación para el Control de Emisiones en Productos para Solerías, Adhesivos y Materiales de Construcción (GEV).

CERTIFICADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA (ETE)

Disponemos del Certificado de Evaluación Técnica Europea (ETE)otorgado por el Instituto Eduardo Torroja para los Sistemas de Aislamiento Térmicos Exteriores (APLICA THERM + CAPA THERM).

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

Sistema de Ecoetiquetado, tipo III (más restrictivo), bajo la norma ISO 14025, por el cual se nos concede una Declaración Ambiental del Producto, verificada por un tercero, en este caso Aenor, por unperiodo de validez de 5 años.

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE CEMENTOS CAPA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA

Para los productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.

aplica

by CEMENTOS CAPA

FÁBRICAS

Polígono Industrial Abanilla, 30640
Abanilla, Murcia

C.N. 342 Salinas - Archidona, km 185,5
Polígono Industrial de Salinas 29315
Salinas, Archidona, Málaga

Carretera del AVE s/n
45290 Pantoja, Toledo

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

SERVICIOS CENTRALES

Muelle de Ribera - Poniente
Recinto Portuario de Almería
04002 Almería
Tlf. +34 950 620 620
Fax. +34 950 259 480

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

+34 950 620 620

DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN

+34 610 239 500

Febrero 2024

CAPA

GEV EMICODE

ANFAPA
Asociación de Fabricantes de Morteros y SATE

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

A+