

VICONNECT

Una combinatión inteligente

LA COMBINACIÓN INTELIGENTE DETRÁS DE LA PARED

Tanto para inodoros como para urinarios o lavabos, ViConnect siempre ofrece la solución adecuada tras la pared. El surtido incluye bastidores de antepared que garantizan una instalación fiable en todas las situaciones habituales. Los bastidores de inodoro para inodoros suspendidos o de pie cercanos a la pared, en especial, permiten múltiples soluciones de montaje con 5 bastidores de construcción seca y 4 de construcción húmeda.



Bastidor de lavabo:

- Incluso los grandes lavabos se pueden instalar con estabilidad
- Las conexiones de agua se pueden colocar libremente
- La tapa de desagüe también se puede instalar usando SmartFix
- Adecuado para sifón bajo revoque



Bastidores de inodoro:

- Para todos los inodoros estándar, Compact, XL, Vita y de pie
- Ideal para inodoros con DirectFlush y fijación SupraFix 3.0
- Instalación sencilla de los inodoros con lavado ViClean



Bastidor de urinario:

- Conexiones libremente ajustables
- Ajuste gradual del tiempo de enjuague
- Compatible con ViChange
- Disponible también para urinarios ProDetect



Bastidor de bidé:

- El nervio adicional ofrece una sujeción perfecta para los bidés suspendidos
- Las conexiones de agua se pueden colocar libremente
- Adecuado para todas las griferías de bidé

VICONNECT – CALIDAD PROBADA VILLEROY&BOCH, EN LA QUE PUEDE CONFIAR


- Todos los productos son «Madre in Germany»
- El alto estándar de los bastidores de antepared de Villeroy&Boch ha sido confirmado por diversos certificados e institutos independientes
- La elección más segura para combinar con la cerámica Villeroy&Boch mediante constantes pruebas internas de los productos y optimización de interfaces

25 AÑOS DE GARANTÍA PARA TODOS LOS REPUESTOS VICONNECT

VENTAJAS TÉCNICAS DE UN VISTAZO



- Instalación rápida e intuitiva del pulsador mediante la innovadora técnica de cableado con conexión de bayoneta

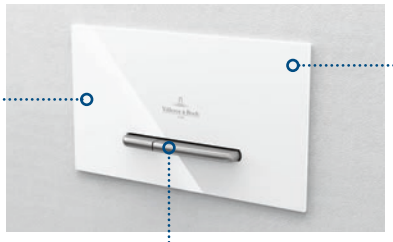



Para las placas de activación M300 y E300:

- Fijación magnética
- Instalación a ras o montaje superpuesto
- Marco de instalación de acero inoxidable para instalación a ras (1 mm o 5 mm)

VICONNECT IMPULSA LA SOSTENIBILIDAD

- Todos los pulsadores de inodoro con 2 caudales para reducir el consumo de agua
- El volumen de enjuague se regula fácilmente (3/4,5 l o 3/6 l)



- Múltiples posibilidades de montaje en pared (p. ej. montaje en esquina)




- Reajustar el canal de enjuague, en caso de necesidad, directamente a través del orifico de revisión




- Flujo de agua silencioso mediante la válvula de llenado comprobada y el desagüe



- Puntales verticales integrados para una instalación segura con SupraFix 3.0 e inodoros con banda trasera más corta
- Arco de desagüe con varias posibilidades de ajuste de profundidad



- Bastidor duradero de acero con revestimiento en polvo



- Patas ajustables en altura, incluyen retención automática y placas ajustables



- Óptimamente combinable con los inodoros con lavado ViClean

BASTIDORES DESTACADOS DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA EL DISEÑO INDIVIDUAL DEL BAÑO

Gracias a sus múltiples materiales y colores, las modernas placas de activación armonizan a la perfección con cualquier cerámica de baño y todos los frontales de muebles de Villeroy & Boch. Su diseño intemporal ofrece una enorme libertad de actuación para diseñar baños individuales.

M300

La pulsador M300 brilla por su diseño purista y, con sus elegantes superficies de cristal, da un toque de exclusividad al baño.



Ref.: **922160-xx**
Material: **Cristal**

VARIANTES DE COLOR (PLACA DE DESCARGA / BOTONES)



RB Cristal Glossy Black / Stainless Steel



RA Cristal Glossy Grey / Stainless Steel



RE Cristal Glossy White / Stainless Steel

E300

Con 7 combinaciones de colores distintas, E300, ofrece el diseño exacto para los más variados deseos.



Ref.: **9221xx-xx**
Material: **Plástico**

VARIANTES DE COLOR (PLACA DE DESCARGA / BOTONES)



69-AN Black Matt / Chrome Matt



69-D8 Anthracite Matt / Chrome Matt



69-N5 White Matt / Chrome Matt



61-68 White / Chrome



80-68 White / White



80-61 Chrome / Chrome



80-68 Chrome Matt / Chrome Matt

POSIBILIDADES DE MONTAJE PARA M300/E300

Gracias al juego de instalación de acero inoxidable, las placas de activación de la serie M300/F300, tanto superpuestas como a ras.



Montaje sobre la pared
(no se requieren piezas adicionales)



A ras con marco de acero inoxidable (1 mm) con juego de montaje a ras 922159LC



A demanda: Marco separador 922158LC (5 mm) para tapar las juntas irregulares entre azulejos

L200



Ref.: 921843-RB
Material: Cristal y LED

El bastidor destacado de iluminación para su baño. La pulsador está mejorada con una banda luminosa circundante, convirtiéndose en un bastidor destacado óptico en el cuarto de baño. La discreta luz LED amplía una agradable atmósfera lumínica y sirve también como magnífica ayuda a la orientación por la noche.

Disponible en Cristal, Glossy Black

M200



Ref.: 922400-xx
Material: Cristal

La superficie de cristal de la pulsador M200 otorga a la zona del inodoro un aspecto extraordinariamente elegante.

VARIANTES DE COLOR



RB Cristal Glossy Black



RA Cristal Glossy Grey



RT Cristal Glossy White

E200



Ref.: 922490-xx
Material: Plástico

La moderna pulsador E200 enamora por sus líneas discretas y lenguaje formal intemporal.

VARIANTES DE COLOR



61 Chrome



69 Chrome Matt



68 White

E100



Ref.: 922485-xx
Material: Plástico / Acero inoxidable

El modelo E100 convence por su extraordinaria superficie de activación redonda y una activación especialmente sencilla.

VARIANTES DE COLOR



61 Chrome



69 Chrome Matt



68 White



LC Stainless Steel

U100



Ref.: 921944-xx
Material: Plástico

Gracias a su diseño discreto, las 3 placas de activación del urinario se integran perfectamente en cualquier diseño de baño y, en combinación con la pulsador del inodoro, crean una perfecta impresión general en el baño.

VARIANTES DE COLOR



61 Chrome



69 Chrome Matt



68 White

BASTIDORES DE CONSTRUCCIÓN SECA VICONNECT

BASTIDOR DE INODORO, PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO – ALTURA ESTÁNDAR

Profundidad 135–205 mm Para todos los inodoros suspendidos (estándar, Compact, Vita, XL), compatibles con SupraFix 3.0, DirectFlush, ViClean*



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	1120 x 525 x 135–205 mm
PESO:	14 kg
RANGO DE AJUSTE DE LAS PATAS:	Ajustable en altura sobre el suelo usando las patas: 0–200 mm
PUNTOS DE SUJECIÓN:	4
ACTIVACIÓN:	desde delante
CAUDAL DE ENJUAGUE:	Ajustado a 3/6 l, ajustable a 3/4,5 l, máximo volumen de enjuague 7,5 l
CERTIFICACIÓN:	EN 14055, WRAS
Ref. 92246100	

PAQUETES COMBINADOS O.NOVO



COMPUESTOS DE:

- Inodoro DirectFlush O.novo 5560-RO
- Asiento de inodoro con función QuickRelease y SoftClosing 9M385101
- Bastidor de inodoro Vi Connect, para construcción en seco - altura estándar 92246100
- Pulsador E200

Ref. 5660D2	con pulsador E200 cromado
Ref. 5660D3	con pulsador E200 blanco

BASTIDOR DE INODORO, PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO – EXENTO

Profundidad 165-215 mm Para todos los inodoros suspendidos (estándar, Compact, Vita, XL), compatibles con SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	1120 x 450 x 165–215 mm
PESO:	20 kg
RANGO DE AJUSTE DE LAS PATAS:	Ajustable en altura sobre el suelo usando las patas: 0–200 mm
PUNTOS DE SUJECIÓN:	2
ACTIVACIÓN:	desde delante
CAUDAL DE ENJUAGUE:	Ajustado a 3/6 l, ajustable a 3/4,5 l, máximo volumen de enjuague 7,5 l
CERTIFICACIÓN:	EN 14055, NF
Ref. 92246500	

BASTIDOR DE INODORO, PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO – BAJO

Profundidad 155-205 mm Para todos los inodoros suspendidos (estándar, Compact, Vita, XL), compatibles con SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	820 x 525 x 155–205 mm
PESO:	14,5 kg
RANGO DE AJUSTE DE LAS PATAS:	Ajustable en altura sobre el suelo usando las patas: 0–200 mm
PUNTOS DE SUJECIÓN:	4
ACTIVACIÓN:	desde delante y desde arriba
CAUDAL DE ENJUAGUE:	Ajustado a 3/6 l, ajustable a 3/4,5 l, máximo volumen de enjuague 7,5 l
CERTIFICACIÓN:	EN 14055, WRAS
Ref. 92247500	

BASTIDOR DE INODORO, PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO – BAJO

Profundidad 155-205 mm Para todos los inodoros suspendidos (estándar, Compact, Vita, XL), compatibles con SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	985 x 525 x 155–205 mm
PESO:	14,5 kg
RANGO DE AJUSTE DE LAS PATAS:	Ajustable en altura sobre el suelo usando las patas: 0–200 mm
PUNTOS DE SUJECIÓN:	4
ACTIVACIÓN:	desde delante y desde arriba
CAUDAL DE ENJUAGUE:	Ajustado a 3/6 l, ajustable a 3/4,5 l, máximo volumen de enjuague 7,5 l
CERTIFICACIÓN:	EN 14055, WRAS
Ref. 92247800	

BASTIDOR DE INODORO, PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO – COMPACT

Profundidad mín., 90 mm Para todos los inodoros suspendidos (estándar, Compact, Vita, XL), compatibles con SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	1185 x 665 x mín. 90 mm
PESO:	14 kg
RANGO DE AJUSTE DE LAS PATAS:	Ajustable en altura sobre el suelo usando las patas: 0–200 mm
PUNTOS DE SUJECIÓN:	6
ACTIVACIÓN:	desde delante
CAUDAL DE ENJUAGUE:	Ajustado a 3/6 l, ajustable a 3/4,5 l, máximo volumen de enjuague 7,5 l
CERTIFICACIÓN:	EN 14055, WRAS
Ref. 92247600	

BASTIDOR DE FIJACIÓN VICONNECT PARA ASIDEROS

BASTIDOR DE INODORO PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO

Profundidad 55 mm Para montaje a la izquierda en bastidor de inodoro 9224 61, 9224 65 y para la instalación sin barreras de un asidero plegable.



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	1150 x 310 x 55 mm
PESO:	5,35 kg

Ref. 92198300

* Equipado con tubería vacía para la entrada del agua en inodoros con lavado ViClean

BASTIDOR DE INODORO PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO

Profundidad 55 mm Para montaje a la derecha en bastidor de inodoro 9224 61, 9224 65 y para la instalación sin barreras de un asidero plegable.



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	1150 x 310 x 55 mm
PESO:	5,35 kg

Ref. 92210900

BASTIDORES DE CONSTRUCCIÓN SECA VICONNECT

BASTIDOR DE LAVABO PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO

Profundidad 135-205 mm Con aplicaciones universales para lavabos y lavamanos.



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	1120 x 525 x 75 mm
PESO:	8 kg
RANGO DE AJUSTE DE LAS PATAS:	Ajustable en altura sobre el suelo usando las patas: 0–200 mm
PUNTOS DE SUJECIÓN:	4
CONEXIÓN DE AGUA POTABLE:	Con panel de contrachapado y escala acotada para colocar libremente los paneles de pared para tubos de agua potable

Ref. 92214900

BASTIDOR DE BIDÉ PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO

Profundidad 135-205 mm Con ajuste individual para bidés



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	1120 x 525 x 100 mm
PESO:	10,5 kg
RANGO DE AJUSTE DE LAS PATAS:	Ajustable en altura sobre el suelo usando las patas: 0–200 mm
PUNTOS DE SUJECIÓN:	4
CONEXIÓN DE AGUA POTABLE:	Con panel de contrachapado y escala acotada para colocar libremente los paneles de pared para tubos de agua potable

Ref. 92214800

BASTIDOR DE URINARIO PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO

Profundidad 135-205 mm Con puntales ajustables y técnica universal de válvulas de cartuchos, apto para todos los urinarios de Villeroy & Boch.



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	1120 x 525 x 98 mm
PESO:	8 kg
RANGO DE AJUSTE DE LAS PATAS:	Ajustable en altura sobre el suelo usando las patas: 0–200 mm
PUNTOS DE SUJECIÓN:	4
ACTIVACIÓN:	desde delante
CAUDAL DE ENJUAGUE:	Caudal con ajuste gradual de 4s a 20 s

Ref. 92198900

BASTIDOR DE URINARIO PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO

Profundidad 135-205 mm Para combinar con el control electrónico del urinario ProDetect de Villeroy & Boch



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	1120 x 525 x 80 mm
PESO:	7 kg
RANGO DE AJUSTE DE LAS PATAS:	Ajustable en altura sobre el suelo usando las patas: 0–200 mm
PUNTOS DE SUJECIÓN:	4
ACTIVACIÓN:	Control electrónico del urinario ProDetect

Ref. 92218500

CISTERNAS BAJO REVOQUE VICONNECT

BASTIDOR DE MONTAJE DE INODORO PARA MAMPOSTERÍA

Profundidad 125 mm Para todos los inodoros suspendidos (estándar, Compact, Vita, XL) así como inodoros de pie y cercanos a la pared, compatibles con SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	781 x 453 x 125 mm
PESO:	7 kg
PUNTOS DE SUJECIÓN:	6
ACTIVACIÓN:	desde delante y desde arriba
CAUDAL DE ENJUAGUE:	Ajustado a 3/6 l, ajustable a 3/4,5 l, máximo volumen de enjuague 7,5 l
CERTIFICACIÓN:	EN 14055, WRAS

Ref. 92247900

BASTIDOR DE MONTAJE DE INODORO PARA MAMPOSTERÍA - COMPACT

Profundidad 80 mm Para todos los inodoros suspendidos (estándar, Compact, Vita, XL) así como inodoros de pie y cercanos a la pared, compatibles con SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	786 x 650 x 80 mm
PESO:	6 kg
PUNTOS DE SUJECIÓN:	6
ACTIVACIÓN:	desde delante
CAUDAL DE ENJUAGUE:	Ajustado a 3/6 l, ajustable a 3/4,5 l, máximo volumen de enjuague 7,5 l
CERTIFICACIÓN:	EN 14055

Ref. 92248400

CISTERNAS BAJO REVOQUE

Profundidad 124 mm Para todos los inodoros suspendidos (estándar, Compact, Vita, XL) así como inodoros de pie y cercanos a la pared, compatibles con SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	735 x 528 x 124 mm
PESO:	3,5 kg
PUNTOS DE SUJECIÓN:	2
ACTIVACIÓN:	desde delante y desde arriba
CAUDAL DE ENJUAGUE:	Ajustado a 3/6 l, ajustable a 3/4,5 l, máximo volumen de enjuague 7,5 l
CERTIFICACIÓN:	EN 14055, WRAS

Ref. 92248300

CISTERNA BAJO REVOQUE – COMPACT

Profundidad 80 mm Para todos los inodoros suspendidos (estándar, Compact, Vita, XL) así como inodoros de pie y cercanos a la pared, compatibles con SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONES (Al x An x Prof):	740–825 x 648 x 80 mm
PESO:	3,5 kg
PUNTOS DE SUJECIÓN:	4
ACTIVACIÓN:	desde delante
CAUDAL DE ENJUAGUE:	Ajustado a 3/6 l, ajustable a 3/4,5 l, máximo volumen de enjuague 7,5 l
CERTIFICACIÓN:	EN 14055

Ref. 92248200

VILLEROY & BOCH

ESPAÑA

Villeroy & Boch Hogar S.L.
Numancia 212
08017 Barcelona
Tel.: +34 (0) 93 496 19 58
architectura@villeroy-boch.com

Su asesor: