RENOLIT

Rely on it.

Guía de

Accesorios



RENOLIT
ALKORPLAN
roofing products

RENOLIT ALKORPLAN

Ángulos 06
Pasatubo universal 06
Soporte conductores de pararrayos 07
Desagües y paragravillas 07
Sellado líquido de solapes 11
Chapas colaminadas 11
Chapas colaminadas inoxidables 14
Pasillo de mantenimiento 14
Perfiles extrusionados 15
Sistemas de fijación **RENOLIT** ALKORPLAN Solar 16
Accesorios **RENOLIT** ALKORPLAN Solar 17
Adhesivos 18

RENOLIT ALKORTEC

Ángulos 22
Desagües y paragravillas 23
Sellado líquido de solapes 24
Chapas colaminadas 25
Sistemas de fijación **RENOLIT** ALKORPLAN Solar 26
Accesorios **RENOLIT** ALKORPLAN Solar 27
Adhesivos 28
Barniz de impregnación 30

RENOLIT ALKORTOP

Ángulos 34
Pasatubo universal 34
Desagües pluviales 35
Chapas colaminadas 36
Pasillo de mantenimiento 36
Adhesivos 37
Disolventes 37

RENOLIT ALKORPLUS - ACCESORIOS GENERALES

Adhesivos 40
Accesorios para los adhesivos 42
Disolventes 44
Barniz de impregnación 44
Barrera de separación y de protección 45
Barrera de vapor 47
Impermeabilización líquida
RENOLIT ALKORPLUS Poliquid 48
Accesorios **RENOLIT** ALKORPLAN Solar 50
Accesorios **RENOLIT** ALKORPLAN Green 52
Accesorios diversos 53



Descrubra nuestra gama completa en
WWW.RENOLIT.COM/ROOFING
o compre sus accesorios en línea!




Desagüe



Perfil **RENOLIT** ALKORPLAN Design



Àngulo interno

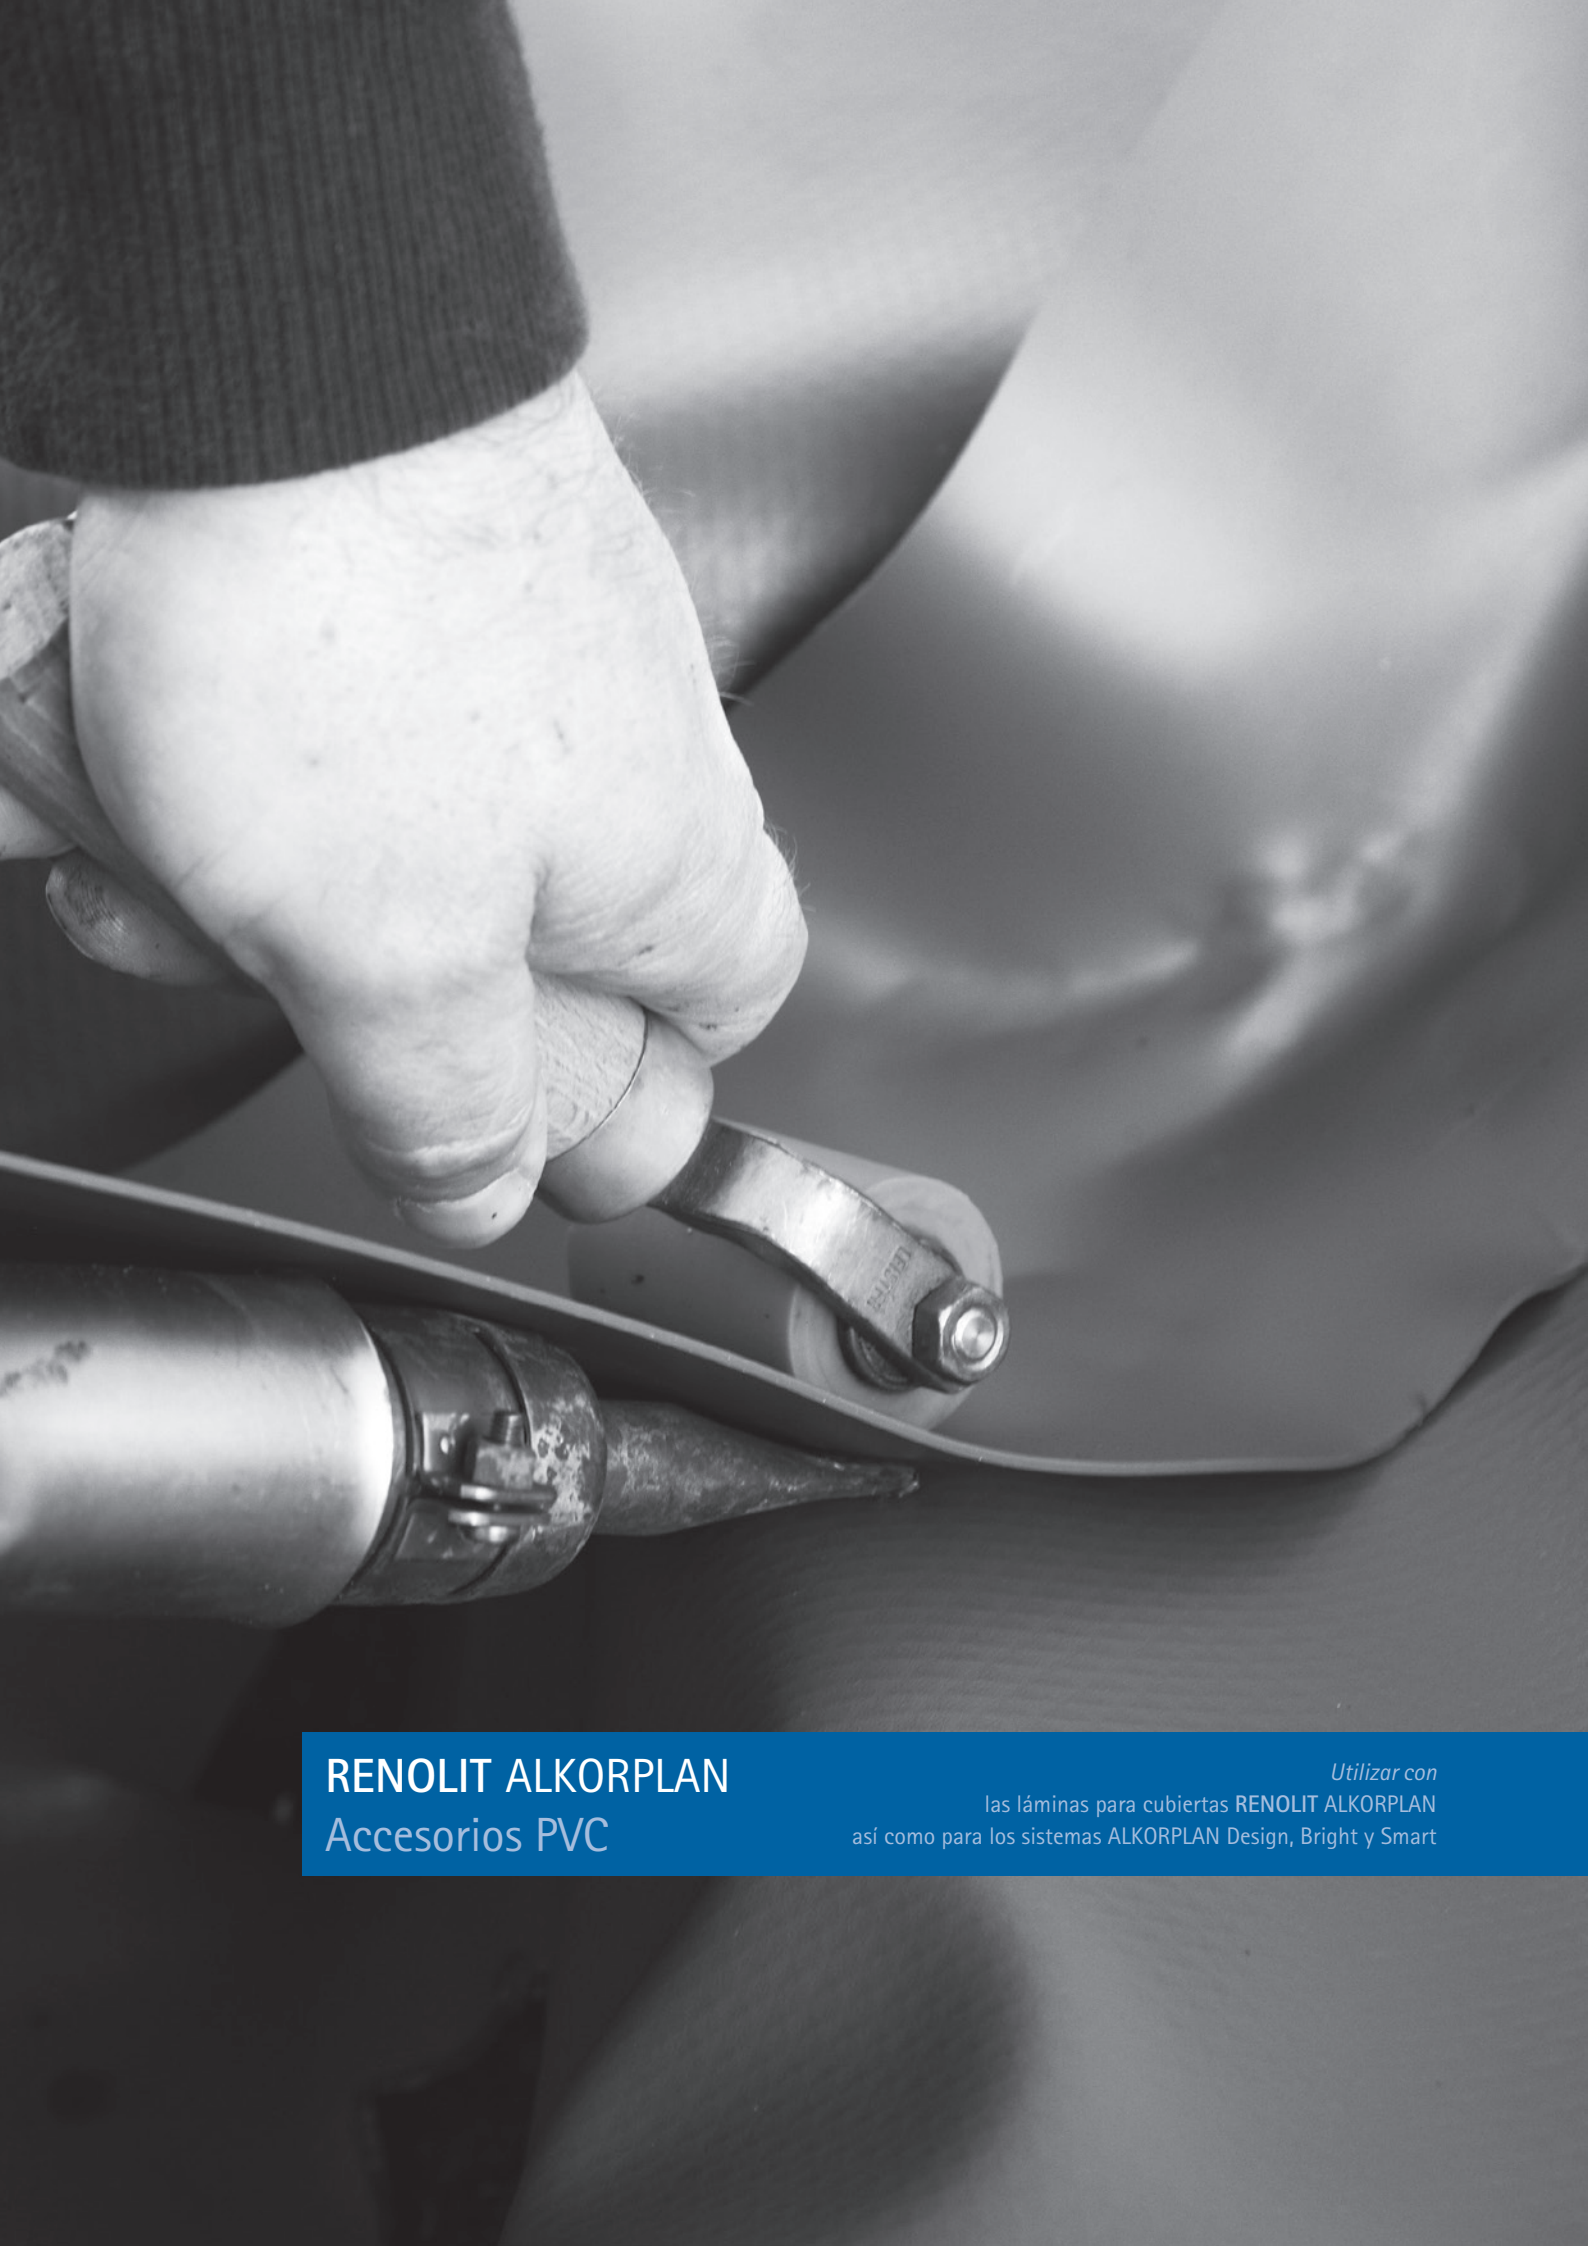

RENOLIT ALKORPLAN
Accesorios PVC


Utilizar con
las láminas para cubiertas **RENOLIT** ALKORPLAN
así como para los sistemas ALKORPLAN Design, Bright y Smart

Ángulos

Ángulos internos

Material	PVC-P homogéneo
Ángulo	90°
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)
Embalaje	0 unidades/caja

Colores	ARTÍCULO
Blanco (90300)	81060-001
Gris claro (71004)	81060-003
Antracita (79851)	81060-010
Gris oscuro (73321)	81060-014
Verde cobre (60884)	81060-015
Terracotta (82119)	81060-016
Cool grey (77040)	81060-017
Cool ivory (11014)	81060-018

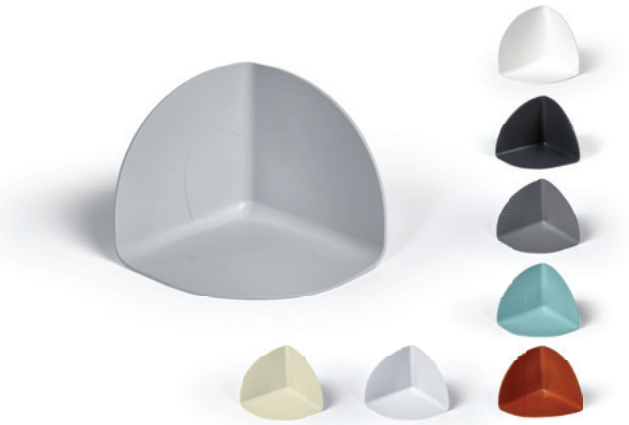

Ángulos externos

Material	PVC-P homogéneo
Ángulo	90°
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)
Embalaje	20 unidades/caja

Colores	ARTÍCULO
Blanco (90300)	81061-001
Gris claro (71004)	81061-003
Antracita (79851)	81061-010
Gris oscuro (73321)	81061-014
Verde cobre (60884)	81061-015
Terracotta (82119)	81061-016
Cool grey (77040)	81061-017
Cool ivory (11014)	81061-018



Pasatubo universal

Pasatubo universal


Material	PVC-P homogéneo
Altura	120 mm
Diámetro	13-49 mm
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)
Embalaje	25 unidades/ caja

Color	ARTÍCULO
Blanco grisáceo	81088-043



Soporte conductores de pararrayos

Soporte conductores de pararrayos		
Material	PVC-P en 1,5 mm de espesor	
Dimensiones	100 mm x 100 mm	
Instalación	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Puesta en obra	Permite la fijación de conductores planos (hasta 25 mm x 5 mm) sobre la estanqueidad en PVC-P	
Embalaje	50 unidades	
		ARTÍCULO
		81107-002

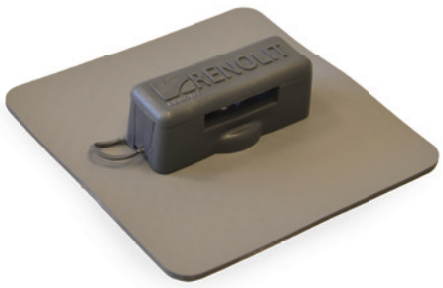

Desagües y paragravillas

Desagües verticales con paragravillas (ø 80-120 mm)		
Material	PVC-P homogéneo, paragravilla en PE	
Longitud	235 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Embalaje	6 unidades /caja	
Diámetros	Colores	ARTÍCULOS
ø 80 mm	Gris claro (71004)	81088-001
	Gris oscuro (73321)	81088-026
	Antracita (79851)	81088-058
ø 100 mm	Gris claro (71004)	81088-002
	Gris oscuro (73321)	81088-027
	Antracita (79851)	81088-059
ø 125 mm	Gris claro (71004)	81088-003
	Gris oscuro (73321)	81088-028
	Antracita (79851)	81088-060



Desagües verticales		
Material	PVC-P homogéneo	
Longitud	240 mm	
Diámetro	ø 110 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Embalaje	25 unidades /caja	
	Color	ARTÍCULO
	Blanco grisáceo	81088-038



Desagües y paragravillas

Paragravilla universal

Material	Paragravilla en PE	
Diámetro	Universal (ø 80 mm - 125 mm)	
Embalaje	50 unidades/caja	
	Color	ARTÍCULO
	Negro	81088-039




Desagües horizontales / gárgolas (rectangular)

Material	PVC-P homogéneo	
Ángulo	90°	
Longitud	425 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Embalaje	5 unidades /caja	
Dimensiones	Colores	ARTÍCULOS
100 x 65 mm	Blanco grisáceo	81088-040
100 x 100 mm	Blanco grisáceo	81088-041



Desagües horizontales / gárgolas (rectangular)

Material	PVC-P homogéneo	
Ángulo	90°	
Longitud	345 mm	
Dimensiones	a1: 84 mm x 90 mm a2: 48 mm x 56 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Embalaje	10 unidades /caja	
	Color	ARTÍCULO
	Blanco grisáceo	81088-042

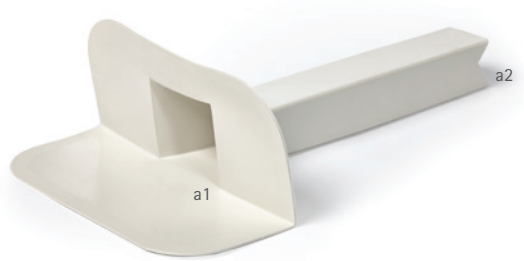

Enlaces a tubo de PVC

Material	PVC-P homogéneo	
Aplicación	Conexión entre el revestimiento de la cubierta y posibles tubos pasantes o instalaciones presentes en la cubierta.	
Color	Blanco grisáceo	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Embalaje	25 unidades /caja	
Diámetros	Longitud	ARTÍCULOS
ø 40 mm	60 mm	81088-091
ø 60 mm	60 mm	81088-090
ø 80 mm	60 mm	81088-093
ø 100 mm	90 mm	81088-094
ø 120 mm	90 mm	81088-092



Desagües y paragravillas


Desagües rígidos con babero en PVC-P

Material	Tubo de PVC rígido + babero en PVC-P			
Diámetros	Ø 25 mm	Ø 75 mm	Ø 125 mm	Ø 225 mm
	Ø 32 mm	Ø 80 mm	Ø 140 mm	Ø 250 mm
	Ø 40 mm	Ø 90 mm	Ø 160 mm	Ø 280 mm
	Ø 50 mm	Ø 100 mm	Ø 180 mm	Ø 315 mm
	Ø 63 mm	Ø 110 mm	Ø 200 mm	
Longitud tubo	250 hasta 600 mm			
Color tubo	Gris o negro			
Color babero	Gris claro (71004)			
	Antracita (79851)			
	Gris oscuro (73321)			
	Terracota (82119)			
	Verde cobre (60884)			
	Blanco (90300)			
	Plata (40100)			
	Cobre (84040)			
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)			
Embalaje	Por unidad			
	ARTÍCULO			
	BAJO PEDIDO			



Desagües horizontales (rectangular) con babero en PVC-P


Material	Tubo de PVC rígido + babero en PVC-P	
Dimensiones :	80 x 60 mm	125 x 125 mm
	100 x 60 mm	160 x 160 mm
	110 x 110 mm	
Longitud tubo	250 hasta 600 mm	
Ángulo	45° / 90°	
Color tubo	Gris o negro	
Color babero	Gris claro (71004)	
	Antracita (79851)	
	Gris oscuro (73321)	
	Terracota (82119)	
	Verde cobre (60884)	
	Blanco (90300)	
	Plata (40100)	
	Cobre (84040)	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Embalaje	Por unidad	
	ARTÍCULO	
	BAJO PEDIDO	

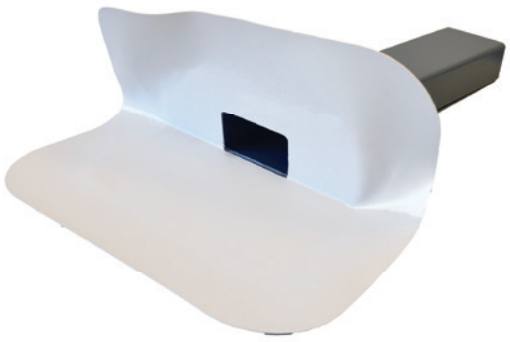

Desagües y paragravillas


Placas rígidas

Material	PVC rígido	
Aplicación	Conexión entre el revestimiento de la cubierta y el desagüe	
Embalaje	25 unidades/ caja	
Diámetros		ARTÍCULOS
ø 60 mm		81088-010
ø 75 mm		81088-012
ø 80 mm		81088-005
ø 100 mm		81088-006
ø 110 mm		81088-007
ø 125 mm		81088-008
ø 160 mm		81088-009
ø 200 mm		81088-014
ø 250 mm		81088-015

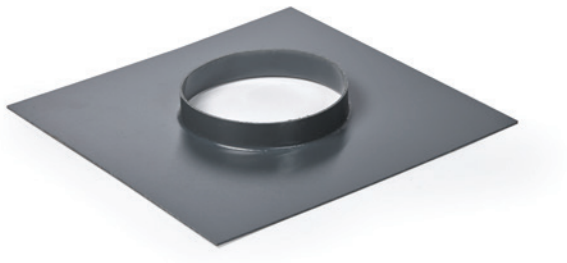

Desagües verticales con paragravilla

Material	Tubo de poliamida 6, babero en PVC-P homogéneo, paragravilla en PE	
Longitud	220 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Embalaje	Por unidad	
Diámetros	Colores	ARTÍCULOS
ø 100 mm	Gris claro (71004)	81088-066
ø 125 mm	Gris claro (71004)	81088-067

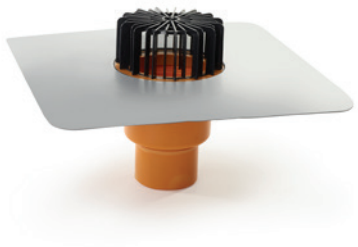

Extensión de desagües

Material	Tubo de poliamida 6, babero en PVC-P homogéneo, junto de caucho	
Longitud	350 mm	
Diámetro	70-125 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Embalaje	Por unidad	
	Color	ARTÍCULO
	Gris claro (71004)	81088-057



Sellado líquido de solapes

Sellado líquido de solapes a base de PVC

Material	Mezcla de PVC-P con tetrahidrofurano (THF)	
Temperatura mínima de puesta en obra	5°C (Punto de inflamación: -17°C)	
Consumo	± 10 g/ml	
Límite de stock	12 meses como mínimo	
Aplicación	Acabado de soldaduras	
Embalaje	1 litro – 6 unidades/caja	
	Colores	**ARTÍCULOS**
	Blanco (90300)	**81038-030**
	Gris claro (71004)	**81038-004**
	Antracita (79851)	**81038-006**
	Gris oscuro (73321)	**81038-024**
	Verde cobre (60884)	**81038-010**
	Terracota (82119)	**81038-011**



Accesorios para el sellado líquido de solapes


El producto líquido se aplica con una botella de **RENOLIT** ALKORPLUS 81145 y un aplicador **RENOLIT** ALKORPLUS 81245: *sección RENOLIT ALKORPLUS*, p. 54

Chapas colaminadas

Material	Chapa de acero galvanizada sobre la cual una membrana de estanqueidad PVC-P homogénea **RENOLIT** ALKORPLAN ha sido laminada. La cara inferior de acero está protegida por una capa anticorrosión.
Composición	Chapa de acero en espesor de 0,6 mm + lámina en espesor de 0,85 mm
Peso	5,8 kg/m²
Aplicación	Fijación mecánica lineal, acabado en perímetro o sobre petos

Chapas colaminadas 1 m x 2 m

Embalaje	Colores	ARTÍCULOS
10 unidades/palet	Gris claro (71004)	**81170-003/0010**
	Gris oscuro (73321)	**81170-011/0010**
	Antracita (79851)	**81170-009/0010**
	Terracota (82119)	**81170-010/0010**
	Verde cobre (60884)	**81170-012/0010**
	Blanco (90300)	**81179-704/0010**
	Plata (40100)	**81179-707/0010**
	Cobre (84040) (*)	**81179-703/0010**
	Cool grey (77040)	**81179-705/0010**
	Cool ivory (11014)	**81179-706/0010**
30 unidades/palet	Gris claro (71004)	**81170-003/0030**
	Gris oscuro (73321)	**81170-011/0030**
	Antracita (79851)	**81170-009/0030**

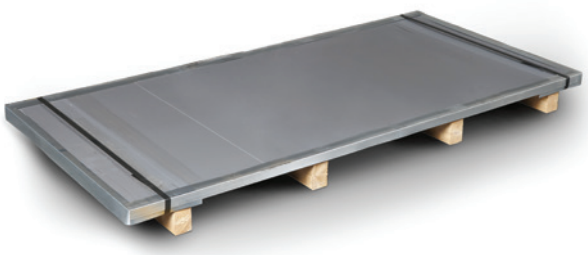

(*) Lámina en espesor de 1,4 mm

Chapas colaminadas

Chapas colaminadas 1 m x 3 m

Embalaje	Colores	ARTÍCULOS
10 unidades/palet	Antracita (79851)	**81171-002/0010**
	Gris claro (71004)	**81171-003/0030**
	Gris oscuro (73321)	**81171-006/0030**
30 unidades/palet	Antracita (79851)	**81171-002/0030**

Chapas colaminadas 1 m x 30 m

Embalaje	Colores	ARTÍCULOS
4 unidades/palet	Gris claro (71004)	**81172-002**
	Antracita (79851)	**81172-007**

Chapas colaminadas 1,25 m x 30 m

Embalaje	Color	ARTÍCULOS
4 unidades/palet	Gris claro (71004)	**81172-014**




Chapas colaminadas

Perfiles colaminados lineales

Material	Perfil de chapa colaminada para una fijación mecánica lineal	
Longitud	2 m	
Dimensiones	10 x 40 x 10 mm	
Embalaje	10 unidades/palet	
	Color	ARTÍCULOS
	Gris claro (71004)	**81170-004**






Perfiles colaminados de conexión

Material	Perfil de chapa colaminada para la conexión a petos	
Longitud	2 m	
Dimensiones	10 x 10 x 40 x 10 mm	
Embalaje	10 unidades/palet	
	Color	ARTÍCULOS
	Gris claro (71004)	**81170-005**






Perfiles colaminados de forma L

Material	Perfil de chapa colaminada	
Longitud	2 m	
Dimensiones	10 x 70 x 50 x 10 mm	
Embalaje	10 unidades/palet	
	Color	ARTÍCULOS
	Gris claro (71004)	**81170-006**



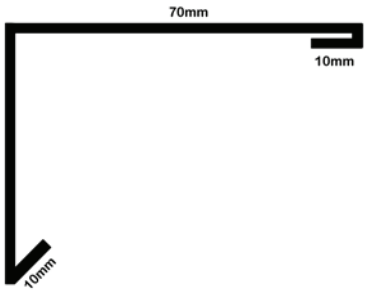


Chapas colaminadas inoxidables

Material	Chapa inoxidable sobre la cual una membrana de estanqueidad PVC-P homogénea **RENOLIT** ALKORPLAN ha sido laminada.
Composición	Chapa de inox en espesor de 0,6 mm + lámina en espesor de 0,8 mm
Peso	5,8 kg/m²
Aplicación	Fijación mecánica lineal, acabado en perímetro o petos

Chapa colaminada 1m x 2m

Embalaje	Color	ARTÍCULO
10 unidades/palet	Gris claro (71004)	**81178-001/0010**

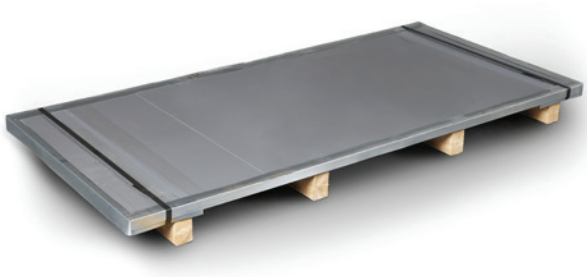

Pasillo de mantenimiento

Pasillo de mantenimiento – membrana de protección

Material	Lámina de estanqueidad en cubiertas a base de PVC-P, reforzada por una armadura de poliéster con un gravado especifico en la superficie.	
Espesor	1,2 mm	
Ancho	1,05 m	
Longitud del rollo	25 ml	
Peso/rollo	40 kg	
Aplicación	Localización de las zonas de mantenimiento, de accesos y de los itinerarios de circulación	
Embalaje	Por rollo	
	Color	ARTÍCULO
	Gris oscuro (73321)	**35X76-001**



Bandas de demarcación

Material	Lámina de estanqueidad en cubiertas a base de PVC-P.		
Espesor	1,2 mm		
Longitud	25 lm		
Color	Rojo (PL650)		
Aplicación	Demarcación de las zonas específicas en la cubierta (seguridad)		
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente		
Embalaje	Por rollo		
	Largo	Peso/rollo	ARTÍCULOS
	1,05 m	42,90 kg	**35X76-007**
	0,15 m	6,15 kg	**35X76-008**



Perfiles extrusionados

Perfiles RENOLIT ALKORPLAN Design grandes

Material	PVC-P homogéneo	
Longitud	3 m	
Dimensiones	35 mm x 25 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Aplicación	Imitación de cubiertas metálicas con perfiles extrusionados	
Embalaje	40 unidades/caja	
	Colores	ARTÍCULOS
	Gris claro (71004)	**81504-001**
	Gris oscuro (73321)	**81504-004**
	Antracita (79851)	**81504-002**
	Terracota (82119)	**81504-005**
	Verde cobre (60884)	**81504-003**
	Plata (40100)	**81504-701**
	Cobre (84040)	**81504-009**



Perfiles RENOLIT ALKORPLAN Design extra grandes

Material	PVC-P homogéneo	
Longitud	3 m	
Dimensiones	70 mm x 50 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Aplicación	Imitación de cubiertas metálicas con perfiles extrusionados	
Embalaje	10 unidades/caja	
	Colores	ARTÍCULOS
	Gris claro (71004)	**81503-001**
	Gris oscuro (73321)	**81503-004**
	Antracita (79851)	**81503-002**
	Terracota (82119)	**81503-005**
	Verde cobre (60884)	**81503-003**



Sistemas de fijación RENOLIT ALKORPLAN Solar

Accesorios **RENOLIT** ALKORPLAN Solar para la puesta en obra de paneles solares en cubiertas, u otras aplicaciones (bajo cubiertas alu, madera,..)

Perfil de PVC flexible

Material	PVC-P homogéneo	
Longitud	3 m	
Espesor	3 mm	
Dimensiones	80 mm x 33 mm	
Embalaje	15 unidades/caja	
	Colores	**ARTÍCULOS**
	Gris oscuro (73321)	**81600-002**



Accesorio para la instalación del sistema RENOLIT ALKORPLAN Solar

Kit de adaptación **RENOLIT** ALKORPLUS 81078-010 para soldadura de perfiles con LEISTER

*Varimat: sección **RENOLIT** ALKORPLUS, p. 51*

Perfil aluminio


Material	Aluminio EN AW 6060 T6	
Longitud	3 m	
Espesor	2 mm	
Dimensiones	20 mm x 25 mm	
Embalaje	15 unidades	
		ARTÍCULO
		81601-004



Accesorios RENOLIT ALKORPLAN Solar


Perfiles multifunción

Material	Aluminio EN AW 6063 T6
Longitud	6,20 m
Dimensiones	46 mm x 54 mm
Embalaje	Por unidad
	ARTÍCULO
	81631-005

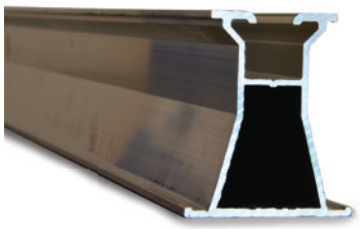

Conector para perfil multifunción

Material	Aluminio EN AW 6060 T6
Longitud	300 mm
Dimensiones	28 mm x 34 mm
Aplicación	Conector entre 2 perfiles multifunción RENOLIT ALKORPLUS$_{81631}$ sobre los perfiles de PVC-P
Embalaje	50 unidades/caja
	ARTÍCULO
	81634-005



Clips de fijación para los perfiles multifunción

Material	Aluminio EN AW 6060 T6
Dimensiones	50 x 30 x 5 mm
Aplicación	Colocación y fijación de los perfiles multifunción RENOLIT ALKORPLUS$_{81631}$
Embalaje	100 unidades
	ARTÍCULO
	81632-003



Tornillo autorroscante

Material	Acero inoxidable A2 SW8
Longitud	25 mm
Diámetro	6 mm
Embalaje	500 unidades/caja
	ARTÍCULO
	81602-005



Adhesivos

Adhesivo de contacto a base de caucho sintético para el acabado de los detalles.

Material	Cola a base de caucho-nitrilo monocomponente (NBR)	
Consumo	300 g/m² doble capa (2 x 150 g/m²) Aplicación con espátula, rasqueta o rodillo, o por sistema de pulverización	
Temperatura mínima de puesta en obra	5°C (Punto de inflamación – 17°C)	
Límite de stock	12 meses (+5 a +30°C)	
Aplicación	Encolado total en cada una de las superficies (sobre el soporte y la parte posterior de la membrana **RENOLIT** ALKORPLAN/ALKORTEC), en los petos y penetraciones de la cubierta en complemento con la fijación mecánica, y para los detalles de terminación.	
Embalaje	Colores	**ARTÍCULOS**
6 botes de 1 l/caja	Transparente	**81040-004**
Bote de 10 l	Transparente	**81040-003**



Accesorio para el adhesivo de contacto
Sistema de pulverización **RENOLIT** ALKORPLUS 81063-001: *sección RENOLIT ALKORPLUS p. 43*

Adhesivo de contacto pulverizable a base de caucho sintético para superficie de cubiertas

Material	Adhesivo a base de caucho estireno butadieno (SBR)	
Consumo	300 g/m² (2 x 150 g/m²), uso con aplicación con espátula, rasqueta o rodillo o por nuestro sistema de pulverización	
Temperatura mínima de puesta en obra	10°C (punto de inflamación -26°C)	
Límite de stock	12 meses (+10 a +30°C)	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC	
Aplicación	Encolado de membranas con fieltro tipo **RENOLIT** ALKORPLAN o ALKORTEC A: superficie de cubiertas, coronamientos	
Embalaje	Bote de 20 litros	
	Color	**ARTÍCULO**
	Azul	**81064-001**



Accesorio para el adhesivo de contacto
Sistema de pulverización **RENOLIT** ALKORPLUS 81063-001: *sección RENOLIT ALKORPLUS p. 43*

Adhesivos

Adhesivo poliuretano (PUR) para cubiertas

Material	Adhesivo a base de poliuretano monocomponente (líquido)
Consumo	300 g/m²
Temperatura mínima de puesta en obra	+5 °C (Punto de inflamación -7°C)
Límite de stock	12 meses (+10 a +25 °C)
Aplicación	Encolado de membranas con fieltro tipo **RENOLIT** ALKORPLAN A/ALKORTEC A: superficie cubiertas
Embalaje	Bote de 6 litros
	Color **ARTÍCULO**
	Amarillo traslucido **81068-001**




Accesorio para el adhesivo poliuretano
Carro de aplicación **RENOLIT** ALKORPLUS 81069: *sección **RENOLIT** ALKORPLUS, p. 43*

Adhesivo poliuretano (PUR) RENOLIT ALKORPLUS Dualfix para membranas de cubiertas y aislamientos térmicos

Material	Adhesivo a base de poliuretano monocomponente (Espuma PUR)
Consumo para aislante	25 a 35 g/ml de cordón de adhesivo
Consumo para membrana	130 a 160 g/m²
Temperatura mínima de puesta en obra	+5 a +35°C
Límite de stock	18 meses, almacenamiento vertical (+10 a +25°C)
Aplicación	Encolado de membranas con fieltro tipo **RENOLIT** ALKORPLAN A /ALKORTEC A y para paneles aislantes válidos para una aplicación de encolado
Peso	13,4 kg (Peso net: 10,4 kg)
Embalaje	Bombona bajo presión
	Color **ARTÍCULO**
	Azul **81065-200**




Accesorios para el adhesivo RENOLIT DUALFIX
La gama **RENOLIT** ALKORPLUS DUALFIX: *sección **RENOLIT** ALKORPLUS, p.42*

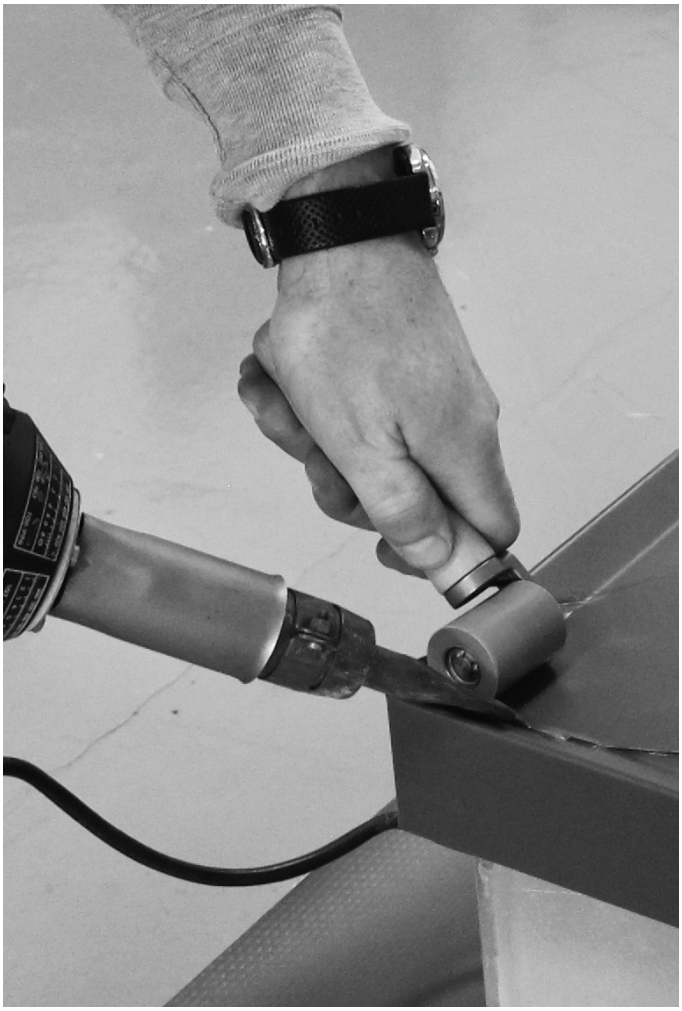

Chapa colaminada



Sellado líquido de solapes

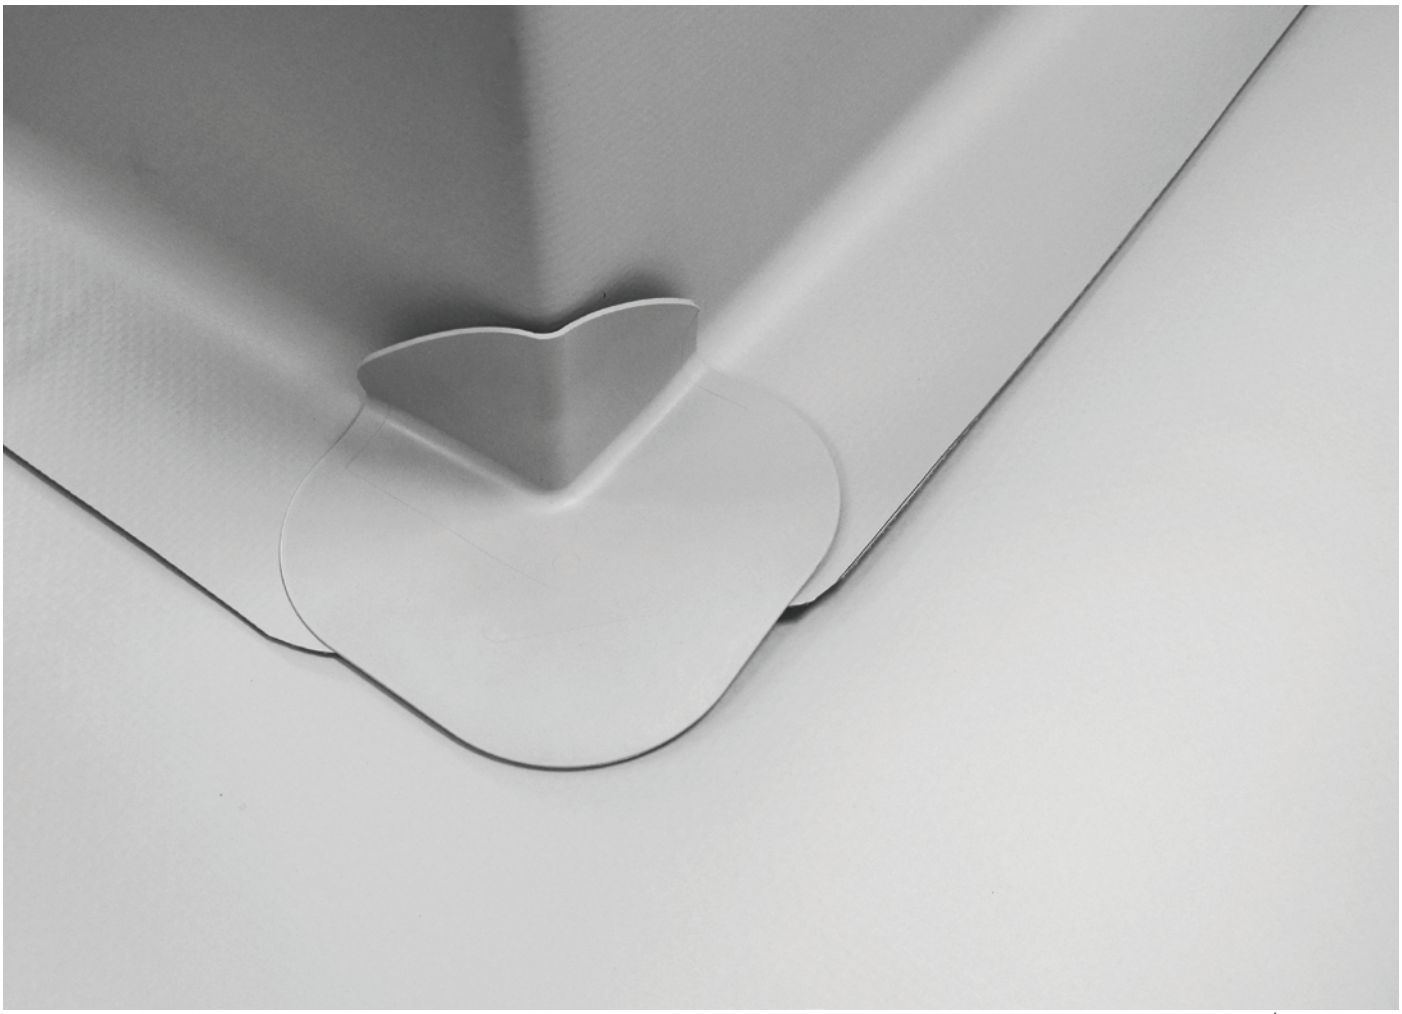

Ángulo externo



RENOLIT ALKORTEC

Accesorios compatibles con EVA/EBA

Utilizar con
las láminas para cubiertas
RENOLIT ALKORTEC

Ángulos

Ángulos internos

Material	Lámina homogénea, compatibile con EVA/EBA	
Ángulo	90°	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Embalaje	20 unidades/caja	
	Colores	ARTÍCULO
	Gris pizarra (79801)	**81092-006**



Ángulos externos

Material	Lámina homogénea, compatibile con EVA/EBA	
Ángulo	90°	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Embalaje	20 unidades/caja	
	Colores	ARTÍCULO
	Gris pizarra (79801)	**81093-006**



Desagües y paragravillas

Desagües verticales con paragravillas

Material	Tubo de poliamida 6, babero de lámina homogénea RENOLIT ALKORTEC, paragravilla en PE	
Longitud	220 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Embalaje	Por unidad	
Diámetros	Colores	ARTÍCULOS
ø 100 mm	Gris pizarra (79800)	**81099-001**
ø 125 mm	Gris pizarra (79800)	**81099-002**




Extension de desagüe

Material	Tubo de poliamida 6, babero de lámina homogénea RENOLIT ALKORTEC, junta de caucho	
Longitud	350 mm	
Diámetro	70 - 125 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C), para la utilización con los desagües 81099-001 y 002	
Embalaje	Por unidad	
	Color	ARTÍCULO
	Gris pizarra (79800)	**81099-003**



Desagües verticales para renovación

Material	Tubo de poliamida 6, babero de lámina homogénea RENOLIT ALKORTEC, paragravilla en PE, junta de caucho	
Longitud	420 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Embalaje	Por unidad	
Diámetros	Colores	ARTÍCULOS
ø 80 mm	Gris pizarra (79800)	**81099-004**
ø 100 mm	Gris pizarra (79800)	**81099-005**



Desagüe (rectangular)

Material	Tubo de poliamida 6, babero de lámina homogénea RENOLIT ALKORTEC	
Longitud	500 mm	
Dimensiones	300 mm x 100 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)	
Embalaje	Por unidad	
	Color	ARTÍCULO
	Gris pizarra (79800)	**81099-006**



Sellado líquido de solapes

Sellado líquido de solapes, compatible con EVA/EBA

Material	Mezcla con tetrahidrofurano (THF), compatible con EVA/EBA	
Temperatura mínima de puesta en obra	5°C (Punto de inflamación: -17°C)	
Limite de stock	12 meses como mínimo	
Consumo	±10 g/ml	
Aplicación	Acabado de soldaduras	
Embalaje	1 litro – 6 unidades/caja	
	Color	ARTÍCULO
	Gris pizarra (79801)	81036-005



Accesorios para el sellado líquido de solapes


El producto líquido se aplica con una botella de **RENOLIT** ALKORPLUS 81145 y un aplicador **RENOLIT** ALKORPLUS 81245: *sección **RENOLIT** ALKORPLUS, p. 54*

Chapas colaminadas, compatibles con las membranas EVA/EBA

Material	Chapa de acero galvanizada sobre la cual una membrana de estanqueidad homogénea **RENOLIT** ALKORTEC ha sido laminada. La cara inferior de acero es protegida por una capa anticorrosión.
Composición	Chapa de acero en espesor de 0,6 mm + lámina en espesor de 0,85 mm
Peso	5,8 kg/m²
Aplicación	Fijación mecánica lineal, acabado en perímetro o sobre petos

Chapas colaminadas 1 m x 2 m

Embalaje	Colores	ARTÍCULOS
10 unidades/palet	Gris pizarra (79801)	**81193-014/0010**
30 unidades/palet	Gris pizarra (79801)	**81193-014/0030**

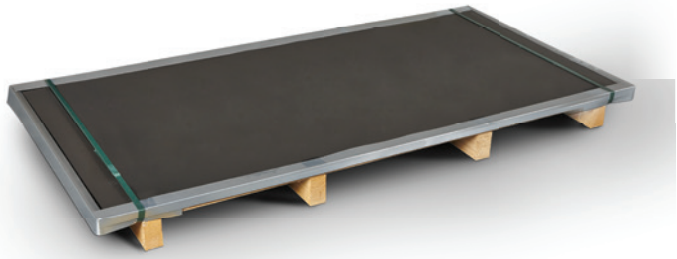

Chapa colaminada 1 m x 30 m

Embalaje	Colores	ARTÍCULOS
4 unidades/palet	Gris pizarra (79801)	**81193-013**




Sistemas de fijación RENOLIT ALKORPLAN Solar

Accesorios **RENOLIT** ALKORPLAN Solar para la puesta en obra de paneles solares en cubiertas, u otras aplicaciones (bajo cubiertas alu, madera,...)

Perfil flexible, compatible con las membranas EVA/EBA

Longitud	3 m	
Espesor	3 mm	
Dimensiones	80 mm (W) x 33 mm (H)	
Embalaje	15 unidades/caja	
	Color	**ARTÍCULO**
	Blanco (91100)	**81590-003**

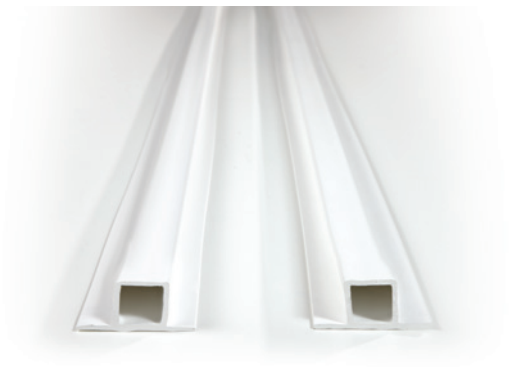

Accesorio para la instalación del sistema RENOLIT ALKORPLAN Solar
Kit de adaptación **RENOLIT** ALKORPLUS 81078-010 para soldadura de perfiles con LEISTER Varimat:
sección RENOLIT ALKORPLUS, p. 51

Perfil Aluminio


Material	Aluminio EN AW 6060 T6	
Longitud	3 m	
Espesor	2 mm	
Dimensiones	20 mm x 25 mm	
Embalaje	15 unidades	
		ARTÍCULO
		81601-004



Accesorios RENOLIT ALKORPLAN Solar


Perfiles multifunción

Material	Aluminio EN AW 6063 T6
Longitud	6,20 m
Dimensiones	46 mm x 54 mm
Embalaje	Por unidad
	ARTÍCULO
	81631-005

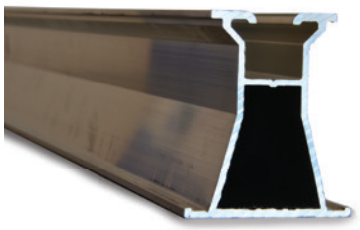

Conector para perfil multifunción

Material	Aluminio EN AW 6060 T6
Longitud	300 mm
Dimensiones	28 mm x 34 mm
Aplicación	Conector entre 2 perfiles multifunción RENOLIT ALKORPLUS$_{81631}$ sobre los perfiles flexibles
Embalaje	50 unidades/caja
	ARTÍCULO
	81634-005



Clips de fijación para los perfiles multifunción

Material	Aluminio EN AW 6060 T6
Dimensiones	50 x 30 x 5 mm
Aplicación	Colocación y fijación de los perfiles multifunción RENOLIT ALKORPLUS$_{81631}$
Embalaje	100 unidades
	ARTÍCULO
	81632-003



Tornillo autorroscante

Material	Acero inoxidable A2 SW8
Longitud	25 mm
Diámetro	6 mm
Embalaje	500 unidades/caja
	ARTÍCULO
	81602-005



Adhesivos

Adhesivo de contacto a base de caucho sintético para el acabado de los detalles.

Material	Cola a base de caucho-nitrilo monocomponente (NBR)	
Consumo	300 g/m² doble capa (2 x 150 g/m²) Aplicación con espátula, rasqueta o rodillo, o por sistema de pulverización	
Temperatura mínima de puesta en obra	5°C (Punto de inflamación – 17°C)	
Límite de stock	12 meses (+5 a +30°C)	
Aplicación	Encolado total en cada una de las superficies (sobre el soporte y la parte posterior de la membrana **RENOLIT** ALKORTEC, en los petos y penetraciones de la cubierta en complemento con la fijación mecánica, y para los detalles de terminación.	
Embalajes	Colores	**ARTÍCULOS**
6 botes de 1 l/caja	Transparante	**81040-004**
Bote de 10 l	Transparante	**81040-003**



Accesorio para la cola de contacto
Sistema de pulverización **RENOLIT** ALKORPLUS 81063-001: *sección **RENOLIT** ALKORPLUS, p. 43*

Adhesivo de contacto pulverizable a base de caucho sintético para superficie de cubiertas

Material	Adhesivo a base de caucho estireno butadieno (SBR)	
Consumo	300 g/m² (2 x 150 g/m²), uso con aplicación con espátula, rasqueta o rodillo o por nuestro sistema de pulverización	
Temperatura mínima de puesta en obra	10°C (punto de inflamación -26°C)	
Límite de stock	12 meses (+10 a +30°C)	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC	
Aplicación	Encolado de membranas con fieltro tipo **RENOLIT** ALKORPLAN o ALKORTEC A: superficie de cubiertas, coronamientos	
Embalaje	Bote de 20 litros	
	Color	**ARTÍCULO**
	Azul	**81064-001**



Accesorio para el adhesivo de contacto
Sistema de pulverización **RENOLIT** ALKORPLUS 81063-001: *sección **RENOLIT** ALKORPLUS p. 43*

Adhesivos

Adhesivo poliuretano (PUR) para cubiertas

Material	Adhesivo a base de poliuretano monocomponente	
Consumo	300 g/m^2	
Temperatura mínima de puesta en obra	+5 °C (Punto de inflamación -7°C)	
Límite de stock	12 meses (+10 a +25 °C)	
Aplicación	Encolado de membranas con fieltro tipo RENOLIT ALKORTEC A y ALKORPLAN A: superficie cubiertas, coronamiento	
Embalaje	Bote de 6 litros	
	Color	**ARTÍCULO**
	Amarillo traslucido	**81068-001**



Accesorio para el adhesivo poliuretano
Carro de aplicación RENOLIT ALKORPLUS 81069-001: *sección RENOLIT ALKORPLUS, p. 43*

Adhesivo poliuretano (PUR) RENOLIT ALKORPLUS Dualfix para membranas de cubiertas y aislamientos térmicos

Material	Adhesivo a base de poliuretano monocomponente (Espuma PUR)	
Consumo para aislante	25 a 35 g/ml de cordón de adhesivo	
Consumo para membrana	130 a 160 g/m^2	
Temperatura mínima de puesta en obra	+5 a +35°C	
Límite de stock	18 meses, almacenamiento vertical (+10 a +25°C)	
Aplicación	Encolado de membranas con fieltro tipo RENOLIT ALKORTEC A y para paneles aislantes válidos para una aplicación de encolado	
Peso	13,4 kg (Peso net: 10,4 kg)	
Embalaje	Bombona bajo presión	
	Color	**ARTÍCULO**
	Azul	**81065-200**



Accesorios para el adhesivo RENOLIT DUALFIX
La gama RENOLIT ALKORPLUS DUALFIX: *sección RENOLIT ALKORPLUS, p. 42*

Barniz de impregnación

Barniz de impregnación secado rápido

Material	Barniz de impregnación bituminoso	
Consumo	100-300 ml/m^2 dependiendo de la superficie. (Véase la ficha técnica.)	
Temperatura mínima de puesta en obra	+3 a +27°C (Punto de inflamación +35°C)	
Límite de stock	12 meses (0 a +35°C)	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORTEC SK	
Aplicación	Preparación de la superficie de la cubierta antes de poner las membranas adhesivas para cubiertas o la barrera de vapor auto-adhesiva RENOLIT ALKORPLUS $_{81002}$	
Embalaje	Bote de 25 litros	
	Color	ARTÍCULO
	Negro	**81141-002**







Conexión al perfil colaminado



Pasatubo

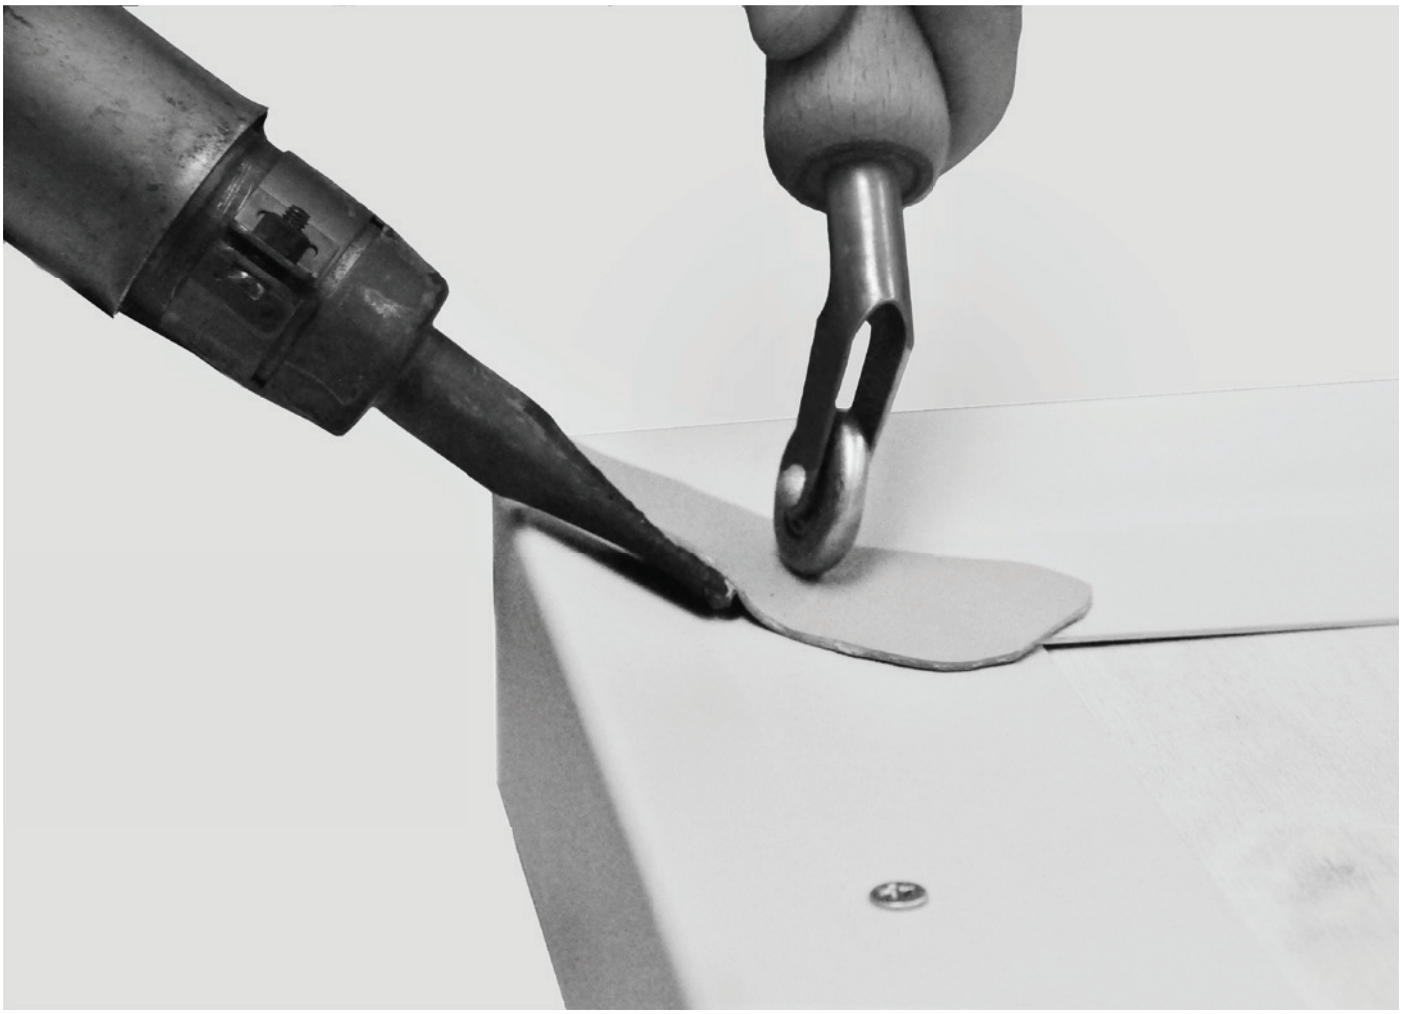

Perfil al borde de la cubierta

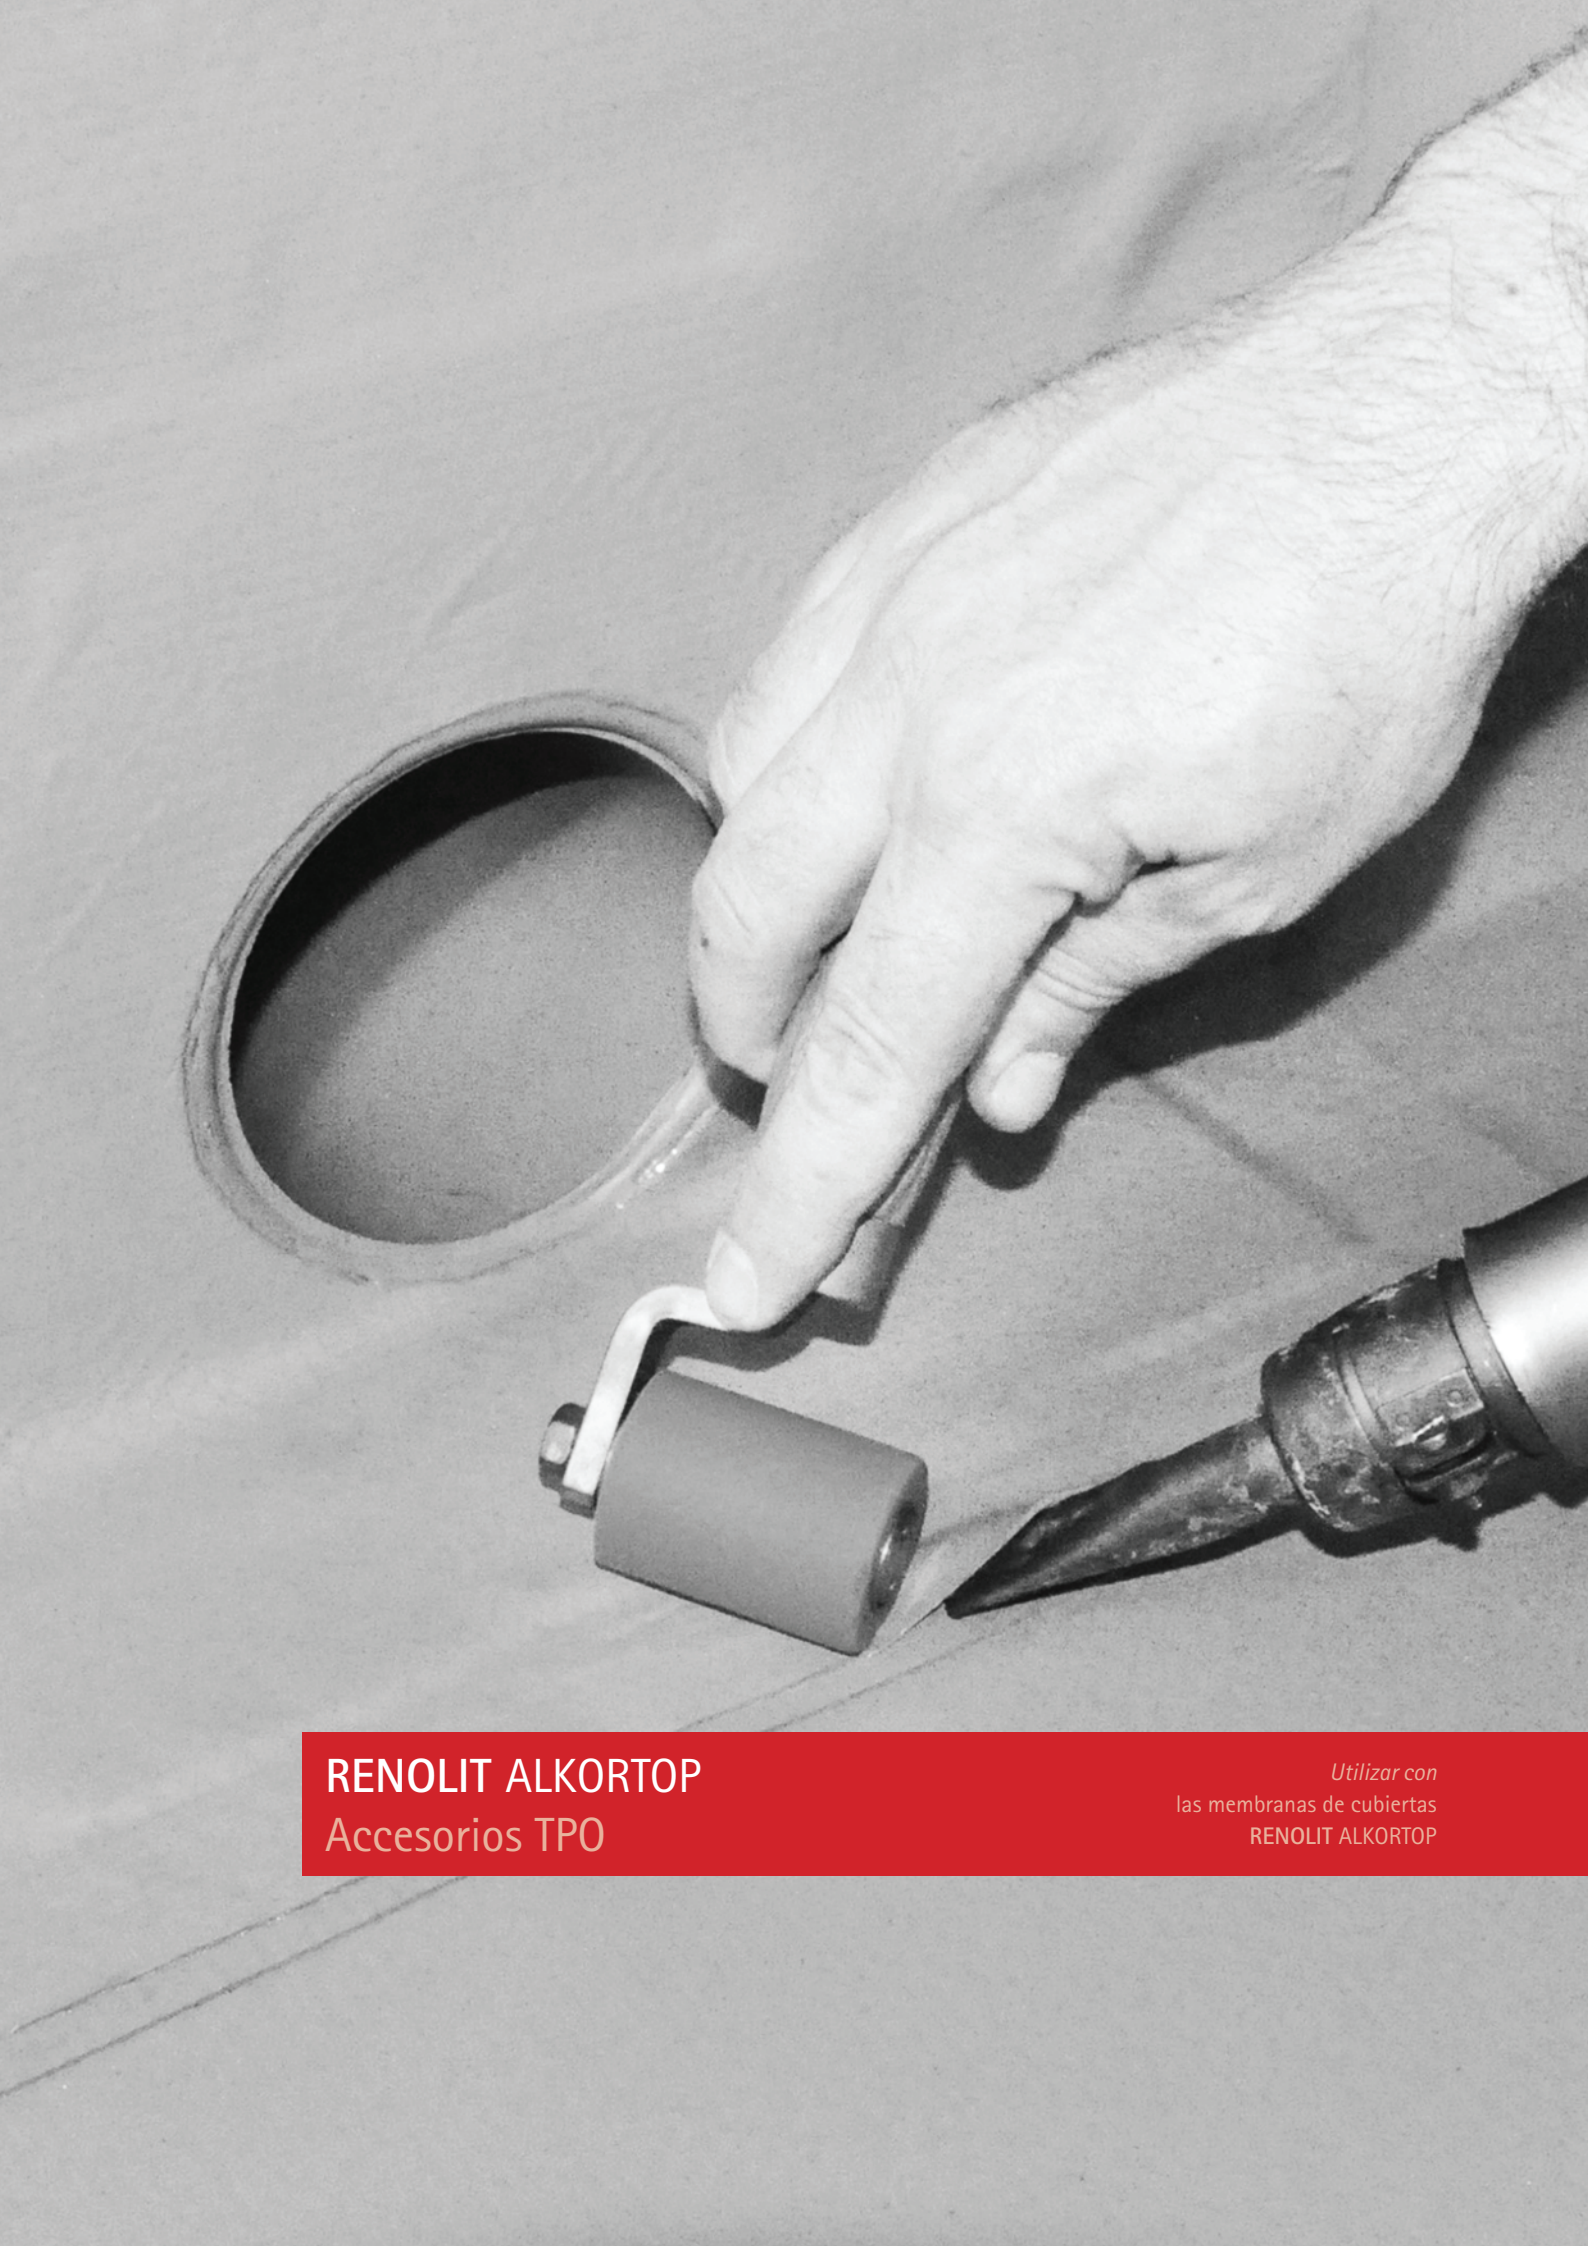

RENOLIT ALKORTOP
Accesorios TPO

Utilizar con
las membranas de cubiertas
RENOLIT ALKORTOP

Ángulos

Ángulos internos

Material	TPO homogéneo	
Ángulo	90°	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (380°C hasta 420°C)	
Embalaje	25 unidades/caja	
	Color	ARTÍCULO
	Beige (91748)	**81700-001**



Ángulos externos

Material	TPO homogéneo	
Ángulo	90°	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (380°C hasta 420°C)	
Embalaje	25 unidades/caja	
	Color	ARTÍCULO
	Beige (91748)	**81700-002**



Pasatubo universal

Pasatubo universal

Material	Polipropileno homogéneo	
Altura	200 mm	
Diámetro	10 - 20 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (380°C hasta 420°C)	
Embalaje	Por unidad	
	Color	ARTÍCULO
	Beige (91748)	**81701-001**



Desagües pluviales

Desagües verticales para renovación y paragravillas

Material	Polipropileno rígido, paragravilla en PE	
Longitud	330 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (380°C hasta 420°C)	
Embalaje	Por unidad	
Diámetros	Colores	ARTÍCULOS
ø 75 mm	Beige (91748)	**81701-002**
ø 90 mm	Beige (91748)	**81701-003**
ø 110 mm	Beige (91748)	**81701-004**
ø 125 mm	Beige (91748)	**81701-005**



Desagües pluviales horizontales / gargolas

Material	Polipropileno rígido	
Longitud	480 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (380°C hasta 420°C)	
Embalaje	Por unidad	
Diámetros	Colores	ARTÍCULOS
ø 75 mm	Beige (91748)	**81701-006**
ø 110 mm	Beige (91748)	**81701-007**



Salida de agua (rectangular)

Material	Polipropileno rígido	
Longitud	490 mm	
Dimensiones	300 x 100 mm	
Puesta en obra	Soldadura por aire caliente (380°C hasta 420°C)	
Embalaje	Por unidad	
	Color	ARTÍCULO
	Beige (91748)	**81701-008**




Chapas colaminadas

Material	Chapa de acero galvanizada laminada con una membrana de estanqueidad TPO homogénea **RENOLIT** ALKORTOP. La superficie inferior de acero está protegida con una capa anticorrosión.
Composición	Chapa de acero espesor 0,6 mm + lámina en espesor: 0,8 mm
Peso	5,8 kg/m^2
Aplicación	Fijación mécanica lineal, en los perimétros o en coronamientos

Chapa colaminada 1 m x 2 m


Embalaje	Color	ARTÍCULO
30 unidades/palet	Beige (91748)	**81700-003**

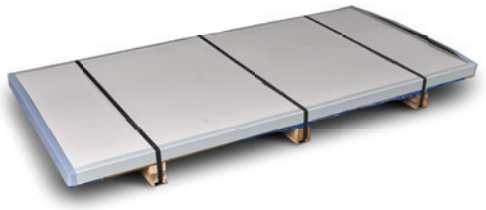

Pasillo de mantenimiento

Pasillo de mantenimiento - membrana de protección

Material	Membrana homogénea a base de TPO, con un gravado especifico antideslizante en espiga. Las líneas amarillas en los bordes indican las zonas de seguridad. Compatible con la lámina de estanqueidad para cubiertas **RENOLIT** ALKORTOP.	
Espesor	4 mm	
Ancho	76 cm	
Longitud del rollo	15 lm	
Peso/rollo	42 kg	
Aplicación	Localización de las zonas de mantenimiento, de accesos y de los itinerarios de circulación. Proporciona una protección adicional a la membrana subyacente.	
	Color	ARTÍCULO
	Gris (RAL 7040)	**81115-001**

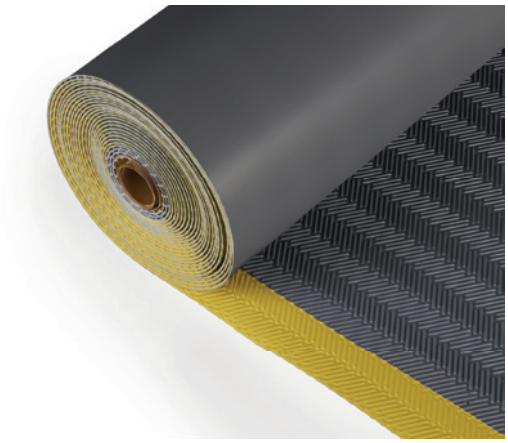

Adhesivos

Adhesivo de contacto para el acabado de los detalles

Material	A base de caucho sintético en disolvente orgánico	
Consumo	300 g/m^2	
Temperatura mínima de puesta en obra	15 a 25°C (Punto de inflamación: -26°C)	
Límite de stock	12 meses (+10 a +20°C)	
Aplicación	Encolado de membranas de impermeabilización de cubiertas en sus petos y coronamientos además de la fijación mecánica para el acabado de detalles	
Embalaje	Bote de 10 litros	
	Color	ARTÍCULO
	Amarillo	81701-010



Disolventes

Limpiador

Material	Butanona	
Temperatura mínima de puesta en obra	5°C (Punto de inflamación: -2°C)	
Límite de stock	12 meses (10 a 30°C)	
Aplicación	Limpieza de las zonas de soldadura, quitar manchas (productos bituminosos, sobrantes de adhesivo, ...)	
Embalaje	Bote de 5 litros	
	Color	ARTÍCULO
	Transparante	81701-009





Sistema de fijación **RENOLIT** ALKORPLAN Solar



Punta de trazado



Aplicación del adhesivo **RENOLIT** ALKORPLUS Dualfix



RENOLIT ALKORPLUS

Accesorios Generales

Adhesivos

Adhesivo de contacto a base de caucho sintético para el acabado de detalles

Material	Adhesivo a base de caucho-nitrilo monocomponente (NBR)	
Consumo	300 g/m² doble encolado (2 x 150 g/m²) Uso con aplicación con espátula, rasqueta o rodillo, o por nuestro sistema de pulverización	
Temperatura mínima de puesta en obra	5°C (Punto de inflamación – 17°C)	
Límite de stock	12 meses (+5 a +30°C)	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC	
Aplicación	Encolado total en cada una de las superficies (sobre el soporte y la parte posterior de la membrana **RENOLIT** ALKORPLAN / ALKORTEC), para el coronamiento y los petos de las cubiertas y en complemento con la fijación mecánica para el acabado de detalles.	
Embalajes	Colores	**ARTÍCULOS**
6 botes de 1 l/caja	Transparante	**81040-004**
Bote de 10 l	Transparante	**81040-003**

Accesorio para el adhesivo de contacto
Sistema de pulverización **RENOLIT** ALKORPLUS 81063-001: *sección **RENOLIT** ALKORPLUS p. 43*



Adhesivo de contacto pulverizable a base de caucho sintético para superficie de cubiertas

Material	Adhesivo a base de caucho estireno butadieno (SBR)	
Consumo	300 g/m² (2 x 150 g/m²), uso con aplicación con espátula, rasqueta o rodillo o por nuestro sistema de pulverización	
Temperatura mínima de puesta en obra	10°C (punto de inflamación -26°C)	
Límite de stock	12 meses (+10 a +30°C)	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC	
Aplicación	Encolado de membranas con fieltro tipo **RENOLIT** ALKORPLAN o ALKORTEC A: superficie de cubiertas, coronamientos	
Embalaje	Bote de 20 litros	
	Color	**ARTÍCULO**
	Azul	**81064-001**

Accesorio para el adhesivo de contacto
Sistema de pulverización **RENOLIT** ALKORPLUS 81063-001: *sección **RENOLIT** ALKORPLUS p. 43*



Adhesivos

Adhesivo poliuretano (PUR) para superficie de cubiertas

Material	Adhesivo a base de poliuretano mono componente (líquido)	
Consumo	300 g/m^2	
Temperatura mínima de puesta en obra	+5 °C (Punto de inflamación -7°C)	
Límite de stock	12 meses (+10 a +25 °C)	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC	
Aplicación	Encolado de membranas con fieltro tipo **RENOLIT** ALKORPLAN o ALKORTEC A: superficie de cubiertas, coronamientos	
Embalaje	Bote de 6 litros	
	Color	**ARTÍCULO**
	Amarillo transparante	**81068-001**



Accesorio para el adhesivo de poliuretano
Carro de aplicación **RENOLIT** ALKORPLUS 81069: *sección RENOLIT ALKORPLUS, p. 43*

Adhesivo poliuretano (PUR) RENOLIT ALKORPLUS Dualfix para membrana de cubiertas y aislamientos térmicos

Material	Adhesivo a base de poliuretano mono componente (espuma PUR)	
Consumo para el aislante térmico	25 a 35 g/ml de cordón de adhesivo	
Consumo para la membrana	130 a 160 g/m^2	
Temperatura mínima de puesta en obra	+5 a +35°C	
Límite de stock	18 meses, almacenamiento vertical (+10 a +25°C)	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC	
Aplicación	Encolado de membranas con fieltro tipo **RENOLIT** ALKORPLAN y RENOLIT ALKORTEC A y paneles de aislantes válidos para una aplicación de encolado.	
Peso	13,4 kg (Peso net: 10,4 kg)	
Embalaje	Bombona bajo presión	
	Color	**ARTÍCULO**
	Azul	**81065-200**



Accesorios para los adhesivos

Kit de accesorios para el adhesivo RENOLIT ALKORPLUS Dualfix 81065

Material	Pistola de pulverización con manguera de distribución flexible (5 m), conectores, 25 boquillas de proyección	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC	
Aplicación	Pulverizar el adhesivo para encolar las membranas de cubiertas	**ARTÍCULOS**
		81065-201
	Kit de accesorios	**81065-202**
	Estuche con 25 boquillas de proyección	



Kit de accesorios para el adhesivo RENOLIT ALKORPLUS Dualfix 81065

Material	Tubo de distribución y boquilla de proyección	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC	
Aplicación	Permite aplicar el adhesivo en cordones para encolar los paneles aislantes	
Embalaje	10 kits	
		ARTÍCULO
		81065-203



Conector de limpieza para el adhesivo RENOLIT ALKORPLUS Dualfix 81065

Material	Conector de limpieza	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC	
Aplicación	Limpieza de la instalación de pulverización	
Embalaje	Por unidad	
		ARTÍCULO
		81065-204



Spray de limpieza para el adhesivo RENOLIT ALKORPLUS Dualfix 81065

Material	Propane-2-ol ; alcohol isopropílico de acetona	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC	
Aplicación	Limpieza de la instalación por pulverización	
Embalaje	Por unidad - 500 ml	
	Color	**ARTÍCULO**
	Incoloro	**81065-205**



Accesorios para los adhesivos



Carro de aplicación para el adhesivo RENOLIT ALKORPLUS PUR 81068

Material	Aluminio
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC
Aplicación	Aplicador para 5 bidones de adhesivo para encolar las membranas con fieltro
Ancho de encolado	1 m
Embalaje	Por unidad

	ARTÍCULO
	81069-001



Sistema de pulverización del adhesivo

Material	Recipiente a presión, pistola, tubo (10 m)
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC
Aplicación	Sistema de pulverización bajo presión para el uso de adhesivos **RENOLIT** ALKORPLUS 81040 y 81064 sobre soportes
Embalaje	Por unidad

	ARTÍCULOS
Sistema de pulverización del adhesivo: recipiente de presión, pistola, tubo (10m)	**81063-001**
Compresor, con depósito de 20 l (motor 2 cilindros)	**81063-002**
Extención para la pistola de 70 cm	**81063-005**
Pistola para el sistema de pulverización de adhesivo	**81063-006**
Tubos de aire y adhesivo para pistola (10m)	**81063-007**
Tubo conector de aire entre el compresor y el recipiente (40m)	**81063-003**



Sistema de pulverización de cola con bomba

Material	Sistema de pulverización: Bomba a presión + extención para la pistola de 70 cm + pistola + manguera (10 m)
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC
Aplicación	Pulverizar la cola **RENOLIT** ALKORPLUS 81064 para encolar las membranas de cubiertas
Embalaje	Por unidad

	ARTÍCULO
Sistema de pulverización del adhesivo: Bomba a presión montada sobre carro con pistola + extención para la pistola de 70 cm + pistola + manguera y conector	**81063-008**



Disolventes

Detergente

Material	Acetato etilo	
Temperatura mínima de puesta en obra	5°C (Punto de inflamación: -4°C)	
Límite de stock	12 meses	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC	
Aplicación	Limpieza de las zonas de soldadura, manchas (productos bituminosos, restos de adhesivo)	
Embalaje	Color	**ARTÍCULO**
1 litro (6 botes/caja)	Transparante	**81044-001**
Bote de 5 litros	Transparante	**81044-002**



Disolvente

Material	Tetraidrofurano (THF)	
Puesta en obra	Utilizar pincel aplicador (81345-001)	
Consumo	25 g/ml	
Temperatura mínima de puesta en obra	5°C (Punto de inflamación: -21°C)	
Límite de stock	12 meses	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC	
Aplicación	Soldadura en frio	
Embalaje	1 litre – 6 botes/caja	
	Color	**ARTÍCULO**
	Transparante	**81025-001**



Accesorios para el disolvente.

Se aplica con el aplicador **RENOLIT** ALKORPLUS 81145 y el pincel **RENOLIT** ALKORPLUS 81345:
*sección **RENOLIT ALKORPLUS**, p 54*

Barrera de separación y de protección


Velo de vidrio

Material	Velo de vidrio 120 g/m²	
Espesor	± 1,34 mm	
Longitud	100 ml	
Ancho	2 m	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP	
Aplicación	Barrera de separación química, protección de fuego	
Embalaje	Por rollo	
	Color	**ARTÍCULO**
	Blanco	**81001-001**



Fibra de vidrio

Material	Tejido en fibra de vidrio con revestimiento de poliuretano	
Comportamiento al fuego	A2-s1,d0	
Espesor	± 0,35 mm	
Longitud	50 m	
Ancho	1 m	
Peso	± 450 g/m²	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP	
Puesta en obra	La barrera debe ser soldada sobre la estanqueidad	
Aplicación	Barrera de protección al fuego M0	
Embalaje	Por rollo	
	Color	**ARTÍCULO**
	Gris	**84001-001**

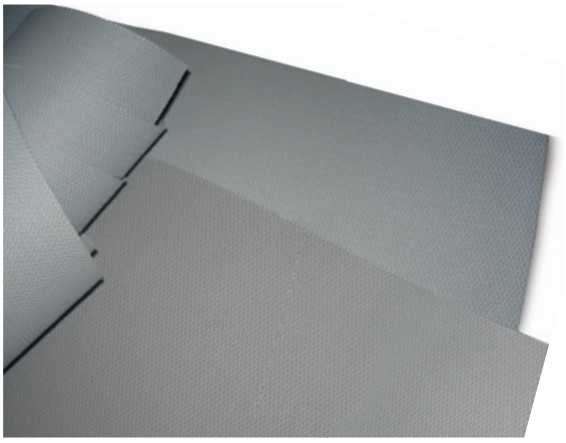

Fieltro sintético 300 g

Material	Fieltro sintético, 300 g/m² (fibra corta)	
Espesor	± 2,75 mm	
Longitud	75 ml	
Ancho	2 m	
Peso	45 kg	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP	
Aplicación	Fieltro de separación y de protección	
Embalaje	Por rollo	
	Color	**ARTÍCULO**
	Blanco/Verde claro	**81005-001**



Barrera de separación y de protección

Fieltro sintético 180 g

Material	Fieltro sintético, 180 g/m² (fibra corta)
Espesor	2 mm
Longitud	100 m
Ancho	2 m
Peso	36 kg
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP
Aplicación	Fieltro de separación, de protección y de compresión
Embalaje	Por rollo, protegido con un film de PE
	Color **ARTÍCULO**
	Blanco **81008-001**



Barrera de protección en PVC


Material	Membrana de protección **RENOLIT** ALKORPLUS en PVC (0,6 mm), doblada térmicamente a un fieltro de poliéster de 200 g/m² no tejido
Espesor	± 1,5 mm
Longitud	20 m
Ancho	2,05 m
Peso	40 kg
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP
Aplicación	Barrera de protección para cubiertas inclinadas y cubiertas verdes
Embalaje	Por rollo
	Color **ARTÍCULO**
	Gris (73321) **35121-003**



Barrera de vapor

Barrera de vapor

Material	Film extruido de polietileno de baja densidad			
Comportamiento al fuego	Clase E según la norma EN 13501-1			
Longitud	25 m			
Valor	μ ≈ 440.000 - 450.000			
Color	Amarillo opaque			
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP *			
Espesor	Peso	Ancho	Embalaje	ARTÍCULOS
0,25 mm	36 kg/rollo	6 m	21 rollos/palet **	**81010-001**
0,40 mm	40 kg/rollo	4 m	25 rollos/palet ***	**81010-002**

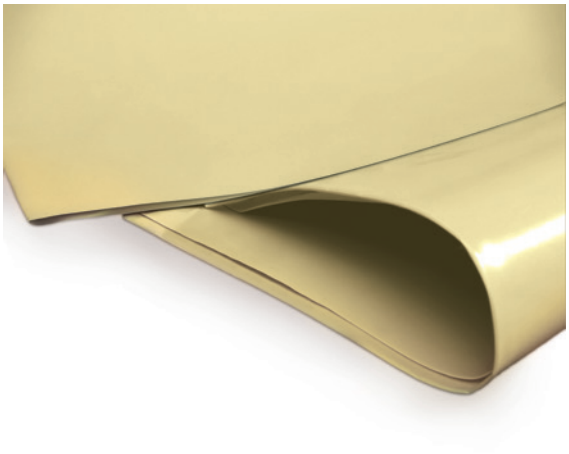

* Para las membranas **RENOLIT** ALKORTOP la utilización de una barrera de vapor de 0,40 mm es obligatoria.


** Plegado en cuatro y enrollado - Rollos de 1,5 m de largo

*** Plegado en dos y enrollado - Rollos de 2 m de largo

Accesorio para la barrera de vapor. Los solapes de la barrera de vapor se adhieren mediante una banda adhesiva de doble cara **RENOLIT** ALKORPLUS 81057: *sección **RENOLIT** ALKORPLUS, p 53*

Barrera de vapor

Material	Film extruido de polietileno de baja densidad			
Comportamiento al fuego	Clase F según la norma EN 13501-1			
Longitud	25 m			
Valor	μ ≈ 500.000 - 560.000			
Color	Azul opaque			
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP			
Espesor	Peso	Ancho	Embalaje	ARTÍCULOS.
0,20 mm	40 kg/rollo	4 m	18 rollos/palet *	**81012-003**
0,25 mm	36 kg/rollo	6 m	21 rollos/palet **	**81012-001**
0,40 mm	40 kg/rollo	4 m	20 rollos/palet ***	**81012-002**

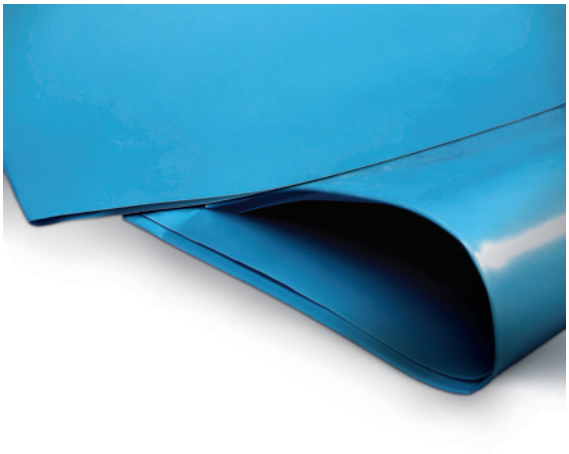

! Para las membranas **RENOLIT** ALKORTOP la utilización de una barrera de vapor de 0,40 mm es obligatoria

** Plegado en dos y enrollado - Rollos de 2 m de largo

** Plegado en cuatro y enrollado - Rollos de 1,60 m de largo

*** Plegado en cuatro y enrollado - Rollos de 1,05 m de largo

Accesorio para la barrera de vapor. Los solapes se adhieren mediante una banda adhesivada de doble cara **RENOLIT** ALKORPLUS 81057: *sección **RENOLIT** ALKORPLUS, p 53*

Barrera de vapor auto-adhesiva

Material	Barrera de vapor bituminosa auto-adhesiva compuesta de un film de aluminio reforzado	
Valor	Sd > 1500 m	
Espesor	0.8 mm	
Longitud	30 m	
Ancho	1 m	
Peso	37 kg	
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP	
Embalaje	Por rollo – 25 rollos/palet	
	Color	ARTÍCULO
	Negro/alu	**81002-002**



RENOLIT ALKORPLUS Poliquid Detail – Impermeabilización líquida

RENOLIT ALKORPLUS Poliquid Detail

Material	Resina PMMA
Consumo	Min. 2,5 kg/m², espesor mínimo 1,7 mm
Límite de stock	12 meses
Curado	30 min. resistente a la lluvia, 3 horas curado total
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC
Aplicación	Impermeabilización de detalles, conexiones
Embalaje	Bote de 10 kg - por unidad
Color	ARTÍCULO
Gris (RAL 7032)	**81800-001**



Producto	Temperatura		
	Aire	Sustrato	Material
RENOLIT POLIQUID Detail	-5°C a +35°C	+3°C a +50°C*	+3°C a +30°C

*La temperatura del sustrato siempre debe ser al menos 3°C superior al punto de rocío durante aplicación y curado.

Activar siempre con el catalizador RENOLIT ALKORPLUS Poliquid.

RENOLIT ALKORPLUS Poliquid Catalizador

Material	Peróxido (polvo)
Límite de stock	12 meses
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC
Aplicación	Endurecedor para 81800-001 (Resina **RENOLIT** ALKORPLUS Poliquid) y 81802-001 (Combi-primer **RENOLIT** ALKORPLUS Poliquid)
Embalaje	Bolsas de 100 g - por unidad
	ARTÍCULO
	81801-001



RENOLIT ALKORPLUS Poliquid Imprimación combi

Material	a base de PMMA
Consumo	0,4 kg - 0,8 kg/m²
Límite de stock	12 meses
Curado	30 min. resistente a la lluvia
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC
Aplicación	Imprimación para madera y sustratos absorbentes.
Embalaje	Bote de 5 kg - por unidad
	ARTÍCULO
	81802-001



Producto	Temperatura		
	Aire	Sustrato	Material
RENOLIT POLIQUID combi-primer	-5°C a +35°C	+3°C a +50°C*	+3°C a +30°C

*La temperatura del sustrato siempre debe ser al menos 3°C superior al punto de rocío durante aplicación y curado.

Activar siempre con el catalizador RENOLIT ALKORPLUS Poliquid.

RENOLIT ALKORPLUS Poliquid Detail – Impermeabilización líquida

RENOLIT ALKORPLUS Poliquid Geotextil

Material	Geotextil sintético PES	
Longitud	50 m	
Aplicación	Geotextil de refuerzo sintético PES, diseñado especial-mente para el uso con **RENOLIT** ALKORPLUS Poliquid Detail.	
Embalaje	Por rollo	
	Ancho	**ARTÍCULO**
	26 cm	**81803-001**
	70 cm	**81803-002**



RENOLIT ALKORPLUS Poliquid Accesorios

Material	**Cubeta de mezcla 5,6 l**	
	Packaging	**ARTÍCULO**
	Por unidad (cubeta y tapa)	**81804-001**
Material	**Rodillo de pintura de 10 cm**	
	Packaging	**ARTÍCULO**
	10 rollos	**81804-002**
Material	**Empuñadura para rodillo**	
	Packaging	**ARTÍCULO**
	Por unidad	**81804-003**
Material	**Cinta**	
Ancho	10 cm	
Longitud	50 m	
	Packaging	**ARTÍCULOS**
	Por unidad	**81804-004**







Accesorios RENOLIT ALKORPLAN Solar


Barra de aluminio

Material	Aluminio EN AW 6060 T6
Longitud	3 m
Espesor	2 mm
Dimensiones	20 mm x 25 mm
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC
Embalaje	15 unidades/palet
	ARTÍCULO
	81601-004




Perfil multifunción

Material	Aluminio EN AW 6063 T6
Longitud	6,20 m
Dimensiones	46 mm x 54 mm
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC
Embalaje	Por unidad
	ARTÍCULO
	81631-005

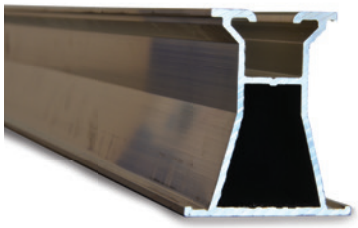

Conector para el perfil multifunción

Material	Aluminio EN AW 6060 T6
Longitud	300 mm
Dimensiones	28 mm x 34 mm
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC
Aplicación	Conector entre 2 perfiles multifunción **RENOLIT** ALKORPLUS$_{81631}$ sobre los perfiles PVC-P
Embalaje	50 unidades/caja
	ARTÍCULO
	81634-005



Clip de fijación para el perfil multifunción

Material	Aluminio EN AW 6060 T6
Dimensiones	50 x 30 x 5 mm
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC
Aplicación	Instalación y fijación de los perfiles multifunción **RENOLIT** ALKORPLUS
Embalaje	100 unidades
	ARTÍCULO
	81632-003



Accesorios RENOLIT ALKORPLAN Solar

Tornillo autorroscante	
Material	Acero inoxidable A2 SW8
Longitud	25 mm
Diámetro	6 mm
Gama de productos	**RENOLIT** ALKORPLAN, ALKORTEC
Embalaje	500 unidades/caja
	ARTÍCULO
	81602-005



Kit de adaptación de soldadura de los perfiles con máquina LEISTER Varimat	
Embalaje	1 set /caja
	ARTÍCULO
	81078-010



Accesorios RENOLIT ALKORPLAN Green

Fieltro geotextil

Material	Fieltro permeable al vapor, compuesto de 3 capas, 2 x fibras textiles PP	
Longitud	50 m	
Ancho	1,50 m	
Peso	120 g/m^2 - 13,5 kg/rollo	
Aplicación	Da una protección extra a las capas adjuntas formando el sistema de cubiertas verde **RENOLIT** ALKORPLAN Green	
Embalaje	Por rollo	
	Color	**ARTÍCULO**
	Gris/Blanco	**81014-001**



Capa drenante y filtrante

Material	Geocompuesto a base de PEHD con un geotextil a base de PP integrado	
Longitud	20 m	
Ancho	Capa drenante: 2 m - Capa filtrante: 2,2 m	
Peso	0,720 kg/m^2 - 28,80 kg/rollo	
Aplicación	Capa drenante bajo capa filtrante para el sistema de cubiertas verdes **RENOLIT** ALKORPLAN Green	
Embalaje	Por rollo	
		ARTÍCULO
		81015-002



Capa de retención de agua

Material	Lana mineral (capacidad de absorción de ± 19 l/m^2)	
Longitud	9 m	
Ancho	1 m	
Espesor	25 mm	
Peso	15,75 kg/rollo	
Aplicación	Permite asegurar una reserva de agua para regar las plantas	
Embalaje	Por rollo	
		ARTÍCULO
		81016-001



Sustrato


Material	Sustrato mineral/orgánico para cubiertas verdes	
Masa del volumen	0,95 t/m^3	
Embalaje		**ARTÍCULOS**
Bolsa (25 kg)	Bajo pedido	**81017-001**
Big bag (1000 kg)	Bajo pedido	**81017-002**



Accesorios diversos


Adhesivo doble cara

Material	Adhesivo doble capa en caucho butilo
Longitud	25 m
Ancho	15 mm
Peso	0,100 kg
Aplicación	Adhesión de los bordes de la barrera de vapor para que sean impermeables al agua y al vapor
Embalaje	16 rollos/caja
	ARTÍCULO
	81057-003

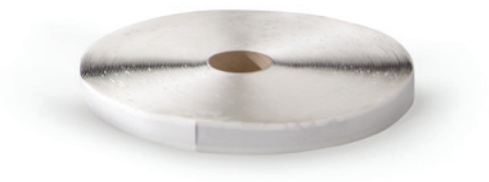

Junta de estanqueidad al viento

Material	Espuma de poliuretano en forma de banda autoadhesiva
Temperatura de puesta en obra	5°C
Longitud	5 m
Ancho	15 mm
Peso	0,04 kg
Aplicación	Acabado de los remates a prueba de viento
Embalaje	20 rollos/caja
	ARTÍCULO
	81058-001

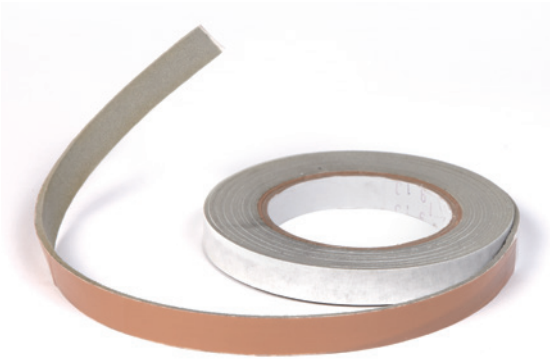

Perfil de fijación

Material	Acero galvanizado con perforación alterna de 6 a 10 mm de diámetro
Longitud	2,25 m
Espesor	5 mm
Aplicación	Fijación lineal de las membranas de impermeabilización en cubiertas **RENOLIT**
Embalaje	10 unidades
	ARTÍCULO
	81103-001



Accesorios diversos

Aplicación del sellado líquido de solapes

Material	Bote PE con aplicador	
	Embalaje	ARTÍCULO
	10 unidades	81145-001
Material	Tapón aplicador	
	Embalaje	ARTÍCULO
	50 unidades	81245-001
Material	Pincel aplicador	
	Embalaje	ARTÍCULO
	Por unidad	81345-001
Material	Kit PE	
	Embalaje	ARTÍCULO
	Kit: 5 botella + 20 tapón aplicador	81445-001



Rodillo

Material	Rodillo de silicona para las soldaduras	
Ancho	40 mm	
Embalaje	Por unidad	
		ARTÍCULO
		81072-004



Rodillo metálico

Material	Rodillo metálico para la soldadura de detalles especiales	
Ancho	6 mm	
Embalaje	Por unidad	
		ARTÍCULO
		81072-005



Punta de trazado

Material	Punta de trazado	
Aplicación	Control de soldaduras	
Embalaje	Por unidad	
		ARTÍCULO
		81072-019




Paragravilla universal

Material	Paragravilla universal en PE	
Diámetro	Universal (80 mm - 125 mm)	
Embalaje	50 unidades/caja	
	Color	ARTÍCULO
	Negro	81088-039




SQUAD.BE





www.renolit.com/roofing

RENOLIT IBERICA, S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - E - 08470 SAN CELONI (Barcelona)
T +34 93/848 40 00 - F +34 93/867 55 17 - renolit.iberica@renolit.com

Las informaciones contenidas en este documento comercial se dan de buena fe y únicamente a modo informativo. Reflejan el estado de nuestros conocimientos en el momento de su redacción. No pueden ser considerados como una sugestión para utilizar nuestros productos sin tener en cuenta las patentes existentes, ni las prescripciones legales o reglamentarias nacionales o locales, ni las preconizaciones de las opiniones técnicas, de los pliegos de cláusulas técnicas asi como la normativa aplicable en la materia. El comprador asume solo los deberes de información y de consejo con el utilizador final. En caso de confrontación con casos o detalles particulares no considerados en las presentes prescripciones, es importante contactar con nuestros Servicios Técnicos quienes, basándose en los datos que les serán comunicados y dentro de los limites de su campo de aplicación, les aconsejaran. Nuestros Servicios Técnicos no podrán ser responsabilizados, ni de la concepción ni de la realización de la obra. En todos los casos, el no respeto eventual por parte del comprador de esas reglamentaciones, prescripciones y deberes no puede en ningún caso comprometer nuestra responsabilidad. Los colores responden a las normas de comportamiento UV de l'EOTA pero siguen sujetos a la evolución natural dentro del tiempo. Quedan excluidos de la garantía: las consideraciones estéticas en caso de reparación parcial de las membranas afectadas por lo cubierto por esta garantía. Bajo reserva de modificaciones eventuales.

RENOLIT
Rely on it.

R2206SS0622