

saxun
by Giménez Ganga

Soluciones de Protección Solar para exterior

ES

Protegiendo tu privacidad

Los sistemas de protección solar exterior vertical están especialmente diseñados para dar sombra de forma vertical y proteger el espacio de los rayos horizontales propios de las primeras horas de la mañana y la tarde.

En terrazas y jardines de viviendas, chalets y casas de campo, toda la familia de Eros ofrece grandes prestaciones ante la radiación solar y fuertes rachas de viento. Se trata de sistemas que complementan perfectamente palillerías y pérgolas bioclimáticas Saxun.

En el canal HORECA, un sistema como el SRS protege huecos a través de un atractivo diseño, pudiéndose integrar en la domótica del establecimiento para una optimización de la gestión energética.

Eros

Este toldo bajante está diseñado para crear estructuras laterales gracias al movimiento de la lona guiada. Un sistema que ofrece una óptima resistencia al viento y que, en su versión Blind, permite crear espacios cerrados que favorecen la privacidad, ya que la lona no tiene ventana.


Eros Blind


Eros Blind


SRS


SRS

Sistema vanguardista que ofrece múltiples posibilidades de instalación, y que aborda una amplia gama de necesidades, tanto para el sector habitacional como para el industrial y de servicios. Robustos herrajes y componentes le confieren un diseño atractivo con el que satisfacer las necesidades de cada espacio.

Toldo bajante

Eros Blind
Eros Spire

- Confeccionado con lona acrílica, PVC, tejidos screen, soltis y cristal estabilizado.
- Doble acabado en cristal: liso o rayado.

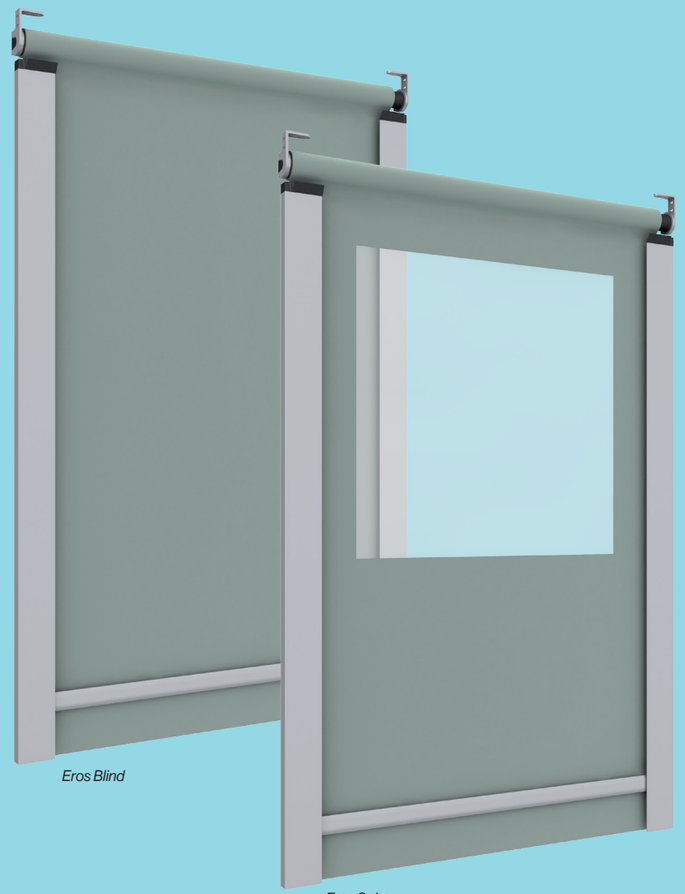

Eros Blind

Eros Spire

Accionamiento

- Motorizado
- Automatizado
- Manual


Dimensiones Máximas

Alto máximo	3,25 m
Ancho máximo	5,00 m

Máxima resistencia al viento

Normativa EN13561

CLASE 2	5,00x2,50 m

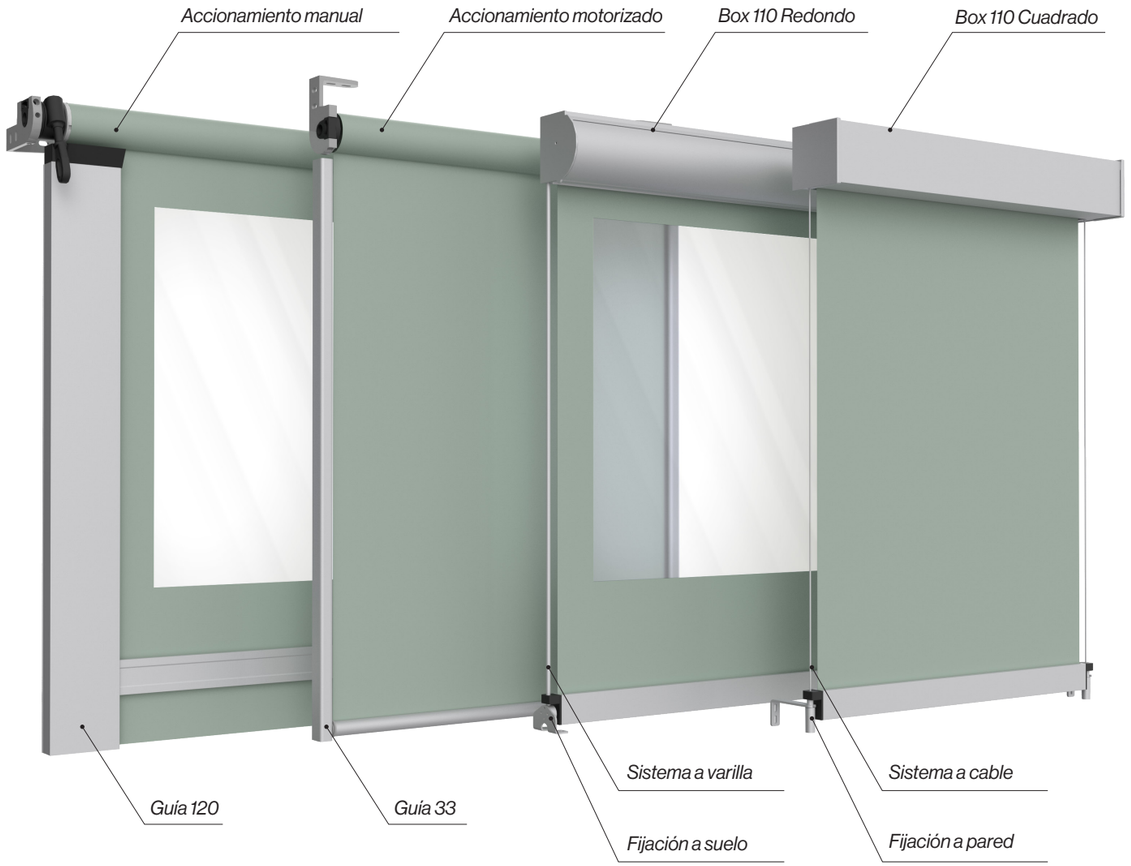

Configuraciones disponibles

Soporte

- Con cajón — Box 110 Redondo, Box 110 Cuadrado
- Sin cajón

Sistema de guiado


- Guía 120
- Guía 33
- Varilla
- Cable

Fijación


- Suelo
- Pared

Soportes


Frontal




Techo



Box 110 Cuadrado




Box 110 Redondo



Soporte fijación · Sistema cable

Fijación a suelo




Fijación a pared




Soporte fijación · Sistema varilla

Fijación a suelo




Fijación a pared




Sistema de guiado

Perfil guía



Guía 33x23



Medidas en mm.

Para más información descarga la **ficha técnica**.


Eros Blind Eros Spire



Toldo guiado

SRS

- Protección total de la lona gracias a la efectividad de su cofre.
- Guiado del tejido a través de cables de acero.
- Fácil instalación a techo o a pared.

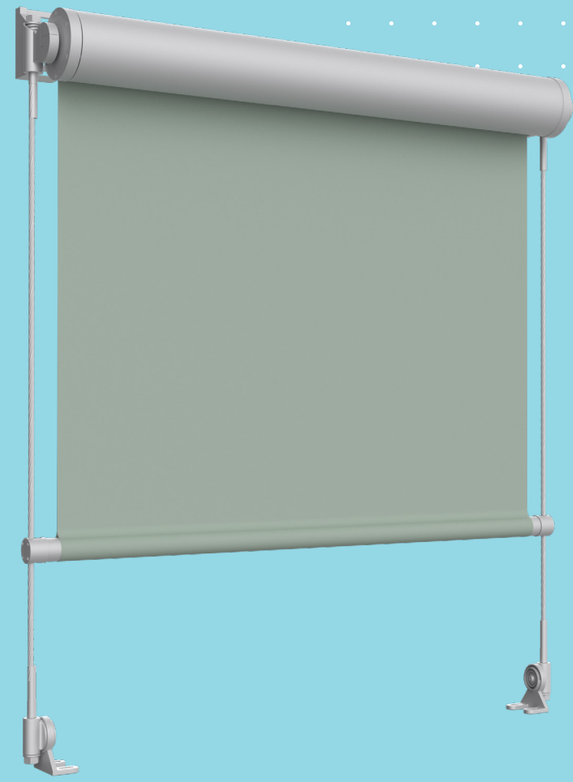

Accionamiento

Motorizado

Automatizado

Dimensiones Máximas

Alto máximo	3,40 m
Ancho máximo	4,00 m


Máxima resistencia al viento

Normativa EN13561


CLASE 3	4,00x3,40 m

Soportes

Pared



Suelo



Medidas en mm.

Para más información descarga la **ficha técnica**.



MKI203 · ES · 01 · 1122



Tu mundo,
nuestro universo.

saxun.com