Mimper Spain®

IMPERMEABILIZACIÓN ZEROPROBLEMS



Mimper Spain®

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE maris SAINT-GOBAIN

Pedidos
pedidos@mimper.es

Técnico
adria@mimper.es

Contabilidad
contabilidad@mimper.es

Tel. 93.886.94.81
mimper.es

Más de 25 años impermeabilizando.

Nuestro camino empieza en los años 90 como una de las primeras empresas distribuidoras de membranas de poliuretano líquido para la impermeabilización en el mercado español.

En el año 2004 damos un salto de calidad al convertirnos en MARIS POLYMERS SPAIN, distribuidor en exclusiva de la prestigiosa marca griega MARIS.

En 2017 la multinacional SAINT GOBAIN compra MARIS, aumentando considerablemente la inversión en I+D de la compañía dando como resultado productos únicos y novedosos para la impermeabilización.

Es en 2021 cuando MARIS POLYMERS SPAIN se convierte en MIMPER SPAIN y continua su camino junto a MARIS como distribuidor oficial en España.

Maris es fabricante líder de poliuretano especializado en la investigación, desarrollo y comercialización de soluciones de impermeabilización, protección y reparación desde hace más de 30 años. Presente en más de 50 países, el enfoque en el cliente, la innovación, la sostenibilidad y el rendimiento son sus valores fundamentales. Maris cuenta con un moderno departamento de I+D+I que se encarga del desarrollo de membranas impermeabilizantes líquidas, resinas para revestimiento de suelos, selladores y resinas. De acuerdo con la última tendencia, ha estado desarrollando productos con altos rendimientos y sostenibles, tales como sus productos base acuosa, únicos en el mercado.

TRES PUNTOS **FUERTES**

1 Equipo técnico cualificado

El equipo técnico es uno de nuestros mayores valores.

Contamos con un equipo de técnicos cualificados y con una amplia experiencia en impermeabilización líquida.
El conocimiento y experiencia de nuestros técnicos hace que el asesoramiento en el proyecto sea una parte importante del éxito.

2 Mimper School

Los profesionales preparados son la base de una buena impermeabilización.

El equipo técnico de Mimper Spain realiza cursos formación en sistemas impermeabilizantes líquidos para poder dar un servicio, con marca de calidad, a todos los profesionales de la impermeabilización.
Mimper School suele desarrollarse en una única jornada donde también se realizan prácticas de aplicación y demostraciones de impermeabilización con los sistemas y productos de Mimper Spain. Todos los asistentes reciben un título acreditativo que los certifica como Aplicadores Homologados por Mimper Spain.

3 Sistemas impermeabilizantes garantizados

Para poder dar una garantía, son necesarios productos y profesionales de calidad.

Nuestra experiencia y conocimientos de los productos y sus aplicaciones, la calidad de los productos que distribuimos y la formación impartida, nos permiten ofrecer garantías por escrito de hasta 25 años en los sistemas impermeabilizantes que ofrecemos.

IMPERMEABILIZACIÓN
INTEGRAL



Mimper Spain®



CUBIERTAS FRÍAS

Mayor confort interior.

MARISEAL 400W Blanco (irs: 113)
MARISEAL 460 Blanco (irs: 104)
MARISEAL 400 Blanco (irs: 107)

*Basado en el standard ASTM E 1980-01




MARISEAL® •250

Clasificado como resitente a las raíces y apto para su uso en jardineras y cubiertas ajardinadas.

*Testado de acuerdo con la UNE 53420: 1989

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES

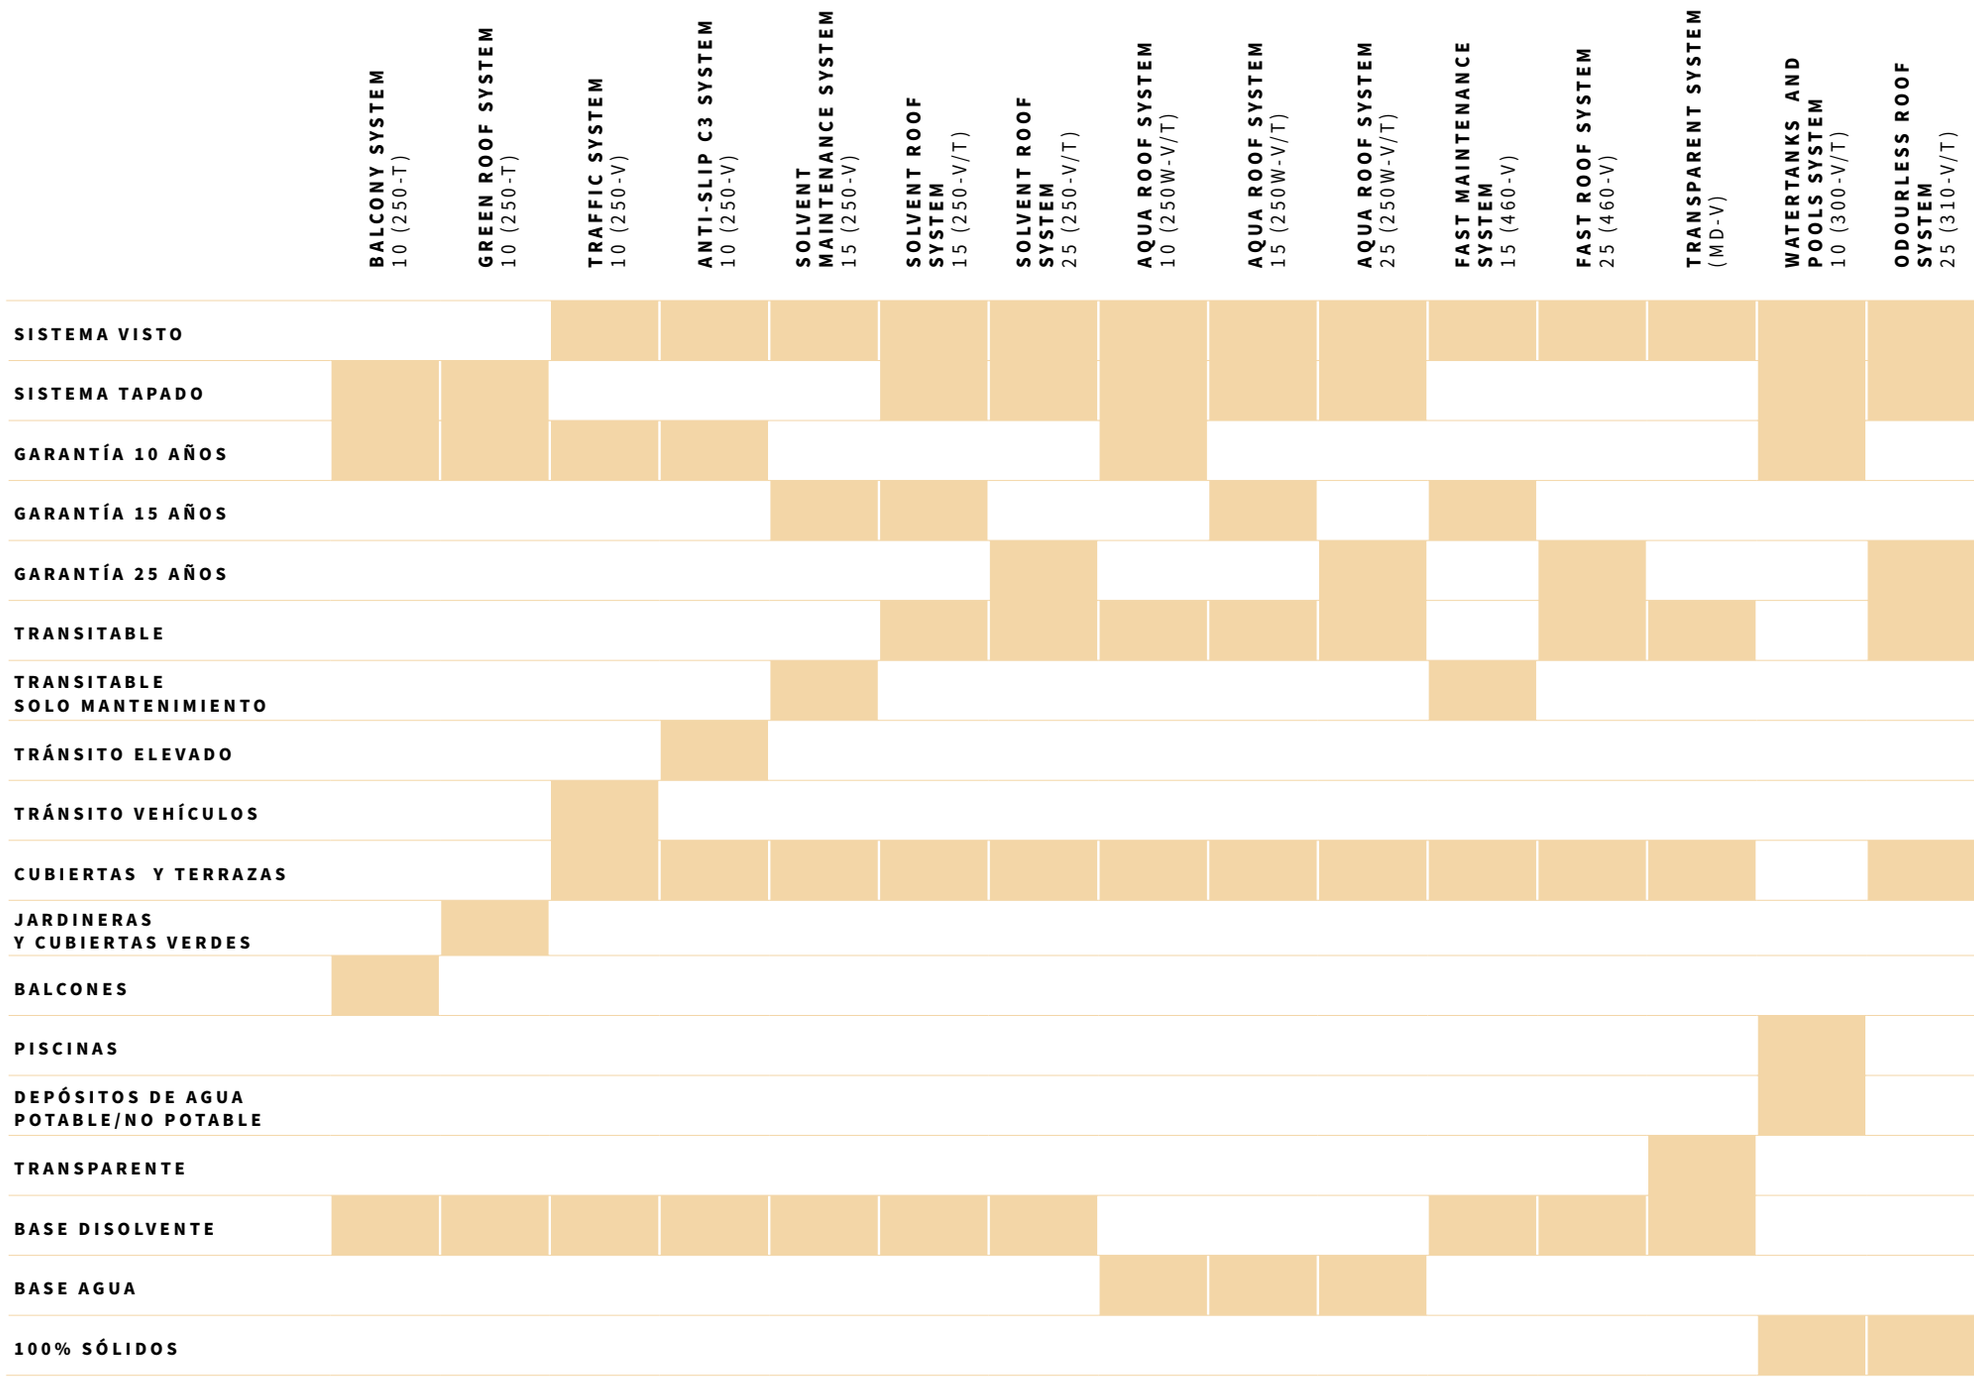

RESUMEN // SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES

NOMBRE		USOS	GARANTÍA	IMPRIMACIÓN	MEMBRANA	REFUERZO	TOP COAT	CAPAS	PAG.
BALCONY SYSTEM 10 (250-T)		IMPERMEABILIZACIÓN bajo baldosa en balcones	10 AÑOS	MARISEAL® AQUA PRIMER 100-200 gr/m² MARISEAL® 710 200 gr/m²	MARISEAL® 250 2 Kg/m² + MARISEAL® KATALYSATOR ARENA DE SÍLICE 300-500 gr/m²	MIMPER FABRIC 100 GR (solo en puntos singulares)	-	4	12
GREEN ROOF SYSTEM 10 (250-T)		IMPERMEABILIZACIÓN DE jardineras y cubiertas verdes	10 AÑOS	MARISEAL® AQUA PRIMER 100-200 gr/m² MARISEAL® 710 200 GR/M²	MARISEAL® 250 3 Kg/m²	MIMPER FABRIC 100 GR (en toda la superficie)	-	5	13
TRAFFIC SYSTEM 10 (250-V)		IMPERMEABILIZACIÓN cubiertas con acceso para vehículos ligeros	10 AÑOS	MARISEAL® AQUA PRIMER 100-200 gr/m² MARISEAL® 710 200 gr/m²	MARISEAL® 250 4 Kg/m² ARENA DE SÍLICE 2-2,5 Kg/m²	MIMPER FABRIC 100 GR (en toda la superficie)	MARISEAL® 420 600 gr/m²	9	14
ANTI-SLIP C3 SYSTEM 10 (250-V)		IMPERMEABILIZACIÓN terrazas, patios, plazas, etc. con elevado tránsito peatonal	10 AÑOS	MARISEAL® AQUA PRIMER 100-200 gr/m² MARISEAL® 710 200 GR/M²	MARISEAL® 250 3 Kg/m² ARENA DE SÍLICE 2-2,5 Kg/m²	MIMPER FABRIC 100 GR (en toda la superficie)	MARISEAL® 420 400 gr/m²	8	15
SOLVENT MAINTENANCE SYSTEM 15 (250-V)		IMPERMEABILIZACIÓN cubiertas y terrazas accesibles solo para mantenimiento	15 AÑOS	MARISEAL® AQUA PRIMER 100-200 gr/m² MARISEAL® 710 200 gr/m²	MARISEAL® 250 2 Kg/m² + MARISEAL® KATALYSATOR	MIMPER FABRIC 100 GR (solo en puntos singulares)	MARISEAL® 400 200 gr/m² + MIMPER ANTISLIP (opcional)	5	16
SOLVENT ROOF SYSTEM 15 (250-V/T)	VISTO	IMPERMEABILIZACIÓN cubiertas y terrazas transitables	15 AÑOS	MARISEAL® AQUA PRIMER 100-200 gr/m² MARISEAL® 710 200 gr/m²	MARISEAL® 250 2 Kg/m²	MIMPER FABRIC 50 GR (en toda la superficie) MIMPER FABRIC 100 GR (en los puntos singulares)	MARISEAL® 400 200 GR/M² + MIMPER ANTISLIP (OPCIONAL)	5	17
	TAPADO	IMPERMEABILIZACIÓN bajo baldosa, tarima, hormigón, etc. en cubiertas y terrazas			MARISEAL® 250 2 Kg/m² ARENA DE SÍLICE 300-500 gr/m² (opcional)		-	4	
SOLVENT ROOF SYSTEM 25 (250-V/T)	VISTO	IMPERMEABILIZACIÓN cubiertas y terrazas transitables	25 AÑOS	MARISEAL® AQUA PRIMER 100-200 gr/m² MARISEAL® 710 200 gr/m²	MARISEAL® 250 2,5 KG/M²	MIMPER FABRIC 50 GR (en toda la superficie) MIMPER FABRIC 100 GR (en los puntos singulares)	MARISEAL® 400 200 GR/M² + MIMPER ANTISLIP (OPCIONAL)	6	18
	TAPADO	IMPERMEABILIZACIÓN bajo baldosa, tarima, hormigón, etc. en cubiertas y terrazas			MARISEAL® 250 2,5 KG/M² ARENA DE SÍLICE 300-500 GR/M² (OPCIONAL)		-	5	

RESUMEN // SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES

NOMBRE		USOS	GARANTÍA	IMPRIMACIÓN	MEMBRANA	REFUERZO	TOP COAT	CAPAS	PAG.
AQUA ROOF SYSTEM 10 (250W-V/T)	**VISTO**	IMPERMEABILIZACIÓN cubiertas y terrazas transitables	**10 AÑOS**	**MARISEAL® AQUA Primer** 100-200 gr/m² **MARISEAL® 710W** 200 gr/m²	**MARISEAL® 250W** 1,5 Kg/m²	**MIMPER FABRIC 50 gr** (en toda la superficie) **MIMPER FABRIC 100 gr** (en los puntos singulares)	**MARISEAL® 400W** 200 gr/m² + **MIMPER ANTISLIP** (opcional)	5	**19**
	TAPADO	IMPERMEABILIZACIÓN bajo baldosa, tarima, hormigón, etc. en cubiertas y terrazas			**MARISEAL® 250W** 1,7 Kg/m² **ARENA DE SÍLICE** 300-500 gr/m² (opcional)		-	4	
AQUA ROOF SYSTEM 15 (250W-V/T)	**VISTO**	IMPERMEABILIZACIÓN cubiertas y terrazas transitables	**15 AÑOS**	**MARISEAL® AQUA Primer** 100-200 gr/m² **MARISEAL® 710W** 200 gr/m²	**MARISEAL® 250W** 1,8 Kg/m²	**MIMPER FABRIC 50 gr** (en toda la superficie) **MIMPER FABRIC 100 gr** (en los puntos singulares)	**MARISEAL® 400W** 200 gr/m² + **MIMPER ANTISLIP** (opcional)	6	**20**
	TAPADO	IMPERMEABILIZACIÓN bajo baldosa, tarima, hormigón, etc. en cubiertas y terrazas			**MARISEAL® 250W** 2 Kg/m² **ARENA DE SÍLICE** 300-500 gr/m² (opcional)		-	5	
AQUA ROOF SYSTEM 25 (250W-V/T	**VISTO**	IMPERMEABILIZACIÓN cubiertas y terrazas transitables	**25 AÑOS**	**MARISEAL® AQUA Primer** 100-200 gr/m² MARISEAL® 710W 200 gr/m²	**MARISEAL® 250W** 2,8 Kg/m²	**MIMPER FABRIC 50 gr** (en toda la superficie) **MIMPER FABRIC 100 gr** (en los puntos singulares)	**MARISEAL® 400W** 200 gr/m² + **MIMPER ANTISLIP** (opcional)	7	**21**
	TAPADO	IMPERMEABILIZACIÓN bajo baldosa, tarima, hormigón, etc. en cubiertas y terrazas			**MARISEAL® 250W** 2,8 Kg/m² **ARENA DE SÍLICE** 300-500 gr/m² (opcional)		-	6	
FAST MAINTENANCE SYSTEM 15 (460-V)		IMPERMEABILIZACIÓN cubiertas y terrazas accesibles solo para mantenimiento	**15 AÑOS**	**MARISEAL® AQUA Primer** 100-200 gr/m² **MARISEAL® 710** 200 gr/m²	**MARISEAL® 460** 2 Kg/m²	**MIMPER FABRIC** 100 gr (solamente en puntos singulares)	-	4	**22**
FAST ROOF SYSTEM 25 (460-V)		IMPERMEABILIZACIÓN cubiertas y terrazas	**25 AÑOS**	**MARISEAL® AQUA PRIMER** 100-200 gr/m² **MARISEAL® 710** 200 gr/m²	**MARISEAL® 460** 2,3 Kg/m²	**MIMPER FABRIC 50 gr** (en toda la superficie) **MIMPER FABRIC 100 gr** (en los puntos singulares)	-	5	**23**
TRANSPARENT SYSTEM (MD-V)		Impermeabilización transparente para cubiertas y terrazas	-	**MARITRANS® Tile-Primer** 50-80 gr/m²	**MARITRANS® MD** 1 Kg/m² **MIMPER ANTISLIP** (opcional)	-	**MARITRANS® Finish** 100 gr/m² (opcional)	4 - 5	**24**

RESUMEN // SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES

NOMBRE		USOS	GARANTÍA	IMPRIMACIÓN	MEMBRANA	REFUERZO	TOP COAT	CAPAS	PAG.
WATERTANKS AND POOLS SYSTEM 10 (300-V/T)	**VISTO**	IMPERMEABILIZACIÓN piscinas, depósitos de agua no potable, canalizaciones	**10 AÑOS**	**MARISEAL® 750** 200-300 gr/m²	**MARISEAL® 300** 2,2 Kg/m²	**MIMPER FABRIC** 50 gr (en toda la superficie) **Mimper Fabric 100 gr** (en los puntos singulares)	**MIMPER TOP Coat** 300 gr/m² + **MIMPER ANTISLIP** (opcional)	6	**25**
	TAPADO NO EXPUESTO	IMPERMEABILIZACIÓN piscinas bajo baldosa, depósitos de agua potable, canalizaciones			**MARISEAL® 300** 2 Kg/m² **Arena de sílice** 1 Kg/m² (solo bajo baldosa)		-	4	
ODOURLESS ROOF SYSTEM 25 (310-V/T)	**VISTO**	IMPERMEABILIZACIÓN cubiertas y terrazas transitables	**25 AÑOS**	**MARISEAL® 750** 250 gr/m²	**MARISEAL® 310** 2 Kg/m²	**MIMPER FABRIC** 50 gr (en toda la superficie) **MIMPER FABRIC** 100 gr (en los puntos singulares)	**MARISEAL® 400** 200 gr/m² + **MIMPER ANTISLIP** (opcional)	4	**26**
	TAPADO	IMPERMEABILIZACIÓN bajo baldosa, tarima, hormigón, etc. en cubiertas y terrazas			**MARISEAL® 310** 2 Kg/m² **ARENA DE SÍLICE** 300-500 gr/m² (opcional)		-	3	

SISTEMAS ZEROPROBLEMS

Somos especialistas en sistemas de impermeabilización con poliuretano líquido, sistemas impermeabilizantes adheridos que ofrecen totales garantías de calidad con resultados impecables.



LEYENDA DE PICTOGRAMAS

BASE DISOLVENTE

BASE AGUA

100% SÓLIDOS

TRÁNSITO PEATONAL

TRÁNSITO ELEVADO

ADVERTENCIA

CONSULTAR LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS ANTES DE SU APLICACIÓN PARA UN USO CORRECTO. NUESTRO ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA SU UTILIZACIÓN, YA SEA VERBAL O ESCRITO, SE DA DE BUENA FE Y REFLEJA EL NIVEL ACTUAL DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS CON LOS PRODUCTOS.

NOMENCLATURA DE LOS SISTEMAS

10	(250	-	T)
GARANTÍA	PRODUCTO		VISTO/TAPADO

Balcony System

10 (250-T)


1.	**Imprimación**
2.	**MARISEAL® 250 + MARISEAL® Katalysator**
3.	**MARISEAL® 250 + MARISEAL® Katalysator**
4.	**MARISEAL® 250 + MARISEAL® Katalysator + Arena de sílice**

Usos: Impermeabilización bajo baldosa en balcones

Impermeabilización con garantía de Mimper 10 años, compuesta por los siguientes elementos:

Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente **MARISEAL® Aqua Primer** para superficies no porosas con un rendimiento de 100-200 gr./m² o aplicar la imprimación de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 710** para superficies porosas con un rendimiento de 200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida **MARISEAL® 250** mezclada con el catalitzador MARISEAL® **Katalysator** con un consumo de 2 Kg./m² aplicada con rodillo en dos o tres capas.
Se puede embaldosar directamente encima del sistema con mortero cola elástico, si se esparcen entre 300-500 gr./m² de arena de sílice sobre la última capa de **MARISEAL® 250** todavía fresca.

NOTA: Consultarnos para información adicional sobre el contenido de los ETE 05/0197 y ETE 21/0248 usando MARISEAL® 250.

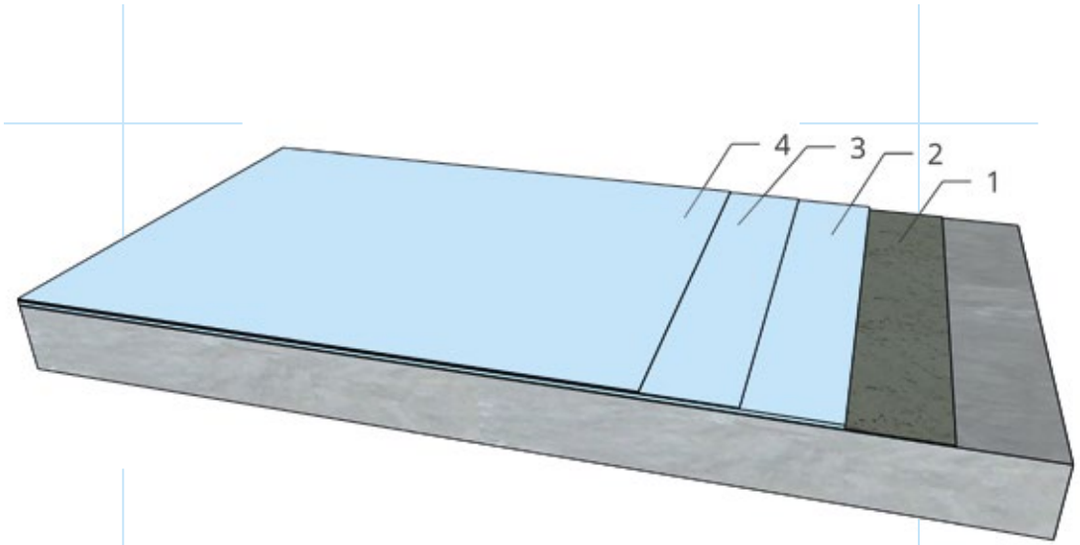


Usos: Impermeabilización de jardineras y cubiertas verdes

Impermeabilización con garantía Mimper de 10 años, compuesta por los siguientes elementos:

Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente **MARISEAL® Aqua Primer** para superficies no porosas con un rendimiento de 100-200 gr./m² o aplicar la imprimación de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 710** para superficies porosas con un rendimiento de 200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida **MARISEAL® 250** con un consumo de 3 Kg./m² aplicada con rodillo en cuatro capas; armándola con la armadura de geotextil **Mimper Fabric** de 100 gramos con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido.

NOTA: Consultarnos para información adicional sobre el contenido de los ETE 05/0197 y ETE 21/0248 usando MARISEAL® 250.

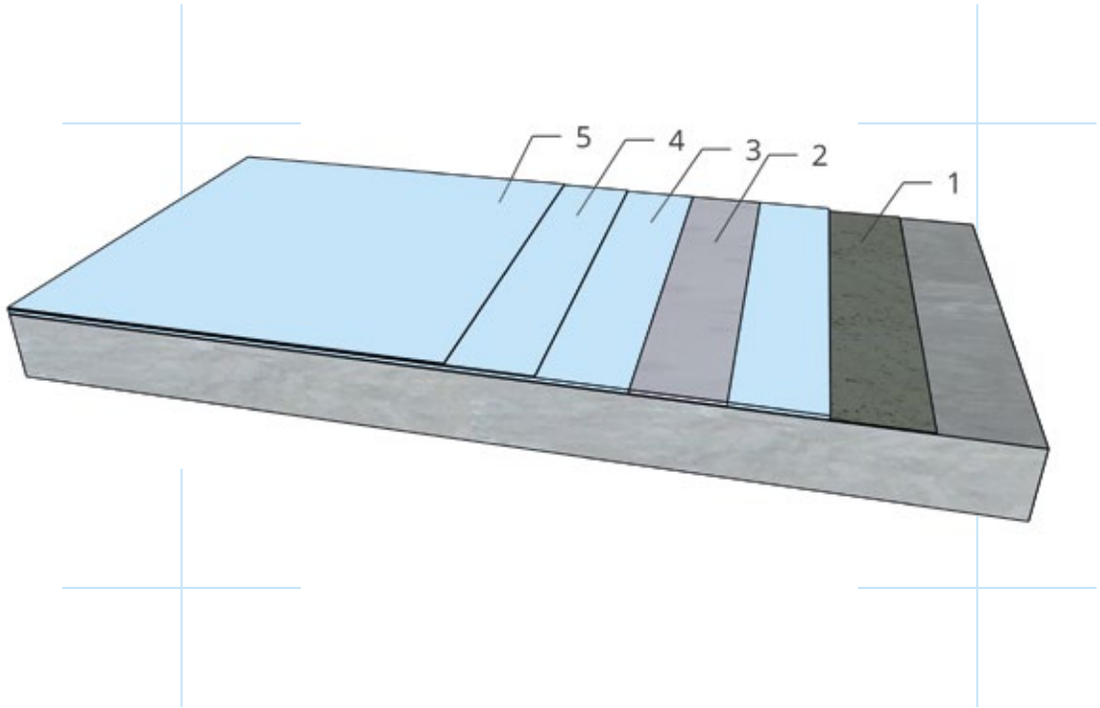

Green Roof System

10 (250-T)

1. Imprimación
2. MARISEAL® 250 + Refuerzo Mimper Fabric
3. MARISEAL® 250
4. MARISEAL® 250
5. MARISEAL® 250

Traffic System

10 (250-V)


1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 250 + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 250
4.	MARISEAL® 250
5.	MARISEAL® 250
6.	MARISEAL® 250 + Saturación arena de sílice
7.	MARISEAL® 250
8.	Top Coat MARISEAL® 420
9.	Top Coat MARISEAL® 420

Usos: Cubiertas con acceso para vehículos ligeros

Impermeabilización con con garantía Mimper de 10 años, compuesta por los siguientes elementos:

Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente **MARISEAL® Aqua Primer** para superficies no porosas con un rendimiento de 100-200 gr./m² o aplicar la imprimación de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 710** para superficies porosas con un rendimiento de 200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida **MARISEAL® 250** con un consumo de 3,5 Kg./m² aplicada con rodillo en cinco capas; armándola con la armadura de geotextil **Mimper Fabric** de 100 gramos con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido; saturación con 2-2,5 Kg./m² de arena de sílice con canto redondeado; aplicación de **MARISEAL® 250** con un consumo de 0,5 Kg./m² aplicada con rodillo en una capa; finalizando el sistema con la membrana alifática de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 420** con un consumo de 600 gr./m² aplicada en dos capas.

NOTA: Consultarnos para información adicional sobre el contenido de los ETE 05/0197 y ETE 21/0248 usando MARISEAL® 250.

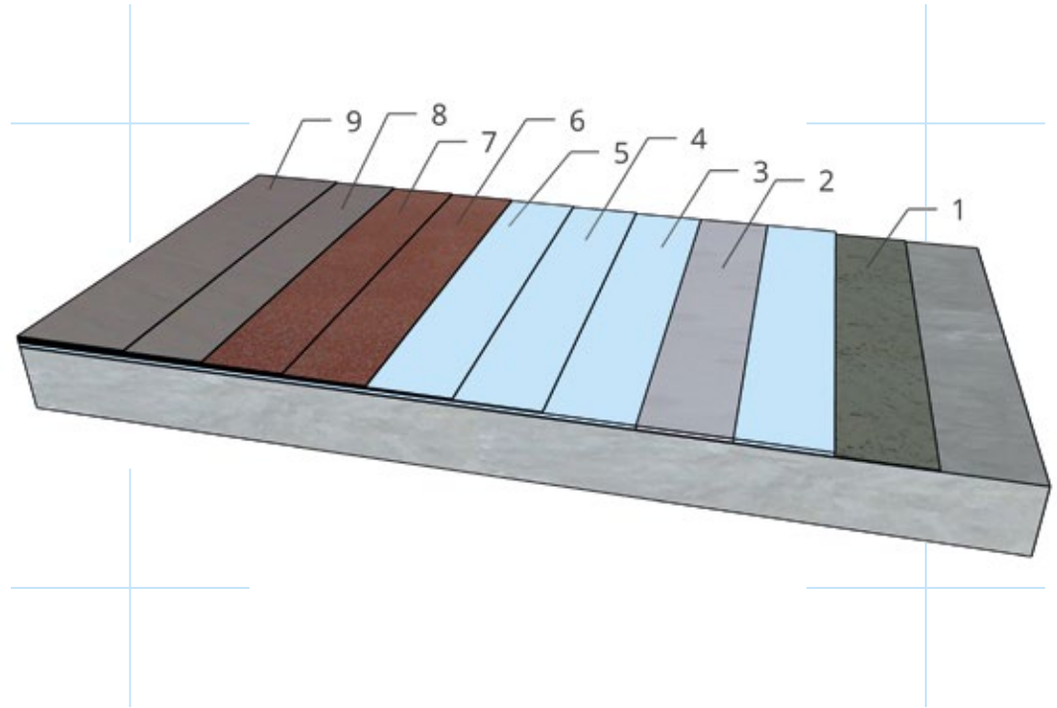


Usos: Terrazas, patios, plazas, etc. con elevado tránsito peatonal

Impermeabilización con garantía Mimper de 10 años, compuesta por los siguientes elementos:

Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente **MARISEAL® Aqua Primer** para superficies no porosas con un rendimiento de 100-200 gr./m² o aplicar la imprimación de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 710** para superficies porosas con un rendimiento de 200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida **MARISEAL® 250** con un consumo de 2,5 Kg./m² aplicada con rodillo en cuatro capas; armándola con la armadura de geotextil **Mimper Fabric** de 100 gramos con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido; saturación con 2-2,5 Kg./m² de arena de sílice con canto redondeado; aplicación de **MARISEAL® 250** con un consumo de 0,5 Kg./m² aplicada con rodillo en una capa; finalizando el sistema con la membrana alifática de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 420** con un consumo de 400 gr./m² aplicada en dos capas.

NOTA: Consultarnos para información adicional sobre el contenido de los ETE 05/0197 y ETE 21/0248 usando MARISEAL® 250.

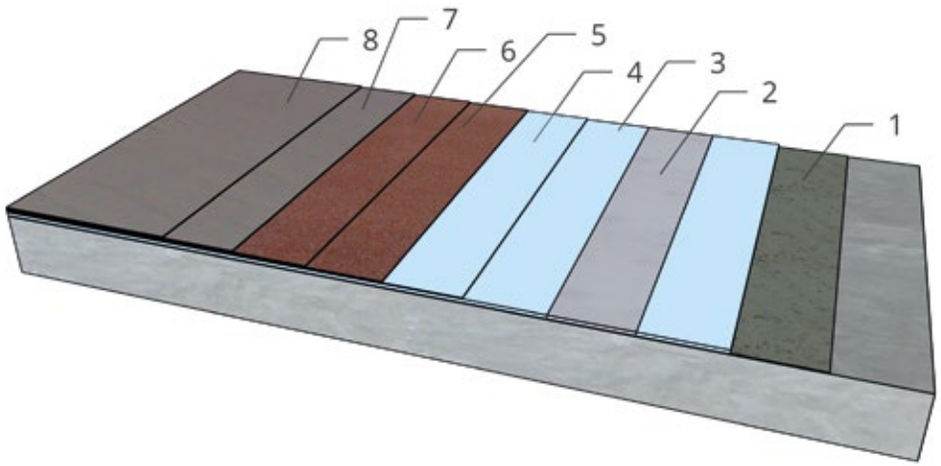

Anti-slip C3 System

10 (250-V)



1.	**Imprimación**
2.	**MARISEAL® 250 + Refuerzo Mimper Fabric**
3.	**MARISEAL® 250**
4.	**MARISEAL® 250**
5.	**MARISEAL® 250 + Saturación arena de sílice**
6.	**MARISEAL® 250**
7.	**Top Coat MARISEAL® 420**
8.	**Top Coat MARISEAL® 420**

Solvent Maintenance System

15 (250-V)

1. Imprimación
2. MARISEAL® 250 + Refuerzo Mimper Fabric (solamente en puntos singulares)
3. MARISEAL® 250
4. MARISEAL® 250
5. Top Coat MARISEAL® 400 + Mimper Antislip (opcional)


Usos: Cubiertas y terrazas accesibles solo para mantenimiento

Impermeabilización con garantía Mimper de 15 años, compuesta por los siguientes elementos:

Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente **MARISEAL® Aqua Primer** para superficies no porosas con un rendimiento de 100-200 gr./m²
o aplicar la imprimación de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 710** para superficies porosas con un rendimiento de 200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida **MARISEAL® 250** con un consumo de 2 Kg./m² mezclada con el catalizador **MARISEAL® Katalysator** aplicada con rodillo en tres capas; armándola con la armadura de geotextil **Mimper Fabric** de 100 gramos (solamente en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido; finalizando el sistema con la membrana alifática de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 400** con un consumo de 200 gr./m².

Opcionalmente, se pueden mezclar las micropartículas **Mimper Antislip** con la última capa de **MARISEAL® 400** antes de su aplicación en una proporción de un 3-5% sobre el peso de la capa de **MARISEAL® 400**.

NOTA: Consultarnos para información adicional sobre el contenido de los ETE 05/0197 y ETE 21/0248 usando MARISEAL® 250.

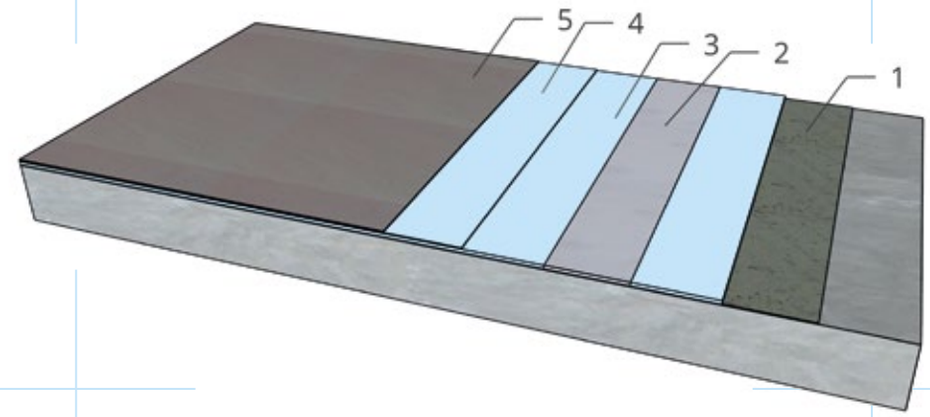

Usos: Cubiertas y terrazas transitables


Impermeabilización con garantía Mimper de 15 años, compuesta por los siguientes elementos:

Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente **MARISEAL® Aqua Primer** para superficies no porosas con un rendimiento de 100-200 gr./m² o aplicar la imprimación de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 710** para superficies porosas con un rendimiento de 200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida **MARISEAL® 250** con un consumo de 2 Kg./m² aplicada con rodillo en tres capas; armándola con la armadura de geotextil **Mimper Fabric** de 50 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido.

SISTEMA VISTO: Finalizar el sistema con la membrana alifática de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 400** con un consumo de 200 gr./m².
Opcionalmente, se pueden mezclar las micropartículas **Mimper Antislip** con la última capa de **MARISEAL® 400** antes de su aplicación en una proporción de un 3-5% sobre el peso de la capa de **MARISEAL® 400**.

SISTEMA TAPADO: Se puede embaldosar directamente encima del sistema con mortero cola elástico, si se esparcen entre 300-500 gr./m² de arena de sílice sobre la última capa de **MARISEAL® 250** todavía fresca.

NOTA: Consultarnos para información adicional sobre el contenido de los ETE 05/0197 y ETE 21/0248 usando MARISEAL® 250.

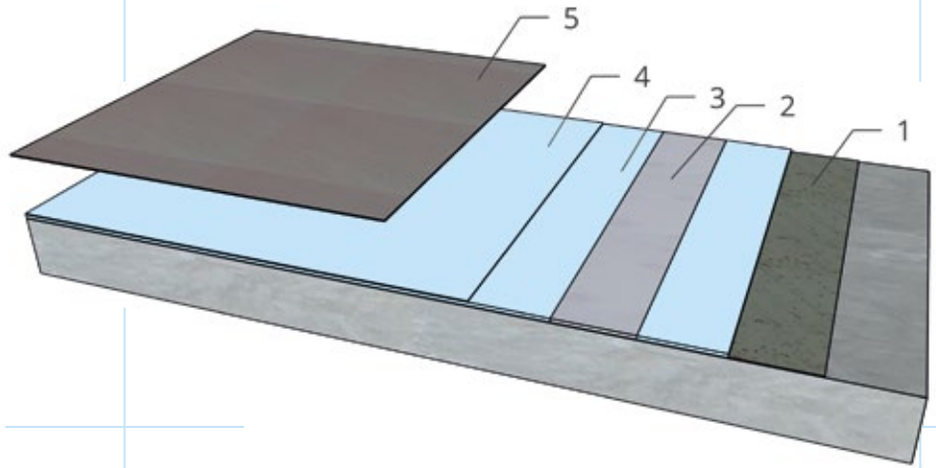

Solvent Roof System

15 (250-V/T)



SISTEMA TAPADO

1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 250 + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 250
4.	MARISEAL® 250 + Arena de sílice (Si se embaldosa directamente encima)

SISTEMA VISTO

1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 250 + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 250
4.	MARISEAL® 250
5.	Top Coat MARISEAL® 400 + Mimper Antislip (opcional)

Solvent Roof System

25 (250-V/T)

SISTEMA TAPADO

1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 250 + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 250
4.	MARISEAL® 250
5.	MARISEAL® 250 + Arena de sílice (si se embaldosa directamente encima)

SISTEMA VISTO

1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 250 + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 250
4.	MARISEAL® 250
5.	MARISEAL® 250
6.	Top Coat MARISEAL® 400 + Mimper Antislip (opcional)

Usos: Cubiertas y terrazas transitables


Impermeabilización con garantía Mimper de 25 años, compuesta por los siguientes elementos:

Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente **MARISEAL® Aqua Primer** para superficies no porosas con un rendimiento de 100-200 gr./m² o aplicar la imprimación de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 710** para superficies porosas con un rendimiento de 200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida **MARISEAL® 250** con un consumo de 2,5 Kg./m² aplicada con rodillo en cuatro capas; armándola con la armadura de geotextil **Mimper Fabric** de 50 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido.

SISTEMA VISTO: Finalizar el sistema con la membrana alifática de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 400** con un consumo de 200 gr./m².
Opcionalmente, se pueden mezclar las micropartículas **Mimper Antislip** con la última capa de **MARISEAL® 400** antes de su aplicación en una proporción de un 3-5% sobre el peso de la capa de **MARISEAL® 400.**

SISTEMA TAPADO: Se puede embaldosar directamente encima del sistema con mortero cola elástico, si se esparcen entre 300-500 gr./m² de arena de sílice sobre la última capa de **MARISEAL® 250** todavía fresca.

NOTA: Consultarnos para información adicional sobre el contenido de los ETE 05/0197 y ETE 21/0248 usando MARISEAL® 250.

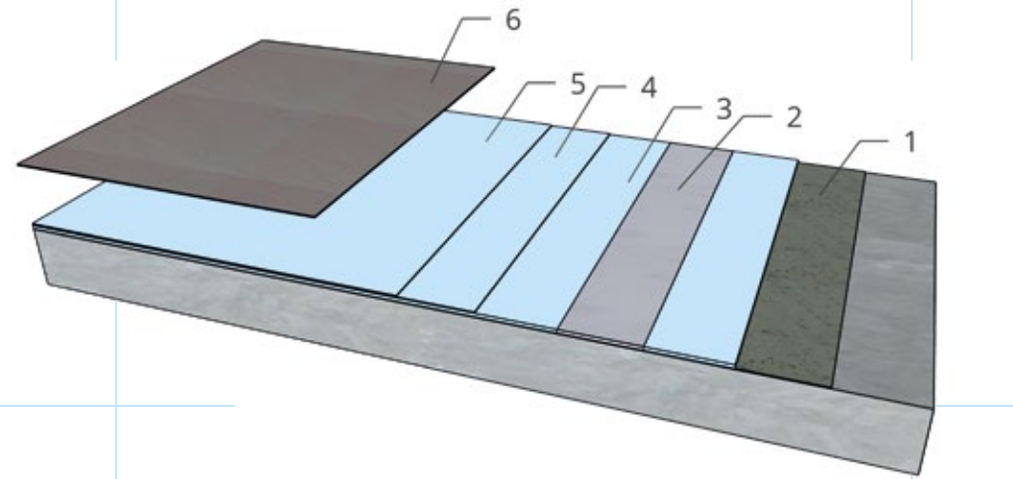

Usos: Cubiertas y terrazas transitables

Impermeabilización con garantía Mimper de 10 años, compuesta por los siguientes elementos:


Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente **MARISEAL® Aqua Primer** para superficies no porosas con un rendimiento de 100-200 gr./m² o aplicar la imprimación de poliuretano monocomponente base agua **MARISEAL® 710W** para superficies porosas con un rendimiento de 200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente base agua de aplicación líquida **MARISEAL® 250W** con un consumo de 1,5 Kg./m² (Sistema Visto) o 1,7 Kg./m² (Sistema Tapado) aplicada con rodillo en tres capas; armándola con la armadura de geotextil **Mimper Fabric** de 50 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido.

SISTEMA VISTO: Finalizar el sistema con la membrana alifática de poliuretano monocomponente base agua **MARISEAL® 400W** con un consumo de 200 gr./m².
Opcionalmente, se pueden mezclar las micropartículas **Mimper Antislip** con la última capa de **MARISEAL® 400W** antes de su aplicación en una proporción de un 2-3% sobre el peso de la capa de **MARISEAL® 400W**.

SISTEMA TAPADO: Se puede embaldosar directamente encima del sistema con mortero cola elástico, si se esparcen entre 300-500 gr./m² de arena de sílice sobre la última capa de **MARISEAL® 250W** todavía fresca.

NOTA: Esperar un mínimo de 72 horas antes de tapar el sistema, condiciones ambientales como las bajas temperaturas o la humedad elevada pueden alargar este tiempo.

NOTA: Consultarnos para información adicional sobre el contenido del ETE 21/0249 usando MARISEAL® 250W.

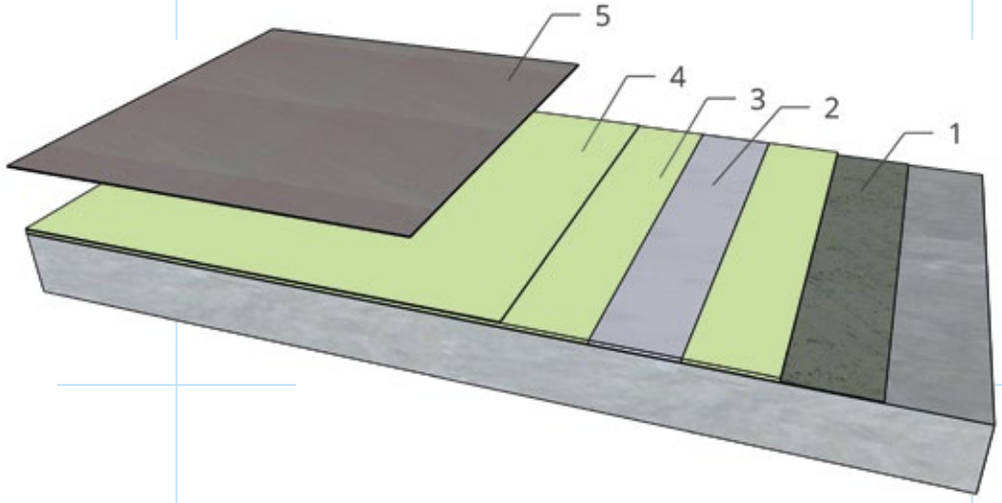

Aqua Roof System

10 (250W-V/T)

SISTEMA TAPADO

1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 250W + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 250W
4.	MARISEAL® 250W + Arena de sílice (si se embaldosa directamente encima)

SISTEMA VISTO

1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 250W + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 250W
4.	MARISEAL® 250W
5.	Top Coat MARISEAL® 400W + Mimper Antislip (opcional)

Aqua Roof System

15 (250W-V/T)

SISTEMA TAPADO		SISTEMA VISTO	
1.	Imprimación	1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 250W + Refuerzo Mimper Fabric	2.	MARISEAL® 250W + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 250W	3.	MARISEAL® 250W
4.	MARISEAL® 250W	4.	MARISEAL® 250W
5.	MARISEAL® 250W + Arena de sílice (si se embaldosa directamente encima)	5.	MARISEAL® 250W
		6.	Top Coat MARISEAL® 400W + Mimper Antislip (opcional)

Usos: Cubiertas y terrazas transitables

Impermeabilización con garantía Mimper de 15 años, compuesta por los siguientes elementos:


Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente **MARISEAL® Aqua Primer** para superficies no porosas con un rendimiento de 100-200 gr./m² o aplicar la imprimación de poliuretano monocomponente base agua **MARISEAL® 710W** para superficies porosas con un rendimiento de 200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente base agua de aplicación líquida **MARISEAL® 250W** con un consumo de 1,8 Kg./m² (Sistema Visto) o 2 Kg./m² (Sistema Tapado) aplicada con rodillo en cuatro capas; armándola con la armadura de geotextil **Mimper Fabric** de 50 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido.

SISTEMA VISTO: Finalizar el sistema con la membrana alifática de poliuretano monocomponente base agua **MARISEAL® 400W** con un consumo de 200 gr./m². Opcionalmente, se pueden mezclar las micropartículas **Mimper Antislip** con la última capa de **MARISEAL® 400W** antes de su aplicación en una proporción de un 2-3% sobre el peso de la capa de **MARISEAL® 400W**.

SISTEMA TAPADO: Se puede embaldosar directamente encima del sistema con mortero cola elástico, si se esparcen entre 300-500 gr./m² de arena de sílice sobre la última capa de **MARISEAL® 250W** todavía fresca.

NOTA: Esperar un mínimo de 72 horas antes de tapar el sistema, condiciones ambientales como las bajas temperaturas o la humedad elevada pueden alargar este tiempo.

NOTA: Consultarnos para información adicional sobre el contenido del ETE 21/0249 usando MARISEAL® 250W.

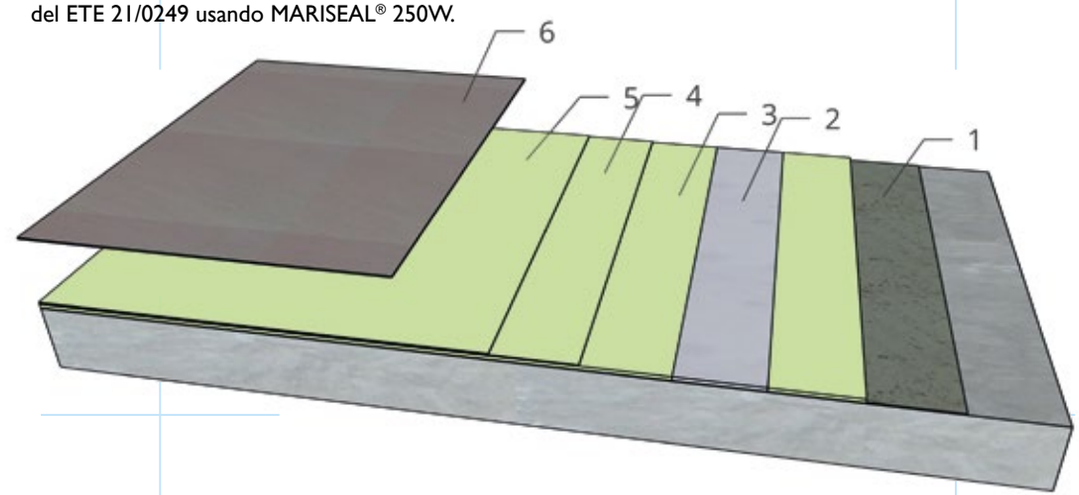

Usos: Cubiertas y terrazas transitables

Impermeabilización con garantía Mimper de 25 años, compuesta por los siguientes elementos:


Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente **MARISEAL® Aqua Primer** para superficies no porosas con un rendimiento de 100-200 gr./m² o aplicar la imprimación de poliuretano monocomponente base agua **MARISEAL® 710W** para superficies porosas con un rendimiento de 200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente base agua de aplicación líquida **MARISEAL® 250W** con un consumo de 2,8 Kg./m² aplicada con rodillo en cinco capas; armándola con la armadura de geotextil **Mimper Fabric** de 50 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido

SISTEMA VISTO: Finalizar el sistema con la membrana alifática de poliuretano monocomponente base agua **MARISEAL® 400W** con un consumo de 200 gr./m².
Opcionalmente, se pueden mezclar las micropartículas **Mimper Antislip** con la última capa de **MARISEAL® 400W** antes de su aplicación en una proporción de un 2-3% sobre el peso de la capa de **MARISEAL® 400W**.

SISTEMA TAPADO: Se puede embaldosar directamente encima del sistema con mortero cola elástico, si se esparcen entre 300-500 gr./m² de arena de sílice sobre la última capa de **MARISEAL® 250W** todavía fresca.

NOTA: Esperar un mínimo de 72 horas antes de tapar el sistema, condiciones ambientales como las bajas temperaturas o la humedad elevada pueden alargar este tiempo.

NOTA: Consultarnos para información adicional sobre el contenido del ETE 21/0249 usando MARISEAL® 250W.

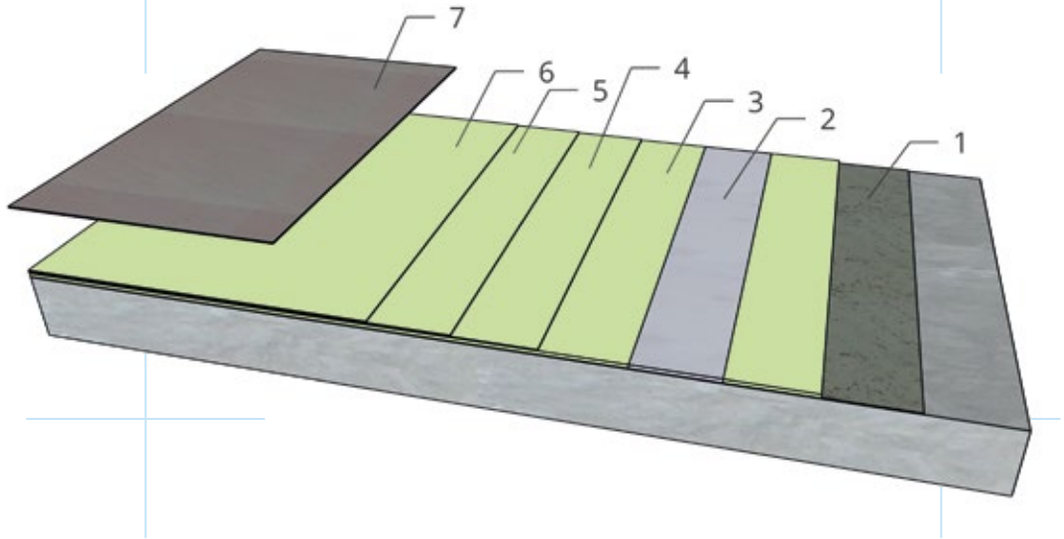

Aqua Roof System

25 (250W-V/T)

SISTEMA TAPADO

1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 250W + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 250W
4.	MARISEAL® 250W
5.	MARISEAL® 250W
6.	MARISEAL® 250W + Arena de sílice (si se embaldosa directamente encima)

SISTEMA VISTO

1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 250W + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 250W
4.	MARISEAL® 250W
5.	MARISEAL® 250W
6.	MARISEAL® 250W
7.	Top Coat MARISEAL® 400W + Mimper Antislip (opcional)

Fast Maintenance System


15 (460-V)

1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 460 + Refuerzo Mimper Fabric (solamente en puntos singulares)
3.	MARISEAL® 460
4.	MARISEAL® 460

Usos: Cubiertas y terrazas accesibles solo para mantenimiento

Impermeabilización con garantía Mimper de 15 años, compuesta por los siguientes elementos:


Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente **MARISEAL® Aqua Primer** para superficies no porosas con un rendimiento de 100-200 gr./m² o aplicar la imprimación de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 710** para superficies porosas con un rendimiento de 200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano alifático monocomponente de aplicación líquida **MARISEAL® 460** con un consumo de 2 Kg./m² aplicada con rodillo en tres capas; armándola con la armadura de geotextil **Mimper Fabric** de 100 gramos (solamente en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido.

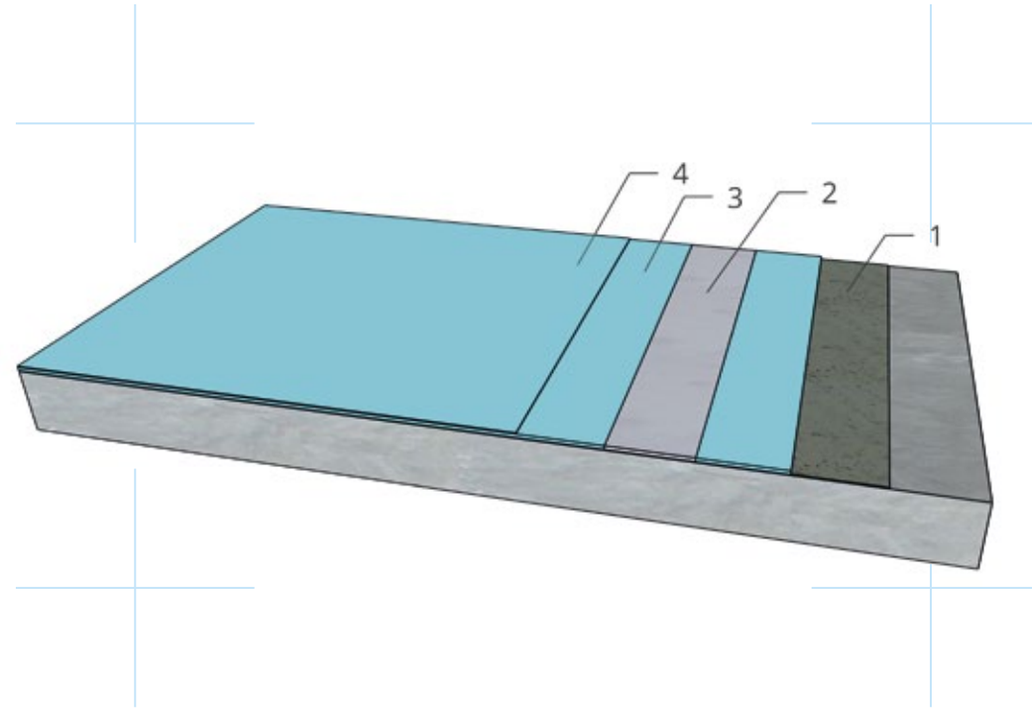

Usos: Cubiertas y terrazas

Impermeabilización con garantía Mimper de 25 años, compuesta por los siguientes elementos:

Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente **MARISEAL® Aqua Primer** para superficies no porosas con un rendimiento de 100-200 gr./m² o aplicar la imprimación de poliuretano monocomponente **MARISEAL® 710** para superficies porosas con un rendimiento de 200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano alifático monocomponente de aplicación líquida **MARISEAL® 460** con un consumo de 2,3 Kg./m² aplicada con rodillo en cuatro capas; armándola con la armadura de geotextil **Mimper Fabric** de 50 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido.

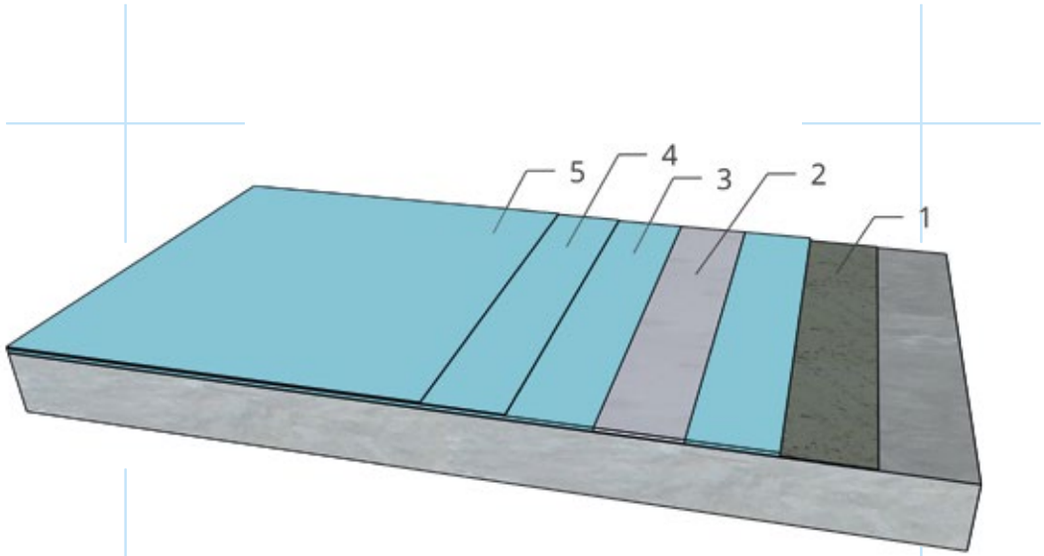

Fast Roof System

25 (460-V)

1.	**Imprimación**
2.	**MARISEAL® 460 + Refuerzo Mimper Fabric**
3.	**MARISEAL® 460**
4.	**MARISEAL® 460**
5.	**MARISEAL® 460**

Transparent System

(MD-V)



1.	**Imprimación**
2.	**MARITRANS® MD**
3.	**MARITRANS® MD**
4.	**MARITRANS® MD + Mimper Antislip (Opcional)**
5.	**MARITRANS® Finish (Opcional)**


Usos: Impermeabilización transparente para cubiertas y terrazas

Impermeabilización compuesta por los siguientes elementos:

Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar el promotor adherente **MARITRANS® Tile-Primer** con un rendimiento de 50-80 gr./m² aplicado con un trapo limpio; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente transparente de aplicación líquida **MARITRANS® MD** con un consumo de 1 Kg./m² aplicada con rodillo en tres capas.

Opcionalmente, se pueden mezclar las micropartículas **Mimper Antislip** con la última capa de **MARITRANS® MD** antes de su aplicación en una proporción de un 4-5% sobre el peso de la capa.

Opcionalmente, se puede aplicar el revestimiento de acabado de poliuretano monocomponente transparente mate satinado **MARITRANS® Finish** con un consumo de 100 gr./m² aplicada con rodillo.

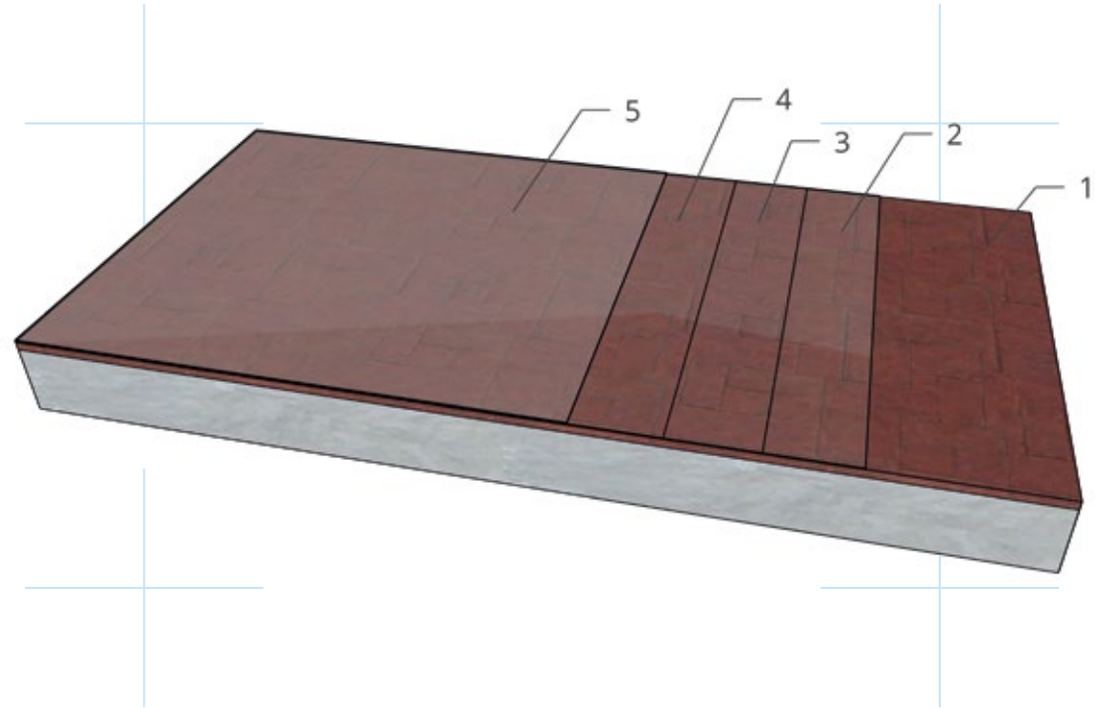

Usos sistema visto: Piscinas, depósitos de agua no potable, canalizaciones

Usos sistema tapado/no expuesto: Para embaldosar en piscinas, depósitos de agua potable (certificado), canalizaciones


Impermeabilización con garantía Mimper de 10 años, compuesta por los siguientes elementos:

Sobre una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente **MARISEAL® 750** con un rendimiento de 200-300 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano bicomponente de aplicación líquida **MARISEAL® 300** con un consumo de 2,2 Kg./m² (Sistema Visto) o 2Kg./m² (Sistema Tapado No/Expuesto) aplicada con rodillo en tres capes; armándola con la armadura de geotextil **Mimper Fabric** de 50 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido.

SISTEMA VISTO: Finalizar el sistema con la membrana alifática de poliuretano bicomponente Mimper Top Coat con un consumo de 300 gr./m² aplicada con rodillo en dos capas.

Opcionalmente, se pueden mezclar las micropartículas **Mimper Antislip** con la última capa de **Mimper Top Coat** antes de su aplicación en una proporción de un 3-5% sobre el peso de la capa de **Mimper Top Coat.**

SISTEMA TAPADO: Se puede embaldosar directamente encima del sistema con mortero cola elástico, si se esparce 1Kg./m² de arena de sílice sobre la última capa de **MARISEAL® 300** todavía fresca.

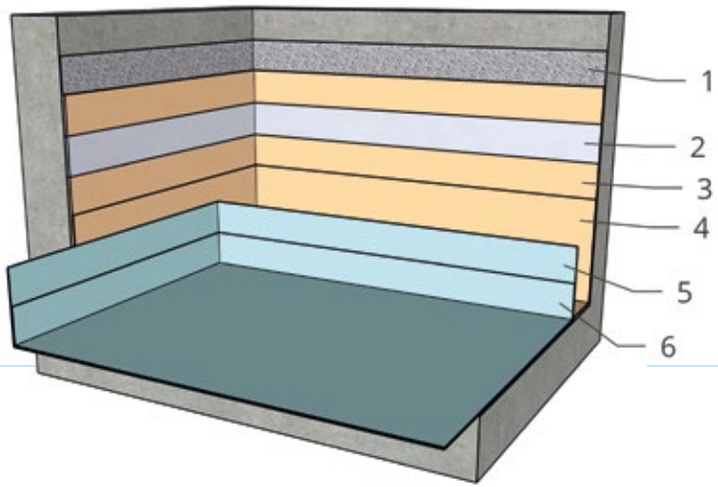

Water tanks & Pools System

10 (300-V/T)

SISTEMA TAPADO

1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 300 + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 300
4.	MARISEAL® 300 + Arena de sílice (si se embaldosa directamente encima)

SISTEMA VISTO

1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 300 + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 300
4.	MARISEAL® 300
5.	Mimper Top Coat
6.	MARISEAL® Top Coat + Mimper Antislip (opcional)

Odourless Roof System

25 (310-V/T)

SISTEMA TAPADO

1.	Imprimación
2.	MARISEAL® 310 + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 310 + Arena de sílice (si se embaldosa directamente encima)

SISTEMA VISTO

1.	Imprimación
2.	MARISEA® 310 + Refuerzo Mimper Fabric
3.	MARISEAL® 310
4.	Top Coat MARISEAL® 400 + Mimper Antislip (opcional)


Usos: Cubiertas y terrazas transitables

Impermeabilización sin disolventes con garantía Mimper de 25 años, compuesta por los siguientes elementos:

Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxi bicomponente 100% sólidos **MARISEAL® 750** con un rendimiento de 250 gr./m²; seguida de la membrana de poliuretano bicomponente 100% sólidos de aplicación líquida **MARISEAL® 310** con un consumo de 2 Kg./m² aplicada con rodillo en dos capas; armándola con la armadura de geotextil **Mimper Fabric** de 50 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido.

SISTEMA VISTO: Finalizar el sistema con la membrana alifática de poliuretano monocomponente MARISEAL® 400 con un consumo de 200 gr./m².
Opcionalmente, se pueden mezclar las micropartículas Mimper Antislip con la última capa de **MARISEAL® 400** antes de su aplicación en una proporción de un 3-5% sobre el peso de la capa de **MARISEAL® 400.**

SISTEMA TAPADO: Se puede embaldosar directamente encima del sistema con mortero cola elástico, si se esparcen entre 300-500 gr./m² de arena de sílice sobre la última capa de **MARISEAL® 310** todavía fresca.

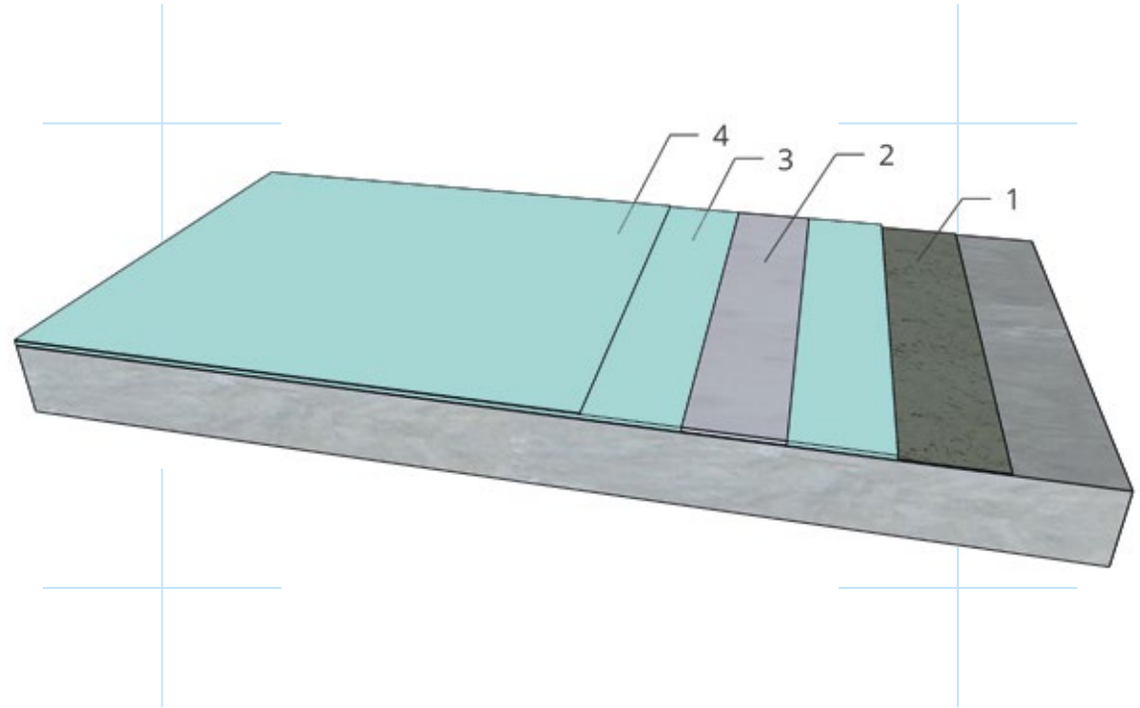



Mimper Spain®

C/ Pirineus, 18
(Po. Ind. Mas Galí)
08503 Gurb, Barcelona
mimper@mimper.es
+34938869481
mimper.es