# ET6000
# Mejor visualización y más información

La gama de terminales HMI ET6000 es económica y tiene las funcionalidades necesarias, con total compatibilidad con el software y hardware de Pro-face. Mejora tu máquina con un diseño moderno y un buen rendimiento



Terminales HMI ET6000

proface.com

Pro-face™
by Schneider Electric

# Nueva gama de terminales HMI ET6000 de Pro-Face

## mejor visualización y más información

### Conecta con varios dispositivos

Los diferentes interfaces y protocolos proporcionan una gran conectividad




### Alta resolución y más colores

Moderniza tu máquina con imágenes en color verdadero

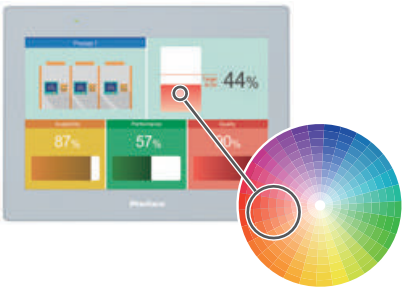


### La mejor visualización de su clase

Tamaño de memoria suficiente para utilizar más imágenes y crear pantallas de aspecto más agradable

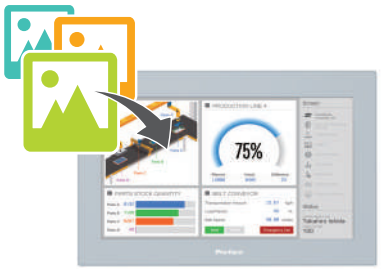


### Funcionamiento ágil

Los tamaños de pantalla de 12" y 15" de ancho, facilitan la operación de la máquina, porque toda la información está a la vista




### Ciberseguridad mejorada

Comprobación de seguridad a nivel de CPU frente a ataques intencionados básicos



### Resistente en distintos entornos industriales

Incorpora de serie un recubrimiento parcial frente a la humedad y el polvo



| Referencia | PFXET6400WAD | PFXET6500WAD | PFXET6600WAD | PFXET6700WAD |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 7,0" panorámica (800 x 480) | 10,1" panorámica (1024 x 600) | 12,1" panorámica (1280 x 800) | 15,6" panorámica (1366 x 768) |
| | 16 millones de colores / Retroiluminación con LED blanco con control de brillo de 16 niveles | | | |
| Panel táctil | Resistivo (analógico), Vida útil: 1.000.000 pulsaciones o más | | | |
| Interfaces | COM1 : RS-232C, COM2 : RS-422 / 485, Ethernet : IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX x 1, USB : Tipo A x 1, micro-B x 1 | | | |
| Memoria | Memoria de aplicación: 32 MB<br>Memoria de respaldo: 128 kB | Memoria de aplicación: 64 MB<br>Memoria de respaldo: 128 kB | | |
| Certificaciones | IP 65, CE, UL, KC | | | IP 65, Tipo 4X, CE, UL, KC |
| Temperatura ambiente | 0 a 50 °C | | | |
| Polvo | 0,1 mg/m3 o menos (niveles no conductivos) | | | |
| Grado de contaminación | Para uso en entornos con grado de contaminación 2 | | | |
| Presión atmosférica (altitud de operación) | 800 a 1114 hPa (2000 m o menos) | | | |
| Resistencia a las vibraciones | Cumple con IEC/EN 61131-2 / 5 a 9 Hz Amplitud única: 3,5 mm /<br>9 a 150 Hz Aceleración fija: 9,8 m/s2 / direcciones X, Y, Z durante 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos) | | | |
| Método de refrigeración | Circulación natural del aire | | | |
| Dimensiones externas (An x Al x P) | 205,5 x 150,5 x 45 mm | 270,5 x 200,5 x 47 mm | 310,5 x 232,5 x 50 mm | 412 x 268 x 50 mm |
| Dimensiones de corte (An x Al) | 190 x 135 mm | 255 x 185 mm | 295 x 217 mm | 394 x 250 mm |
| Peso | 0,61 kg | 0,99 kg | 1,62 kg | 2,52 kg |

proface.com

¡Visita la página web del ET6000 para obtener más información!

https://www.proface.com/en/ql/et6000

Contáctanos (Pro-face en el mundo)

https://www.proface.com/en/company/branch/europe/spain

©2021 Schneider Electric Japan Holdings Ltd. Todos los derechos reservados.