Guía de Selección
SAIS y equipamiento IT



Gama Easy
SAIs, Racks y PDUs

se.com/es

Life Is On | Schneider Electric

Índice

SAI UPS Monofásicos

Easy UPS BVS / SMVS / SRVS 1

SAI UPS Trifásicos

Easy UPS 3S 2

Rack y PDU

Easy Rack y PDU 3

Software y servicios

5

Selector

4

SAI UPS Monofásicos



Easy UPS BVS

SAI line-interactive, monofásico, sin aislamiento galvánico, con regulación automática de tensión (AVR), disponible en versiones de tomas de salida IEC y Schuko.

SAI para aplicación en entornos ofimáticos, domésticos, salas técnicas, telecomunicaciones y maquinaria.

Saber más



Easy UPS SMVS

SAI line-interactive desarrollado para manejar un amplio rango de tensiones y condiciones de energía inconsistentes con salida de onda sinusoidal pura con alimentación de respaldo de batería, con la calidad en la que confían millones de profesionales en todo el mundo.

SAI monofásica para mayor compatibilidad de cargas que requieren salida sinusoidal pura, en aplicaciones para pequeñas y medianas empresas.



Easy UPS SRVS

SAI on-line doble conversión, monofásico, sin aislamiento galvánico, con corrector de factor de potencia de entrada (PFC), y con bypass automático.

SAI para la máxima protección de cargas sensibles o críticas, gracias a salida sinusoidal pura, para aplicación en salas informáticas, y alimentación de cargas críticas en edificios, infraestructuras, procesos y maquinaria.

NUEVO con baterías de litio



Easy UPS SRVSL

SAI en línea de doble conversión y convertible en torre/rack diseñado para dar flexibilidad y ayudar a proporcionar energía limpia a dispositivos esenciales y críticos en condiciones de energía inestable, al tiempo que reduce los costes y la complejidad del mantenimiento.

SAI con una duración de batería más larga que ahorra tiempo y molestias derivadas de los trabajos de servicio, reduciendo los costes de mantenimiento gracias a las baterías de Litio.

Características:

- Hasta un 50% más ligera que cualquier UPS en el mercado
- Flexibilidad en su instalación
- Tiempo de vida útil de la batería hasta 3 veces mayor que una batería de plomo ácido (VRLA)
- Mejor rendimiento y funcionamiento en altas temperaturas
- Contribución a la Sostenibilidad
- Conectividad y monitoreo.



SAI UPS Trifásicos



Easy UPS 3S

SAI on-line doble conversión, trifásico de entrada, sin aislamiento galvánico, con corrector de factor de potencia de entrada (PFC), y con bypass automático.

Disponible en versiones AIO (All In One) con batería modular integrada o versiones stand-alone con batería externa.

Saber más



Easy Rack



Aplicaciones del servidor

Totalmente montado con características esenciales para instalar y apilar servidores con rapidez:

- Espacios en U numerados
- Las puertas y los laterales se retiran con facilidad para la instalación
- Soportes adicionales premontados para instalaciones de administración de cables y PDU



New

Aplicaciones de redes

Numerosos tamaños y ajustes para aplicaciones de redes:

- Espacios parcelados 1U verticales integrados
- Disponible con anchura de 800 mm
- Profundidades de 800 mm y 1200 mm para aplicaciones con poca o mucha profundidad
- Ajuste trasero de los raíles de montaje para el lado del puerto de los interruptores de red
- Techo con salida para cables
- Tamaño nuevo en 42U x 800 mm de ancho x 800 mm de profundidad



New

Aplicaciones periféricas

Gabinetes de menor tamaño con las características esenciales para implementaciones periféricas:

- Tamaño nuevo en 24U x 600 mm de ancho x 1000 mm de profundidad y 24U x 600 mm de ancho x 1200 mm de profundidad

PDU



Easy Rack PDU Basic

- Distribución fiable de la energía



Easy Rack PDU Metered

- Monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas
- Alarmas definidas por el usuario advierten a los administradores de IT y de los centros de datos de posibles sobrecargas del circuito para evitar pérdidas de corriente accidentales al equipo crítico



Easy Rack PDU Switched

- Funcionalidad individual
- Conecte/desconecte la carga de corriente conectada de forma remota



Easy Rack PDU MBO/SMBO

- Medición por función de la salida
- Conecte/desconecte la carga de corriente conectada de forma remota

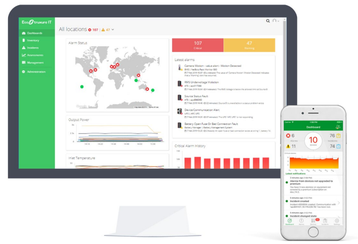
Gestión de la infraestructura del data center

Software de gestión en la nube: Ecostruxure **IT Expert**

¿Que es?

EcoStruxure IT Expert es un **SOFTWARE** de gestión basado en la nube.

Es la herramienta que ofrecemos a nuestros clientes para monitorear sus entornos de TI y edge distribuidos. Es altamente seguro y compatible con equipos Schneider y cualquier otro fabricante.



EcoStruxure IT Expert puede acceder desde cualquier dispositivo

El cliente monitorea los equipos críticos (SAI's, PDU, Cooling…)

Más info | Demo on-line | Trial 30 días

Servicio de gestión en la nube: EcoStruxure **Asset Advisor**

¿Que es?

EcoStruxure Asset Advisor es un **SERVICIO DIGITAL** de gestión basado en la nube.

El equipo técnico de Schneider Electric (Connected Service Hub) ofrecen un servicio de monitorización remota 24/7, para supervisar los activos críticos de energía y refrigeración de los clientes. Es altamente seguro y compatible con equipos Schneider y cualquier otro fabricante.

2 niveles de servicio:

- Prevent: Soporte y monitoreo 24/7, Web dashboard & Mobile Apps, Acceso a datos, alarmas inteligentes e informe mensual
- Predict: Soporte y monitoreo 24/7, Web dashboard & Mobile Apps, Acceso a datos, alarmas inteligentes e informe mensual, análisis desgaste de batería* y ciberseguridad.



Ecostruxure Asset Advisor mantiene una via de comunicación con el Connected Service Hub 24/7

Schneider Electric monitorea los equipos críticos (SAI's, PDU, Cooling…) para el cliente



Plan de Servicios Advantage


Formulario


Trifásico y refrigeración

Características	EcoStruxure™ Asset Advisor[1]	Advantage Plus	Advantage Prime	Advantage Ultra
Soporte técnico	Chat 24x7 en App	Telefónico y Chat 24x7 en App	Telefónico y Chat 24x7 en App	Telefónico y Chat 24x7 en App
Respuesta presencial al siguiente día laborable[2]		Sí	Sí	Sí
Visita anual de mantenimiento preventivo[3] (Equipos de refrigeración = 2 visitas, resto de equipos 1 visita)		Sí	Sí	Sí
Monitorización remota 24/7/365	Sí	Actualización[6]	Actualización	Actualización
Acceso prioritario a la cadena de suministro		Sí	Sí	Sí
Mano de obra y desplazamientos incluidos			Sí	Sí
Piezas[4]		Tarifas con descuento	Tarifas con descuento	Sí
Customer Portal[5]		Sí	Sí	Sí

(1) EcoStruxure Asset Advisor SP&C Premium, servicio disponible para España y Portugal, monitorización remota y soporte desde centro de asistencia en Madrid. Consulte disponibilidad en otros países y regiones.
(2) Actualizaciones a tiempo de respuesta presenciales de 8 o 4 horas, dependiendo del tipo de contrato.
(3) Visita en horario laborable, opción de visita preventiva 24/7.
(4) Baterías internas o externas no incluidas.
(5) Una aplicación basada en la web que proporciona acceso a información sobre contratos de servicios y activos. Pueden aplicarse restricciones geográficas.
(6) Posibilidad de hacer un upgrade para obtener la monitorización remota.

Selector

Potencia	Alimentación	Tecnología	Formato	Modelo	Producto
0,5 a 1kVA	Monofásica	Line Interactive	Sobremesa/Mural	Easy UPS BVS	
0,75 a 3kVA		Line Interactive SENOIDAL	Torre	Easy UPS SMVS	
1 a 10kVA		On Line Doble Conversión	Torre	Easy UPS SRVS	
			Rack		
10 a 40kVA	Trifásica		Torre	Easy UPS 3S	

Modelo	Producto
Easy Racks	
PDU Easy Rack	

Pulsa sobre los productos para **más info.**

Easy UPS BVS

Configuraciones estandar

Potencia (VA)	Salidas	Referencia	Descripción	Autonomía estándar
500	6 IEC	BVS500I	BVS 500VA, AVR, IEC Outlet, 230V	10 min
	4 Schuko	BVS500I-GR	BVS 500VA, AVR, Schuko Outlet, 230V	
650	6 IEC	BVS650I	BVS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V	
	4 Schuko	BVS650I-GR	BVS 650VA, AVR, Schuko Outlet, 230V	
800	6 IEC	BVS800I	BVS 800VA, AVR, IEC Outlet, 230V	
	4 Schuko	BVS800I-GR	BVS 800VA, AVR, Schuko Outlet, 230V	
1000	6 IEC	BVS1000I	BVS 1000VA, AVR, IEC Outlet, 230V	
	4 Schuko	BVS1000I-GR	BVS 1000VA, AVR, Schuko Outlet, 230V	

Para ampliar detalles (dimensiones, peso, PVP, etc.) pulsa sobre cualquier referencia.

Pulsa sobre
las referencias
para **más info.**

Consultar condiciones
de venta en la página 17.



Volver al selector

Easy UPS SMVS

Configuraciones estandar

Potencia (VA)	Salidas	Referencia	Descripción	Autonomía estándar
750	6 IEC	SMVS750CAI	Tarjeta SNMP SE Easy UPS SMVS 750VA	10 min
1000		SMVS1000CAI	Tarjeta SNMP SE Easy UPS SMVS 1000VA	
1500		SMVS1500CAI	Tarjeta SNMP SE Easy UPS SMVS 1500VA	
2000		SMVS2000CAI	Tarjeta SNMP SE Easy UPS SMVS 2000VA	
3000		SMVS3000CAI	Tarjeta SNMP SE Easy UPS SMVS 3000VA	

Pulsa sobre las referencias para **más info**.

Consultar condiciones de venta en la página 17.



Accesorios

Referencia	Descripción
APVS9602	SE Easy UPS Online SNMP Card

Para ampliar detalles (dimensiones, peso, PVP, etc.) pulsa sobre cualquier referencia.

Volver al selector

Easy UPS SRVS

Configuraciones estandar

Potencia (VA)	Salidas	Referencia	Descripción	Factor de potencia	Autonomía (80% carga)	Amp. de garantía*	Otras autonomías
1000	3 IEC	SRVS1KI	Easy UPS Tower Model	0,8	5 min	WBEXTWAR1YR-SE-01	Consultar
1000	3 IEC	SRVS1KRIRK	Easy UPS Rack Model with rail kit	0,8	5 min	WBEXTWAR1YR-SE-01	Consultar
2000	4 IEC	SRVS2KI	Easy UPS Tower Model	0,8	5 min	WBEXTWAR1YR-SE-02	Consultar
2000	4 IEC	SRVS2KRIRK	Easy UPS Rack Model with rail kit	0,8	5 min	WBEXTWAR1YR-SE-02	Consultar
3000	6 IEC	SRVS3KI	Easy UPS Tower Model	0,8	5 min	WBEXTWAR1YR-SE-03	Consultar
3000	6 IEC	SRVS3KRIRK	Easy UPS Rack Model with rail kit	0,8	5 min	WBEXTWAR1YR-SE-03	Consultar
6000	Bornero	SRVS6KI	Easy UPS Tower Model	1	5 min	WBEXTWAR1YR-SE-04	Consultar
6000	Bornero	SRVS6KRIRK	Easy UPS Rack Model with rail kit	1	5 min	WBEXTWAR1YR-SE-04	Consultar
10000	Bornero	SRVS10KI	Easy UPS Tower Model	1	5 min	WBEXTWAR1YR-SE-05	Consultar
10000	Bornero	SRVS10KRIRK	Easy UPS Rack Model with rail kit	1	5 min	WBEXTWAR1YR-SE-05	Consultar

Referencias de rack con accesorios incluido.
* Adicionales a los 2 años incluidos.

Pulsa sobre las referencias para **más info.**

Consultar condiciones de venta en la página 17.



Accesorios y servicios

Referencia	Descripción
VGLS9901I	Tarjeta de contacto seco SE Easy UPS
AP9544	Tarjeta SNMP SE Easy UPS Online
WADV1PEAA	Ecostruxure Asset Advisor Prevent Service | 1 Año



Para ampliar detalles (dimensiones, peso, PVP, etc.) pulsa sobre cualquier referencia.

Para seleccionar con mayor detalle también puedes usar nuestro selector SRVS on-line.

Volver al selector

Easy UPS SRVS

Contiguraciones de largas autonomías

Potencia (VA)	Referencia	Descripción	Factor de potencia	Ref. batería	Autonomía (80% carga)	Baterías Incluid.	Máx. baterías	Amp. de garantía*	Otras autonomías
1000	SRVS1KIL	SRVS 230V with External Battery	0,8	SRVS36BP-9A	30 min	1	5	WBEXTWAR1YR-SE-01	Consultar
1000	SRVS1KRILRK	Easy UPS 1PH Online Ext. Runtime	0,8	SRVS36RLBP-9A	30 min	1	5	WBEXTWAR1YR-SE-01	Consultar
2000	SRVS2KIL	SRVS 230V with External Battery	0,8	SRVS72BP-9A	30 min	1	5	WBEXTWAR1YR-SE-02	Consultar
2000	SRVS2KRILRK	Easy UPS 1PH Online Ext. Runtime	0,8	SRVS72RLBP-9A	30 min	1	5	WBEXTWAR1YR-SE-02	Consultar
3000	SRVS3KIL	SRVS 230V with External Battery	0,8	SRVS72BP-9A	15 min	1	5	WBEXTWAR1YR-SE-03	Consultar
3000	SRVS3KRILRK	Easy UPS 1PH Online Ext. Runtime	0,8	SRVS72RLBP-9A	15 min	1	5	WBEXTWAR1YR-SE-03	Consultar
6000	SRVS6KIL	SRVS 230V with External Battery	1	SRVS240BP-9A	10 min	1	5	WBEXTWAR1YR-SE-04	Consultar
6000	SRVS6KRILRK	Easy UPS 1PH Online Ext. Runtime	1	SRVS240RLBP-9A	10 min	1	5	WBEXTWAR1YR-SE-04	Consultar
10000	SRVS10KIL	SRVS 230V with External Battery	1	SRVS240BP-9A	5 min	1	5	WBEXTWAR1YR-SE-05	Consultar
10000	SRVS10KRILRK	Easy UPS 1PH Online Ext. Runtime	1	SRVS240RLBP-9A	5 min	1	5	WBEXTWAR1YR-SE-05	Consultar

Pulsa sobre las referencias para **más info.**

Consultar condiciones de venta en la página 17.

Referencias de rack con accesorios incluido.
* Adicionales a los 2 años incluidos.

Accesorios y servicios

Referencia	Descripción
VGLS9901I	Tarjeta de contacto seco SE Easy UPS
AP9544	Tarjeta SNMP SE Easy UPS Online
WADV1PEAA	Ecostruxure Asset Advisor Prevent Service | 1 Año





Para ampliar detalles (dimensiones, peso, PVP, etc.) pulsa sobre cualquier referencia.

Para seleccionar con mayor detalle también puedes usar nuestro selector SRVS on-line.

Volver al selector

Easy UPS 3S

Configuraciones estandar

Tensión	Potencia (kVA/kW)	Referencia	Descripción (Autonomía 60% carga)	Autonomía (80% carga)	Bat. E3SBT4 int incluidas	Máx. baterías E3SBT4 int.
3:3	10/10	E3SUPS10KHB1	Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 UPS 15 min	10 min	1	3
		E3SUPS10KHB2	Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 UPS 40 min	30 min	2	3
	15/15	E3SUPS15KHB1	Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:3 UPS 9 min	5 min	1	3
		E3SUPS15KHB2	Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:3 UPS 25 min	15 min	2	3
	20/20	E3SUPS20KHB1	Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:3 UPS 15 min	10 min	2	3
		E3SUPS20KHB2	Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:3 UPS 30 min	20 min	3	3
	30/30	E3SUPS30KHB1	Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:3 UPS 9 min	5 min	2	4
		E3SUPS30KHB2	Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:3 UPS 25 min	10 min	4	4
	40/40	E3SUPS40KHB1	Easy UPS 3S 40kVA 400V 3:3 UPS 10 min	5 min	3	4
		E3SUPS40KHB2	Easy UPS 3S 40kVA 400V 3:3 UPS 15 min	10 min	4	4
3:1	10/10	E3SUPS10K3IB1	Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:1 UPS 15 min	10 min	1	3
		E3SUPS10K3IB2	Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:1 UPS 40 min	30 min	2	3
	15/15	E3SUPS15K3IB1	Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:1 UPS 9 min	5 min	1	3
		E3SUPS15K3IB2	Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:1 UPS 25 min	15 min	2	3
	20/20	E3SUPS20K3IB1	Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:1 UPS 15 min	10 min	2	3
		E3SUPS20K3IB2	Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:1 UPS 30 min	20 min	3	3
	30/30	E3SUPS30K3IB1	Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:1 UPS 9 min	5 min	2	4
		E3SUPS30K3IB2	Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:1 UPS 25 min	10 min	4	4

Consultar runtime para otras autonomías aquí.
Para ampliar detalles (dimensiones, peso, PVP, etc.) pulsa sobre cualquier referencia.

Pulsa sobre las referencias para **más info**.

Consultar condiciones de venta en la página 17.



Volver al selector

Easy UPS 3S

Accesorios 3S

Referencia	Descripción
E3SBT4	Serie de baterías Easy UPS 3S (7Ah)
E3SBTH4	Serie de baterías de alta capacidad de Easy UPS 3S (9Ah)
E3SXR6	Armario de baterías modular vacío para Easy UPS 3S (6 series de baterías)
E3SOPT001	Tarjeta de red Easy UPS 3S 10-40 kVA
E3SOPT002	Kit de funcionamiento en paralelo Easy UPS 3S (uno por SAI)
E3SOPT003	Kit de sensor de temperatura para sistema de baterías externas
E3SOPT004	Kit arranque en frío Easy UPS 3S 10-40 kVA
E3SOPT007	Cofret disyuntor de batería Easy UPS 3S 10-40kVA

Para ampliar detalles (dimensiones, peso, PVP, etc.) pulsa sobre cualquier referencia.



Pulsa sobre
las referencias
para **más info**.

Consultar condiciones
de venta en la página 17.

Volver al selector

Easy UPS 3S

Extensiones de garantía hasta 2 años

Descripción	1 año	2 años
Extensiones de garantía para EASY 3S 10 - 15 KVA	WOE1YR-EZ-15	WOE2YR-EZ-15
Extensiones de garantía para EASY 3S 20 KVA	WOE1YR-EZ-20	WOE2YR-EZ-20
Extensiones de garantía para EASY 3S 30 KVA	WOE1YR-EZ-30	WOE2YR-EZ-30
Extensiones de garantía para EASY 3S 40 KVA	WOE1YR-EZ-40	WOE2YR-EZ-40



Pulsa sobre las referencias para **más info.**

Software y servicios Ecostruxure

Descripción	Referencia
Ecostruxure IT Expert Software | Suscripción Digital 1 Año para 1 equipo	SFTWES1-DIGI
Ecostruxure IT Expert Software | Suscripción Digital 1 Año para 5 equipos	SFTWES5-DIGI
Ecostruxure Asset Advisor Prevent Service | 1 Año	WADVEAA-AA-01
Ecostruxure Asset Advisor Prevent Service | Uparade de servicio existente 1 Año	WUPG1PEAA-UG-01

Servicio de Mantenimiento Advantage

Descripción	Advantage PLUS	Advantage PRIME	Advantage ULTRA
1 Año de contrato de mantenimiento Advantage para EASY 3S 10 - 15 KVA	WADVPLUS-EZ-15	WADVPRIME-EZ-15	WADVULTRA-EZ-15
1 Año de contrato de mantenimiento Advantage para EASY 3S 20 KVA	WADVPLUS-EZ-20	WADVPRIME-EZ-20	WADVULTRA-EZ-20
1 Año de contrato de mantenimiento Advantage para EASY 3S 30 KVA	WADVPLUS-EZ-30	WADVPRIME-EZ-30	WADVULTRA-EZ-30
1 Año de contrato de mantenimiento Advantage para EASY 3S 40 KVA	WADVPLUS-EZ-40	WADVPRIME-EZ-40	WADVULTRA-EZ-40

Condiciones de venta
En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios. Los precios de las tarifas pueden sufrir variación y, por tanto, el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento de suministro.

Para ampliar detalles (dimensiones, peso, PVP, etc.) pulsa sobre cualquier referencia.

Volver al selector

Easy Racks

Gama	Modelo	Altura en U (unidades)	Ancho	Profundidad	Con Panel Lateral	W/O Panel Lateral
	42 U	42	800	800	ER8282	
		42	600	1000	ER6202	ER6200
		42	600	1100	ER6212	
		42	600	1200	ER6222	ER6220
		42	800	1000	ER8202	ER8200
		42	800	1100	ER8212	
		42	800	1200	ER8222	ER8220
	48 U	48	600	1000	ER6802	ER6800
		48	600	1200	ER6822	ER6820
		48	800	1000	ER8802	ER8800
		48	800	1200	ER8822	ER8820
	24 U	24	600	1000	ER6402	
		24	600	1200	ER6422	
	Paquete Plano	42	600	1000	ER6202FP1	
	Paneles Laterales	42	600	1000	ER7SIDE4210	
		42	600	1200	ER7SIDE4212	
		48	800	1000	ER7SIDE4810	
		48	800	1200	ER7SIDE4812	



* Entrada trifásica y salida monofásica.

Volver al selector

PDU Easy Rack básicas



		EPDU1016B	EPDU1116B	EPDU1116B-SCH	EPDU1132B	EPDU1132B-SCH	EPDU1216B	EPDU1232B
Características Eléctricas	Tensión nominal	230 V CA					400 V CA, 3 F	
	Circuito de entrada	16 A			32A		16 A, trifásico	32 A, trifásico
	Frecuencia de entrada	50/60 Hz						
	ConWector de entrada	IEC-320 C20 de 200-240 V	IEC-309 16A 2 P+ T	SCHUKO TIPO 16 A	IEC-309 32A 2 P+ T		IEC 309 16 A 3 P+N+T	IEC 309 32 A 3 P+N+T
	Longitu del cable de entrada	2,5 m	3 m				2 m	
	Tensión de salida	200-240 V CA, 1 F						
	Receptáculos de salida	(8) C13	(20) C13 (4) C19	(14) SCHUKO, orientación 45°	(20) C13 (4) C19	(21) SCHUKO, orientación 45°	(36) C13 (6) C19	(30) C13 (12) C19
	Interruptores automáticos	N/A			2 x Interruptores automáticos hidráulico-magnético de 1 polo de 16 A		N/A	6 x Interruptores automáticos hidráulico-magnético de 1 polo de 16 A
Características Físicas	Tipo de montaje	Horizontal (montaje en rack de 19')	Vertical					
	Anchura	488 mm	62 mm					
	Altura	44,4 mm	902 mm		1175 mm	1506 mm		1794 mm
	Profundidad	44,4 mm						
	Material de la carcasa	Extrusión de aluminio						
	Montaje sin herramienta	N/A	Si					
	Color	Negro						
Medio ambiente	Temp. De funcionamiento	-5° a +45°C						
	Humedad de funcionamiento	5-95% HR, sin condensación						
	Altitud de funcionamiento/ almacenamiento	0-3000 m / 0-15000 m						
Normas	CEM	CE, seguida de las normas EN55035, EN55032, EN55024						
	Seguridad	CE, TÜV seguida de la norma EN/IEC62268-1						
	Medio ambiente	RoHS, REACH						
Paquete	Soportes de montaje en rack	Tornillo M6 X 16 mm (4 uds.) Tuerca enjaulada M6 (4 uds)	Tornillo autorroscante M5 x 10mm (4 uds.), soporte tipo L (2uds.) con tornillo incluído					
	Ficha de seguridad	Incluída						
	Innstrucciones de instalación	Incluída						
	Dimensiones de paquete	560 x 150 x 80 mm	1320 x 160 x 110 mm			1660 x 160 x 110 mm		1950 x 160 x 110 mm
	Peso/peso de envió	0,58kg / 1,18kg	2,2kg / 2,98kg	1,94kg / 2,84kg	3,58kg / 4,36kg	4,3kg / 5,5kg	3,08kg / 4,28kg	5,14kg / 6,2kg
Garantia		1 año						

* Entrada trifásica y salida monofásica.

Volver al selector

PDU Easy Rack con medida



		EPDU1016M	EPDU1116M	EPDU1132M	EPDU1216M	EPDU1232M
Características Eléctricas	Tensión nominal	230 V CA			400 V CA, 3 F	
	Circuito de entrada	16A		32A	16A, trifásico	32A, trifásico
	Frecuencia de entrada	50/60 Hz				
	Conector de entrada	IEC-320 C20 de 200-240 V	IEC-309 16A 2 P+ T	IEC-309 32A 2 P+ T	IEC-309 16A 2 P+ T	IEC-309 32A 2 P+ T
	Longitu del cable de entrada	2,5m	3m		2m	
	Tensión de salida	200-240 V CA, 1 F				
	Receptáculos de salida	(8) C13	(18) C13 (3) C19	(20) C13 (4) C19	(21) C13 (3) C19	(18) C13 (6) C19
	Interruptores automáticos	N/A		2 x Interruptores automáticos hidráulico-magnético de 1 polo de 16 A	N/A	2 x Interruptores automáticos hidráulico-magnético de 1 polo de 16 A
Características Físicas	Tipo de montaje	Horizontal (montaje en rack de 19')		Vertical		
	Anchura	482 mm		62 mm		
	Altura	44,4 mm	902 mm	1175 mm		1506 mm
	Profundidad	44,4 mm				
	Material de la carcasa	Extrusión de aluminio				
	Montaje sin herramienta	N/A	Si			
	Color	Negro				
Interfaz de usuario	Interfaz de usuario local	Pantalla LCD, idioma: inglés				
	Control de usuario local	1 botón para desplazarse/seleccionar/restablecer			2 botones para desplazarse/seleccionar/restablecer	
	E/S de comunicación	1 puerto de red, 1 puerto de temperatura/humedad				
	Capacidades de gestión remota	http/https, SNMP V1, V2, V3				
Medio ambiente	Temp. De funcionamiento	-5° a +45°C				
	Humedad de funcionamiento	5-95% HR, sin condensación				
	Altitud de funcionamiento/ almacenamiento	0-3000 m / 0-15000 m				
Normas	CEM	CE, seguida de las normas EN55035, EN55032, EN55024				
	Seguridad	CE, TÜV seguida de la norma EN/IEC62268-1				
	Medio ambiente	RoHS, REACH				
Paquete	Soportes de montaje en rack	Tornillo M6 X 16 mm (4 uds.) Tuerca enjaulada M6 (4 uds)	Tornillo autorroscante M5 x 10mm (4 uds.), soporte tipo L (2uds.) con tornillo incluído			
	Ficha de seguridad	Incluída				
	Innstrucciones de instalación	Incluída				
	Dimensiones de paquete	560 x 150 x 80 mm		1320 x 160 x 110 mm		1660 x 160 x 110 mm
	Peso/peso de envió	0,68kg / 1,32kg	2,5kg / 3kg	3,72kg / 4,48kg	2,74kg / 3,26kg	4,64kg / 5,48kg
Accesorio		EPDU-TH (debe solicitarse por separado)				
Garantia		1 año				

* Entrada trifásica y salida monofásica.

Volver al selector

PDU Easy Rack con conmutación





		EPDU1016S	EPDU1116S	EPDU1132S	EPDU1216S	EPDU1232S
Características Eléctricas	Tensión nominal	230 V CA				
	Circuito de entrada	16A		32A	16A	32A
	Frecuencia de entrada	50/60 Hz				
	Conector de entrada	IEC-320 C20 de 200-240 V	IEC-309 16A 2 P+ T	IEC-309 32A 2 P+ T	IEC 60309 16 A 3P + N + PE	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
	Longitu del cable de entrada	2,5m		3m		
	Tensión de salida	200-240 V CA, 1 F				
	Receptáculos de salida	(8) C13	(20) C13 (4) C19		(21) C13 & (6) C19	(18) C13 & (6) C19
	Interruptores automáticos	N/A		2 X Interruptores automáticos hidráulico-magnético de 1 polo de 16 A		
Características Físicas	Tipo de montaje	Horizontal (montaje en rack de 19')		Vertical		
	Anchura	482 mm	55 mm		160mm	55mm
	Altura	44,4 mm	1738 mm		1950mm	1794mm
	Profundidad	200 MM	62 MM		110mm	62mm
	Material de la carcasa	Carcasa metálica				
	Montaje sin herramienta	N/A	Si			
	Color	Negro				
Interfaz de usuario	Interfaz de usuario local	Pantalla LCD, idioma: inglés				
	Control de usuario local	2 botones para desplazarse/seleccionar/restablecer				
	E/S de comunicación	1 puerto de red, 1 puerto de temperatura/humedad				
	Capacidades de gestión remota	http/https, SNMP V1, V2, V3				
Medio ambiente	Temp. De funcionamiento	-5° a +45°C				
	Humedad de funcionamiento	5-95% HR, sin condensación				
	Altitud de funcionamiento/ almacenamiento	0-3000 m / 0-15000 m				
Normas	CEM	CE, seguida de las normas EN55035, EN55032, EN55024				
	Seguridad	CE, TÜV seguida de la norma EN/IEC62268-1				
	Medio ambiente	RoHS, REACH				

* Entrada trifásica y salida monofásica.

Volver al selector

PDU Easy Rack MBO/SMBO

Easy MBO Rack PDUs

	EPDU1116MBO	EPDU1132MBO	EPDU1216MBO	EPDU1232MBO
Voltaje	230V	230V	400V	400V
Tipo de montaje	1 Phase Vertical PDU	1 Phase Vertical PDU	3 Phase Vertical PDU	3 Phase Vertical PDU
Conector de entrada	16A	32A	16A	32A
Plug statndar principal	IEC 309 16A 2P+E	IEC 309 32A 2P+E	IEC 309 16A 3P+N+PE	IEC 309 32A 3P+N+PE
Longitud de cable	3m	3m	3m	3m
Altura	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm
Anchura	55mm	55mm	55mm	55mm
Profundidad	56mm	56mm	56mm	56mm
Outlets Types	C13 (20); C19 (4)	C13 (20); C19 (4)	C13 (18); C19 (6)	C13 (18); C19 (6)
Temperatura Operación	-5° to +45°C			
CEM	CE EN55035, EN55032, EN55024			
Seguridad	CE, TÜV (EN62368-1), RCM, UKCA, EAC			
Medio ambiente	RoHS, REACH			

Easy MBO with Switching Rack PDUs

	EPDU1116SMBO	EPDU1132SMBO	EPDU1216SMBO	EPDU1232SMBO
Voltaje	230V	230V	400V	400V
Tipo de montaje	1 Phase Vertical PDU	1 Phase Vertical PDU	3 Phase Vertical PDU	3 Phase Vertical PDU
Conector de entrada	16A	32A	16A	32A
Plug statndar principal	IEC 309 16A 2P+E	IEC 309 32A 2P+E	IEC 309 16A 3P+N+PE	IEC 309 32A 3P+N+PE
Longitud de cable	3m	3m	3m	3m
Altura	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm
Anchura	55mm	55mm	55mm	55mm
Profundidad	56mm	56mm	56mm	56mm
Outlets Types	C13 (20); C19 (4)	C13 (20); C19 (4)	C13 (18); C19 (6)	C13 (18); C19 (6)
Temperatura Operación	-5° to +45°C			
CEM	CE EN55035, EN55032, EN55024			
Seguridad	CE, TÜV (EN62368-1), RCM, UKCA, EAC			
Medio ambiente	RoHS, REACH			

Accesorios

Referencia	Descripción
EPDU-TH	Easy Rack PDU sensor temperatura/humedad
EPDU-BRKT	Easy Rack PDU soporte de montaje para 2
EPDU-PCG0B	Easy Rack PDU cable, IEC309 16A a C20, 0,5m
EPDU-PCC0B	Easy Rack PDU cable, Schuko a C20, 0,5m



Para ampliar detalles (dimensiones, peso, PVP, etc.) pulsa sobre cualquier referencia.

* Entrada trifásica y salida monofásica.

Volver al selector

Life Is On | Schneider Electric

Gestiona todos tus SAIS, Racks y PDUs de una instalacion desde
una única plataforma de forma sencilla e integrada. **EcoStruxure™ IT Expert**

Demo on-line

Free-Trial

se.com/es

Schneider Electric España, S.A.U.
Bac de Roda, 52 Edificio A · 08019 Barcelona

©2023 Schneider Electric. Todos los derechos Reservados. Todas las marcas registradas son propiedad de Schneider Electric Industries SAS o sus compañías afiliadas.
ESMKT12140J23