

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS



Molins
CONSTRUCTION
SOLUTIONS

ÍNDICE



PAVIMENTOS

Recrecidos 6
Autonivelantes 8
Acabados epoxi 10
Acabados acrílicos 11
Imprimaciones 12

PAVIMENTOS EPOXI

Imprimaciones epoxi 18
Multifuncionales 20
Acabados 22
Autonivelantes 24
Aditivos 25

PAVIMENTOS METACRILATO

Imprimaciones 28
Capa intermedia 30
Acabados 32
Aditivos 33

PAVIMENTOS POLIURETANO

Sellado 36

COLOCACIÓN CERÁMICA: ADHESIVOS

Interiores 40
Exteriores 41
Alta flexibilidad 43
Serie ecológica sin polvo 44
Aplicaciones especiales 45

COLOCACIÓN CERÁMICA: JUNTAS

Morteros de base cemento 50
Morteros de base epoxi 51
Resina para juntas 54

REVESTIMIENTOS DE CAL

Morteros de cal 60

REVESTIMIENTOS DE FACHADA

Morteros monocapa 64
Morteros de revoco 65
Consolidantes 67
Hidrófugos 68
Productos complementarios 69
Morteros adhesivos y de protección 70
Morteros aislantes térmicos 71
Morteros acrílicos 72

AISLAMIENTO TÉRMICO

Accesorios sitema PROPAM® AISTERM 80

RELLENOS, ANCLAJES E INYECCIONES

Rellenos y anclajes de cemento 94
Rellenos y anclajes de resinas 97
Inyecciones 99

REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

Reparación 102
Protección 108
Tratamiento armaduras y puentes de unión 110
Adhesión de hormigones y acero 111
Mejorador de adherencia 112

SISTEMAS DE REFUERZO DE ESTRUCTURAS

Fibra de carbono 116
Resinas 117

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Revestimientos cementosos 120
Revestimientos acrílicos 126
Revestimientos bituminosos 127
Revestimientos poliuretano 130
Productos complementarios 132
Sistemas de inyección 133

TRATAMIENTO DE JUNTAS

Selladores 138
Fondo de juntas 139
Perfiles hidroexpansivos 140
Bandas elásticas 141

MORTEROS TÉCNICOS

Morteros fijación rápida 146
Morteros de rejuntado 147
Mortero refractario 148
Mortero demoledor 149
Productos complementarios 150

MORTEROS DE ALBAÑILERÍA

Morteros albañilería 154

QUIÉNES SOMOS 156

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 158

SERVICIOS 160





PAVIMENTOS

- Recrecidos
- Autonivelantes
- Acabados epoxi
- Acabados acrílico
- Imprimaciones



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® FLOOR PRONTO*

P1111

Mortero de fraguado normal para la ejecución de recrecidos de secado rápido.

Aplicaciones

» Elaboración de soleras de mortero tanto flotantes como adheridas.
» Reparación y saneamiento de pavimentos previo a la colocación de recubrimientos tales como cerámica, moqueta, parquet flotante, PVC, piedra natural.
» Preparación de recrecidos con calefacción radiante.
» Espesor de aplicación de 10 a 80 mm y transitable en 12 horas.

Consumo	Envase	Color
Aprox.1,8 Kg/m² y mm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA
CT-C25-F5
EN 13813

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **PROPAM® RECRECIDO PRONTO**



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® FLOOR PRONTO PLUS*

P1078

Mortero de fraguado rápido para la ejecución de recrecidos de secado muy rápido.

Aplicaciones

» Elaboración de soleras de mortero tanto flotantes como adheridas, de inmediata puesta en servicio.
» Reparación y saneamiento de pavimentos previo a la colocación de recubrimientos tales como cerámica, moqueta, parquet flotante, PVC, piedra natural.
» Espesor de aplicación de 10 a 80 mm y transitable en 3 horas.

Consumo	Envase	Color
Aprox.1,8 Kg/m² y mm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA
CT-C40-F7
EN 13813

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **PROPAM® RECRECIDO PRONTO PLUS**



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® FLOOR LIGHT AR*

P1260

Micro-hormigón ligero para la ejecución de recrecidos estructurales.

Aplicaciones

» Rehabilitación estructural de forjados antiguos, mediante la ejecución de capas de compresión y recrecidos ligeros y aislantes, de fácil preparación in situ y rápida puesta en servicio.
» Soleras de hormigón para la realización de acabados con materiales de la gama PROPAM® FLOOR LEVEL.
» Aplicable de 30 a 100 mm y transitable a partir de 12 horas.

Consumo	Envase	Color
Aprox.1 Kg/m² y mm de espesor	Saco 20 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA
CT-C25-F5
EN 13813

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **PROPAM® RECRECIDO LIGERO AR**



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® FLOOR FERRODUR R*

P9087

Mortero de muy alta resistencia y endurecimiento rápido reforzado con agujas de acero para la ejecución de pavimentos industriales.

Aplicaciones

» Suelos industriales que requieran altas resistencias mecánicas, al desgaste y al impacto en pocas horas.
» Reparación de baches, caminos de rodadura, juntas en pistas de aeropuerto y puentes que requieran rápida puesta en servicio.
» Zonas de tránsito continuo de carretillas.
» Aplicablie de 10 a 30 mm y permite tránsito rodado a las 2 horas.

CONFORME NORMA EUROPEA CT-C70-F7-A9 EN 13813

GEV-EMICODE® PLUS EC 1 Emisiones muy bajas

Consumo	Envase	Color
Aprox.2,1 Kg/m² y mm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

*Antes **FERRODUR 600 R**



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® FLOOR FERRODUR*

P9088

Mortero de muy alta resistencia reforzado con agujas de acero para la ejecución de pavimentos industriales.

Aplicaciones

» Suelos industriales que requieran altas resistencias mecánicas, al desgaste y al impacto.
» Reparación de baches, caminos de rodadura, juntas en pistas de aeropuerto y puentes.
» Zonas de tránsito de carretillas en talleres, almacenes, etc.
» Reparación de calzadas y aceras.
» Aplicable de 10 a 30 mm.

CONFORME NORMA EUROPEA CT-C70-F7-A9 EN 13813

GEV-EMICODE® PLUS EC 1 Emisiones muy bajas

Consumo	Envase	Color
Aprox.2,1 Kg/m² y mm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

*Antes **FERRODUR 600 E**





Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® FLOOR LEVEL 10*

P0266

Mortero autonivelante de endurecimiento rápido reforzado con fibras.

Aplicaciones

» Regularización y nivelación de pavimentos de hormigón y mortero en interiores y exteriores.
» Nivelación de superficies tanto en obra nueva como en rehabilitación.
» Nivelación de pavimentos para la colocación de cerámica, mármol, moqueta, tarima, PVC, corcho, suelos plásticos, pintura, etc.
» Aplicable de 2 a 10 mm y transitable en 4 horas.

Consumo	Envase	Color
Aprox.1,5 Kg/m² y mm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

*Antes **NIVELANTE 10**

CONFORME NORMA EUROPEA
CT-C25-F7
EN 13813

GEV-EMICODE® PLUS EC 1 Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® FLOOR LEVEL 15*

P8053

Mortero autonivelante cementoso de endurecimiento rápido para pavimentos industriales.

Aplicaciones

» Regularización y nivelación de pavimentos industriales y parkings de hormigón y mortero tanto en interiores como en exteriores.
» Mortero de nivelación de pavimentos para la colocación de cerámica, mármol, moqueta, tarima, suelos plásticos, pintura, etc. y acabados con sistemas de resinas.
» Aplicable de 3 a 15 mm y transitable en 4 horas.

Consumo	Envase	Color
Aprox.1,6 Kg/m² y mm de espesor	Saco 25	Gris

*Antes **BETOLEVEL® 15**

CONFORME NORMA EUROPEA
CT-C30-F6
EN 13813

GEV-EMICODE® PLUS EC 1 Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® FLOOR LEVEL 30*

P8054

Mortero autonivelante cementoso de endurecimiento rápido para pavimentos industriales.

Aplicaciones

» Regularización y nivelación de pavimentos industriales y parkings de hormigón y mortero de obra nueva y rehabilitación en interior y exterior.
» Nivelación de pavimentos para la colocación de cerámica, mármol, moqueta, tarima, suelos plásticos, pintura, etc. y acabados con sistemas de resinas.
» Aplicable de 8 a 30 mm y transitable en 4 horas.

Consumo	Envase	Color
Aprox.1,7 Kg/m² y mm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

*Antes **BETOLEVEL® 130**

CONFORME NORMA EUROPEA
CT-C35-F7
EN 13813

GEV-EMICODE® PLUS EC 1 Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® FLOOR LEVEL 100*

P1188

Mortero autonivelante para grandes recrecidos no estructurales.

Aplicaciones


» Regularización y nivelación de pavimentos de hormigón y mortero, en interiores y exteriores.
» Recrecido de forjados y soleras tanto en obra nueva como en rehabilitación.
» Especialmente indicado para instalaciones de calefacción radiante o como capa flotante sobre aislamiento acústico.
» Aplicable de 10 a 100 mm y transitable en 24 horas.

CONFORME NORMA EUROPEA
CT-C20-F5
EN 13813

GEV-EMICODE EC 1 PLUS
Emisiones muy bajas

Consumo	Envase	Color
Aprox.1,75 Kg/m² y mm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

*Antes **NIVELANTE 80**

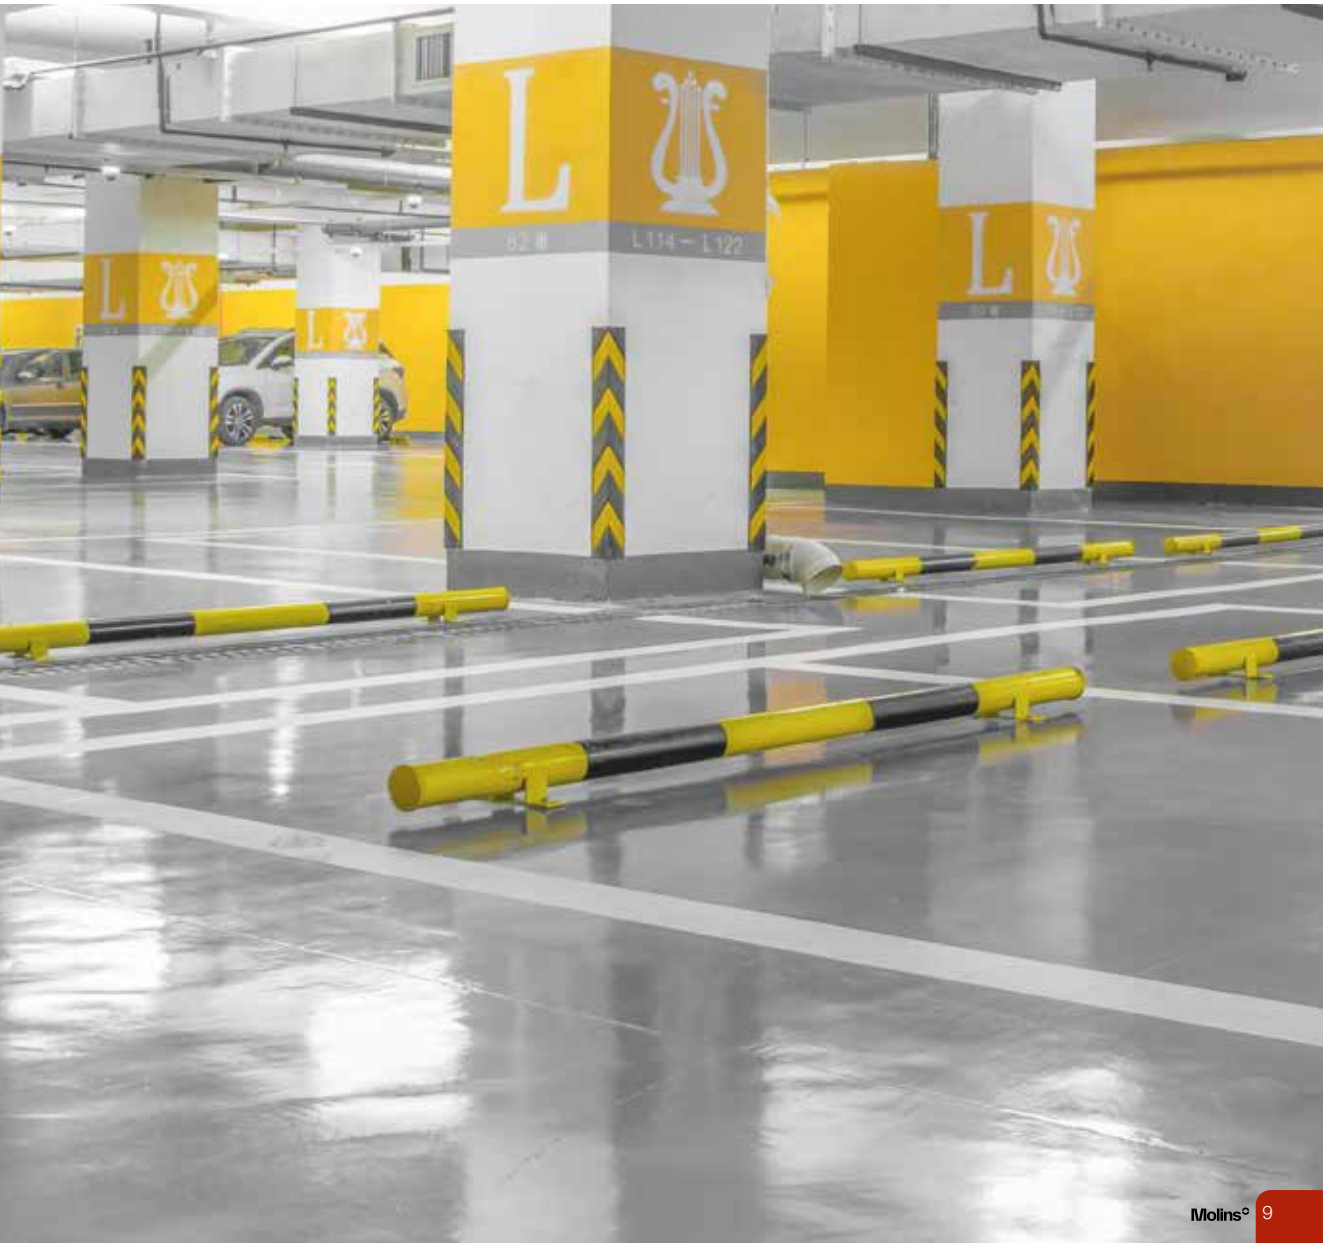



PROPAM® FLOOR EPOCEMENT*

P8064

Mortero en base epoxi-cemento autonivelante para reparación y nivelación de pavimentos hasta 5 mm.

Aplicaciones

» Capa de nivelación de altas prestaciones previa a la aplicación de pavimentos epoxi, poliuretano, madera, etc.
» Regularización, reparación y protección de superficies de hormigón expuestas a ambientes químicos y físicos agresivos.
» Revestimiento autonivelante final sobre soportes en zonas de ligera humedad permanente o con baja ventilación.

Consumo	Envase	Color
Aprox.2 Kg/m² y mm de espesor	Conjuntos pre-dosificados de 30 kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA CT-C40 F7-A9 EN 13813

*Antes **BETOPOX CEMENT**



PROPAM® FLOOR EPOCEMENT TIXO*

P8065

Micromortero en base epoxi-cemento para reparación y nivelación de superficies.

Aplicaciones

» Capa de regularización superficial de altas prestaciones para revestimientos posteriores epoxi o poliuretano en depósitos, almacenes, industria alimentaria, etc.
» Regularización y reparación de superficies verticales de hormigón visto con pequeñas irregularidades, coqueras, cráteres, medias cañas, etc.

Consumo	Envase	Color
Aprox.1,9 Kg/m² y mm de espesor	Conjuntos pre-dosificados de 25 kg	Gris

*Antes **BETOPOX CEMENT TIXO**





PROPAM® FLOOR ACRYL*

Sellador acrílico para el recubrimiento de pavimentos cementosos.

C8139 Garrafa 25 Kg
C8153 Garrafa 5 Kg

Aplicaciones

» Tratamiento antipolvo para pavimentos cementosos en sótanos, garajes y aparcamientos de uso privado o particular.
» Protección de suelos realizados con morteros autonivelantes.
» Sellador en aplicaciones de hormigón impreso.

Consumo	Envase	Color
Aprox.100-150 g/m² por capa	Garrafas de 5 Kg y 25 Kg	Transparente

*Antes **BETOCRIL**





PROPAM® PRIMER SOL

Imprimación y sellador acrílico para soportes porosos.

P1569 Garrafa 25 L
C1568 Garrafa 5 L

Aplicaciones

» Imprimación y sellado de soportes porosos para la aplicación de morteros cementosos autonivelantes.
» Imprimación para la colocación de morteros cementosos autonivelantes sobre soportes de anhidrita.
» Imprimación para la colocación de cerámica y morteros decorativos sobre paredes de yeso.Capa de sellado de sistemas antideslizantes en pavimentos industriales y decorativos.

Consumo	Envase	Color
Aprox.100-200 g/m²	Garrafa de 25 y 5 LT	Transparente



PROPAM® PRIMER GRIP+*

Imprimación de adherencia universal para soportes porosos y no porosos.

P1610 Bote 5 Kg
P1611 Bote 15 Kg

Aplicaciones

» Utilización en pavimentos y revestimientos tanto en interior como en exterior.
» Colocación de morteros autonivelantes y recrecidos sobre soportes porosos y no porosos.
» Aplicación de morteros de regularización sobre superficies sin absorción superficial (hormigón liso, cemento, yeso, cal, bloque de hormigón, etc.)

Consumo	Envase	Color
Aprox. entre 200-550 gr/m²	Botes de 5 y 15 Kg	Rojo

*Antes **PROPAM® GRIP+**



PROPAM® PRIMER EPO*

Imprimación de resina epoxi transparente 100% sólidos y de baja viscosidad.

C8104

Aplicaciones

» Imprimación sobre soportes de hormigón, morteros cementosos o epoxi.
» Imprimación para todos los sistemas de pavimentos en base epoxi y poliuretano.

Consumo	Envase	Color
Aprox. 300 g/m²	Conjunto 12 Kg	Transparente

*Antes **BETOPOX PRIMER**



PROPAM® PRIMER EPO W*

C8105

Imprimación de resina epoxi en base agua de baja viscosidad.

Aplicaciones

» Imprimación para soportes de hormigón.
» Imprimación para sistemas de pavimento en base epoxi-cemento PROPAM® FLOOR EPOCEMENT.
» Imprimación para sistemas epoxi base agua.
» Como imprimación para soportes con ligera humedad o muy porosos.

Consumo	Envase	Color
Aprox. 250 g/m² por capa	Conjunto 15,75 Kg	Transparente


*Antes **BETOPOX PRIMER W**



La imprimación de



Yeso

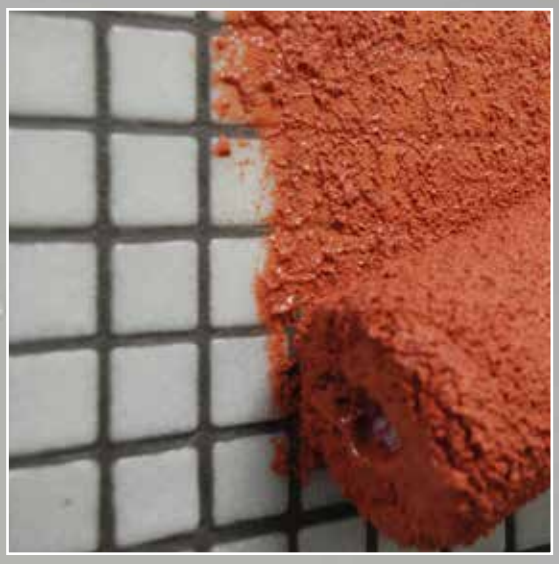


Cerámica



PROPAM®
PRIMER GRIP +

adherencia universal

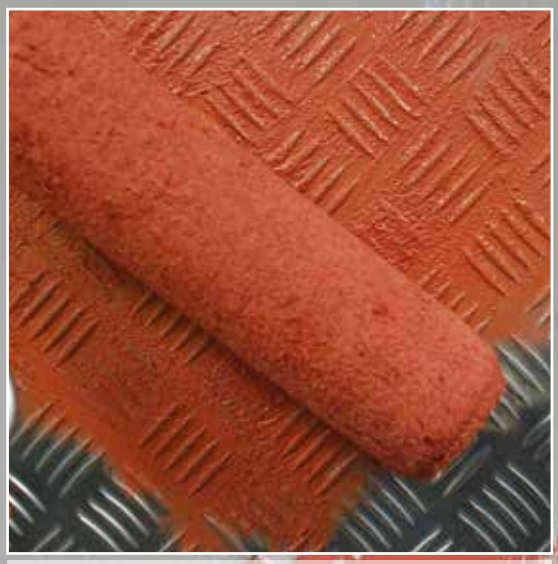

Metálicos



Cementosos

Para cualquier tipo de soporte





PAVIMENTOS EPOXI

- Imprimaciones epoxi
- Multifuncionales
- Acabados
- Autonivelantes
- Aditivos



PROPAM® FLOOR 100

Imprimación epoxi estándar de baja viscosidad.

P5000 KIT 12 Kg
P5003 KIT 300 Kg

Aplicaciones

» Imprimación, mortero de regularización o capas intermedias, de uso en interiores, de alta adherencia en soportes de hormigón, mortero, piedra, enfoscados de cemento...
» Previo a la aplicación de sistemas epoxi o poliuretano, para suelos industriales y decorativos.
» Diluido puede actuar como consolidante de soportes cementosos.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 12 Kg (8Kg Comp.A+ 4Kg Comp.B) Kit 300 Kg (2x100Kg Comp.A+ 100Kg Comp. B)	Consultar Tarifa

CONFORME NORMA EUROPEA
SR-B1,5
EN 13813



PROPAM® FLOOR 100 ADH

Imprimación epoxi para soportes vitrificados.

P5037

Aplicaciones

» Capa de adherencia sobre soportes cerámicos, gres, terrazo u hormigón pulido con falta de poro.
» Permite la aplicación de pavimentos sintéticos epoxi o poliuretano sobre soportes vitrificados, sin necesidad de retirarlos.
» Buena adherencia y secados en presencia de Humedad.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 12,8Kg (8Kg Comp. A + 4,8Kg Comp. B)	Transparente

CONFORME NORMA EUROPEA
SR-B1,5
EN 13813



PROPAM® FLOOR 100 FAST

Imprimación epoxi estándar de baja viscosidad y secado rápido.

P5033

Aplicaciones

» Imprimación, mortero de regularización o capas intermedias, de uso en interiores, de alta adherencia, previa a la aplicación de sistemas sintéticos, epoxi o poliuretano, para suelos industriales y decorativos.
» Versión rápida del PROPAM® FLOOR 100, solución para acortar los tiempos de puesta en obra.
» No apto para sellados.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 11,2Kg (8Kg Comp. A + 3,2Kg Comp. B)	Transparente

CONFORME NORMA EUROPEA
SR-B1,5
EN 13813



PROPAM® FLOOR 100 WET

P5037

Imprimación epoxi para soportes húmedos.

Aplicaciones

» Imprimación de alta penetración y adherencia sobre hormigón, mortero, piedra, enfoscados de cemento y fibrocemento, humedades superiores al 4%.
» Regularización y capas en suelos decorativos e industriales.
» No es aplicable con presión hidrostática permanente.
» Puente de unión entre hormigón viejo y hormigón nuevo. No apto sellados.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 12,8 Kg (8Kg Comp.A+ 4,8 Kg Comp. B)	Transparente

CONFORME NORMA EUROPEA
SR-B1,5
EN 13813



SILIKAL RE 513

C5004

Imprimación epoxi conductiva.

Aplicaciones

» Suelos conductivos.

Consumo	Envase	Color
0,12-0,15 Kg/m²	Kit 12 Kg (10 Kg Comp A + 2 Kg Comp B)	Transparente



SILIKAL RE 58

C5001

Imprimación epoxi para suelos contaminados.

Aplicaciones

» Suelos industriales contaminados.

Consumo	Envase	Color
0,7-1,2 Kg/m²	Kit de 30 Kg (26,4 Kg Comp. A+ 3,6 kg Comp. B).	Transparente



PROPAM® FLOOR 120 COND

P5038

Revestimiento epoxi, de dos componentes sin disolventes con fibras conductivas.

Aplicaciones

» Capa de fondo para los sistemas multicapa conductivos.
» De aplicación en Industria, salas blancas, quirófanos... donde se requieran sistemas de disipación de cargas electroestáticas.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	12,24Kg (8 Comp. A + 4,24KgComp. B)	Incoloro con fibras

CONFORME NORMA EUROPEA
SR-AR1
B1,5-IR4
EN 13813



PROPAM® FLOOR 120

P5039 KIT 12 Kg
P5040 KIT 300 Kg

Revestimiento epoxi, transparente, multiusos para pavimentos.

Aplicaciones

» Revestimiento continuo, versátil, apto para imprimación, regularización, capa intermedia, morteros y sellados en interiores, de acabado liso o antideslizante.
» Aplicación en Naves Industriales, almacenes, parkings, talleres, suelos de oficinas o comerciales, Áreas de producción y envasado en industria química y alimentaria, etc.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 12 Kg (8Kg Comp.A+ 4Kg Comp. B) Kit 300 Kg (2x100Kg Comp.A+ 100Kg Comp. B)	Transparente

CONFORME NORMA EUROPEA
SR-AR1
B1,5-IR4
SH80-E1
EN 13813



PROPAM® FLOOR 120 REP FAST

P5071 RAL 7021
P5070 RAL 7037
P5072 RAL 7039

Mortero epoxi tricomponente de altas resistencias.

Aplicaciones

» Reparación de coqueras, pequeñas fisuras o relleno de juntas no estructurales, sobre hormigón, mortero, piedra, enfoscados de cemento o fibrocemento, así como mortero fluido de regularización en suelos decorativos e industriales.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 30 Kg (3,7Kg.Comp. A + 1,3Kg.Comp.B + 25Kg. Comp.C)	RAL7021 RAL7037 RAL7039

CONFORME NORMA EUROPEA
SR-AR1
B1,5-IR4
EN 13813



PROPAM® FLOOR 120 SLOW

Revestimiento epoxi, transparente multiusos, de secado lento para pavimentos.

P5056 KIT 12 Kg
P5057 KIT 300 Kg

Aplicaciones

» Revestimiento continuo, versátil, apto para imprimación, regularización, capa intermedia, morteros y sellados en interiores, de acabado liso o antideslizante .
» Versión de secado más lento que PROPAM®FLOOR 120, especialmente diseñado para la aplicación de sistemas compactos, en zonas de trabajo a altas temperaturas o verano.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 12 Kg (8Kg Comp.A+ 4Kg Comp. B) Kit 300 Kg (2x100Kg Comp.A+ 100Kg Comp. B)	Consultar tarifa

CONFORME NORMA EUROPEA
SR-AR1
B1,5-IR4
SH80-E1
EN 13813





PROPAM® FLOOR 150

CONSULTAR TARIFA

Revestimiento epoxi de alta resistencia para pavimentos.

Aplicaciones

» Revestimiento versátil, de aplicación como pintura, autonivelante o sellado de sistemas multicapa monocolor, en suelos industriales, almacenes, parkings, etc.
» De aplicación sólo en interiores sobre soportes de hormigón, mortero o cementosos, para solicitaciones mecánicas y químicas altas.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 15Kg (12Kg Comp. A + 3Kg Comp. B)	Consultar Tarifa

CONFORME NORMA EUROPEA SR-AR1 B1,5-IR4 EN 13813



PROPAM® FLOOR 150 CARB

P5059

Revestimiento epoxi, transparente, con alta resistencia a la carbamatación para pavimentos.

Aplicaciones

» Revestimiento continuo con acabado liso o antideslizante en naves Industriales, almacenes, parkings, talleres, suelos de oficinas o comerciales...
» Sistema versátil, para todas las capas, en Interiores.
» Especialmente diseñado para aplicaciones donde se prevén condiciones de humedad a tiempos cortos de secado.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 12,2Kg (8Kg Comp. A + 4,2Kg Comp. B)	Transparente

CONFORME NORMA EUROPEA SR-AR1 B1,5-IR4 EN 13813



PROPAM® FLOOR 150 COLOR COND

CONSULTAR TARIFA

Pintura epoxi antiestática.

Aplicaciones

» Sellado de sistemas multicapa monocolor conductivos o como pintura (conductiva o disipativa) en suelos industriales, almacenes, salas blancas, quirófanos, etc....donde se requiera disipación de cargas electroestáticas.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Dependiendo del color: KIT 15Kg (12Kg Comp.A + 3Kg Comp.B) KIT 15,75Kg (12 Kg Comp.A+3,75 Comp.B)	Consultar tarifa

CONFORME NORMA EUROPEA SR-AR1 B1,5-IR4 EN 13813



PROPAM® FLOOR 150 TIX

P5061

Revestimiento epoxi tixotrópico.

Aplicaciones

» Sellado de las medias cañas en sistemas de cuarzo color, o de los morteros secos previa aplicación del revestimiento de color, para minimizar absorciones.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 12 Kg (8Kg Comp. A + 4Kg Comp. B)	Transparente

CONFORME NORMA EUROPEA
SR-AR1
B1,5-IR4
EN 13813



PROPAM® FLOOR 150 UV

P5060

Revestimiento epoxi transparente de bajo amarilleamiento para pavimentos.

Aplicaciones

» Revestimiento continuo con acabado liso o antideslizante en naves Industriales, almacenes, parkings, talleres, suelos de oficinas o comerciales.
» Áreas de producción y envasado en industria química y alimentaria.
» Especialmente diseñado para pavimentos interiores altamente decorativos o en zonas de interior con posible exposición solar.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 12Kg (8Kg Comp. A + 4Kg Comp. B).	Transparente

CONFORME NORMA EUROPEA
SR-AR1
B1,5-IR4
EN 13813



PROPAM® FLOOR 150 WATER

CONSULTAR TARIFA

Revestimiento epoxi base agua para pavimentos.

Aplicaciones

» Revestimiento continuo con acabado liso satinado, de aplicación en naves Industriales, almacenes, parkings, talleres, hospitales, industria (alimentaria, farmacéutica, automoción, mecánica, etc.
» De uso en interiores, con solicitaciones mecánicas y químicas medias.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 15Kg (12,5Kg Comp.A + 2,5Kg Comp.B).	Consultar Tarifa

CONFORME NORMA EUROPEA
SR-AR1
B1,5-IR4
EN 13813



PROPAM® FLOOR 170

CONSULTAR TARIFA

Revestimiento epoxi ,autonivelante de dos componentes, coloreado y sin disolventes.

Aplicaciones

» Recubrimiento autonivelante en suelos industriales, almacenes, parkings, etc.
» Áreas donde se requiera un acabado liso, brillante, con altas resistencias mecánicas y químicas.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 15,6Kg (12Kg Comp. A + 3,6Kg Comp. B)	Consultar tarifa

CONFORME NORMA EUROPEA
SR-AR1
B1,5-IR4
EN 13813



PROPAM® FLOOR 170 WATER

CONSULTAR TARIFA

Revestimiento autonivelante epoxi, base agua.

Aplicaciones

» Revestimiento continuo con acabado liso para naves industriales, almacenes, parkings, talleres, industria (alimentaria, farmacéutica, automoción, mecánica, etc.), con solicitaciones mecánicas altas.
» De uso en interiores.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Kit 17,33Kg (15,33 Kg Comp. A + 2 Kg Comp. B)	Consultar tarifa

CONFORME NORMA EUROPEA
SR-AR1
B1,5-IR4
EN 13813





CINTA DE COBRE

C5044

Cinta de cobre auto adhesiva.

Aplicaciones

» Cinta usada en los sistemas conductivos para la conexión a tierra y entramados conductivos.

Consumo	Envase	Color
---	Rollos de cinta de 33m	---



DISOLVENTE EPOXI

C5050

Disolvente para sistemas epoxi.

Aplicaciones

» Disolvente para sistemas epoxi 100% sólidos de dos componentes.
» Apto para imprimaciones, capas intermedias y sellados.

Consumo	Envase	Color
El consumo puede variar en función del acabado y uso. Ver ficha técnica	Garrafa 21 Kg.	---







PAVIMENTOS METACRILATO

- Imprimaciones
- Capa intermedia
- Acabados
- Aditivos



SILIKAL R 51

C5021

Imprimacion metacrilato para soportes cementosos.

Aplicaciones

» Imprimación adherente sobre sustratos de hormigón y cemento.

Consumo	Envase	Color
0,4 Kg/m²	Botes de 5 Kg y 25 Kg	Incoloro



SILIKAL R 51 - 25°C

P5020

Imprimacion metacrilato para soportes cementosos a temperaturas de 0 a -25°C.

Aplicaciones

» Imprimación adherente sobre sustratos de hormigón y cemento a temperaturas de procesamiento de 0 a -25 °C.

Consumo	Envase	Color
0,4 Kg/m²	Bote 5 Kg.	Incoloro



SILIKAL R 52

C5018

Imprimacion metacrilato para soportes cementosos.

Aplicaciones

» Imprimación adherente sobre sustratos de hormigón y cemento.

Consumo	Envase	Color
0,4 Kg/m²	Bote 25 Kg.	Incoloro



SILIKAL RU 380

C5019

Imprimación metacrilato para capas finas pigmentadas, soportes absorventes y no absorventes.

Aplicaciones

» Muy buena adhesión sobre metales como acero no tratado, acero inoxidable (V2A), aluminio y chapa galvanizada y otros sustratos no absorbentes.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Botes 25 Kg	Incoloro



SILIKAL R 554

C5035

Resina metacrilato para soportes húmedos.

Aplicaciones

» Resina de imprimación para soportes cementosos ligeramente húmedos.
» Para aplicación principalmente en zonas de clima más frío.

Consumo	Envase	Color
0,4 Kg/m^2	Bote 25 Kg.	Incoloro





SILIKAL R 61

Fondo metacrilato universal rigido.

C5023 Botes 25 Kg

Aplicaciones

» Base para la fabricación de revestimientos autonivelantes espolvoreados con arena de cuarzo o para alisar.
» Pavimentos con cuarzo coloreado, principalmente en la industria alimentaria (zonas húmedas), con un espesor de capa de 2 – 3 mm o 4 – 6 mm.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Botes 25 Kg y 180 Kg	Incoloro



SILIKAL R 62

Fondo metacrilato universal flexible.

C5024

Aplicaciones

» Base para la fabricación de diversos tipos de revestimientos.
» Los interiores incluyen hormigón, solera y baldosas de cerámica.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Bote 25 Kg.	Incoloro



SILIKAL RU 368

Membrana elástica metacrilato.

C5025 Botes 25 Kg
C5026 Botes 180 Kg

Aplicaciones

» Resina para revestimientos autonivelantes flexibles en exteriores y para cámaras frigoríficas.
» El espesor de la capa puede variar de 2 a 7 mm dependiendo del la carga mecánica, térmica o química.
» Como capa de raspado flexible para nivelar las rugosidades de la superficie después de aplicar la imprimación.

Consumo	Envase	Color
1,6 Kg/m^2 por mm	Botes de 25Kg y 180 Kg	Incoloro



SILIKAL HK31

Pasta para medias cañas transparente.

C5036

Aplicaciones

» Resina de Metacrilato, tixotropada y preparada para medias cañas triangulares de aplicación en zonas húmedas y secas.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Botes 25 Kg	Blanco





SILIKAL R17

Mortero Reparación.

C5030 Componente A
C5031 Componente B

Aplicaciones

» Mortero de resina reactiva para interior y exterior.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Kit 17 Kg (15 Kg comp A + 2 Kg Comp B)	Gris



SILIKAL R17 - 25°C

Mortero Reparación a temperatura de 0 a -25°C.

C5033 Componente A
C5034 Componente B

Aplicaciones

» Mortero de resina reactiva para interior y exterior.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Kit 17 Kg (15 Kg comp A + 2 Kg Comp B)Comp B)	Gris



SILIKAL R71

Sellado Metacrilato.

C5027 Botes 25 Kg
C5028 Botes 180 Kg

Aplicaciones

» Alta dureza y buena resistencia a los productos químicos.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Botes 25 Kg y 180 Kg.	Incoloro



SILIKAL ADITIVE ZA

Aditivo para trabajar a temperaturas bajo cero.

C5048 Botes 1 Kg
C5049 Botes 25 Kg

Aplicaciones

» Aditivo para el endurecimiento a baja temperatura de metacrilato.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Botes 1 Kg y 25Kg.	Incoloro



SILIKAL HARDENING PWD

Catalizador dibenzoyl peroxide 50%.

C5045 Botes 1 Kg
C5046 Botes 5 Kg
C5047 Botes 25 Kg

Aplicaciones

» Iniciador de la reacción química.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	botes de 1 Kg, 5 Kg y 25 Kg.	Polvo blanco







PAVIMENTOS POLIURETANO

- Sellado



PROPAM® FLOOR 250

CONSULTAR TARIFA

Revestimiento de poliuretano alifático de dos componentes, coloreado en base disolvente .

Aplicaciones

» Pavimento de uso polivalente, en interiores o exteriores, de acabado duradero y brillante.
» Buena adherencia sobre imprimaciones epoxi, o directamente sobre metales o poliéster.
» De aplicación en instalaciones industriales, refinerías, párkings...

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Kit de aprox. 5Kg (4kg Comp. A+1Kg Comp. B). Kit de aprox. 20 Kg (16Kg Comp. A+4 Kg Comp. B)	Consultar tarifa









COLOCACIÓN
CERÁMICA

ADHESIVOS

- Interiores
- Exteriores
- Alta flexibilidad
- Serie ecológica sin polvo
- Aplicaciones especiales



Susterra
Molins Sustainable Solutions

VAT®

Cemento cola para la fijación de Cerámica y Gres de absorción > 3%.

P0061 Saco blanco
P0020 Saco gris
P0017 Caja blanco
P0016 Caja gris

CONFORME NORMA EUROPEA
ANEXO ZA
EN 12004

Aplicaciones

» Colocación de baldosa cerámica y gres, de absorción media (>3%) y de longitud de lado más largo inferior o igual a 30 cm, en pavimentos y revestimientos interiores sobre soportes de mortero de cemento.

Consumo	Envase	Color
Encolado simple: 3 Kg/m²	Saco 25 Kg. Caja 20 Kg (4 bolsas 5Kg.)	Gris/Blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

VAT® ESPECIAL YESO*

Cemento cola para la fijación de Cerámica y Gres de absorción > 3%, sobre soportes de yeso.

P0001

CONFORME NORMA EUROPEA
ANEXO ZA
EN 12004

Aplicaciones

» Colocación en revestimientos interiores de baldosas de absorción media (>3%), sobre enlucidos de yeso tradicional o paneles prefabricados de yeso.

Consumo	Envase	Color
Encolado simple: 3 Kg/m²	Saco 25 Kg	Blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **PAM® ESPECIAL YESO**





Susterra
Molins Sustainable Solutions

VAT® SUPER

Cemento cola para la fijación de Cerámica y Gres de absorción > 3%.

P0131 Saco blanco
P0130 Saco gris

CONFORME NORMA EUROPEA
C1TE
EN 12004

Aplicaciones

» Colocación de baldosa cerámica de absorción media (> 3%) en pavimentos y revestimientos interiores, y pavimentos exteriores

Consumo	Envase	Color
Encolado simple: 3 Kg/m²	Saco 25 Kg	Gris/Blanco
Doble encolado: 5 Kg/m²		

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

VAT® EXTRA

Cemento cola de elevadas prestaciones especialmente indicado para piscinas y cartón yeso.

P0101 Saco blanco
P0103 Saco gris

CONFORME NORMA EUROPEA
C1TE
EN 12004

Aplicaciones

» Colocación de baldosa cerámica, mosaicos, mármol, etc., en pavimentos exteriores e interiores, y revestimientos interiores sobre soportes de mortero de cemento o placas de cartón yeso.
» Especialmente recomendado para piscinas.

Consumo	Envase	Color
Encolado simple: 3 Kg/m²	Saco 25 Kg	Gris/Blanco
Doble encolado: 5 Kg/m²		

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

VAT® EXTRA PLUS PORCELÁNICO

Cemento cola de altas prestaciones para la fijación de piezas cerámicas, con o sin absorción. Deslizamiento nulo, elevado tiempo abierto.

P0339

CONFORME NORMA EUROPEA
C1TE
EN 12004

Aplicaciones

» En pavimentos y revestimientos interiores.
» Sobre soportes de mortero de cemento, hormigón o placas de cartón yeso (hasta formatos < 2.000 cm²).
» Colocación de baldosas de pequeño formato (< 1.000 cm²) de cerámica, gres, mármol, con o sin absorción en pavimentos exteriores.

Consumo	Envase	Color
Encolado simple: 3 Kg/m²	Saco 25 Kg	Blanco
Doble encolado: 5 Kg/m²		

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

VAT® PLUS*

P0390

Adhesivo tecnologico al cuarzo de elevada trabajabilidad para la fijación de Cerámica y Gres de absorción > 3%.

Aplicaciones

» En pavimentos y revestimientos interiores, y pavimentos exteriores.
» Sobre soportes de mortero y yeso tradicional.
» Tecnología al cuarzo y alta trabajabilidad.

CONFORME NORMA EUROPEA C1TE EN 12004

Consumo	Envase	Color
Encolado simple: 3 Kg/m²	Saco 25 Kg	Blanco
Doble encolado: 5 Kg/m²		

GEV-EMICODE PLUS EC 1 Emisiones muy bajas

*Antes **PAM® PLUS**



Susterra
Molins Sustainable Solutions

VAT® PORCELÁNICO FLEX

P1172 Saco blanco
P1171 Saco gris
P1248 Caja blanco

Cemento cola de altas prestaciones para la colocación de cerámica, gres, gres porcelánico y mármol, con o sin absorción.

Aplicaciones

» En pavimentos exteriores e interiores, y en revestimientos interiores, sobre soportes de mortero de cemento, hormigón o placas de cartón yeso.
» Aplicación sobre antiguos pavimentos de gres, sobre instalaciones de calefacción radiante y tráfico intenso.
» Especialmente indicado para piezas de gran formato y rectificados (<3600 cm²).

CONFORME NORMA EUROPEA C2TE EN 12004

Consumo	Envase	Color
Encolado simple: 3 Kg/m²	Saco 25 Kg.	Gris/
Doble encolado: 5 Kg/m²	Caja 20 Kg (4 bolsas 5Kg.)	Blanco

GEV-EMICODE PLUS EC 1 Emisiones muy bajas





Susterra
Molins Sustainable Solutions

VAT® FLEXIBLE

Cemento cola deformable especial para la colocación de baldosa cerámica, gres, mármol con o sin absorción en fachadas y sobre calefacción radiante.

P0120 Saco gris
P0121 Saco blanco

CONFORME NORMA EUROPEA
C2TES1
EN 12004

Aplicaciones

» En pavimentos y revestimientos exteriores e interiores, sobre soportes de mortero de cemento, hormigón o placas de cartón yeso.
» Pavimentos de tránsito intenso, instalaciones de calefacción radiante o sistemas de refrigeración. y revestimiento de fachadas.
» Aplicación para superposición sobre antiguos revestimientos y pavimentos de gres.

Consumo	Envase	Color
Encolado simple: 3 Kg/m² Doble encolado: 5 Kg/m²	Saco 25 Kg	Gris/Blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

VAT® FLEX RAPID

Adhesivo deformable de altas prestaciones y fraguado rápido. Recomendado para la colocación de mármol y piedra natural, sin aparición de eflorescencias.

P1180 Saco gris
P1183 Saco blanco

CONFORME NORMA EUROPEA
C2FTES1
EN 12004

Aplicaciones

» En pavimentos y revestimientos interiores y exteriores, sobre soportes de mortero de cemento y hormigón.
» Pavimentos de tráfico intenso donde se requiera una rápida puesta en servicio.
» Aplicación para superposición sobre antiguos revestimientos y pavimentos de gres y sobre instalaciones de calefacción radiante o sistemas de refrigeración.

Consumo	Envase	Color
Encolado simple: 3 Kg/m² Doble encolado: 5 Kg/m²	Saco 25 Kg.	Gris/Blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

VAT® SUPERFLEX

Cemento cola altamente deformable de muy altas prestaciones para la colocación de cualquier tipo de cerámica, especialmente en fachadas y con piezas de gran formato.

P1179 Saco gris
P1545 Saco blanco

CONFORME NORMA EUROPEA
C2TES2
EN 12004

Aplicaciones

» En pavimentos y revestimientos exteriores e interiores, sobre soportes de mortero de cemento, hormigón o placas de cartón yeso.
» Pavimentos de tráfico intenso.
» Colocación de cerámica en fachadas, incluso con colores oscuros y grandes formatos.
» Especial para la colocación de cerámica en el Sistema Propam® Aisterm Ceram.

Consumo	Envase	Color
Encolado simple: 3 Kg/m² Doble encolado: 5 Kg/m²	Saco 25 Kg.	Gris/Blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PAM® ECOGEL PORCEL

P1573 Saco blanco
P1579 Saco gris

Adhesivo de altas prestaciones en consistencia gel y libre de polvo, para la colocación de todo tipo de baldosas cerámicas. Doble consistencia y reforzado con fibras.

Aplicaciones

» En pavimentos y revestimientos interiores y pavimentos exteriores, sobre soportes de mortero de cemento, hormigón o placas de cartón yeso.
» Colocación de piezas cerámicas de gran formato (≤ 90 cm de lado mayor) en pavimentos interiores sin calefacción radiante y con tráfico intenso.
» Colocación en zonas húmedas y piscinas.

Consumo	Envase	Color
Encolado simple: 3 Kg/m²	Saco 25 Kg	Gris/Blanco
Doble encolado: 5 Kg/m²		

CONFORME NORMA EUROPEA C2TE EN 12004

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PAM® ECOGEL FLEX

P1574 Saco blanco
P1576 Saco gris

Adhesivo flexible y deformable en consistencia gel y libre de polvo para colocación de todo tipo de piezas cerámicas. Doble consistencia y reforzado con fibras.

Aplicaciones

» Colocación en exteriores e interiores, incluso de gran formato, sobre soportes de mortero de cemento, hormigón o placas de cartón yeso.
» Revestimiento de fachadas y baldosas en zonas húmedas y en piscinas.
» Colocación sobre instalaciones de calefacción radiante, tráfico intenso y sobre antiguos revestimientos y pavimentos de cerámica.

Consumo	Envase	Color
Encolado simple: 3 Kg/m²	Saco 25 Kg	Gris/Blanco
Doble encolado: 5 Kg/m²		

CONFORME NORMA EUROPEA C2TES1 EN 12004

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PAM® ECOGEL SUPERFLEX

P1575

Adhesivo flexible y altamente deformable en consistencia gel y libre de polvo, para la colocación de todo tipo de piezas cerámicas en fachadas y sobre calefacción radiante. Doble consistencia y reforzado con fibras. Especialmente indicado para piezas de muy gran formato.

Aplicaciones

» Colocación en exteriores e interiores, incluso de gran formato, sobre soportes de mortero de cemento, hormigón o placas de cartón yeso.
» Colocación de láminas cerámicas con o sin fibra compatibles con adhesivos cementosos, de lado superior a 70 cm en muros y paredes interiores y pavimentos exteriores.
» Colocación sobre soportes deformables.

Consumo	Envase	Color
Encolado simple: 3 Kg/m²	Saco 25 Kg	Blanco
Doble encolado: 5 Kg/m²		

CONFORME NORMA EUROPEA C2TES2 EN 12004

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



VAT® ELÁSTIC

P1074

Adhesivo bicomponente de resinas reactivas, elástico de altas prestaciones para baldosas cerámicas y materiales pétreos.

Aplicaciones

» Colocación con elevada elasticidad y adherencia de baldosas cerámicas, gres, mármol, piedra natural, con y sin absorción, sobre soportes deformables, absorbentes y no absorbentes, en interior y exterior.
» Colocación de baldosas cerámicas sobre cualquier tipo de soporte.
» Especial para la colocación de cerámica sobre piscinas de poliéster.

Consumo	Envase	Color
1,2-1,5 kg/m² en función del tipo de colocación y llana.	Conjunto pre-dosificados de 5 Kg	Blanco

CONFORME NORMA EUROPEA
R2T
EN 12004



Máximo rendimiento

Mínimo Esfuerzo

Los Adhesivos Gel que cambian las reglas del Juego



CONFORME NORMA EUROPEA

C2TES2

EN 12004



CONFORME NORMA EUROPEA

C2TE

EN 12004

Susterra

Molins Sustainable Solutions



CONFORME NORMA EUROPEA

C2TES1

EN 12004



COLOCACIÓN
CERÁMICA

JUNTAS

- **Morteros de junta base cemento**
- **Morteros de junta base Epoxi**
- **Resina para juntas**



BORADA® PORCELÁNICA

VER CARTA DE COLORES

Mortero especial para juntas cerámicas hasta 4 mm.

Aplicaciones

» Relleno de juntas de 1 a 15 mm de ancho entre piezas cerámicas en cualquier tipo de pavimento o revestimiento, tanto interior como exterior.
» Excelente trabajabilidad.
» Buena resistencia mecánica y a la abrasión.

CONFORME NORMA EUROPEA CG2WA EN 13888

Consumo	Envase	Color
Consultar tabla o visitar web para calculadora de consumos	Saco 20 Kg y caja 18 Kg (4 bolsas 4,5 Kg) Color: Blanco Polar Caja 20 Kg (4 bolsas 5Kg)	Ver carta de colores

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



BORADA® UNIVERSAL

VER CARTA DE COLORES

Mortero especial para juntas cerámicas de 1 a 15 mm.

Aplicaciones

» Relleno de juntas de 1 a 15 mm de ancho entre piezas cerámicas en cualquier tipo de pavimento o revestimiento, tanto interior como exterior.
» Excelente trabajabilidad. Buena resistencia mecánica y a la abrasión.

CONFORME NORMA EUROPEA CG2WA EN 13888

Consumo	Envase	Color
Consultar tabla o visitar web para calculadora de consumos	Saco 25 Kg Caja 20 Kg (4 bolsas 5Kg)	Ver carta de colores

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



BORADA® CHROMA

VER CARTA DE COLORES

Mortero especial para juntas cerámicas hasta 8 mm, decorativo y flexible. Sin eforescencias, ni carbonataciones y de secado rápido.

Aplicaciones

» Relleno de juntas en cualquier tipo de pavimento o revestimiento, tanto interior como exterior, así como en SATE CERÁMICO.
» Fácil aplicación y limpieza.
» Elaborado sin cemento PORTLAND.

CONFORME NORMA EUROPEA CG2WA EN 13888

Consumo	Envase	Color
Consultar tabla o visitar web para calculadora de consumos	Caja 12 Kg (4 bolsas 3Kg)	Ver carta de colores

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



BORADA® EPOLUXE

Mortero epoxi bicomponente decorativo de fácil limpieza, bacteriostático y fungicida para el sellado antiácido de juntas hasta 20mm.

VER CARTA DE COLORES

Aplicaciones

» Relleno de juntas estancas y/o antiácidas hasta 20 mm de ancho entre piezas cerámicas en cualquier tipo de pavimento o revestimiento, tanto interior como exterior.
» Ideal para piezas cerámicas en cocinas industriales, piscinas de agua salada, aguas termales, duchas, locales comerciales, etc.

CONFORME NORMA EUROPEA RG EN 13888

CONFORME NORMA EUROPEA R2 EN 12004

Consumo	Envase	Color
Consultar tabla o visitar web para calculadora de consumos	Conjuntos de 3 Kg	Ver carta de colores



TABLA de colores

BLANCO 001	MARRÓN 106
ALABASTRO 002	TIERRA 107
MIEL 003	NOGAL 108
ZAFIRO 004	TECA 109
TUNDRA 005	WENGUÉ 110
PIEDRA 006	PERLA 200
SAHARA 007	ZINC 201
BEIGE 008	ACERO 202
CANELA 009	PLATA 203
ARENA 100	CENIZA 204
MARFIL 101	MARENGO 205
MADERA 102	CEMENTO 206
VISÓN 103	GRIS 207
SIENA 104	ANTRACITA 208
CAOBA 105	NEGRO 209

	CHROMA	UNIVERSAL		PORCELÁNICA	EPOLUXE
	BOLSA 3 Kg	BOLSA 5 Kg	SACO 25 Kg	BOLSA 5 Kg	BOTE 3 Kg
BLANCO*	✓	✓	✓	✓	✓
ALABASTRO	✓	✓		✓	
MIEL	✓				
ZAFIRO	✓				
TUNDRA	✓				
PIEDRA	✓			✓	✓
SAHARA	✓	✓		✓	
BEIGE	✓	✓		✓	✓
CANELA	✓				
ARENA	✓			✓	
MARFIL	✓				✓
MADERA	✓				
VISÓN	✓				
SIENA	✓				
CAOBA	✓				
MARRÓN	✓	✓	✓	✓	
TIERRA	✓				
NOGAL	✓				
TECA	✓				
WENGUÉ	✓				
PERLA	✓	✓		✓	
ZINC	✓				
ACERO	✓				
PLATA	✓	✓	✓	✓	
CENIZA	✓				
MARENGO	✓	✓	✓	✓	
CEMENTO	✓				
GRIS	✓	✓	✓	✓	✓
ANTRACITA	✓				
NEGRO	✓	✓	✓	✓	✓

El color de las muestras es orientativo, pudiendo variar ligeramente la tonalidad.

* Disponible BORADA® PORCELÁNICA POLAR en sacos de 20 Kg y cajas de 18 Kg.

LA AUTÉNTICA

BORADA®

DESDE 1977

DÉJANOS TUS DATOS PARA MÁS INFORMACIÓN



DISPONIBLE EN **30** COLORES

INTERIOR Y EXTERIOR

EFECTO GOTA

ANTIMOHO

SIN EFLORESCENCIAS

FLEXIBLE

ESPECIAL GRAN FORMATO

RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO



BORADA® LATEX*

P1570

Aditivo líquido para boradas cementosas.

Aplicaciones

» Mejora la impermeabilidad, resistencia y durabilidad de los morteros especiales para juntas de la gama BORADA®.
» Aconsejable en casos de altas exigencias como son: relleno de juntas de mínimo grosor, relleno de juntas en pavimentos de tráfico intenso, reparación de junta cementosa en piscinas etc.

Consumo	Envase	Color
El consumo varía en función de la aplicación del tipo de BORADA® que se vaya a utilizar.	Garrafa de 2 L	Blanco lechoso

*Antes **BORALÁSTIC**









REVESTIMIENTOS DE CAL

- Morteros de cal



PROPAM® CAL MURO*

P1206

Mortero en base cal para la ejecución y reparación de muros y fábricas.

Aplicaciones

» Idóneo para la realización de rejuntados transpirables en mamposterías antiguas de piedra y ladrillo.
» Excelente trabajabilidad y elevada transpirabilidad.
» Apto para interior y exterior.

CONFORME NORMA EUROPEA G-M5 EN 998-2

Consumo	Envase	Color
16 Kg/m² por cada cm de espesor	Saco de 25 Kg	Gris

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **REVAT® CAL MURO**



PROPAM® CAL FONDO*

P1206

Mortero de revestimiento en base cal.

Aplicaciones

» Indicado como revestimiento capa de agarre sobre muros de difícil adherencia, como los de piedra o mixtos, previo a la realización de revocos con PROPAM® CAL ENFOSCADO.
» Proyectable.
» Espesor de aplicación 5 a 7 mm.

CONFORME NORMA EUROPEA GP-CS II-W0 EN 998-1

Consumo	Envase	Color
15,5 Kg/m² por cada cm de espesor	Saco de 25 Kg	Gris claro

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **REVAT® CAL FONDO**



PROPAM® CAL BASE*

P0344 Saco blanco
P0557 Saco gris

Mortero hidrófugo de revoco en base cal.

Aplicaciones

» Indicado como una base idonea para aplicaciones de la gama de productos PROPAM® CAL y en aplicaciones bicapa de morteros acrílicos y pinturas plásticas.
» Regularización de soportes y para obras de albañilería en general: enlucidos, revoques, garajes, etc.
» Aplicación manual y proyección mecánica.

CONFORME NORMA EUROPEA GP-CS III-W2 EN 998-1

Consumo	Envase	Color
20 kg/m² Por cada cm de espesor	Saco de 25 Kg	Blanco y gris

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **REVAT® CAL BASE**



PROPAM® CAL ENFOSCADO*

Mortero hidrófugo de revoco coloreado en base cal.

VER CARTA DE COLORES

CONFORME NORMA EUROPEA
GP-CS
II-W2
EN 998-1

Aplicaciones

» Indicado como capa de recubrimiento y rejuntado de mampostería antigua.
» Idóneo para su uso en obra nueva y en restauración y rehabilitación de edificios por su alta compatibilidad con sistemas y morteros tradicionales.
» Aplicación manual y proyección mecánica.
» Apto en interior y exterior.

Consumo	Envase	Color
14 kg/m² Por cada cm de espesor	Saco 25 Kg	Ver carta de colores

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **REVAT® CAL ENFOSCADO**



PROPAM® CAL ESTUCO*

Estuco fino de cal acabado fratasado.

P0580

CONFORME NORMA EUROPEA
CR-CS I
EN 998-1

Aplicaciones

» Acabado decorativo, en base cal, para todo tipo de fachadas y paramentos interiores.
» Espesor de aplicación de 2 a 4 mm.
» En fachadas se recomienda proteger con PROPAM® PROTEC.

Consumo	Envase	Color
3-4 kg/m² por 2 mm de espesor	Saco 25 Kg	Blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **REVAT® CAL ESTUCO**



PROPAM® CAL FINO*

Estuco fino de cal acabados mate o brillante.

P1043

CONFORME NORMA EUROPEA
CR-CS I
EN 998-1

Aplicaciones

» Acabado altamente decorativo para todo tipo de fachadas y paramentos interiores.
» Especial para acabados tipo "veneciano".
» Espesor de aplicación <1 mm. En fachadas se recomienda proteger con PROPAM® PROTEC.

Consumo	Envase	Color
0,3 Kg/m²	Caja 12 Kg (4 botes 3Kg)	Blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **REVAT® CAL FINO**



PROPAM® CAL NATURE*

Estuco ultrafino de cal acabado liso.

P1672

CONFORME NORMA EUROPEA
CR-CS
I-W2
EN 998-1

Aplicaciones

» Acabado ultrafino en base cal para exterior e interior.
» Para todo tipo de fachadas, muros y techos. Especialmente indicado como solución de acabado para el SATE.
» Muy elevada deformabilidad y flexibilidad.
» Elevada transpirabilidad e impermeabilidad.
» Aplicación en capas finas hasta máx 4 mm.

Consumo	Envase	Color
0,5 Kg/m² y mm de espesor	Sacos de 15 Kg	Blanco

*Antes **REVAT® CAL NATURE**

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas





- Estuco ultrafino a base de cal.
- Acabado mate de aspecto natural.
- Elevada transpirabilidad e impermeabilidad.
- Fungicida gracias a su alcalinidad.
- Acción descontaminante.
- Muy elevada deformabilidad y flexibilidad.





REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

- Morteros monocapa
- Morteros de revoco
- Consolidante
- Hidrófugos
- Productos complementarios
- Mortero adhesivo y de protección
- Mortero aislante térmico
- Morteros acrílicos



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® WALL PIEDRA*

VER CARTA DE COLORES

Revestimiento monocapa acabado piedra.

Aplicaciones

» Revestimiento de fachadas aplicable directamente al cerramiento de la obra.
» Especialmente indicado para aplicaciones en zócalos exteriores y conjuntamente aplicado con el granito del mismo tono.

CONFORME NORMA EUROPEA
OC-CS III-W2
EN 998-1

Consumo	Envase	Color
16 kg/m² por cm de espesor	Saco de 25Kg	Ver carta de colores

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **REVAT® PIEDRA**



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® WALL RASPADO*

VER CARTA DE COLORES

Mortero monocapa de acabado raspado.

Aplicaciones

» Revestimiento de fachadas aplicable directamente al cerramiento de la obra.
» Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
» Espesor aplicable hasta 20 mm en dos capas.

CONFORME NORMA EUROPEA
OC-CS IV-W2
EN 998-1

Consumo	Envase	Color
21 kg/m² por cm de espesor	Saco de 25Kg	Ver carta de colores

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **REVAT® RASPADO**





PROPAM® WALL REVOC*

Mortero hidrofugo de revoco.

P0540 Saco blanco
P0541 Saco gris

Aplicaciones

» Obras de albañilería en general: mampostería, enlucidos, revoques, patios de luces, garajes, etc. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
» Aplicable directamente sobre cerramiento.
» Puede utilizarse mediante proyección mecánica.
» Permite recibir cualquier tipo de terminación, obteniendo acabados muy decorativos.

CONFORME NORMA EUROPEA GP-CS IV-W2 EN 998-1

Consumo	Envase	Color
23 kg/m² por cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris/blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **PROPAM® REVOC**



PROPAM® WALL FINO*

Mortero hidrófugo de revoco de acabado fino.

P0083 Saco blanco
P0082 Saco gris

Aplicaciones

» Uso en exteriores e interiores, tanto en paredes como techos, sobre enfoscado previo de mortero de cemento o sobre fabrica de ladrillo.
» Indicado para la colocación en capa fina: mortero de terminación en revoques de patios de luces, garajes, fachadas, interiores etc.
» Permite cualquier tipo de terminación, obteniendo acabados decorativos.

CONFORME NORMA EUROPEA GP-CS IV-W2 EN 998-1

Consumo	Envase	Color
11 kg/m² para 0,5 cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris/blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **PROPAM® FINO**



PROPAM® WALL FINO PLUS*

Mortero Hidrófugo de acabado extra fino (solo de venta en fábrica de Sevilla).

P1184

Aplicaciones

» Uso en exteriores e interiores, tanto en paredes como techos, sobre enfoscado previo de mortero de cemento o sobre fabrica de ladrillo.
» Indicado para la colocación en capa muy fina: mortero de terminación en revoques de patios de luces, garajes, fachadas o interiores.
» Permite cualquier tipo de terminación, obteniendo acabados decorativos.

CONFORME NORMA EUROPEA GP-CS III-W2 EN 998-1

Consumo	Envase	Color
11 kg/m² para 5 mm de espesor	Saco 25 Kg	Blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **PROPAM® FINO PLUS**



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® WALL RENOVATE*

P0299

Mortero de recubrimiento liso para reparar fachadas de forma superficial y especialmente diseñado para el sistema PROPAM®ANTIFISURAS

CONFORME NORMA EUROPEA
GP-CS
IV-W2
EN 998-1

GEV-EMICODE EC 1 PLUS
Emisiones muy bajas

Aplicaciones

» Soportes de cemento, hormigón, ladrillo, piedra. Interior y exterior, en alisados de capa fina.
» Puede aplicarse sobre hormigón, mortero de enlucido, monocapa, etc. Indicado sobre soportes de baja absorción como cerámica esmaltada, vítrea, o pinturas acrílicas.
» Con malla PROPAM® AISTERM 160 constituye la capa base del sistema antifisuras.

Consumo	Envase	Color
1,3 kg/m² por mm de espesor	Saco 25 Kg	Blanco roto

*Antes **PROPAM® RENOVACIÓN**





PROPAM® PRIMER DUR*

Líquido consolidante endurecededor para superficies disgregadas de forma superficial.

C0078 Garrafa 25 L
C0657 Garrafa 5 L

Aplicaciones

» Consolidación de todo tipo de paramentos de mortero con tendencia a la disgregación superficial.
» Endurecimiento superficial en soportes de yeso y/o anhidrita. Especialmente indicado para consolidar paramentos ántiguos de edificios históricos

Consumo	Envase	Color
Aprox. 0,21 /m² variando considerablemente en función de la absorción del soporte	Garrafa de 25 L/5 L	Transparente

*Antes **PROPAM® DUR**





PROPAM® WALL PROTEC ORG*

Solución impermeabilizante y protectora que penetra fácilmente en el interior de la cerámica y del mortero. Crea una barrera al paso de la humedad, evitando manchas y eflorescencias. Listo al uso.

C0139 Garrafa 25 L
C0138 Garrafa 5 L

Aplicaciones

» Tratamiento de piezas de cerámica absorbente, terracota, etc.
» Protección de revestimientos cerámicos en cocinas, baños, etc.
» Tratamiento impermeable y protector de fachadas en piedra natural, ladrillos, morteros monocapa, estucos de cal y otros materiales porosos.

Consumo	Envase	Color
1 litro cada 7-10 m^2 aprox. El consumo depende de la porosidad del material sobre el que se aplica.	Garrafa de 25 L/5 L	Transparente

*Antes **REVAT® PROTEC ORG**



PROPAM® WALL PROTEC ACU*

Solución impermeabilizante y protectora que penetra fácilmente en el interior de la cerámica y del mortero. Crea una barrera al paso de la humedad, evitando manchas y eflorescencias. Base agua.

C0236 Garrafa 25 L
C0235 Garrafa 5 L

Aplicaciones

» Tratamiento de piezas de cerámica absorbentes: gres, terracota, etc.
» Protección de revestimientos cerámicos en cocinas, baños, etc.
» Tratamiento de fachadas en piedra natural, ladrillos, morteros monocapa, estucos de cal y otros materiales porosos.

Consumo	Envase	Color
1 litro cada 10-15 m^2 aprox. El consumo depende de la porosidad del material sobre el que se aplica.	Garrafa de 25 L/5 L	Transparente

*Antes **REVAT® PROTEC ACU**



PROPAM® MALLA FIBRA DE VIDRIO 110*

C0513

Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, indicada para el refuerzo y armadura de puntos singulares en fachadas evitando la aparición de fisuras y grietas en el mortero monocapa. Peso 110 g/m².

Aplicaciones

» Refuerzo de puntos singulares en aplicación de revocos.
» Refuerzo en rehabilitacion de fachadas antiguas.
» Armado de morteros Monocapa.
» Armado de morteros de Cal.
» Armado de revocos de cemento.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Rollo 50 m²	Azul

*Antes **REVAT® MALLA FIBRA DE VIDRIO 110**





Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® AISTERM

P1071 Saco blanco
P0237 Saco gris

Mortero adhesivo hidrofugado para la colocación y protección de paneles aislantes.

Aplicaciones

» Colocación de paneles de poliestireno expandido (EPS), extrudido (XPS) o lana mineral (MW), directamente sobre el cerramiento con la ventaja de utilizarse como capa de recubrimiento de la placa, confiriéndole resistencia superficial a la misma.
» El producto se emplea como adhesivo y capa base de placas aislantes térmicas de sistemas SATE.

ETE 09/0005

Consumo	Envase	Color
para la fijación de las placas es de: 3 a 4 kg/m² y para la superficie de: 4 a 5 Kg para la protección de las placas	Saco de 25Kg	Gris/ blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® AISTERM FLEX

P1678

Mortero adhesivo de muy altas prestaciones, adherencia y resistencia al impacto; impermeable y de elevada flexibilidad; para la colocación y protección de cualquier panel aislante en los sistemas SATE estándar (sistemas PROPAM AISTERM) y sostenibles (PROPAM ECOETICS).

Aplicaciones

» Colocación y protección de cualquier tipo de panel aislante en los sistemas SATE estándar PROPAM® AISTERM, y en los sistemas SATE más sostenibles PROPAM® ECOETICS.
» Válido como capa armada del sistema ANTIFISURAS.

CONFORME EAD 040083 00-0404

Consumo	Envase	Color
para la fijación de las placas es de: 3 a 4 kg/m² y para la superficie de: 4 a 5 Kg para la protección de las placas	Saco de 25Kg	Blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas





PROPAM® THERM 50*

P1552

Mortero ligero en base cal, para aislamiento térmico continuo.

Aplicaciones

» Mortero para el aislamiento térmico continuo para exterior en fachadas y bajo cubierta.
» Especialmente efectivo en la resolución donde los soportes no tienen una planimetía uniforme.
» Proyectable a máquina. Alta tixotrópia. Permite espesores de entre 2 y 8 cms.

Consumo	Envase	Color
1,8 kg/m² por cm de espesor	Saco de 5Kg	Blanco

CONFORME NORMA EUROPEA
T1-CS I-W1
EN 998-1

*Antes **PROPAM® TERM 50**





PROPAM® COAT FILM

VER CARTA DE COLORES

Revestimiento acrílico para fachadas e imprimación prévia al PROPAM® COAT FILM.

Aplicaciones

» Capa de imprimación previa a la del acabado PROPAM® COAT FILM en los sistemas PROPAM® AISTERM.
» Revestimiento de todo tipo de fachadas e interiores sobre enfoscados de mortero de cemento, yeso, hormigón, y pinturas en buen estado.
» Impermeable al agua de llúvia y transpirable. Resistente a la intemperie.

Consumo	Envase	Color
350g/m² por mano y según tipo de soporte.	Bote de 20 Kg	Ver carta de colores

CONFORME EAD 040083 00-0404

ETE 09/0005



PROPAM® COAT TOP 1.2

VER CARTA DE COLORES

Mortero acrílico (1,2 mm) para revestimientos de fachadas. Especialmente recomendado como acabado para el sistema PROPAM® AISTERM.

Aplicaciones

» Revestimiento de acabado en los sistemas PROPAM® AISTERM.
» Revestimiento de todo tipo de fachadas e interiores sobre enfoscados de mortero de cemento, yeso, hormigón, etc.
» Impermeable al agua de llúvia y transpirable.
» Transpirable.
» Excelente adherencia sobre soporte y resistencia a la intemperie.

Consumo	Envase	Color
2,5-3,0 Kg/m²	Bote de 20 Kg	Ver carta de colores

ETE 09/0005



PROPAM® COAT TOP 0.8

VER CARTA DE COLORES

Mortero acrílico ultrafino (0.8 mm) para revestimientos de fachadas.

Aplicaciones

» Revestimiento de acabado en los sistemas PROPAM® AISTERM.
» Revestimiento de todo tipo de fachadas e interiores sobre enfoscados de mortero de cemento, yeso, hormigón, etc. Impermeable al água de llúvia.
» Transpirable.
» Excelente adherencia sobre cualquier soporte y resistencia a la intemperie.
» Ideal para aplicación por proyección.

Consumo	Envase	Color
1,5-2,5 Kg/m²	Bote de 20 Kg	Ver carta de colores

ETE 09/0005



PROPAM® COAT TOP 1.5

VER CARTA DE COLORES

Mortero acrílico de grano grueso (1,5 mm) para revestimientos de fachadas.

Aplicaciones

» Revestimiento de acabado en los sistemas PROPAM® AISTERM
» Revestimiento de todo tipo de fachadas e interiores sobre enfoscados de mortero de cemento, yeso, hormigón, etc. Impermeable al água de llúvia.
» Transpirable.
» Excelente adherencia sobre cualquier soporte y resistencia a la intemperie.

Consumo	Envase	Color
2,5-3,5 Kg/m²	Bote de 20 Kg	Ver carta de colores

ETE 09/0005



PROPAM® COAT TOP SLX 1.2

VER CARTA DE COLORES

Mortero acrílico al siloxano (1,2 m) para revestimientos de fachadas.

Aplicaciones

» Revestimiento de acabado en los sistemas PROPAM® AISTERM.
» Revestimiento de todo tipo de fachadas e interiores sobre enfoscados de mortero de cemento, yeso, hormigón, etc.
» Recomendado para fachadas en zonas con climas húmedos y lluviosos.
» Apto para climatología extrema como alta montaña o zonas costeras y ambiente marino.
» Transpirable.

Consumo	Envase	Color
2,5-3,0 Kg/m²	Bote de 20 Kg	Ver carta de colores

ETE 09/0005



PROPAM® COAT FILM SLX

VER CARTA DE COLORES

Revestimiento acrílico al siloxano para fachadas.

Aplicaciones

» Revestimiento de acabado liso para el sistema PROPAM® AISTERM, y de todo tipo de fachadas e interiores sobre enfoscados de mortero de cemento, yeso, hormigón y pinturas en buen estado.
» Ideal para fachadas en zonas húmedas y clima lluvioso.
» Apto para climatología extrema como alta montaña o zonas costeras y ambiente marino.
» Transpirable.

Consumo	Envase	Color
350 g/m² por mano y según tipo de soporte.	Bote de 20 Kg	Ver carta de colores

ETE 09/0005



PROPAM® COAT TOP SLX 0.8

Mortero acrílico al siloxano ultrafino (0,8 mm) autolimpiable para revestimientos de fachadas.

VER CARTA DE COLORES

Aplicaciones

» Revestimiento de acabado en los sistemas PROPAM® AISTERM.
» Revestimiento de todo tipo de fachadas e interiores sobre enfoscados de mortero de cemento, yeso, hormigón, etc.
» Ideal para fachadas en zonas húmedas y clima lluvioso.
» Apto para climatología extrema como alta montaña o zonas costeras y ambiente marino.
» Transpirable.

Consumo	Envase	Color
1,5-2,5 Kg/m²	Bote de 20 Kg	Ver carta de colores

ETE 09/0005








Construye tu casa con la mejor gama de acrílicos



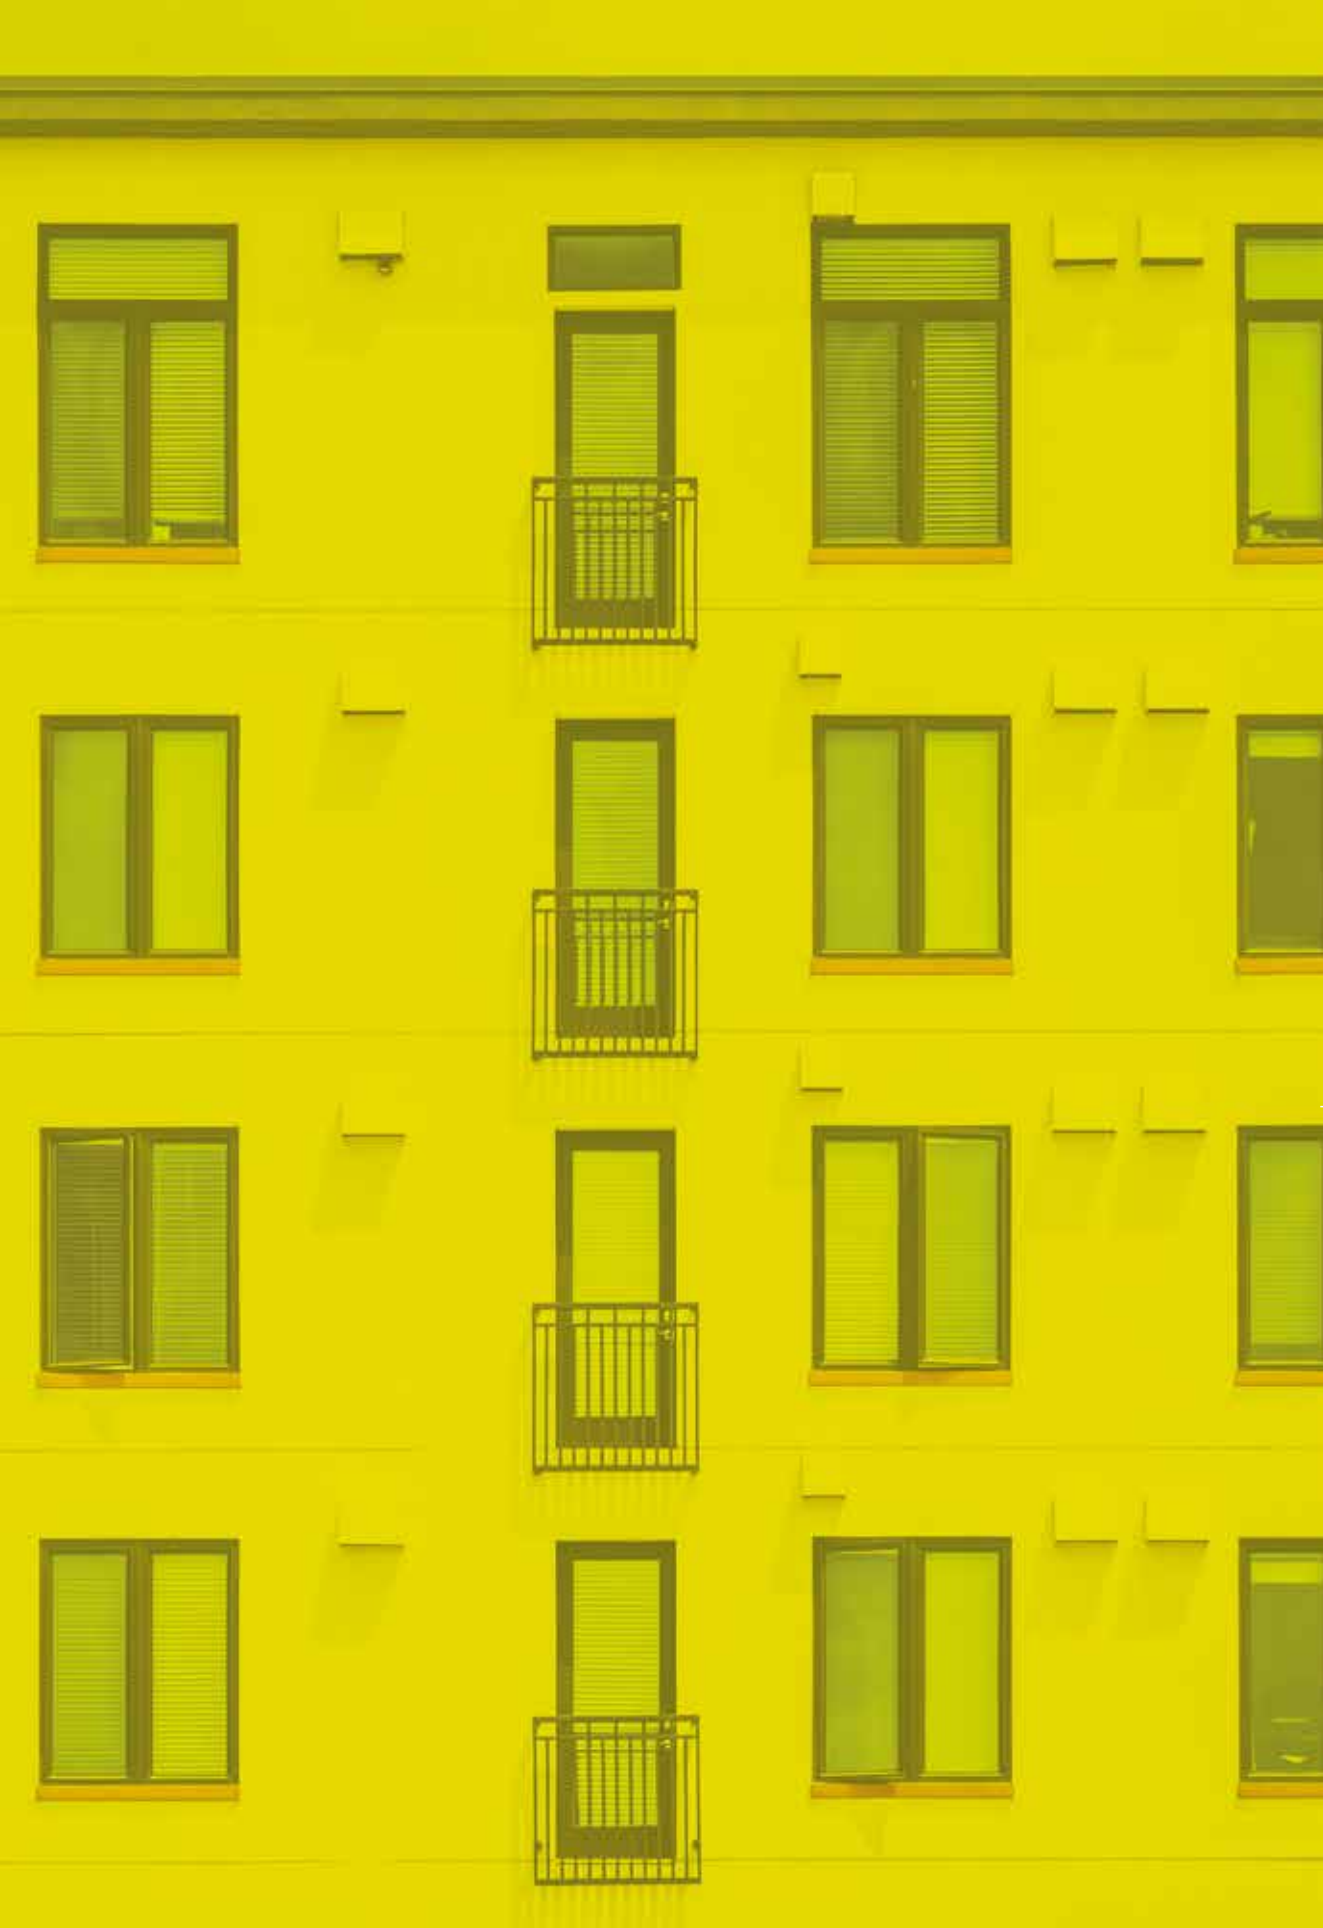



AISLAMIENTO TÉRMICO

- Accesorios sistema PROPAM® AISTERM



PROPAM® AISTERM ARANDELA PARA TACO DE FIJACIÓN

VER TARIFA

Arandela adicional de plástico.

Aplicaciones

» Ampliación de superficie de Anclaje para la instalación de paneles de lana mineral.

Dimensiones	Envase	Color
90 y 140 mm	Paquete 100 unidades	---



PROPAM® AISTERM AVELLANADORA CILINDRO

C0716

Avellanadora de plástico.

Aplicaciones

» Para la instalación del PROPAM® AISTERM CILINDRO EPS HD

Dimensiones	Envase	Color
70 mm de diámetro y espesor	1 unidad	---



PROPAM® AISTERM CARGAS ELEVADAS

C0848

Taco para fijación sin puente térmico de cargas elevadas.

Aplicaciones

» Para la fijación termoaislada de: Señales ,ilumina-ción, buzones, detectores de movimiento, bajantes, pararrayos, raíles, guía ciegos materiales de construc-ción: Hormigón, ladrillo perforado en vertical, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillo de piedra arenisca perforado...

Dimensiones	Envase	Color
110/130 M12	Caja de 20 unidades	---



PROPAM® AISTERM CILINDRO EPS HD

C0715

Cilindro de montaje hecho de EPS de alta densidad con la superficie lateral estriada (170 Kg/m³).

Aplicaciones

» Permite el montaje seguro de accesorios en un SATE de EPS sin comprometer la transmitancia térmica.
» Para anclajes planificados de abrazaderas para bajantes, retenes y cierres abatibles, tendederos, estores, topes de contraventanas, etc.

Resistencia	Envase	Color
15 Kg/pto.	Caja de 10 unidades	---



PROPAM® AISTERM CONECTOR

C0739

Accesorio para conectar perfiles entre sí facilitando su ajuste preciso. Se instala encajando en él los perfiles a conectar.

Aplicaciones

» Sistema PROPAM® AISTERM

Dimensiones	Envase	Color
Longitud 30 mm	Paquete 100 unidades	---

PROPAM® AISTERM FIJACIÓN BARRA EPS HD

C0724

Barra de canto rectangular hecha de EPS de alta densidad (140 Kg/m³).

Aplicaciones

» Especialmente recomendable para fijar, sin puente térmico, accesorios en SATE de EPS y MW.
» Puede utilizarse como placa de compresión para cargas medias y altas.

Resistencia	Envase	Color
25 Kg/pto.	Caja de 4 unidades	---



PROPAM® AISTERM FIJACIÓN ESPIRAL 5


C0713

Fijación de puntos de iluminación, placas, buzones… Gran resistencia al impacto.

Aplicaciones

» Para instalación a posteriori o no planeada de cargas ligeras en SATE de EPS o XPS, como buzones, luces, números de casa, etc.
» La carga max. recomendada para cada fijación es de 5 Kg.

Dimensiones	Envase	Color
90 y 140 mm	100 unidades	---



PROPAM® AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRIO 160


C1050

Malla de fibra de vidrio para SISTEMA PROPAM® AISTERM, resistente a los álcalis.

Aplicaciones

» Indicada para el refuerzo y armadura del mortero de protección de las placas aislantes del Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior PROPAM® AISTERM.

Dimensiones	Envase	Color
1,10x50 m	Rollos de 50x1 m	---



PROPAM® AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRIO 330

C0512

Malla de fibra de vidrio para SISTEMA PROPAM® AISTERM, resistente a los álcalis.

Aplicaciones

» De uso principal en zócalos o zonas que requieran alta resistencia al impacto.

Dimensiones	Envase	Color
1x25 m	Rollos de 25x1m	---



PROPAM® AISTERM PANEL LANA MINERAL

VER TARIFA

Panel compacto de Lana Mineral para la aplicación del aislamiento térmico por el exterior SISTEMA PROPAM® AISTERM, de altas prestaciones térmicas y acústicas sin imprimación.

CONFORME NORMA EUROPEA 0,035 W/mk EN 12667

CONFORME NORMA EUROPEA Clase A1 no combustible EN 13501-1

Aplicaciones

» Aislamiento térmico de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) PROPAM® AISTERM SILENCE para la mejora de la eficiencia energética del edificio.

Resistencia	Envase	Color
15 Kg/pto.	Ver tarifa	---



PROPAM® AISTERM PERFIL ALFEIZAR

C0497

Perfil para alféizar de PVC con malla de fibra de vidrio resistente al álcali para sistema de aislamiento térmico por el exterior SISTEMA PROPAM® AISTERM.

Aplicaciones

» Se emplea para la ejecución duradera y estanca de los alféizares de madera, aluminio, PVC, piedra o realizados a medida, creando una unión flexible de este con la estructura SATE.

Dimensiones	Envase	Color
Longitud perfil 2,5 m	Paquete 50 unidades	---



PROPAM® AISTERM PERFIL CANTONERA CON MALLA

VER TARIFA

Cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio resistente al álcali, de 2,5 m de longitud para SISTEMA PROPAM® AISTERM. Medidas del ancho de malla a ambos lados del perfil de 80 y 120 mm.

Aplicaciones

» Sistema PROPAM® AISTERM.

Dimensiones	Envase	Color
Longitud perfil 2,5 m	Caja de 4 unidades	---



PROPAM® AISTERM PERFIL CANTONERA CON MALLA Y ÁNGULO VARIABLE

C0492

Cantonera de PVC “en rollo” con malla de fibra de vidrio resistente al álcali (4×4 mm). El “pliegue” permite la formación de esquinas agudas u obtusas (p. ej. 135° etc.). El rollo de 50 m.l. de longitud facilita la instalación (p. ej. en las esquinas).

Aplicaciones

» Sistema PROPAM® AISTERM.

Dimensiones	Envase	Color
Longitud de perfil 50 m	Rollo 50 m	---



PROPAM® AISTERM PERFIL CANTONERA CON MALLA Y GOTERÓN

C0769

Cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio resistente al álcali y goterón. Espesor del revoque 6 mm.

Aplicaciones

» De uso en remates limpios de esquinas horizontales y para las partes inferiores de los balcones o petos de ventanas.

Dimensiones	Envase	Color
Longitud de perfil 2,5 m	Paquete 25 unidades	---



PROPAM® AISTERM PERFIL CIERRE LATERAL

VER TARIFA

Perfil de aluminio de 2,5 m de longitud, para cierre vertical lateral del SISTEMA PROPAM® AISTERM. Adaptado al grosor del aislante. Presenta perforaciones para facilitar la adherencia al soporte con el mortero adhesivo PROPAM® AISTERM.

Aplicaciones

» Sistema PROPAM® AISTERM.

Dimensiones	Envase	Color
Longitud de perfil 2,5 m	Paquete 10 unidades	---



PROPAM® AISTERM PERFIL CLIP


C0783

Perfil de PVC para clipar en perfil de arranque,apto para revoques de hasta 6 mm.

Aplicaciones

» Minimiza el riesgo de aparición de grietas en la zona de encuentro del revestimiento de acabado con el perfil de arranque.

Dimensiones	Envase	Color
Longitud de perfil 2,5 m	Paquete 15 unidades	---



PROPAM® AISTERM PERFIL CORONACIÓN

VER TARIFA

Perfil de aluminio de 2,5 m de longitud, para protección superior del SISTEMA PROPAM® AISTERM. Adaptado al grosor del aislante.

Aplicaciones

» Sistema PROPAM® AISTERM.

Dimensiones	Envase	Color
Longitud perfil 2,5 m	Paquete 10 unidades	---



PROPAM® AISTERM PERFIL DE ARRANQUE CON GOTERÓN

VER TARIFA

Perfil de aluminio con goterón, de 2,5 m de longitud, para la alineación y sujeción del SISTEMA PROPAM® AISTERM. Adaptado al grosor del aislante.

Aplicaciones

» El goterón permite el drenaje del agua evitando su retorno.

Dimensiones	Envase	Color
Ver tarifa	Paquete 10 unidades	---



PROPAM® AISTERM PERFIL ESPACIADOR

VER TARIFA

Accesorio que permite compensar irregularidades en la fachada. Se pueden combinar las diferentes medidas o utilizar una espesor 3, 5, 8, 10, o 15 mm. Se instala encajado en el taco, entre la pared y el perfil.

Aplicaciones

» Sistema PROPAM® AISTERM.

Dimensiones	Envase	Color
---	Paquete 100 unidades	---



PROPAM® AISTERM PERFIL JUNTA DILATACIÓN

C0495

Perfil para juntas de dilatación con parte central de PVC blando para sistema de aislamiento térmico por el exterior SISTEMA PROPAM® AISTERM. Con malla de fibra de vidrio resistente álcali. Absorción de movimiento: +/-5 mm. De aplicación sólo en vertical.

Aplicaciones

» Sistema PROPAM® AISTERM.

Dimensiones	Envase	Color
Longitud de perfil 2,5 m	Paquete 25 unidades	---



PROPAM® AISTERM PERFIL JUNTA DILATACIÓN EN ÁNGULO

C0496

Perfil para juntas de dilatación en ángulo con parte central de PVC blando para sistema de aislamiento térmico por el exterior SISTEMA PROPAM® AISTERM. Con malla de fibra de vidrio resistente álcali. Absorción de movimiento: +/-5 mm. De aplicación sólo en vertical.

Aplicaciones

» Sistema PROPAM® AISTERM.

Dimensiones	Envase	Color
Longitud de perfil 2,5 m	Paquete 25 unidades	---



PROPAM® AISTERM PERFIL MARCO DE VENTANA

C0494

Perfil de PVC adhesivo con labio de protección y malla de fibra de vidrio álcali-resistente (4×4 mm) para conseguir uniones exactas con los marcos de puertas y ventanas en el SISTEMA PROPAM® AISTERM.

Aplicaciones

» Sistema PROPAM® AISTERM.

Dimensiones	Envase	Color
Longitud de perfil 2,6 m	Paquete 50 unidades	---



PROPAM® AISTERM PERFORADORA LANA MINERAL

C0508

Accesorio aislamiento embutido en Lana Mineral.

Aplicaciones

» Instalación embutida del taco de fijación PROPAM® AISTERM ABCDE en lana mineral MW

Dimensiones	Envase	Color
Ø 65 mm	1 Unidad	---



PROPAM® AISTERM PLACA EPS

VER TARIFA

Panel termoaislante de poliestireno expandido, de alta estabilidad dimensional específico para la aplicación del aislamiento térmico por el exterior SISTEMA PROPAM AISTERM CONFORT. Fabricado conforme la Norma UNE EN 13163. Cumple los requerimientos de la normativa EAD 040083-00-0404 .

Aplicaciones

» Aislamiento térmico de fachadas con el Sistema de aislamiento térmico por el Exterior (SATE) PROPAM® AISTERM CONFORT para la mejora de la eficiencia energética del edificio.

Dimensiones	Envase	Color
100x50 cm	Ver tarifa	---



PROPAM® AISTERM PLACA EPS GRAFITO

VER TARIFA

Panel termoaislante de poliestireno expandido con grafito, de alta estabilidad dimensional específico para la aplicación del aislamiento térmico por el exterior SISTEMA PROPAM® AISTERM. Fabricado conforme la Norma UNE EN 13163. Cumple los requerimientos de la normativa EAD 040083-00-0404.

Aplicaciones

» Aislamiento térmico de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) PROPAM® AISTERM CONFORT+ para la mejora de la eficiencia energética del edificio.

Dimensiones	Envase	Color
100x50 cm	Ver tarifa	---



PROPAM® AISTERM PLACA XPS

VER TARIFA

Panel termoaislante de poliestireno extruido XPS, de muy alta resistencia a la compresión y elevada resistencia a la humedad, específico para la aplicación del aislamiento térmico por el exterior de fachada SISTEMA PROPAM® AISTERM. Fabricado conforme la Norma UNE EN 13164.Cumple con los requerimientos de la normativa EAD 040083-00-0404.

Aplicaciones

» Aislamiento térmico de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) PROPAM® AISTERM IMPE para la mejora de la eficiencia energética del edificio.

Dimensiones	Envase	Color
125x60 cm	Ver tarifa	---



PROPAM® AISTERM TACOS FIJACIÓN SOPORTES A, B, C

VER TARIFA

Taco de polipropileno para la fijación de paneles AISTERM de EPS, XPS y LANA MINERAL (MW). De colocación por golpe y vástago roscado de nylon. Clasificación según EAD 330196-00-0604 (Antigua ETAG 014)/ EOTA TR 051: A (hormigón), B (ladrillo macizo), C (ladrillo hueco).

Aplicaciones

» Fijación de cualquier aislamiento rígido sobre material macizo o hueco.

Dimensiones	Envase	Color
Ver tarifa	Caja 200 unidades	---



PROPAM® AISTERM TACOS FIJACIÓN SOPORTES A, B, C, D

VER TARIFA

Taco de golpeo de polipropileno, con clavo de acero, para la fijación de paneles AISTERM de EPS, XPS y LANA MINERAL (MW). Clasificación según EAD 330196-00-0604 / EOTA TR 051: A (hormigón), B (ladrillo macizo), C (ladrillo hueco), D (hormigón ligero).

Aplicaciones

» Fijación de cualquier aislamiento rígido sobre material macizo o hueco.

Dimensiones	Envase	Color
Ver tarifa	Ver tarifa	---



PROPAM® AISTERM TACOS FIJACIÓN SOPORTES A, B, C, D, E

VER TARIFA

Taco de polipropileno con clavo de acero, para la fijación atornillada de paneles AISTERM de EPS, XPS y LANA MINERAL (MW). Clasificación según EAD 330196-00-0604 (Antigua ETAG 014)/ EOTA TR 051: A (hormigón), B (ladrillo macizo), C (ladrillo hueco), D (hormigón ligero) y E (hormigón celular).

Aplicaciones

» Fijación de cualquier aislamiento rígido sobre material macizo o hueco Fijación desmontable.

Dimensiones	Envase	Color
Ver tarifa	Ver tarifa	---



PROPAM® AISTERM TACOS FIJACIÓN SOPORTES MADERA Y CHAPA

VER TARIFA

Anclaje compuesto por arandela de pástico y tornillo aurorroscante que permite atornillar paneles de aislamiento en madera o en chapa. Cabeza del tornillo avellanada, huella Torx.

Aplicaciones

» Aislantes (poliestirenos, lana mineral, etc.) en soporte de madera o de acero de espesor ≤ 88 mm.

Dimensiones	Envase	Color
Ver tarifa	Ver tarifa	---



PROPAM® AISTERM TAPONES DE AISLAMIENTO

VER TARIFA

Tapones de aislamiento de poliestireno expandido y lana mineral, diseñados para evitar puentes térmicos y asegurar un acabado superficial uniforme en el SISTEMA PROPAM® AISTERM.

Aplicaciones

» Evitar puentes termicos en sistemas de aislamiento termico por el exterior, producidos por las fijaciones mecanicas.

Dimensiones	Envase	Color
Ø 65 mm	Caja 100 unidades	---



PROPAM® AISTERM TORNILLO PERFIL ARRANQUE

VER TARIFA

Taco de golpe multimaterial de cabeza plana con clavo tornillo cincado, ideal para perfil de arranque. Fija en todas las superficies.

Aplicaciones

» SISTEMA PROPAM® AISTERM

Dimensiones	Envase	Color
Ver tarifa	Ver tarifa	---



PROPAM® THERM EPS BM

VER TARIFA

PROPAM® THERM EPS BM es un panel de espuma alveolar fabricado por Knauf Industries, certificado (REDcert2) como no procedente del petróleo gracias a la utilización de recursos renovables (resíduos verdes), en particular, de una resina expandible de biomasa vegetal cuya composición básica es el estireno y que permite una reducción de un 30% de la huella de carbono. Cumple los requerimientos de la normativa EAD 040083-00-0404 .

Aplicaciones


» Aislamiento térmico de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) PROPAM® ECOETICS para la mejora de la eficiencia energética del edificio.

Dimensiones	Envase	Color
Ver tarifa	Ver tarifa	---





RELLENOS, ANCLAJES E INYECCIONES

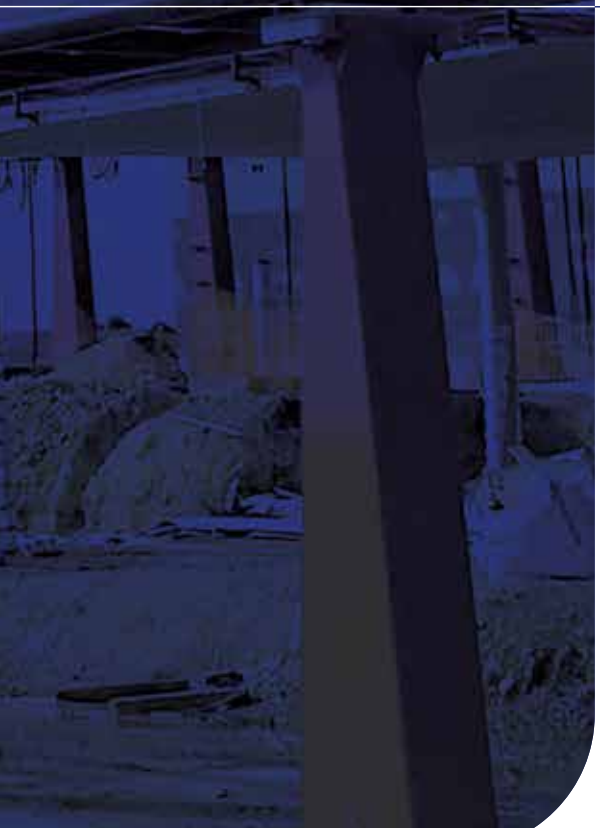

- Rellenos y anclajes de cemento
- Rellenos y anclajes de resina
- Inyecciones



PROPAM® GROUT 140 HP*

P9002

Mortero fluido sin retracción, de muy alta resistencia mecánica, para rellenos y anclajes de 20 a 150 mm.

Aplicaciones

» Relleno de bancadas y anclajes de precisión de todo tipo de maquinaria, con necesidad de muy altas resistencias mecánicas, resistencia a impacto, vibraciones y fatiga.
» Sujeción de pernos y esperas metálicas, anclajes de raíles y anclaje para aparatos y apoyos de vía en líneas ferroviarias.
» Rellenos de torres eólicas de hormigón y acero.

Consumo	Envase	Color
20 Kg/m² y cm de espesor	Saco de 25 Kg	Gris

*Antes **PROPAM® 140 STANDARD**

CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-6

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



PROPAM® GROUT 180 HP*

P9004

Micro hormigón fluido sin retracción, de muy alta resistencia mecánica, para rellenos y anclajes de 50 a 250 mm.

Aplicaciones

» Relleno de bancadas y anclajes de precisión de todo tipo de maquinaria, con necesidad de muy altas resistencias mecánicas, resistencia a impacto, vibraciones y fatiga.
» Sujeción de pernos y esperas metálicas, anclajes de raíles y anclaje para aparatos y apoyos de vía en líneas ferroviarias.
» Rellenos de torres eólicas de hormigón y acero.


Consumo	Envase	Color
21 Kg/m² y cm de espesor	Sacos de 25 Kg.	Gris

*Antes **PROPAM® 180 STANDARD**

CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-6

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions

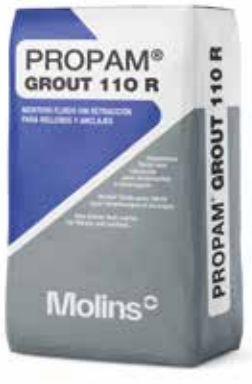

PROPAM® GROUT 110 R*

P8046

Mortero fluido sin retracción, de fraguado rápido y de alta resistencia mecánica, para rellenos y anclajes. De 10 a 40 mm.

Aplicaciones

» Relleno de precisión de bancadas y anclajes y rellenos que precisen urgente puesta en servicio y/o en situaciones de bajas temperaturas.
» Rellenos y anclajes de prefabricados y pilares metálicos.
» Reparación y mantenimiento de bancadas, coqueras, etc.
» Sustitución y puesta en servicio urgente de apoyos o de juntas de dilatación de puentes.

Consumo	Envase	Color
19 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg.	Gris

*Antes **PROPAM® 810 R**

CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-6

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



PROPAM® GROUT 140 R*

P8047

Mortero fluido sin retracción, de fraguado rápido y de alta resistencia mecánica, para rellenos y anclajes. De 20 a 90 mm

Aplicaciones

» Relleno de precisión de bancadas y anclajes y rellenos que precisen urgente puesta en servicio y/o en situaciones de bajas temperaturas.
» Rellenos y anclajes de prefabricados y pilares metálicos.
» Reparación y mantenimiento de bancadas, coqueras, etc.
» Sustitución y puesta en servicio urgente de apoyos o de juntas de dilatación de puentes.

Consumo	Envase	Color
20 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

*Antes **PROPAM® 840 R**

CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-6

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



PROPAM® GROUT 110*

P9012

Mortero fluido sin retracción, de alta resistencia mecánica, para rellenos y anclajes. De 10 a 40 mm.

Aplicaciones

» Relleno de precisión de bancadas y anclajes de maquinaría, aparatos, railes y apoyos de vía en líneas ferroviarias y puentes grúa.
» Sujeción de pernos y esperas metálicas, apoyos de vigas y tableros de puente.
» Reparación de fisuras y sellado de tuberías pasantes.
» Estructuras prefabricadas de hormigón y sistemas de renovación de forjados.


Consumo	Envase	Color
19 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

*Antes **PROPAM® 110 SERENA**

CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-6

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions

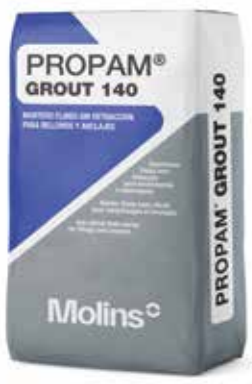

PROPAM® GROUT 140*

P9013

Mortero fluido sin retracción, de alta resistencia mecánica, para rellenos y anclajes. De 20 a 150 mm.

Aplicaciones

» Relleno de precisión de bancadas y anclajes de maquinaría, aparatos, railes y apoyos de vía ferroviarios y puentes grúa.
» Sujeción de pernos y esperas metálicas, apoyos de vigas y tableros de puente.
» Reparación de fisuras y tuberias pasantes.
» Estructuras prefabricadas de hormigón, sistemas de renovación de forjados y grandes volúmenes.

Consumo	Envase	Color
20 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

*Antes **PROPAM® 140 SERENA**

CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-6

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



PROPAM® GROUT 180*

P9014

Mortero fluido sin retracción, de alta resistencia mecánica, para rellenos y anclajes. De 50 a 250 mm.

Aplicaciones

» Relleno de precisión de bancadas y anclajes de maquinaría, aparatos, railes y apoyos de vía ferroviarios y puentes grúa.
» Sujeción de pernos y esperas metálicas, apoyos de vigas y tableros de puente.
» Reparación de fisuras y tuberias pasantes.
» Estructuras prefabricadas de hormigón, sistemas de renovación de forjados y grandes volúmenes.

Consumo	Envase	Color
21 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

*Antes **PROPAM® 180 SERENA**

CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-6

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



PROPAM® GROUT

P1006

Mortero fluido, sin retracción, para rellenos y anclajes en general. De 20 a 90 mm.

Aplicaciones

» Está indicado para rellenos de bancadas de maquinaria, nivelación de apoyo de puentes y anclajes en general de maquinaria, pilares, pernos, barras de acero, postes, tubos pasantes, etc.

Consumo	Envase	Color
20 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-6

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas





PROPAM® GROUT 102 EPO*

P8066

Mortero fluido autonivelante en base resinas epoxi sin disolventes de tres componentes, para la ejecución de anclajes y rellenos.

Aplicaciones

» Fijación de armaduras, pernos y anclajes, relleno de grietas, fisuras y oquedades en el hormigón.
» Relleno bajo placas de apoyo en puentes o bancadas de maquinaria.
» Fijación de maquinaria sometida a altos esfuerzos estáticos, dinámicos, vibraciones y fatiga.
» Reparación de elementos estructurales encofrados por vertido directo o inyección.

Consumo	Envase	Color
1,9 Kg por litro	Conjunto de 20 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA
EN 1504-6

*Antes **BETOPOX® ANCLAJES**



PROPAM® NF POLI

C8232

Resina de poliéster de dos componentes sin estireno en cartucho para anclaje químico de anclaje rápido.

Aplicaciones

» Anclaje de varillas roscadas y fijación de placas de anclaje en elementos prefabricados.
» Fijación de elementos en luminarias, balcones, escaleras, etc. y de todo tipo de pernos en fábrica de ladrillo hueca y maciza y en hormigón.
» También adecuado para el relleno de huecos y fisuras.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Cartucho de 410 ml (12 unid)	Gris

ETAG 001

ETAG 029



PROPAM® NF VINYL

C8233

Resina de viniléster de dos componentes sin estireno de altas prestaciones en cartucho para la ejecución de anclajes químicos estructurales.

Aplicaciones

» Fijación estructural de barras de acero corrugado en hormigón y esperas en conexiones de losas y forjados a muros pantalla.
» Anclaje de varillas roscadas de alta responsabilidad sobre soportes de hormigón y piedra...
» Fijación de placas de anclaje en elementos prefabricados.
» Colocación de anclajes en fachadas ventiladas.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Cartucho de 300 ml (12 unid)	Gris

ETAG 029



PROPAM® NF EPO

C8365

Resina de epoxi-acrilato de dos componentes de altas prestaciones en cartucho para anclajes químicos estructurales.

Aplicaciones

» Fijación estructural de barras de acero corrugado en hormigón y esperas en conexiones de losas y forjados a muros pantalla.
» Anclaje de varillas roscadas de alta responsabilidad sobre soportes de hormigón y piedra...
» Fijación de placas de anclaje en elementos prefabricados.
» Colocación de anclajes en fachadas ventiladas.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Cartucho de 420 ml (12 unid)	Gris

ETA 21/0905

ETA 21/0906





PROPAM® GROUT 102 CABLE*

P9021

Micro mortero para rellenos por inyección o vertido.

Aplicaciones

» Bulonaje para la fijación de pernos de anclaje en minería, galerías, túneles, estabilización de taludes y consolidación de terrenos.
» Relleno de vainas y cables en elementos postensados.
» Inyección y relleno de fisuras y grietas en las rocas.
» Relleno de placas-base de estructuras, fijación de dovelas, soleras de hormigón huecas...

Consumo	Envase	Color
1,5 Kg para obtener 1 litro de mortero amasado	Saco de 20 Kg	Gris

*Antes **CABLEGROUT**



PROPAM® INJECT 100 EPO*

P8041

Resina epoxi bicomponente de muy baja viscosidad para inyecciones y sellado de fisuras.

Aplicaciones

» Inyección de fisuras no activas en hormigón estructural en vigas, pilares, losas, forjados...
» Reparación y recuperación del monolitismo en estructuras de hormigón en puentes, canales, depósitos de agua, estructuras industriales...
» Inyección o relleno de huecos en refuerzos estructurales.
» Relleno de huecos entre hormigón y chapas de acero.

Consumo	Envase	Color
1,0 Kg/m² y mm de espesor	Conjunto 2 Kg	Transparente

CONFORME NORMA EUROPEA
EN 1504-5

*Antes **BETOPOX® INYECCIÓN**







REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

- Reparación
- Protección
- Tratamiento armaduras y puentes de unión
- Adhesión de hormigones y acero
- Mejorador de adherencia



PROPAM® REPAR TECHNO

P1126 Saco
P1127 Caja

Mortero de reparación tixotrópico de alta resistencia reforzado con fibras para la reparación estructural del hormigón, de endurecimiento rápido. Espesores de 2 a 50 mm.

Aplicaciones

» Reparación estructural con un solo producto y en un solo paso. Fraguado rápido.
» Facilita la aplicación, el acabado y la rápida puesta en servicio.
» Sin retracción y reforzado con fibras. No fisura. Cuidada granulometría que proporciona un acabado cosmético.
» Reparación estructural de todo tipo de elementos sometidos a ambientes agresivos.

Consumo	Envase	Color
18 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg Caja 20 Kg (4 bolsas 5 Kg)	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA R4 EN 1504-3

CONFORME NORMA EUROPEA C (PI)-(MC)-(IR) EN 1504-2

CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-7

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



PROPAM® REPAR TECHNO 20

P1632

Mortero de reparación tixotrópico de resistencia media, para reparaciones no estructurales. Espesores de 2 a 25 mm (50 mm en dos capas).

Aplicaciones

» Restauración no estructural del hormigón aplicado de forma manual o proyectado.
» Enfoscados, reparación y reparación de fachadas, balcones...
» Regularización superficial en piscinas, depósitos, arquetas...
» Resistente a los sulfatos, excelente trabajabilidad y adherencia a todo tipo de soportes, incluso poco porosos.

Consumo	Envase	Color
16 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA R2 EN 1504-3

CONFORME NORMA EUROPEA C (PI)-(MC)-(IR) EN 1504-2

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



PROPAM® REPAR TECHNO 40

P1641

Mortero de reparación tixotrópico sulforesistente de alta resistencia, reforzado con fibras, para la reparación estructural del hormigón. Espesores de 2 a 50 mm.

Aplicaciones

» Reparación estructural con un solo producto y en un solo paso. Proyectable.
» Facilita la aplicación, el acabao y la rápida puesta en servicio.
» Sin retracción y reforzado con fibras. No fisura. Cuidada granulometría que proporciona un acabado cosmético.
» Reparación estructural de todo tipo de elementos sometidos a ambientes agresivos.

Consumo	Envase	Color
18 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA R4 EN 1504-3

CONFORME NORMA EUROPEA C (PI)-(MC)-(IR) EN 1504-2

CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-7

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



PROPAM® REPAR TECHNO 40 MCI

P1663

Mortero de reparación tixotrópico sulforesistente de alta resistencia, reforzado con fibras e inhibidor migratorio de la corrosión, para la reparación estructural del hormigón. Espesores de 2 a 50 mm.

Aplicaciones

» Contiene inhibidores migratorios de la corrosión, que aumentan la protección y durabilidad de la reparación.
» Reparación estructural con un solo producto y en un solo paso.
» Facilita la aplicación, el acabao y la rápida puesta en servicio.
» Sin retracción y reforzado con fibras. Cuidada granulometría que proporciona un acabado cosmético.

Consumo	Envase	Color
18 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA R4 EN 1504-3
CONFORME NORMA EUROPEA C (PI)-(MC)-(IR) EN 1504-2
CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-7
GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



PROPAM® REPAR TECHNO FLUID

P8059

Mortero fluido, sulforesistente de alta resistencia, reforzado con fibras, para la reparación estructural del hormigón.

Aplicaciones

» Restauración estructural del hormigón con un solo producto y en un solo paso.
» Permite una fácil aplicación por bombeo o vertido.
» No expansivo. Sin retracción y reforzado con fibras.
» Reparación y refuerzo de estructuras sometidas a ambiente agresivo.

Consumo	Envase	Color
19 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA R4 EN 1504-3
CONFORME NORMA EUROPEA C (PI)-(MC)-(IR) EN 1504-2
CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-7
GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



PROPAM® REPAR TECHNO FLUID MCI

P1664

Mortero fluido sulforresistente de alta resistencia, reforzado con fibras e inhibidor migratorio de la corrosión, para la reparación estructural del hormigón.

Aplicaciones

» Restauración estructural del hormigón con un solo producto y en un solo paso, por bombeo o vertido.
» Contiene inhibidores migratorios de la corrosión, que aumentan la protección y durabilidad de la reparación.
» Reparación y refuerzo de estructuras sometidas a ambiente agresivo, industrial o marino, industrial o marino, en túneles...

Consumo	Envase	Color
19 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA R4 EN 1504-3
CONFORME NORMA EUROPEA C (PI)-(MC)-(IR) EN 1504-2
CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-7
GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



Inhibidores de corrosión
máxima durabilidad del hormigón



- ✓ Durabilidad.
- ✓ Sostenibilidad estructural.
- ✓ Menor coste en mantenimiento.
- ✓ Mayor resistencia a la corrosión.



PROPAM® REPAR 30

P1631

Mortero tixotrópico sulforesistente , de alta resistencia, reforzado con fibras, para la reparación estructural del hormigón de 5 a 50 mm de espesor.

Aplicaciones

» Restaturación del hormigón mediante aplicacion manual o proyección, producto con alta tixotropía, proyectable. sin retracción y reforzado con fibras.
» Resisitente a los sulfatos y a los ámbientes marinos.
» Excelente prestaciones mecánicas. Clase R3.
» Excelente adherencia al hormigón, incluso sobre soportes poco porosos. Impermable.

Consumo	Envase	Color
19,5 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA R3 EN 1504-3

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



PROPAM® REPAR 40

P1004

Mortero tixotrópico sulforesistente de alta resistencia reforzado con fibras para la reparación estructural del hormigón. Espesores de 6 a 40 mm.

Aplicaciones

» Restaturación del hormigón mediante aplicacion manual o proyección, producto con alta tixotropía, proyectable. sin retracción y reforzado con fibras.
» Resisitente a los sulfatos y a los ámbientes marinos. Excelente prestaciones mecánicas. Clase R4.
» Excelente adherencia al hormigón, incluso sobre soportes poco porosos. Impermable.

Consumo	Envase	Color
20 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA R4 EN 1504-3

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



PROPAM® REPAR 5

P1005

Mortero de alta adherencia para la nivelación y reparación cosmética del hormigón.

Aplicaciones

» Reparación cosmética de superficies de hormigón, en pilares, vigas, muros, cornisas, cantos de forjado, fachadas,etc.
» Nivelación superficial en estructuras de hormigón.
» Reparación superficial de piezas prefabricadas de hormigón y revocos finos sobre muros y fachadas.
» Relleno de pequeños huecos y fisuras sin movimiento en el hormigón.

Consumo	Envase	Color
1,8 Kg/m² y mm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA R2 EN 1504-3

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® REPAR 910 R

P9035

Mortero tixotrópico de alta resistencia reforzado con fibras para la reparación estructural del hormigón, de fraguado y endurecimiento rápido. Aplicable de 3 a 30 mm.

Aplicaciones

» Permite una rápida puesta en servicio. Pilares, vigas, viguetas, cantos de forjado y losas.
» Estructuras industriales como chimeneas, torres de refrigeración, naves, etc.
» Puentes, túneles y estructuras enterradas.
» Reparación de Estructuras prefabricadas de hormigón.

CONFORME NORMA EUROPEA
R3
EN 1504-3

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Consumo	Envase	Color
19 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® REPAR 20R

P1633

Mortero tixotrópico para la reparación del hormigón de fraguado y endurecimiento muy rápido. No estructural.

Aplicaciones

» Reparación rápida de elementos de hormigón y ejecución de aristas.
» Ideal para trabajos verticales en los que seprecise un rápido fraguado.
» Fijación rápida de cualquier tipo, sobre superficies verticales y horizontales.
» Fijación rápida de garras, tuberías, sanitarios... sellado de conduciones de cemento, desagües, cisternas...

CONFORME NORMA EUROPEA
R2
EN 1504-3

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Consumo	Envase	Color
1,8 Kg/m² y mm de espesor	Saco 25 Kg	Gris





PROPAM® CARBOPAINT*

Pintura anticarbonatación para hormigones y morteros.

C8339 Bote gris
C8278 Bote blanco

Aplicaciones

» Protección de superficies de hormigón armado y de mortero frente a la carbonatación.
» Protector preventivo en nuevas obras de hormigón localizadas en ambientes agresivos.
» Revestimiento para la protección y la mejora del acabado estético.
» Acabado decorativo de alta calidad para fachadas.

Consumo	Envase	Color
100-150 g/m² primera capa 150-200 g/m² segunda capa	Bote de 25 Kg	Gris, blanco

CONFORME NORMA EUROPEA
EN 1504-2

*Antes **BETOPAINT®**



PROPAM® CARBOPAINT FLEX*

Pintura anticarbonatación elástica para hormigones y morteros.

C8253 Bote gris
C8062 Bote blanco

Aplicaciones

» Protección de superficies de hormigón armado y de mortero frente a la carbonatación.
» Protector preventivo en nuevas obras de hormigón en ambientes agresivos.
» Revestimiento protector de obras rehabilitadas en pilares, vigas, cantos de forjado...
» Estructuras de hormigón armado y prefabricado sujetas a movimientos y deformaciones.

Consumo	Envase	Color
300-400 g/m²	Bote de 20 Kg	Gris, blanco

CONFORME NORMA EUROPEA
EN 1504-2

*Antes **BETOPAINT® FLEX**



CORTEC MCI-2021

Inhibidor de corrosión migratorio y sellador de superficie para la protección del hormigón armado.

C8210

Aplicaciones

» Estructuras de hormigón armado, prefabricado, pretensado, postensado o marino.
» Puentes, autopistas, calles de hormigón con armadura de acero expuestos a entornos corrosivos.
» Plataformas de aparcamiento, rampas y garajes. Protección de suelos sujetos a ataques químicos y/o ácidos.
» Espigones, pilotes, pilares, tuberías...

Consumo	Envase	Color
Consumo de 300 mg/m² por capa y puede variar en función de la porosidad del soporte	Garrafa 25 L	Transparente

CONFORME NORMA EUROPEA
EN 1504-2



CORTEC MCI-2020

C1109

Inhibidor de corrosión migratorio del hormigón armado.

Aplicaciones

» Protección frente a la corrosión debida al ataque atmosférico del hormigón.
» Migra mas de 7 cm en 30 días en le interior del hormigón.
» Estructuras de hormigón armado, prefabricado, pretensado, postensado o marino, puentes con armadura de acero expuestos a entornos corrosivos.
» Espigones, pilotes, pilares, tuberías de hormigón.

Consumo
Consumo de 0,27 litros/m² aplicado en una o dos capas.

Envase
Garrafa 25 L

Color
Transparente





PROPAM® REPAR PRIM*

P8056

Imprimación cementosa para protección de armaduras y puente de unión en hormigones y morteros.

Aplicaciones

» Pasivante del acero de las armaduras para protegerlo de la corrosión.
» Rehabilitación del hormigón afectado por la corrosión de las armaduras.
» Nuevas obras sometidas a ambientes agresivos, plantas industriales químicas, torres de refrigeración, etc.
» Obras marinas, pantalanes, emisarios, depuradoras de aguas residuales...

Consumo	Envase	Color
1 Kg / m²	Bote 5 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA
EN 1504-7

*Antes **BETOPRIM**



PROPAM® REPAR EPO 93*

P9049 Conjunto 2 k
P9050 Conjunto 5 k

Puente de unión epoxi de baja viscosidad para hormigones y morteros.

Aplicaciones

» Puente de unión entre hormigón y mortero en reparaciones estructurales.
» Puente adherente para morteros tixotrópicos epoxi y pavimentos cementosos.
» Protección frente a la corrosión de armaduras.
» Imprimación para sistemas de refuerzo metálicos y de fibra de carbono.

Consumo	Envase	Color
200-300 g/m²	Conjunto 2 Kg Conjunto 5 Kg	Transparente

CONFORME NORMA EUROPEA
EN 1504-4

*Antes **BETOPOX® 93**





PROPAM® REPAR EPO 920*

Adhesivo tixotrópico en base resinas epoxi para el pegado de materiales de construcción.

P9053 Conjunto 2 k
P9054 Conjunto 5 k

Aplicaciones

» Unión de hormigón viejo-nuevo y pegado de plata-bandas de acero.
» Adhesivo estructural para piedra, ladrillo, madera, fibrocemento, acero, etc.
» Adhesivo para prefabricados de hormigón o cerámica, bordillos, bloques, pilares, vigas, paneles, etc.
» Reparaciones de aristas, coqueras, desconchones, etc. y reparaciones estruturales.

Consumo	Envase	Color
1,8 Kg/m² y mm	Conjuntos de 2Kg y 5 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA
EN 1504-4

*Antes **BETOPOX® 920 P**





PROPAM® TECH LATEX*

Emulsión de resinas acrílicas para confección de morteros mejorados y puente de unión.

P1565 Garrafa 1 L
P1566 Garrafa 5 L
P1567 Garrafa 25 L

Aplicaciones

» Mejora la compacidad y la impermeabilidad de los morteros.
» Preparación de puentes de unión e imprimaciones para la colocación de mortero fresco sobre hormigón endurecido.
» Confección de morteros para reparaciones no estructurales en hormigón, pavimentos, desconches, revocos y para revocos sobre muros de hormigón y mampostería.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Garrafas de 1 L,5 L ,25 L	Blanco lechoso

*Antes **PROPAM® LÁTEX**









SISTEMAS DE REFUERZO DE ESTRUCTURAS

- Fibra de carbono
- Resinas



PROPAM® CARBOCOMP

VER TARIFA

Laminados unidireccionales de fibra de carbono para refuerzo de estructuras. Disponible en distintos anchos según necesidades, desde 50 mm hasta 120 mm.

Aplicaciones

» Refuerzos a tracción en elementos sometidos a flexión como vigas, viguetas, forjados y losas.
» Eliminación de elementos de sustentación (muros, pilares...).
» Apertura de huecos en forjados para instalaciones, escaleras, etc.
» Mejora del comportamiento de la estructura ante la fatiga.

Consumo	Envase	Color
---	Rollo	Negro

DIT 603R/19



PROPAM® CARBOCOMP TEXTIL

VER TARIFA

Tejido de fibra de carbono unidireccional para refuerzo de estructuras. disponible en 225 y 300 g/m^2.

Aplicaciones

» Refuerzos a tracción en elementos sometidos a flexión como vigas, viguetas, forjados y losas.
» Eliminación de elementos de sustentación (muros, pilares...).
» Apertura de huecos en forjados para instalaciones, escaleras, etc.
» Mejora del comportamiento de la estructura ante la fatiga.

Consumo	Envase	Color
---	Rollo	Negro

DIT 603R/19





BETOPOX® BL

P9056

Adhesivo estructural epoxi para sistema PROPAM® CARBOCOMP.

Aplicaciones

» Adhesión de laminados estructurales de fibra de carbono PROPAM® CARBOCOMP.
» Pegado de platabandas de acero sobre hormigón.
» Reparaciones de aristas, coqueras y desconchones en estructuras.

Consumo	Envase	Color
0,3-0,7 Kg/m²	Conjunto 5 K	Gris

DIT 603R/19

CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-4



BETOPOX® CARBO

VER TARIFA

Adhesivo estructural epoxi para el sistema PROPAM® CARBOCOMP TEXTIL.

Aplicaciones

» Adhesión de refuerzos estructurales de tejido de fibra de carbono PROPAM® CARBOCOMP TEXTIL.
» Puente de unión de hormigón viejo-nuevo.
» Relleno de fisuras y huecos.

Consumo	Envase	Color
0,5-0,8 Kg/m²	Conjunto 5 K	Incoloro

DIT 603R/19

CONFORME NORMA EUROPEA EN 1504-4





SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

- Revestimientos cementosos
- Revestimientos acrílicos
- Revestimientos bituminosos
- Revestimientos poliuretano
- Productos complementarios
- Sistemas de inyección



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® IMPE FLEX

P1016

Recubrimiento flexible monocomponente para la impermeabilización de superficies.

Aplicaciones

» Impermeabilización interior y exterior.
» Sótanos, fosos de ascensores, túneles, tuberías de hormigón, piscinas, depósitos de agua, etc.
» Recubrimiento impermeable flexible de duchas, cuartos de baño y lavabos, terrazas, previo a la colocación de cerámica.
» Recubrimiento protector sobre sistemas de reparación de hormigón.

Consumo	Envase	Color
1,5 Kg/m² por mm de espesor	Saco 15 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA
CM 01 P
EN 14891

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® IMPE FLEX RADON

P1688

Recubrimiento flexible monocomponente para la impermeabilización de superficies y membrana contra el gas radón.

Aplicaciones

» Impermeabilización y barrera contra el gas radón en muros y solados por encima y por debajo de la capa freática.
» Impermeabilización de sótanos, fosos de ascensores, túneles, tuberías de hormigón, piscinas, etc.
» Recubrimiento impermeable flexible de duchas, cuartos de baño.
» Recubrimiento protector sobre sistemas de reparación de hormigón.

Consumo	Envase	Color
1,5 Kg/m² por mm de espesor	Saco 15 Kg	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA
CM 01 P
EN 14891

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® IMPE FLEXITEC*

P9066 Conjunto blanco
P9067 Conjunto gris

Mortero sulforresistente de impermeabilización flexible para hormigón y mampostería.

Aplicaciones

› Impermeabilización de depósitos de agua, túneles, muros, canales, silos, torres, presas, cimentación, tableros puente, etc.
› Impermeabilización de estructuras enterradas sometidas a alta presión directa o contrapresión.
› Resiste pequeñas vibraciones, ambiente marino, biogénico y al UV.
› Protección del hormigón contra la carbonatación.

Consumo	Envase	Color
1-1,5 Kg/m² por capa	Conjunto 35 Kg	Gris, Blanco

*Antes **FLEXITEC**

CONFORME NORMA EUROPEA
C
(PI) (MC) (IR)
EN 1504-2

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® IMPE

Mortero monocomponente para la impermeabilización de superficies.

P0273 Saco blanco
P0272 Saco gris
P1250 Caja

Aplicaciones

» Impermeabilización de depósitos de agua, sótanos, fosos de ascensores, garajes, muros y cimentaciones con alta presión positiva o negativa.
» Impermeabiliza paredes, suelos de ducha, cuartos de baño, lavabos, previo a la colocación de azulejos.
» Protección del hormigón contra la carbonatación, efectos de sales y ciclos hielo-deshielo.

CONFORME NORMA EUROPEA
C
(PI) (MC) (IR)
EN 1504-2

Consumo	Envase	Color
1,5 Kg/m² por mm de espesor	Saco 25 Kg Caja 20 Kg (4 bolsas 5 Kg)	Gris /blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® IMPE CAPA GRUESA

Mortero monocomponente para la impermeabilización de superficies en capa gruesa.

P1658

Aplicaciones

» Impermeabilización y regularización de depósitos, tanques, presas, canales para agua potable, piscinas, sótanos, fosos de ascensores, garajes, paredes, muros de cimentación.
» Recubrimiento protector sobre sistemas de reparación del hormigón.
» Impermeabilización como parte de la solución de humedades por capilaridad interior.

CONFORME NORMA EUROPEA
C
(PI) (MC) (IR)
EN 1504-2

Consumo	Envase	Color
18 Kg/m² por cm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® IMPE CRISTAL*

Mortero de impermeabilización por cristalización en la red capilar del hormigón.

P8058

Aplicaciones

» Impermeabilización de estructuras enterradas como sótanos, túneles, muros, galerías, garajes, sometidas a presión directa o contrapresión y con humedad permanente.
» Impermeabilización de losas de hormigón por espol-voreo mediante sistema "sándwich".
» Protección exterior de muros de cimentación frente a aguas agresivas.

Consumo	Envase	Color
1-1,5 Kg/m² por capa	Saco 20 Kg	Gris

*Antes **PROPAM® CRISTAL**

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Impermeabiliza tu piscina





PROPAM® IMPE FLEX

- ✓ Impermeabilización por encima y por debajo de la capa freática.
- ✓ Impermeabiliza a favor y en contra de la presión hidrostática.
- ✓ Gran adherencia sobre una gran variedad de superficies de hormigón y albañilería.
- ✓ Apto para contacto con agua potable.



PROPAM® CAL SEC

P1630

Mortero de cal deshumificador, decorativo, hidrófugo y transpirable para el saneamiento de muros con humedades por capilaridad.

Aplicaciones

» Revoco deshumificante en muros de piedra, ladrillo, bloque de hormigón y mixtos afectados con humedad por capilaridad.
» Ideal tanto en rehabilitación como obra nueva.
» Muy transpirable y permeable al vapor de agua.

CONFORME NORMA EUROPEA
R-CSII
EN 998-1

Consumo	Envase	Color
12 Kg / m² y cm de espesor	Saco 25 Kg	Blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions



PROPAM® IMPE MUROS MW*

P0239

Mortero adhesivo hidrofugado para la colocación de lana de vidrio.

Aplicaciones

» Colocación de paneles de lana de vidrio, directamente sobre el cerramiento con la ventaja de ofrecer, al mismo tiempo, una impermeabilización frente al agua que pudiera penetrar a través de dicho cerramiento.

CONFORME NORMA EUROPEA
GP CSIV W2
EN 998-1

Consumo	Envase	Color
1,8 Kg/m² por mm de espesor	Saco 25 Kg	Gris

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

Susterra Molins Sustainable Solutions

*Antes **PROPAM® MUROS**



PROPAM® IMPE TAPAVÍAS*

P0274

Mortero de fraguado instantáneo para la obturación de vías de agua bajo presión.

Aplicaciones

» Para la detención de vías de agua, incluso con presión elevada, en grietas o agujeros en hormigón u obras de sótanos, túneles, depósitos, pozos, canales, minas, etc.
» Rápido anclaje de pasos de tubos, verjas, piezas de anclaje, etc.

Consumo	Envase	Color
1,65 Kg por litro de volumen a rellenar	Bote 5 Kg	Gris

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **PROPAM® TAPAVÍAS**



PROPAM® IMPE PLUG*

P9078

Mortero de fraguado instantáneo para la obturación de vías de agua bajo presión.

Aplicaciones

» Taponamiento de fisuras y vías de agua bajo presión sobre hormigón y otros soportes.
» Ejecución de medias cañas en encuentros con presencia de agua.
» Anclaje para inmediata puesta en servicio.
» Utilizable en presencia de agua previo a la impermeabilización en sótanos, garajes, fosos de ascensor, galerías, depósitos, etc.

Consumo	Envase	Color
1,65 Kg por litro de volumen	Bidón 25 Kg	Gris

*Antes **BETOPLUG**





PROPAM® IMPE 91 FIBRAS*

VER TARIFA

Revestimiento acrílico elástico con fibras para impermeabilización de cubiertas.

Aplicaciones

» Impermeabilización de todo tipo de cubiertas y terrazas.
» Tratamiento e impermeabilización de encuentros en juntas de fachada, chimeneas, petos, etc.
» Protección y reparación sobre tejas, cubiertas de fibrocemento o canalones.
» Protección de aislamientos térmicos de espuma de poliuretano proyectado frente a la radiación ultravioleta.

Consumo	Envase	Color
A partir de 2 kg/m² en terraza o cubierta. A partir de 1 kg/m² en fachada.	Bote 20/5Kg	Ver tarifa

CONFORME NORMA EUROPEA
C PI MC IR
EN 1504-2

*Antes **BETOPAINT® 91 FIBRAS**



PROPAM® IMPE LASTIC

P1500 Bote 15 Kg
P1501 Bote 5 Kg

Membrana líquida elástica y flexible lista al uso, de secado rápido, para la impermeabilización de superficies interiores y exteriores.

Aplicaciones

» Impermeabilización rápida interior y exterior previa al recubrimiento con revestimientos cerámicos, pétreos o mosaico vítreo.
» Impermeabilización de paredes, suelos de duchas, cuartos de baño, lavabos, saunas, vestuarios, terrazas y balcones, previo a colocación cerámica.

Consumo	Envase	Color
1,0 Kg/m²	Bote 15/5Kg	Azul

CONFORME NORMA EUROPEA
DM01P
EN 14891

*Antes **PROPAM® IMPELÁSTIC**





PROPAM® IMPE BETUPREM*

C9023


Emulsión bituminosa, soluble en agua, para imprimación de superficies.

Aplicaciones

» Protección superficial ante la humedad de estructuras enterradas de hormigón como muros, estructuras, cimentaciones o conducciones en obra civil.
» Imprimación de superficies y juntas de dilatación que vayan a ser tratadas con láminas o productos asfálticos, en caliente o en frío.
» Impregnación de geotextiles, mallas, velos de vidrio, etc.

Consumo	Envase	Color
500 g/m²	Bote 20 Kg	Negro

*Antes **BETUPREM**

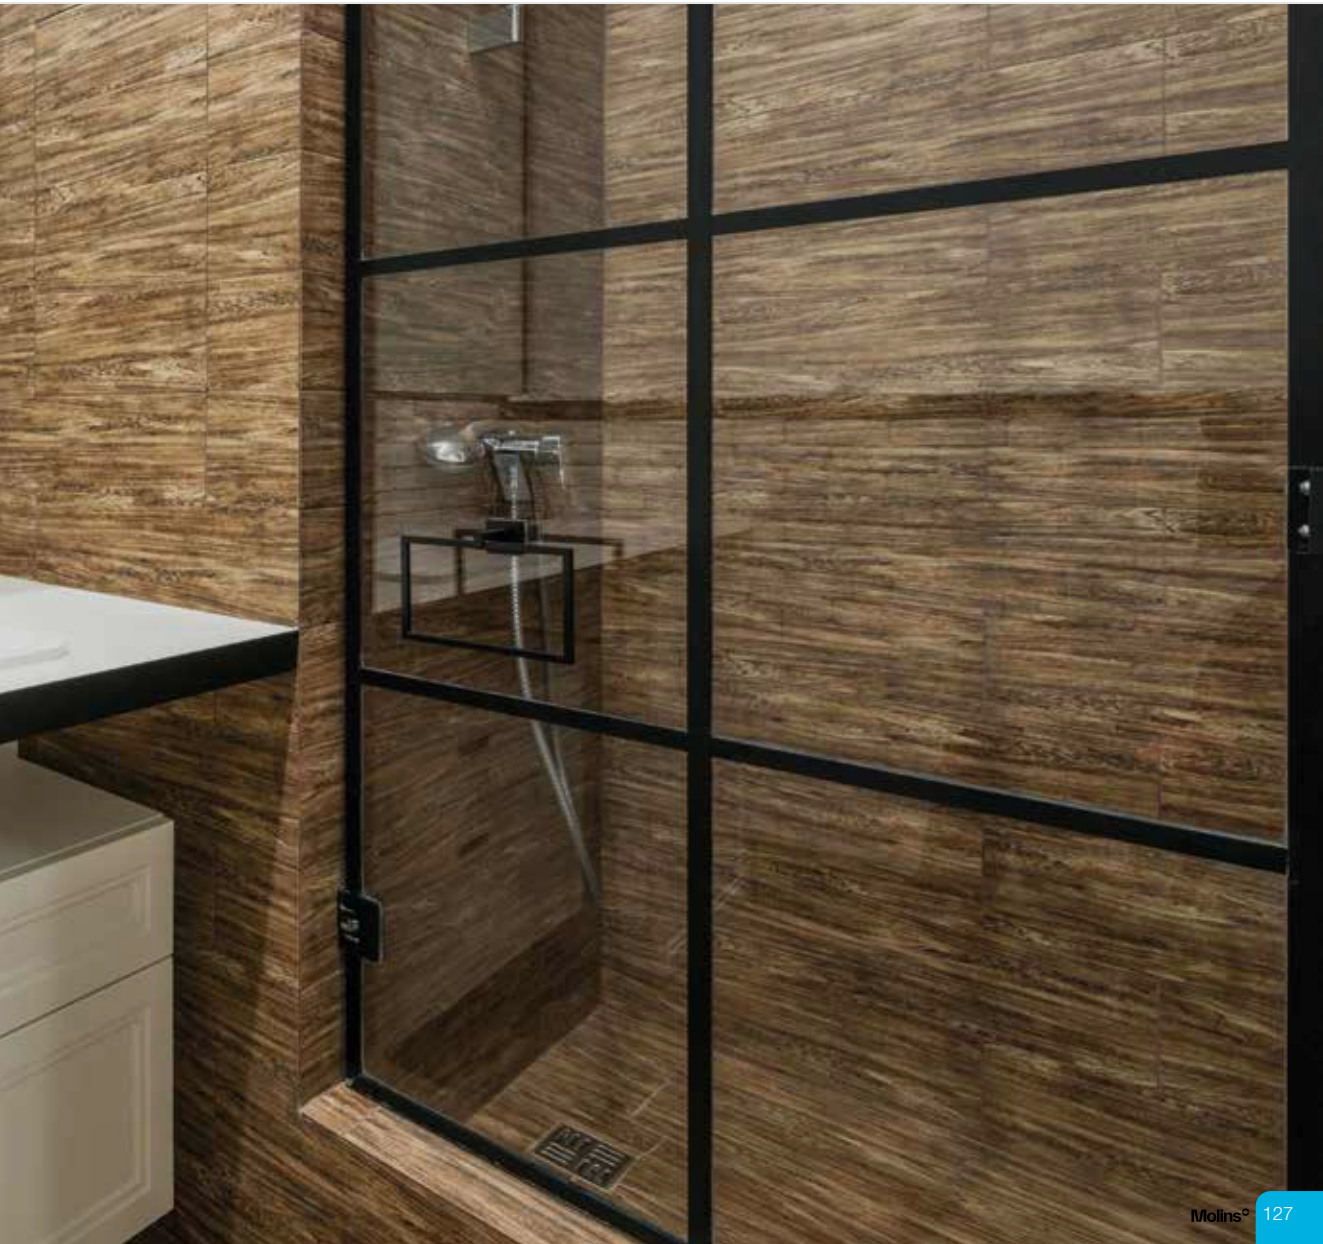

La forma fácil de



impermeabilizar



PROPAM®
IMPE LASTIC

En 10 horas
disfruta de tu nueva ducha



PROPAM® PUR PRIMER

C8284

Imprimación monocomponente para poliuretanos sobre soportes poco absorbentes. Lista al uso.

Aplicaciones

» Imprimación para revestimientos de poliuretano y poliurea de la gama PROPAM® PUR sobre soportes de baja porosidad como cerámica no vitrificada, rasilla, terrazo, mármol, granito, hormigón muy pulido, chapas metálicas, aluminio, etc.

Consumo	Envase	Color
150-200 g/m²	Bote 20 Kg	Transparente



PROPAM® PUR PRIMER W

C8285

Imprimación base agua de baja viscosidad para poliuretanos en soportes con ligera humedad.

Aplicaciones

» Imprimación para revestimientos de poliuretano de la gama PROPAM® PUR, sobre soportes como hormigón, hierro, acero galvanizado, aluminio, vidrio y madera.
» Adecuado para aplicaciones en sitios cerrados y soportes de ligera humedad.

Consumo	Envase	Color
150 g/m²	Conjunto predosificado 20 Kg	Transparente

ETE 16-0659



PROPAM® PUR

C8218 Blanco
C9030 Gris
C9031 Teja

Membrana monocoponente elástica de poliuretano líquido pigmentada, para impermeabilización y protección. Elasticidad superior al 600 %. Resistente a temperaturas entre -40 y +80 °C.

Aplicaciones

» Impermeabilización de cubiertas transitables, terrazas, balcones, parterres, jardineras y cubiertas ajardinadas.
» Impermeabilización de zonas húmedas bajo baldosa, como baños, vestuarios, terrazas, etc.
» Impermeabilización de canales, depósitos, conducciones de agua y estructuras enterradas en obra civil y edificación.

Consumo	Envase	Color
1,5 y 2 Kg/m²	Bidón 25 Kg	Blanco/Gris/Teja

ETE 16-0659



PROPAM® PUR TRANS

C9032

Membrana elástica monocomponente de poliuretano alifático transparente para impermeabilización y protección. Resistente a temperaturas entre -40 y +80 ° C.

Aplicaciones

» Protección frente a los UV y a la abrasión de los sistemas de impermeabilización PROPAM® PUR.
» Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones, ladrillo, cerámica, hormigón y piedra frente a agentes atmosféricos.
» Protección y acabado transitable de otros impermeabilizantes.
» Sellado alifático de pavimentos epoxi y poliuretano.

Consumo	Envase	Color
150-500 g/ m² según aplicación	Bidón 20 Kg	Transparente

ETE 16-0659



PROPAM® PUR HYBRID

C8286 Blanco
C8288 Gris
C8298 Rojo teja

Membrana líquida bicomponente elástica híbrida de poliuretano-acrílico base agua, para impermeabilización y protección.

Aplicaciones

» Impermeabilización de cubiertas, terrazas y balcones con transito peatonal.
» Impermeabilización de parterres, jardineras y zonas húmedas bajo baldosa, como baños, vestuarios, terrazas, etc.
» Tratamiento de encuentros en chimeneas, juntas en fachadas y cubiertas.
» Protección y reparación sobre tejas, cubiertas de fibrocemento o canalones.

Consumo	Envase	Color
0,8-2 Kg/m² según aplicación	Bidón 25 Kg	Blanco/Gris/Rojo teja





PROPAM® FIBER GLASS*

C8166

Malla de fibra de vidrio para el refuerzo de membranas líquidas de impermeabilización.

Aplicaciones

» Refuerzo de membranas acrílicas de impermeabilización de cubiertas y terrazas.
» Refuerzo de morteros de impermeabilización cementosos en depósitos, túneles, muros de contención, canales, silos, piscinas, etc.
» Armado de grietas, juntas de hormigonado y fisuras activas previo a la impermeabilización con membranas líquidas.

Consumo	Envase	Color
---	Rollo 50 m2 (1,0 x 50)	---

*Antes **BETOFIBER GLASS**



PROPAM® FIBER POLIESTER*

C9042

Geotextil de poliéster resistente a los disolventes para el refuerzo de membranas líquidas de impermeabilización poliméricas.

Aplicaciones

» Refuerzo en sistemas poliméricos de impermeabilización.
» Refuerzo de puntos singulares como ángulos, aristas, cantos, grietas, juntas de hormigonado y fisuras activas previo a la impermeabilización con membranas líquidas.
» Refuerzo de todas las uniones y encuentros entre materiales heterogéneos y con coeficientes de dilatación distintos.

Consumo	Envase	Color
---	Rollo 105 m^2 (1,05 x 100)	---





LEAKINJECT UNI 6816*

C9048

Resina de poliuretano expansiva en contacto con agua para impermeabilización por inyección.

Aplicaciones

» Obturación de vías de agua con alta presión y caudal como en pozos, galerías, elementos pasantes y tapones de fondo.
» Sellado y rellenos por inyección de grietas, oquedades y fisuras en: presas, depósitos, túneles, colectores, garajes, juntas entre pantallas, estructuras enterradas, túneles, metro, carreteras, aparcamientos, etc.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Bidón 25 Kg	Marrón

*Antes **LEAKINJECT**



LEAKINJECT UNI 6816 CAT*

C9049

Catalizador para la resina de poliuretano expansiva LEAKINJECT.

Aplicaciones

» Obturación de vías de agua con alta presión y caudal en pozos, galerías y elementos pasantes.
» Sellado y rellenos por inyección de grietas, oquedades y fisuras en: presas, depósitos, túneles, colectores, garajes, juntas entre pantallas, estructuras enterradas, túneles, metro, carreteras, aparcamientos, etc.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Garrafa de 2,3 Kg	---

*Antes **LEAKINJECT CAT**



LEAKINJECT 2K FLEX

C8060

Es una resina flexible para inyección de poliuretano bicomponente de muy baja viscosidad y libre de disolventes.

Aplicaciones

» Obturación, sellado y relleno elástico de juntas y fisuras secas o con presencia de agua.
» Sellado de juntas de hormigonado y fisuras de retracción en losas de hormigón sometidas a contrapresión.
» Sellado por inyección de pequeñas fisuras en estructuras enterradas, túneles, sótanos, galerías, tanques, piscinas, depósitos, etc.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Conjunto 25,2 Kg	Marrón

CONFORME NORMA EUROPEA
EN 1504-5



PROPAM® INJECT MINERALIZADOR*

C8090

Líquido impermeabilizante para humedad capilar. Mineralizador y consolidante.

Aplicaciones

» Impermeabilización de humedades por capilaridad.
» Sellado superficial de fachadas, bóvedas, cubiertas planas, pavimentos.
» Endurecimiento de pavimentos, tratamiento antipolvo y aumento de las resistencias mecánicas.
» Mineralización y tratamientos de consolidación de piedra natural, en especial rocas calizas y areniscas sedimentarias.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Garrafa 25 L	Transparente

*Antes **PROPAM®MINERALIZADOR**



PROPAM® INJECT CREAM*

C8344

Barrera química hidrófuga para el tratamiento de humedades por capilaridad.

Aplicaciones

» Tratamiento de humedades por capilaridad en muros mediante la creación de una barrera hidrófuga por inyección mediante una red de taladros realizada previamente.
» Tratamiento de muros de ladrillo con y sin cámara.
» Tratamiento de muros de piedra.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Caja 7,2 Kg (12 salchichones de 600 g)	Blanco lechoso

*Antes **PROPAM®CREAM**









TRATAMIENTO DE JUNTAS

- Selladores
- Fondo de juntas
- Perfiles hidroexpansivos
- Bandas elásticas



PROPAM® SEAL PU20*

Masilla monocomponente, sellador elástico y adhesivo multiusos de poliuretano de bajo módulo.

C8351 Gris
C8359 Blanco

Aplicaciones

» Sellado de juntas en paredes, techos, pavimentos, suelos, prefabricados de hormigón, juntas de dilatación verticales y horizontales.
» Pegado, fijación y sellado de elementos decorativos y constructivos como tejas, canalones, desagües, rodapiés, azulejos, etc.
» Relleno de grietas y fisuras.
» Aplicable en interior y exterior.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Caja 12 kg (20 salchichones 600 gr)	Gris y Blanco

CONFORME NORMA EUROPEA
PW EXT-INT
CC
15651-4

CONFORME NORMA EUROPEA
FEXT-INT
15651-1

*Antes **BETOFLEX M20**



PROPAM® SEAL MS45*

Masilla altas prestaciones monocomponente, adhesivo y sellador elástico multiusos de polimero modificado de alto módulo.

C8374 Gris
C8375 Blanco

Aplicaciones

» Sellado de juntas en paredes, techos, pavimentos, suelos, prefabricados de hormigón, juntas de dilatación verticales y horizontales.
» Pegado y fijación de elementos constructivos como tejas, canalones, desagües, rodapiés, azulejos, cubiertas metálicas y juntas de carpintería, etc.
» Resistente a UV y aplicable en superficies húmedas.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Caja 7,2 Kg (12 salchichones de 600 gr)	Gris y Blanco

CONFORME NORMA EUROPEA
PW EXT-INT
CC
15651-4

CONFORME NORMA EUROPEA
FEXT-INT
15651-1

*Antes **BETOFLEX MS45**





ROUNDEX

VER TARIFA

Perfiles de espuma de polietileno de célula cerrada de sección circular para fondo de junta.

Aplicaciones

» Fondo delimitador de la profundidad de junta para garantizar un correcto dimensionado de junta en función de las características del sellador empleado en:
» Juntas exteriores de fachada, muros de presas.
» Juntas de pavimentos, juntas de estanqueidad en naves.
» Sellados de prefabricados de todo tipo.
» Albañilería en general, acristalamientos.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Ver tarifa	Gris





BENTOSTRIP

VER TARIFA

Pérfil hidroexpansivo de bentonita y goma de butilo para el sellado de juntas de construcción.

Aplicaciones

» Sellado de juntas de hormigonado y de construcción en elementos prefabricados de hormigón.
» Sellado de juntas entre muros pantalla y losas de cimentación, dovelas en túneles y todo tipo de tuberías o elementos pasantes en el hormigón.
» Elemento de unión entre tuberías.
» Reparación de juntas, grietas o fisuras en el hormigón.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Ver tarifa	Verde y negro





PROPAM® TAPE SEAL*

VER TARIFA

Banda elástica impermeable de altas prestaciones para el sellado de grietas, juntas y encuentros.

Aplicaciones

» Impermeabliización de juntas y fisuras en muros, cubiertas y terrazas, depósitos de agua, depuradoras, piscinas, sótanos, galerías, encuentros y medias cañas en baños, vestuarios, cocinas, etc.
» Juntas entre materiales distintos, grietas y fisuras irregulares en estructuras de hormigón.
» Sellados de encuentros perimetrales con fachadas.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Ver tarifa	Gris

*Antes **BETOTAPE SEAL**



PROPAM® TAPE FLEX*

VER TARIFA

Sistema elástico de sellado de juntas de dilatación compuesto por elástomero termoplástico (TPE) de altas prestaciones con geotextiles laterales.

Aplicaciones

» Impermeabilización y reparación de juntas de dilatación en muros, canalizaciones, cubiertas, terrazas, depósitos de agua, depuradoras, piscinas, túneles, sótanos, galerías, juntas entre materiales distintos y de gran tamaño sometidas a grandes movimientos.
» Sellado de grietas y fisuras irregulares en estructuras de hormigón.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Rollo 30 metros (anchos 140 y 170)	Gris

*Antes **BETOTAPE FLEX**



PROPAM® TAPE MONOFLEX*

C8294

Sistema elástico de altas prestaciones para sellado de juntas de dilatación compuesto por elastómero termoplástico (TPE) perforada en ambos laterales.

Aplicaciones

» Impermeabilización y reparación de juntas de dilatación en muros, canalizaciones, cubiertas, terrazas, depósitos de agua, depuradoras, piscinas, túneles, sótanos, galerías, juntas entre materiales distintos.
» Reparación de juntas de gran tamaño sometidas a grandes movimientos.
» Sellado de grietas irregulares en estructuras de hormigón.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Rollo 20 metros (Ancho 200 mm)	Gris

*Antes **BETOTAPE MONOFLEX**



PROPAM® TAPE PIPES*

C8310

Collar de tubería a base de (TPE) con geotextil de polipropileno termosoldado, para el sellado y estanqueidad de tuberías y sumideros (425 x 425 mm).

Aplicaciones


» Impermeabilización de sumideros en vestuarios, cocinas, cuartos de baños, pequeños balcones o terrazas, piscinas, fuentes, balnearios, estanques, en situaciones de presión positiva constante, en exterior, interior, revestidos con baldosas o piedras naturales.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Caja 12 unidades	Gris

*Antes **BETOTAPE SUMIDERO**





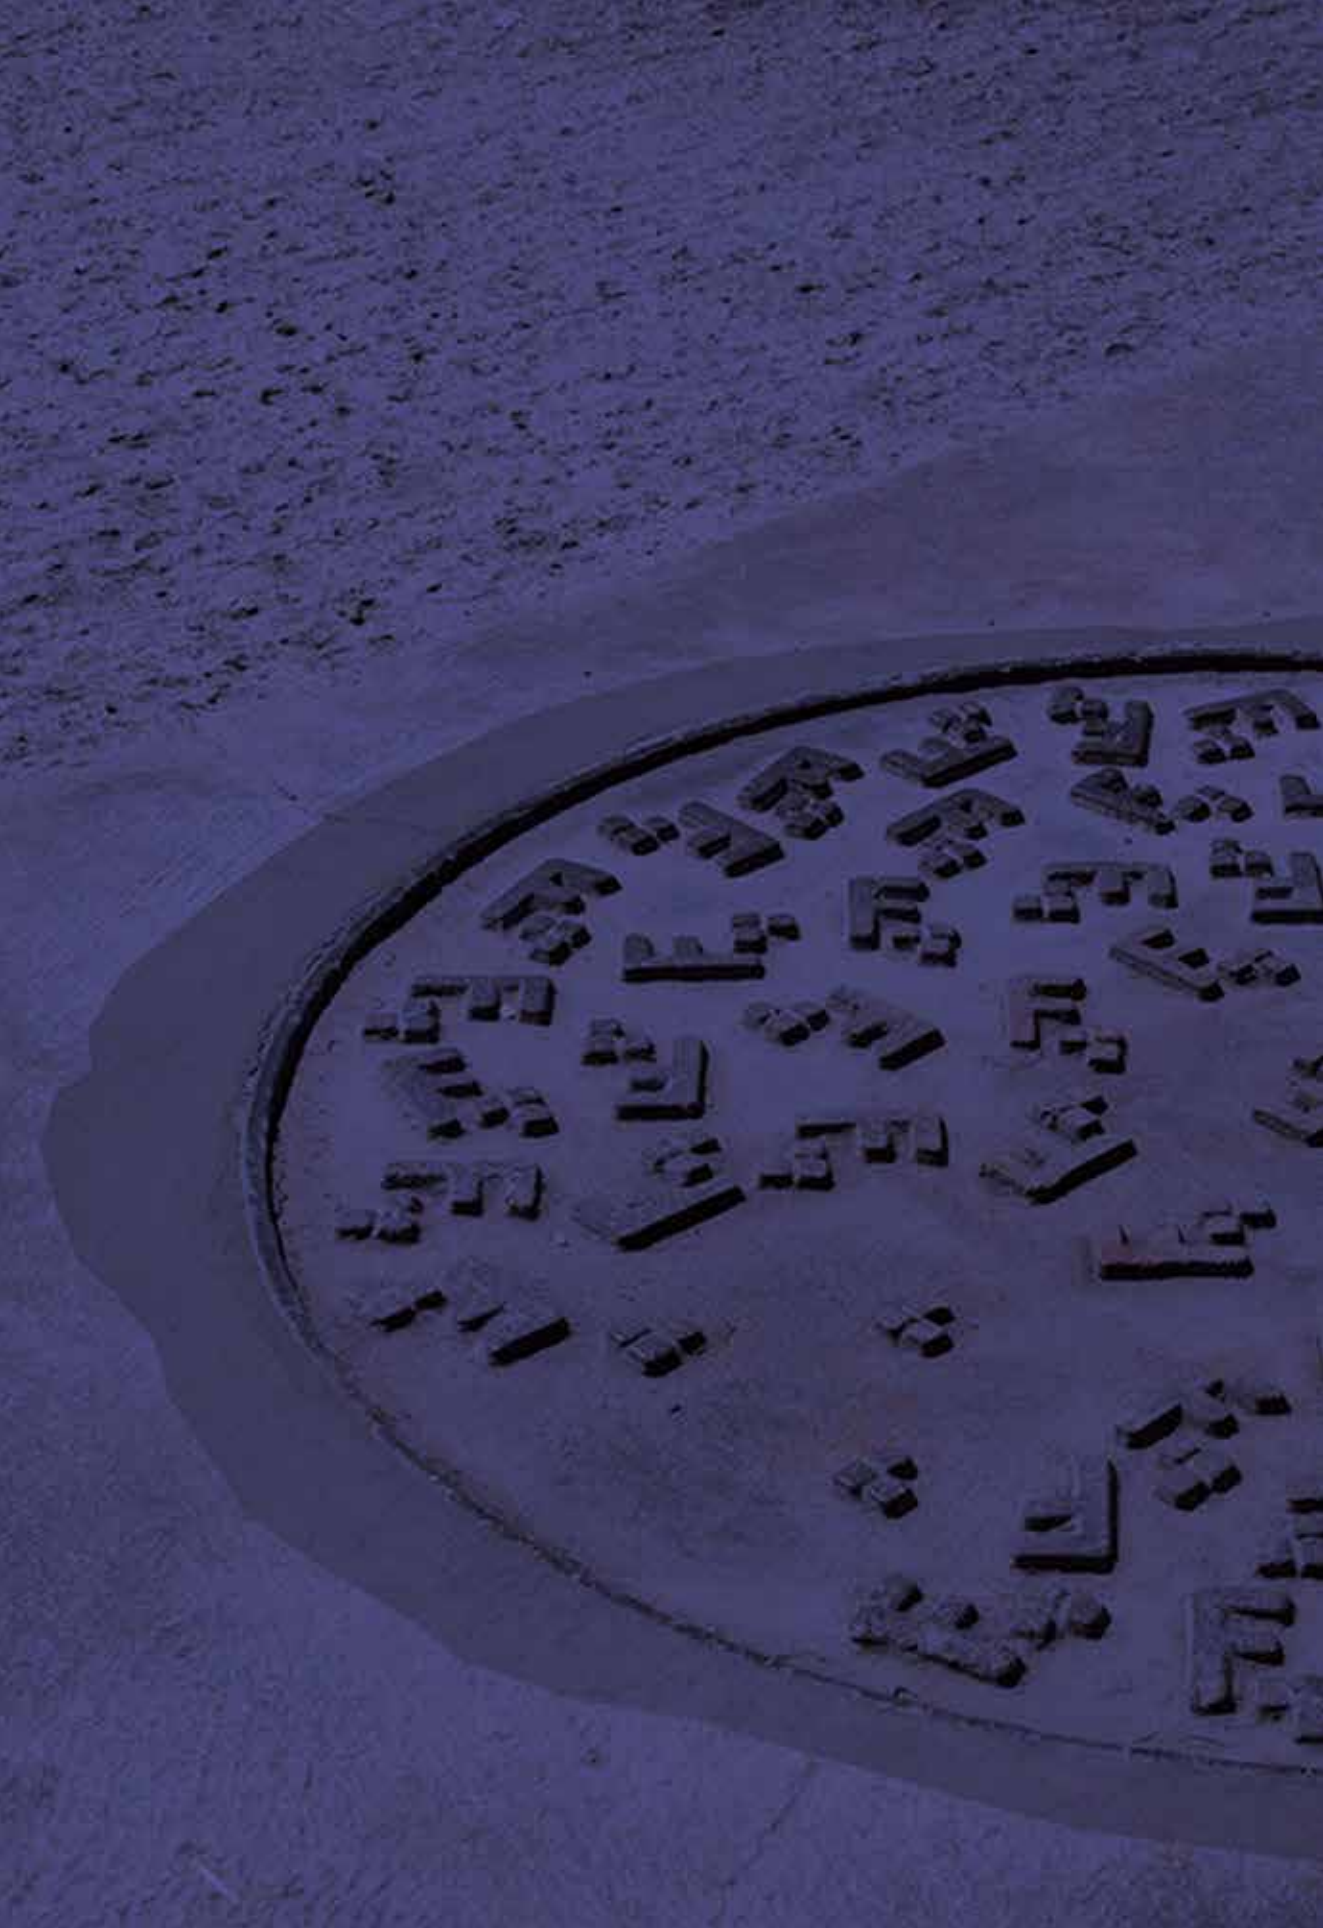



MORTEROS TÉCNICOS

- Morteros fijación rápida
- Morteros de rejuntado
- Mortero refractario
- Mortero demoledor
- Productos complementarios



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® TECH FAST*

Ligante hidráulico de fraguado y endurecimiento ultra rápido.

P1049 Saco
P1117 Caja

Aplicaciones

» Fijación rápida de cualquier elemento de albañilería sobre superficies verticales y horizontales, en interior y exterior.
» Colocación de tapas de alcantarilla, fijación de garras, tuberías, sanitarios, etc.
» Colocación de premarcos, cajas y vainas para instalaciones eléctricas.
» Detiene ligeras filtraciones de agua.

Consumo	Envase	Color
1,8 Kg por litro de volumen a rellenar	Saco 25 Kg Caja de 20 Kg (4 x 5 Kg)	Gris

*Antes **PROPAM® FAST**

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® TECH PRONTO*

Mortero de fraguado rápido, para reparaciones y anclajes.

P0271

Aplicaciones

» Obras de albañilería en general en las que se requiera una buena resistencia a corto plazo, tales como: aristados, pequeños anclajes, reglajes, colocación de marcos, revocados en tiempo frío, montaje de tabiquería rápida, etc. Se obtienen fraguados rápidos con altas resistencias mecánicas a corto plazo.

Consumo	Envase	Color
22 Kg/m² y cm de espesor	Sacos 25 Kg	Gris

*Antes **PROPAM® PRONTO**

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas





Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® TECH GLAS*

P0133

Mortero de montaje de altas prestaciones para la fijación y rejuntado de bloques de vidrio.

Aplicaciones

» Colocación y rejuntado de bloques de vidrio en ventanales y tabiques interiores o exteriores.

CONFORME NORMA EUROPEA
T
EN 998-2

Consumo	Envase	Color
15 Kg/m²	Saco 25 Kg	Blanco

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **PROPAM® GLAS**



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® TECH BLOCK*

VER TARIFA

Mortero hidrófugo coloreado.

Aplicaciones

» Adecuado para levantar muros con bloques coloreados, ladrillo cara vista y obras de rejuntado y albañilería en general.
» No adecuado para proyección a máquina.

CONFORME NORMA EUROPEA
GP
CSIV
W2
EN 998-1

Consumo	Envase	Color
24 kg/m² por cada cm de espesor.	Saco 25 Kg.	Ver tarifa

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **PROPAM® BLOCK**





Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® TECH REFRACTARIO*

Mortero refractario para colocación de ladrillos en hornos, barbacoas, etc.

P1046 Saco
P1627 Bote

Aplicaciones

» Indicado para la colocación de ladrillos refractarios en hornos, chimeneas, barbacoas, etc, tanto en interior como en exterior.
» También es adecuado para revestir paredes que estén sometidas bajo ambientes de contacto con fuego o altas temperaturas.
» Temperaturas máximas de hasta 1200 grados.

CONFORME NORMA EUROPEA
G
EN 998-2

Consumo	Envase	Color
18 Kg/m² y cm de espesor	Saco 25 Kg y bote 5 Kg	Gris

GEV-EMICODE EC 1 PLUS Emisiones muy bajas

*Antes **PROPAM® REFRACTARIO**





BETONAMIT

C8091

Mortero expansivo para demolición sin detonación de aplicación universal.

Aplicaciones

» Demolición de roca y hormigón en obra civil y edificación.
» Rotura de hormigón armado en todo tipo de estructuras sin ser sometidos a vibración junto a viviendas o tendidos eléctricos.
» Eliminación de grandes bolos de roca en cimentaciones y sótanos.
» Demoliciones submarinas o puntuales en interiores y zonas de difícil accesibilidad.

Consumo	Envase	Color
Entre 0,8 y 2,14 Kg/ metro taladrado	Bidón 20 Kg	Gris





FIBRADUR

C8053

Fibras de polipropileno multifilamento de 12 mm para el refuerzo de hormigones y morteros sin función estructural.

Aplicaciones

» Se emplea como aditivo para la realización de:
» Pavimentos industriales.
» Losas de hormigón, forjados y soleras.
» Elementos prefabricados.
» Morteros y hormigones proyectados.
» Hormigones y morteros de alta resistencia al impacto.
» Revocos de fachadas.

Consumo	Envase	Color
Ver ficha técnica	Caja (30 bolsas de 600 gr)	Gris

CONFORME NORMA EUROPEA
EN 14889-2



PROPAM® TECH FILM H*

C8092

Agente de curado para hormigones y morteros en base resinas sintéticas.

Aplicaciones

» Curado de grandes superficies de hormigón, mortero y rehabilitación de morteros especiales en: pavimentos, hormigón estructural, presas, canales, hormigones vistos, arquitectónicos, elementos prefabricados y tratamiento sobre los que se pretenda aplicar un acabado posterior como pinturas, revocos, alicatados, solados, etc.

Consumo	Envase	Color
150-200 g/m²	Garrafa de 25 Kg.	Blanco

*Antes **BETOFILM H**



DESINCRUSTANTE DE CEMENTO

C0129 Botes 5 L
C0130 Botes 1 L

Agente decapante a base de ácidos minerales e inhibidores orgánicos para la limpieza de superficies de cemento y hormigón.

Aplicaciones

» Quita cementos universal.
» Limpieza de restos cementicios en baldosa cerámica y mosaicos de todo tipo, en pavimentos, revestimientos, fachadas, tanto en interiores como en exteriores.
» Limpieza de pequeñas manchas de herrumbre.
» Limpieza de piscinas y de suciedades en obras: restos de cemento, cal, polvo, eflorescencias en obra vista.

Consumo	Envase	Color
100-200 g/m²	Botes de 5L y 1 L	Transparente







MORTEROS DE ALBAÑILERÍA

- Morteros de albañilería



Susterra
Molins Sustainable Solutions

PROPAM® M7,5*

Mortero seco de excelente trabajabilidad, para obras de albañilería.

P0235 Saco gris
P0236 Saco blanco

Aplicaciones

» Obras de albañilería en general: mampostería, revoques, pavimentos de terrazo, etc.
» No adecuado para proyección a máquina.

CONFORME NORMA EUROPEA
G-M7,5
EN 998-2

Consumo	Envase	Color
24 Kg/m² por cm de espesor	Saco 25Kg	Gris, Blanco

*Antes **M7,5 SILÍCEO**





Quiénes somos

Acerca de Molins Construction Solutions





Molins Construction Solutions (antes Propamsa) somos el negocio de Molins que ofrece al mercado soluciones integrales para la construcción: sistemas de colocación cerámica, revestimientos de fachada y SATE, morteros especiales y resinas.

Nuestras soluciones engloban sistemas de colocación cerámica y juntas, revestimientos de cal, fachadas y SATE, morteros especiales y resinas para las siguientes aplicaciones: protección, reparación, inyección, refuerzo de estructuras, relleno y anclaje, impermeabilización, aislamiento y pavimentación.

Acompañamos a nuestros clientes en las distintas fases de los proyectos constructivos de cualquier tipología, ya sea obra civil, edificación o industria, y desde pequeñas reformas hasta grandes infraestructuras. Los acompañamos desde la prescripción hasta la ejecución y asesoramiento directamente en obra o en los más de 1.500 puntos de venta en los que estamos presentes.

Tras más de 90 años de historia y el lanzamiento del primer cemento cola al mercado bajo la marca PAM, mantenemos las fortalezas que nos han traído hasta aquí: la calidad de nuestros productos, la cercanía de nuestra red comercial con nuestros clientes, nuestra especialización y experiencia, así como nuestro compromiso con la innovación y las soluciones sostenibles.

Molins
CONSTRUCTION
SOLUTIONS

Innovación y sostenibilidad





En Molins estamos comprometidos con la innovación y la sostenibilidad para luchar contra el cambio climático y con un mismo propósito compartido: **queremos impulsar el desarrollo social y la calidad de vida de las personas creando soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción.**

En el 2024 hemos lanzado la gama de productos Susterra que nace para impulsar nuestros objetivos de sostenibilidad y los de nuestra cadena de valor. La nueva gama agrupa y distingue aquellas soluciones dentro de nuestro portfolio con atributos de sostenibilidad basados en tres palancas: Economía Circular, Descarbonización y Salud y Bienestar.

Seguimos trabajando para reducir nuestro impacto ambiental sin dejar de garantizar la máxima calidad de nuestras soluciones, lo que nos lleva a disponer de +100 productos con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) o 80 productos con certificación Emicode EC1Plus, además de la incorporación de envases de plástico con plástico reciclado o de materias primas recicladas.

Susterra
Molins Sustainable Solutions

Servicios





Ofrecemos una atención personalizada a todo el profesional del sector, poniendo a su disposición un conjunto de servicios para acompañarlo en todas las fases del proyecto.

Para ello contamos con un cualificado y altamente experimentado equipo técnico y comercial, constituido por arquitectos, ingenieros y un departamento de I+D+i, que aportan fiabilidad y seguridad en la ejecución de la obra, así como la tecnología más avanzada en todos nuestros productos.

Esta atención personalizada se concreta en los siguientes servicios:

- Asesoramiento técnico en todas las fases del proyecto.
- Asistencia técnica a pie de obra.
- Programas de formación, webinars, documentación...

Nuestro objetivo principal es realizar un acompañamiento activo, enfocado al profesional directamente implicado en la realización del proyecto, escuchando sus necesidades, y prestando apoyo técnico en todas las fases del mismo, con ensayos de material si fuese preciso, consumos, seguimientos de obra, etc.

Para conseguirlo, ponemos a su disposición excelentes profesionales con años de experiencia que velarán para que la experiencia final sea un éxito.







CONTACTA
CON NOSOTROS

Molins