fermacell

Enlucido de yeso Fermacell



Para paneles de fibra yeso Fermacell

Empleo

El Enlucido de Yeso Fermacell en polvo está reforzado con resinas sintéticas. Con él se consiguen acabados hasta la máxima calidad (categoría de acabado Q4) en paredes y techos que permiten el empapelado o pintado posterior.

Propiedades

- **Acabados de alta calidad**
  - Reforzado con resinas sintéticas
  - Gran capacidad de relleno y alta adherencia
  - Curado homogéneo y sin fisuras, también en espesores mayores
  - No se hunde
  - Apto para enlucidos decorativos
- **Fácil aplicación**
  - Consistencia suave y cremosa
  - Facil de lijar
- **Aplicación universal**
  - La receta del material está optimizada para paneles de fibra yeso Fermacell, pero tambien se puede emplear sobre placas laminadas de yeso, hormigón, mampostería, etc.

Aplicación

Las juntas de las placas de fibra yeso, los elementos de fijación y los eventuales desperfectos deben taparse en un primer paso con la Masilla para Juntas Fermacell. El soporte debe estar seco y libre de polvo, limpio y resistente. Aplicar imprimación en superficies muy absorbentes. Recipientes, herramientas y el agua deben estar limpios. Mezclar el Enlucido de Yeso Fermacell con agua y remover fuertemente. Depues de un tiempo de reposo de 2-3 minutos remover y eliminar grumos, usar la pasta en 45 minutos. Para la aplicación recomendamos la Espátula Ancha Fermacell o una llana. Aplicar el Enlucido de Yeso Fermacell con una temperatura de soporte y ambiente mínima de 5º. Utilizar protecciones (mascarilla, gafa protectora) para los trabajos de lijado. Antes del empapelado o pintado las superficies lijadas deben estar libres de polvo.

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es



No utilizar como pasta de juntas

Valores característicos

Dosificación	1kg de polvo por 0,6 Litros de agua
Consumo	1kg por mm de espesor aplicado
Tiempo de aplicación	45 minutos a 20º
Clasificación de la reacción al fuego	A1 según EN 13963
Limpieza de herramientas	Con agua
Valor pH	7-8
Almacenaje	12 meses en embalaje original y en lugar seco

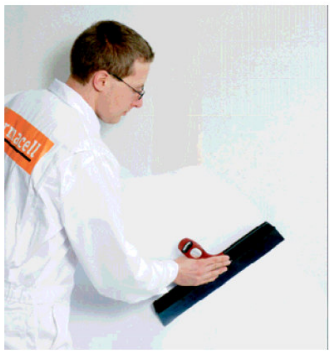

Datos comerciales

Peso por saco	5kg	25kg
Unidades / Palet	40 paquetes = 160 Sacos	32 Sacos
Peso / Palet	+/- 820 kg	+/- 820 kg

Editado en 01/2010. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos. Por favor, consulte el manual de instalación actualizado!
La presente edición aplica en cada caso. Fermacell es una marca registrada del Grupo XELLA.