Pasta de agarre **fermacell**

Para la fijación de placas compuestas o de fibra yeso

Aplicación

Para la fijación directa de placas compuestas **fermacell** o placas de fibra yeso **fermacell** sobre diferentes soportes como enlucido seco sobre paredes.

Propiedades

- Máxima adherencia y mezclado rápido gracias a su receta especial
- No se requiere un tratamiento previo especial sobre soportes absorbentes

Aplicación

Requerimientos del soporte

El soporte debe estar seco y libre de polvo, limpio y resistente, sin excesivas irregularidades y sin retracción. Debe ser impermeable frente a lluvia directa. No apto para aplicar sobre arcilla o mortero arcilloso. Revoco suelto, pintura antigua, restos de empapelado y cola, aceites y otras impurezas deben retirarse previo a la fijación de los paneles. Las propiedades de la paste de agarre **fermacell** hacen innecesario un tratamiento previo en caso de aplicarse sobre materiales muy absorbentes, como el hormigón celular. Ligeras irregularidades de hasta 20mm se pueden regularizar mediante la pasta de agarre **fermacell**. Mayores irregularidades deben regularizarse previamente. En caso de incertidumbre sobre la resistencia del soporte se recomienda una fijación mecánica, por ejemplo con ayuda de rastreles



Mezclado

Los recipientes, herramientas y el agua deben estar limpios. Verter la pasta de agarre **fermacell** en agua (aprox. 10kg de pasta de agarre en 6 litros de agua), esperar 2 minutos y mezclar eliminando grumos. Si la mezcla es demasiado líquida, añadir pasta de agarre. La consistencia es correcta si la pasta de agarre justamente no desliza de una paleta puesta en vertical. La mezcla puede utilizarse durante 35 minutos. Atención: restos de yeso endurecido que hayan quedado en el recipiente reducen el tiempo de curado sustancialmente. No añadir agua posteriormente. No seguir utilizando una vez haya comenzado el endurecimiento. La pasta de agarre **fermacell** se puede mezclar manualmente o a máquina.


Fijación de las placas

Sobre soportes de planeidad normal (muros de ladrillo, bloques de hormigón, etc.) se realizan pelladas sobre la cara trasera de la placa. Distancia entre ejes de las pelladas 400-450mm. Distancia de pelladas a borde: máximo 50mm (ver gráfico página 2). Sobre placas de altura completa entre forjados, la pasta se aplica en pegotes y/o tiras en la cara posterior del panel. Distancia horizontal entre pegotes/tiras en placas de 10mm de espesor: 450mm y para placas de 12,5mm: 600mm. Distancia máxima vertical de pegotes 450mm. Distancia máxima de los pegotes/tiras hasta el borde: 50mm. Los pegotes deben tener un diámetro de aprox. 15cm. Las tiras deben tener un ancho de 8-10cm.
Sobre soportes planos y limpios (por ejemplo muros de bloques de hormigón celular), la pasta de agarre se mezcla con una fluidez algo superior y se aplica en tiras, con una distancia máxima de 50mm a los bordes. La distancia libre entre las tiras debe ser de 400mm como máximo (paneles de 10mm).
En todo caso debe tenerse en cuenta que la pasta de agarre no debe penetrar en la junta.

A continuación el panel **fermacell** se aprieta ligeramente contra el muro soporte, aplomando y enrasándolo mediante ligeros golpes con ayuda de un regle. Atención: todas las juntas entre paneles y entre panel y elemento

estructural adyacente deben tener un ancho de 5-7mm. Como norma general la pasta de agarre debe garantizar una unión resistente entre el muro y el panel. En el encuentro con puertas y en zonas con lavabos, ménsulas, etc. los paneles **fermacell** deben pegarse con la pasta de agarre repartida en toda la superficie. La fijación mecánica de los elementos debe anclarse al muro soporte.

Para mayor información sobre la instalación de paneles **fermacell** consulte el Orangebook (fermacell.es).

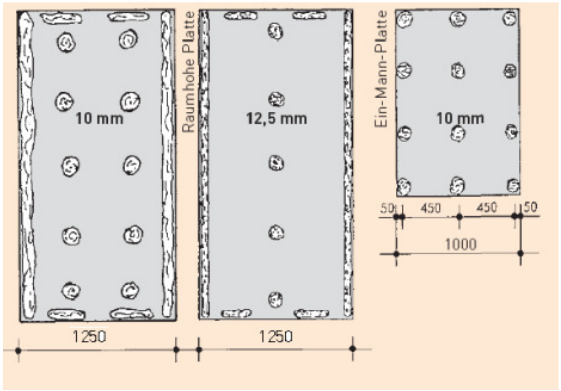

Valores característicos

Dosificación	1kg sobre 0,6 litros de agua
Consumo	aprox. 3-4 kg/m2
Tiempo de aplicación	35 minutos a 20º
Tiempo de espera previo a mezclado	2 minutos
Limpieza de herramientas	Con agua
Valor pH	Neutral
Almacenaje	12 meses en embalaje original y en lugar seco

Datos comerciales

Referencia	79043
EAN	4007548002554
Unidades por palet	48 sacos
Peso / saco	20kg
Peso palet	Aprox. 985kg

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es

Editado en 07/2009. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos. Por favor, consulte el manual de instalación actualizado!
La presente edición aplica en cada caso. Fermacell es una marca registrada del Grupo XELLA.