
Ficha de sistema fermacell


Trasdosado semidirecto fermacell 3WS01 (29/16) 12,5 + omega Ω 16/600



Descripción de la solución:

Trasdosado semidirecto **fermacell** compuesto de una placa de fibra yeso **fermacell** de 12,5mm de espesor fijada con tornillos fermacell de 3,9x30mm sobre perfiles omega de 16mm a cada 600mm. Con o sin lana mineral.

Datos de las placas de fibra yeso fermacell

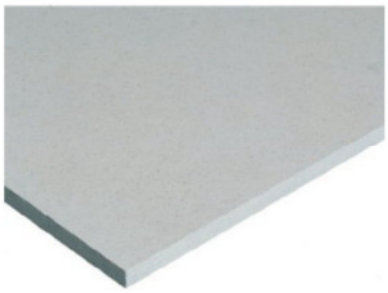

Documento de idoneidad técnica europeo	ETA-03/0050
Clasificación de reacción al fuego según UNE EN 13501-1	No combustible, A2
Densidad	1150 ± 50 kg/m³
Coeficiente de difusibilidad al vapor de agua	μ =13
Conductividad Térmica	λ = 0.32 W/mK
Dureza Brinell	30 N/mm²

Prestaciones solución constructiva

Altura máxima	M	8m (necesidad de junta de dilatación)
Peso por superficie	15kg/m2	

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es

Editado en 03/2017. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos. Por favor, consulte el manual de instalación actualizado.
La presente edición aplica en cada caso. Fermacell es una marca registrada del Grupo XELLA.