

Barra antipánico Push DOM CP100

Reversible y fácil de instalar




- Barra antipánico de sobreponer tipo Push con cierre lateral.
- Fabricada con materiales de alta calidad, fácil de instalar y reversible, no guarda mano.
- Perfecta para el uso en puertas de una sola hoja, o en la puerta activa en caso de puertas de dos hojas.
- Homologada para su uso en puertas cortafuego.

EN 1125

Características Técnicas

- Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta con un punto de cierre lateral.
- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
  Clasificación CE 3 7 7 B 1 4 2 2 A A
- Homologada contra el fuego según la Norma Europea EN 1634-1.
- Puede ser instalada en puertas de una hoja o en la Puerta Activa en puertas de dos hojas.
- Adaptable a todo tipo de puertas. Facilidad y rapidez de instalación.
- Tornillos de sujeción del cuerpo ocultos.
- Colores disponibles: Cuerpo Negro/Barra Roja y Cuerpo Plata/Barra Plata
- Accesorios disponibles: manillas, pomos, kit de pre-montaje y cilindros.

Dimensiones

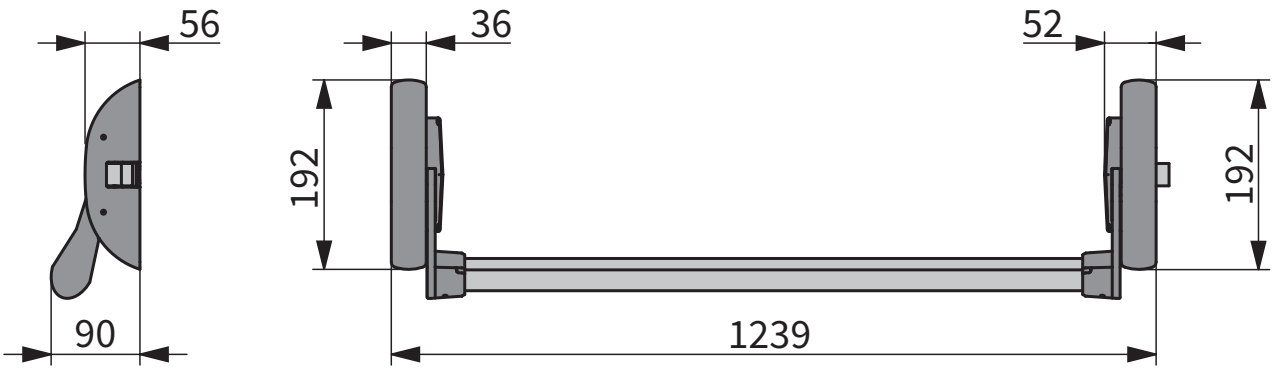

Medidas estándar de las barras (mm)

Accesorios

Manilla y Pomo exterior

Versión Easy-Cil → Manilla o Pomo libre con función bloqueo y sustitución rápida del cilindro sin necesidad de desmontar la barra.



≈ 3,40 kg

Caja Individual

MCM - UCEM
c/ Artapadura, 12
01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)

T +34 945 26 20 55
E ucem@ucem.es



Barra antipánico Push DOM CP200

Sin mano para una máxima facilidad de instalación.



- Barra antipánico de sobreponer tipo Push, 2 puntos de cierre.
- Combina materiales de alta calidad con un estilo contemporáneo para proporcionar un producto de alta seguridad estéticamente bonito.
- Homologada para su uso en puertas cortafuego.
- Perfecta para el uso de una sola puerta y varias aplicaciones de doble puerta.

GARANTÍA 3 AÑOS


CE EN 1125

certifire

Características Técnicas

- Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta con dos o tres puntos de cierre.
- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
- Clasificación CE 3 7 7 B 1 4 2 2 A A
- Homologada contra el fuego según la Norma Europea EN 1634-1.
- Puede ser instalada en puertas de una hoja o en puertas de dos hojas: Hoja Activa o Inactiva.
- Adaptable a todo tipo de puertas. Facilidad y rapidez de instalación.
- Tornillos de sujeción del cuerpo ocultos.
- Colores disponibles: Cuerpo Negro/Barra Roja y Cuerpo Plata/Barra Plata
- Accesorios disponibles: manillas, pomos, kit de pre-montaje y cilindros

Dimensiones

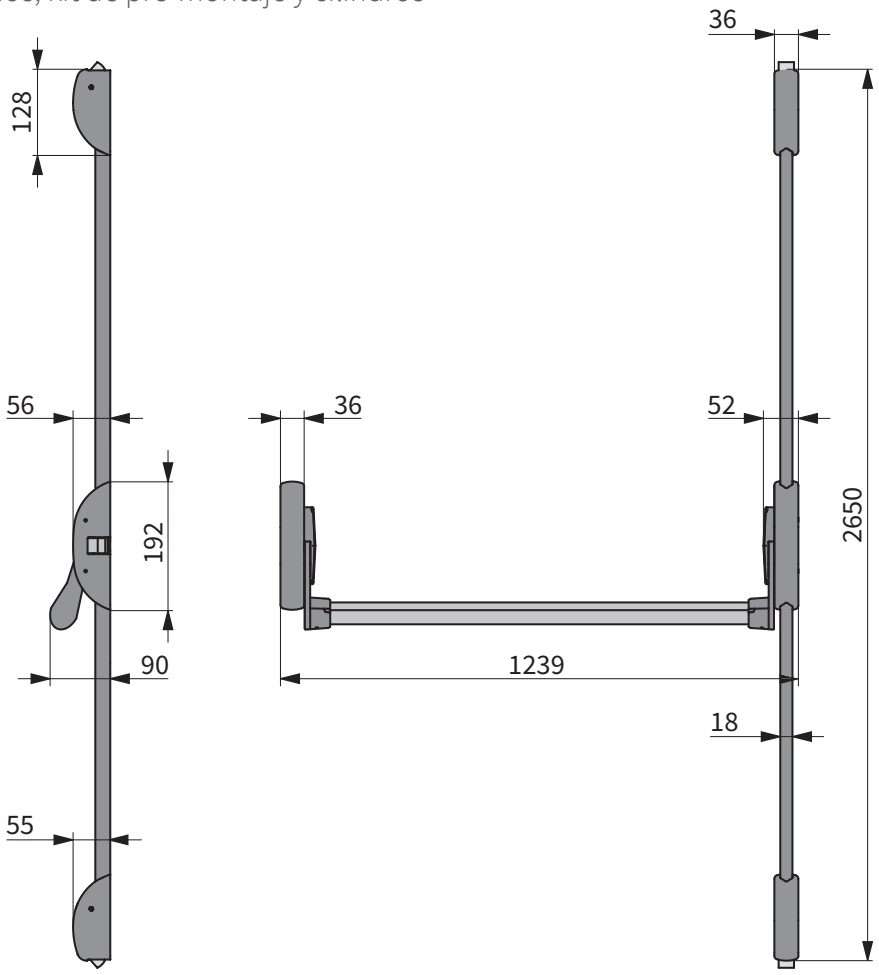

Medidas estándar de las barras (mm)

Accesorios

Manilla y Pomo exterior

Versión Easy-Cil → Manilla o Pomo libre con función bloqueo y sustitución rápida del cilindro sin necesidad de desmontar la barra.



≈ 5,60 kg

Caja Individual

MCM - UCEM
c/ Artapadura, 12
01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)

T +34 945 26 20 55
E ucem@ucem.es



Barra antipánico Touch DOM TP100

Resistente al fuego y fácil de instalar.



- Barra antipánico de sobreponer touch con cierre lateral.
- Fabricado con materiales de alta calidad, elevada resitencia y fácil de instalar.
- Homologada contra el fuego.
- Perfecto para el uso de una sola puerta, o en la puerta activa en caso de puertas de dos hojas.

GARANTÍA 3 AÑOS


CE EN 1125

certifire

Características Técnicas

- Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta con un punto de cierre lateral.
- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
- Clasificación CE 3 7 7 B 1 4 2 2 B A
- Homologada contra el fuego según la Norma Europea EN 1634-1.
- Puede ser instalada en puertas de una hoja o en la Puerta Activa en puertas de dos hojas.
- Adaptable a todo tipo de puertas. Facilidad y rapidez de instalación.
- Tornillos de sujeción del cuerpo ocultos.
- Colores disponibles: Cuerpo Negro/Barra Roja y Cuerpo Plata/Barra Plata
- Accesorios disponibles: manillas, pomos, kit de pre-montaje y cilindros.

Dimensiones

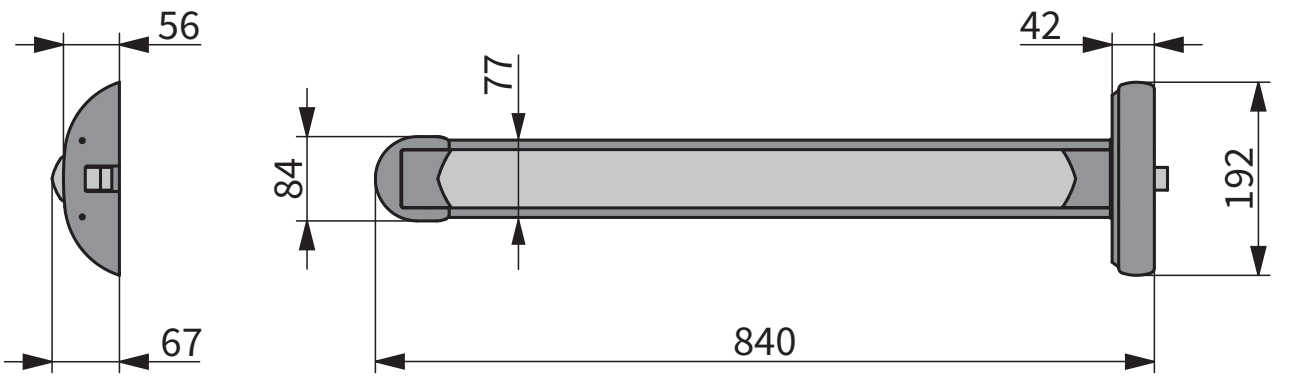

Medidas estándar de las barras (mm)

Accesorios

Manilla y Pomo exterior

Versión Easy-Cil → Manilla o Pomo libre con función bloqueo y sustitución rápida del cilindro sin necesidad de desmontar la barra.



≈ 3,40 kg

Caja Individual

MCM - UCEM
c/ Artapadura, 12
01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)

T +34 945 26 20 55
E ucem@ucem.es



Barra antipánico Touch DOM TP200

Elevada resistencia y fácil manteniemiento



- Barra antipánico reversible de sobreponer con 2 puntos de cierre.
- Combina materiales de alta calidad con un estilo contemporáneo para proporcionar un producto de alta seguridad estéticamente agradable.
- Homologada contra el fuego.
- Perfecta para uso en puertas de una sola hoja o de dos.

GARANTÍA 3 AÑOS


CE EN 1125

certifire

Características Técnicas

- Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta con dos o tres puntos de cierre.
- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
- Clasificación CE 3 7 7 B 1 4 2 2 B A
- Homologada contra el fuego según la Norma Europea EN 1634-1.
- Puede ser instalada en puertas de una hoja o en puertas de dos hojas: Hoja Activa o Inactiva.
- Adaptable a todo tipo de puertas. Facilidad y rapidez de instalación.
- Tonillos de sujeción del cuerpo ocultos.
- Colores disponibles: Cuerpo Negro/Barra Roja y Cuerpo Plata/Barra Plata
- Accesorios disponibles: manillas, pomos, kit de pre-montaje y cilindros

Dimensiones

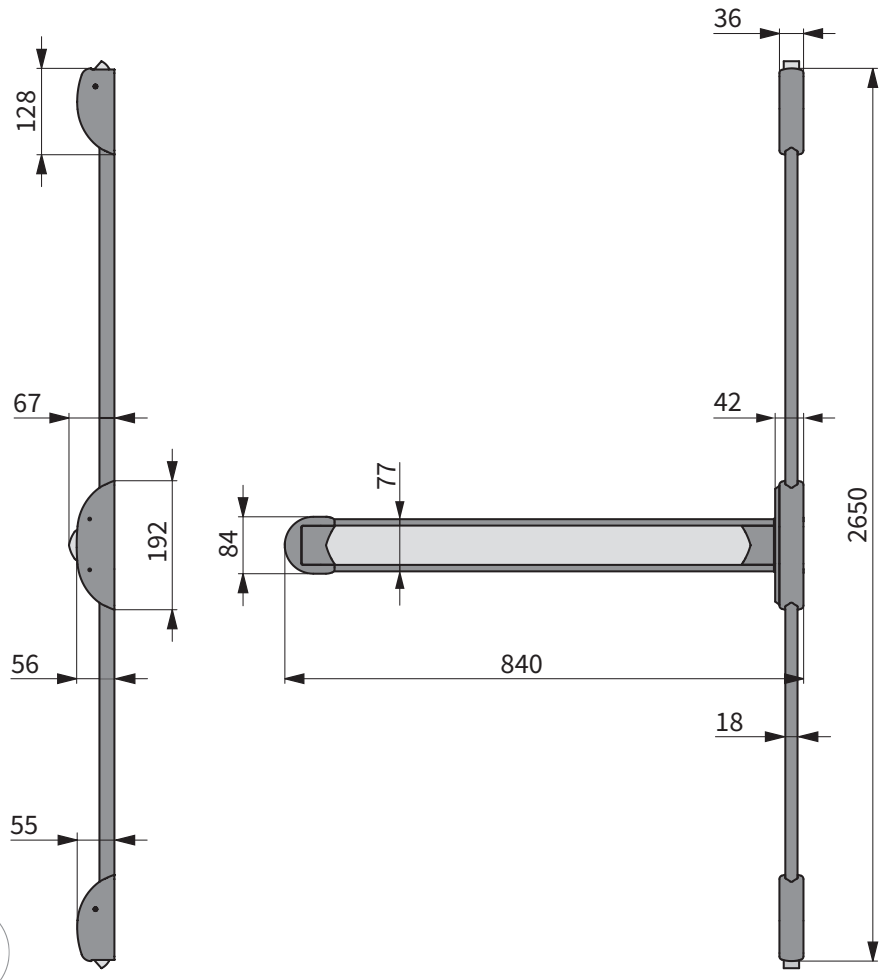

≈ 5,10 kg

Caja Individual

MCM - UCEM
c/ Artapadura, 12
01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)

T +34 945 26 20 55
E ucem@ucem.es



Barra antipánico Touch DOM TPM100

Especial para cerraduras de embutir con cierre lateral



- Barra antipánico reversible para puertas con cerradura de embutir con cierre lateral.
- Fabricado con materiales de alta calidad, elevada resitencia y fácil de instalar.
- Homologada contra el fuego.


GARANTÍA 3 AÑOS

CE EN 1125

Características Técnicas

- Barra antipánico reversible para puertas con cerradura de embutir con cierre lateral.
- Componentes de alta calidad con elevada resistencia y fácil mantenimiento.
- Certificada CE según la Norma Europea EN 1125.
- Clasificación CE 3 7 7 B 1 4 2 2 B A
- Homologada contra el fuego según la Norma Europea EN 1634-1.
- Puede ser instalada en puertas de una hoja o en la Puerta Activa en puertas de dos hojas.
- Adaptable a todo tipo de puertas. Facilidad y rapidez de instalación.
- Tornillos de sujeción del cuerpo ocultos.
- Colores disponibles: Cuerpo Negro/Barra Roja y Cuerpo Plata/Barra Plata

Dimensiones

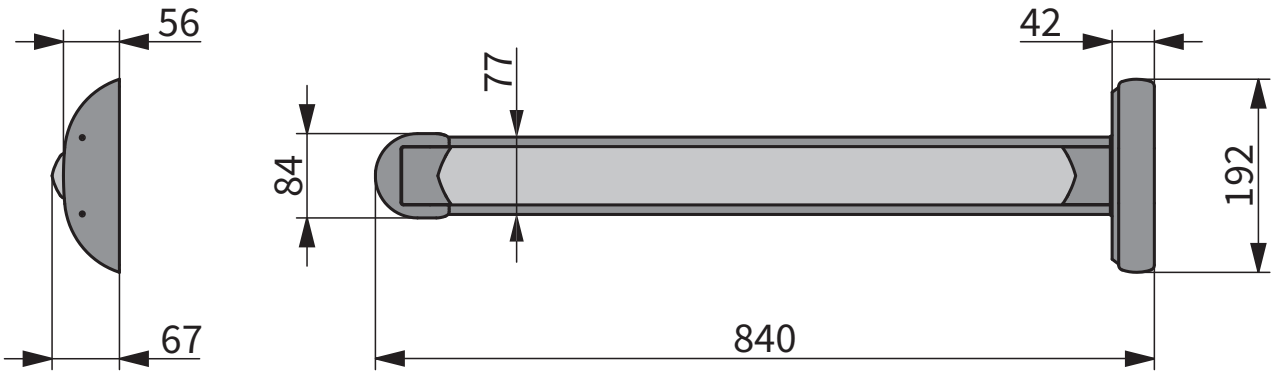

Medidas estándar de las barras (mm)
Opcionalmente pueden suministrarse para una anchura máxima de 1170 mm

≈ 2,90 kg

Caja Individual

MCM - UCEM
c/ Artapadura, 12
01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)

T +34 945 26 20 55
E ucem@ucem.es