
CONTRA EL **GAS RADÓN:** SISTEMA **TRIPOMANT GR**



Ante la creciente alarma social acerca del gas radón dentro de una vivienda y los problemas de salud que esto acarrea, Tripomant se adelanta al mercado y a la propia Norma (Sección HS 6. Protección frente a la exposición al radón.) desarrollando y patentando un sistema integral de protección pasiva en las viviendas contra el gas radón. **El sistema Tripomant GR.**

Los coeficientes de difusión frente al radón de la lámina **Tripomant GR**, ensayados en Laboratorio cumplen con los requisitos marcados en la Sección HS 6 del Documento Básico HS Salubridad. Así mismo, también cumplen con los criterios de los países europeos con una Norma más avanzada.

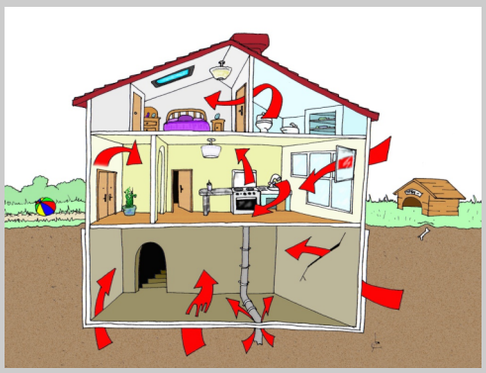

Así mismo, fueron ensayados los solapes de modo que la lámina tenga continuidad garantizando la estanqueidad de la unión entre laminas.

Tal y como indica la HS 6 en su apartado 5.1.1.3 la barrera debe tener características antipunzonamiento. **Tripomant GR** va protegido con dos láminas de espuma de 2 mm. de espesor a cada lado, protegiendo a las láminas de posibles perforaciones por punzonamiento.

El sistema **Tripomant** tiene, además otros dos accesorios para garantizar la estanqueidad del sistema. Uno sería una tapa de arqueta estanca homologada y el otro sería un accesorio diseñado y patentado por Padreiro para el paso de instalaciones a través de la lamina **Tripomant** garantizando la estanqueidad del encuentro.

CE 09 09/0099

DIT Nº 487

EOTA

EOTA MEMBER

CSIC INSTITUTO EDUARDO TORROJA

Authorised and notified according to Article 10 of the Council Directive of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of Member States relating to construction products (89/106/EEC)

tripomant®


Certificado **ETA 09/0099. European Technical Assessment.**
Cumple con la **EN 13984**. Laminas flexibles para impermeabilización y barrera de vapor.

SISTEMA **TRIPOMANT GR**




El sistema **Tripomant Gr** está constituido por tres elementos fundamentales:


1.-Compuesto formado por dos láminas de aluminizado protegidas por otras dos láminas de espuma de polietileno para evitar la perforación por punzonamiento.
Unión entre ambas mediante un cordón de butilo .



2.-Tapa de arqueta estanca y homologada, para garantizar la estanqueidad en el caso de arquetas colocadas en la solera de la edificación. Fijada la tapa mediante tornillos y una junta estanca al paso de gases. El Tripomant GR se sella mediante un cordón de



3.-Accesorio para el paso de instalaciones, formado por un tubo de PVC a través del cual pasaremos las instalaciones (agua fria, caliente, electricidad, saneamiento, etc. etc.). La unión de la lamina Tripmant GR con esta tuberia se realizada mediante dos complementos diseñados para garantizar la estanqueidad del conjunto.Tripomant GR.



El sistema Tripomant GR está patentado por la Empresa Padreiro, S.L. lider del mercado de los aislamientos reflectivos en España.
Toda la gama Tripomant disfruta del **Marcado CE** y y la **Evaluación Técnica Europea (ETE) Número 09/0099** y cumple, por tanto, con el Código Técnico.

ACCESORIOS SELLADO T. GR

BUTILO CB/9

4,5m x 9mm





ESTANQUEIDAD INSTALACIONES AE/100



ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CE

padreiro

DIT Nº 487

ETA

EOTA MEMBER

CSIC INSTITUTO EDUARDO TORROJA

Authorised and notified according to Article 10 of the Council Directive of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of Member States relating to construction products (89/106/EEC)

Siguenos en @Tripomant @tripomant_aisla Tripomant

Amieirolongo Nº 154. 36415 Mos (Pontevedra). Tlf: +34 986 348 985 www.tripomant.com info@tripomant.com
Para cualquier ampliación de información pueden ponerse en contacto en: **tecnicos@tripomant.com**

DISTRIBUIDOR OFICIAL: