cumiFELT



Impermeabilización total del hogar

www.cumifelt.com
Tlf: 986 348 985

cumiFELT

Láminas impermeabilizantes para interiores, exteriores y piscinas

Los sistemas de impermeabilización de **Cumifelt** protegen del agua cualquier zona de la vivienda atendiendo a las necesidades específicas de cada espacio, por lo que resultan eficaces tanto en **interiores** como en **exteriores** y **piscinas.**

Cumifelt consta de unas láminas impermeabilizantes flexibles, ligeras y delgadas, lo que permite un acabado con un mínimo de espesor y una instalación sin más capas, ya que tiene menos peso y menos grosor que otras membranas de impermeabilización.

La gran **ventaja** de la lámina Cumifelt es que se adhiere directamente a cualquier superficie de hormigón o mortero de cemento utilizando únicamente una capa de cemento cola tipo C-2. Así mismo, se puede fijar a la lámina Cumifelt directamente cualquier tipo de cerámica con una simple capa de cemento cola, reduciendo considerablemente la altura de la solución constructiva, el tiempo y, por tanto, el coste de la obra.

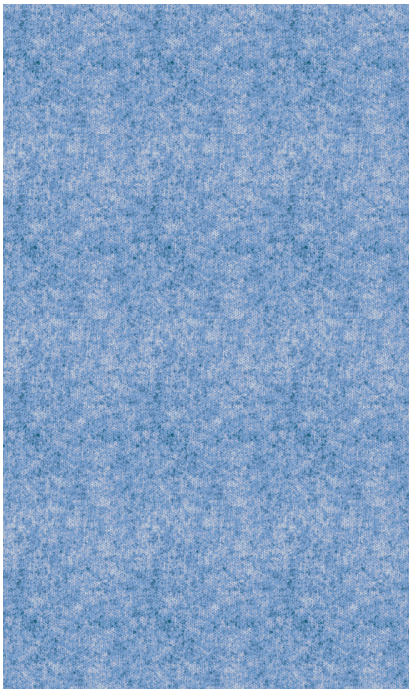

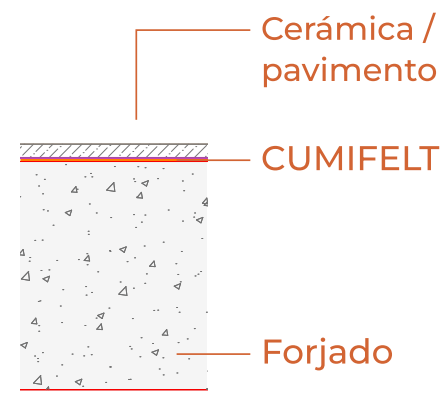

CUMIFELT

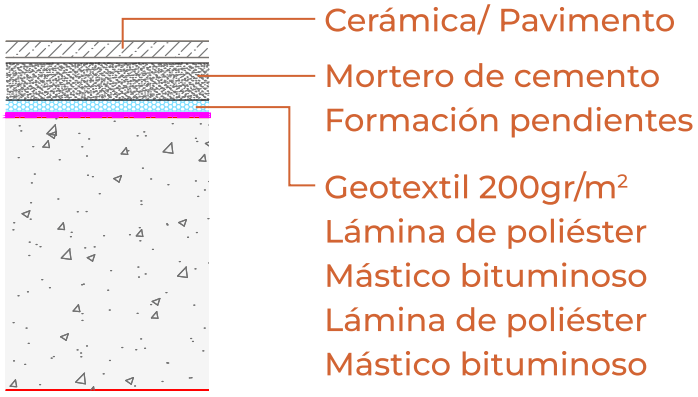

OTROS

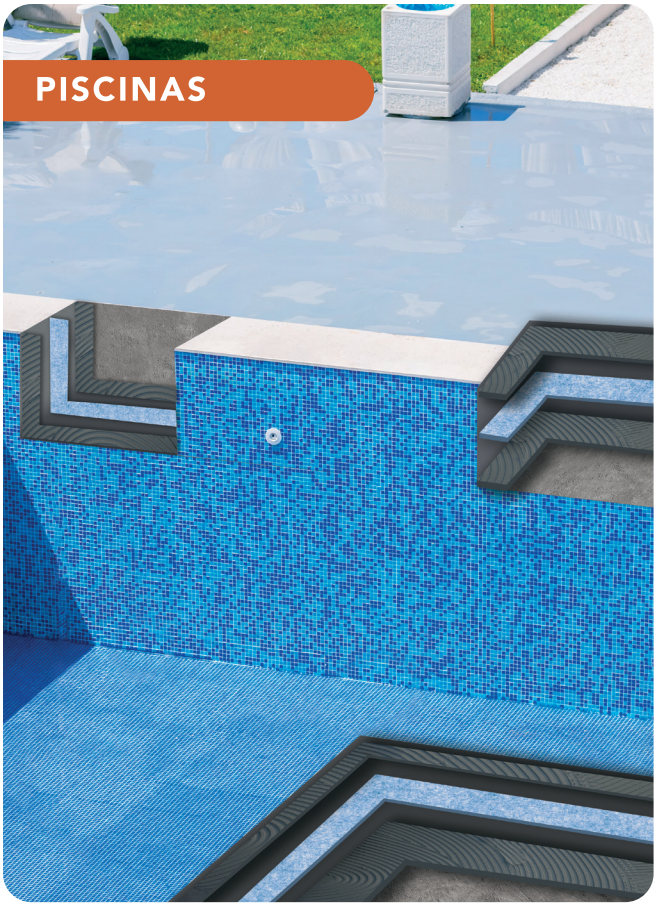
PISCINAS


INTERIORES

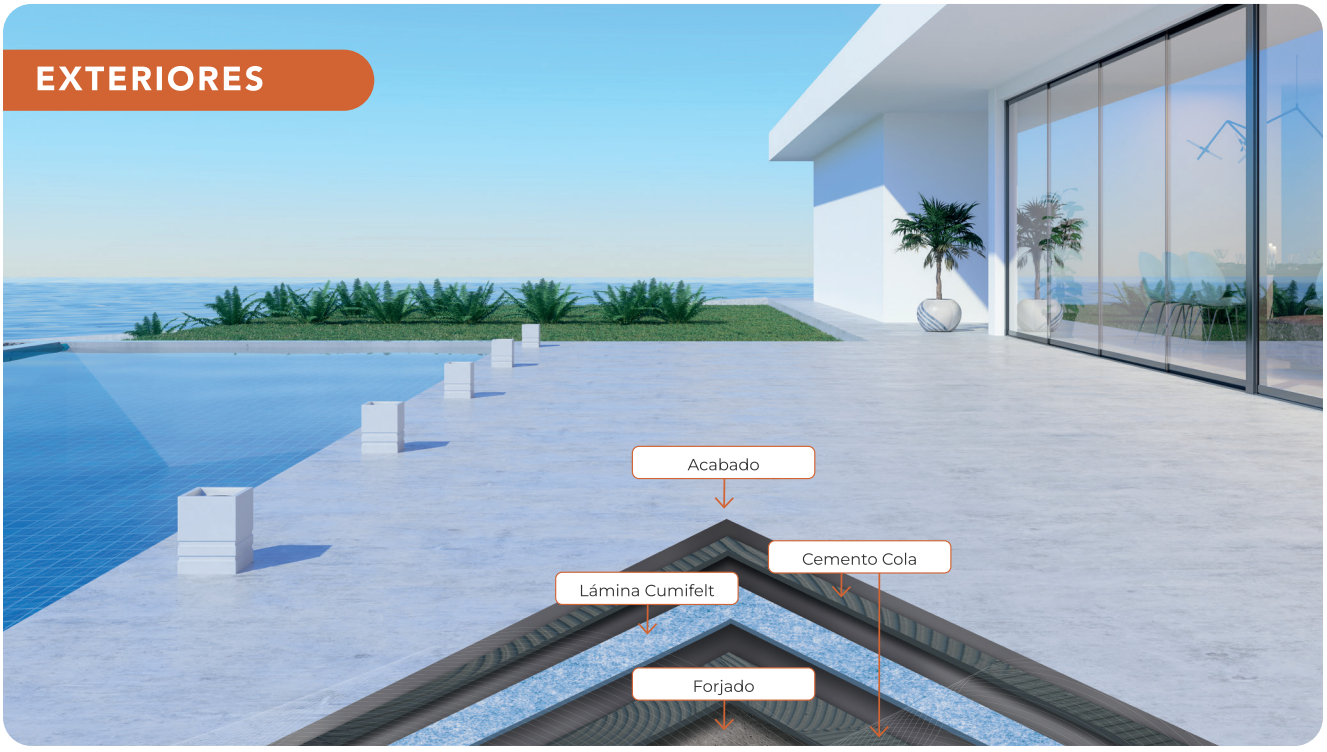
EXTERIORES
Acabado
Cemento Cola
Lámina Cumifelt
Forjado

INSTALACIÓN

A la hora de su instalación, su cómoda manejabilidad hace que no sea necesaria mano de obra ni maquinaria especializada, lo que se traduce en menos tiempo y costes, pero sin renunciar a su efectividad y durabilidad.

Pasos a seguir para una correcta instalación del sistema:

1. Formar las vertientes con mortero con un desnivel de un 3% como mínimo.

*Espesor recomendado de 50 mm.

2. Pegar la lámina directamente encima del mortero usando cemento cola.

3. Remontar Cumifelt sobre la pared 100 mm.

4. Alicatar las paredes con cemento cola.

5. Colocar el pavimento con un cemento cola de aproximadamente 5 mm de espesor.

6. Ejecutar los remates necesarios, dar el acabado y ¡todo listo!

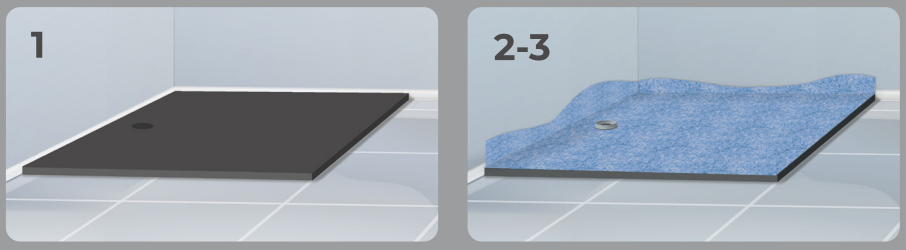



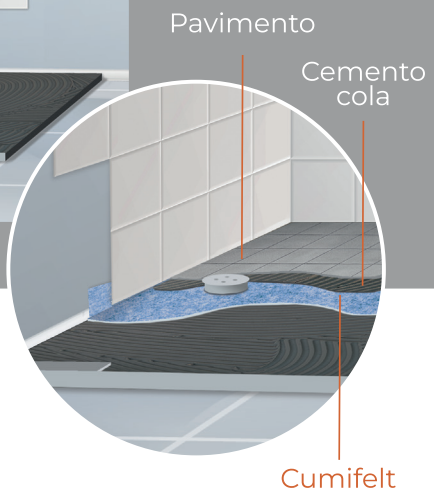

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS ROLLOS

ANCHO	EN LARGO
1 m	5ml 10ml 30ml
1,5 m	10ml 30ml



ACCESORIOS



SELLADO TUBERÍAS Y BAJANTES



KIT DE BAÑOS

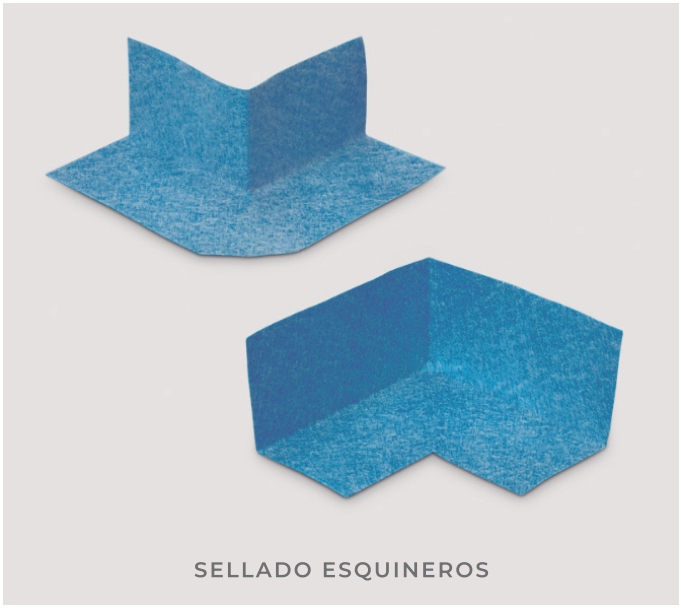

SELLADO ESQUINEROS

LÁMINA CUMIFELT - Valores de los ensayos realizados

	Ensayo	Norma	Documento de referencia	Propiedades	Resultado	Requisito *	*Conclusiones
A	Estanquidad láminas	UNE-EN 1928:2000	UNE-EN 13956:2013	Estanquidad	Positivo (estanca)	Estanca	OK
B	Tracción (Longitudinal)	U NE-EN 12311-2:2013	UNE-EN 13956:2013	Fuerza de tracción máxima (N/50 mm)	Valor Medio: 257	-	-
				Alargamiento en fuerza máxima (%)	Valor Medio: 58		
				Alargamiento en rotura (%)	Valor Medio: 61		
C	Tracción (Transversal)	UNE-EN 12311-2:2013	UNE-EN 13956:2013	Fuerza de tracción máxima (N/50 mm)	Valor Medio: 481	-	-
				Alargamiento en fuerza máxima (%)	Valor Medio: 66		
				Alargamiento en rotura (%)	Valor medio: 70		
D	Resistencia al cizallamiento de solapes	UNE-EN 12317-2:2010	UNE-EN 13956:2013	Fuerza máxima de resistencia al cizallamiento (N)	Valor medio: 254	-	-
E	Impacto láminas	UNE-EN 12691:2018	UNE-EN 13956:2013	Resistencia al impacto (altura máxima alcanzada sin punzonamiento) (mm)	150	-	-
F	Carga estática láminas	UNE-EN 12730:2017	UNE-EN 13956:2013	Resistencia a la carga estática (carga máxima sin ocasionar pérdida de estanquidad) (Kg)	Resultado final: Sin pérdida de estanquidad con 10 kg	≥ 10	OK
G	Desgarro (Longitudinal)	UNE-EN 12310-2:2001	UNE-EN 13956:2013	Fuerza de rasgado (N)	Valor Medio: 80	-	-
H	Desgarro (Transversal)	UNE-EN 12310-2:2001	UNE-EN 13956:2013	Fuerza de rasgado (N)	Valor Medio: 192	-	-
I	Estabilidad dimensional	UNE-EN 1107-2:2001	UNE-EN 13956:2013	Estabilidad dimensional (%)	L: -0,02 T: 0,00	-	-
J	Doblado a bajas temperaturas	UNE-EN 495-5:2013	UNE-EN 13956:2013	Doblado a bajas temperaturas	No se observan roturas	Sin rotura	OK
K	Espesor	UNE-EN 1849-2:2020	UNE-EN 13956:2013	Espesor (mm)	Valor medio: 0,061	-5% y +10% (0,58 – 0,67)	OK
L	Masa por unidad de superficie	UNE-EN 1849-2:2020	UNE-EN 13956:2013	Gramaje (g/m^2)	Valor medio: 287	-5% y +10% (273 – 316)	OK
M	Durabilidad	UNE-EN 1928:2000	UNE-EN 13956:2013	Estanquidad	Positivo (estanca)	Estanca	OK

Un modelo específico para cada uso

ESPECIAL **INTERIORES**

ESPECIAL **EXTERIORES**

ESPECIAL **PISCINAS**

Cumifelt consigue más, por menos.

IMPERMEABLE AL AGUA

MÚLTIPLES ESPACIOS

AHORRO DE TIEMPO Y DINERO

FÁCIL INSTALACIÓN

MONTAJE RÁPIDO

MÍNIMA ALTURA

DISTRIBUIDOR OFICIAL

www.cumifelt.com
Tlf: 986 348 985