

DOS MORTEROS CON UNA GRAN DIFERENCIA.

90 MINUTOS

Sikafloor® -300 Rapid Level

BUILDING TRUST

Sikafloor®-300 Rapid Level

MORTERO CEMENTOSO AUTONIVELANTE, DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO, PARA INTERIORES
Muy bajas emisiones





Nuevo

Sikafloor®-300 Rapid Level es adecuado para el relleno, regularización y nivelación de soportes adecuados antes de la aplicación de revestimientos de parqué, baldosas cerámicas y revestimientos textiles o elásticos, así como revestimientos que deban soportar el tráfico de carretillas elevadoras.

“Listo para revestir después de 90 minutos”

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Para uso en interiores.
- Autonivelante.
- Apto para usar con sistemas de calefacción radiante.
- Resistencias mecánicas muy altas.
- Curado muy rápido.
- Apto para sillas con ruedas en espesores de capa superiores a 1 mm según EN 12 529.
- Para espesores de capa de 1-10 mm.
- Se puede bombear.
- Alto nivel de dureza y resistencias mecánicas.
- Extensible sin pérdida de resistencia para mayores espesores de capa.
- Para tráfico de carretillas elevadoras, espesor de capa de al menos 3 mm.
- Superficie de baja porosidad.
- Las imprimaciones estándar Sikafloor “01 y 02 Primer” dan una excelente adherencia a los productos Sikafloor Level.
- Compatible con adhesivos para pegar moqueta y revestimientos sintéticos como linolium SikaBond-150 y SikaBond-100

INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN

Consumo: Aproximadamente 1,5 kg/m2/mm
Vida de Mezcla: Aproximadamente 20-30 minutos a +20°C
Tiempo de espera revestimiento:

Sikafloor®-300 Rapid Level puede revestirse en espesores de hasta 10 mm y después de aproximadamente 1,5 – 2,0 horas, se puede revestir con textiles, revestimientos de vinilo, LVTS o linóleos.

Todos los valores son aproximados y están sujetos a fluctuaciones de temperatura.

Valores dados con +20°C, humedad relativa del 65% y temperatura del soporte +15°C.

.













INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química: Mortero cementoso modificado con polímeros.
Presentación: Sacos 25 kg.
Apariencia / Color. Gris.
Conservación: 6 meses desde la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento: Los envases abiertos deben ser cerrados inmediatamente después de su uso y lo más pronto posible.
No almacenar con temperaturas del soporte inferiores a +5°C.



Sika - una Empresa Global para la Construcción y la Industria

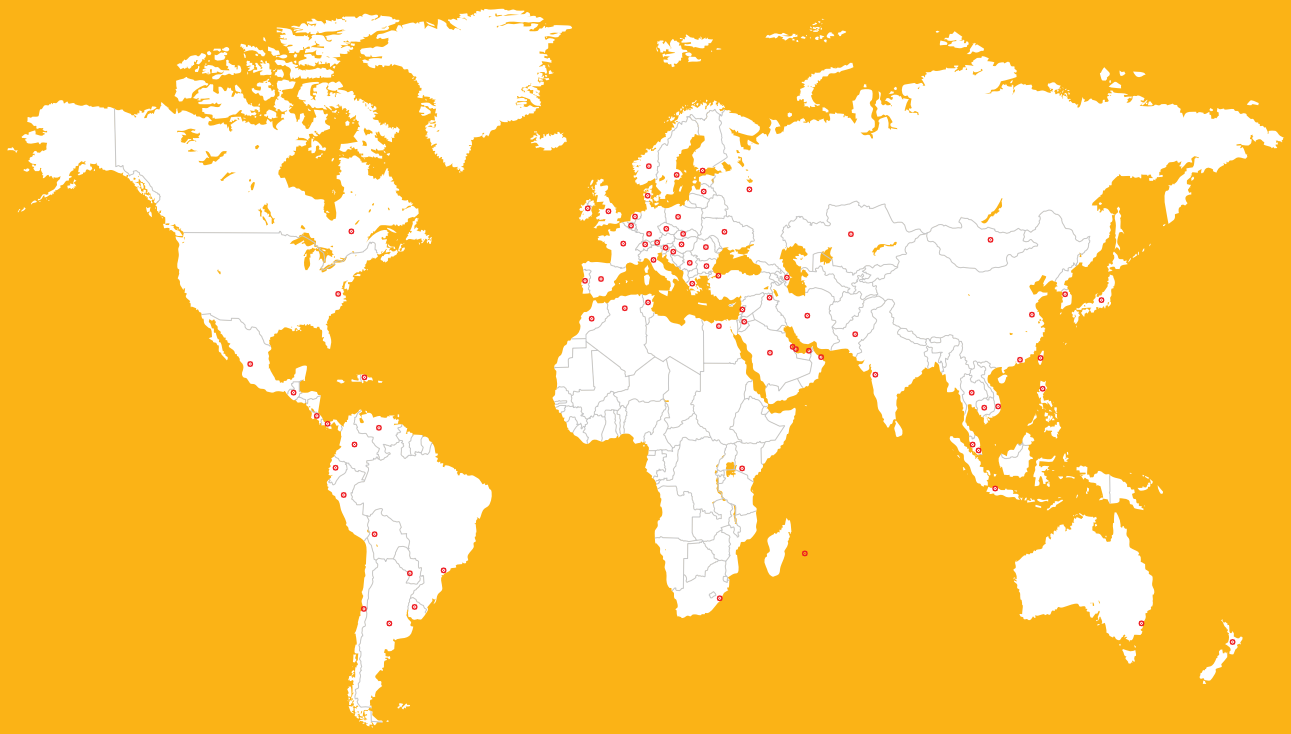

PARA MÁS INFORMACIÓN:

QUIENES SOMOS

Sika es una compañía con presencia global que suministra especialidades químicas para la construcción – en edifi cación y obra civil – y la industria de producción (automoción, autobuses, camiones, ferrocarril, plantas solares y eólicas, fachadas). Sika es líder en materiales para sellado, pegado, impermeabilización, refuerzo y protección de estructuras.

Las líneas de producto Sika ofrecen aditivos para hormigón de alta calidad, morteros especiales, selladores y adhesivos, materiales de aislamiento, sistemas de refuerzo estructural, pavimentos industriales, cubiertas y sistemas de impermeabilización.

Nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y suministro son de aplicación.
Se ruega consultar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos de Producto previamente a cualquier uso.

AENOR ER Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001

RESPONSIBLE CARE
El Compromiso de la Industria Química con el Desarrollo Sostenible

Octubre 2017

Sika, S.A.U.
Ctra. de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)

Contacto
Tel. 91 657 23 75
Fax: 91 662 19 38
Asesoramiento Técnico: 902 105 107
www.sika.es · info@es.

BUILDING TRUST