ALSAN® FLASHING QUADRO

CUÁDRUPLE POTENCIA PARA PROFESIONALES:

ALSAN® Flashing Quadro responde al más alto nivel de las exigentes normas europeas de impermeabilización (ETAG 005:2004).



Cumple la nueva directiva para cubierta plana

ALSAN® Flashing Quadro es el compañero ideal para el profesional de la impermeabilización. Se aplica sin imprimación sobre hormigón, madera, asfalto, PVC y numerosos metales.

UN PRODUCTO INFALIBLE:

1. Alto desempeño: conforme con la normativa europea para cubierta plana, con la mejor clasificación posible en todos los apartados.

- ✓ W3: Vida útil 25 años.
- ✓ P4: Máxima resistencia a las cargas, tránsito y punzonamiento.
- ✓ TL4: Resistencia a temperaturas de – 30° C.
- ✓ TH4: Resistencia a temperaturas de 90° C.
- ✓ S1 – S4: Válido para todo tipo de pendientes (de < 5% a > 30%).

2. Flexible: puede ser aplicado sin imprimación en los soportes habituales


- ✓ Permite aplicación sin imprimación sobre hormigón, madera, asfalto PVC y chapa.
- ✓ En soportes específicos como TPO, se combina con la imprimación correspondiente.

3. Facilidad de uso: puesta en obra simple y rápida

- ✓ Producto monocomponente listo al uso.
- ✓ Aplicación rápida, sin tiempo de espera entre capas:
  1. Primera capa 2. Armadura de refuerzo, ALSAN® Velo P, que se cubre inmediatamente, aplicación "wet on wet".
- ✓ La armadura ALSAN® Velo P está disponible en diversos anchos: 15, 26 y 105 cm.

4. Máxima seguridad para los puntos singulares y detalles de obra

- ✓ Impermeabilización y durabilidad absolutas.
- ✓ Resistencia a tráfico peatonal.
- ✓ Elevada flexibilidad y resistencia al envejecimiento.

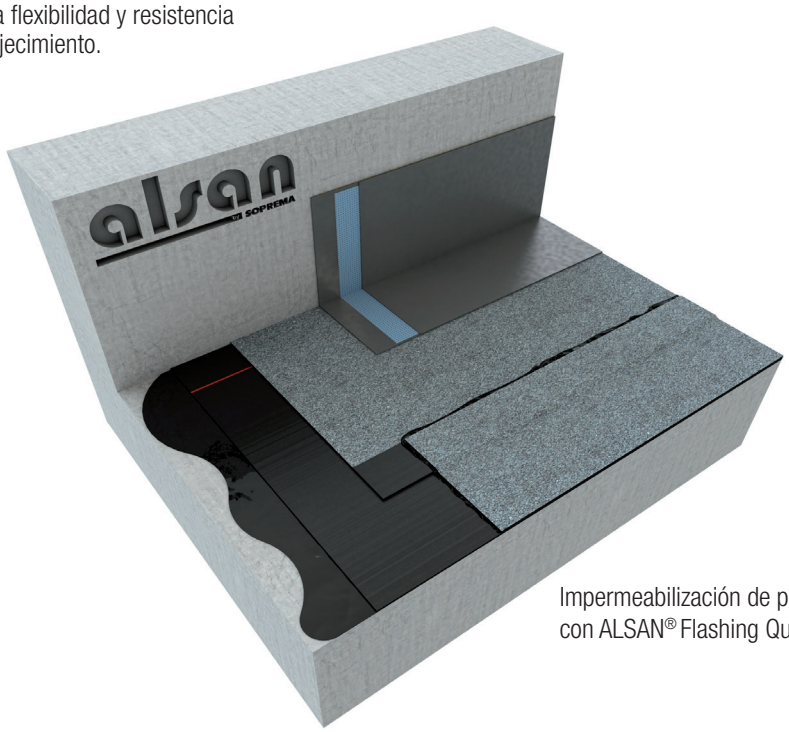

Impermeabilización de peto con ALSAN® Flashing Quadro


Así es como funciona:

Instrucciones de instalación ALSAN® Flashing Quadro:




1. Limpieza

Limpie la superficie antes de aplicar ALSAN® Flashing Quadro.

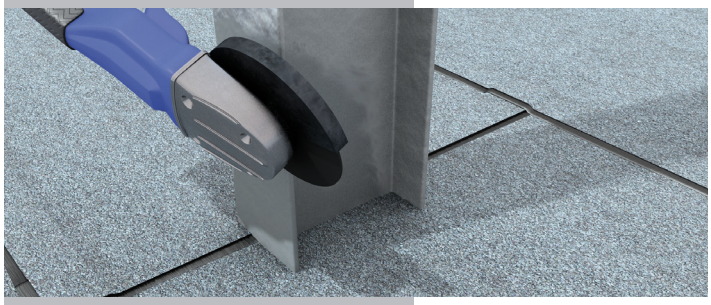


2. Lijado

Utilice una amoladora o herramienta equivalente para lijar el soporte metálico. Elimine los restos y partículas sueltas.

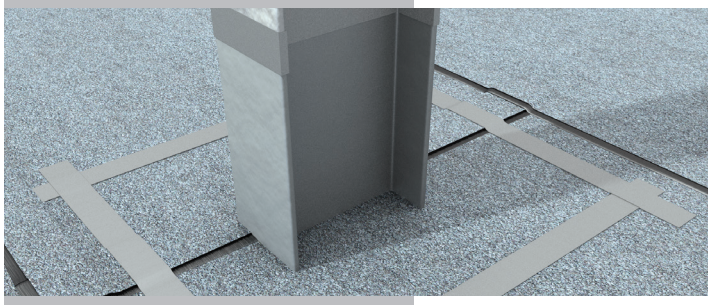


3. Marcado

Delimite la zona a trabajar con cinta adhesiva o de pintor. No olvide los ángulos y superficies verticales.

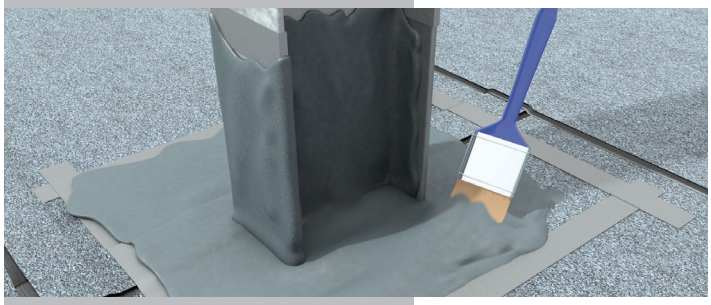


4. Aplicación De La Resina

Aplique sobre el soporte de manera uniforme. Utilice una cantidad suficiente de ALSAN® Flashing Quadro, en particular en los ángulos y las superficies verticales (2kg/m^2). El producto se aplica habitualmente de arriba hacia abajo o desde interior hacia el exterior.

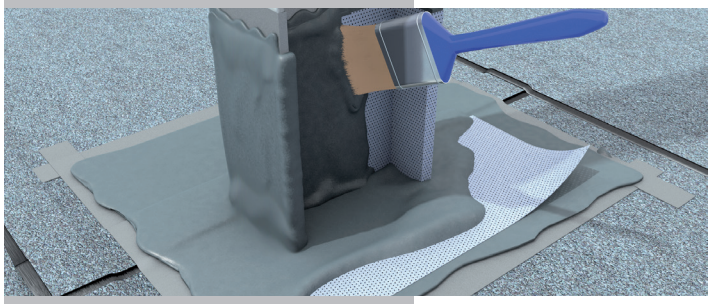

5. Aplicación De La Armadura

Coloque la armadura ALSAN® Velo P sobre la capa de resina aún fresca. Adapte correctamente el velo a la superficie para evitar burbujas de aire. Si subsisten zonas blancas en la armadura después de acomodarla, añada un poco de ALSAN® Flashing Quadro adicional.
En caso de solapar el velo, aplique producto entre las dos bandas de armadura que se superponen. Una vez todo el velo está bien asentado aplique una nueva capa que proporcionará un acabado liso y uniforme (1kg/m^2).

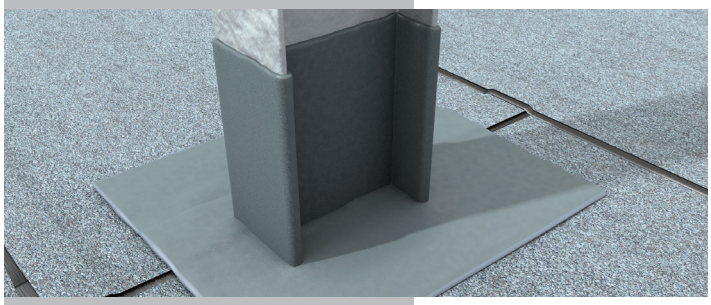

6. Acabado

Inmediatamente después de la aplicación desprenda la cinta de marcado. Si desea un acabado personalizado puede espolvorear gránulos de pizarrilla, cuarzo color o chips decorativos en una última capa de ALSAN® Flashing Quadro de 600 g/m^2.

SOPREMA IBERIA, S.L.U.
C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal - Barcelona. Spain
www.soprema.es

SOPREMA GROUP