
CAMPOLIN NEO®

Impermeabilización líquida de poliuretano híbrido


Impermeabilización

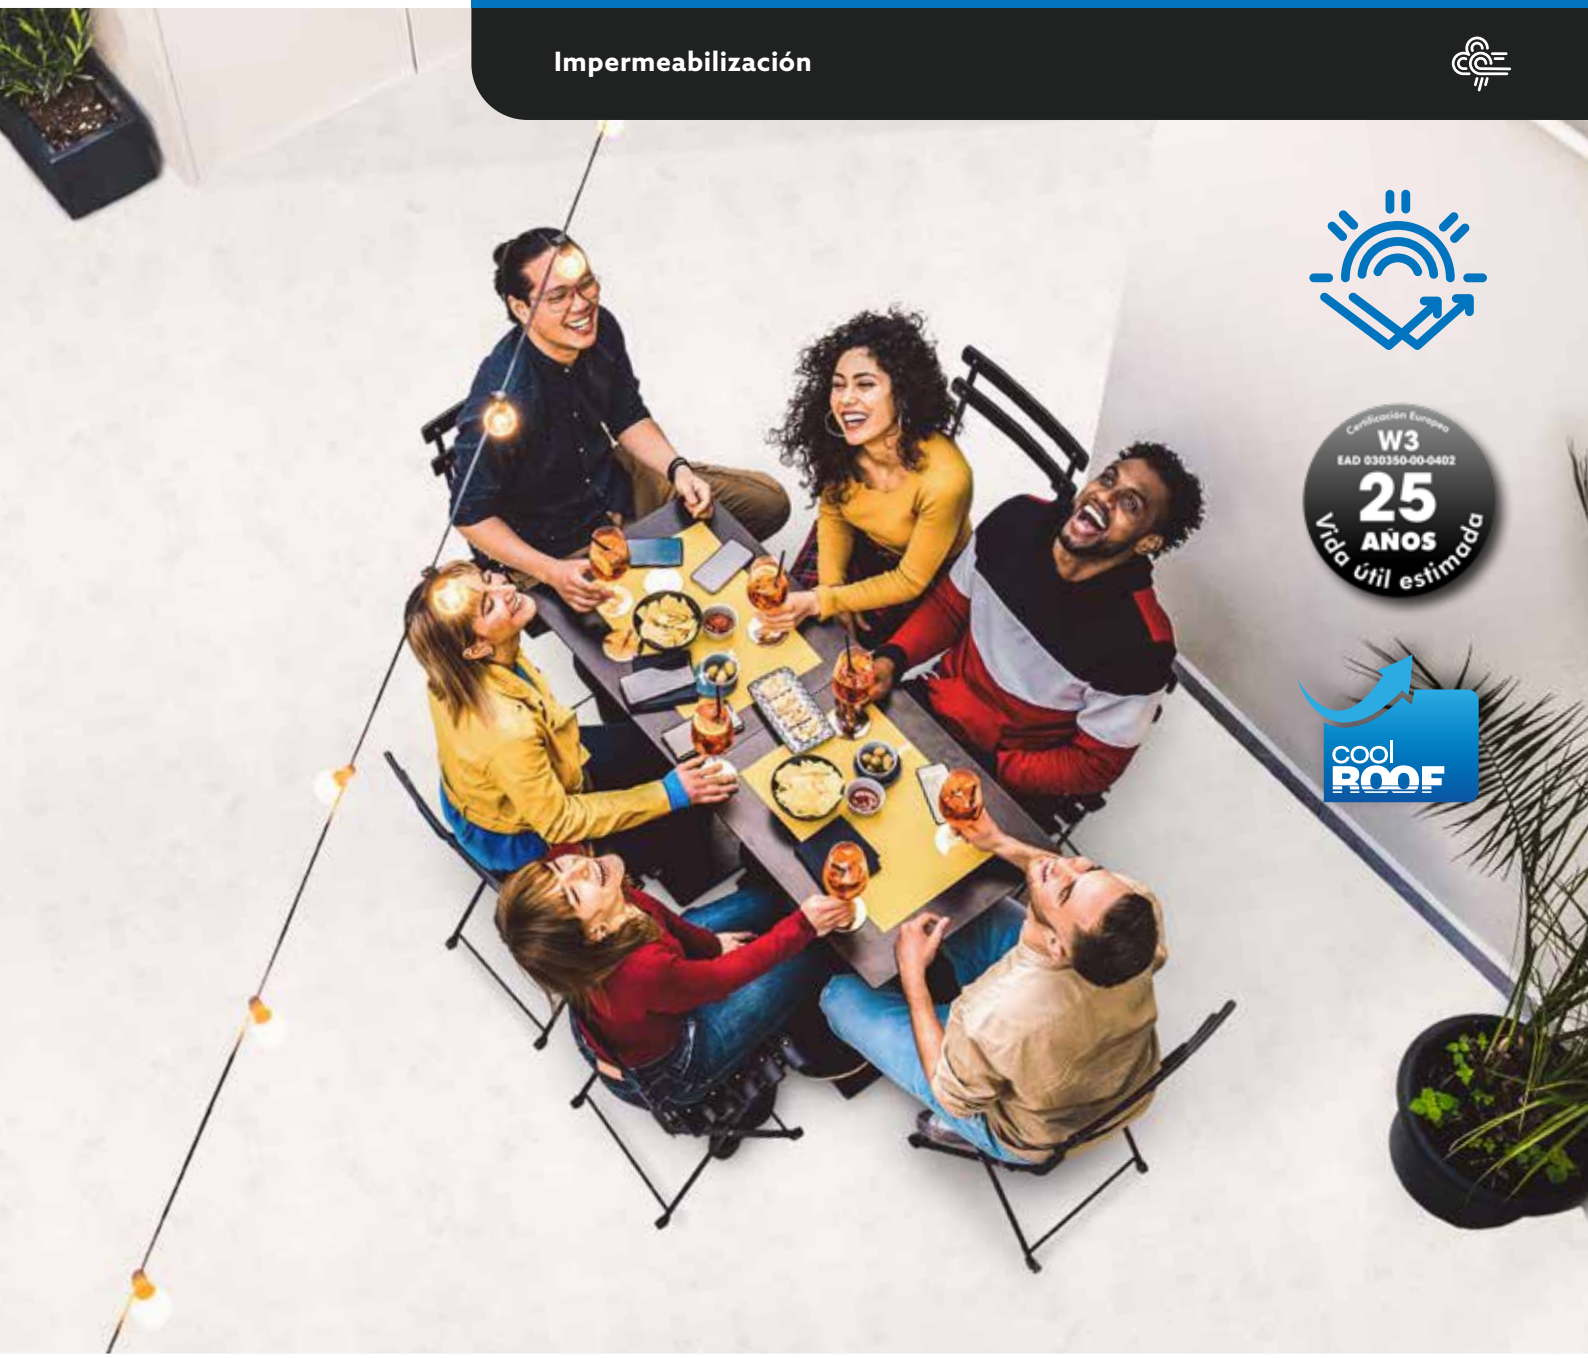

SOPREMA

Los +

- Aplicación fácil y rápida.
- Membrana elástica y sin juntas.
- Resistente a los U.V.
- Secado rápido. (1 - 24h)
- Resistente al agua estancada y apto bajo baldosas.
- Certificado de potabilidad: permite el contacto con agua para consumo humano.
- Sostenible y ecológico. Sin disolventes, apto para interiores.
- Para obra nueva y rehabilitación.

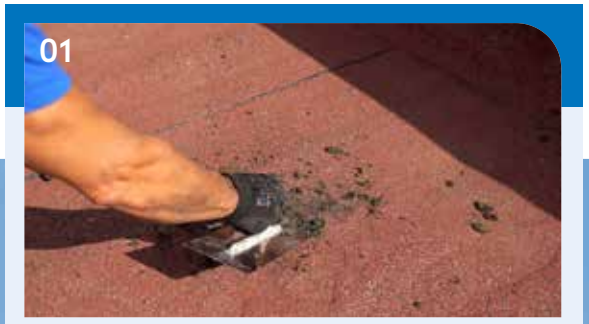







En color **blanco:**

- + Alta reflexión solar.
- + Mayor confort térmico del edificio.
- + **Ahorro energético**: disminución de la temperatura interior hasta de 4°C.

Puesta en obra



01 Preparación del soporte de manera que obtengamos un soporte consolidado, limpio y seco preparado para recibir impermeabilización con sistema líquido.

02 Imprimación con **CAMPOLIN® NEO** diluido con un 20% de agua, una capa con un rendimiento de 250 g/m² aplicada a rodillo con un tiempo de secado de 40 a 60 min.

03 Aplicación de la membrana **CAMPOLIN® NEO** aplicada wet-on-wet en dos capas con un consumo de 1,8 Kg/m² , interponiendo la armadura TEXTIL en toda la superficie con solapes de 5 a 10 cm. La armadura TEXTIL se aplicará previamente a la impermeabilización de la parte plana en perímetros y juntas.


04 Después de 12-24h aplicar la última capa de CAMPOLIN® NEO, con un consumo de 0,9 Kg/m².

Consumo: 1,8-2,7 kg/m² en 2 o 3 capas.

Rendimiento: con un bote de 20 kg puedes impermeabilizar aproximadamente 11 m².

Ejemplos de uso

Sistema impermeabilización de obra nueva

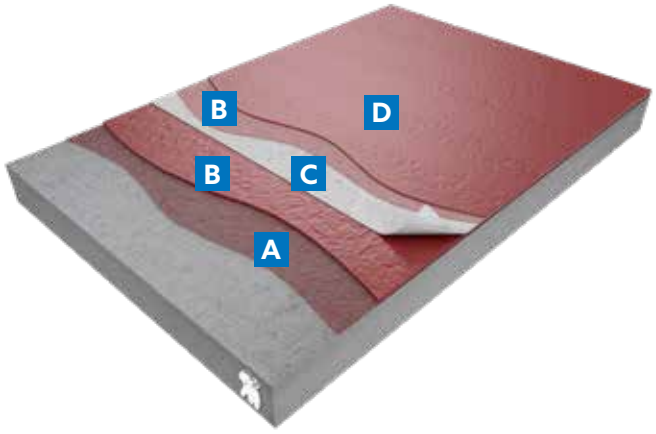

A **CAMPOLIN® NEO**
Diluido con un 20% de agua, 250 g/m²

B **CAMPOLIN® NEO**
1,8 Kg/m²

C **TEXTIL**

D **CAMPOLIN® NEO**
0,9 Kg/m²



Apto para aplicaciones bajo baldosa

Producto complementario:
TEXTIL




50 m x 0,20 m




50 m x 1 m

Sistemas específicos de rehabilitación


Sobre antigua impermeabilización

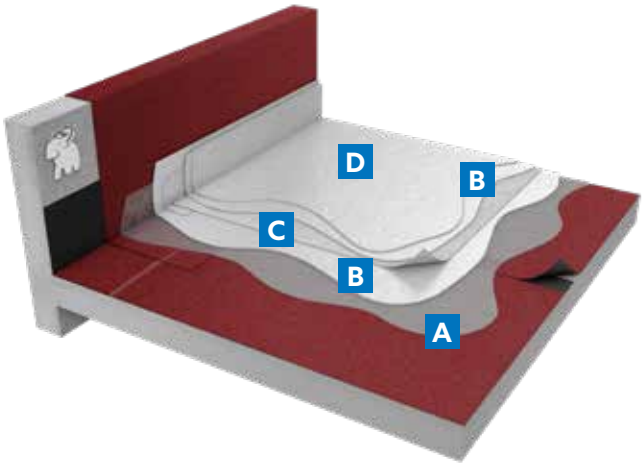

Sobre antigua rasilla cerámica

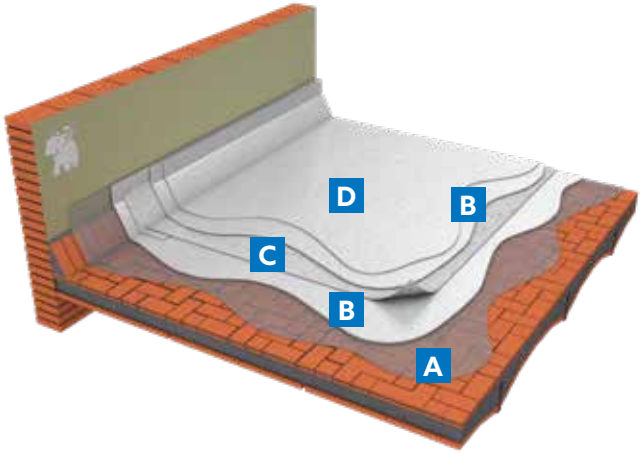

Sobre fibrocemento

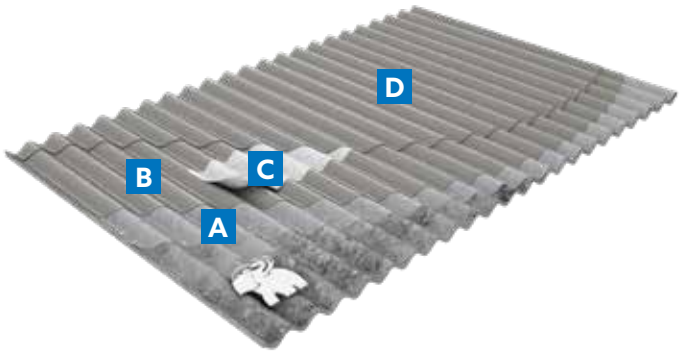

Acondicionamiento

eco struction

Código	Colores	Clase Log.	Producto
221304 - RAL7004*		**A**	**CAMPOLIN® NEO Gris 20kg**
221304 - RAL3002*		**A**	**CAMPOLIN® NEO Rojo 20kg**
221304 - RAL9010*		**A**	**CAMPOLIN® NEO Blanco 20kg**

*RAL de los colores aproximado



Película seca		
Características técnicas	**Ud**	**CAMPOLIN® NEO**
Resistencia a la tracción (28 días seco)	MPa	3,20 ± 0,30
Resistencia a la tracción a -10ºC (28 días seco)[1]	MPa	5,50 ± 0,60
Alargamiento (28 días seco)	%	200 ± 60
Alargamiento a -10ºC (28 días seco)	%	150 ± 50
Flexibilidad a bajas temperaturas	ºC	Sin grietas a -30
Resistencia al envejecimiento 14 a 17ºC Pérdida de masa Pérdida de alargamiento	 % %	 Máx. 3 Máx. 10
Resistencia al fuego exterior[2]	-	BroofT1
SRI (versión blanco)		98 ± 2
VOC		< 91 g/l
Residuo seco		63 - 67 %

[1] reforzado con armadura / [2] soporte panel aglomerado madera

SOPREMA

Desde 1908, SOPREMA protege los espacios habitables y mejora el bienestar de las personas mediante soluciones duraderas e innovadoras en impermeabilización, aislamiento, ajardinamiento e insonorización, dirigidas a los profesionales de la construcción en los sectores de cubiertas, envolventes de edificios e ingeniería civil.

SOPREMA a tu servicio

Un equipo especializado a tu servicio para atender consultas técnicas y comerciales.

soprema.es

Impermeabilización | **Aislamiento térmico** | **Vegetalización** | **Protección** | **Aislamiento acústico** | **Solar** | **Gestión de aguas pluviales**

SOPREMA IBERIA, S.L.U. | C/ Ferro, 7 Pol. Ind. Can Pelegrí - 08755 Castellbisbal Barcelona - Spain

DGEN.2023.007. CAMPOLIN® NEO