
EMUFAL SOLID

EMULSIÓN ASFÁLTICA EN PASTA



eco struction

CE EN 13813:2013

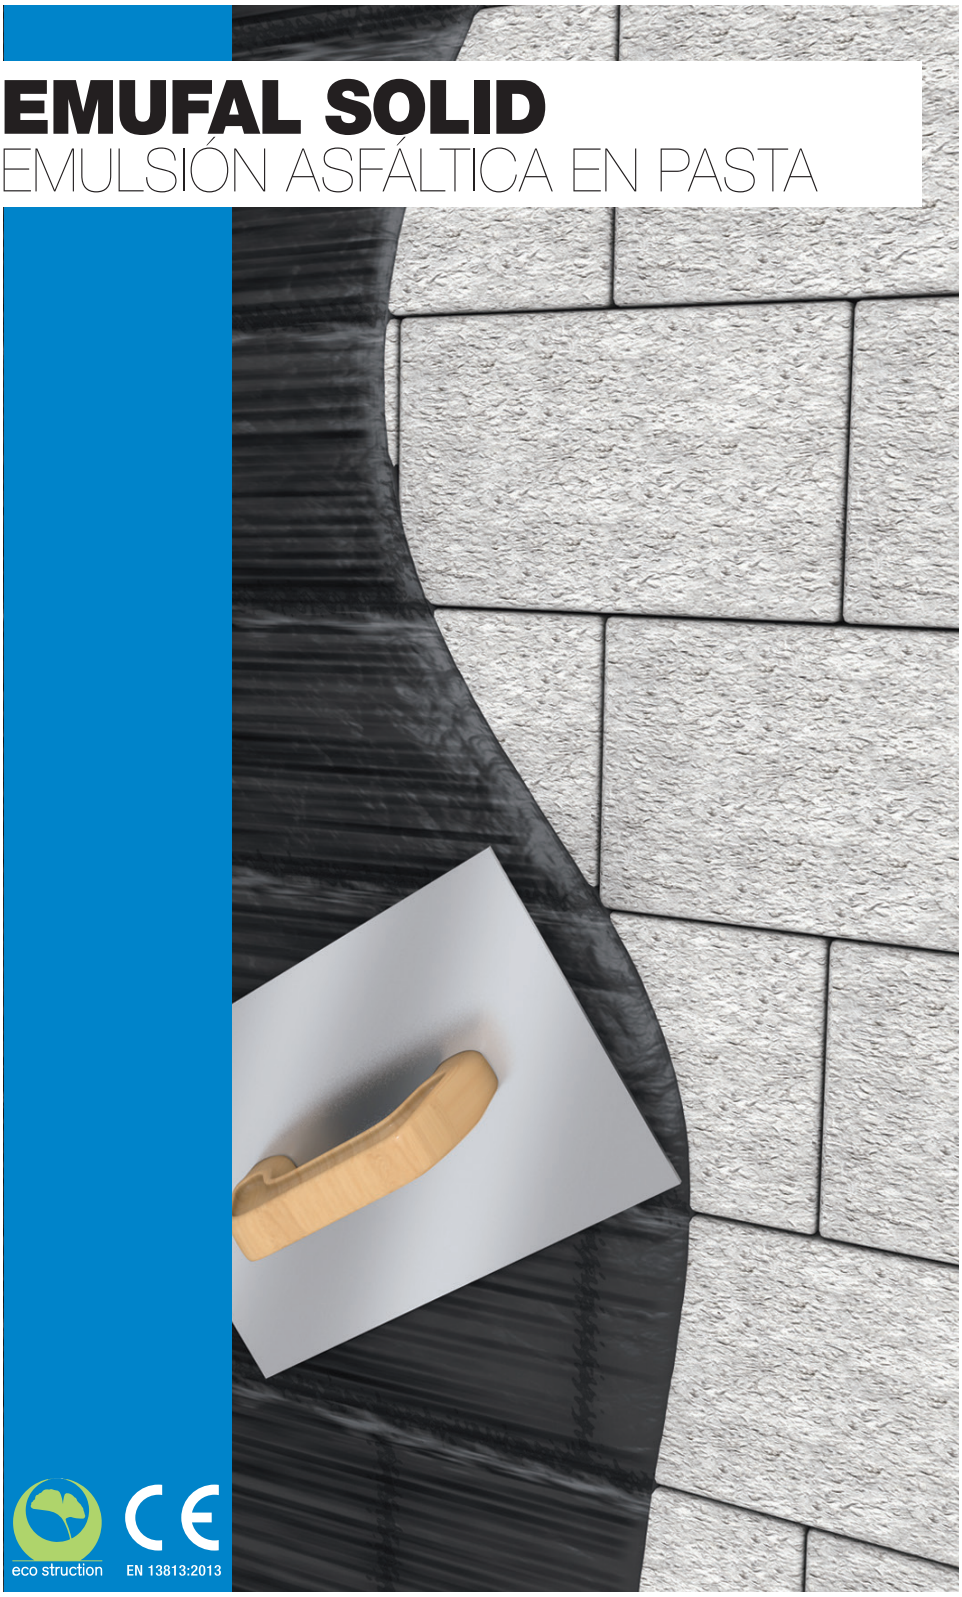

LA SOLUCIÓN ASFÁLTICA

POLIVALENTE Y ECONÓMICA

SOPREMA



EMUFAL SOLID es una emulsión asfáltica en pasta. Gracias a su consistencia es fácil de aplicar en superficies verticales. Proporciona un recubrimiento impermeable ideal para muros y cimentaciones.



LOS +

- **Atóxico, sin disolventes. Aplicación en interior y exterior.**
- **Alto rendimiento (soluble en agua).**
- **Fácilmente aplicable con brocha, rodillo o pistola airless.**
- **Protección eficaz y de larga duración.**
- **No reemulsiona en contacto con agua.**
- **Soporta altas temperaturas (no fluye ni escurre a 100°C).**
- **No se reseca o agrieta con el frío (flexible a -10°C).**
- **Excelente adherencia (incluso sobre soportes húmedos).**



IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS ENTERRADOS

1. Soporte: Hormigón Armado
2. Protección Impermeable: **EMUFAL SOLID**
3. Drenaje: **DRENTEX PROTECT PLUS**

PREPARACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO CON EMUFAL SOLID

Se utiliza para el enrasillado sobre una impermeabilización asfáltica o como capa de regularización.

EMUFAL SOLID proporciona elasticidad, adherencia y evita fisuras superficiales.



Para obtener un mortero asfáltico enriquecido con **EMUFAL SOLID** hay que confeccionar una mezcla con las siguientes proporciones:

- 1 parte de cemento
- 4 partes de arena
- 1 parte de **EMUFAL SOLID**
- 1 parte de agua

Aplicamos el mortero obtenido sobre la superficie deseada de tal forma que obtengamos una capa de 2-3 cm de espesor. Si fuera necesario un mayor espesor, aplicar 2 capas.

Se puede ajustar la flexibilidad y dureza del mortero variando la cantidad de cemento o de **EMUFAL SOLID**.

ACONDICIONAMIENTO

Código	Color	Presentación
00114176	Negro	Bote de 5 kg / Palet 100 botes
00114178		Bidón de 25 kg / Palet 22 bidones

CONSUMO

- Como protección, aplicado a llana, sin diluir: 1 kg/m^2
- Como imprimación (mezclado con agua) : 0,3-0,5 kg/m^2

EMUFAL SOLID es fácil de aplicar a llana, brocha o pistola airless. Puede diluirse con agua para facilitar su aplicación y mejorar el rendimiento.

ALMACENAMIENTO

Evitar temperaturas inferiores a 0°C

APLICACIONES

- Imprimación de soportes para adherir lámina asfáltica.
- Protección de cimentaciones, muros y estructuras de hormigón.
- Barrera de vapor.
- Preparación de mortero asfáltico de altas prestaciones.
- Regularización de superficies.







- Protección impermeable de depósitos de agua no potable, muros, tanques y tuberías contra agentes externos.



- Adhesivo de montaje para aislamiento.

Para mas información consulte con nuestro servicio de asistencia técnica y rehabilitación:

SAT: +34 93 635 14 22

SOPREMA IBERIA, S.L.U.
C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal - Barcelona. Spain
www.soprema.es