TEXTOP LA SOLUCIÓN TOP DE SOPREMA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PETOS Y PUNTOS SINGULARES



TexTop La solución en resina monocomponente de Bitumen-Poliuretano que hace que lo difícil e inseguro sea fácil y fiable



SOPREMA GROUP



1. Impermeabilización: **TexTop**
2. Armadura de refuerzo: **Textil**
3. Impermeabilización: **TexTop**
4. Drenaje: **Drentex Impact Garden**
5. Capa separadora: **Rooftex 200**
6. Sustrato y vegetación según proyecto

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN TEXTOP

Código	Producto	Definición	Color	Consumo	Presentación
00101686		Resina impermeabilizante de bitumen-poliuretano	Negro	2 capas: 900 + 700 gr/m^2	Lata de 5Kg / 60 latas palet
00101687					Lata de 15Kg / 30 latas palet

Producto Complementario TEXTIL

Código	Producto	Definición	Color	Presentación
00071458		Armadura de refuerzo de 60 gr. de poliéster no tejido y punzonado y recubierta por polímeros utilizada en los sistemas de impermeabilización líquida	Blanco	50 m x 0,20 m / 315 rollos palet
00071459				50 m x 1 m / 70 rollos palet

ALMACENAMIENTO	CERTIFICACIONES
12 meses en su envase original cerrado y vuelto al revés	Fabricado bajo ISO 9001 Fabricado bajo ISO 14001 Sigue los parámetros de ETA-08/0114 acordes con CUAP 04.20-20: 2007.

LOS +

- Solución económica: reducción coste mano de obra y eliminación de perfiles de remate
- Impermeabilización sin solapes ni juntas
- Sin soplete, ni imprimación, ni perfiles de remate
- Elongación superior al 500%
- Compatibilidad total con todas nuestras láminas bituminosas
- Solución estética, con posibilidad de personalización del acabado
- Excelente y permanente adherencia a soportes con formas complicadas y de difícil acceso.
- Impermeabilización duradera y segura
- Con tratamiento antirraices.



APLICACIONES


ESTANQUEIDAD SEGURA FIABLE Y DURADERA



En Canalones, petos y puntos de encuentro. Canalón impermeabilizado con **TexTop**.




Impermeabilización de puntos de encuentro con paramentos verticales con **TexTop**.




Impermeabilización de remates con **TexTop**.

Esquema de impermeabilización de peto con sistema **TexTop**

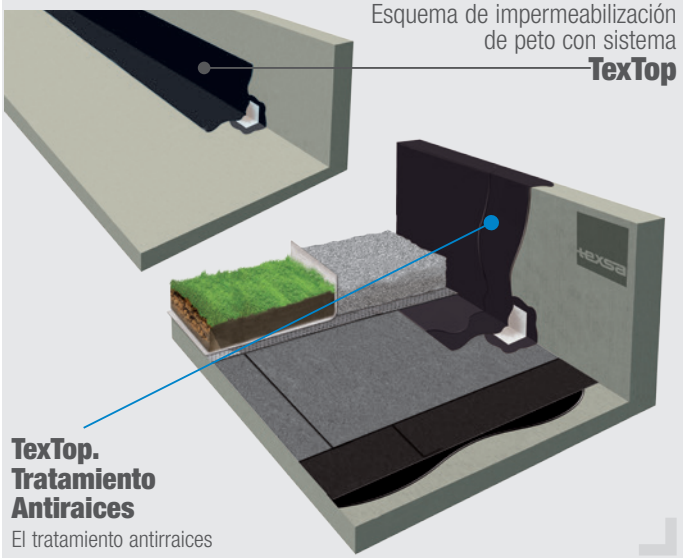

TexTop. Tratamiento Antiraices

El tratamiento antirraices lo hace apto para la impermeabilización de cualquier elemento en contacto directo con sustratos vegetales.
Facilita la impermeabilización de petos hasta 50 cm de altura, en terrazas y cubiertas ajardinadas y la impermeabilización de jardineras.



Ideal en Obra nueva y Rehabilitación. Diseñado para terrazas y cubiertas tanto transitables, como no transitables y cubiertas técnicas, asi como muros enterrados.

aplicaciones



PUESTA EN OBRA

FÁCIL, SIMPLE, RÁPIDA, SEGURA Y ECONÓMICA PUESTA EN OBRA

TexTop EN 5 PASOS



1 Remover la pizarilla suelta de las láminas existentes con un cepillo metálico.



2 Adherir **Textil** (armadura) con **TexTop** (500 gr/m^2).



3 Aplicar la primera capa de **TexTop** (900 gr/m^2).



4 Aplicar la segunda capa de **TexTop** (700 gr/m^2).



5 Acabar aplicando escamas de pizarrilla con una llana (opcional).

El soporte sobre el cual aplicar TexTop debe estar en buenas condiciones, limpio, seco y libre de grasa y polvo. El tiempo de secado es de entre **12 y 24 horas**, permitiendose el repintado después de **2 horas**. **TexTop** polimeriza con la humedad ambiental formando una membrana impermeable. La cubierta queda fuera de aguas a partir de la colocación del velo.

PUESTA EN OBRA DEL REFUERZO TEXTIL

Recomendamos aplicar el velo en tiras de máximo **5 m** de largo, para poder colocarlo en la capa mojada de **TexTop.**

PRECAUCIONES

TexTop debe ser usado en temperaturas entre **+5ºC y +35ºC**. Los velos y latas deben de mantenerse en un lugar fresco y seco antes de su uso.

CONSEJO

Para conseguir una perfecta línea de acabado en el peto basta la colocación de cinta de pintor en el borde superior.

Para mas información consulte con nuestro servicio de asistencia técnica y rehabilitación:

SAT: +34 93 635 14 22

SOPREMA IBERIA, S.L.U.
C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal - Barcelona. Spain
www.soprema.es