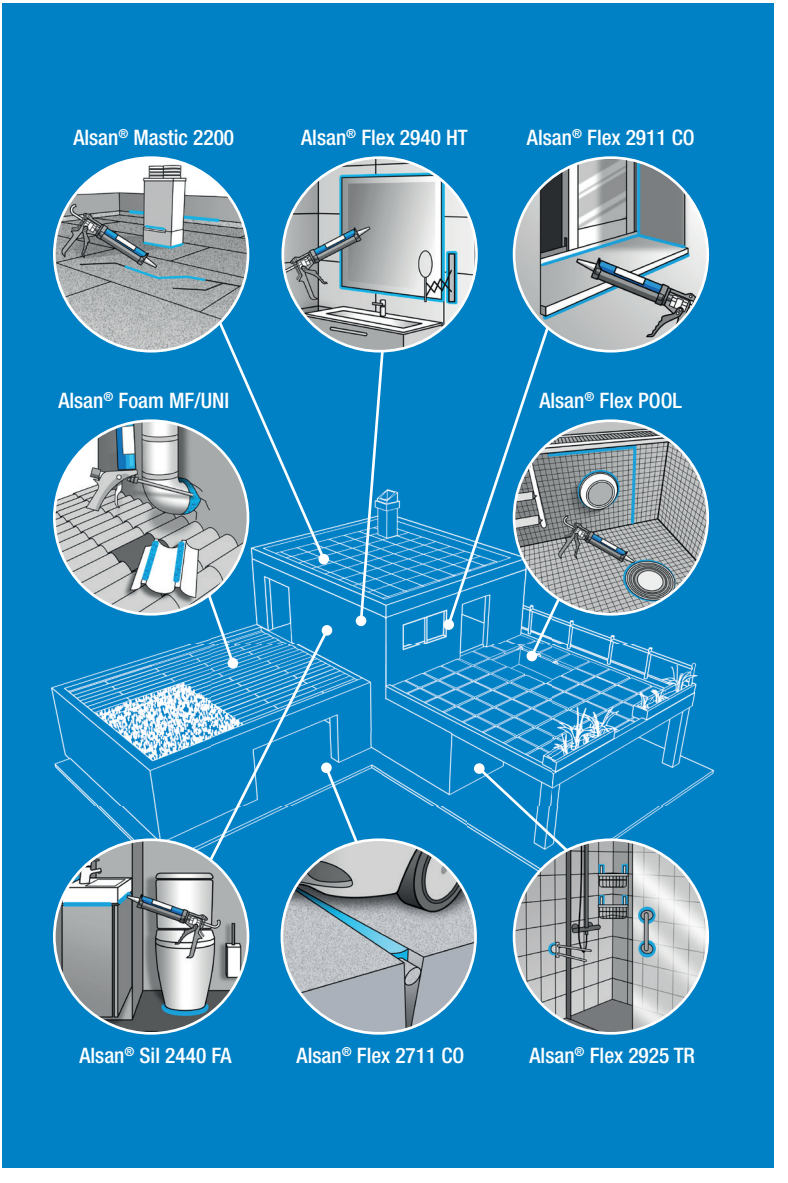

UNIÓN SIN LÍMITES
SELLADO Y RELLENO
PARA CONSTRUCCIONES
SOSTENIBLES

SOPREMA

SOPREMA

El grupo SOPREMA a tu servicio

¿Necesitas un interlocutor comercial?

Contacta con nuestro Servicio de Asistencia al Cliente
- Tel. : 93 635 14 00

¿Tienes consultas técnicas sobre la puesta en obra de nuestros productos?

Contacta con nuestro Servicio de Atención Técnica
- Tel.: 93 635 14 08

Toda la información disponible en nuestra web

www.soprema.es

Barcelona • Madrid • Bilbao • Sevilla



POLIURETANO

Alsan® Foam MF / UNI

- Espuma de relleno aislante multiuso
- La versión MF está especialmente diseñada para adhesión de tejas y aislamiento
- La versión FR protege contra el fuego. Clase B1 (DIN 4102)
- Pistola de aplicación profesional y limpiador disponibles

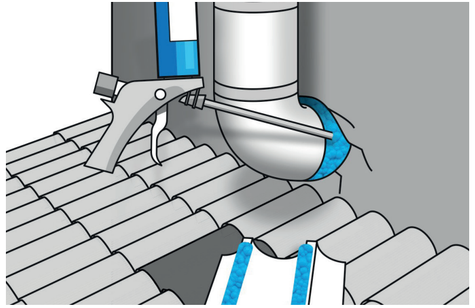



HÍBRIDO

Alsan® Flex 2925 TR

- Pegado y sellado transparente
- Apto para interiores y exteriores con protección a la exposición de los rayos U.V.
- Se puede reutilizar el cartucho después de abierto
- Exento de disolventes y pintable

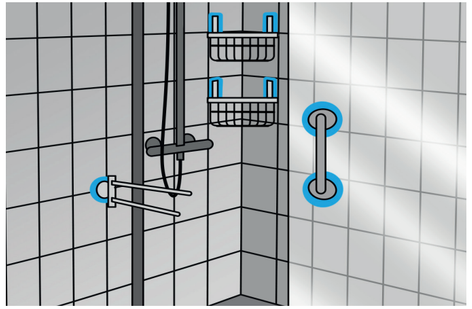



HÍBRIDO

Alsan® Flex POOL

- Sellado y reparación de elementos de piscina incluso bajo el agua
- Fácil y rápido pegado de piezas de gresite
- ALSAN FLEX POOL TR es transparente
- Resistente al agua salada y clorada
- Se puede reutilizar el cartucho después de abierto

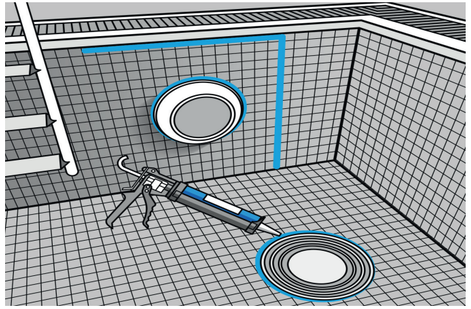



HÍBRIDO

Alsan® Flex 2940 HT

- Pegado con agarre inicial muy alto. Fijación sin agujeros
- Pegado de altas prestaciones (lo pega todo)
- Apto para interiores y exteriores
- Se puede reutilizar el cartucho después de abierto

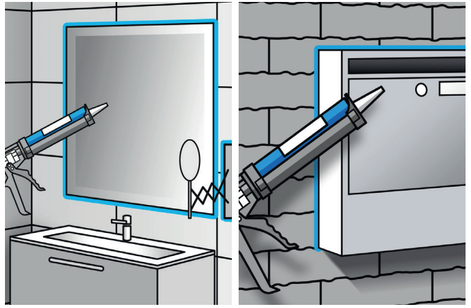



ASFALTO

Alsan® Mastic 2200

- Sellado de perfiles de remate en impermeabilización bituminosa
- Detalles de impermeabilización, reparación y pegado de tégola
- Adhiere sobre húmedo
- Compatible con asfalto
- Pintable







POLIURETANO

Alsan® Flex 2711 CO

- Sellado de juntas, perfiles y elementos de fachada
- Es el único apto para juntas de pavimento
- Alta resistencia a los U.V.
- Diponible en varios colores y formatos
- Pintable







HÍBRIDO

Alsan® Flex 2911 CO

- Elementos de fachada, cristalería y sellado de perfiles
- Adhiere sobre húmedo
- Excelente resistencia a los U.V.
- Se puede reutilizar el cartucho después de abierto
- Exento de disolventes y pintable

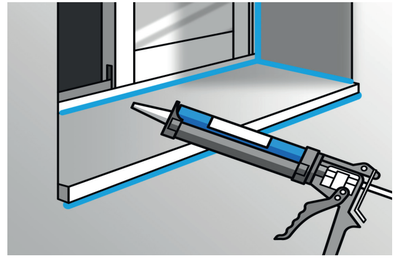



SILICONA

Alsan® Sil 2440 FA

- Juntas sanitarias, elementos de fachada, perfiles y cristalería
- Adhiere a superficies no porosas
- Excelente resistencia a los U.V. y altas temperaturas
- Excelente envejecimiento
- Disponible en gris, blanco y translúcido





GAMA DE **PRODUCTOS**

	Alsan® Mastic 2200	Alsan® Flex 2711 CO	Alsan® Flex 2911 CO	Alsan® Flex 2925 TR	Alsan® Flex 2940 HT	Alsan® Flex Pool	Alsan® Flex Pool TR	Alsan® Sil 2440 FA	Alsan® Foam UNI	Alsan® Foam MF	Alsan® Foam FR	Alsan® Foam CL.F.
Aluminio		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Productos bituminosos	■											
Ladrillo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Materiales a base de cemento	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cerámica		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cobre- Plomo- Cinc		■	■	■	■			■	■	■	■	
FRP/GRP		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Láminas galvanizadas		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cristal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Láminas de hierro pintadas		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Placa de yeso		■	■	■	■			■	■	■	■	
PU: Poliuretano		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PVC		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Madera		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Uso exterior	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Uso interior		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Transparente/ Translúcido				■			■	■				
Clima frío		■	■	■	■			■				
Junta expansiva		■	■			■	■	■				
Sellado	■	■	■			■	■	■	■		■	
Perímetro de puertas y ventanas		■	■					■	■			
Junta horizontal en hormigón		■	■					■				
Reparación de grietas	■	■	■									
Relleno de huecos		■	■					■	■	■	■	
Ligera fijación		■	■						■		■	
Fuerte adherencia inicial					■							
Alta prestación				■	■	■	■			■		
Fuerte fijación				■	■					■		
Fijación de baldosas y tejas		■	■							■		
Fijación de paneles aislantes		■	■	■	■							
Pintable		■	■	■	■	■	■					
Retardante de llama											■	
Limpiador												■