GURU waterproofingproducts®

Láminas técnicas

01 Dossier Corporativo
02 Láminas Técnicas
03 Sistemas de desagüe
04 Sistemas modulares
05 Listado de precios

El éxito de un proyecto se construye desde dentro. En GURU, la innovación se pone al servicio de la estructura para crear una lámina protectora que garantiza rendimiento y resistencia en las condiciones más exigentes.

Índice de productos

La innovación es nuestra razón de ser, tanto es así que en GURU fuimos pioneros en el **diseño de láminas tipo EVAC impermeables** por el método de extrusión combinada.

Nuestras láminas impermeabilizantes están pensadas, diseñadas y fabricadas para abarcar todos los ámbitos de la impermeabilización requerida en una vivienda: exteriores, interiores y piscinas.

Láminas técnicas

Water-Stop P 06-23



W-S TOP P 24-25



G-Flex P 26-33



G-Sound / G-Sound Premium P 34-37



Thermo Seal P 38-39



W-S Autoadhesiva P 40-41



W-S Air P 42-43



Accesorios de instalación

W-S Tub P 44



W-S Dex / W-S Din P 44



W-S Dex 135º / W-S Din 135º P 44



W-S Band 14 / 34 P 44



Accesorios W-S Autoadhesiva P 44



SafeTub P 44



W-S Passtub P 44



Adhesivos P 46



G-Trowel P 47



W-Spatula P 47



Raynex Premium P 47



Raynex PVC P 47





One membrane, no limits.



Water-Stop Lámina impermeable



Interior



Exterior





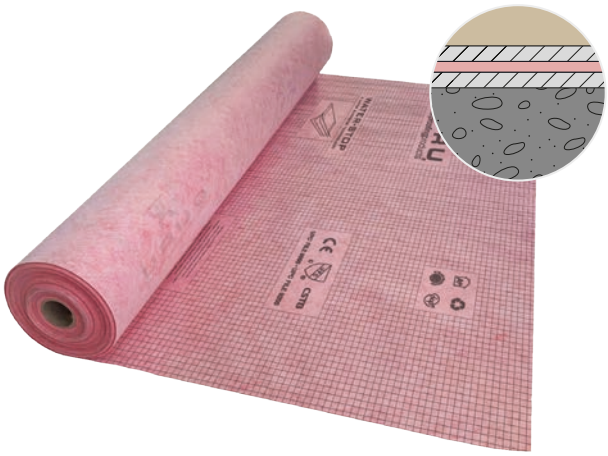

e = 0,55 mm

Water-Stop es una lámina impermeable EVAC fabricada en España. Se caracteriza por su estructura multicapa que la hace capaz de impermeabilizar desde duchas hasta piscinas de 10 metros de altura.

Fabricada con tecnología de 4 capas:

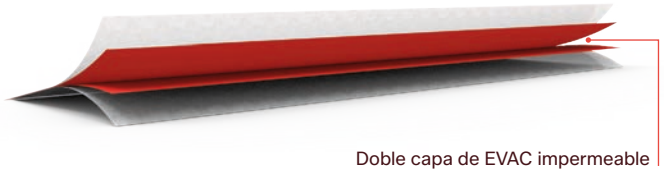

Doble capa de EVAC impermeable

Características



Garantía



Más flexible que la mayoría de láminas



Puentea fisuras



Antiraices



Uso interior y exterior



Altura de instalación mínima

Piscinas



Datos técnicos

Peso/m² (gr): 260

Ancho (m): 1, 1'5, 2, 3

Largo (m): 5, 10, 20, 30, 40

Pull out: ≥ 0,7 N/mm² = ≥ 70 toneladas/m²

16
0799-CPR-148

Ejemplos de instalación en interiores

Impermeabilización de vestuarios públicos



Ref.	Descripción	Precio	Página	Formato
IF52000	Rollo Water-Stop 1 × 30 m | 30 m²	14,36 €/m² - 430,87 €/rollo	16	Rollo
IGU6005	W-S Dex	24,82 €	44	Bolsa 2 uds
IGU6006	W-S Din	23,06 €	44	Bolsa 2 uds
IG60004	W-S Tub	13,89 €	44	Bolsa 2 uds
IG61000	W-S Band 14	52,63 €	44	Rollo 14 cm x 20 m
IGU6007	Mixing valve seal	15,12€	-	Bolsa 1 ud.

Impermeabilización de ducha

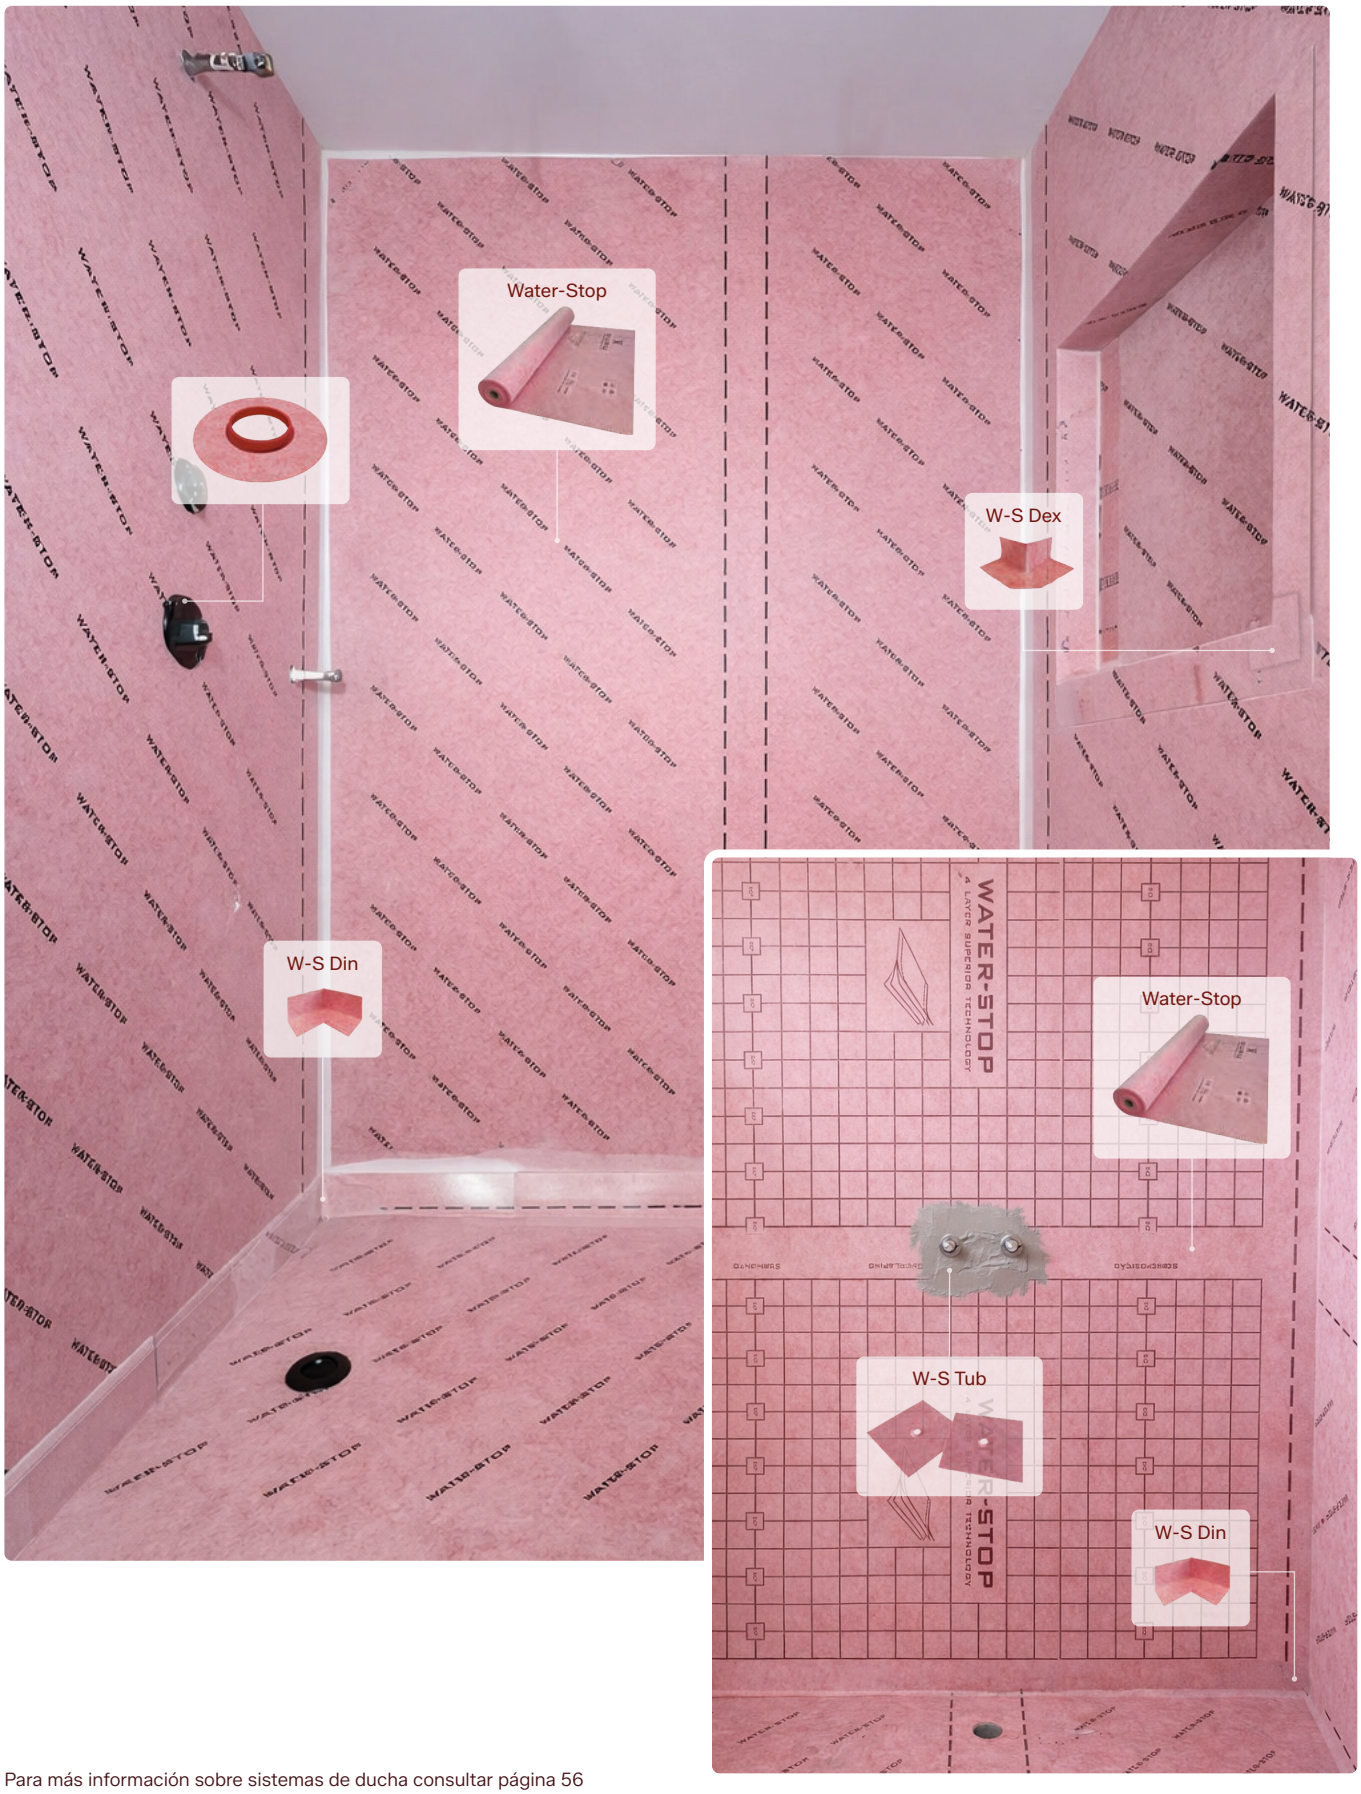

Para más información sobre sistemas de ducha consultar página 56

Ejemplos de instalación en exteriores

Impermeabilización en terraza

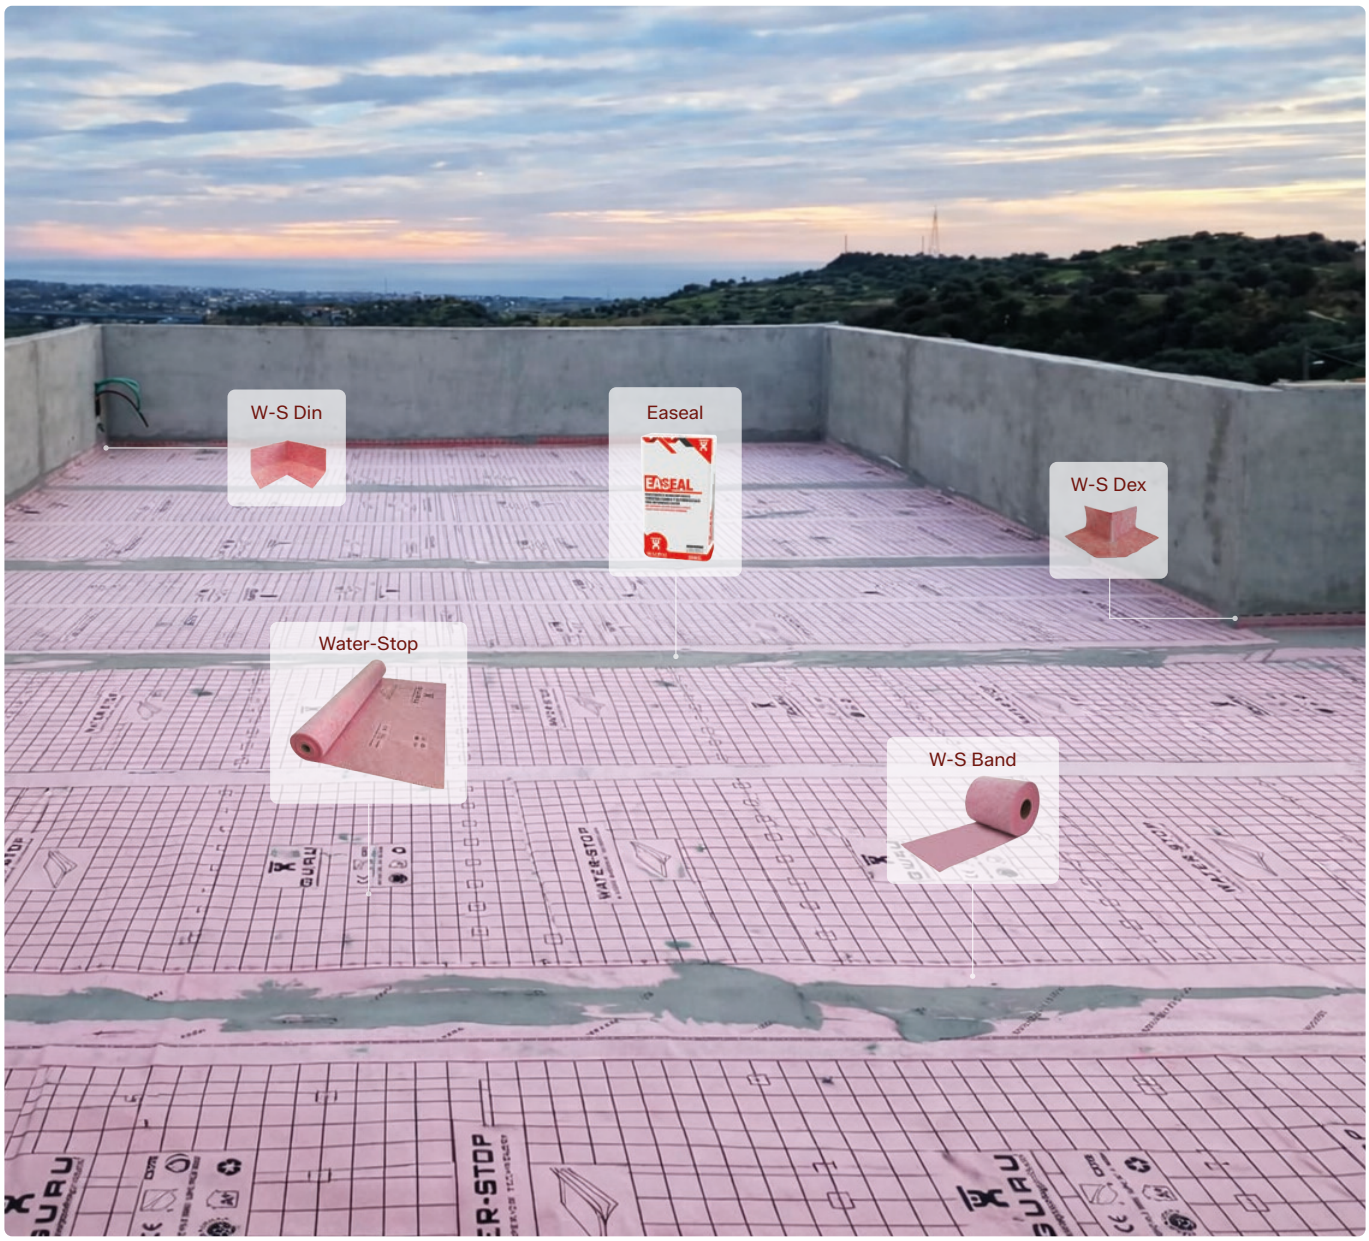

Ref.	Descripción	Precio	Rendimiento	Página	Formato
IF53000	Rollo Water-Stop 2 × 20 m · 40 m²	14,36 €/m² - 574,50 €/rollo	-	16	Rollo
IGU6005	W-S Dex	24,82 €	-	44	Bolsa 2 uds
IGU6006	W-S Din	23,06 €	-	44	Bolsa 2 uds
IF56024	W-S Passtub 110 mm (gárgola) *1	40,25 €	-	44	1 ud
IG61000	W-S Band 14	52,63 €	-	44	Rollo
IG60023	Easeal 20 kg	169,79 €	280 m*2	46	Saco
IG64000	W-S Mastic 290 ml	16,49 €	6 m	46	Bote

*1 Ver página 44 para más medidas.
*2 Rendimiento para este método de instalación: solape de 5 cm. Ver página 46 para ver más detalles.

Impermeabilización en escaleras

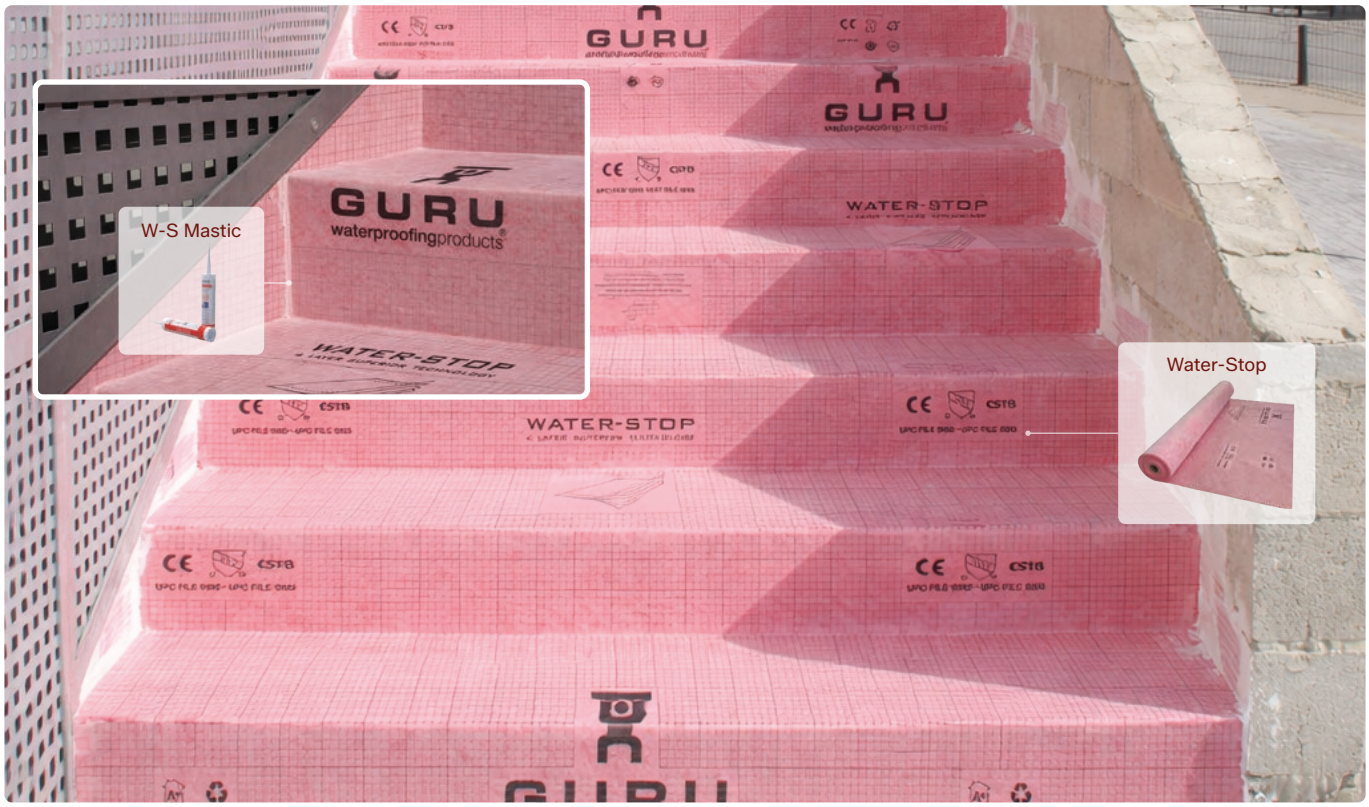

Impermeabilización en azotea

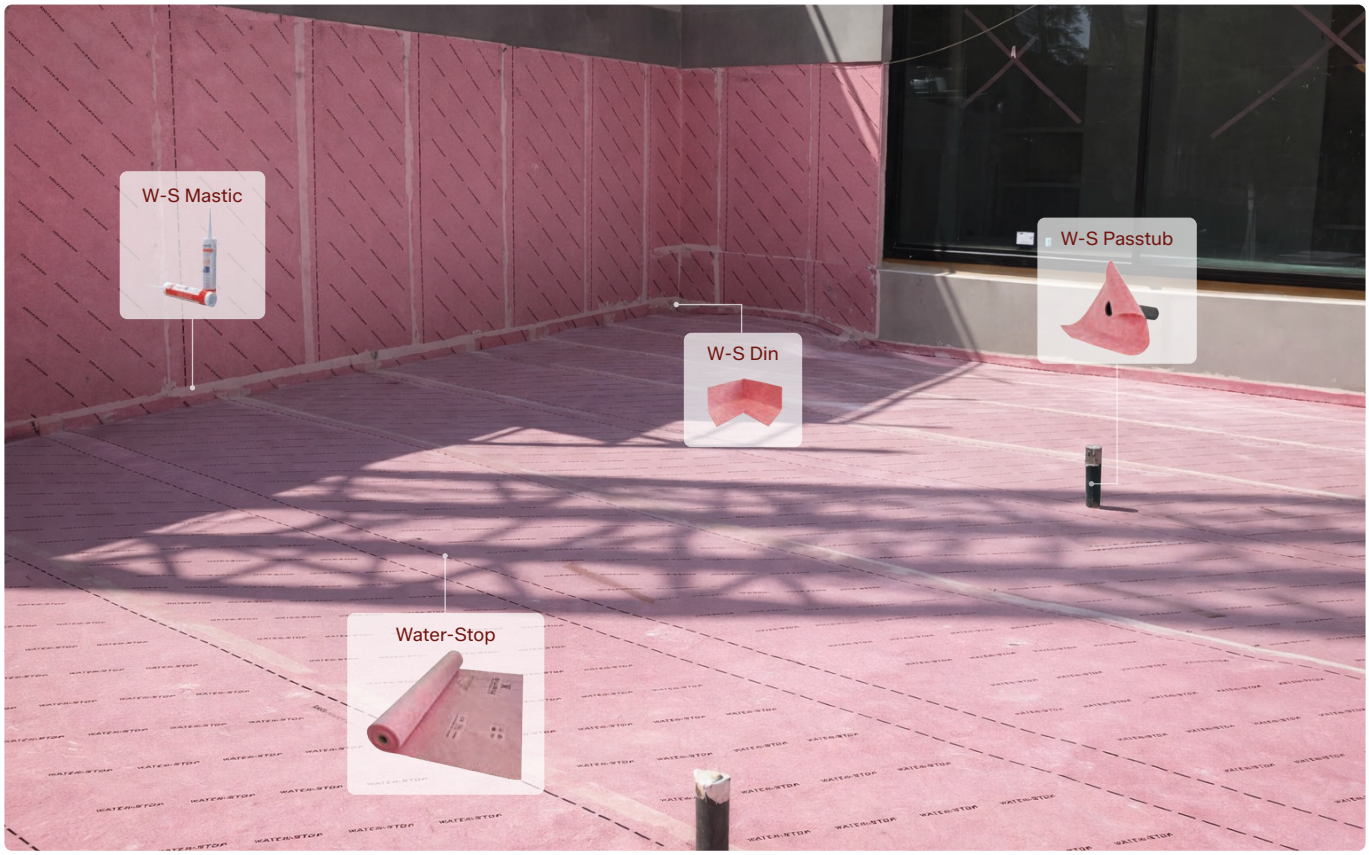

Ejemplos de instalación en piscinas

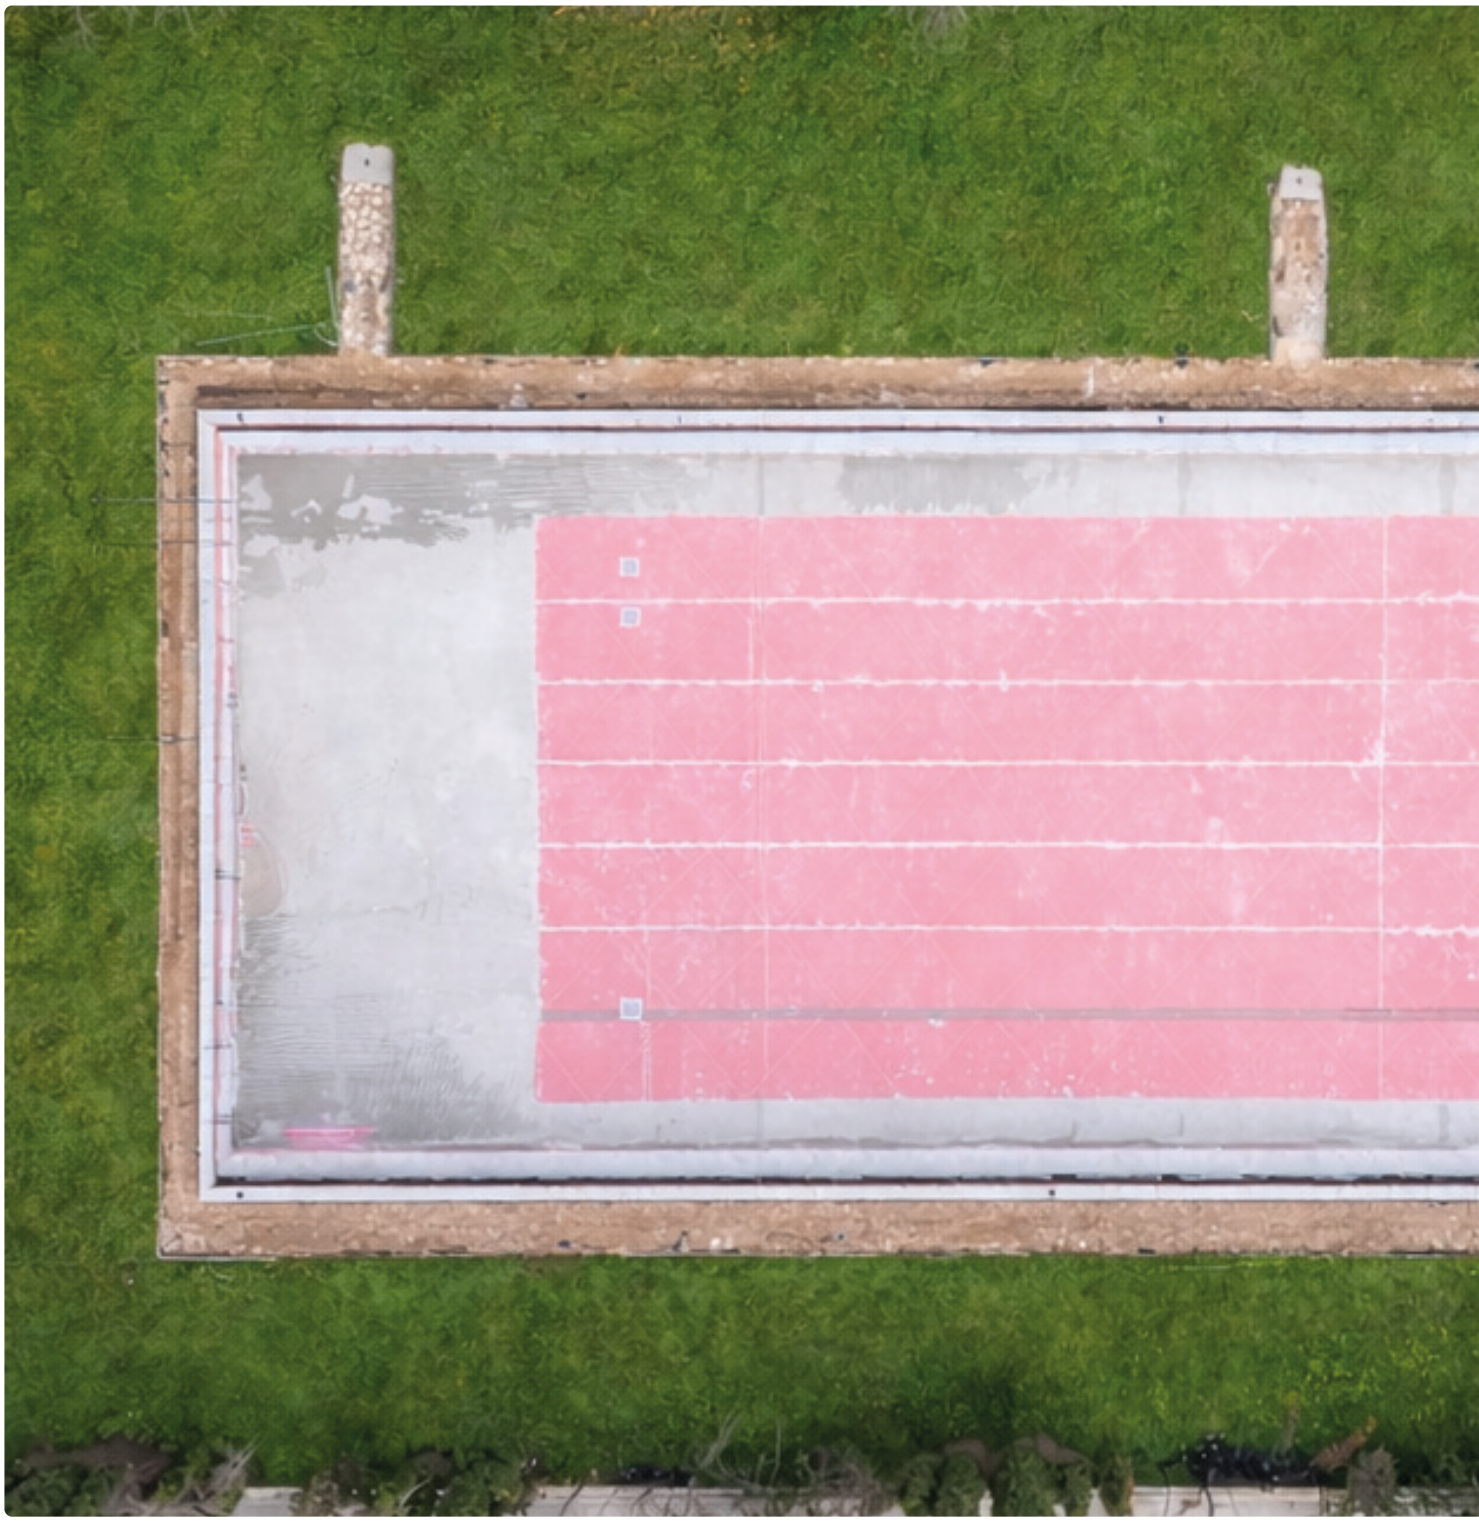

Ref.	Descripción	Precio	Rendimiento	Página	Formato
IF53000	Rollo Water-Stop 2 x 20 m · 40 m²	14,36 €/m² - 574,50 €/rollo	-	16	Rollo
IG60021	Safetub Ø63-75 mm	61,01 €	-	44	Bolsa 5 uds.
IG61000	W-S Band 14	52,63 €	-	44	Rollo 14 cm x 20 m
IG60023	Easeal 20 kg	169,79 €	120 m*	46	Saco

* Rendimiento para este método de instalación: solape con W-S BAND. Ver página 46 para ver más detalles.




Water-Stop
Easeal
W-S Band

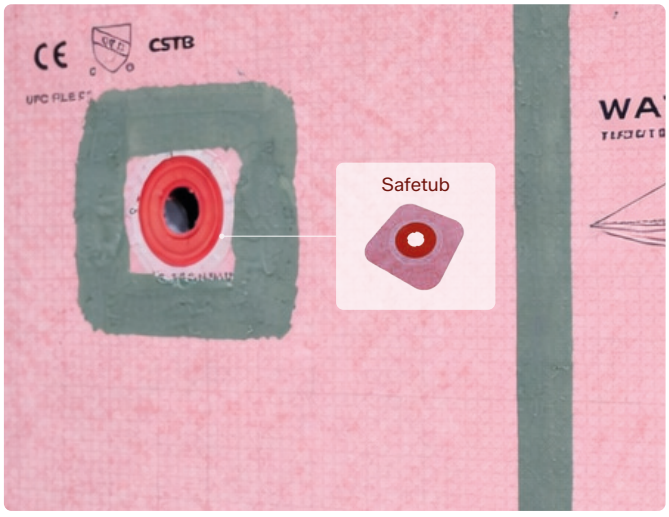
CSTB
Safetub

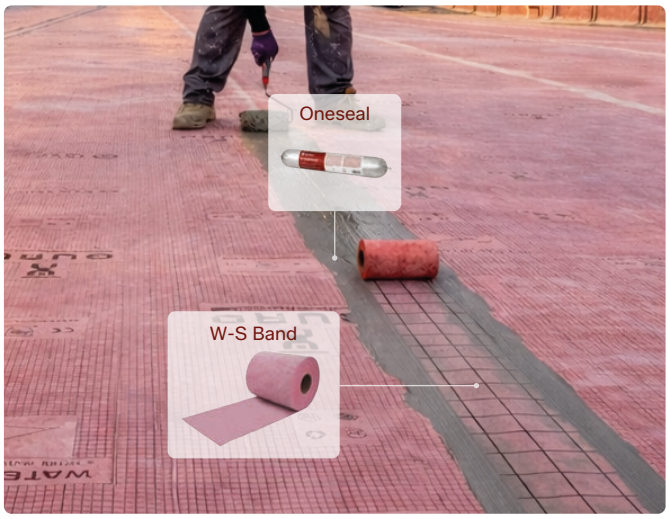
Oneseal
W-S Band

Las renovaciones ya no son un problema

WATER-STOP es una lámina impermeabilizante de solo 0,55 mm de espesor, ideal para renovar terrazas y balcones sin aumentar la altura existente. Se instala directamente sobre el pavimento existente, resolviendo filtraciones y humedades con una colocación rápida y limpia.



Alto agarre mecánico

Su excelente adherencia permite fijarla directamente al soporte y aplicar el revestimiento sobre la lámina sin capa de compresión, garantizando una instalación firme y continua tanto en suelos como en paredes.



Protección frente al movimiento

La elasticidad de la membrana y sus fibras permite absorber pequeñas dilataciones y fisuras, evitando tensiones entre el soporte y el revestimiento.

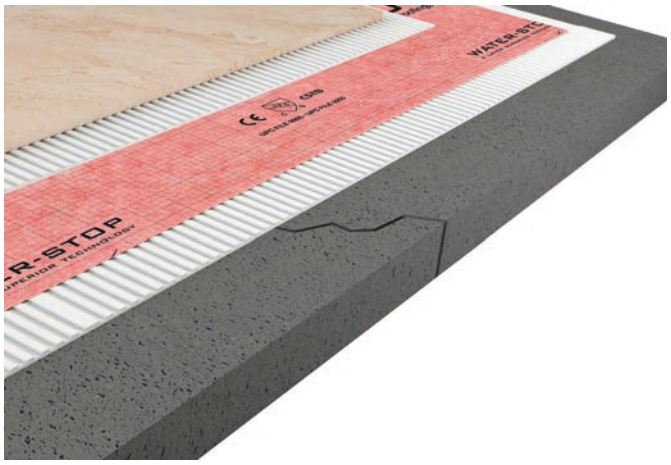

Máxima adaptabilidad

Su alta flexibilidad facilita la impermeabilización de zonas complejas como rincones, esquinas o encuentros entre suelo y pared, asegurando un acabado continuo y estanco.

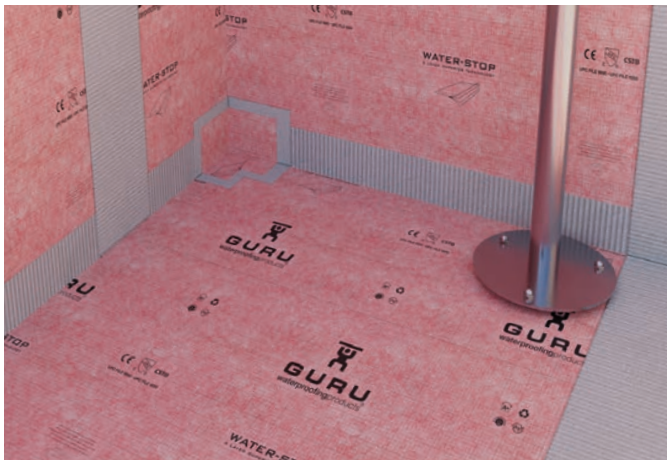

Producto				Logística		
Ref.	**Descripción**	**Medida**	**Precio**	**Peso/rollo**	**Uds/caja**	**Uds/pallet**
IF55039	Bolsa Water-Stop	1,5 x 2 m | 3 m²	17,78 €/m² - 53,35 €/ud	1 kg	-	-
IF51000	Rollo Water-Stop	1 × 5 m | 5 m²	16,04 €/m² - 80,18 €/rollo	1,6 kg	12	200
IF51013	Rollo Water-Stop	1 × 10 m | 10 m²	15,26 €/m² - 152,57 €/rollo	3,2 kg	10	200
IF52000	Rollo Water-Stop	1 × 30 m | 30 m²	14,36 €/m² - 430,87 €/rollo	8,7 kg	4	100
IF54000	Rollo Water-Stop	1,5 × 20 m | 30 m²	14,36 €/m² - 430,87 €/rollo	8,7 kg	5	100
IF53000	Rollo Water-Stop	2 × 20 m | 40 m²	14,36 €/m² - 574,50 €/rollo	11,7 kg	4	100
IF63000	Rollo Water-Stop	3 x 20 m | 60 m²	14,36 €/m² - 861,74 €/rollo	15,6 kg	4	100
IF53040	Rollo Water-Stop	2 × 40 m | 80 m²	14,36 €/m² - 1.148,99 €/rollo	23,4 kg	2	-

Cuando el formato marca la diferencia.

+ Tamaño

+ Adaptabilidad

- Desperdicio
- Uniones
- Riesgo

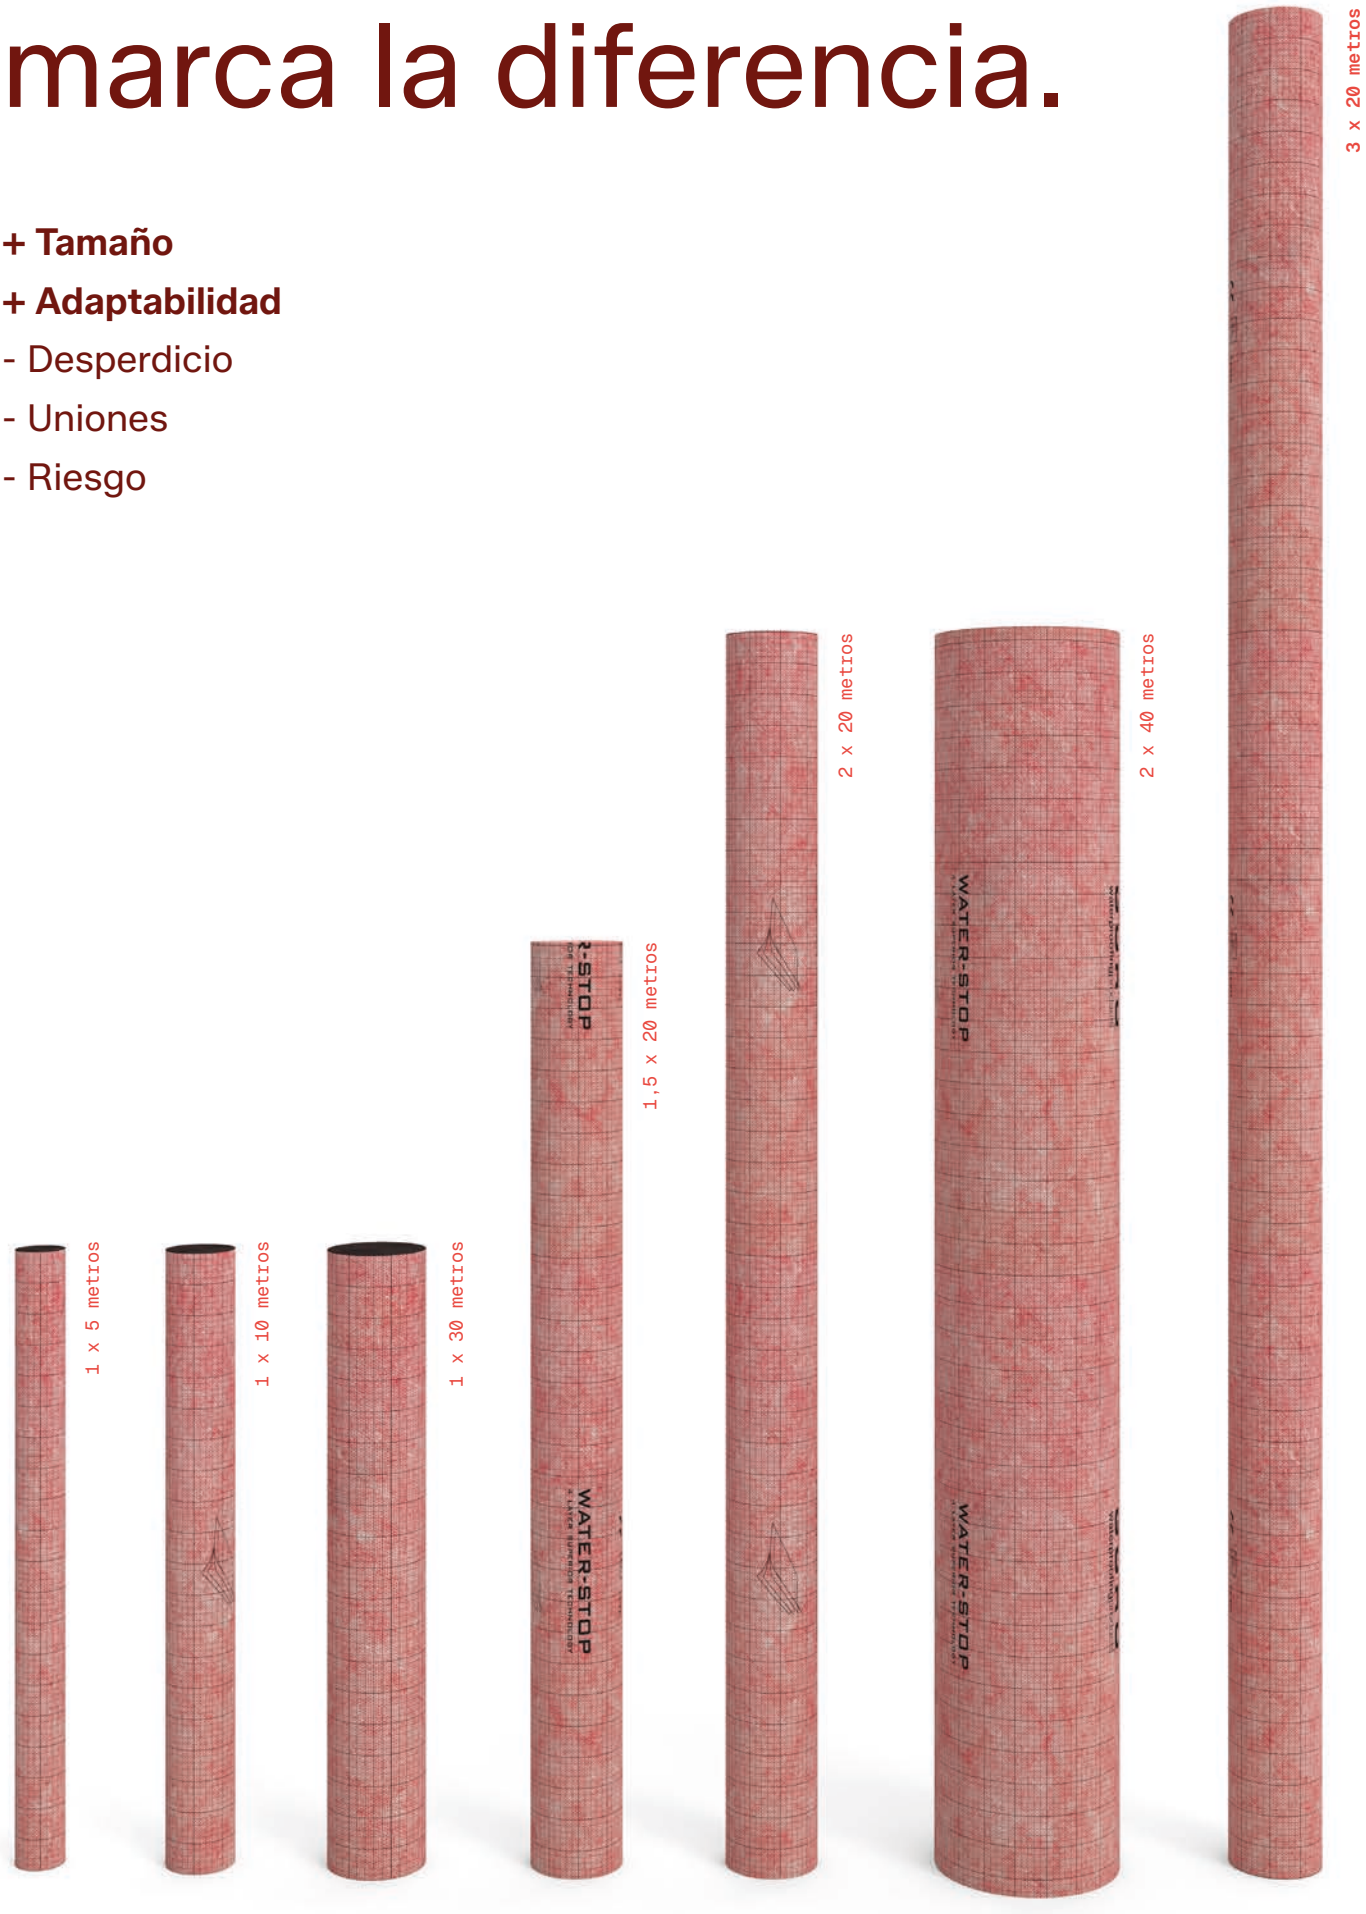

¿Por qué elegir Water-Stop?

Análisis de métodos impermeabilizantes generales

Water-Stop

Lámina EVAC multicapa diseñada para instalaciones bajo pavimento. Se instala adherida con cemento C2 S1.



Asfáltica

Láminas bituminosas que se fabrican impregnando papel o estera de fibra de vidrio con brea o betún y se aditiva con plastificantes.

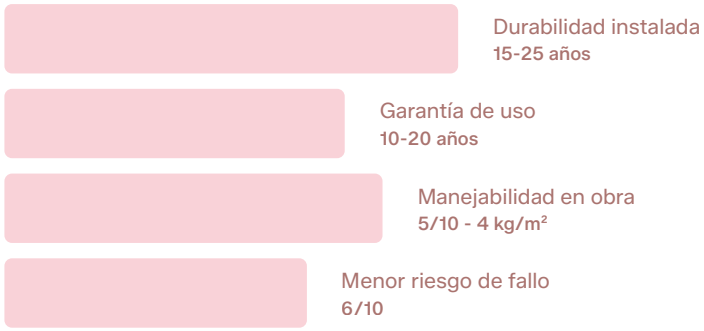

Aplicación líquida

Productos formados por polímeros en disolución. Pueden ser en base caucho o poliuretano, poliureas o cementos impermeables.

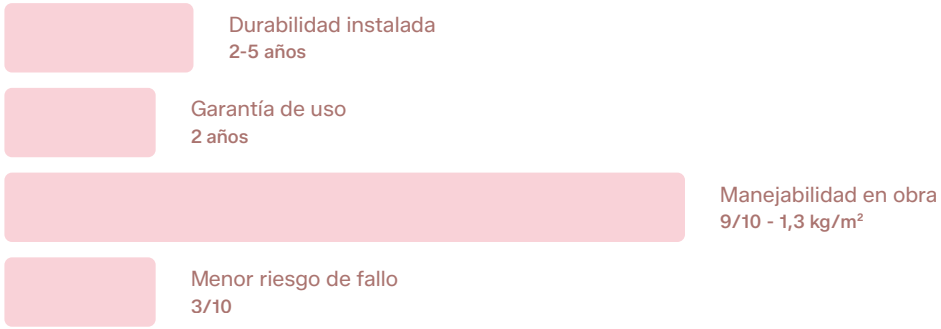

Caracteristicas de instalación

Altura de instalación



Altura total	0,3 cm
Peso	25-30 kg/m²
Tiempo	20 min/m²
Tiempo total	Mismo día

Sostenibilidad

Alta sostenibilidad



0,25 kg/m² de plásticos reciclables



Bajos residuos



Toxicidad baja



Recursos necesarios



Altura de instalación



Altura total	7 cm
Peso	120-180 kg/m²
Tiempo	50 min/m²
Tiempo total	3-5 días

Sostenibilidad

Baja sostenibilidad

4 kg/m² de material NO reciclable

Bajos residuos

Toxicidad media

Recursos necesarios

Altura de instalación



Altura total	0,5 cm
Peso	30-35 kg/m²
Tiempo	35 min/m²
Tiempo total	2-3 días

Sostenibilidad

Baja sostenibilidad

1,3 kg/m² de material NO reciclable

Altos residuos

Toxicidad alta

Recursos necesarios

¿Por qué elegir Water-Stop?

Análisis de métodos impermeabilizantes generales

Fuente: cype

A partir del análisis de las diferentes variables que influyen en el coste total de instalación de un sistema impermeabilizante (precio del producto por m², coste de la mano de obra y tiempo de instalación), podemos afirmar que para la instalación de la lámina WATER-STOP se requiere menos tiempo y menos mano de obra.

Esto se traduce en una optimización del rendimiento global de la obra y una **reducción significativa del coste final** del proyecto.

Water-Stop

Coste general

20,02 €/m²



Precio instalación
16,33 €/m²

Mano de obra
3,61 €/m²

Tiempo de instalación / m²
0,08

Asfáltica

Coste general

22,42 €/m²

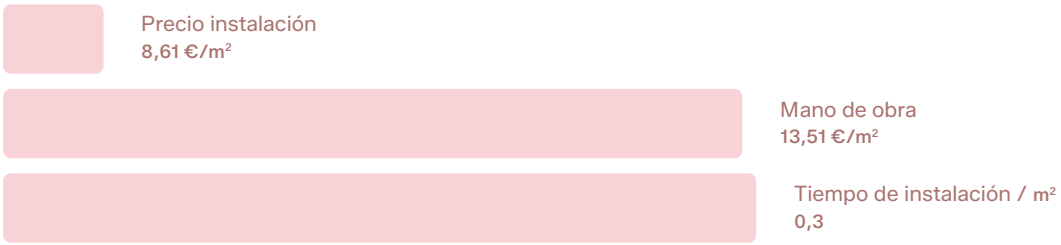

Precio instalación
8,61 €/m²

Mano de obra
13,51 €/m²

Tiempo de instalación / m²
0,3

Aplicación Líquida

Coste general

35,51 €/m²



Precio instalación
23,99 €/m²

Mano de obra
11,27 €/m²

Tiempo de instalación m²
0,25

Con GURU el coste siempre se reduce.

Gracias a un diseño optimizado y a sistemas pensados para una instalación rápida y eficiente, las soluciones de GURU reducen los costes asociados al proyecto.

Ahorra hasta un 43,6%



Menos plástico, más protección.

Gracias a nuestra estructura multicapa única en Water-Stop conseguimos reducir notablemente la cantidad de plástico necesario en la producción de nuestras láminas. GURU dispone del riguroso análisis DAP para demostrar.

La **Declaración Ambiental de Producto** es un riguroso análisis que evalúa el impacto ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida. No solo buscamos la excelencia en rendimiento, sino también hacerlo con transparencia.



Extracción de materias primas

Proceso de producción

60% menos de plástico que otras láminas EVAC

Embalaje sostenible

Vida útil del producto

Fin de vida

Más que una certificación, un compromiso ambiental.

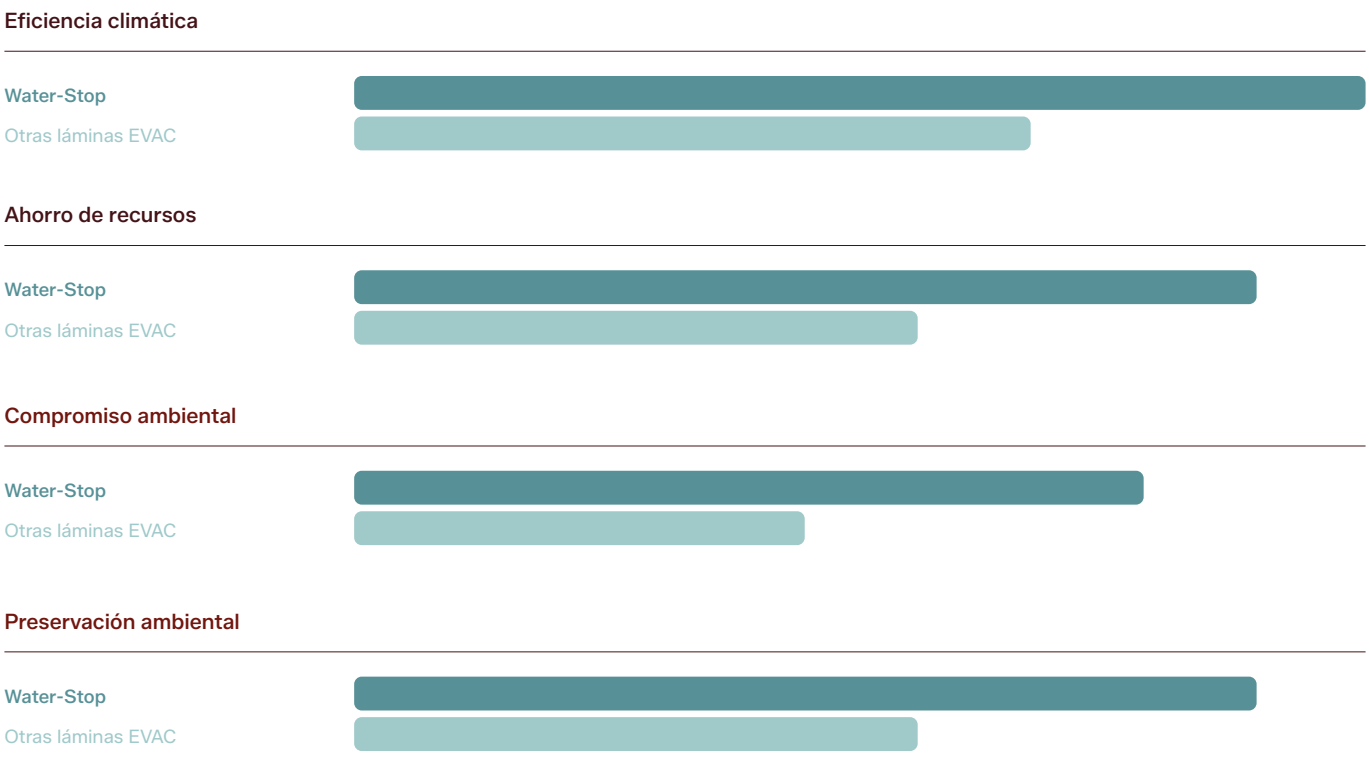

W-S Top

Lámina para cubiertas planas



Producto				
Ref.	**Descripción**	**Medida**	**Precio/m²**	**Precio/rollo**
UV71000	Rollo W-S TOP	1,5 × 20 m · 30 m²	21,89 €/m²	656,70 €/rollo
UV74000	Rollo W-S TOP	3 × 20 m · 60 m²	21,89 €/m²	1313,40 €/rollo





e = 1,5 mm

Lámina impermeable resistente a UV fabricada con multicapa de poliolefinas termoplásticas y una base de fibras poliméricas para una excelente adherencia con materiales cementosos tipo cemento cola C2S1. Apta para instalaciones que requieran una lámina impermeable expuesta a la intemperie. Producida en color blanco de alta reflexión acorde al estandar de cubierta fría.

Composición:



Características



Garantía



Uso exterior expuesto, resistente a la intemperie



Cubierta fría



Sellado de juntas. Diversas opciones



Reflectante para máxima eficiencia



UV resistente

Datos técnicos

Peso/m² (gr): 800

Ancho (m): 1’5, 3

Largo (m): 20

G-Flex Lámina desolidarizante



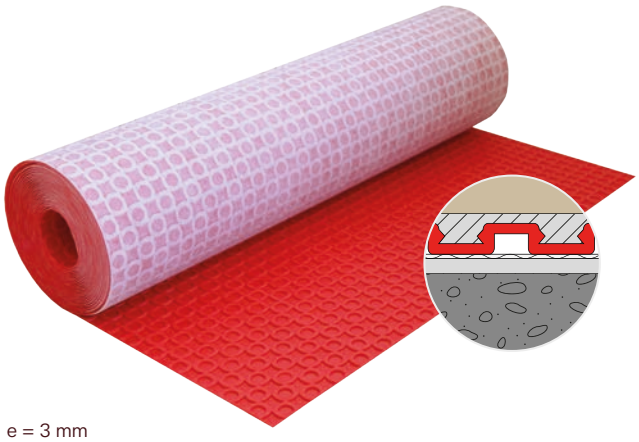

e = 3 mm

G-Flex es una lámina **desolidarizante** e **impermeable anti-fractura** que protege el revestimiento sobre superficies nuevas, viejas, húmedas, secas o con fisuras y movimientos dimensionales.

Permite **reducir los tiempos de obra**, ya que la instalación y colocación del revestimiento pueden realizarse de inmediato, siendo transitable al instante. Además, mejora el rendimiento de los sistemas de suelo radiante gracias a sus conductos que distribuyen uniformemente el calor.

Su alta capacidad para liberar la humedad del forjado en construcciones nuevas permite instalar la cerámica en menos de 28 días, reduciendo hasta dos semanas el tiempo de espera. Esta misma propiedad lo hace ideal para renovaciones en áreas húmedas o expuestas a la lluvia.

Estructura

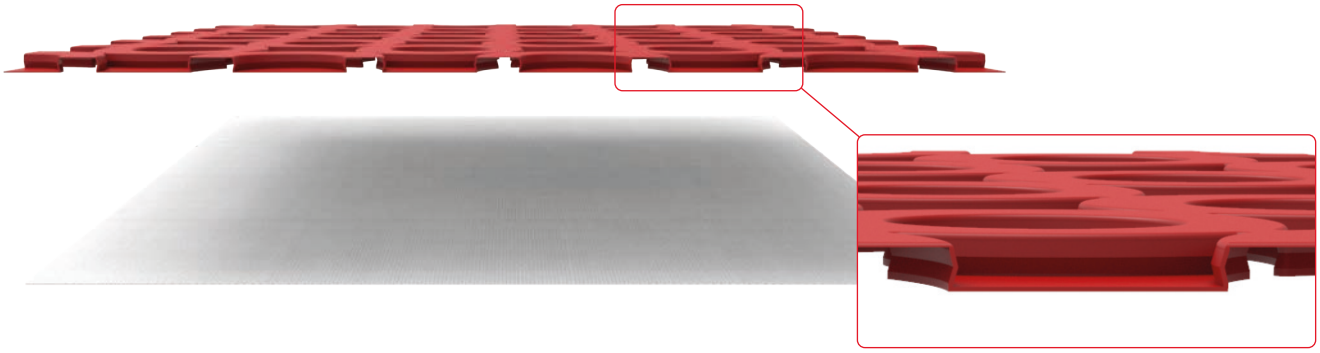

Características



Garantía



Impermeabilización



Desolidarización



Distribución de cargas



Dispersión de calor y vapor

Datos técnicos

Peso/m² (gr): 550

Ancho (m): 1

Largo (m): 14, 30

NAIL - Anclaje mecánico

Pull out: ≥ 0,7 N/mm² = ≥ 70 toneladas/m²

Robinson Floor Test - Extra Heavy

Producto

Logística

Ref.	Descripción	Medida	Precio/m²	Precio/rollo	Uds/Caja	Uds/Pallet
ILU5100	Rollo G-Flex	1 × 14 m · 14 m²	19,25 €/m²	269,51 €/rollo	1	20
ILU5200	Rollo G-Flex	1 × 30 m · 30 m²	17,47 €/m²	524,16 €/rollo	1	12



Máxima protección, cero roturas.

Impermeabiliza la superficie, protege la cerámica.

La lámina G-Flex destaca por su capacidad de **reparto de cargas**, lo que protege el revestimiento en grandes superficies como terrazas, plazas o zonas de tráfico rodado como aparcamientos o concesionarios.

Esta ventaja resulta especialmente útil en instalaciones cerámicas de gran formato y grosor reducido.

Ejemplos de impermeabilización con G-Flex



Ref.	Descripción	Precio	Rendimiento	Página	Formato
ILU5200	Rollo G-Flex 1 x 30 m · 30 m²	17,47 €/m² - 524,16 €/rollo	-	27	Rollo
IG61000	W-S Band 14	52,63 €	-	44	Rollo 14 cm x 20 m
IG60024	Easeal 3 kg	39,69 €	9 m*	46	Cubo

* Rendimiento para este método de instalación: solape con W-S Band. Ver página 46 para ver más detalles.

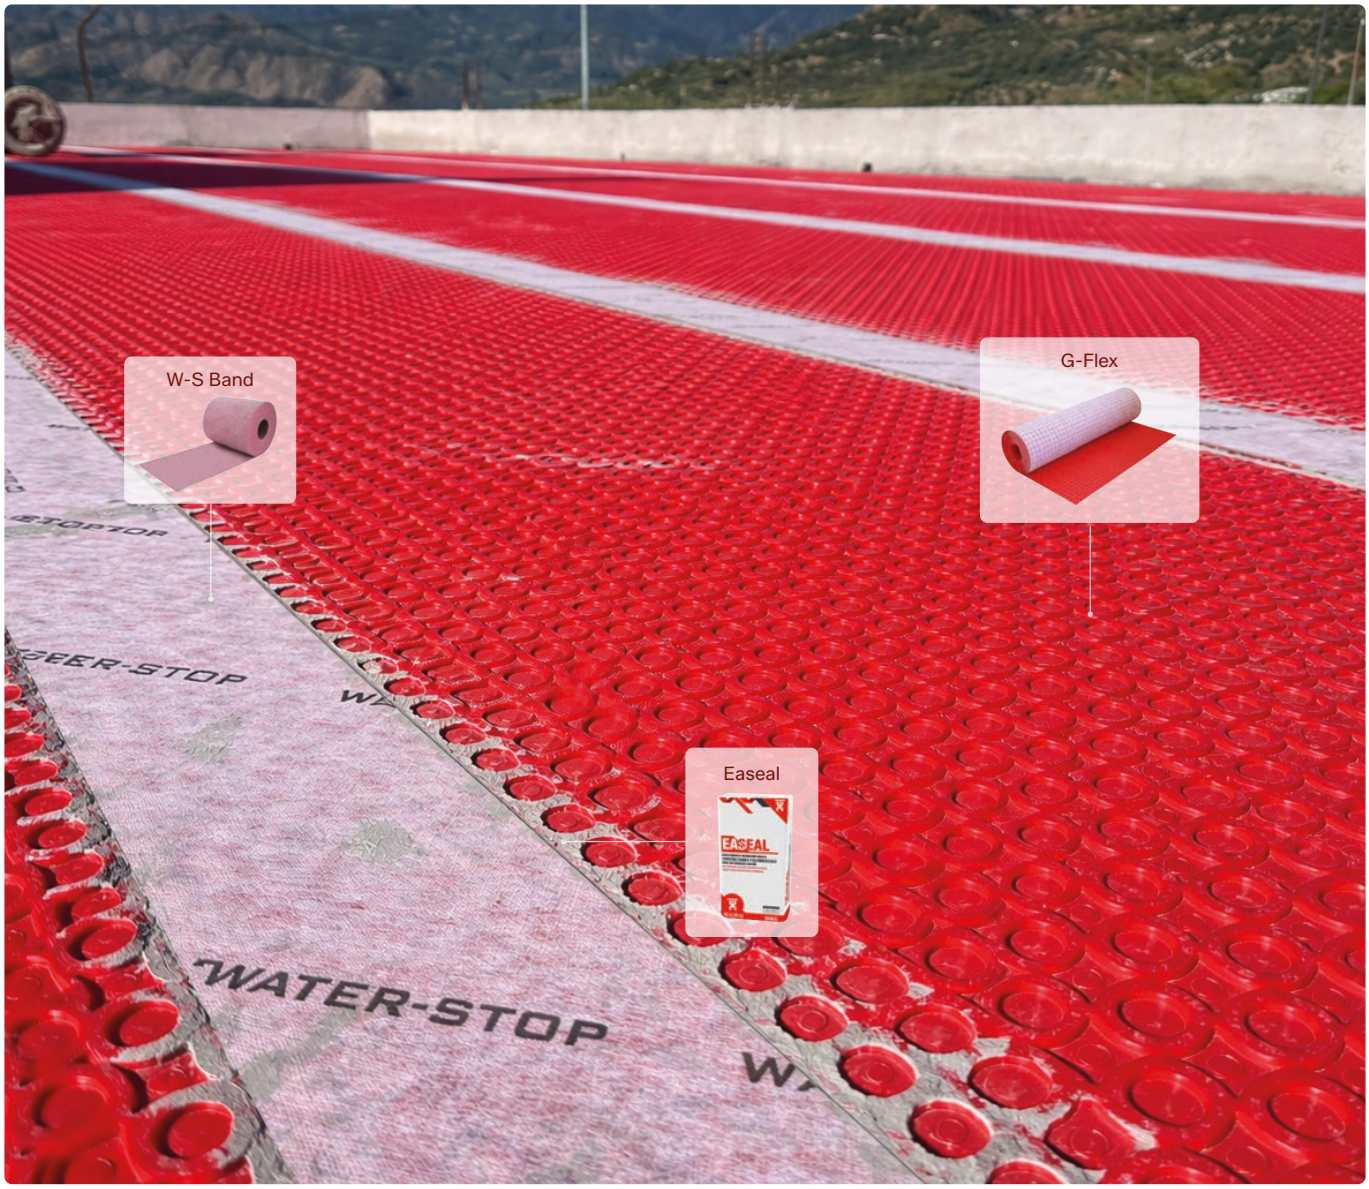
W-S Band
G-Flex
Easeal
WATER-STOP

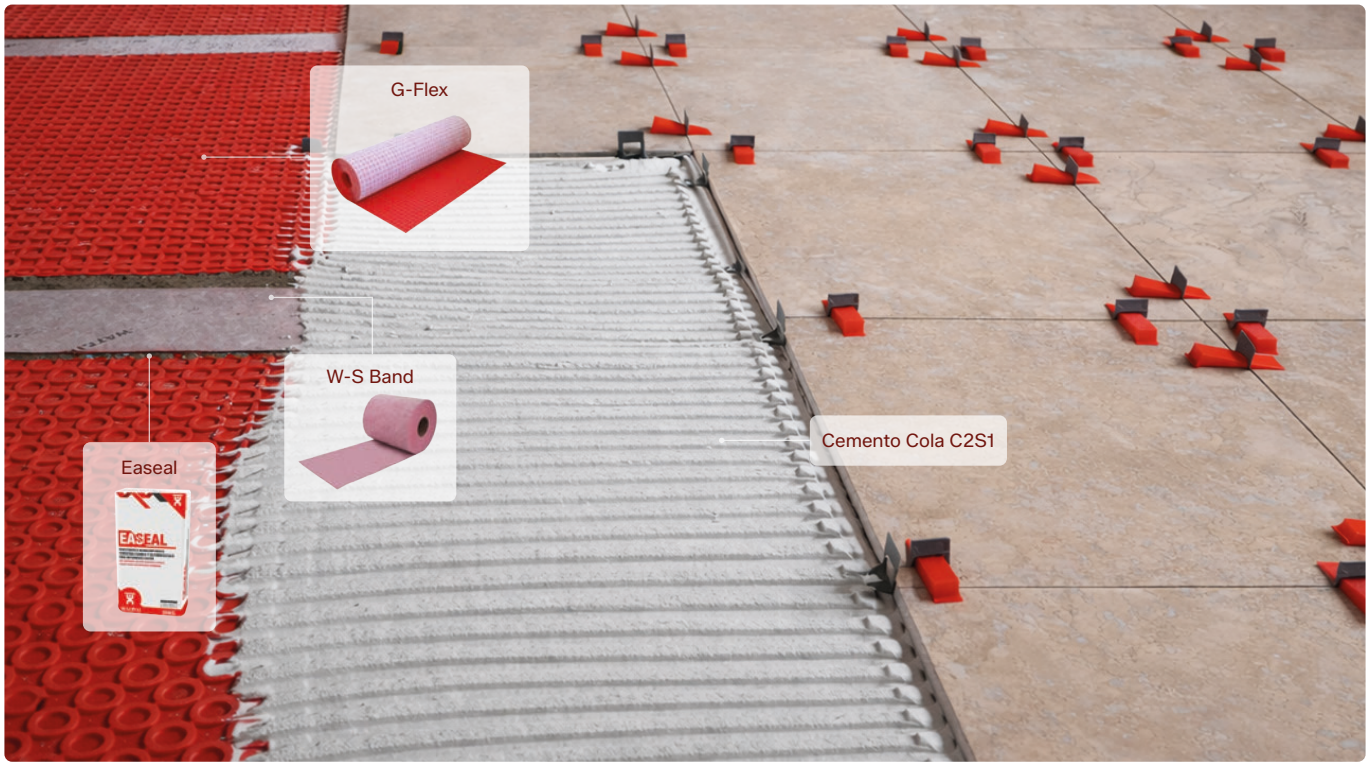
G-Flex
W-S Band
Easeal
Cemento Cola C2S1

Instalación contra humedad por presión negativa y capilaridad

La humedad por presión negativa se produce cuando el agua del terreno penetra desde el exterior de la vivienda hacia el interior, generando daños como desprendimientos en el revestimiento, aparición de moho o malos olores. Este fenómeno es común en muros enterrados, garajes o sótanos en contacto con terraplenes o zonas con un nivel freático elevado.

G-FLEX ofrece una solución eficaz frente a la humedad por presión negativa, ya que el espacio que se forma entre la lámina impermeable y la superficie **permite disipar la humedad hacia el aire**, evitando su acumulación y protegiendo la estructura.

Humedad negativa con acabado cerámico

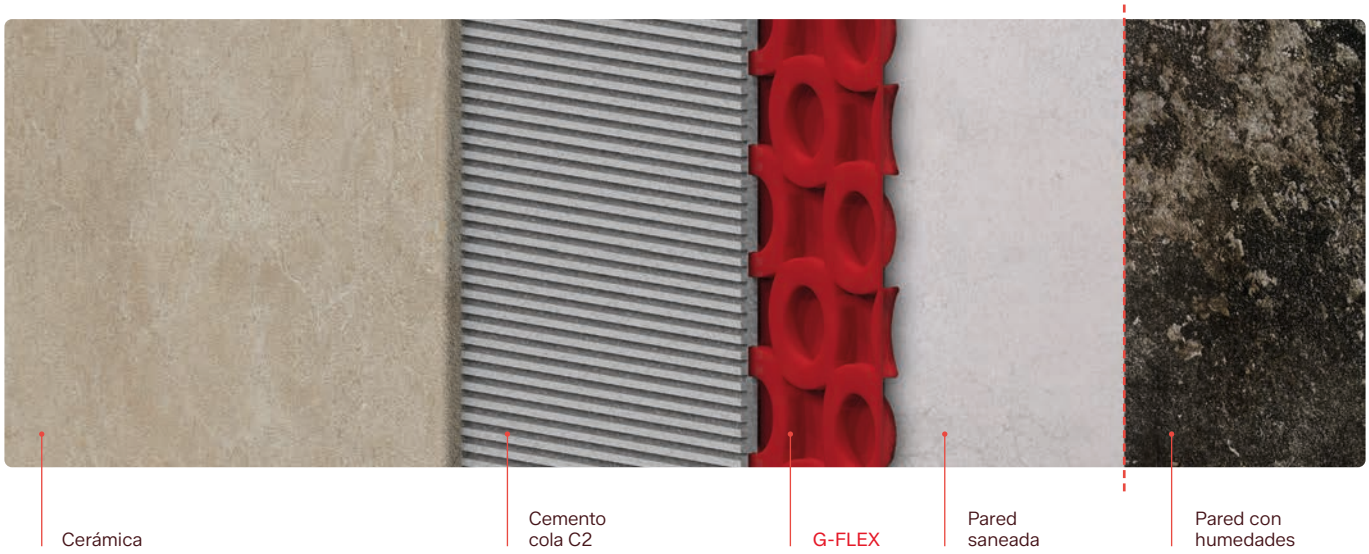

Humedad negativa enlucida y pintada

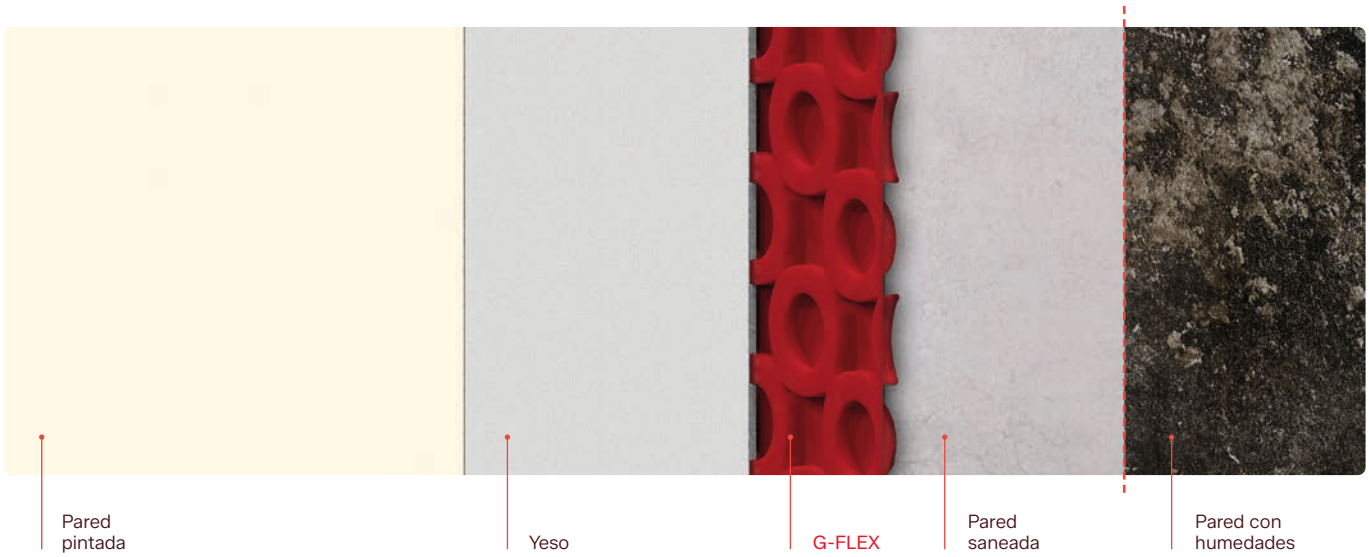

Ref.	Descripción	Precio	Formato
IG68000	G-Washer (pack 250 arandelas)	77,62 €	Caja

Se recomienda utilizar tornillos 5/6 mm de grosor y tacos adecuados al tipo de pared.

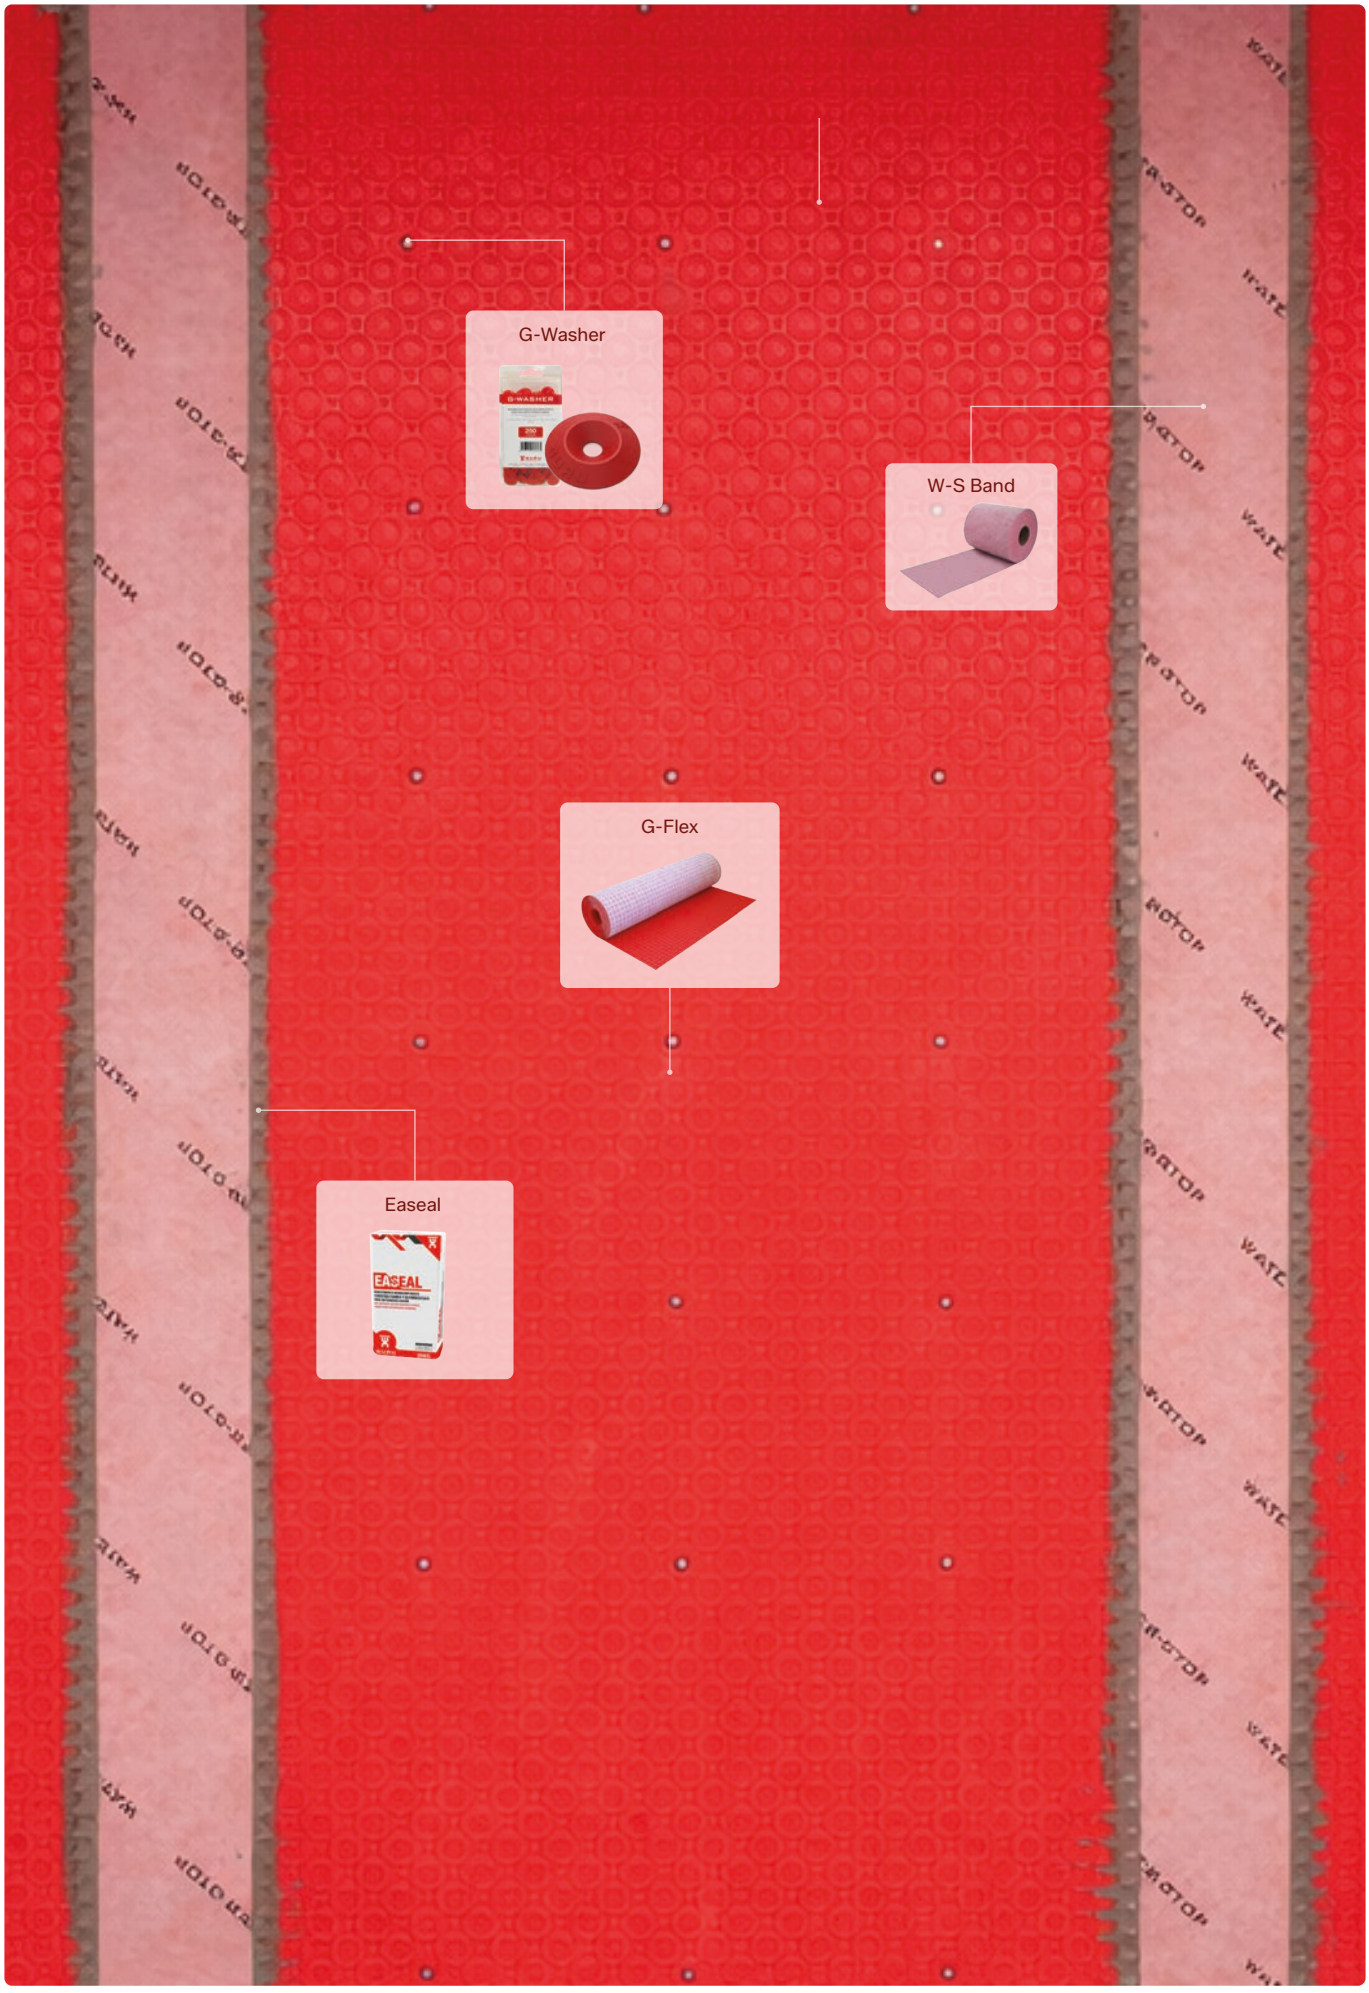
G-Washer
W-S Band
G-Flex
Easeal

G-Sound

Lámina de reducción al ruido de impacto

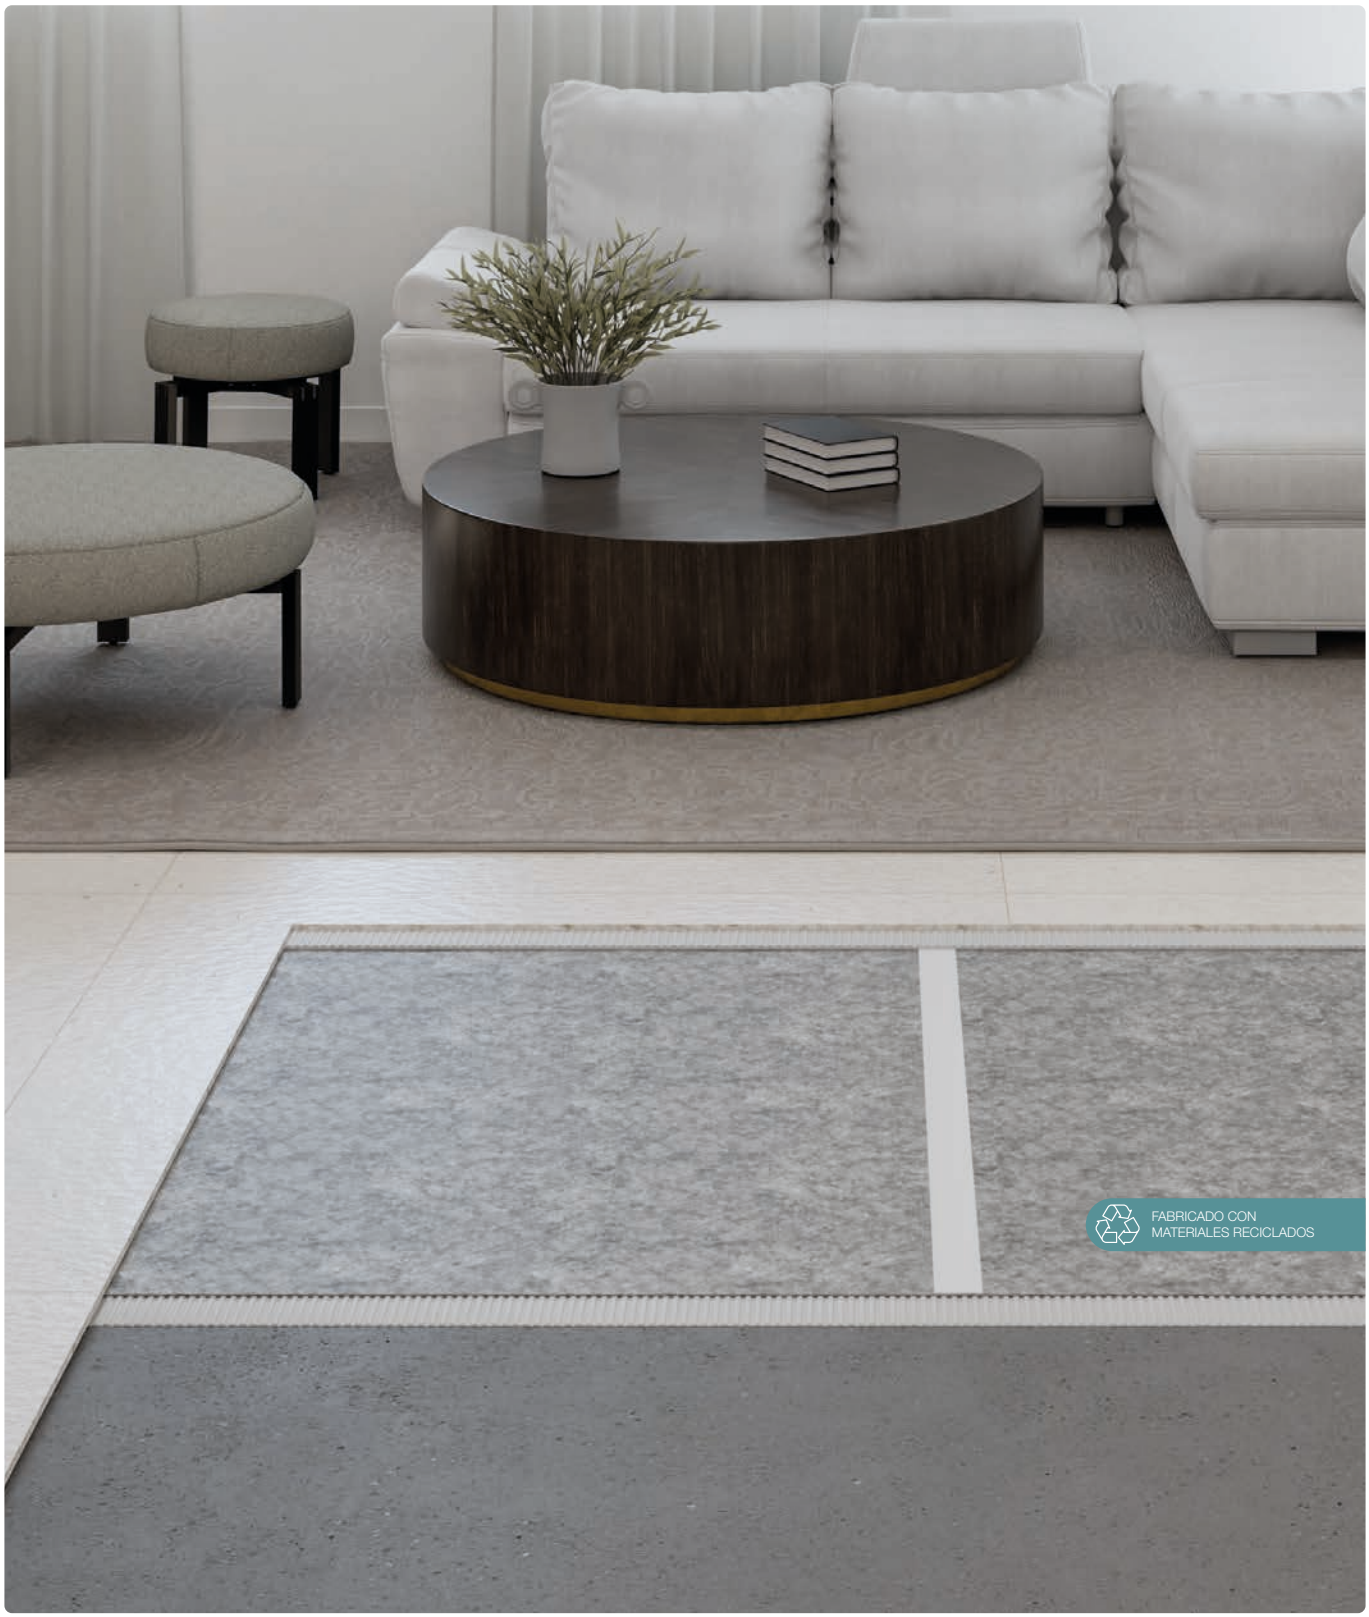

Producto					Logística	
Ref.	**Descripción**	**Medida**	**Precio/m²**	**Precio/rollo**	**Uds/Caja**	**Uds/Pallet**
IU70000	Rollo G-Sound	1 x 30 m · 30 m²	17,92 €/m²	537,58 €/rollo	1	60

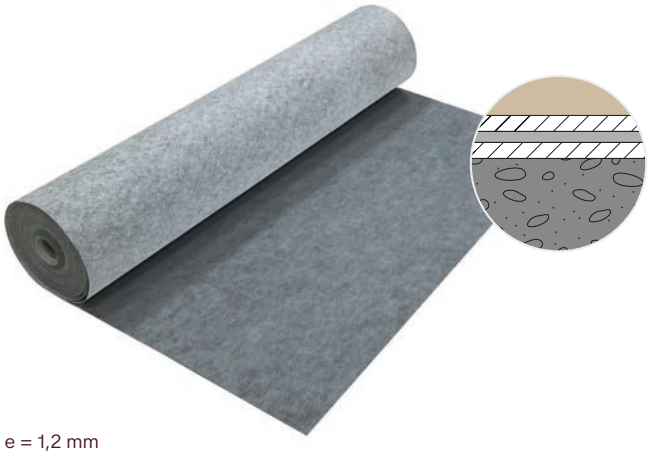

e = 1,2 mm
Instalación con cemento cola C2: e = 3,5 mm

La familia de láminas G-Sound está diseñada para **reducir el sonido de impacto** entre 15 y 20 dB, al mismo tiempo que actúa como barrera frente a la humedad gracias a sus **propiedades impermeabilizantes** y protege el revestimiento de los movimientos estructurales gracias a su función **desolidarizante**.

Su **reducido espesor** e **instalación adherida** eliminan la necesidad de capas gruesas de mortero, logrando una instalación con un grosor total inferior a 1 cm, ideal para pavimentos finos. Esta combinación la convierte en una solución óptima tanto para obra nueva como para proyectos de renovación.

Características



Garantía



Reducción instantanea de 15 dB


Impermeabilizante y desolidarizante


Apta para todo tipo de revestimientos


Alta resistencia a la compresión *

Datos técnicos

Peso/m² (gr): 440

Ancho (m): 1

Largo (m): 30

Fabricado a partir de productos reciclados

Reducción del sonido de impacto hasta 15 dB

Ensayos realizados

Cálculos según UNE-EN ISO 12354-2: 2018

Reducción del nivel de transmisión de ruido de impacto ΔL bajo suelo flotante:

F (Hz)	ΔL (dB)		
	S01	S02	S03
100	-9,1	-31,0	-25,0
125	-6,2	-27,2	-21,1
160	-3,0	-22,9	-16,8
200	-0,1	-19,0	-13,0
250	2,8	-15,1	-9,1
315	5,8	-11,1	-5,1
400	9,0	-7,0	-0,9
500	11,9	-3,1	2,9
630	14,9	0,9	7,0

F (Hz)	ΔL (dB)		
	S01	S02	S03
800	18,0	5,1	11,1
1000	20,9	9,0	15,0
1250	23,8	12,8	18,9
1600	27,0	17,1	23,2
2000	29,9	21,0	27,0
2500	32,8	24,9	30,9
3150	35,8	28,9	34,9
4000	39,0	33,0	39,1
5000	41,9	36,9	42,9

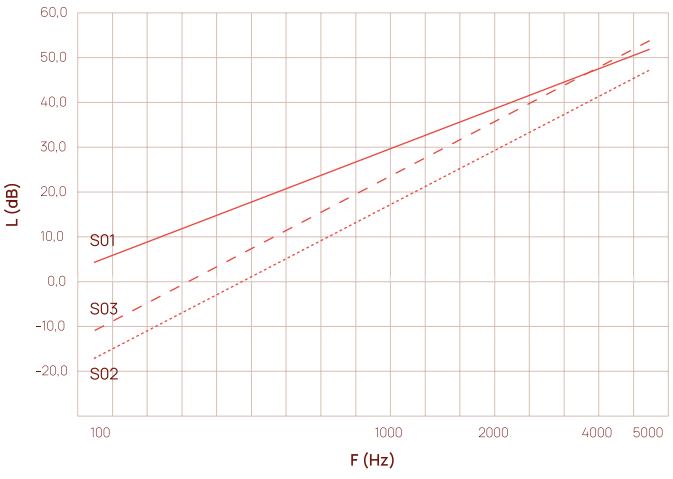

Reducción del nivel de transmisión de ruido de impacto ΔL bajo suelo flotante:

S01: Solera flotante hecha de mortero	**ΔLw (dB) 15,2**	m' (kg/m²): 220	f_0 (Hz): 201
S02: Suelo flotante seco (PYL)	**ΔLw (dB) 8,1**	m' (kg/m²): 25	f_0 (Hz): 597
S03: Suelo flotante seco (Madera)	**ΔLw (dB) 6,3**	m' (kg/m²): 50	f_0 (Hz): 422

Reducción del sonido de impacto	**15,2 dB**

G-Sound

Lámina de reducción al ruido de impacto

PREMIUM

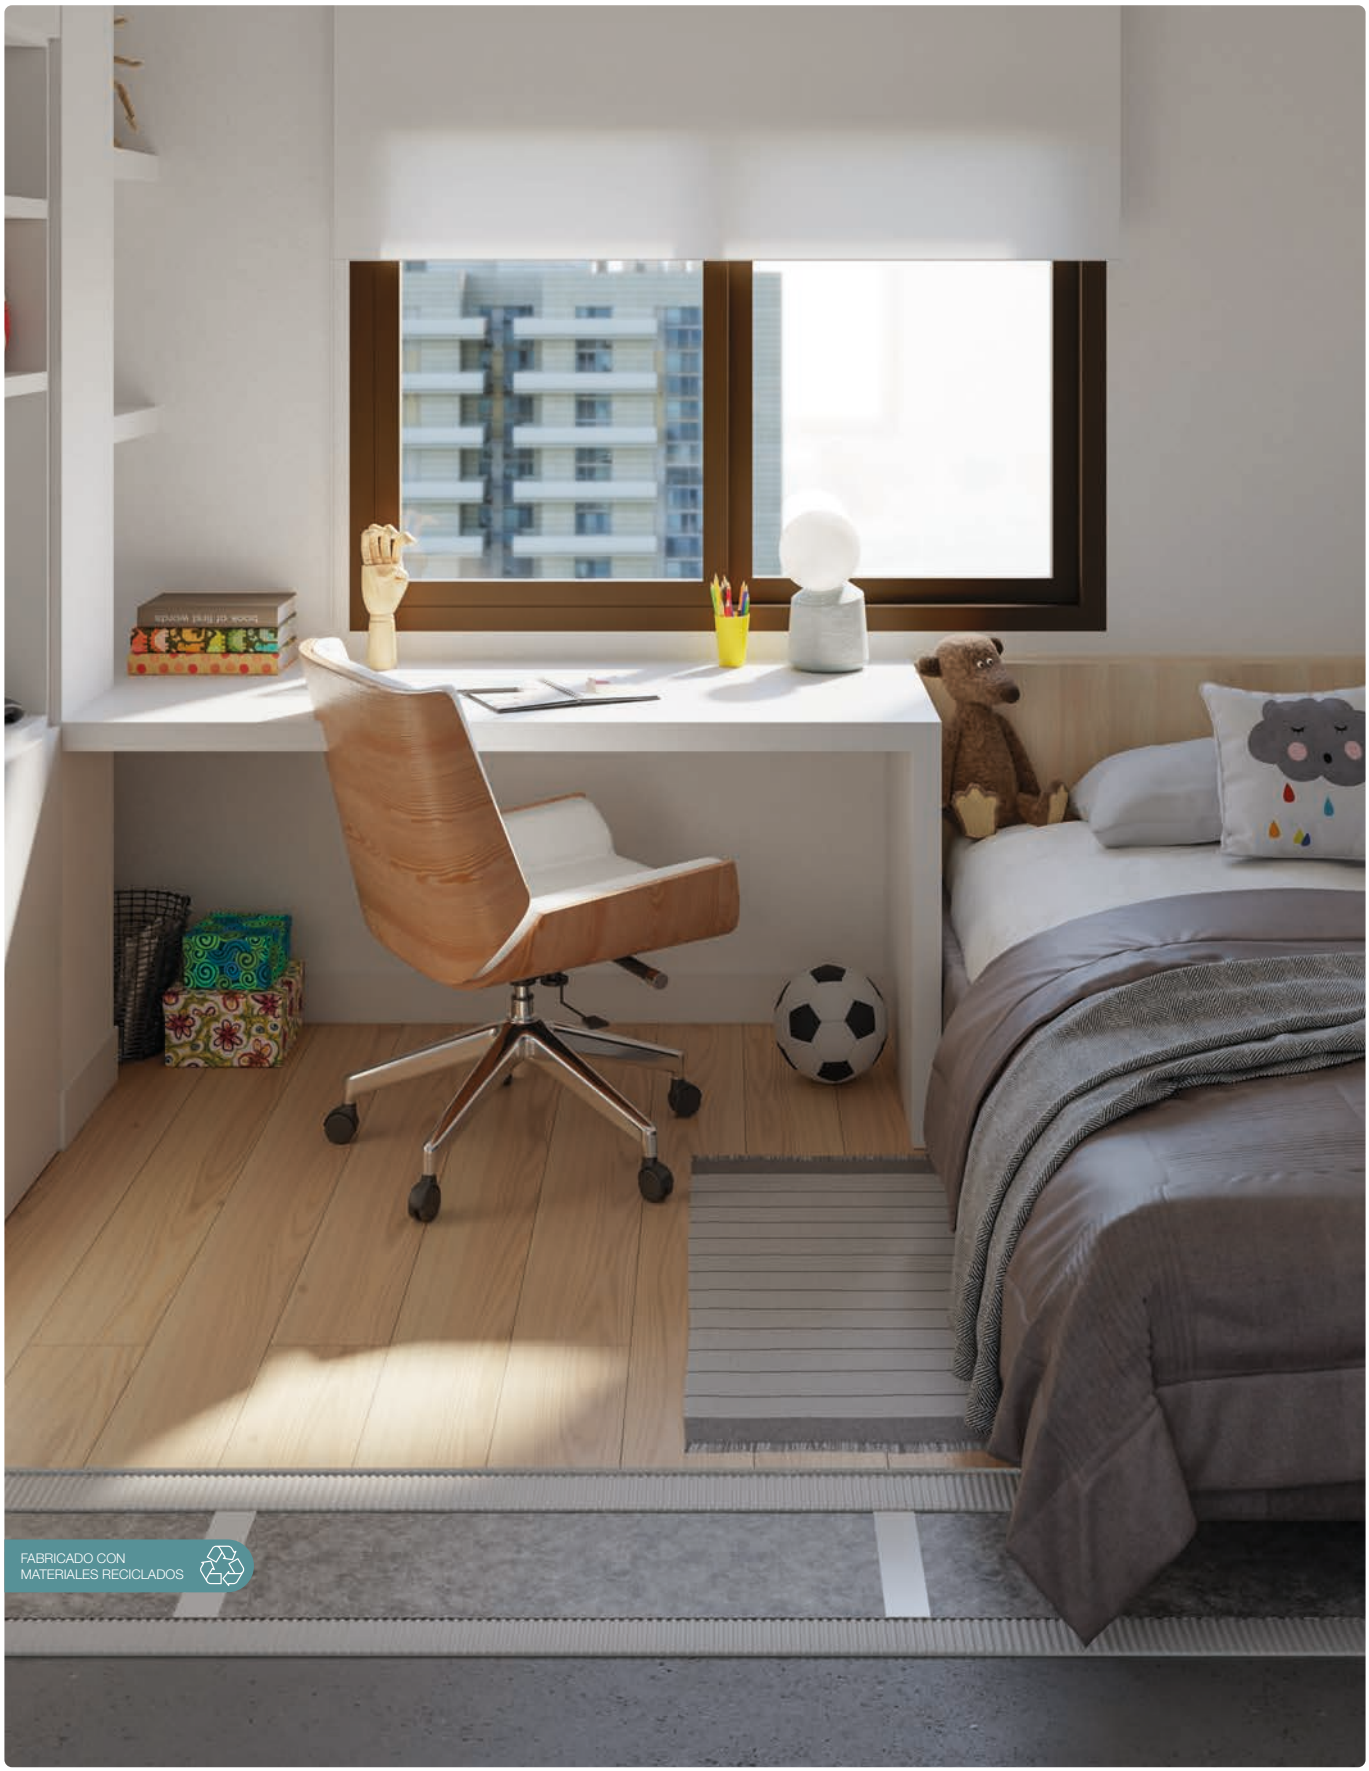

e = 2,5 mm / Instalación con cemento cola C2: e = 4,5 mm

Dentro de la gama de láminas de impacto, G-Sound Premium representa una solución de altas prestaciones para la reducción del ruido de impacto. Además de incorporar todas las propiedades de G-Sound, ofrece una **atenuación acústica de hasta 20 dB** con un espesor total de solo 2,5 mm. Su formato de 2 × 10 m facilita una **instalación rápida, precisa y eficiente** en grandes superficies.

Características



Garantía



Reducción instantanea de 20 dB


Impermeabilizante y desolidarizante


Apta para todo tipo de revestimientos


Alta resistencia a la compresión *

Datos técnicos

Peso/m² (gr): 580

Ancho (m): 2

Largo (m): 10

Fabricado a partir de productos reciclados

Reducción del sonido de impacto hasta 20 dB

Ensayos realizados

Cálculos según UNE-EN ISO 12354-2: 2018

Reducción del nivel de transmisión de ruido de impacto ΔL bajo suelo flotante:

F (Hz)	ΔL (dB)		
	S01	S02	S03
100	-4,2	-24,4	-18,4
125	-1,3	-20,6	-14,6
160	2,0	-16,3	-10,3
200	4,9	-12,4	-6,4
250	7,8	-8,5	-2,5
315	10,8	-4,5	1,5
400	13,9	-0,4	5,7
500	16,8	3,5	9,5
630	19,8	7,5	13,5

F (Hz)	ΔL (dB)		
	S01	S02	S03
800	22,9	11,7	17,7
1000	25,8	15,6	21,6
1250	28,7	19,4	25,4
1600	32,0	23,7	29,7
2000	34,9	27,6	33,6
2500	37,8	31,5	37,5
3150	40,8	35,5	41,5
4000	43,9	39,6	45,7
5000	46,9	43,5	49,5

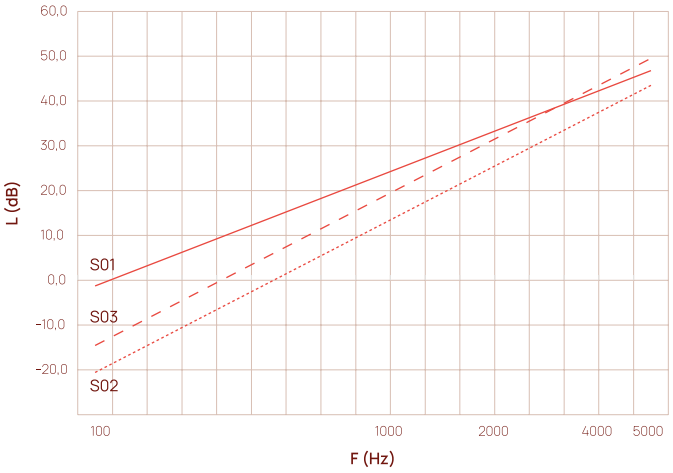

Reducción del nivel de presión acústica de impacto ΔL como suelo flotante:

S01: Solera flotante hecha de mortero	**ΔLw (dB) 19,8**	m' (kg/m²): 220	f_0 (Hz): 138
S02: Suelo flotante seco (PYL)	**ΔLw (dB) 11,6**	m' (kg/m²): 25	f_0 (Hz): 409
S03: Suelo flotante seco (Madera)	**ΔLw (dB) 11,5**	m' (kg/m²): 50	f_0 (Hz): 289

Reducción del sonido de impacto	**19,8 dB**

Producto					Logística	
Ref.	**Descripción**	**Medida**	**Precio/m²**	**Precio/rollo**	**Uds/Caja**	**Uds/Pallet**
IU70001	Rollo G-Sound Premium	2 x 10 m · 20 m²	21,39 €/m2	427, 86 €/rollo	1	40

Thermo Seal

Lámina termosoldable





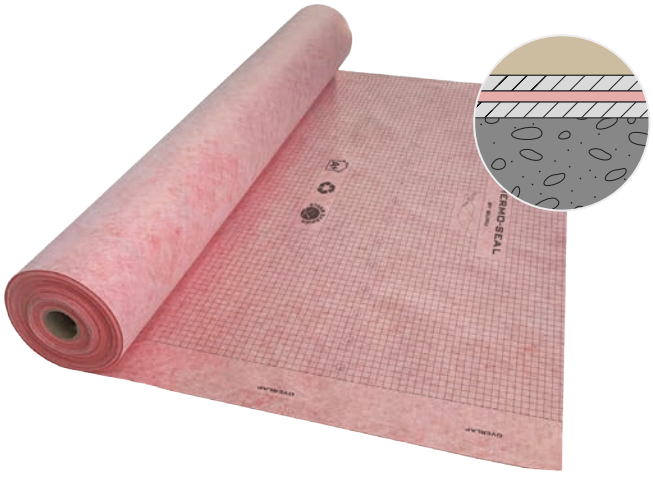

e = 0,65 mm

Thermo Seal es una lámina geotextil **impermeable** y **termosoldable** que permite soldar las juntas con calor gracias a su **núcleo con alto contenido plástico**, garantizando una impermeabilización continua y sin interrupciones.

Está compuesta por varias capas: una **lámina impermeable reforzada con una película plástica de alta r**esistencia (PP), recubierta en ambas caras con tejido no tejido de poliéster y polipropileno, lo que proporciona gran durabilidad y versatilidad.

Características



Garantía



Impermeable



Reforzada con una capa de alta resistencia



Solapes sellados por termosoldadura

Datos técnicos

Peso/m² (gr): 340

Espesor (mm): 0,65

Superficie (m): 1 × 30, 2 × 20 y 1,5 × 20

Producto				Logística	
Ref.	**Descripción**	**Medida**	**Precio**	**Uds/Caja**	**Uds/Pallet**
IR52000	Thermo Seal	1 × 30 m	14,36 €/m² - 430,87 €/rollo	4	100
IR53000	Thermo Seal	2 × 20 m	14,36 €/m² - 574,50 €/rollo	4	100
IR54000	Thermo Seal	1,5 × 20 m	14,36 €/m² - 430,87 €/rollo	5	100

W-S Autoadhesiva Lámina autoadhesiva



Interior



Cubierta grecada





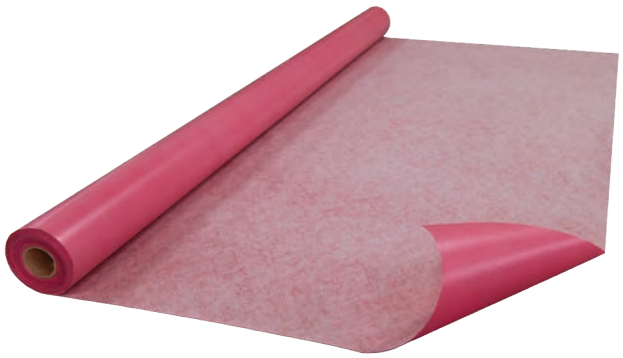

e = 0,5 mm

W-S Autoadhesiva es una lámina EVA C diseñada para garantizar la impermeabilización de superficies planas **sin necesidad de utilizar cemento cola** para su instalación, reduciendo así el tiempo y el espesor de instalación al mínimo.

Características



Garantía


Impermeable


Estructura multicapa

Datos técnicos

Peso/m² (gr): 315

Espesor (mm): 0,5

Superficie (m): 1,4 × 20

*El uso de W-S Autoadhesiva está indicada en superficies lisas, no porosas, como metal, plásticos,cristal,etc.

Producto

Ref.	Descripción	Medida	Precio/m²	Precio/rollo
IF54100	W-S Autoadhesiva	1,4 × 20 m	20,49 €/m²	573,66 €/rollo

W-S Air Lámina transpirable







e = 0,4 mm

W-S Air es una lámina impermeable al agua y permeable al vapor, diseñada para el control del vapor en cubiertas inclinadas y fachadas ventiladas. Se instala bajo la capa de protección y sobre la estructura portante, ya sea apoyada en vigas, tableros (hormigón, madera, paneles) o directamente sobre el aislamiento térmico.

Características



Garantía



Impermeable



Evita perdidas de calor por convención y condensación



Alta permeabilidad al vapor



Instalación en pendientes >5%

Datos técnicos

Peso/m² (gr): 130

Espesor (mm): 0,4

Film microporoso

Velo no tejido ambas caras

Producto				Logística	
Ref.	Descripción	Medida	Precio	Uds/Caja	Uds/Pallet
IH70001	W-S Air	1,5 × 50 m	2,03 €/m² - 152,10 €/rollo	3	40

Accesorios de instalación para láminas técnicas

Refuerzos para puntos singulares

W-S Tub
Refuerzo de tubería.
Ø18- Ø 22 mm



W-S Dex
Refuerzo de esquina exterior 90º.



W-S Din
Refuerzo de esquina interior 90º.



NUEVO PRODUCTO

W-S Dex 135º
Refuerzo de esquina exterior 135º. Incluye un refuerzo izquierdo y uno derecho.



NUEVO PRODUCTO

W-S Din 135º
Refuerzo de esquina interior 135º.



Ref.	Descripción	Formato	Precio
IG60004	W-S Tub	Bolsa 2 uds	13,89 €
IGU6005	W-S Dex	Bolsa 2 uds	24,82 €
IGU6006	W-S Din	Bolsa 2 uds	23,06 €
IGU6020	W-S Dex 135º	Bolsa 2 uds: 1 izq + 1 dcha	24,82 €
IGU6012	W-S Din 135º	Bolsa 2 uds	23,06 €

NUEVO

Elementos de unión

W-S Band 14 / 34
Refuerzo y terminación en encuentros con parámetros verticales y juntas.



W-S Autoadhesiva
Adhesivos de lámina impermeabilizante Water-Stop en formato parche y banda.



Safetub
Refuerzo adaptable para tuberías, monomandos, chimeneas de ventilación para cubiertas...



W-S Passtub
Refuerzo de tubería termosellado.
* Consultar posibilidad de personalización del diámetro del tubo.



Ref.	Descripción	Medida	Formato	Precio
IG61000	W-S Band 14	14 cm x 20 m	Rollo	52,63 €
IG62000	W-S Band 34	34 cm x 20 m	Rollo	111,25 €
IGU6032	W-S Patch Autoadhesiva	10 x 10 cm	Parche	61,43 €
IGU6031	W-S Band Autoadhesiva	12,5 cm x 20 m	Rollo	149,67 €
IG60020	Safetub	Ø 32-50	Bolsa 5 uds	55,64 €
IG60021	Safetub	Ø 63-75	Bolsa 5 uds	61,01 €
IG60022	Safetub	Ø 90-128	Bolsa 5 uds	63,69 €
IG56021	W-S Passtub	Ø 50 mm	Bolsa 1 ud	31,87 €
IG56022	W-S Passtub	Ø 75 mm	Bolsa 1 ud	34,73 €
IG56023	W-S Passtub	Ø 90 mm	Bolsa 1 ud	37,36 €
IG56024	W-S Passtub	Ø 110 mm	Bolsa 1 ud	40,25 €

Accesorios para un sistema completo.

Los accesorios completan el sistema y garantizan una instalación más segura, precisa y eficiente, aportando continuidad, compatibilidad y el acabado necesario en cada aplicación.

Adhesivos

Easeal

Mortero monocomponente.
Impermeabilizante elástico y flexible.



W-S Butil

Cinta selladora biadhesiva
para unión.



W-S Mastic

Adhesivo sellador polimérico
MS de alto módulo.



NUEVO PRODUCTO

W-S Oneseal

Adhesivo flexible monocomponente
de poliuretano modificado.





Producto

Ref.	Descripción	Medida	Formato	Rendimiento	Precio
IG60023	Easeal	20 kg	Saco	Variable *	169,79 €
IG60024	Easeal	3 kg	Cubo	Variable *	39,69 €
IG63000	W-S Butil	5 cm x 10 m	Rollo	10 m	25,45 €
IG64000	W-S Mastic	290 ml	Tubo	6 ml	16,49 €
IG65000	W-S Oneseal	6 kg	Cubo	Variable *	131,73 €
IG65001	W-S Oneseal	600 ml	Salchichón	Variable *	19,07 €

NUEVO

*** Rendimientos / consumos en pegado y sellado de uniones entre láminas según tipo de junta:**

Solape de láminas Water-Stop (Easeal)	± 0,07 kg/m	1 kg ≈ 14 m
Láminas Water-Stop con cubrejunta W-S Band 14 (Easeal)	± 0,20 kg/m	1 kg ≈ 5 m
Láminas G-Flex con la banda W-S Band 14 (Easeal)	± 0,57 kg/m	1 kg ≈ 2 m
Solape de láminas Water-Stop (Oneseal)	± 0,08 kg/m	1 kg ≈ 13 m
Láminas Water-Stop con cubrejunta W-S Band 14 (Oneseal)	± 0,22 kg/m	1 kg ≈ 5 m
Láminas G-Flex con la banda W-S Band 14 (Oneseal)	± 0,58 kg/m	1 kg ≈ 2 m

Accesorios de instalación para láminas técnicas

Herramientas

G-Trowel

G-Trowel 3: Uso general lámina Water-Stop. Ideal para mosaicos.
G-Trowel 4,5: Uso general lámina Water-Stop. Ideal para formatos grandes.
G-Trowel 6: Uso general con lámina G-Flex.



W-Spatula

Espatula para expulsar el aire sobrante en la colocación de la lámina Water-Stop.



Ref.	Descripción	Medida	Formato	Precio
IG67000	G-Trowel	3 × 3 mm (diente)	1 ud	20,95 €
IG67001	G-Trowel	4,5 × 4,5 mm (diente)	1 ud	20,95 €
IG67002	G-Trowel	6 × 6 mm (diente)	1 ud	20,95 €
IG67003	W-Spatula	-	1 ud	12,13 €

Canal lineal modular para exterior con impermeabilización integrada

Raynex Premium

Sistema de drenaje lineal modular para exteriores, disponible con dos diseños de rejilla en acero inoxidable: rejilla de ranura unica y ranura doble.



Raynex PVC

Sistema de drenaje lineal modular para exteriores con rejilla de PVC



Ref.	Descripción	Medida	Precio
IX45401	Canal y rejilla Raynex premium de ranura única con Water-Stop	120 cm	152,88 €
IX45403	Angulo 90º Rejilla integra premium ranura única con Water-Stop	-	116,06 €
IX45404	Tapa registro Rejilla integra premium ranura única	-	71,97 €
IX45301	Canal y rejilla Raynex premium de ranura doble con Water-Stop	120 cm	146,33 €
IX45303	Angulo 90º Rejilla integra premium ranura doble con Water-Stop	-	60,93 €
IX45121	Canal y rejilla Raynex PVC de doble ranura con Water-Stop	120 cm	83,54 €
IX45201	Canal y rejilla Raynex PVC de doble ranura con Water-Stop	200 cm *	139,24 €
IX10005	Ángulo 90º Raynex PVC con Water-Stop	-	41,74 €

* Para más información sobre Raynex Premium, Raynex PVC y sus accesorios, ver libro Sistemas de desagüe (páginas 6-9)

WATER-STOP
4 LAYER SUPERIOR TECHNOLOGY

Condiciones de venta

Condiciones generales

1. La aceptación de un pedido por parte del comprador implica la aceptación de las presentes condiciones generales de venta.
2. Los precios presentes en este catálogo o tarifa se entienden sin impuestos. Los impuestos en vigor se establecerán en cada factura.
3. Las pérdidas, retrasos o averías ocurridas en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía. Se aceptarán reclamaciones por falta de material o rotura siempre que esta se encuentre anotada en el albarán de transporte y se acompañe en la reclamación.
4. El incumplimiento en la fecha de pago por parte del cliente facultará a la empresa Estil GURU S.L.U. al cobro de los intereses deudores por el tiempo transcurrido desde la devolución y hasta su total regularización equivalente a un 15% de interés anual sobre el importe pendiente, sin que sea necesario requerimiento alguno al respecto. El incumplimiento en el pago de una factura llevará consigo el vencimiento automático de todas las deudas pendientes con el deudor.
5. Estil GURU SLU no aceptará anulaciones, devoluciones o modificaciones de pedidos especiales una vez hayan sido confirmados.
6. Estil GURU SLU no admitirá devoluciones si no han sido notificadas a la empresa previamente. Para efectuar dicha devolución el material deberá ser entregado en nuestra sede de Ontinyent sin desperfectos y en su embalaje original. Recibida la devolución y comprobada la mercancía, verificando que está toda correcta, procederemos a realizar la rectificativa con un demérito del 15%. En caso de no haber cargado portes en el envío inicial, se efectuará un cargo de 12 € de portes, siempre que dicha factura sea inferior a 200 € restando la rectificativa.
7. En caso de litigio, ambas partes se someten expresamente a los juzgados y Tribunales del Fuero de Valencia.
8. Estil GURU SLU garantiza sus productos según lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE y RD Legislativo 1/2007 del 16 de Nov sobre garantías en la venta de bienes de consumo. Esta garantía no comprende los daños que se deriven del transporte, de una incorrecta instalación, de manipulaciones o reparaciones, así como los daños que se deban a malos tratos, uso y mantenimiento incorrecto, impropio, anormal o diferente al usual y/o publicitado, golpes, caídas, siniestros o defectos no imputables a la fabricación del producto.
9. Servicio contra stock sujeto a disponibilidad.
10. Estil GURU SLU se reserva el derecho a modificar, anular o introducir cualquier artículo en su catálogo general sin necesidad de comunicarlo expresamente ni de reponer por ello ningún material.
11. El comprador debe realizar las pruebas que estime oportunas con el fin de constatar la adecuación de los materiales al uso al que pretende destinarlos, declinando al vendedor toda responsabilidad por este motivo.

Datos de contacto

OFICINAS CENTRALES

C/ Telers
Ontinyent, Valencia
46870 España

PEDIDOS

Email **pedidos@estilguru.com**
Teléfono **(+34) 96 291 45 11**
Fax **(+34) 96 236 90 10**

ASISTENCIA TÉCNICA

Email **tecnico@estilguru.com**

Condiciones de envío

PENÍNSULA

Pedidos inferiores a 200 €	**Porte de 12 €**
Pedidos superiores a 200 €	**Porte gratuito**

BALEARES

Pedidos inferiores a 400 €	**Porte de 35 €**
Pedidos superiores a 400 €	**Porte gratuito**

Todos los pedidos recibidos antes de las **13:30 h** se expedirán el mismo día.

GURU waterproofingproducts®

GURU Headquarters

C/ de l´Ordim, 10 Ontinyent, Valencia
T (+34) 96 291 45 11

info@estilguru.com

GURU Oficinas

C/ dels Telers, 22 Ontinyent, Valencia
T (+34) 96 291 45 11

info@estilguru.com

