CISA®

ALLEGION™

Tarifa de precios 2025 n.º 38

En vigor a partir del 20/01/2025









CISA

Tarifa de precios 2025 n.º 38

Índice de referencias

Amaestramientos, igualamientos y llaves talladas de cilindros, candados y cerraduras

Cerraduras eléctricas

Cerraduras carpintería metálica

Cerraduras carpintería madera

Cerraduras de seguridad

Llaves en bruto

Cilindros

Candados

Cierrapuertas

Cajas fuertes

Manillas

Cerraduras cortafuego y cerraduras con función antipánico

Dispositivos antipánico y dispositivos de emergencia
















CISA pone a tu disposición una **herramienta online**
con la que podrás **consultar directamente** el estado de **tus pedidos**.

Consulta el estado de tu pedido



CÓMO Y CUÁNDO TU QUIERAS

Disponible sin esperas 24x7

El portal del cliente es un método eficiente para obtener información evitando tiempos de espera al teléfono, respuestas de email o rellamadas.
Permite ahorrar tiempo y siempre la información actualizada de la situación del pedido.

SEGURO

Acceso privado y exclusivo

El portal self-service del cliente es un medio de comunicación seguro, ya que solo se accede con credenciales (usuario y contraseña), después de una previa autorización del usuario por parte de Allegion.

EN CONTINUA ACTUALIZACIÓN

Funciones básicas y avanzadas

El portal del cliente ofrece funciones útiles y sencillas como la búsqueda de pedidos, el filtro de listas, la exportación de resultados y la impresión. Otras funcionalidades se añadirán en el futuro (incluyendo posibles solicitudes de clientes).

1. REGISTRO
Escanéa el QR para ir a la página de registro, elija un nombre de usuario (correo electrónico de la EMPRESA) y una contraseña

2. CONFIRMA EMAIL
Confirma el registro haciendo click en el enlace recibido por correo electrónico

3. COMPLETA EL PERFIL
Introduce información adicional para completar tu perfil (empresa, cargo, teléfonos, etc....)

REGISTRO

https://360portal.allegion.com

4. HABILITACIÓN
Espera máxima 48 horas para ser habilitado en la consulta de pedidos

5. CONSULTA ESTADO PEDIDOS
Inicie sesión con sus credenciales y consulta el estado de tus pedidos utilizando diversos criterios de filtros (número pedido, estado, etc...)

CONSULTA PEDIDOS

https://360portal.allegion.com/globalorderstatus/

Pioneros en seguridad
CISA fue fundada en Florencia en el año 1926 por Luigi Bucci. La marca adquirió rápidamente notoriedad, gracias a la patente de la primera cerradura electromecánica que revoluciono el principio de funcionamiento de portones y cancelas. En la actualidad CISA es una de las principales marcas en el sector de sistemas de cierre y el control de accesos, desde Diciembre del año 2013, es cofundador y marca estratégica del grupo internacional Allegion, que agrupa algunas de las marcas de más alto nivel en el sector de la tecnología de la seguridad.

Investigación e innovación
CISA ofrece al mercado una amplia oferta de soluciones, resultado de una labor diaria de investigación y desarrollo en Italia. Numerosas patentes internacionales son depositadas cada año, respondiendo a los más altos requisitos previstos en las normativas vigentes.

Soluciones específicas para cualquier demanda
Desde viviendas particulares a edificios de oficinas, desde centros de enseñanza a centros hospitalarios o el sector hotelero, la seguridad es el primer objetivo de cualquier solución de control y gestión de accesos. CISA está a la vanguardia para satisfacer las necesidades en todo tipo de entornos, con soluciones específicas para prevenir el acceso ilícito en cualquier tipo de acceso. Por otra parte, CISA desarrolla sistemas para permitir el tránsito seguro de las personas, incluso con movilidad reducida, en caso de peligro o emergencia.

Centros autorizados
CISA está presente en todo el territorio en contacto directo con los profesionales especializados en la seguridad: desde directores de seguridad hasta arquitectos, desde responsables de departamentos técnicos hasta administradores de comunidades, incluyendo todas las personas sensibilizadas con la seguridad particular. Un soporte completo, posible gracias a nuestros centros autorizados “CISA Solution Partner” que aportan conocimientos, experiencia y asesoramiento a la tecnología y solidez de las soluciones CISA.

Comodidad y diseño
Desde una vivienda particular a centros de salud. CISA diseña y fabrica sistemas amaestrados (para abrir múltiples puertas con una sola llave) con la finalidad de gestionar de modo simple y económico múltiples accesos manteniendo el máximo nivel de seguridad. A través de un eficaz sistema de control de la duplicación de las llaves (Security Card). Además, las soluciones electromecánicas permiten controlar los accesos en tiempo real, permitiendo modificar las credenciales de entrada y salida. Todo ello con una especial atención al diseño, gracias a líneas de productos adaptables a distintos ambientes y disponibles en una amplia gama de acabados y modelos.

Para obtener más información, visite **cisa.com**

Estructura

El Catálogo-Tarifa está compuesto por:

- Estructura de referencias: en este apartado se indica la codificación utilizada para definir cada tipo de producto y sus diversas variantes.
- Índice de referencias: en este apartado se indica la página en la que se encuentra cada artículo, así como la página y recuadro, en la que se encuentra el esquema dimensional del producto.
- Igualamientos, amaestramientos y llaves talladas de cilindros, candados y cerraduras a borjas; en este apartado se indican los diferentes tipos de suplementos, deducciones y codificaciones especiales para las distintas Series de cilindros, candados y cerraduras.
- 12 secciones de producto, con solapa indicadora.
- Separatas de sección con índice por productos.
- Modalidades de funcionamiento cerraduras con función antipánico.
- Esquemas de aplicación para instalación de Dispositivos Antipánico en puertas de 1 ó 2 hojas: en este apartado se indican las referencias necesarias para la colocación de un Dispositivo Antipánico en una puerta de emergencia.
- Esquemas de aplicación para instalación de Dispositivos Antipánico adaptables a cerraduras de embutir en puertas cortafuego de 1 ó 2 hojas: en este apartado se indican las referencias necesarias para la colocación de un Dispositivo Antipánico y accesorios en una puerta de emergencia cortafuego.
- Condiciones Generales de Venta.
- Normativas y certificaciones de producto.
- Datos de contacto.

Cerraduras eléctricas

- Nuevas **cerraduras** con sistema de cierre automático, apertura motorizada de serie y función antipánico **Serie MULTITOP MATIC EXIT** versiones cortas con caja estrecha **aptas para puertas de 1 ó 2 hojas.** Conforme a la norma EN14846:16 (págs. 52÷53).

Cerraduras carpintería metálica

- Nuevas **cerraduras** con frente en acero inoxidable **Serie 04141** de gancho laminado, completa gama de versiones y entradas de 20, 25, 30 y 35mm., **entrada española y funcionamiento con cilindro de LEVA CORTA**. Conforme a la norma EN12209:16 (pág. 86).
- Nuevas **cerraduras** con frente en acero inoxidable **Serie 04041** de palanca basculante laminada, completa gama de versiones y entradas de 20, 25, 30 y 35mm., **entrada española y funcionamiento con cilindro de LEVA CORTA**. Conforme a la norma EN12209:16 (pág. 87).

Cerraduras carpintería madera

- Renovación gama **cerraduras de sobreponer horizontales**, incorporación de cierre de día en las versiones con picaporte y palanca, 3 vueltas de palanca en entradas 60 y 70mm., (pág. 116)
- Renovación gama **cerraduras de sobreponer verticales**, nuevo acabado en negro (pág. 117)

Cerraduras cortafuego y cerraduras con función antipánico

- Nuevas cerraduras con sistema de cierre automático y función antipánico **Serie MULTITOP MATIC EXIT** versiones cortas y multipunto, con caja estrecha **aptas para puertas de 1 ó 2 hojas**. Al alojarse la hoja en el marco de la puerta, los 3 picaportes los 2 ganchos superior e inferior y la palanca central se cierran automáticamente. El **MOTOR CISA** permite abrir la cerradura en remoto. Es un accesorio opcional compatible con toda la gama de cerraduras Multitop MATIC y Multitop MATIC EXIT. Conforme a las normas EN12209:08 (mecánica, versiones cortas), prEN15685:19 (mecánica, versiones multipunto) y EN14846:16 (mecánica + MOTOR CISA), págs. 295÷298.
- Nuevas contracerraduras con función antipánico versiones cortas y multipunto, con caja estrecha **Serie MULTITOP MATIC EXIT**, para instalación en la hoja pasiva de puertas con dos hojas, compatibles con las cerraduras de la misma serie (págs. 297÷298).

N NOVEDAD Los productos que van acompañados de este símbolo indican las novedades.

PANORAMICA DE LA NORMATIVA EUROPEA



Norma Europea EN 1303:2015
CILINDROS



Norma Europea EN 12209:2016
CERRADURAS MECÁNICAS



Norma Europea prEN 15685:2014
CERRADURAS MECÁNICAS MULTIPUNTO



Norma Europea EN 14846:2008
CERRADURAS ELÉCTRICAS



Norma Europea EN 1125:2008
DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO



Norma Europea EN 179:2008
DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA PUSH PAD Y MANILLAS



Norma Europea EN 1154:1996 + A1:2002
CIERRAPUERTAS

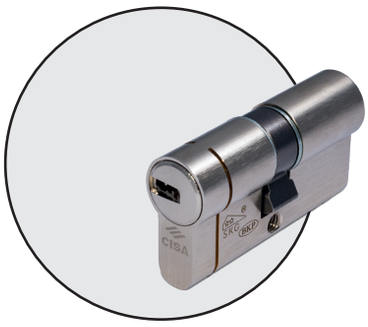

CILINDROS

Ejemplo serie AP4 S

1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	0	B	0	C	6	D

1 Categoría de uso

Grado 1: Por defecto, para uso por personas con gran motivación para actuar con cuidado

2 Durabilidad

Grado 4: 25.000 ciclos
Grado 5: 50.000 ciclos
Grado 6: 100.000 ciclos

3 Masa de la puerta

Grado 0: sin requisito para la masa de la puerta

4 Idoneidad de uso en puertas resistentes al fuego/estancas al humo

Grado 0: NO apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo
Grado A: Apto para uso en puertas estancas al humo
Grado B: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo

5 Seguridad de las personas

Grado 0: sin requisito para la seguridad de las personas

6 Resistencia a la corrosión y temperaturas

Grado 0: sin requisito de resistencia a la corrosión; sin requisito de temperatura
Grado A: alta resistencia a la corrosión, sin requisito de temperatura
Grado B: sin requisito de resistencia a la corrosión, temperatura de uso entre -25°C y +65°C
Grado C: alta resistencia a la corrosión, temperatura de uso entre -25°C y +65°C

7 Seguridad de bienes relacionada con la llave

Grado 1: 100 combinaciones efectivas, mínimo 2 bloqueos móviles
Grado 2: 300 combinaciones efectivas, mínimo 3 bloqueos móviles
Grado 3: 15.000 combinaciones efectivas, mínimo 5 bloqueos móviles
Grado 4: 30.000 combinaciones efectivas, mínimo 5 bloqueos móviles
Grado 5: 30.000 combinaciones efectivas, mínimo 6 bloqueos móviles
Grado 6: 100.000 combinaciones efectivas, mínimo 6 bloqueos móviles

8 Resistencia al ataque

Grado 0: Sin resistencia frente al taladro y sin resistencia al ataque mecánico
Grado A: Resistencia al taladro 3/5 minutos, resistencia al ataque mecánico excepto la extracción del rotor/cilindro
Grado B: Resistencia al taladro 5/10 minutos, resistencia al ataque mecánico excepto la extracción del rotor/cilindro
Grado C: Resistencia al taladro 3/5 minutos, resistencia al ataque mecánico
Grado D: Resistencia al taladro 5/10 minutos, resistencia al ataque mecánico

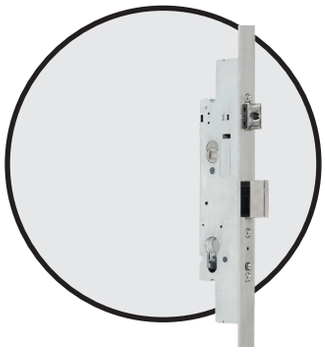

CERRADURAS MECÁNICAS

Ejemplo Multitop PRO serie 49225

1	2	3	4	5	6	7	8
3	X	9	0	0	G	6-7	0

1 Categoría de uso

Grado 1: Para el uso por personas con elevada disposición al cuidado y con baja probabilidad de un uso incorrecto, como por ejemplo puertas residenciales

Grado 2: Para el uso por personas con cierta disposición al cuidado y con media probabilidad de un uso incorrecto, como por ejemplo puertas de oficinas

Grado 3: Para el uso por personas con poca disposición al cuidado y con elevada probabilidad de un uso incorrecto, como por ejemplo puertas de edificios públicos

2 Durabilidad

Grado A: 50.000 ciclos de prueba, ninguna carga sobre el picaporte o cerradura sin picaporte

Grado B: 100.000 ciclos de prueba, ninguna carga sobre el picaporte o cerradura sin picaporte

Grado C: 200.000 ciclos de prueba, ninguna carga sobre el picaporte o cerradura sin picaporte

Grado L: 100.000 ciclos de prueba, 25 N de carga sobre el picaporte

Grado M: 200.000 ciclos de prueba, 25 N de carga sobre el picaporte

Grado R: 100.000 ciclos de prueba, 50 N de carga sobre el picaporte

Grado S: 200.000 ciclos de prueba, 50 N de carga sobre el picaporte

Grado W: 100.000 ciclos de prueba, 120 N de carga sobre el picaporte

Grado X: 200.000 ciclos de prueba, 120 N de carga sobre el picaporte

3 Masa de la puerta y fuerza de cierre

Grado 0: Cerradura sin picaporte

Grado 1: Masa de la puerta hasta 100 kg fuerza máxima de cierre 50 N

Grado 2: Masa de la puerta hasta 200 kg fuerza máxima de cierre 50 N

Grado 3: Masa de la puerta más de 200 kg fuerza máxima de cierre 50 N según especificaciones del fabricante

Grado 4: Masa de la puerta hasta 100 kg fuerza máxima de cierre 25 N

Grado 5: Masa de la puerta hasta 200 kg fuerza máxima de cierre 25 N

Grado 6: Masa de la puerta más de 200 kg fuerza máxima de cierre 25 N según especificaciones del fabricante

Grado 7: Masa de la puerta hasta 100 kg fuerza máxima de cierre 15 N

Grado 8: Masa de la puerta hasta 200 kg fuerza máxima de cierre 15 N

Grado 9: Masa de la puerta más de 200 kg fuerza máxima de cierre 15 N según especificaciones del fabricante

4 Idoneidad para el uso en puertas cortafuego/estancas al humo

Grado 0: NO apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo

Grado A: Apto para uso en puertas cortafuego en base a los ensayos necesarios en conformidad con la norma EN 1634-3, dónde la cerradura contribuye a la integridad

Grado B: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo en base a los ensayos necesarios en conformidad con la norma EN 1634-1 o EN 1634-2, dónde la cerradura contribuye a la integridad

Grado N: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo en base a los ensayos en los que la cerradura no contribuye a mantener la puerta cerrada durante el ensayo de resistencia al fuego/estanca al humo

5 Seguridad

Grado 0: Ningún requisito de seguridad

6 Resistencia a la corrosión y altas temperaturas

Grado 0: Ninguna resistencia definida a la corrosión, ningún requisito de temperatura

Grado A: Baja resistencia a la corrosión (24 h), ningún requisito de temperatura

Grado C: Alta resistencia a la corrosión (96 h), ningún requisito de temperatura

Grado D: Elevada resistencia a la corrosión (240 h), ningún requisito de temperatura

Grade F: Alta resistencia a la corrosión (96 h), requisito de temperatura: entre -10°C a +60°C

Grado G: Elevada resistencia a la corrosión (240 h), requisito de temperatura: entre -10°C a +60°C

7 Seguridad y resistencia al taladro

Grado	Carga lateral sobre la palanca	Fuerza de liberación	Proyección palanca	Con ganchos, resistencia a la extracción del perno anti-separación	Con ganchos, resistencia a forzar disp. anti-soll. en puertas correderas	Resistencia al taladro
0	-	-	-	-	-	-
1	1 kN	1 kN	10 mm	1 kN	1 kN	no
2	3 kN	2 kN	12 mm	3 kN	3 kN	no
3	5 kN	4 kN	14 mm	5 kN	3 kN	no
4	7 kN	5 kN	20 mm	7 kN	5 kN	no
5	7 kN	5 kN	20 mm	7 kN	5 kN	si
6	10 kN	6 kN	20 mm	10 kN	6 kN	no
7	10 kN	6 kN	20 mm	10 kN	6 kN	si

nota: 1kN = 100 kg

8 Identificación de la llave cerraduras de borja

Grado 0: Ningún requisito

Grado A: Mínimo 3 elementos móviles

Grado B: Mínimo 5 elementos de contención

Grado C: Mínimo 5 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas

Grado D: Mínimo 6 elementos de contención

Grado E: Mínimo 6 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas

Grado F: Mínimo 7 elementos de contención

Grado G: Mínimo 7 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas

Grado H: Mínimo 8 elementos de contención, mismo número de combinaciones efectivas

CERRADURAS MECÁNICAS MULTIPUNTO

Ejemplo Multitop PRO serie 49400/49500/49600/49700



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

| 3 | X | 9 | A | 0 | G |6-7| 0 | 1 | 3 |

1 Categoría de uso

Grado 1: Para el uso por personas con elevada disposición al cuidado y con baja probabilidad de un uso incorrecto, como por ejemplo puertas residenciales

Grado 2: Para el uso por personas con cierta disposición al cuidado y con media probabilidad de un uso incorrecto, como por ejemplo puertas de oficinas

Grado 3: Para el uso por personas con poca disposición al cuidado y con elevada probabilidad de un uso incorrecto, como por ejemplo puertas de edificios públicos

2 Durabilidad

Grado A: 50.000 ciclos de prueba; ninguna carga sobre el picaporte o cerradura multipunto sin picaporte

Grado B: 100.000 ciclos de prueba; ninguna carga sobre el picaporte o cerradura multipunto sin picaporte

Grado C: 200.000 ciclos de prueba; ninguna carga sobre el picaporte o cerradura multipunto sin picaporte

Grado L: 100.000 ciclos de prueba; 25 N de carga sobre el picaporte

Grado M: 200.000 ciclos de prueba; 25 N de carga sobre el picaporte

Grado R: 100.000 ciclos de prueba; 50 N de carga sobre el picaporte

Grado S: 200.000 ciclos de prueba; 50 N de carga sobre el picaporte

Grado W: 100.000 ciclos de prueba; 120 N de carga sobre el picaporte

Grado X: 200.000 ciclos de prueba; 120 N de carga sobre el picaporte

3 Masa de la puerta y fuerza de cierre

Grado 0: Cerradura multipunto sin picaporte (función picaporte)

Grado 1: masa de la puerta hasta 100 kg, fuerza máxima de cierre 50 N

Grado 2: masa de la puerta hasta 200 kg, fuerza máxima de cierre 50 N

Grado 3: masa de la puerta más de 200 kg , fuerza máxima de cierre 50 N según especificaciones del fabricante

Grado 4: masa de la puerta hasta 100 kg, fuerza máxima de cierre 25 N

Grado 5: masa de la puerta hasta 200 kg, fuerza máxima de cierre 25 N

Grado 6: masa de la puerta más de 200 kg, fuerza máxima de cierre 25 N según especificaciones del fabricante

Grado 7: masa de la puerta hasta 100 kg, fuerza máxima de cierre 15 N

Grado 8: masa de la puerta hasta 200 kg, fuerza máxima de cierre 15 N

Grado 9: masa de la puerta más de 200 kg, fuerza máxima de cierre 15 N según especificaciones del fabricante

4 Idoneidad para el uso en puertas cortafuego/humo

Grado 0: NO apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo

Grado A: Apto para uso en puertas cortafuego en base a los ensayos necesarios en conformidad con la norma EN 1634-3, dónde la cerradura multipunto contribuye a la integridad

Grado B: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo en base a los ensayos necesarios en conformidad con la norma EN 1634-1 o EN 1634-2, dónde la cerradura multipunto contribuye a la integridad

Grado N: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo en base a los ensayos en los que la cerradura multipunto no contribuye a mantener la puerta cerrada durante el ensayo de resistencia al fuego/estanca al humo

5 Seguridad

Grado 0: ningún requisito de seguridad

6 Resistencia a la corrosión y temperaturas

Grado 0: Sin requisito de resistencia a la corrosión; sin requisito de temperatura

Grado A: Baja resistencia a la corrosión (24 h), ningún requisito de temperatura

Grado C: Alta resistencia a la corrosión (96 h), ningún requisito de temperatura

Grado D: Elevada resistencia a la corrosión (240 h), ningún requisito de temperatura

Grado F: Alta resistencia a la corrosión (96 h), Requisito de temperatura: entre -10°C y +60°C

Grado G: Elevada resistencia a la corrosión (240 h), Requisito de temperatura: entre -10°C y +60°C

7 Seguridad puntos de cierre

Grado	Carga lateral sobre la palanca	Fuerza de liberación	Proyección palanca	Con ganchos, resistencia a la extracción del perno anti-separación	Con ganchos, resistencia a forzar disp. anti-soll. en puertas correderas	Resistencia al taladro
0	-	-	-	-	-	-
1	1 kN	1 kN	10 mm	1 kN	1 kN	no
2	3 kN	2 kN	12 mm	3 kN	3 kN	no
3	5 kN	4 kN	14 mm	5 kN	3 kN	no
4	7 kN	5 kN	20 mm	7 kN	5 kN	no
5	7 kN	5 kN	20 mm	7 kN	5 kN	si
6	10 kN	6 kN	20 mm	10 kN	6 kN	no
7	10 kN	6 kN	20 mm	10 kN	6 kN	si

nota: 1kN = 100 kg

8 Identificación de la llave cerraduras de borja

Grado 0: Ningún requisito

Grado A: Mínimo 3 elementos de contención

Grado B: Mínimo 5 elementos de contención

Grado C: Mínimo 5 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas

Grado D: Mínimo 6 elementos de contención

Grado E: Mínimo 6 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas

Grado F: Mínimo 7 elementos de contención

Grado G: Mínimo 7 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas

Grado H: Mínimo 8 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas

9 Seguridad puntos anti-separación

Grado	Carga lateral sobre la palanca	Fuerza de liberación	Proyección palanca punto anti-separación	Con ganchos, resistencia a la extracción del perno anti-separación	Con ganchos, resistencia a forzar disp. anti-soll. en puertas correderas	Resistencia al taladro
0	-	-	-	-	-	-
1	1 kN	1 kN	5 mm	1 kN	1 kN	no
2	3 kN	2 kN	5 mm	1 kN	1 kN	no
3	3 kN	2 kN	5 mm	3 kN	3 kN	no
4	5 kN	4 kN	5 mm	5 kN	4 kN	no
5	7 kN	5 kN	5 mm	7 kN	5 kN	si
6	10 kN	6 kN	5 mm	10 kN	6 kN	no
7	10 kN	6 kN	5 mm	10 kN	6 kN	si

nota: 1kN = 100 kg

10 Puntos de apriete

Grado 0: Ningún requisito relativo a la fuerza de apriete

Grado 1: Fuerza de apriete = 10 N

Grado 2: Fuerza de apriete = 25 N

Grado 3: Fuerza de apriete = 50 N

Grado 4: Fuerza de apriete = 120 N

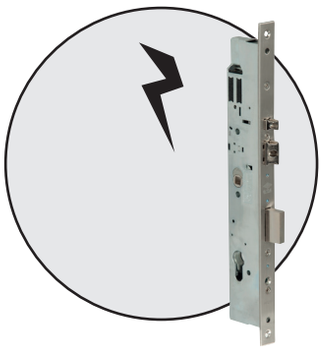

CERRADURAS ELÉCTRICAS

Ejemplo Multitop PRO serie 19225

1 2 3 4 5 6 7 8 9

| 3 | X | 9 | 0 | 0 | M |6-7| 0 | 2 |

1 Categoría de uso

Grado 1: Para el uso por personas con elevada disposición al cuidado y con baja probabilidad de un uso incorrecto, como por ejemplo puertas residenciales

Grado 2: Para el uso por personas con cierta disposición al cuidado y con media probabilidad de un uso incorrecto, como por ejemplo puertas de oficinas

Grado 3: Para el uso por personas con poca disposición al cuidado y con elevada probabilidad de un uso incorrecto, como por ejemplo puertas de edificios públicos

2 Durabilidad

Grado A: 50.000 ciclos de prueba, ninguna carga sobre el picaporte
Grado B: 100.000 ciclos de prueba, ninguna carga sobre el picaporte
Grado C: 200.000 ciclos de prueba, ninguna carga sobre el picaporte
Grado F: 50.000 ciclos de prueba, 10 N de carga sobre el picaporte
Grado G: 100.000 ciclos de prueba, 10 N de carga sobre el picaporte
Grado H: 200.000 ciclos de prueba, 10 N de carga sobre el picaporte
Grado L: 100.000 ciclos de prueba, 25 N de carga sobre el picaporte
Grado M: 200.000 ciclos de prueba, 25 N de carga sobre el picaporte
Grado R: 100.000 ciclos de prueba, 50 N de carga sobre el picaporte
Grado S: 200.000 ciclos de prueba, 50 N de carga sobre el picaporte
Grado W: 100.000 ciclos de prueba, 120 N de carga sobre el picaporte
Grado X: 200.000 ciclos de prueba, 120 N de carga sobre el picaporte
Grado Y: 200.000 ciclos de prueba, 250 N de carga sobre el picaporte

3 Masa de la puerta y fuerza de cierre

Grado 1: Masa de la puerta hasta a 100 kg, fuerza máxima de cierre 50 N
Grado 2: Masa de la puerta hasta 200 kg, fuerza máxima de cierre 50 N
Grado 3: Masa de la puerta más de 200 kg, fuerza máxima de cierre 50 N según especificaciones del fabricante
Grado 4: Masa de la puerta hasta 100 kg, fuerza máxima de cierre 25 N
Grado 5: Masa de la puerta hasta 200 kg, fuerza máxima de cierre 25 N
Grado 6: Masa de la puerta más de 200 kg, fuerza máxima de cierre 25 N según especificaciones del fabricante
Grado 7: Masa de la puerta hasta 100 kg, fuerza máxima de cierre 15 N
Grado 8: Masa de la puerta hasta 200 kg, fuerza máxima de cierre 15 N
Grado 9: Masa de la puerta más de 200 kg, fuerza máxima de cierre 15 N según especificaciones del fabricante

4 Idoneidad para el uso en puertas cortafuego/estancas al humo

Grado 0: NO apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo
Grado A: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo - solo sólo en base a los requisitos de la normativa para el producto indicado
Grado B: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo: tiempo mínimo de clasificación: 15 min.
Grado C: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo: tiempo mínimo de clasificación: 30 min.
Grado D: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo: tiempo mínimo de clasificación: 60 min.
Grado E: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo: tiempo mínimo de clasificación: 90 min.
Grado F: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo: tiempo mínimo de clasificación: 120 min.

5 Seguridad

Grado 0: Ningún requisito de seguridad

6 Idoneidad ambiental

Grado 0:	Ninguna resistencia definida	Ninguna resistencia definida	Ninguna resistencia definida
Grado A:	Ninguna resistencia definida	Ninguna resistencia definida, +40 °C con 95% de U.R. inicial	
Grado B:	Ninguna resistencia definida	Ninguna resistencia definida, +55 °C con 95% de U.R. inicial	
Grado C:	Baja resistencia (24 h)	entre +5 °C y +55 °C, +40 °C con 95% de U.R. inicial	
Grado D:	Media resistencia (48 h)	entre +5 °C y +55 °C ,+40 °C con 95% de U.R. inicial	
Grado E:	Alta resistencia (96 h)	entre +5 °C y +55 °C ,+40 °C con 95% de U.R. inicial	
Grado F:	Elevada resistencia (240 h)	entre +5 °C y +55 °C ,+40 °C con 95% de U.R. inicial	
Grado G:	Media resistencia (48 h)	entre -10 °C y +55 °C ,+40 °C con 95% de U.R. inicial	
Grado H:	Alta resistencia (96 h)	entre -10 °C y +55 °C ,+40 °C con 95% de U.R. inicial	
Grado J:	Elevada resistencia (240 h)	entre -10 °C y +55 °C ,+40 °C con 95% de U.R. inicial	
Grado K:	Media resistencia (48 h)	entre -25 °C y +70 °C ,+55 °C con 95% de U.R. inicial	
Grado L:	Alta resistencia (96 h)	entre -25 °C y +70 °C ,+55 °C con 95% de U.R. inicial	
Grado M:	Elevada resistencia (240 h)	entre -25 °C y +70 °C ,+55 °C con 95% de U.R. inicial	
Grado N:	Ninguna resistencia definida	entre -25 °C y +70 °C ,+40 °C con 95% de U.R. inicial	
Grado P:	Ninguna resistencia definida	entre -25 °C y +70 °C ,+55 °C con 95% de U.R. inicial	

7 Seguridad y resistencia al taladro

Grado	Carga lateral sobre la palanca	Fuerza de liberación	Proyección palanca	Con ganchos, resistencia a la extracción del perno anti-separación	Con ganchos, resistencia a forzar disp. anti-sol. en puertas correderas	Resistencia al taladro
0	-	-	-	-	-	-
1	1 kN	1 kN	10 mm	1 kN	1 kN	no
2	3 kN	2 kN	12 mm	3 kN	3 kN	no
3	5 kN	4 kN	14 mm	5 kN	3 kN	no
4	7 kN	5 kN	20 mm	7 kN	5 kN	no
5	7 kN	5 kN	20 mm	7 kN	5 kN	si
6	10 kN	6 kN	20 mm	10 kN	6 kN	no
7	10 kN	6 kN	20 mm	10 kN	6 kN	si

nota: 1kN = 100 kg

8 Seguridad - función eléctrica

Grado 0: ningún requisito
Grado 1: indicación de estado (consultar apartado 5.9 de la norma)

9 Seguridad - manipulación eléctrica

Grado	Protección contra caídas de tensión	Protección contra corte de cables	Protecciónе contra manipulación de cables	Resistencia a perturbaciones electromagnéticas	Resistencia a descarga electrostática	Resistencia a manipulación electrostática
0						
1					Nivel 2 (EN 61000-4-2)	
2	si	si		si	Nivel 4 (EN 61000-4-2)	Nivel 4 (EN 61000-4-2)
3	si	si	si	si	Nivel 4 (EN 61000-4-2)	Nivel 4 (EN 61000-4-2)

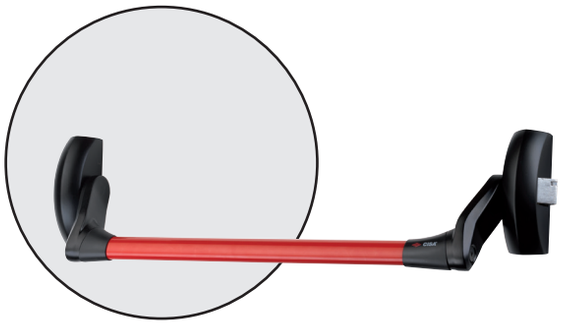

DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO

Ejemplo serie 59001/11//16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
|	3	|	7	|	7	|	A	|	1	|	4	|	2	|	2	|	A	|	A	|

1 Categoría de uso

Grado 3: Uso frecuente por personas con poca disposición al cuidado y por lo tanto, con posibilidad de accidentes y uso incorrecto

2 Durabilidad

Grado 6: 100.000 ciclos de prueba
Grado 7: 200.000 ciclos de prueba

3 Masa de la puerta

Grado 5: Hasta 100 kg
Grado 6: Hasta 200 kg
Grado 7: Más de 200 kg

4 Idoneidad para el uso en puertas cortafuego/estancas al humo

Grado 0: No apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo
Grado A: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo, conforme a los requisitos B.1
Grado B: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo, conforme a los requisitos de la normativa EN 1634-1

5 Seguridad

Grado 1: Todos los dispositivos antipánico tienen una función de seguridad, por lo que solo se identifica el grado 1

6 Resistencia a la corrosión

Dos grados de resistencia a la corrosión conforme a la normativa EN 1670:2007, 5.6:
Grado 3: 96 h (alta resistencia)
Grado 4: 240 h (elevada resistencia)

7 Seguridad

Grado 2: Los dispositivos antipánico se utilizan principalmente para operar una puerta desde el interior y la seguridad de los bienes es secundaria a la seguridad de las personas.

8 Proyección de la barra horizontal

Grado 1: Proyección hasta 150 mm (proyección extendida)
Grado 2: Proyección hasta 100 mm (proyección standard)

9 Tipo de operación de la barra horizontal

Tipo A: Dispositivo antipanico con barra horizontal de empuje, tipo “push-bar”
Tipo B: Dispositivo antipanico con barra horizontal de deslizamiento, tipo “touch-bar”

10 Ámbito de aplicación por tipo de puerta

Grado A: Puerta de 1 hoja, puerta de 2 hojas: hoja activa o pasiva
Grado B: Solo puerta de 1 hoja
Grado C: Puerta de 2 hojas, solo hoja pasiva

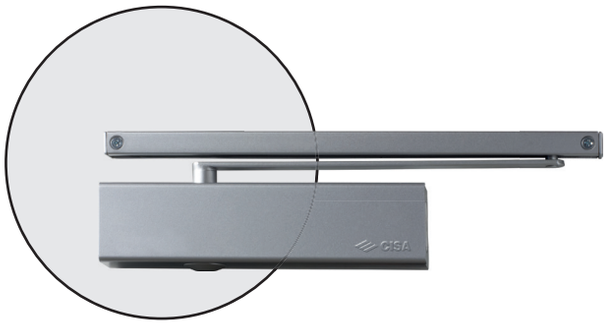

CIERRAPUERTAS

Ejemplo serie D5200

1	2	3	4	5	6
4	8	1-4	1	1	3

1 Categoría de uso

Grado 3: Para cierrapuertas con ángulo mínimo de apertura 105°
Grado 4: Para cierrapuertas con ángulo mínimo de apertura 180°

2 Durabilidad

Identifica solo una prueba de durabilidad para cierrapuertas realizada de acuerdo con esta normativa:
Grado 8: 500.000 ciclos de prueba

3 Fuerza cierrapuertas

Grado 1-7: Consulte la tabla debajo: si un cierrapuertas tiene un rango de fuerzas diferentes, se identifican tanto la fuerza mínima como la fuerza máxima

Fuerza cierrapuertas	Anchura hoja aconsejada	Masa de la puerta ensayada	Momento de cierre				Momento de apertura	Eficiencia de cierre de la puerta
			entre 0° y 4°		entre 88° y 92°	cualquier otro ángulo	entre 0° y 60°	entre 0° y 4°
	mm (max)	Kg	Nm (min)	Nm (max)	Nm (min)	Nm (max)	Nm (max)	% (max)
1	750	20	9	13	3	2	26	50
2	850	40	13	18	4	3	36	50
3	950	60	18	26	6	4	47	55
4	1.100	80	26	37	9	6	62	60
5	1.250	100	37	54	12	8	83	65
6	1.400	120	54	87	18	11	134	65
7	1.600	160	87	140	29	18	215	65

4 Idoneidad para el uso en puertas cortafuego/estancas al humo

Grado 0: NO apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo
Grado 1: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo

5 Seguridad

Grado 1: Todos los cierrapuertas tienen una función de seguridad, por lo que solo se identifica el grado 1

6 Resistencia a la corrosión

Grado 0: Ninguna resistencia a la corrosión
Grado 1: Baja resistencia
Grado 2: Media resistencia
Grado 3: Alta resistencia
Grado 4: Elevada resistencia



DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA PUSH PAD Y MANILLAS

Ejemplo serie 59051/61/66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
|	3	7	7	A	1	4	5	2	B	A	|

1 Categoría de uso

Grado 3: Uso frecuente por personas con poca disposición al cuidado y por lo tanto, con posibilidad de accidentes y uso incorrecto

2 Durabilidad

Grado 6: 100.000 ciclos de prueba
Grado 7: 200.000 ciclos de prueba

3 Masa de la puerta

Grado 5: Hasta 100 kg
Grado 6: Hasta 200 kg
Grado 7: Más de 200 kg

4 Idoneidad para el uso en puertas cortafuego/estancas al humo

Grado 0: No apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo
Grado A: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo, conforme a los requisitos B.1
Grado B: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo, conforme a los requisitos de la normativa EN 1634-1

5 Seguridad

Grado 1: Todos los dispositivos de emergencia tienen una función de seguridad, por lo que solo se identifica el grado 1

6 Resistencia a la corrosión

Dos grados de resistencia a la corrosión conforme a la normativa EN 1670:2007, 5.6:
Grado 3: 96 h (alta resistencia)
Grado 4: 240 h (elevada resistencia)

7 Seguridad

Grado 2: 1.000 N
Grado 3: 2.000 N
Grado 4: 3.000 N
Grado 5: 5.000 N

8 Proyección del elemento de funcionamiento

Grado 1: Proyección hasta 150 mm (proyección extendida)
Grado 2: Proyección hasta 100 mm (proyección standard)

9 Tipo de operación

Tipo A: Dispositivo para salidas de emergencia con maniobra por “manilla”
Tipo B: Dispositivo para salidas de emergencia con maniobra por “pulsador”

10 Ámbito de aplicación por tipo de puerta

Grado A: Puerta de 1 hoja, puerta de 2 hojas con apertura al exterior: hoja activa o hoja pasiva
Grado B: Solo puerta de 1 hoja con apertura al exterior
Grado C: Puerta de 2 hojas con apertura al exterior: solo hoja pasiva
Grado D: Solo puerta de 1 hoja con apertura al interior

Certificaciones

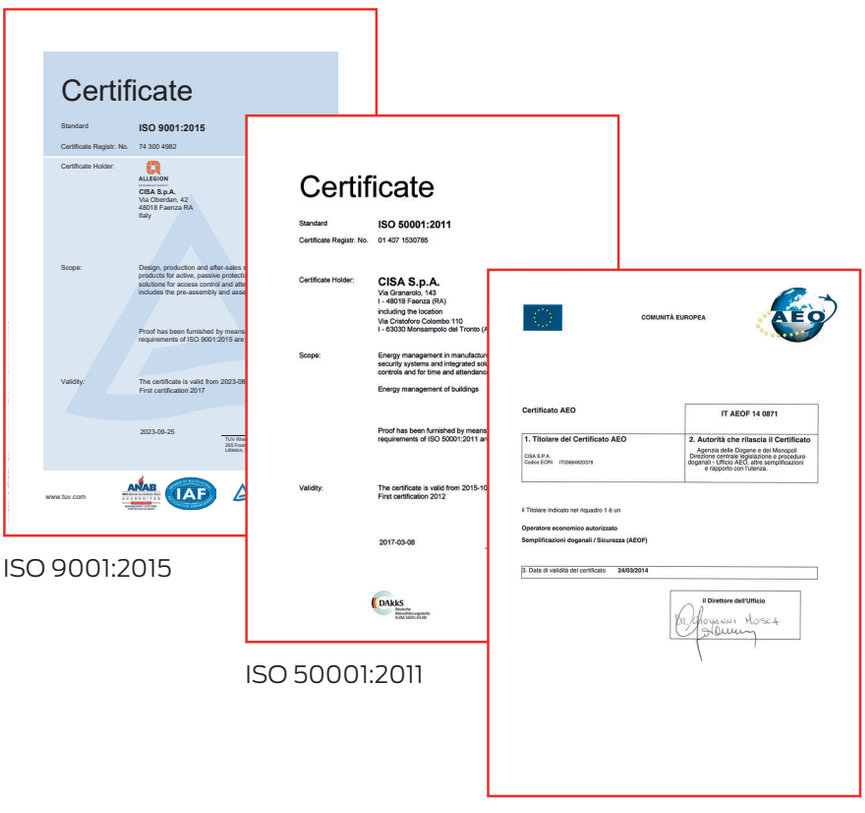

ISO 9001:2015

ISO 50001:2011

AEO F 14 0871

Asociaciones

Entidades certificadoras

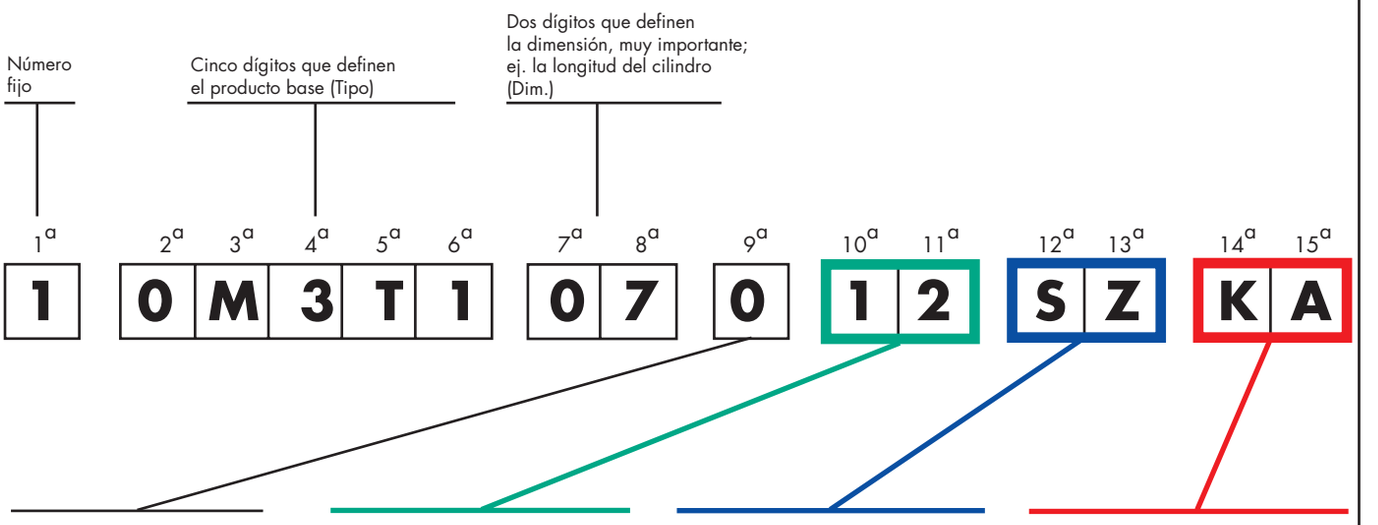

Un dígito que define la mano:

Cerraduras:

0= Ambidiestra
1 = Dcha. interna
2 = Izda. interna
3 = Dcha. externa
4 = Izda. externa

Dispositivos Antipánico

0= Ambidiestra
1 = Dcha. externa
2 = Izda. externa

Dos dígitos que **obligatoriamente en 10ª y 11ª posición**, definen el **ACABADO** diferente del producto estándar.

Dos dígitos que **obligatoriamente en12ª y 13ª posición**, definen las eventuales **PERSONALIZACIONES**
La personalización será previamente **acordada con CISA Cerraduras** que asignará los dígitos.

Dos dígitos que **obligatoriamente en14ª y 15ª posición**, definen las eventuales **ESPECIALIDADES**.
Las especialidades no codificables será necesario indicarlas en el pedido con una observación.

EJEMPLOS:

1) Para pedir un **producto base** es necesario indicar los dígitos (tipo, dim. y mano), por ejemplo para un cilindro:

1	0M3T1	07	0			

2) Para pedir un producto con un acabado diferente al estándar es necesario añadir (2 dígitos que definen el acabado), por ejemplo para un **cilindro niquelado:**

1	0M3T1	07	0	12		

3) Para pedir un producto personalizado, por ejemplo para un **cilindro con leva corta (SZ)** es necesario añadir los dígitos correspondientes:

1	0M3T1	07	0	12	SZ	

Los dígitos SZ son previamente asignados por CISA Cerraduras

4) Para pedir un producto con una característica especial, por ejemplo un **cilindro con llaves iguales (KA)** es necesario añadir los dígitos correspondientes:

1	0M3T1	07	0	12	SZ	KA


CISA
Índice de
referencias

REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	RECUADRO
00163	166	--	--
00170	166	--	--
00171	166	--	--
00210	163	--	--
00211	163	--	--
00401	165	--	--
00620	165	--	--
00670	165	--	--
01040	165	--	--
01053	165	--	--
01060	165	--	--
01070	163	--	--
01210	163	--	--
01310	163	--	--
01320	164	--	--
01410	164	--	--
01425	164	--	--
01430	164	--	--
01510	164	--	--
02102	210	--	--
02104	210	--	--
02106	210	--	--
02110	210	--	--
02139	210	--	--
02142	210	--	--
02145	210	--	--
02146	210	--	--
02400	211	217	11
02715	136	158	23
02716	136	158	23
04011	87	107	35
04021	87	108	36
04031	87	108	37
04041	87	108	38
04121	86	108	39
04131	86	108	40
04141	86	108	41
05001	56	--	--
05002	56	--	--
05005	56	--	--
05020	56	--	--
05021	56	--	--
05022	54	62	35
06000	76	--	--
06012	93	--	--
06027	94	--	--
06035	57	--	--
06043	153	--	--
06047	143	--	--
06082	152	--	--
06086	306	--	--
06093	273-274	--	--
06110-00	57	61	27
06110-15	57	61	28
06119	152	--	--
06120	69-300	--	--
06141	94	--	--
06141-00	299	--	--
06141-79	103-308	--	--
06141-80	309	--	--
06141-88	309	--	--
06141-89	103-309	--	--
06141-95	56	--	--
06141-96	56	--	--
06142-00	152	--	--
06142-85	308	--	--
06142-95	308	--	--
06143	152	--	--
06195-05	327	--	--
06195-06	327	--	--
06195-07	333	--	--
06195-08	76	--	--
06195-09	327	--	--
06196	320-348	--	--
06196-60	318-346	--	--
06198-70	335	--	--
06198-75	327	--	--
06218	57	--	--
06220-00	140	--	--
06220-02	140	--	--
06220-05	140	--	--
06220-20	140	--	--
06220-26	141	--	--
06220-28	141	--	--
06220-29	141	--	--
06221-00	141	--	--
06221-01	141	--	--
06221-10	141	--	--
06221-11	141	--	--
06221-15	141	--	--
06221-16	141	--	--
06221-18	141	--	--
06221-64	141	--	--
06232	94	--	--
06233-00	103	--	--
06233-01	57	--	--
06233-02	103	--	--
06233-03	103	--	--
06277	57	--	--
06277	95	--	--
06285	97	--	--
06287-64	95	--	--
06287-65	95	--	--
06287-77	96	--	--
06287-88	96	--	--
06287-94	96	--	--
06290	94	--	--
06291	94-306	--	--
06300	233	--	--
06301	233	--	--
06302	233	--	--
06303	233	--	--
06316	335	--	--
06354		216	4
06355		216	4
06415	152	--	--
06416	152	--	--
06418-00	153	--	--
06418-01	140	--	--
06424	153	--	--
06425-03	140	--	--
06425-04	140	--	--
06425-06	140	--	--
06425-08	152	159	29
06426-08	152	159	30
06429	142	--	--
06433	139	--	--
06434	139	--	--
06436	76	--	--
06436-12	69-300	--	--
06436-13	69-300	--	--
06437	139	--	--
06441	84	--	--
06442	84	--	--
06443-00	85	--	--
06443-05	85	--	--
06443-31	75	--	--
06443-36	75	--	--
06443-41	75	--	--
06443-46	75	--	--
06444	74	--	--
06444-86	67	--	--
06444-87	67	--	--
06444-96	67	--	--
06449	76	--	--
06449-20	300	--	--
06449-21	300	--	--
06458	153	--	--
06459	103	--	--
06460-00	93	--	--
06460-05	93	--	--
06460-50	142	--	--
06460-51	142	--	--
06460-70	93	--	--
06461-01	103	--	--
06461-07	102	--	--
06461-11	103	--	--
06461-12	102	--	--
06461-25	103	--	--
06461-26	103	--	--
06461-30	102	--	--
06461-34	102	--	--
06461-35	102	--	--
06461-39	102	--	--
06461-40	102	--	--
06461-45	102	--	--
06462-01	57	--	--
06463-05	98	--	--
06463-06	98	--	--
06463-09	98	--	--
06463-16	99	--	--
06463-57	98	--	--
06463-58	98	--	--
06463-67	99	--	--
06463-68	99	--	--
06463-72	99	--	--
06463-73	99	--	--
06463-74	99	--	--
06463-75	99	--	--
06463-82	99	--	--
06463-83	99	--	--
06463-84	100	--	--
06463-85	100	--	--
06465-02	100	--	--
06465-03	100	--	--
06465-05	100	--	--
06465-06	100	--	--
06465-08	101	--	--
06465-10	101	--	--
06465-57	100	--	--
06465-58	100	--	--
06465-72	101	--	--
06465-73	101	--	--
06465-74	101	--	--
06465-75	101	--	--
06472	143-153	--	--
06473-00	142	--	--
06473-20	309	--	--
06480	142	--	--
06483	142	--	--
06490	153	--	--
06510-00	57	60	18
06510-10	57	61	30
06510-50	126	159	34
06511	57	60	18
06515-00	69-143-300-317-345	--	--
06515-15	69-143-300-317-345	--	--
06515-20	69-143-300-317-345	--	--
06515-21	69-143-300-317-345	--	--
06520	136	--	--
06525-51	128	--	--
06525-71	128	--	--
06525-73	128	--	--
06525-75	128	--	--
06525-77	54-68-299-317-345	355	7
06526	128	--	--
065C4	125	--	--
07007	327	--	--
07007	333	--	--
07009	57	--	--
07013	57	--	--
07021-00	34	--	--
07021-01	34	--	--
07021-05	35	--	--
07021-10	34	--	--
07021-11	35	--	--
07022-00	35	59	16
07022-10	35	59	17
07022-20	290-337-354	--	--
07023	35	--	--
07025	36	--	--
07030-40	54-68-299-345	--	--
07030-41	54-68-299-345	--	--
07030-42	54-68-299-345	--	--
07030-70	126	--	--
07030-72	126	--	--
07030-81	126	159	35
07047	57	--	--
07055	153	--	--
07056	36	--	--
07060-01	57-317	--	--
07060-03	126	--	--
07060-05	126-317-345	--	--
07060-10	54-68-299-345	--	--
07063-20	332	357	20
07063-21	332	357	20
07063-26	326	--	--
07063-30	332	357	20
07063-31	332	357	20
07063-35	332	357	20
07063-36	332	357	20
07063-40	332	357	20
07063-41	332	357	20
07063-51	325	355	8
07063-53	326	355	8
07063-61	325	355	8

ÍNDICE DE REFERENCIAS

CISA

REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	RECUADRO
07063-63	325	355	8
07063-66	326	355	8
07063-71	326	355	8
07064-51	326	--	--
07064-60	333	--	--
07064-61	333	--	--
07064-71	326	--	--
07065-52	333	--	--
07070-22	278	281	6
07070-24	278	281	6
07070-25	278	281	6
07070-26	278	281	6
07070-27	278	281	6
07070-28	278	281	6
07070-50/60	143-280-309	--	--
07070-54	275	263	3
07070-56	280-308	--	--
07070-57	275	263	3
07070-58	275	263	7
07070-66	280-308	--	--
07070-70	273	281	1
07070-71	273	281	1
07070-72	273	281	1
07070-73	273	281	1
07070-80	273	281	2
07070-81	273	281	2
07070-82	273	281	2
07070-90	277	281	5
07070-91	277	281	5
07070-92	277	281	5
07070-93	277	281	5
07070-94	277	281	5
07070-95	277	281	5
07070-96	277	281	5
07071	306	--	--
07072-11	327	--	--
07072-14	327	--	--
07072-20	328	--	--
07072-21	328	--	--
07072-25	328	--	--
07072-26	328	--	--
07072-27	328	--	--
07072-28	328	--	--
07072-30	328	--	--
07072-31	338	--	--
07072-32	338	--	--
07072-33	338	--	--
07072-34	338	--	--
07072-70	328	--	--
07072-71	328	--	--
07072-75	308-328	--	--
07072-76	328	--	--
07072-77	328	--	--
07072-78	328	--	--
07073	306	--	--
07074-70	354	356	16
07074-71	354	356	16
07074-80	337	356	15
07076-21	279-352	281	6
07076-22	279-352	281	6
07076-23	279-352	281	6
07076-24	279-352	281	6
07076-25	279-352	281	6
07076-26	279-352	281	6
07076-55	275-276-353	281	3
07076-56	275-353	281	3
07076-57	276-353	281	4
07076-65	350	--	--
07076-66	350	--	--
07076-70	349	--	--
07076-71	349	--	--
07078-35	335	356	10
07078-36	335	355	3
07078-38	335	355	4
07078-65	336	356	11
07078-68	336	355	5
07078-69	336	355	6
07081	333	--	--
07083-05	339	356	14
07083-06	339	356	14
07083-07	339	356	14
07083-40	339	356	14
07083-41	339	356	14
07083-50	307	--	--
07083-51	307	--	--
07083-52	307	--	--
07083-53	307	--	--
07083-54	307-335	--	--
07083-55	307	--	--
07083-56	307	--	--
07083-70	307	--	--
07083-80	339	356	14
07083-81	339	356	14
07083-82	339	356	14
07083-90	339	356	14
07084	305	--	--
07085-75	307	--	--
07085-76	307	--	--
07085-77	307	--	--
07086	57-140	--	--
07088	94-306	--	--
07089-12	339	--	--
07089-50	306	--	--
07089-52	300-308	--	--
07089-53	300	--	--
07089-63	300	--	--
07090	340	--	--
07091	341	--	--
07092	118	119	8
07114	269	--	--
07118	39	--	--
07120	39	--	--
07125	269	--	--
07126	36-54-68-299-345	--	--
07126-10	292	--	--
07126-51	345	--	--
07141	248	--	--
07142	248	--	--
07153	248	--	--
07153-15	237	--	--
07155	249-251	--	--
07155-61	243	--	--
07156	251	--	--
07157	249	--	--
07158-00	238	254	13
07159-00	238	254	14
07165	36	--	--
07165-21	333	--	--
07165-50	327	--	--
07165-51	327	--	--
07176	347	--	--
07206	307	--	--
07209-00	242	--	--
07209-01	242	--	--
07209-02	239	--	--
07209-03	237	--	--
07209-10	248	--	--
07209-20	248	--	--
07209-21	242	--	--
07209-25	242	--	--
07210-00	241	--	--
07210-01	245	--	--
07302	292	--	--
07430	269	--	--
07550-14	183	--	--
07580	181	--	--
07582	182-183	--	--
07586	234	--	--
07589	234	--	--
07590	154	--	--
07591	154-155	--	--
08010	214	217	15
08030	214	216	5
08210	215	216	1
08220	215	216	2
08230	215	216	3
0A112	190	--	--
0A114	190	--	--
0A115	190	--	--
0A116	190	--	--
0A120	190	--	--
0A149	190	--	--
0A150	190	--	--
0A155	190	--	--
0A210	190	217	10
0A314	189	216	5
0A3M1	180	--	--
0A3M2	180	--	--
0A3M4	180	--	--
0A3S1	188	217	17
0A3S2	189	216	7
0A410	194	217	13
0A415	194	217	14
0A510	190	216	9
0A610	194	217	16
0E300	198-199	217	15
0E300SZ	200-201	217	15
0E302	199	216	6
0E302SZ	201	216	6
0E304	199	216	5
0E304SZ	201	216	5
0G115	34-210	--	--
0G150	34-210	--	--
0G200	34-210	217	10
0G300	208	217	15
0G301	209	217	15
0G302	209	216	6
0G304	209	216	5
0G325	212	216	6
0G359	212	216	8
0G500	34-210	216	9
0M112	186	--	--
0M114	186	--	--
0M116	186	--	--
0M120	186	--	--
0M149	186	--	--
0M150	186	--	--
0M155	186	--	--
0M156	186	--	--
0M210	186	217	10
0M324	185	216	5
0M3T1	184-185	217	15
0M3T2	185	216	6
0M410	187	217	13
0M415	187	217	14
0M510	186	216	9
0M610	187	217	16
0N116	206	--	--
0N149	206	--	--
0N150	206	--	--
0N210	206	217	10
0N310	204	217	15
0N312	205	216	6
0N314	205	216	5
0N324	203	216	5
0N3M1	180	--	--
0N3M2	180	--	--
0N3M4	180	--	--
0N3S1	202-203	217	17
0N3S2	203	216	7
0N410	207	217	13
0N510	206	216	9
0N610	207	217	16
0P116	177	--	--
0P120	177	--	--
0P149	177	--	--
0P150	177	--	--
0P156	177	--	--
0P210	177	217	10
0P314	176	216	5
0P3M1	179	--	--
0P3M2	179	--	--
0P3M4	179	--	--
0P3S1	175-176	217	17
0P3S2	176	216	7
0P410	178	217	13
0P415	178	217	14
0P510-00	177	216	9
0P510-10	177	217	12
0P610	178	217	16
0Q116	196	--	--
0Q120	196	--	--
0Q149	196	--	--
0Q150	196	--	--
0Q156	196	--	--
0Q210	196	217	10
0Q310	194	217	15
0Q311	192-193	217	15
0Q312	193	216	6
0Q314	193-195	216	5
0Q317	193-195	218	21
0Q410	197	217	13
0Q415	197	217	14
0Q510	196	216	9
0Q610	197	217	16
0R116	173	--	--

REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	RECUADRO	REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	RECUADRO	REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	RECUADRO	REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	RECUADRO
0R120	173	--	--	15200	55	61	31	41010	92	106	25	46600	77	107	29
0R149	173	--	--	15240	54	62	33	41510	92	107	33	46625	77	107	29
0R150	173	--	--	15241	54	62	34	43000	286	310	1	46650	78	107	30
0R156	173	--	--	15515	132	157	17	43015	287	310	5	46700	79	107	29
0R210	173	217	10	15515-XX-B	130	157	17	43020	286	310	2	46725	79	107	29
0R3M1	171	217	18	15535	133	158	20	43025	286	310	3	46750	79	107	30
0R3M2	172	218	20	15535-XX-B	131	158	20	43091	286	310	4	46800	81	106	26
0R3M4	172	218	19	16205	42	58	9	43110	288	310	1	46865	81	106	27
0R3M7	172	218	21	16215	42	59	10	43112	344	310	1	46875	81	107	28
0R410	174	217	13	16225	42	59	11	43115	289	310	5	4736	118	--	--
0R415	174	217	14	16425	44	59	13	43120	288	310	2	49225	70	106	23
0R510	173	216	9	16525	45	59	13	43130	288	310	2	49228	70	106	23
0R610	174	217	16	16605	42-292	311	13	43160	288	310	1	49250	70	106	24
11610	37	60	24	16625	44	59	13	43190	289	310	6	49426	71	107	32
11610	37	60	25	16725	45	59	13	43191	289	311	12	49436	71	107	32
11611	37	60	24	17515	137	157	17	43192	344	310	6	49526	72	107	32
11630	37	60	24	17535	138	158	20	43193	344	311	12	49626	71	107	32
11631	37	60	24	17665	134	157	17	43225	301	310	7	49636	71	107	32
11670	37	60	19	17685	135	158	20	43235	301	310	7	49638	72	107	32
11671	37	60	19	19205	43	60	26	43236	301	310	7	49656	73	109	45
11721	38	60	20	19225	43	59	12	43295	303	310	8	49658	73	109	45
11731	38	60	20	19426	46	59	14	43725	302	311	11	49726	72	107	32
11761	38	60	21	19436	46	59	14	43735	302	311	11	49728	72	107	32
11771	38	60	21	19526	47	59	14	43825	303	311	11	49746	74	109	45
11823	39	60	22	19636	46	59	14	43835	303	311	11	49748	74	109	45
11921	38	60	20	19638	46	59	14	44150	91	104	1	4A000	67	110	47
11921	39	60	23	19656	48	61	29	44151	91	104	1	4A010	67	110	47
11931	39	60	20	19726	47	59	14	44155	91	104	2	4A100	66	110	47
11931	39	60	23	19728	47	59	14	44156	91	104	2	4A110	66	110	47
12010	40	58	2	19746	49	61	29	44218	89	104	8	4A200	66	110	47
12011	40	58	2	1A300	50	62	32	44221	89	104	5	4A210	66	110	47
13100	290	311	14	1A400	51	62	32	44228	89	108	42	4A300	65	109	46
13105	291	312	18	1A610	33	58	1	44231	89	104	6	4A310	65	109	46
13110	290	311	14	1A611	33	58	1	44238	89	104	9	AD295	297	311	15
13115	291	312	18	1A630	33	58	1	44241	89	104	7	AD395	298	312	19
13160	290	311	14	1A631	33	58	1	44360	91	104	3	AD695	298	312	19
13200	290	311	14	1A721	33	58	1	44361	91	104	3	4P010	297	312	16
13205	291	312	18	1A731	33	58	1	44370	91	104	4	4P030	297	312	16
13210	290	311	14	1P310	52	62	32	44371	91	104	4	4P110	296	312	16
13215	291	312	18	1P330	52	62	32	44651	88	107	34	4P130	296	312	16
13260	290	311	14	1P410	53	62	32	44661	88	105	11	4P210	296	312	16
14010	40	58	3	1P430	53	62	32	44671	88	105	12	4P230	296	312	16
14011	40	58	3	21010	231	--	--	44681	88	105	13	4P310	295	312	17
14012	40	58	3	21011	231	--	--	45010	90	105	10	4P330	295	312	17
14013	40	58	3	21190	232	--	--	45011	90	105	10	50110	116	119	4
14020	41	58	8	21610	229	--	--	45012	90	108	43	50111	116	119	4
14021	41	58	8	21710	230	--	--	45015	90	105	10	50120	116	119	4
14350	41	58	5	21711	230	--	--	45100	114	118	3	50121	116	119	4
14351	41	58	5	21810	229	--	--	45110	114	118	3	50131	116	120	14
14450	41	58	6	22010	228	--	--	46210	82	105	16	50141	116	120	14
14451	41	58	6	22011	228	--	--	46215	82	105	14	50210	117	119	5
14460	41	58	7	26020	227	--	--	46220	83	106	19	50211	117	119	5
14461	41	58	7	26021	227	--	--	46225	82	105	17	50220	117	119	6
14510	40	58	4	26022	227	--	--	46230	82	105	15	50221	117	119	6
14511	40	58	4	26810	226	--	--	46240	83	106	20	52710	112	119	11
1502097	239	--	--	28050	225	--	--	46250	83	105	18	52711	112	119	11
15100	55	59	15	2820	250	255	15	46260	83	106	21	52730	112	119	11
15101	55	59	15	2820.DAP	250	255	16	46270	83	106	22	52731	112	119	11
15110	55	59	15	2820.SAP	250	256	17	46420	78	107	31	52750	112	119	12
15120	55	59	15	2822	250	255	15	46425	77	107	29	52751	112	119	12
15121	55	59	15	2823	250	255	15	46450	78	107	30	52755	112	119	13
15130	55	59	15	2824	250	255	15	46520	80	107	31	52756	112	119	13
15140	55	59	15	2855L	225	--	--	46525	79	107	29	52760	113	119	13
15150	55	59	15	30801	94	--	--	46550	79	107	30	52761	113	119	13

ÍNDICE DE REFERENCIAS

CISA

REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	RECUADRO
52780	113	118	9
52840	113	119	11
52842	113	119	11
52844	113	119	11
52860	113	119	11
52862	113	119	11
52864	113	119	11
55051	118	119	7
55054	118	119	7
55071	118	119	7
55074	118	119	7
56010	144	159	31
56015	144	159	32
56020	144	160	36
56152	151	158	27
56157	151	158	27
56162	151	158	27
56167	151	158	27
56172	151	158	27
56177	151	158	27
56250	145	156	9
56255	145	157	10
56505	132	157	18
56505-XX-B	130	157	18
56515	132	158	19
56515-XX-B	130	158	19
56525	133	158	21
56525-XX-B	131	158	21
56535	133	158	22
56535-XX-B	131	158	22
56815	129	158	19
56835	129	158	22
56916	304	310	9
56917	304	310	9
56936	304	311	10
56937	304	311	10
57010	146	156	1
57015	146	156	2
57020	146	156	3
57028	148	156	6
57152	150	157	16
57157	150	157	16
57162	150	157	16
57167	150	157	16
57172	150	157	16
57177	150	157	16
57192	153	159	28
57211	149	157	11
57215	149	157	12
57220	149	157	13
57225	149	157	14
57230	149	157	15
57250	146	156	4
57255	147	156	5
57260	148	156	7
57265	148	156	8
57505	137	157	18
57506	137	157	18
57515	137	158	19
57516	137	158	19
57525	138	158	21
57526	138	158	21
57535	138	158	22
57536	138	158	22

REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	RECUADRO
57655	134	157	18
57665	134	158	19
57675	135	158	21
57685	135	158	22
59001	321-322	355	1
59011	321	355	1
59014	323	357	23
59016	321-322	355	1
59051	324	356	18
59061	324	356	18
59066	324	356	18
59301	331	357	19
59311	331	357	19
59316	331	357	19
59321	356	352	17
59351	331	357	19
59361	331	357	19
59366	331	357	19
59371	356	352	17
59607	349	357	21
59616CA	351	356	12
59617	349	357	22
59647CA	351	356	13
59711	347	355	9
59711SB	348	355	9
59751	344	355	9
59801	319	355	2
59811	319	355	2
59811SB	320	355	2
59816	319-320	3,55	2
59851	316	355	2
5C012	114	118	1
5C032	114	118	1
5C110	115	118	2
5C120	115	119	10
5C130	115	118	2
5C140	115	119	10
5C150	115	118	2
5C170	115	118	2
72250	211	217	13
72251	211	217	14
82010	262	270	1
82050	263	270	2
82210	264	270	1
82250	266	270	2
82410	265	270	1
82450	266	270	2
82710	259	270	1
82750	260	270	2
82751	261	270	2
83000	267	270	3
83010	267	270	3
83710	267	270	3
8A010	268	270	1
8A050	268	270	2
AP030	298	312	15
AP130	297	312	15
AP230	297	312	15
B6515	132	158	25
B6515-XX-B	130	158	25
B6535	133	158	26
B6535-XX-B	131	158	26
B7515	137	158	25
B7535	138	158	26

REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	RECUADRO
B7665	134	158	25
B7685	135	158	26
C1310	251	252	4
C1425	246	252	1
C1426	246	252	1
C1455	247	253	11
C1456	247	253	11
C1510	244	252	2
C1511	244	252	2
C1610-03	244	252	2
C1610-05	244	252	7
C1611-03	244	252	2
C1611-05	244	252	7
C2010	245	252	3
C2110	245	252	8
D5200	237	254	12
D5210	237	254	12
D6200	239	253	9
D6210	239	253	9
D7200	240	252	5
D7202	241	252	6
D7210	240	252	5
D7212	241	252	6
D8200	242	253	10
Deducción 102	27	--	--
Deducción 13	27	--	--
Deducción 14	27	--	--
Deducción 170	27	--	--
Deducción 180	27	--	--
Deducción 182	27	--	--
Deducción 187	27	--	--
Deducción 190	27	--	--
Deducción 4	27	--	--
Deducción 7	27	--	--
E0000	68-299	108	44
E6516	127	159	33
E6517	123-124	159	33
E6536	127	159	33
E6537	123-124	159	33
F01-025	308	--	--
F01-121	308	--	--
GA-0603	96	--	--
GA-0604	96	--	--
Llave 00100	29	--	--
Llave 00101	29	--	--
Llave 00102	29	--	--
Llave 00120	29	--	--
Llave 00121	29	--	--
Llave 00122	29	--	--
Llave 00123	29	--	--
Llave 00125	29	--	--
Llave 00162	29	--	--
Llave 00163	29	--	--
Llave 00170	29	--	--
Llave 00171	29	--	--
Llave 00401	27	--	--
Llave 00430	27	--	--
Llave 00620	27	--	--
Llave 00620-90	27	--	--
Llave 00670	27	--	--
Llave 00670.10	27	--	--
Llave 00690CL	27	--	--
Llave 00810	27	--	--
Llave 00820	27	--	--

REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	RECUADRO
Llave 00820MK	27	--	--
Llave 01040	27	--	--
Llave 01070	27	--	--
Suplemento 1	29	--	--
Suplemento 2	29	--	--
Suplemento 3	27	--	--
Suplemento 4	27	--	--
Suplemento 18	27	--	--
Suplemento 19	27	--	--
Suplemento 21	27	--	--
Suplemento 22	27	--	--
Suplemento 24	27	--	--
Suplemento 25	29	--	--
Suplemento 27	29	--	--
Suplemento 28	29	--	--
Suplemento 29	29	--	--
Suplemento 31	29	--	--
Suplemento 38	27	--	--
Suplemento 42	27	--	--
Suplemento 48	27	--	--
Suplemento 57	27	--	--
Suplemento 58	94	--	--
Suplemento 60	27	--	--
Suplemento 61	27	--	--
Suplemento 64	27	--	--
Suplemento 76	27	--	--
Suplemento 92	362	--	--
Suplemento 94	36	--	--
Suplemento 96	362	--	--
Suplemento 100	27	--	--
Suplemento 102	27	--	--
Suplemento 103	27	--	--
Suplemento 104	27	--	--
Suplemento 105	27	--	--
Suplemento 106	27	--	--
Suplemento 107	27	--	--
Suplemento 121	27	--	--
Suplemento 123	27	--	--
Suplemento 124	27	--	--
Suplemento 125	27	--	--
Suplemento 126	27	--	--
Suplemento 127	27	--	--
Suplemento 131	27	--	--
Suplemento 135	27	--	--
Suplemento 141	27	--	--
Suplemento 142	27	--	--
Suplemento 143	27	--	--
Suplemento 144	27	--	--
Suplemento 145	27	--	--
Suplemento 146	27	--	--
Suplemento 170	27	--	--
Suplemento 180	27	--	--
Suplemento 183	27	--	--
Suplemento 184	27	--	--
Suplemento 185	27	--	--
Suplemento 186	27	--	--
Suplemento 187	27	--	--
Suplemento 190	27	--	--
Suplemento 191	27	--	--
Suplemento 192	27	--	--
Suplemento 193	27	--	--
Suplemento 194	27	--	--
Suplemento 195	27	--	--
Suplementos FAST	329-330	--	--

ÍNDICE DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	Dimensiones RECUADRO	REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	Dimensiones RECUADRO	REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	Dimensiones RECUADRO	REFERENCIA	PÁGINA	Dimensiones PÁGINA	Dimensiones RECUADRO
Suplementos Prestige	334	--	--												
T02-013	306	--	--												

CISA

Soluciones para la seguridad de los edificios

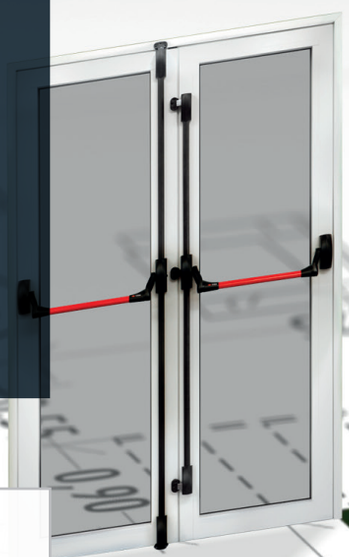

CISA garantiza la seguridad de los edifi cios y la protección de las personas, gracias a soluciones completas para la seguridad y la gestión de los accesos.
CISA ofrece un servicio de asesoramiento dirigido a los profesionales de los distintos sectores relacionados con la seguridad para todo tipo de edifi cios.

Para mayor información o consultas:

cisaspain@allegion.com
cisa.com



CISA

Amaestramientos, igualamientos y llaves talladas de cilindros, candados y cerraduras



Amaestramientos, igualamientos y llaves talladas de cilindros y candados 24
Igualamientos y llaves talladas de cerraduras a borjas 26

CILINDROS

- LLAVE SUPLEMENTARIA TALLADA
- LLAVE REPRODUCIDA POR ENCARGO
- DEDUCCIÓN POR LLAVE DE MENOS
- CILINDRO A UN NÚMERO DETERMINADO — KC
- CILINDRO CON 5 LLAVES CUELLO EXTRALARGO
- IGUALAMIENTO — KA
- AMAESTRAMIENTO SENCILLO Y DE PORTAL — MK
- AMAESTRAMIENTO CON LLAVES SUBMAESTRAS Y GRAN MAESTRA SIN INTERFERENCIAS — GMK
- AMAESTRAMIENTO CON LLAVES SUBMAESTRAS Y GRAN MAESTRA CON INTERFERENCIAS — GMKI
- GRANDES AMAESTRAMIENTOS Y OTRAS CONFIGURACIONES MÁS COMPLEJAS (consultar)

CANDADOS

- LLAVE SUPLEMENTARIA TALLADA
- LLAVE REPRODUCIDA POR ENCARGO
- DEDUCCIÓN POR LLAVE DE MENOS
- CANDADO A UN NÚMERO DETERMINADO — KC
- IGUALAMIENTO — KA
- AMAESTRAMIENTO SENCILLO — MK
- GRANDES AMAESTRAMIENTOS Y OTRAS CONFIGURACIONES MÁS COMPLEJAS (consultar)

A

Cruciforme	C2000	C3000	Asix	Asix P8	Astral	Astral S	Astral Tekno	AP4 S	RS5
									
	Cuello largo	Cuello largo		Cuello largo		Cuello largo	Cuello largo	Cuello largo	Cuello largo
	1,28 € SUPLEMENTO 38	5,10 € SUPLEMENTO 170	3,31 € SUPLEMENTO 100	4,38 € SUPLEMENTO 102	6,90 € SUPLEMENTO 76	9,17 € SUPLEMENTO 180	13,63 € SUPLEMENTO 187	16,38 € SUPLEMENTO 121	28,36 € SUPLEMENTO 146
	2,11 € LLAVE 01070	6,99 € LLAVE 00430	4,78 € LLAVE 00670	6,10 € LLAVE 00670.10	9,23 € LLAVE 00620	11,53 € LLAVE 00620-90	16,04 € LLAVE 00690CL	22,57 € LLAVE 00810	33,75 € LLAVE 00820 LLAVE 00820MK
	-0,47 € NETO DEDUCCIÓN 7	-1,08 € NETO DEDUCCIÓN 170	-0,60 € NETO DEDUCCIÓN 102	-0,89 € NETO DEDUCCIÓN 180	-1,53 € NETO DEDUCCIÓN 13	-2,37 € NETO DEDUCCIÓN 182	-2,68 € NETO DEDUCCIÓN 187	-2,82 € NETO DEDUCCIÓN 14	-9,01 € NETO DEDUCCIÓN 190
	6,48 € SUPLEMENTO 22	8,17 € SUPLEMENTO 104	8,17 € SUPLEMENTO 104	8,72 € SUPLEMENTO 190	9,73 € SUPLEMENTO 60	9,73 € SUPLEMENTO 184	9,73 € SUPLEMENTO 184	10,66 € SUPLEMENTO 124	16,58 € SUPLEMENTO 145
			12,93 € SUPLEMENTO 195		11,49 € SUPLEMENTO 135				
11,80 € * SUPLEMENTO 64	4,82 € SUPLEMENTO 3	6,08 € SUPLEMENTO 103	6,08 € SUPLEMENTO 103	6,39 € SUPLEMENTO 191	7,06 € SUPLEMENTO 183	7,06 € SUPLEMENTO 183	7,06 € SUPLEMENTO 183	8,86 € SUPLEMENTO 123	13,32 € SUPLEMENTO 141
	12,98 € SUPLEMENTO 4	16,22 € SUPLEMENTO 105	16,22 € SUPLEMENTO 105	21,19 € SUPLEMENTO 192	27,28 € SUPLEMENTO 61	27,28 € SUPLEMENTO 18	27,28 € SUPLEMENTO 18	29,88 € SUPLEMENTO 125	46,47 € SUPLEMENTO 142
	16,57 € SUPLEMENTO 57	20,73 € SUPLEMENTO 106	20,73 € SUPLEMENTO 106	26,36 € SUPLEMENTO 193	33,39 € SUPLEMENTO 185	33,39 € SUPLEMENTO 185	33,39 € SUPLEMENTO 185	39,38 € SUPLEMENTO 126	60,54 € SUPLEMENTO 143
	20,65 € SUPLEMENTO 42	25,84 € SUPLEMENTO 107	25,84 € SUPLEMENTO 107	29,97 € SUPLEMENTO 194	35,75 € SUPLEMENTO 186	35,75 € SUPLEMENTO 186	35,75 € SUPLEMENTO 186	42,12 € SUPLEMENTO 127	69,67 € SUPLEMENTO 144

* Los cilindros cruciformes versión a llaves iguales (KA) sólo incluyen una llave en dotación por cada grupo de cilindros.
En caso de necesitar llaves suplementarias aplicar el correspondiente SUPLEMENTO 66

Precios base Unitario €

SERIE LOCKING LINE		SERIE CISA	SERIE TOP
21010, 21011	21710, 21711, 21610, 21810	22010, 22011, 26020.30/40, 26021	28050, 28550
1,13 € SUPLEMENTO 131	1,13 € SUPLEMENTO 131	1,29 € SUPLEMENTO 38	2,13 € SUPLEMENTO 21
2,11 € LLAVE 01040.xx	2,11 € LLAVE 01040.xx	2,11 € LLAVE 01xxx	2,11 € LLAVE 00401
		-0,47 € NETO DEDUCCIÓN 7	-0,50 € NETO DEDUCCIÓN 4
		6,44 € SUPLEMENTO 24	6,44 € SUPLEMENTO 24
4,79 € SUPLEMENTO 19	4,79 € SUPLEMENTO 19	4,79 € SUPLEMENTO 19	4,79 € SUPLEMENTO 19
		12,89 € SUPLEMENTO 48	12,89 € SUPLEMENTO 48

Precios base Unitario €

CERRADURAS A BORJAS

- LLAVE SUPLEMENTARIA TALLADA .....
- LLAVE REPRODUCIDA POR ENCARGO .....
- IGUALAMIENTO ..... **KA**

CERRADURAS A BORJAS PARA PUERTA ACORAZADA

- LLAVE REPRODUCIDA POR ENCARGO .....
- IGUALAMIENTO (juegos de borjas) ..... **KA**

CERRADURAS 4 VUELTAS		CERRADURAS 2 VUELTAS		CERRADURAS 4 VUELTAS	CERRADURAS 2, 4 VUELTAS	CERRADURAS SOBREPONER	
57010, 57015, 57250, 57255	57020	57211, 57215, 57220 ,57225	57230	57260, 57265	TODOS LOS MODELOS		57152, 57157, 57162, 57167, 57172, 57177
5,76 € SUPLEMENTO 25	**5,76 €** SUPLEMENTO 25	**5,76 €** SUPLEMENTO 25	**5,76 €** SUPLEMENTO 25				**23,73 €** SUPLEMENTO 27
6,06 € LLAVE 00100	**6,06 €** LLAVE 00100	**6,06 €** LLAVE 00100	**6,06 €** LLAVE 00100	**6,56 €** LLAVE 00101	**6,80 €** LLAVE 00102		**27,39 €** LLAVE 00125
9,52 € SUPLEMENTO 1	**13,43 €** SUPLEMENTO 2	**9,52 €** SUPLEMENTO 28	**13,43 €** SUPLEMENTO 29	**9,52 €** SUPLEMENTO 1			**15,31 €** SUPLEMENTO 31

Precios base Unitario €

CERRADURAS SIN FRENTE		CERRADURAS CON FRENTE		SERIE RECIFRABLE			
VERSIÓN ESTÁNDAR	VERSIÓN CON LLAVE DE SERVICIO	VERSIÓN ESTÁNDAR	VERSIÓN CON LLAVE DE SERVICIO	MODELOS SIN FRENTE	MODELOS CON FRENTE	TODOS LOS MODELOS	TODOS LOS MODELOS
9,72 € LLAVE 00123	**8,30 €** LLAVE 00120	**8,81 €** LLAVE 00122	**7,86 €** LLAVE 00121	**18,16 €** LLAVE 00163	**17,35 €** LLAVE 00162	**33,16 €** LLAVE 00170	**35,45 €** LLAVE 00171
9,52 €	**9,52 €**	**9,52 €**	**9,52 €**				

Precios base Unitario €

Cerraduras eléctricas



Cerraduras eléctricas de sobreponer Serie ELETTRIKA 33
Cerraduras eléctricas de sobreponer 37
Cerraduras eléctricas para puertas de madera 40
Cerraduras eléctricas para puertas con zócalo 40
Cerraduras eléctricas con cilindro ovalado 41
Cerraduras eléctricas con sistema de palanca basculante 42
Cerraduras eléctricas con sistema de engranajes Serie MULTITOP PRO 43
Cerraduras eléctricas multipunto con sistema de palancas basculantes 44
Cerraduras eléctricas multipunto, sistema de engranajes Serie MULTITOP PRO 46
Cerraduras eléctricas multipunto, sistema de engranajes Serie MULTITOP MAX 48
Cerraduras motorizadas Serie MULTITOP MATIC 50
Cerraduras motorizadas Serie MULTITOP MATIC EXIT 52
Cerraderos eléctricos 54
Accesorios cerraduras eléctricas 57
Esquemas dimensionales 58

ElettriKa

CERRADURAS ELÉCTRICAS PARA PUERTAS Y PORTONES

CISA “Elettrika” es la solución ideal para gestionar la apertura y el cierre de todo tipo de puertas y portones, garantizando una elevada resistencia a los ataques.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Cerrojo de gancho basculante para una elevada resistencia al ataque.
- Sistema de autoregulación del cerradero para garantizar un cierre perfecto.
- Escudo de protección de la cerradura en acero.
- Sistema de desbloqueo eléctrico resistente a las vibraciones y a los golpes.



cisa. com
allegion. com

ALLEGION



Elettrika

Características Técnicas:
- Escudo de protección en acero barnizado
- Cerradero metálico con perno basculante en inox.
- Cerrojo y gancho giratorio en aluminio extruido.
- Tensión 12V ca CE y corriente absorbida 3 A
- Reversible y con entrada regulable de 50 a 80 mm.
- Cilindro exterior de tubo de 55 mm.

Dotación:
- Cerradero
- Hoja de instrucciones
- Tornillos de fijación
- 2 espesores para cerradero
- 3 llaves ref. 01070.10.1

Normativa y certificación:
- Certificación según la norma Europea EN 14846, grado 6 Security (2.000 Kg. resistencia carga lateral) |3|X|2|0|0|M|6|0|2|

Mano:
0= Reversible

Acabados:
- ESTÁNDAR: Cárter negro
- BAJO PEDIDO: Cárter cincado acabado 79

Dotaciones especiales:
PA= Bobina con micro (07025.10.0)
PB= Booster (07022.00.0)
PC= Booster Plus (07022.10.0



Tipología	Descripción	Cilindro	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Izda.	Espec.	Precio base Unitario €
	**VERSIÓN PARA PUERTAS METÁLICAS** • Placa y soporte cerradero para soldar • Llave interior	 Art. 0G150 00 0 12	50-80	1	1A721	00	0	0		142,87
			50-80	1	1A721	00	0	0	79	142,87
			50-80	1	1A721	00	0	0	PA	151,59
			50-80	1	1A721	00	0	0	PB	204,83
			50-80	1	1A721	00	0	0	PC	294,05
	**VERSIÓN PARA PUERTAS METÁLICAS** • Placa y soporte cerradero para soldar • Pulsador y llave interior • Cierre de día	 Art. 0G150 00 0 12	50-80	1	1A731	00	0	0		145,98
			50-80	1	1A731	00	0	0	79	145,98
			50-80	1	1A731	00	0	0	PA	154,64
			50-80	1	1A731	00	0	0	PB	207,91
			50-80	1	1A731	00	0	0	PC	297,13
	**VERSIÓN PARA PUERTAS METÁLICAS** • Placa y soporte cerradero para soldar • Pulsador interior	 Art. 0G200 55 0 12	50-80	1	1A611	00	0	0	DF	141,03
	**VERSIÓN PARA PUERTAS DE MADERA** • Pulsador interior	 Art. 0G500 00 0	50-80	1	1A610	00	0	0		131,73
			50-80	1	1A610	00	0	0	PC	282,94
	VERSIÓN PARA PUERTAS DE MADERA • Pulsador interior • Embellecedor cilindro en latón	 Art. 0G200 55 0	50-80	1	1A611	00	0	0		134,31
			50-80	1	1A611	00	0	0	PC	285,52
	**VERSIÓN PARA PUERTAS DE MADERA** • Pulsador y llave interior • Cierre de día	 Art. 0G115 00 0	50-80	1	1A630	00	0	0		144,90
	VERSIÓN PARA PUERTAS DE MADERA • Pulsador y llave interior • Embellecedor cilindro en latón • Cierre de día	 Art. 0G200 55 0	50-80	1	1A631	00	0	0		147,48

CILINDROS PARA CERRADURAS ELÉCTRICAS DE SOBREPONER SERIE ELETTRIKA

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	L	Pitones	Llave Ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pareja de cilindros C2000	1A631, 1A721 1A731	55	5	01070.10.1	6	**0G150**	**00**	**0**	**0**	**36,21**
	• Pareja de cilindros C2000	1A630	-	5	01070.10.1	6	**0G115**	**00**	**0**	**0**	**36,21**
	• Cilindro C2000 de tubo	1A611	105	5	01070.10.1	6	**0G200**	**05**	**0**	**0**	**26,85**
			55	5	01070.10.1	6	**0G200**	**55**	**0**	**0**	**23,80**
			65	5	01070.10.1	6	**0G200**	**65**	**0**	**0**	**26,20**
			75	5	01070.10.1	6	**0G200**	**75**	**0**	**0**	**26,20**
			85	5	01070.10.1	6	**0G200**	**85**	**0**	**0**	**26,20**
			95	5	01070.10.1	6	**0G200**	**95**	**0**	**0**	**26,85**
	• Cilindro C2000 regulable	1A610	-	5	01070.10.1	6	**0G500**	**00**	**0**	**0**	**21,35**
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) parejas de cilindros					0G115, 0G150						**1,95**
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) cilindros redondos					0G500, 0G200						**1,69**

ACCESORIOS CERRADURAS ELÉCTRICAS DE SOBREPONER SERIE ELETTRIKA

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cerradero sin aleta	1A721, 1A731	6	**07021**	**00**	**0**	**0**	**15,71**
	• Espesor de 1 mm para cerradero sin aleta	1A721, 1A731	6	**07021**	**01**	**0**	**0**	**1,15**
	• Cerradero con aleta	1A610, 1A611 1A630, 1A631	6	**07021**	**10**	**0**	**0**	**15,71**

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Espesor de 1 mm para cerradero con aleta	1A610, 1A611 1A630, 1A631	6	07021	11	0	0	1,15
	• Placa y soporte cerradero para soldar	1A721, 1A731	6	07021	05	0	0	11,88
	• Booster (circuito electrónico) para adaptar a las cerraduras serie Elettrika en los siguientes casos: - Adaptar tensiones 12 V cc. – 24 V cc. – 24V ca. - Reducción de la absorción de energía - Cierre de día eléctrico (sólo para ELETTRIKA) - Alimentación eléctrica bajodimensionada NOTA: El Booster puede ser instalado conjuntamente con todas las cerraduras eléctricas (excluido cerradero eléctrico)	1A721, 1A731 1A610, 1A611 1A630, 1A631	6	07022	00	0	0	71,41
	• Booster PLUS (circuito electrónico) para adaptar a las cerraduras serie Elettrika en los siguientes casos: - Adaptar tensiones 12 V cc. – 24 V cc. – 24V ca. - Reducción de la absorción de energía - Cierre de día eléctrico - Alimentación eléctrica bajodimensionada - Temporizador de apertura (5 posibilidades; 10-30-60-120 ó 180 segundos) - Señal de estado de la puerta		1	07022	10	0	0	180,05
	• Microinterruptor para adaptar a las cerraduras serie Elettrika en los siguientes casos: - Colocación de la cerradura serie Elettrika junto con un automatismo instalado en la puerta (microinterruptor generalmente utilizado en caso de ausencia o avería del control remoto) - El microinterruptor dispone de un contacto que puede ser utilizado por ejemplo para controlar el encendido de luces	1A721, 1A731 1A610, 1A611 1A630, 1A631	6	07023	00	0	0	23,82

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Medida total	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Bobina • Tensión 12 V ca CE	1A721, 1A731 1A610, 1A611 1A630, 1A631		6	07025	00	0	0	30,69
	• Bobina • Tensión 12 V ca CE • Microinterruptor - El microinterruptor dispone de un contacto que puede ser utilizado por ejemplo para controlar el encendido de luces			1	07025	10	0	0	32,67
	• Led luminoso rojo			1	1 07126	01	0	0	21,22
	• Led luminoso verde			1	1 07126	02	0	0	21,22
	• Protector cilindro de tubo exterior. • Acero cincado	1A721, 1A731		1	07056	00	0	0	6,58
	• Kit de prolongación para cilindros redondos de tubo	L= 36 mm	60 mm	12	07165	00	0	0	3,76
		L= 46 mm	70 mm	12	07165	01	0	0	4,21
		L= 56 mm	80 mm	12	07165	02	0	0	4,47
		L= 66 mm	90 mm	12	07165	03	0	0	5,24
		L= 76 mm	100 mm	12	07165	04	0	0	6,94
	• Suplemento por alargar cilindro 0G200 (Característica TF)	Serie ELETTRIKA			SUPLEMENTO	94	0	0	13,32

CERRADURAS ELÉCTRICAS DE SOBREPONER PARA PUERTAS DE MADERA

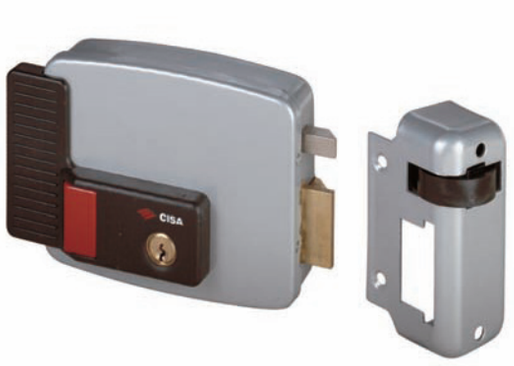

Características técnicas:
- Caja y cerradero en acero barnizado gris
- Picaporte autoblocante
- Tensión 12V ca CE
- Corriente absorbida 2,5A
- Cilindro exterior de tubo de 55 mm.

Dotación:
- Cerradero
- Hoja de instrucciones
- Tornillos de fijación
- 3 llaves

Normativa y certificación:
- Certificación según la norma Europea EN 14846, grado 3 Security (500 Kg. resistencia carga lateral y 200 Kg. resistencia carga frontal)

|3|C|2|0|0|L|3|0|2|

Mano:
1=derecha interna
2=izquierda interna
3=derecha externa
4=izquierda externa

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario

Tipología	Descripción	Cilindro	Entrada Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pulsador interior	 0G500	50	11610	50	1	2	123,57
			60	11610	60	1	2	123,57
			70	11610	70	1	2	123,57
			80	11610	80	1	2	123,57
		 0G200.55	50	11611	50	1	2	126,03
			60	11611	60	1	2	126,03
			70	11611	70	1	2	126,03
			80	11611	80	1	2	126,03
	• Pulsador y cilindro interior • Cierre de día	 02104.00.0	50	11630	50	1	2	135,88
			60	11630	60	1	2	135,88
			70	11630	70	1	2	135,88
			80	11630	80	1	2	135,88
		 02110.00.0	50	11631	50	1	2	138,34
			60	11631	60	1	2	138,34
			70	11631	70	1	2	138,34
	• Pulsador y cilindro interior • Dos vueltas de palanca	 02146.00.0	50	11670	50	1	2	172,53
			60	11670	60	1	2	172,53
			70	11670	70	1	2	172,53
		 02145.00.0	50	11671	50	1	2	175,05
			60	11671	60	1	2	175,05
			70	11671	70	1	2	175,05
	• Apertura exterior • Pulsador interior	 0G500	50	11610	50	3	4	137,70
			60	11610	60	3	4	137,70
			70	11610	70	3	4	137,70

CERRADURAS ELÉCTRICAS DE SOBREPONER PARA PUERTAS METÁLICAS



Características técnicas:
- Caja y cerradero en acero cincado
- Picaporte autoblocante
- Tensión 12V ca CE
- Corriente absorbida 2,5A
- Cilindro exterior de tubo de 55 mm.

Dotación:
- Cerradero
- Hoja de instrucciones
- Tornillos de fijación
- 3 llaves

Normativa y certificación:
- Certificación según la norma Europea EN 14846, grado 3 Security (500 Kg. resistencia carga lateral y 200 Kg. resistencia carga frontal)
  |3|C|2|0|0|L|3|0|2|

Mano:
1=derecha interna
2=izquierda interna
3=derecha externa
4=izquierda externa

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario

Tipología	Descripción	Cilindro	Entrada Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cilindro interior • Tejadillo de protección	 02139.00.0	50	1*	**11721**	**50**	**1**	**2**	**134,01**
			60	1*	**11721**	**60**	**1**	**2**	**134,01**
			70	1	**11721**	**70**	**1**	**2**	**134,01**
			80	1*	**11721**	**80**	**1**	**2**	**134,01**
	• Pulsador y cilindro interior • Tejadillo de protección • Cierre de día	 02110.00.0	50	1	**11731**	**50**	**1**	**2**	**136,88**
			60	1*	**11731**	**60**	**1**	**2**	**136,88**
			70	1*	**11731**	**70**	**1**	**2**	**136,88**
			80	1*	**11731**	**80**	**1**	**2**	**136,88**
	• Cilindro interior. • Dos vueltas de palanca • Tejadillo de protección	 02145.00.0	50	1	**11761**	**50**	**1**	**2**	**159,22**
			60	1*	**11761**	**60**	**1**	**2**	**159,22**
			70	1	**11761**	**70**	**1**	**2**	**159,22**
	• Pulsador y cilindro interior • Dos vueltas de palanca • Tejadillo de protección **E=80 HASTA FINAL DE EXISTENCIAS**	 02145.00.0	50	1	**11771**	**50**	**1**	**2**	**158,41**
			60	1*	**11771**	**60**	**1**	**2**	**158,41**
			70	1	**11771**	**70**	**1**	**2**	**158,41**
			80	1	**11771**	**80**	**1**	**2**	**158,41**
	• Cilindro interior	 02139.00.0	50	1	**11921**	**50**	**1**	**2**	**123,14**
			60	1*	**11921**	**60**	**1**	**2**	**123,14**
			70	1	**11921**	**70**	**1**	**2**	**123,14**
			80	1	**11921**	**80**	**1**	**2**	**123,14**

Tipología	Descripción	Cilindro	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pulsador y cilindro interior • Cierre de día	 02110.00.0	50	1	11931	50	1	2	130,89
			60	1*	11931	60	1	2	130,89
			70	1	11931	70	1	2	130,89
			80	1	11931	80	1	2	130,89
	• Para verjas automáticas y basculantes • Cilindro interior • Cilindro exterior 70 mm. • Tejadillo de protección	 02142.00.0	80	1	11823	80	1	2	144,38
	• Apertura exterior • Cilindro interior	 02139.00.0	50	1	11921	50	3	4	136,92
			60	1*	11921	60	3	4	136,92
			70	1	11921	70	3	4	136,92
			80	1	11921	80	3	4	136,92
	• Apertura exterior • Pulsador y cilindro interior • Cierre de día	 02110.00.0	50	1	11931	50	3	4	144,93
			60	1*	11931	60	3	4	144,93
			70	1	11931	70	3	4	144,93
			80	1	11931	80	3	4	144,93
 	• Grupo de bobinas tensión 12 V ca con soporte negro • Grupo de bobinas tensión 24 V ca con soporte negro			1	07118	00	1	2	26,29
				1	07118	01	1	2	34,22
 	• Grupo de bobinas tensión 12 V ca con soporte azul • Grupo de bobinas tensión 24 V ca con soporte azul • Sistema con regulación patentado			1	07120	00	1	2	26,29
				1	07120	01	1	2	34,22

CERRADURAS ELÉCTRICAS DE EMBUTIR PARA MADERA



Características Técnicas:
- Caja en acero cincado
- Frente y cerradero en latón satinado
- Picaporte reversible
- Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 3,1 A

Dotación:
- Cilindro ref. 0G300.06.0
- Contactos eléctricos ref. 06510.00.0
- Cerradero
- Botón pulsador ref. 06110.00.0
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- 2 Embellecedores para cilindro: Ref. 06012.00.0

Bajo pedido:
- Frente y cerradero niquelados (acab. 12)

Mano:
- 0=Reversible

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Palanca con retorno manual • Cerradero ref. 06035.00.0 (25 mm)	2	-	22	40	1	12010	40	0	0	159,11
		2	-	22	50	1	12010	50	0	0	159,11
		2	-	22	60	1	12010	60	0	0	159,11
		2	-	22	70	1	12010	70	0	0	159,11
	• Palanca con retorno automático • Cerradero ref. 06035.00.0 (25 mm)	2	-	22	40	1	12011	40	0	0	159,11
		2	-	22	50	1	12011	50	0	0	159,11
		2	-	22	60	1	12011	60	0	0	159,11
		2	-	22	70	1	12011	70	0	0	159,11

CERRADURAS ELÉCTRICAS DE EMBUTIR PARA ZÓCALO PUERTAS METÁLICAS



Características Técnicas:
- Caja en acero cincado
- Frente en acero cincado
- Picaporte autoblocante en latón
- Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 1,3 A

Dotación:
- Cilindro
- Tornillo fijación cilindro
- Cerradero nylon ref. 06277.02.0
- 2 embellecedores para cilindro:
  -ovalado ref. 06027.01.0
  -europerfil ref. 06012.01.0

Bajo pedido:
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio

Mano:
0=reversible
1=derecha
2=izquierda



Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cilindro europerfil ref. 0G300.05.0 • Ancho de caja 82 mm.	-	48	16	60	1	14010	60	1	2	113,21
		-	48	20	60	1	14011	60	1	2	113,21
	• Cilindro europerfil ref. 0G300.05.0 • Ancho de caja 82 mm. • Cierre de día **ART. 14013 DISPONIBLE HASTA FINAL DE EXISTENCIAS**	-	48	16	60	1	14012	60	1	2	123,68
		-	48	20	60	1	14013	60	-	2	123,68
	• Cilindro ovalado ref. 08210.02.0 • Ancho de caja 64 mm. • Cierre de día	-	67	16	70	1	14510	70	0	0	107,95
		-	67	16	80	1	14510	80	0	0	107,95
		-	67	16	90	1	14510	90	0	0	115,44
		-	67	20	70	1	14511	70	0	0	107,95
		-	67	20	80	1	14511	80	0	0	107,95
		-	67	20	90	1	14511	90	0	0	107,95

CERRADURAS ELÉCTRICAS DE EMBUTIR PARA ZÓCALO PUERTAS METÁLICAS

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cilindro europerfil ref. 0G300.05.0 • Ancho de caja 77 mm. • Cierre de día	-	67	16	70	1	14350	70	0	0	112,18
		-	67	16	80	1	14350	80	0	0	112,18
		-	67	16	90	1	14350	90	0	0	120,51
		-	67	20	70	1	14351	70	0	0	112,18
		-	67	20	80	1	14351	80	0	0	112,18
		-	67	20	90	1	14351	90	0	0	120,51
	• Cilindro ovalado ref. 08210.02.0 • Ancho de caja 77 mm. • Cierre de día	-	67	16	70	1	14450	70	0	0	110,45
		-	67	16	80	1	14450	80	0	0	110,45
		-	67	16	90	1	14450	90	0	0	118,19
		-	67	20	70	1	14451	70	0	0	110,45
		-	67	20	80	1	14451	80	0	0	110,45
		-	67	20	90	1	14451	90	0	0	118,19
	• Cilindro ovalado ref. 08210.02.0 • Ancho de caja 77 mm.	2	67	16	70	1	14460	70	0	0	129,58
		2	67	16	80	1	14460	80	0	0	129,58
		2	67	16	90	1	14460	90	0	0	138,77
		2	67	20	70	1	14461	70	0	0	129,58
		2	67	20	80	1	14461	80	0	0	129,58
		2	67	20	90	1	14461	90	0	0	138,77

CERRADURAS ELÉCTRICAS DE EMBUTIR PARA PERFILES ESTRECHOS



Características Técnicas:
- Caja en acero cincado
- Frente en acero cincado
- Picaporte autoblocante en latón
- Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 1,4

Dotación:
- Cilindro
- Tornillo fijación cilindro
- Cerradero de nylon ref. 06277.0
- Botón pulsador ref. 06110.0
- 2 embellecedores para cilindro: ref. 06027.01.0

Bajo pedido:
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio

Mano:
1= derecha
2 = izquierda



Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cilindro ref. 08210.02	-	-	16	15	1	14020	15	1	2	112,50
		-	-	16	18	1	14020	18	1	2	113,72
		-	-	20	15	1	14021	15	1	2	112,50
		-	-	20	18	1	14021	18	1	2	113,72

CERRADURAS ELÉCTRICAS DE EMBUTIR VERTICAL DE SEGURIDAD



Características Técnicas:
- Caja en acero cincado
- Frente en acero inox
- Picaporte y palanca niquelados
- Picaporte y pitón de recarga reversibles
- Tensión 12 V ca CE
- Corriente absorbida 3,1 A

Dotación:
- Cilindro ref. 0G300.05.0.12
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- Pareja de espesores en nylon ref. 06141.65.0
- Cerradero en acero inox. ref. 06462.01.0 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.)
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0

Bajo pedido:
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Kit de cierres suplementarios: Consultar págs. 84 y 85
- Escudo de protección ref. 06460.00.0
- Cilindro cruciforme
- Frente de 25 mm. (caract. VV)
- Bobina de 24 Vca. (caract. BB)

Mano:
0=Reversible

Certificación:
- Conforme a la norma europea EN12209, grado 3 seguridad (500 kg. resistencia carga lateral y 400 kg. resistencia carga frontal)
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 2

Para pedidos de cerraduras E=25mm. versión SIN CILINDRO añadir (1.) al principio de la referencia y añadir (.AA) al final de la referencia. Ejemplo: 1.16215.25.0.AA (cerradero incluido)

Para pedidos de cerraduras versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.16215.25.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Sólo picaporte • Picaporte y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm • Cerradero en acero inox. ref. 06462.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero	-	85	22	25	1	**16205**	**25**	**0**	**0**	**158,28**	**143,56**
		-	85	22	30	1	**16205**	**30**	**0**	**0**	**149,15**	**134,45**
		-	85	22	35	1	**16205**	**35**	**0**	**0**	**149,15**	**134,45**
	• Adaptable a dispositivos antipánico conforme a la norma EN1125; 59607.10.0 ó 59711.00/01.0 • Adaptable a manillas conforme a la norma EN179 • En puertas de dos hojas combinar con contracerradura 43295	-	85	22	25	1	**16605**	**25**	**0**	**0**	**149,15**	**134,45**
		-	85	22	30	1	**16605**	**30**	**0**	**0**	**149,15**	**134,45**
		-	85	22	35	1	**16605**	**35**	**0**	**0**	**149,15**	**134,45**
	• Picaporte y palanca basculante • Picaporte y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm • Cerradero en acero inox. ref. 06462.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero	1	85	22	25	1	**16215**	**25**	**0**	**0**	**168,36**	**153,66**
		1	85	22	30	1	**16215**	**30**	**0**	**0**	**159,27**	**144,57**
		1	85	22	35	1	**16215**	**35**	**0**	**0**	**159,27**	**144,57**
		1	85	25	25	1	**16215**	**25**	**0**	**VV**	**168,36**	**153,66**
		1	85	25	30	1	**16215**	**30**	**0**	**VV**	**159,27**	**144,57**
		1	85	25	35	1	**16215**	**35**	**0**	**VV**	**159,27**	**144,57**
	• Picaporte y palanca basculante • Predispuesta para cierres suplementarios • Picaporte y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm • Pernos roscados para la fijación de los cierres suplementarios • Cerradero en acero inox. ref. 06462.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero	1	85	22	25	1	**16225**	**25**	**0**	**0**	**171,95**	**157,24**
		1	85	22	30	1	**16225**	**30**	**0**	**0**	**162,79**	**148,09**
		1	85	22	35	1	**16225**	**35**	**0**	**0**	**162,79**	**148,09**
		1	85	25	25	1	**16225**	**25**	**0**	**VV**	**171,95**	**157,24**
		1	85	25	30	1	**16225**	**30**	**0**	**VV**	**162,79**	**148,09**
		1	85	25	35	1	**16225**	**35**	**0**	**VV**	**162,79**	**148,09**



Multitop PRO

Características Técnicas:
- CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Dispositivo de accionamiento a través de un sistema de engranajes que reduce el esfuerzo sobre la llave
- Sistema antidesfase
- Caja cerrada en zamak y tapa en acero cincadas
- Frente en acero inox
- Picaporte, pitón de recarga y palanca niquelados
- Picaporte autoblocante y pitón de recarga reversibles
- Agujeros pasantes DIN para instalación de manillas
- Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 3,1 A

Dotación:
- Cilindro ref. 1.0E300.07.0.1200.C5
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- Pareja de espesores en nylon ref. 06141.65.0
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0
- Pernos roscados para fijación de cierres suplementarios

Bajo pedido:
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Kit de cierres suplementarios: Consultar pág. 75 (sólo para art. 19225)
- Escudo de protección ref. 06460.05.0

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Conforme a la norma europea EN14846, grado 6 seguridad (1000 kg. resistencia carga lateral y 600 kg. resistencia carga frontal)
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 4

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.19225.30.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Sólo picaporte • Picaporte autoblocante y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm • Certificación EN14846 |3|X|9|0|0|M|-|0|2|	-	85	22	25	1	**19205**	**25**	**0**	**0**	**226,90**	**193,11**
		-	85	22	30	1	**19205**	**30**	**0**	**0**	**226,90**	**193,11**
		-	85	22	35	1	**19205**	**35**	**0**	**0**	**226,90**	**193,11**
		-	85	22	40	1	**19205**	**40**	**0**	**0**	**226,90**	**193,11**
	• Picaporte y palanca con salida horizontal • Predispuesta para cierres suplementarios • Picaporte autoblocante y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm • Certificación EN14846 |3|X|9|0|0|M|6|0|2|	2	85	22	25	1	**19225**	**25**	**0**	**0**	**241,42**	**207,63**
		2	85	22	30	1	**19225**	**30**	**0**	**0**	**241,42**	**207,63**
		2	85	22	35	1	**19225**	**35**	**0**	**0**	**241,42**	**207,63**
		2	85	22	40	1	**19225**	**40**	**0**	**0**	**241,42**	**207,63**



Características Técnicas:
- Caja en acero cincado
- Picaporte y palanca niquelados
- Picaporte y pitón de recarga reversibles
- Tensión 12 V ca CE
- Corriente absorbida 3,1 A

Dotación:
- Cilindro ref. 0G300.05.0.12
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0

Bajo pedido:
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Escudo de protección ref. 06460.00.0
- Cerraderos en acero inox: 1 ud. Ref. 06462.01.0 y 2 uds. Ref. 06459.01.0
- Cilindro cruciforme

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Conforme a la norma europea EN14846, grado 4 seguridad (700 kg. resistencia carga lateral y 500 kg. resistencia carga frontal)
  |3|X|8|A|0|F|4|0|0|
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 3

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.16425.30.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
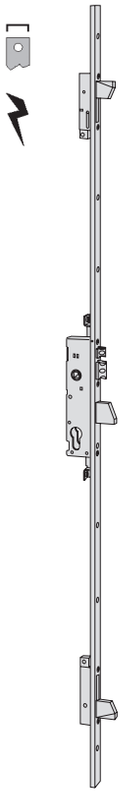	• Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero barnizado negro con altura de 2.600 mm. • Rasabilidad superior de 650 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte y pitón de recarga regulables de 10.5 mm a 16.5 mm. • Tres palancas basculantes • Terminales en nylon para el frente	1	85	24	25	1	**16425**	**25**	**0**	**0**	**259,37**	**244,67**
		1	85	24	30	1	**16425**	**30**	**0**	**0**	**259,37**	**244,67**
		1	85	24	35	1	**16425**	**35**	**0**	**0**	**259,37**	**244,67**
	• Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte y pitón de recarga regulables de 10.5 mm a 16.5 mm. • Tres palancas basculantes **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 16600**	1	85	24	25	1	**16625**	**25**	**0**	**0**	**280,48**	**265,80**
		1	85	24	30	1	**16625**	**30**	**0**	**0**	**280,48**	**265,80**
		1	85	24	35	1	**16625**	**35**	**0**	**0**	**280,48**	**265,80**

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.16525.30.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Frente plano de 24 x 3 mm en acero barnizado negro con altura de 2.600 mm. • Rasabilidad superior de 650 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte y pitón de recarga regulables de 10.5 mm a 16.5 mm. • Tres palancas basculantes	1	85	24	25	1	**16525**	**25**	**0**	**0**	**259,37**	**244,67**
		1	85	24	30	1	**16525**	**30**	**0**	**0**	**259,37**	**244,67**
		1	85	24	35	1	**16525**	**35**	**0**	**0**	**259,37**	**244,67**
	• Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte y pitón de recarga regulables de 10.5 mm a 16.5 mm. • Tres palancas basculantes **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 16700**	1	85	24	25	1	**16725**	**25**	**0**	**0**	**280,48**	**265,80**
		1	85	24	30	1	**16725**	**30**	**0**	**0**	**280,48**	**265,80**
		1	85	24	35	1	**16725**	**35**	**0**	**0**	**280,48**	**265,80**



Multitop PRO

Características Técnicas:
- CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Dispositivo de accionamiento a través de un sistema de engranajes que reduce el esfuerzo sobre la llave
- Sistema antidesfase
- Cajas cerradas en zamak y tapas en acero cincadas
- Predispuesta para un 4º y 5º punto de cierre
- Picaporte, pitón de recarga y palancas niquelados
- Picaporte autoblocante y pitón de recarga reversibles
- Palancas superior/inferior con placa interna y sistema de gancho incorporado en acero templado (patente CISA)
- Agujeros pasantes DIN para instalación de manillas
- Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 3,1 A

Dotación:
- Cilindro ref. 1.0E300.07.0.1200.C5
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.0
- Terminales en nylon para el frente

Bajo pedido:
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Kits de cierres adicionales y kits prolongadores: Ver página 74 y 76
- Perno roscado ref. 06449.05.0 para 4º y 5º punto de cierre con falleba externa
- Microinterruptor ref. 06195.08.0
- Escudo de protección ref. 06460.05.0

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Conforme a la norma europea EN14846, grado 6 seguridad (1.000 kg. resistencia carga lateral y 600 kg. resistencia carga frontal) y grado 7 con accesorio serie 06436
  |3|X|9|0|0|M|6/7|0|2|
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 4 (grado 6), WK/RC 6 (grado 7)

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.19426.30.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero barnizado negro con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte y pitón de recarga autoblocante regulables de 10.5 mm a 16.5 mm. • Tres palancas con salida horizontal	2	85	24	25	1	19426	25	0	0	336,60	302,81
		2	85	24	30	1	19426	30	0	0	336,60	302,81
		2	85	24	35	1	19426	35	0	0	336,60	302,81
		2	85	24	40	1	19426	40	0	0	336,60	302,81
	• Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero barnizado negro con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte y pitón de recarga autoblocante regulables de 10.5 mm a 16.5 mm. • Tres palancas con salida horizontal	2	85	24	25	1	19436	25	0	0	336,60	302,81
		2	85	24	30	1	19436	30	0	0	336,60	302,81
		2	85	24	35	1	19436	35	0	0	336,60	302,81
		2	85	24	40	1	19436	40	0	0	336,60	302,81
	• Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte y pitón de recarga autoblocante regulables de 10.5 mm a 16.5 mm. • Tres palancas con salida horizontal	2	85	24	25	1	19636	25	0	0	366,01	332,22
		2	85	24	30	1	19636	30	0	0	366,01	332,22
		2	85	24	35	1	19636	35	0	0	366,01	332,22
		2	85	24	40	1	19636	40	0	0	366,01	332,22
	• Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte y pitón de recarga autoblocante regulables de 10.5 mm a 16.5 mm. • Tres palancas con salida horizontal	2	92	24	25	1	19638	25	0	0	399,24	365,45
		2	92	24	30	1	19638	30	0	0	399,24	365,45
		2	92	24	35	1	19638	35	0	0	399,24	365,45
		2	92	24	40	1	19638	40	0	0	399,24	365,45

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.19526.30.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Frente plano de 24 x 3 mm en acero barnizado negro con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte y pitón de recarga autoblocante regulables de 10.5 mm a 16.5 mm. • Tres palancas con salida horizontal	2	85	24	25	1	**19526**	**25**	**0**	**0**	**336,60**	**302,81**
		2	85	24	30	1	**19526**	**30**	**0**	**0**	**336,60**	**302,81**
		2	85	24	35	1	**19526**	**35**	**0**	**0**	**336,60**	**302,81**
		2	85	24	40	1	**19526**	**40**	**0**	**0**	**336,60**	**302,81**
	• Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte y pitón de recarga autoblocante regulables de 10.5 mm a 16.5 mm. • Tres palancas con salida horizontal	2	85	24	25	1	**19726**	**25**	**0**	**0**	**366,01**	**332,22**
		2	85	24	30	1	**19726**	**30**	**0**	**0**	**366,01**	**332,22**
		2	85	24	35	1	**19726**	**35**	**0**	**0**	**366,01**	**332,22**
		2	85	24	40	1	**19726**	**40**	**0**	**0**	**366,01**	**332,22**
	• Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte y pitón de recarga autoblocante regulables de 10.5 mm a 16.5 mm. • Tres palancas con salida horizontal	2	92	24	25	1	**19728**	**25**	**0**	**0**	**399,24**	**365,45**
		2	92	24	30	1	**19728**	**30**	**0**	**0**	**399,24**	**365,45**
		2	92	24	35	1	**19728**	**35**	**0**	**0**	**399,24**	**365,45**
		2	92	24	40	1	**19728**	**40**	**0**	**0**	**399,24**	**365,45**



Características Técnicas:
- CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Dispositivo de accionamiento a través de un sistema de engranajes que reduce el esfuerzo sobre la llave
- Sistema antidesfase
- Cajas cerradas en zamak y tapas en acero cincadas
- Picaporte, pitón de recarga y palancas niquelados
- Picaporte autoblocante y pitón de recarga reversibles
- Ganchos superior/inferior con placa interna en acero templado (patente CISA depositada)
- Agujeros pasantes DIN para instalación de manillas
- Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 3,1 A

Dotación:
- Cilindro ref. 1.0E300.07.0.1200.C5
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.0
- Terminales en nylon para el frente

Bajo pedido:
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Microinterruptor ref. 06195.08.0
- Escudo de protección ref. 06460.05.0

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Conforme a la norma europea EN14846, grado 6 seguridad (2.000 kg. resistencia carga lateral y 1.000 kg. resistencia carga frontal) y grado 7 con accesorio serie 06436
  |3|X|9|0|0|M|6/7|0|2|
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 4 (grado 6)

Multitop MAX

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.19656.30.0



- Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero inox con altura de 2.300 mm.
- Rasabilidad superior de 350 mm.
- Rasabilidad inferior de 150 mm.
- Picaporte y pitón de recarga autoblocante regulables de 10.5 mm a 16.5 mm.
- Palanca y ganchos con salida horizontal

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
		2	85	24	25	1	**19656**	**25**	**0**	**0**	**415,86**	**382,07**
		2	85	24	30	1	**19656**	**30**	**0**	**0**	**415,86**	**382,07**
		2	85	24	35	1	**19656**	**35**	**0**	**0**	**415,86**	**382,07**
		2	85	24	40	1	**19656**	**40**	**0**	**0**	**415,86**	**382,07**

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.19746.30.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
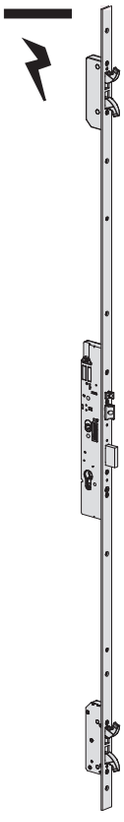	• Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte y pitón de recarga autoblocante regulables de 10.5 mm a 16.5 mm. • Palanca y ganchos con salida horizontal	2	85	24	25	1	**19746**	**25**	**0**	**0**	**415,86**	**382,07**
		2	85	24	30	1	**19746**	**30**	**0**	**0**	**415,86**	**382,07**
		2	85	24	35	1	**19746**	**35**	**0**	**0**	**415,86**	**382,07**
		2	85	24	40	1	**19746**	**40**	**0**	**0**	**415,86**	**382,07**





Características Técnicas:

- Dispositivo de accionamiento automático de la palanca
- Espesor caja cerradura y motor CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Caja cerrada en zamak con tratamiento cincado
- Tapa en acero con tratamiento cincado
- Picaporte regulable con sistema autoblocante
- Sensor "rearme automático" regulable
- Tensión 12V cc CE
- Corriente absorbida 2A
- Señalización acústica para indicar la maniobra de apertura y cierre (estado palanca)
- Señalización acústica para evidenciar eventuales errores de instalación

Dotación:

- MOTOR CISA para apertura motorizada art. 1.E0000.00.0
- 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0
- Tornillos de fijación cerradura y cilindro
- Cable de alimentación art. 1.07030.40.0 (L = 4 m).
- Instrucciones de montaje

Bajo pedido:

- Cilindro
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Escudo de protección cilindro art. 1.06460.05.0
- Espesores en nylon para perfiles con rotura de puente térmico de apertura externa art. 1.06141.79/89.0
- Dispositivo para activar la función semiautomática (palancas desactivadas) o función cierre de día art. 1.06120.00.0

Mano:

0= Reversible

Normativa:

- Grado 6 Security conforme a la norma EN 14846:08
- ICIM EN 14486:08 EST-000019-00:16 SRM-00136-00

Multitop MATIC

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
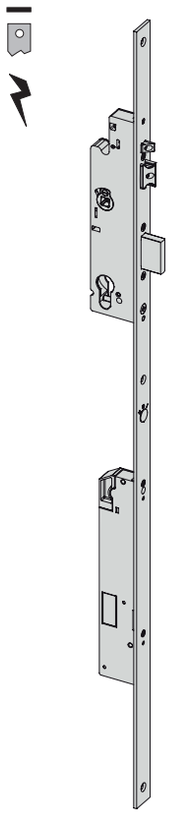	• Distancia entre ejes 85 mm. • Frente 24 x 3 mm en acero inox. • Picaporte y palanca. Picaporte regulable de 10 a 16 mm y autoblocante. • Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. • El MOTOR CISA en dotación, permite abrir la cerradura en remoto. - Tensión 12V cc CE - Corriente absorbida 2A • Conforme a la norma EN14846:08 3|S|9|0|-|J|6|0|3	1	85	24	35	1	**1 1A300**	**35**	**0**	**0**	**357,78**
		1	85	24	40	1	**1 1A300**	**40**	**0**	**0**	**357,78**

CISA®

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
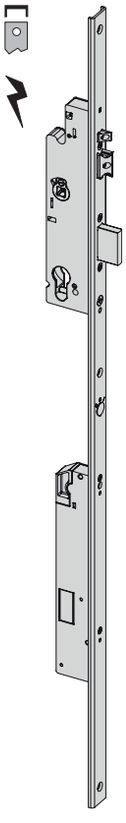	• Distancia entre ejes 85 mm. • Frente "U" 24 x 5 mm en acero inox. • Picaporte y palanca. Picaporte regulable de 10 a 16 mm y autoblocante. • Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. • El MOTOR CISA en dotación, permite abrir la cerradura en remoto. - Tensión 12V cc CE - Corriente absorbida 2A • Conforme a la norma EN14846:08 3|S|9|0|-|J|6|0|3	1	85	24	35	1	**1 1A400**	**35**	**0**	**0**	**362,28**
		1	85	24	40	1	**1 1A400**	**40**	**0**	**0**	**362,28**





N NOVEDAD

Características Técnicas:

- Dispositivo de accionamiento automático de la palanca y función antipánico para puertas de una o dos hojas
- Espesor caja cerradura y motor CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Caja cerrada en zamak con tratamiento cincado
- Tapa en acero con tratamiento cincado
- Picaporte regulable con sistema autoblocante
- Sensor "rearme automático" regulable
- Tensión 12V cc CE
- Corriente absorbida 2A
- Señalización acústica para indicar la maniobra de apertura y cierre (estado palanca)
- Señalización acústica para evidenciar eventuales errores de instalación

Dotación:

- MOTOR CISA para apertura motorizada art. 1.E0000.00.0
- 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0
- Tornillos de fijación cerradura y cilindro
- Cable de alimentación art. 1.07030.40.0 (L = 4 m).
- Instrucciones de montaje

Bajo pedido:

- Cilindro
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Escudo de protección cilindro art. 1.06460.05.0
- Espesores en nylon para perfiles con rotura de puente térmico de apertura externa art. 1.06141.79/89.0
- Dispositivo para activar la función semiautomática (palancas desactivadas) o función cierre de día art. 1.06120.00.0

Mano:

0= Reversible

Normativa:

- Certificación CE conforme a la normativa EN1125 y EN179
- Grado 6 Security conforme a la norma EN 14846:08
- ICIM EN 14486:08 EST-000019-00:16 SRM-00136-00
- Resistencia al fuego conforme a la norma EN1634

Multitop MATIC EXIT

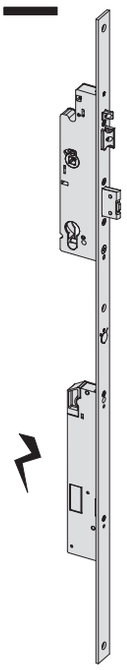

- Distancia entre ejes 92 mm.
- Frente 24 x 3 mm en acero inox.
- Picaporte y palanca. Picaporte regulable de 10 a 16 mm y autoblocante.
- Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm.
- El MOTOR CISA en dotación, permite abrir la cerradura en remoto.
  - Tensión 12V cc CE
  - Corriente absorbida 2A
- Conforme a la norma EN14846:08

3|S|9|0|-|J|6|0|3

SUSTITUYE AL ARTÍCULO 1.1P3x0.xx.0.00AS

Para ampliar información sobre los tipos de funciones ver cuadro pág. 285

Tipología	Descripción	Función	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Carac.	Precio base Unitario €
		A	1	92	24	35	1	1 1P310	35	0		465,40
		A	1	92	24	40	1	1 1P310	40	0		465,40
		A	1	92	24	45	1	1 1P310	45	0		465,40
		B	1	92	24	35	1	1 1P330	35	0		465,40
		B	1	92	24	40	1	1 1P330	40	0		465,40

CISA®

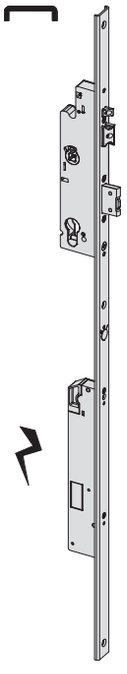

- Distancia entre ejes 92 mm.
- Frente "U" 24 x 5 mm en acero inox.
- Picaporte y palanca. Picaporte regulable de 10 a 16 mm y autoblocante.
- Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm.
- El MOTOR CISA en dotación, permite abrir la cerradura en remoto.
  - Tensión 12V cc CE
  - Corriente absorbida 2A
- Conforme a la norma EN14846:08

3|S|9|0|-|J|6|0|3

SUSTITUYE AL ARTÍCULO 1.1P4x0.xx.0.00AS

Para ampliar información sobre los tipos de funciones ver cuadro pág. 285

N NOVEDAD

Tipología	Descripción	Función	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Caract.	Precio base Unitario €
		A	1	92	24	35	1	**1 1P410**	**35**	**0**		**471,25**
		A	1	92	24	40	1	**1 1P410**	**40**	**0**		**471,25**
		B	1	92	24	35	1	**1 1P430**	**35**	**0**		**471,25**
		B	1	92	24	40	1	**1 1P430**	**40**	**0**		**471,25**



ACCESORIOS PARA CERRADURAS MULTITOP MATIC

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cable de alimentación (L=4 m.)	1	1 07030	40	0	0	30,15
	• Cable de alimentación (L=10 m.)	1	1 07030	42	0	0	117,36
	• Cable de programación	1	1 07030	41	0	0	123,54
	• Fuente de alimentación 12V cc Input: CA100 - 240 V 50/60 Hz 0.7A Output: 12V CC 2.5A CLASS 2 OUTPUT Certificado UL Listed	1	1 07060	10	0	0	124,15
	• Teclado numérico para control de acceso por código PIN, para MOTOR CISA art. E0000. Acabado negro brillo • OTROS ACABADOS - Cromo satinado (acab. B1)	1	1 06525	77	0	0	532,09
	• Led luminoso rojo	1	1 07126	01	0	0	21,22
	• Led luminoso verde	1	1 07126	02	0	0	21,22

CERRADEROS ELÉCTRICOS CORTAFUEGO



Características Técnicas:

- Alojamiento del picaporte regulable entre +2 y -1 mm.
- Tensión 12-24 V ca/cc CE
- Sistema para el guiado del picaporte, facilita la apertura y el cierre
- Instalación sin necesidad de realizar cajeado en el marco

Certificación:

- Uso obligatorio del frente para acreditar certificación cortafuego

Mano:

0= reversible

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Versión estándar	30	1 15240	00	0	0	283,25
	• Versión con microinterruptor	30	1 15241	00	0	0	373,38
	• Frente inox (acabado 20) • Para cerraduras de sólo picaporte	9	1 05022	00	0	20	15,45

DEDUCCIONES POR CERRADURAS SIN CILINDRO - SIN CERRADERO

Descripción	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
• Deducción por cilindro C2000 de la dotación estándar (0G300.05.0.12) en cerraduras eléctricas verticales de seguridad serie 162... y Multipunto	DEDUCCIÓN				-14,72
• Deducción por cilindro ASIX de la dotación estándar (1.0E300.07.0.1200.C5) en cerraduras eléctricas de seguridad de engranajes serie 192... y Multitop PRO/MAX	DEDUCCIÓN				-34,29

CERRADERO ELÉCTRICO



Características Técnicas:
- Para cerraduras con picaporte series: 44600, 46000, 49000, 432xx, 437xx, 438xx
- Alojamiento del picaporte regulable en 2 mm.
- Cierre de día (modelos 15100 y 15120)
- Dispositivo antirrepetidor (modelos 15100, 15101, 15120 y 15121)
- Tensión 12 ó 24 V ca/cc CE
- Función FAILSAFE (modelos 15140 y 15150)

Dotación:
- Dos espesores de nylon de 3 mm para el frente (para artículos 05020 y 05021)

Mano:
0= reversible
1= derecha
2 = izquierda

Bajo pedido:
- Otros acabados
- Otras especificaciones técnicas

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• 12 V ca, corriente absorbida 0,7 A • Con cierre de día y con antirrepetidor	12	15100	00	0	0	67,51
	• 12 V ca, corriente absorbida 0,7 A • Sin cierre de día y con antirrepetidor	12	15101	00	0	0	45,14
	• 12 V ca/cc, corriente absorbida 0,7 A • Sin cierre de día y sin antirrepetidor	12	15110	00	0	0	60,75
	• 24 V ca, corriente absorbida 0,15 A • Con cierre de día y con antirrepetidor	12	15120	00	0	0	67,51
	• 24 V ca, corriente absorbida 0,15 A • Sin cierre de día y con antirrepetidor	12	15121	00	0	0	60,75
	• 24 V ca/cc, corriente absorbida 0,15 A • Sin cierre de día y sin antirrepetidor	12	15130	00	0	0	60,75
	• 12 V cc, corriente absorbida 0,20 A • Sin cierre de día y sin antirrepetidor • En ausencia de corriente se desbloquea	12	15140	00	0	0	77,32
	• 24 V cc, corriente absorbida 0,12 A • Sin cierre de día y sin antirrepetidor • En ausencia de corriente se desbloquea	12	15150	00	0	0	92,86
	• 10/24V ca/cc, corriente absorbida 0,24A a 10V cc • Un microinterruptor control estado picaporte • Aleta regulable	12	15200	00	0	0	204,29

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Para cerraduras con picaporte series: 44600, 46000, 49000, 432xx, 437xx, 438xx • Frente inox. de 25 mm. • Reversible	6	05020	00	0	0	9,93
	• Para cerraduras con picaporte series: 44600, 46000, 49000, 432xx, 437xx, 438xx • Frente inox. de 34 mm.	6	05021	00	1	2	13,19
	• Para cerraduras de sólo picaporte modelos: 04010, 44218, 44228, 44650 • Frente barnizado plata de 25 mm. (Acabado 07) • Reversible	6	05005	00	0	0	5,24
	• Frente inox de 25 mm. (Acabado 20)	6	05005	00	0	20	10,36
	• Frente niquelado de 25 mm. (Acabado 12) • Reversible	12	05001	00	0	0	9,57
	• Frente barnizado plata de 25 mm. (Acabado 07)	12	05002	00	1	2	17,80
	• Frente inox de 25 mm. (Acabado 20)	12	05002	00	1	2 20	17,80
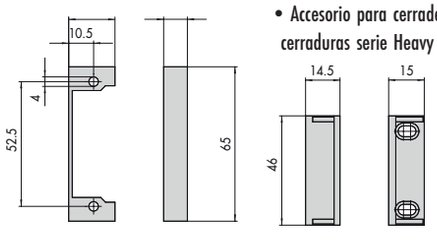	• Accesorio para cerradero eléctrico adaptable a cerraduras serie Heavy Duty	1	1 06141	95	0	0	7,49
	• Accesorio para transformar el frente de un cerradero eléctrico en un cerradero estándar	1	1 06141	96	0	0	14,76

Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Izda.	Precio base Unitario €
• Grupo de bobinas tensión 12 V ca	12010, 12011	6	07009	00	0	0	24,57
• Grupo de bobinas tensión 12 V ca	14010, 14011 14012, 14013	6	07013	00	0	0	24,57
• Grupo de bobinas tensión 12 V ca	14020, 14021	6	07047	00	0	0	24,57
• Grupo de bobinas tensión 24 V ca			07047	01	0	0	31,88
• Grupo de bobinas tensión 12 V ca	14350, 14351 14450, 14451 14460, 14461 14510, 14511 Serie 16... Serie 19... 15500, 17500	6	07086	00	0	0	24,57
• Grupo de bobinas tensión 24 V ca			07086	01	0	0	31,88
• Botón pulsador de latón		6	06110	00	0	0	10,90
• Botón pulsador de nylon, función opcional cierre de día		6	06110	15	0	0	15,79
• Juego de contactos eléctricos (4 espesores de 2 mm.)		6	06510	00	0	0	14,90
• Juego de contactos eléctricos (1 espesor de 5 mm y 6 espesores de 2 mm.)		6	06511	00	0	0	14,90
• Juego de contactos eléctricos (1 espesor de 2 mm)	15500, 17500	6	06510	10	0	0	14,90
• Cerradero angular de latón de 25 mm de ancho	12010, 12011	1	06035	00	0	0	12,06
• Cerradero angular de latón de 37 mm de ancho	12010, 12011	1	06218	00	0	0	22,28
• Cerradero de nylon	Eléctricas horizontales	25	06277	02	0	0	3,15
• Cerradero de acero inoxidable	Serie 16...	12	06462	01	0	0	9,36
• Frente en acero inox (25 mm.)	16215, 16225	12	06233	01	0	0	7,54
• Transformador 40 VA 12 Vca		1	07060	01	0	0	136,56



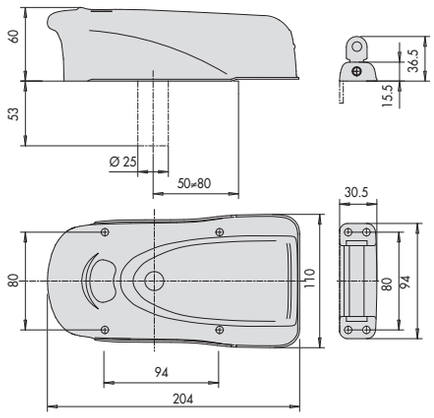

ARTÍCULO
1A721, 1A731, 1A610, 1A611
1A630, 1A631

1

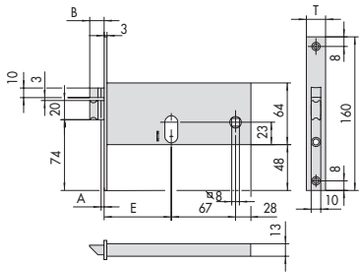

ARTÍCULO	E	T	B	A
14510.70	70	16	10,5	-
14510.80	80	16	10,5	-
14510.90	90	16	10,5	-
14511.70	70	20	10,5	-
14511.80	80	20	10,5	-
14511.90	90	20	10,5	-

4



ARTÍCULO	E	T	B	A
14460.70	70	16	10,5	-
14460.80	80	16	10,5	-
14460.90	90	16	10,5	-
14461.70	70	20	10,5	-
14461.80	80	20	10,5	-
14461.90	90	20	10,5	-

7

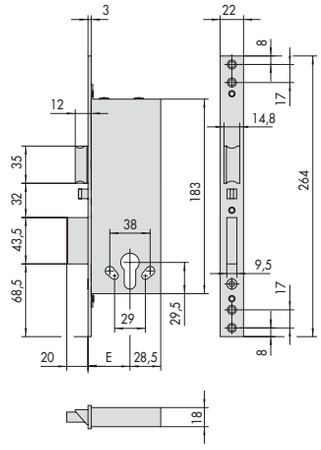

SERIE
12010, 12011
E = 40 - 50 - 60 - 70

2



ARTÍCULO	E	T	B	A
14350.70	70	16	10,5	-
14350.80	80	16	10,5	-
14350.90	90	16	10,5	-
14351.70	70	20	10,5	-
14351.80	80	20	10,5	-
14351.90	90	20	10,5	-

5

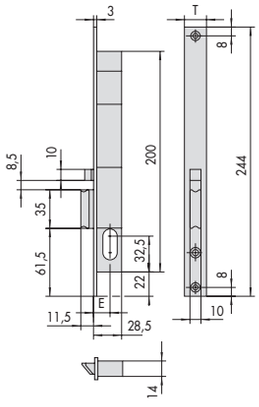

ARTÍCULO	T	E
14020.15	16	15
14020.18	16	18

ARTÍCULO	T	E
14021.15	20	15
14021.18	20	18

8

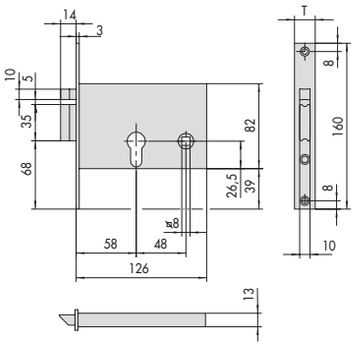

ARTÍCULO	T
14010.60	16
14011.60	20
14012.60	16

ARTÍCULO	T
14013.60	20

3



ARTÍCULO	E	T	B	A
14450.70	70	16	10,5	-
14450.80	80	16	10,5	-
14450.90	90	16	10,5	-
14451.70	70	20	10,5	-
14451.80	80	20	10,5	-
14451.90	90	20	10,5	-

6

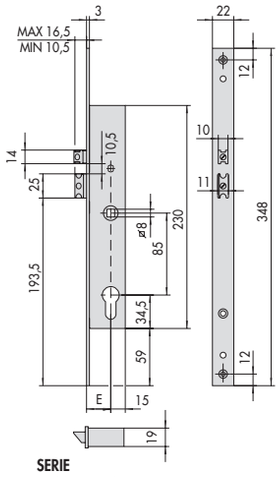

SERIE
16205, 16605
E = 25 - 30 - 35

9

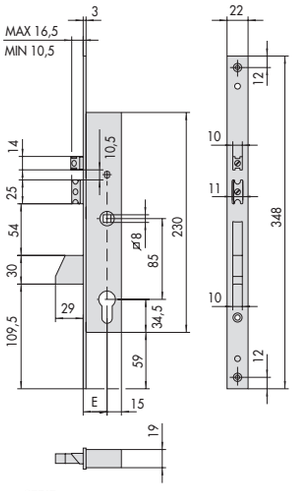

SERIE
16215
E = 25 - 30 - 35

10

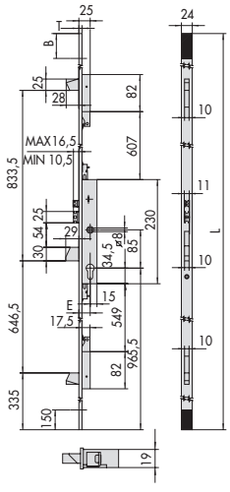

	L	T	B
16425	2600	7	650
16625	2300	7	350
16600	1920	7	-

	L	T	B
16525	2600	3	650
16725	2300	3	350
16700	1920	3	-

E = 25 - 30 - 35

* -Rasabilidad

ARTÍCULO
16425, 16525
16625, 16725

13

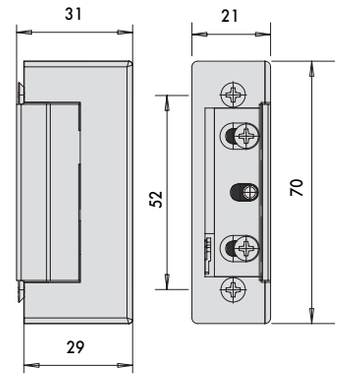

ARTÍCULO
15100, 15101, 15110, 15120, 15121, 15130, 15140, 15150

15

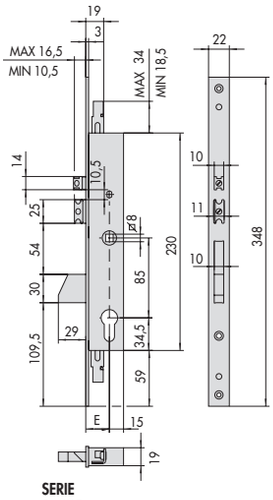

SERIE
16225
E = 25 - 30 - 35

11

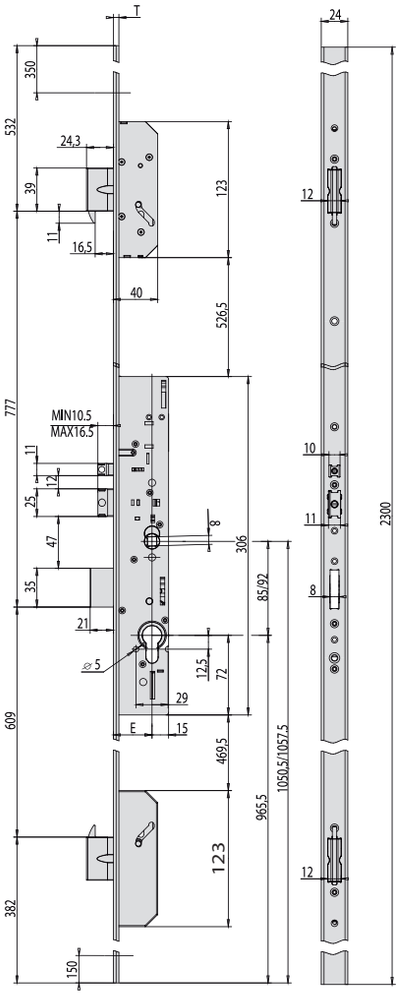



***RASABILIDAD**
E = 25 - 30 - 35 - 40



T	T	T
19526 3	19436 5	19426 7
19726 3	19636 5	19626 7
19728 3	19638 5	

14

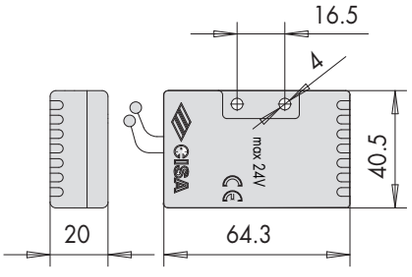

ARTÍCULO
07022.00.0

16

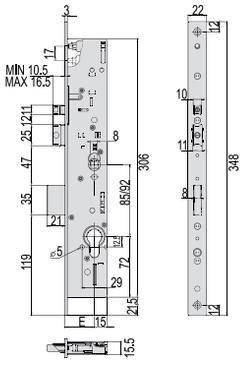

19225
E = 25 - 30 - 35 - 40

12

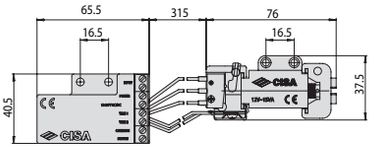

ARTÍCULO
07022.10.0

17



ARTÍCULO
06510.00.0

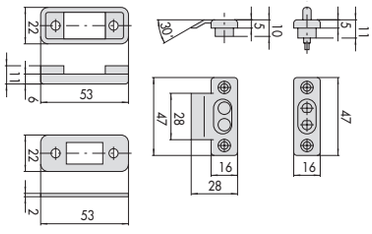

ARTÍCULO
06511.00.0

18

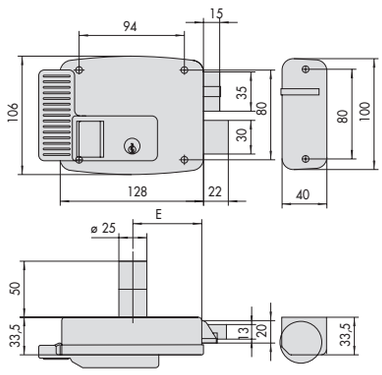

11761, 11771

E=50-60-70

21

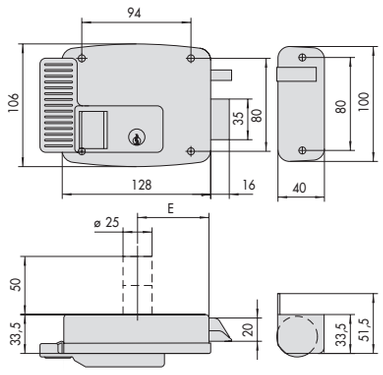

11610, 11611, 11630, 11631

E = 50 - 60 - 70 - 80

24

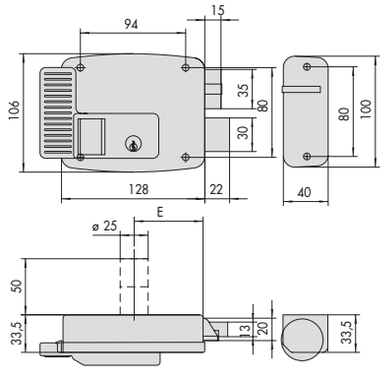

11670, 11671

E=50-60-70

19

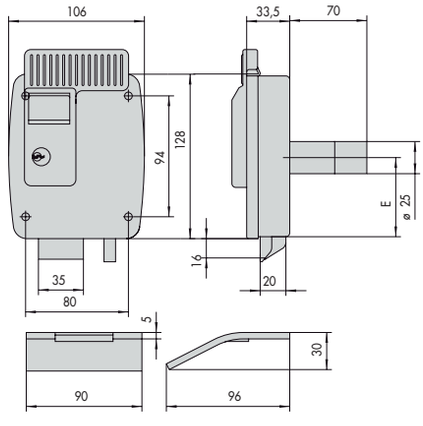

11823.80

22

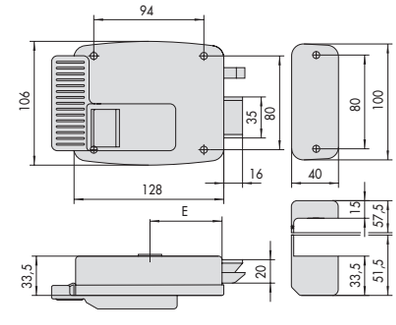

11610.XX.3-4

E = 50 - 60 - 70 - 80

25

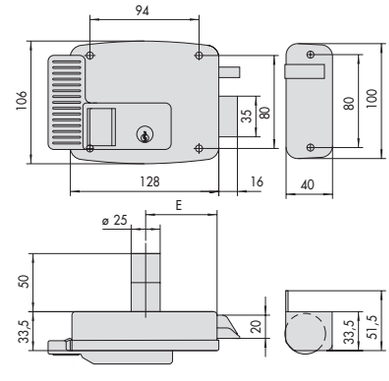

11721, 11731,11921, 11931

E = 50 - 60 - 70 - 80

20

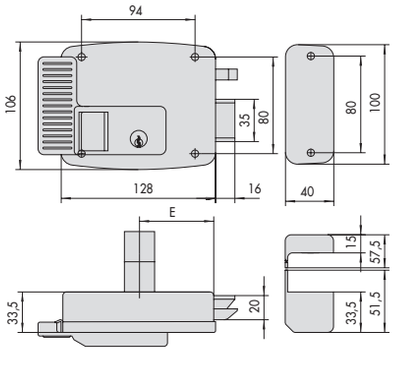

11921, 11931.XX.3-4

E = 50 - 60 - 70 - 80

23

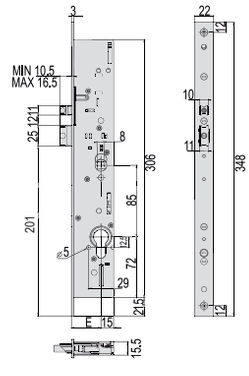

19205

E = 25 - 30 - 35 - 40

26



ARTÍCULO
06110.00

27



ARTÍCULO
06110.15

28

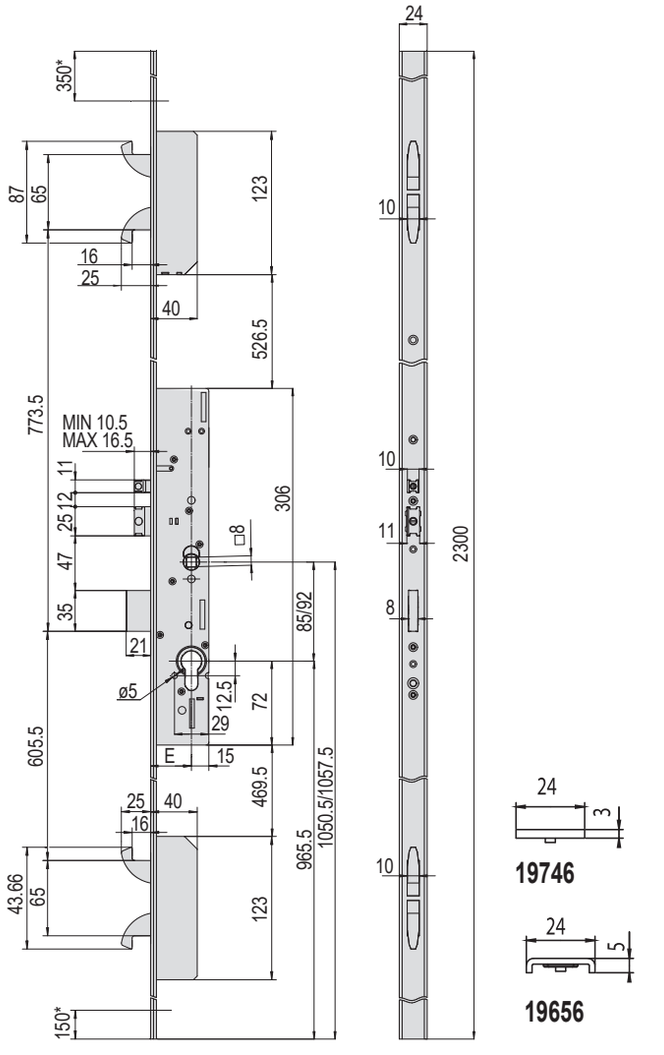



ARTÍCULO
19656, 19746

* RASABILIDAD
E = 25 - 30 - 35 - 40

29



ARTÍCULO
06510.10

30



ARTÍCULO
15200

31



1P310 - 1P330 **1P410 - 1P430**

E = 35-40
(45 sólo art. 1P310)

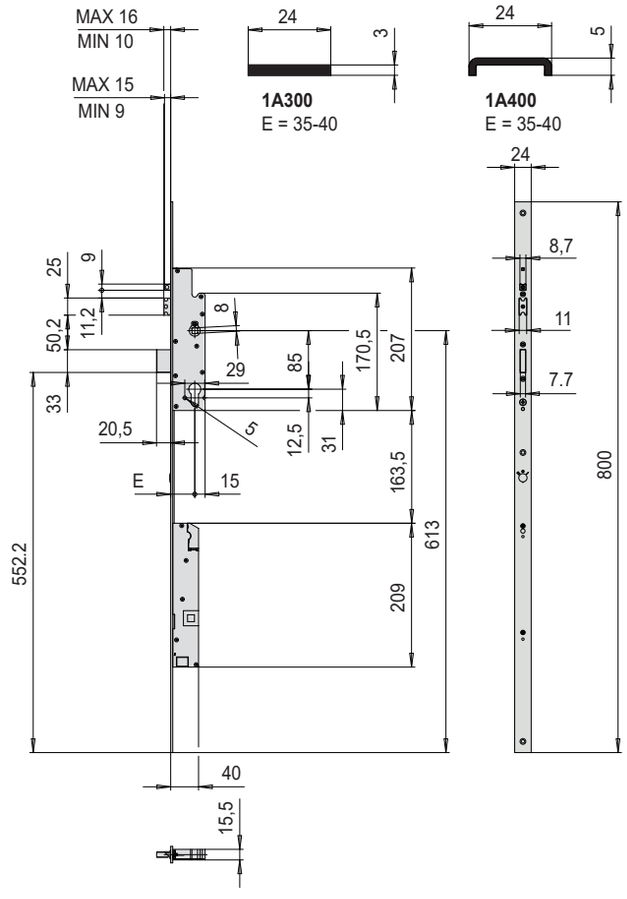

32

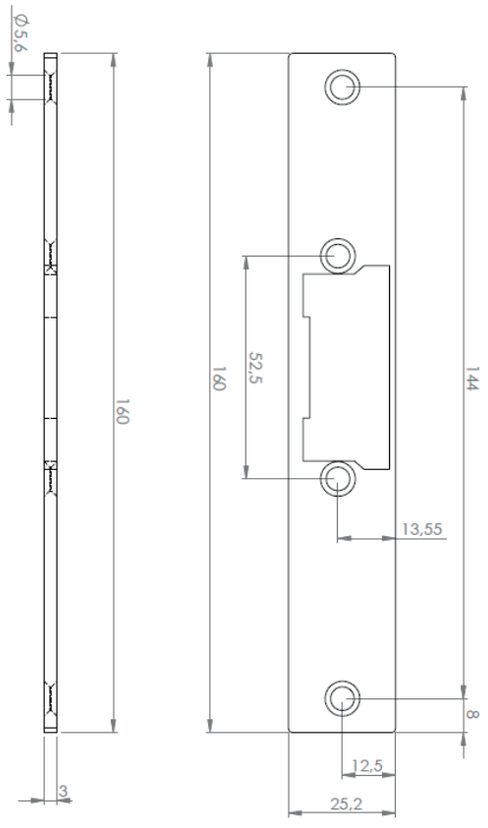

ARTÍCULO
05022

35

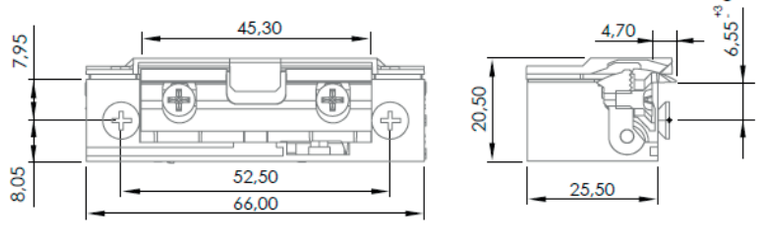

ARTÍCULO
15240

33

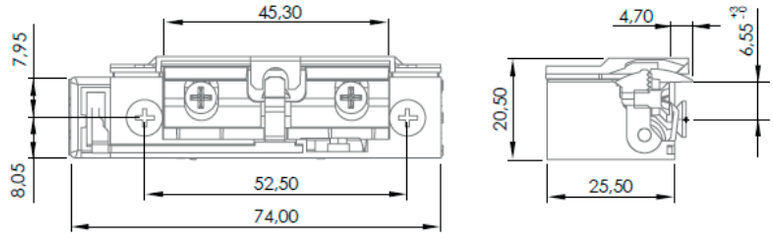

ARTÍCULO
15241

34

Cerraduras carpintería metálica



Cerraduras con sistema de cierre automático Serie MULTITOP MATIC 65
Cerraduras multipunto con sistema de cierre automático Serie MULTITOP MATIC 66
Cerraduras con sistema de engranajes Serie MULTITOP PRO RC 70
Cerraduras multipunto con sistema de engranajes Serie MULTITOP PRO RC 71
Cerraduras multipunto con sistema de engranajes Serie MULTITOP MAX RC 73
Accesorios cerraduras con sistema de engranajes 75
Cerraduras multipunto con sistema de palancas basculantes 77
Cerraduras para contraventanas 81
Cerraduras con sistema de palanca basculante 82
Cerraduras con gancho laminado Serie 04141 86
Cerraduras con palanca basculante laminada Serie 04041 87
Cerraduras con palanca deslizante 88
Cerraduras con cilindro ovalado 89
Cerraduras de gancho con cilindro ovalado 90
Cerraduras para puertas con zócalo 91
Cerraduras para persianas enrollables 92
Accesorios cerraduras carpintería metálica 93
Cerraderos 95
Esquemas dimensionales 104



MULTITOP MATIC

SEGURIDAD AUTOMÁTICA

Cerradura multipunto con 6 puntos de cierre para un máximo nivel de seguridad.

CIERRE AUTOMÁTICO, SIEMPRE CON SEGURIDAD

Al alojarse la hoja en el marco de la puerta, los 3 picaportes los 2 ganchos superior e inferior y la palanca central se cierran automáticamente.

- Cierre automático de la puerta sin utilizar la llave
- Puerta siempre cerrada con 6 puntos
- Facilidad, confort y seguridad

MOTOR CISA

El MOTOR CISA permite abrir la cerradura Multitop MATIC en remoto. Es un accesorio opcional compatible con toda la gama de cerraduras Multitop MATIC y Multitop EXIT .

cisa.com
allegion.com

ALLEGION



Multitop MATIC

Características Técnicas:

- CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Sistema de cierre automático y opcionalmente apertura motorizada
- Caja cerrada en zamak y tapa en acero cincado
- Frente en acero inox
- Picaporte y palanca niquelados
- Picaporte y sensor "rearme automático" regulables
- Agujeros pasantes DIN para instalación de manillas

Dotación:

- Cilindro ref. 1.0E300.07.0.1200.C5
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0

Bajo pedido:

- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Escudo de protección ref. 06460.05.0

Mano:

0= Reversible

Certificación:

- Conforme a la norma europea EN12209, grado 6 seguridad (1000 kg. resistencia carga lateral y 600 kg. resistencia carga frontal)
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 4

Consultar versiones motorizadas de serie en la sección de Cerraduras eléctricas págs. 50 y 51



Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.4A300.35.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Picaporte y palanca • Picaporte regulable de 10 a 16 mm. con función autoblocante • Sensor "Rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. • Certificación EN12209 |3|X|9|0|0|G|6|H|	1	85	24	35	1	**4A300**	**35**	**0**	**0**	**124,27**	**90,48**
		1	85	24	40	1	**4A300**	**40**	**0**	**0**	**124,27**	**90,48**
		1	85	24	45	1	**4A300**	**45**	**0**	**0**	**124,27**	**90,48**
		1	92	24	35	1	**4A310**	**35**	**0**	**0**	**124,27**	**90,48**
		1	92	24	40	1	**4A310**	**40**	**0**	**0**	**124,27**	**90,48**
		1	92	24	45	1	**4A310**	**45**	**0**	**0**	**124,27**	**90,48**



Características Técnicas:

- CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Sistema de cierre automático y opcionalmente apertura motorizada
- Cajas cerradas en zamak y tapas en acero cincado
- Picaportes, palanca y ganchos niquelados
- Picaportes y sensor "rearme automático" regulables
- Predispuesta para un punto de cierre adicional
- Agujeros pasantes DIN para instalación de manillas

Dotación:

- Cilindro ref. 1.0E300.07.0.1200.C5
- Tornillos de fijación cerradura y cilindro
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0
- Terminales en nylon para el frente

Bajo pedido:

- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Microinterruptor ref. 06195.08.0
- Escudo de protección ref. 06460.05.0
- Motor CISA ref. 0E0000.00.0
- Cierre de día ref. 06120.00.0

Mano:

0= Reversible

Certificación:

- Conforme a la norma europea prEN15685 (mecánica) y EN14846 (mecánica+motor CISA) grado 6 seguridad (2.000 kg. resistencia carga lateral y 1.000 kg. resistencia carga frontal) y grado 7 con accesorio serie 06436 |3|X|9|A|0|G|6/7|0|6|3|
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 4 (grado 6)

Multitop MATIC

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.4A100.35.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
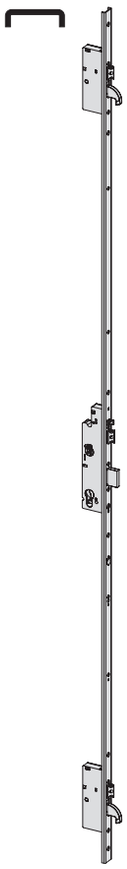	• Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte central regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante • Picaportes alto-bajo regulables de 9 a 15 mm • Sensor "Rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. • 2 ganchos en acero templado	1	85	24	35	1	4A100	35	0	0	336,74	302,95
		1	85	24	40	1	4A100	40	0	0	336,74	302,95
		1	85	24	45	1	4A100	45	0	0	336,74	302,95
		1	92	24	35	1	4A110	35	0	0	336,74	302,95
		1	92	24	40	1	4A110	40	0	0	336,74	302,95
		1	92	24	45	1	4A110	45	0	0	336,74	302,95
	• Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte central regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante • Picaportes alto-bajo regulables de 9 a 15 mm • Sensor "Rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. • 2 ganchos en acero templado	1	85	24	35	1	4A200	35	0	0	336,74	302,95
		1	85	24	40	1	4A200	40	0	0	336,74	302,95
		1	85	24	45	1	4A200	45	0	0	336,74	302,95
		1	92	24	35	1	4A210	35	0	0	336,74	302,95
		1	92	24	40	1	4A210	40	0	0	336,74	302,95
		1	92	24	45	1	4A210	45	0	0	336,74	302,95

CERRADURAS DE SEGURIDAD MULTIPUNTO CON SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.4A000.35.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte central regulable de 10 a 16 mm con función autoblocante • Picaportes alto-bajo regulables de 9 a 15 mm • Sensor "Rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. • 2 ganchos en acero templado	1	85	24	35	1	**4A000**	**35**	**0**	**0**	**326,50**	**292,71**
		1	85	24	40	1	**4A000**	**40**	**0**	**0**	**326,50**	**292,71**
		1	85	24	45	1	**4A000**	**45**	**0**	**0**	**326,50**	**292,71**
		1	92	24	35	1	**4A010**	**35**	**0**	**0**	**326,50**	**292,71**
		1	92	24	40	1	**4A010**	**40**	**0**	**0**	**326,50**	**292,71**
		1	92	24	45	1	**4A010**	**45**	**0**	**0**	**326,50**	**292,71**



ACCESORIOS PARA CERRADURAS MULTITOP MATIC

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Kit prolongador superior para puertas hasta 3000 mm • Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero inox 700 mm	4A100, 4A110	1	**1 06444**	**86**	**0**	**0**	**88,51**
	• Kit prolongador superior para puertas hasta 3000 mm • Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero inox 700 mm	4A200, 4A210	1	**1 06444**	**87**	**0**	**0**	**88,51**
	• Kit prolongador superior para puertas hasta 3000 mm • Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox 700 mm	4A000, 4A010	1	**1 06444**	**96**	**0**	**0**	**88,51**



Características Técnicas:

- CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Tensión 12V cc CE
- Corriente adsorbida 2A
- Señalización acústica para indicar la maniobra de apertura y cierre (estado palanca)
- Señalización acústica para evidenciar eventuales errores de instalación
- En caso de activación de la función "bloqueo manilla" el motor se desactiva automáticamente
- En caso de corte de corriente, la cerradura siempre puede ser abierta con la llave

Dotación:

- Cable de alimentación art. 1.07030.40.0 (L=4 m)
- 2 tornillos de fijación
- Instrucciones de instalación

Bajo pedido:

- Led luminoso para señalización de apertura y cierre art. 1.07126.01/02.0
- Cable de programación art. 1.07030.41.0
- Fuente de alimentación art. 1.07060.10.0

Motor CISA

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• MOTOR CISA compatible con todas las cerraduras Multitop MATIC versiones multipunto. • Permite la apertura en remoto mediante un dispositivo de apertura - Tensión 12V cc CE - Corriente adsorbida 2A • EN DOTACIÓN - Cable de alimentación art. 1.07030.40.0 - 2 tornillos de fijación - Instrucciones de instalación	4A000, 4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210,	1	1 E0000	00	0	0	230,14
	• Cable de alimentación (L=4 m.) • Cable de alimentación (L=10 m.)		1	1 07030	40	0	0	30,15
			1	1 07030	42	0	0	117,36
	• Cable de programación		1	1 07030	41	0	0	123,54
	• Fuente de alimentación 12V cc Input: CA100 - 240 V 50/60 Hz 0.7A Output: 12V CC 2.5A CLASS 2 OUTPUT Certificado UL Listed		1	1 07060	10	0	0	124,15
	• Teclado numérico para control de acceso por código PIN, para MOTOR CISA art. E0000. Acabado negro brillo • OTROS ACABADOS - Cromo satinado (acab. B1)		1	1 06525	77	0	0	532,09
	• Led luminoso rojo		1	1 07126	01	0	0	21,22
	• Led luminoso verde		1	1 07126	02	0	0	21,22

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pasacables oculto con muelle flexible		6	06515	00	0	0	33,59
	• Pasacables con muelle flexible		6	06515	15	0	0	51,43
	• Pasacables externo con muelle flexible (L=300)		10	1 06515	20	0	0	28,08
	• Pasacables externo con muelle flexible (L=600)		10	1 06515	21	0	0	44,25
	• Accesorio cierre de día para cerradura Multitop MATIC, con 2 funciones diferentes: - cierre de día (picaporte y palancas retraídos); - función semiautomática (sólo palancas retraídas).	4A000, 4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210,	12	1 06120	00	0	0	33,64
	• Placa de protección cerradura para aumentar la resistencia al taladro (grado 7 según norma europea prEN 15685 : 14).	4A000, 4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210,	6	1 06436	12	0	0	13,53
	• Placa de protección desviadores laterales para aumentar la resistencia al taladro (grado 7 según norma europea prEN 15685 : 14).	4A000, 4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210,	12	1 06436	13	0	0	10,61

CERRADURA VERTICAL DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE ENGRANAJES



Multitop PRO RC

Características Técnicas:

- CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Dispositivo de accionamiento a través de un sistema de engranajes que reduce el esfuerzo sobre la llave
- Sistema antidesfase
- Caja cerrada en zamak y tapa en acero cincadas
- Frente en acero inox
- Picaporte, rodillo y palanca niquelados
- Picaporte y rodillo regulables, intercambiables (patente CISA)
- Agujeros pasantes DIN para instalación de manillas

Dotación:

- Cilindro ref. 1.0E300.07.0.1200.C5
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- Pareja de espesores en nylon ref. 06141.65.0
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0
- Pernos roscados para fijación de cierres suplementarios

Bajo pedido:

- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Accesorio rodillo "modular" ref. 06000.00.0
- Kit de cierres suplementarios: Consultar pág. 75
- Escudo de protección ref. 06460.05.0

Mano:

0= Reversible

Certificación:

- Conforme a la norma europea EN12209, grado 6 seguridad (1000 kg. resistencia carga lateral y 600 kg. resistencia carga frontal)
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 4

Consultar versiones eléctricas en la pág. 43

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.49225.35.0.00RC

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Característica	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Picaporte con posibilidad de anulación e intercambiabilidad con rodillo • Predispuesta para cierres suplementarios • Picaporte regulable de 11 a 17 mm. • Certificación EN12209 |3|X|9|0|0|G|6|H|	2	85	22	25	1	49225	25	0	0	RC	74,81	41,02
		2	85	22	30	1	49225	30	0	0	RC	74,81	41,02
		2	85	22	35	1	49225	35	0	0	RC	74,81	41,02
		2	85	22	40	1	49225	40	0	0	RC	74,81	41,02
		2	92	22	25	1	49228	25	0	0	RC	78,93	45,14
		2	92	22	30	1	49228	30	0	0	RC	78,93	45,14
		2	92	22	35	1	49228	35	0	0	RC	78,93	45,14
		2	92	22	40	1	49228	40	0	0	RC	78,93	45,14
	• Rodillo y palanca con salida horizontal • Predispuesta para cierres suplementarios • Rodillo regulable de 2,5 a 15,5 mm. • Certificación EN12209 |3|C|9|0|0|G|6|H|	2	-	22	25	1	49250	25	0	0	RC	74,81	41,02
		2	-	22	30	1	49250	30	0	0	RC	74,81	41,02
		2	-	22	35	1	49250	35	0	0	RC	74,81	41,02
		2	-	22	40	1	49250	40	0	0	RC	74,81	41,02



Características Técnicas:

- CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Dispositivo de accionamiento a través de un sistema de engranajes que reduce el esfuerzo sobre la llave
- Sistema antidesfase
- Cajas cerradas en zamak y tapas en acero cincadas
- Predispuesta para un 4º y 5º punto de cierre
- Picaporte reversible, rodillo y palancas niquelados
- Picaporte y rodillo regulables, intercambiables (patente CISA)
- Palancas superior/inferior con placa interna y sistema de gancho incorporado en acero templado (patente CISA)
- Agujeros pasantes DIN para instalación de manillas

Dotación:

- Cilindro ref. 1.0E300.07.0.1200.C5
- Tornillos de fijación cerradura y cilindro
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0
- Terminales en nylon para el frente

Consultar versiones eléctricas en las págs. 46 y 47

Multitop PRO RC

Bajo pedido:

- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Accesorio rodillo "modular" ref. 06000.00.0
- Kits de cierres adicionales y kits prolongadores: Ver página 74 y 76
- Perno roscado ref. 06449.05.0 para 4º y 5º punto de cierre con falleba externa
- Microinterruptor ref. 06195.08.0
- Escudo de protección ref. 06460.05.0

Mano:

0= Reversible

Certificación:

- Conforme a la norma europea prEN15685, grado 6 seguridad (1.000 kg. resistencia carga lateral y 600 kg. resistencia carga frontal) y grado 7 con accesorio serie 06436
  |3|X|9|A|0|G|6/7|0|1|3|
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 4 (grado 6), WK/RC 6 (grado 7)



Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.49426.35.0 00RC

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Característica	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Picaporte con posibilidad de anulación e intercambiabilidad con rodillo • Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero barnizado negro con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Tres palancas con salida horizontal	2	85	24	25	1	**49426**	**25**	**0**	**0**	**RC**	**215,20**	**181,41**
		2	85	24	30	1	**49426**	**30**	**0**	**0**	**RC**	**215,20**	**181,41**
		2	85	24	35	1	**49426**	**35**	**0**	**0**	**RC**	**215,20**	**181,41**
		2	85	24	40	1	**49426**	**40**	**0**	**0**	**RC**	**215,20**	**181,41**
	• Picaporte con posibilidad de anulación e intercambiabilidad con rodillo • Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero barnizado negro con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Tres palancas con salida horizontal	2	85	24	25	1	**49436**	**25**	**0**	**0**	**RC**	**215,20**	**181,41**
		2	85	24	30	1	**49436**	**30**	**0**	**0**	**RC**	**215,20**	**181,41**
		2	85	24	35	1	**49436**	**35**	**0**	**0**	**RC**	**215,20**	**181,41**
		2	85	24	40	1	**49436**	**40**	**0**	**0**	**RC**	**215,20**	**181,41**
	• Picaporte con posibilidad de anulación e intercambiabilidad con rodillo • Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Tres palancas con salida horizontal	2	85	24	25	1	**49626**	**25**	**0**	**0**	**RC**	**245,22**	**211,43**
		2	85	24	30	1	**49626**	**30**	**0**	**0**	**RC**	**245,22**	**211,43**
		2	85	24	35	1	**49626**	**35**	**0**	**0**	**RC**	**245,22**	**211,43**
		2	85	24	40	1	**49626**	**40**	**0**	**0**	**RC**	**245,22**	**211,43**
	• Picaporte con posibilidad de anulación e intercambiabilidad con rodillo • Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Tres palancas con salida horizontal	2	85	24	25	1	**49636**	**25**	**0**	**0**	**RC**	**245,22**	**211,43**
		2	85	24	30	1	**49636**	**30**	**0**	**0**	**RC**	**245,22**	**211,43**
		2	85	24	35	1	**49636**	**35**	**0**	**0**	**RC**	**245,22**	**211,43**
		2	85	24	40	1	**49636**	**40**	**0**	**0**	**RC**	**245,22**	**211,43**

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.49526.35.0.00RC

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Característica	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Picaporte con posibilidad de anulación e intercambiabilidad con rodillo • Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Tres palancas con salida horizontal	2	92	24	25	1	49638	25	0	0	RC	266,36	232,57
		2	92	24	30	1	49638	30	0	0	RC	266,36	232,57
		2	92	24	35	1	49638	35	0	0	RC	266,36	232,57
		2	92	24	40	1	49638	40	0	0	RC	266,36	232,57
	• Picaporte con posibilidad de anulación e intercambiabilidad con rodillo • Frente plano de 24 x 3 mm en acero barnizado negro con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Tres palancas con salida horizontal	2	85	24	25	1	49526	25	0	0	RC	215,20	181,41
		2	85	24	30	1	49526	30	0	0	RC	215,20	181,41
		2	85	24	35	1	49526	35	0	0	RC	215,20	181,41
		2	85	24	40	1	49526	40	0	0	RC	215,20	181,41
	• Picaporte con posibilidad de anulación e intercambiabilidad con rodillo • Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Tres palancas con salida horizontal	2	85	24	25	1	49726	25	0	0	RC	245,22	211,43
		2	85	24	30	1	49726	30	0	0	RC	245,22	211,43
		2	85	24	35	1	49726	35	0	0	RC	245,22	211,43
		2	85	24	40	1	49726	40	0	0	RC	245,22	211,43
	• Picaporte con posibilidad de anulación e intercambiabilidad con rodillo • Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Tres palancas con salida horizontal	2	92	24	25	1	49728	25	0	0	RC	266,36	232,57
		2	92	24	30	1	49728	30	0	0	RC	266,36	232,57
		2	92	24	35	1	49728	35	0	0	RC	266,36	232,57
		2	92	24	40	1	49728	40	0	0	RC	266,36	232,57



Características Técnicas:

- CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Dispositivo de accionamiento a través de un sistema de engranajes que reduce el esfuerzo sobre la llave
- Sistema antidesfase
- Cajas cerradas en zamak y tapas en acero cincadas
- Picaporte reversible, rodillo y palancas niquelados
- Picaporte y rodillo regulables, intercambiables (patente CISA depositada)
- Ganchos superior/inferior con placa interna en acero templado (patente CISA depositada)
- Agujeros pasantes DIN para instalación de manillas

Dotación:

- Cilindro ref. 1.0E300.07.0.1200.C5
- Tornillos de fijación cerradura y cilindro
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0
- Terminales en nylon para el frente

Bajo pedido:

- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Accesorio rodillo "modular" ref. 06000.00.0
- Microinterruptor ref. 06195.08.0
- Escudo de protección ref. 06460.05.0

Mano:

0= Reversible

Certificación:

- Conforme a la norma europea prEN15685, grado 6 seguridad (2.000 kg. resistencia carga lateral y 1.000 kg. resistencia carga frontal) y grado 7 con accesorio serie 06436
  |3|X|9|A|0|G|6/7|0|6|3|
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 4 (grado 6)

Consultar versiones eléctricas en las págs. 48 y 49

Multitop MAX RC



Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.49656.35.0.00RC

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Característica	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Picaporte con posibilidad de anulación e intercambiabilidad con rodillo • Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Palanca y ganchos con salida horizontal	2	85	24	25	1	49656	25	0	0	RC	285,39	251,60
		2	85	24	30	1	49656	30	0	0	RC	285,39	251,60
		2	85	24	35	1	49656	35	0	0	RC	285,39	251,60
		2	85	24	40	1	49656	40	0	0	RC	285,39	251,60
	• Picaporte con posibilidad de anulación e intercambiabilidad con rodillo • Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Palanca y ganchos con salida horizontal	2	92	24	25	1	49658	25	0	0	RC	310,54	276,75
		2	92	24	30	1	49658	30	0	0	RC	310,54	276,75
		2	92	24	35	1	49658	35	0	0	RC	310,54	276,75
		2	92	24	40	1	49658	40	0	0	RC	310,54	276,75

CERRADURAS DE SEGURIDAD MULTIPUNTO CON SISTEMA DE ENGRANAJES

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.49746.35.0.00RC



Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Característica	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Picaporte con posibilidad de anulación e intercambiabilidad con rodillo • Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Ganchos con salida horizontal	2	85	24	25	1	49746	25	0	0	RC	285,39	251,60
		2	85	24	30	1	49746	30	0	0	RC	285,39	251,60
		2	85	24	35	1	49746	35	0	0	RC	285,39	251,60
		2	85	24	40	1	49746	40	0	0	RC	285,39	251,60
	• Picaporte con posibilidad de anulación e intercambiabilidad con rodillo • Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Ganchos con salida horizontal	2	92	24	25	1	49748	25	0	0	RC	310,54	276,75
		2	92	24	30	1	49748	30	0	0	RC	310,54	276,75
		2	92	24	35	1	49748	35	0	0	RC	310,54	276,75
		2	92	24	40	1	49748	40	0	0	RC	310,54	276,75

ACCESORIOS PARA CERRADURAS MULTIPUNTO MULTITOP PRO



Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Kit prolongador superior para puertas hasta 3000 mm • Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero barnizado negro 700 mm	19436, 49436	1	1 06444	46	0	0	54,57
	• Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero barnizado negro 700 mm	19426, 49426	1	1 06444	47	0	0	54,57
	• Kit prolongador superior para puertas hasta 3000 mm • Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero inox 700 mm	19636, 49636 19638, 49638	1	1 06444	66	0	0	58,20
	• Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero inox 700 mm	19626, 49626	1	1 06444	67	0	0	58,20



	• Kit prolongador superior para puertas hasta 3000 mm • Frente plano de 24 x 3 mm en acero barnizado negro 700 mm	19526, 49526	1	1 06444	56	0	0	54,57
	• Kit prolongador superior para puertas hasta 3000 mm • Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox 700 mm	19726, 19728 49726, 49728	1	1 06444	76	0	0	58,20

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
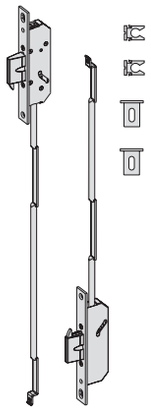	• Kit pareja de desviadores laterales (palancas con salida horizontal) accionados con varillas internas • Palancas con placa interna y sistema de gancho incorporado en acero templado • Frente en acero inox. 22x3 mm • Predisposición para instalación del 4º y 5º punto de cierre • Varillas diámetro 8 mm • Pareja de espesores para el frente ref. 06141.65.0 • Pareja de pinzas guía ref. 06224.00.0	19225, 49225, 49228, 49250	1	1 06443	31	0	0	76,35
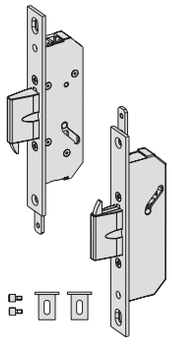	• Kit pareja de desviadores laterales (palancas con salida horizontal) accionados con fallebas externas • Palancas con placa interna y sistema de gancho incorporado en acero templado • Frente en acero inox. 22x3 mm • Predisposición para instalación del 4º y 5º punto de cierre • Pareja de enganches para fallebas • Pareja de pernos roscados • Pareja de espesores para el frente ref. 06141.65.0	19225, 49225, 49228, 49250	1	1 06443	36	0	0	63,14
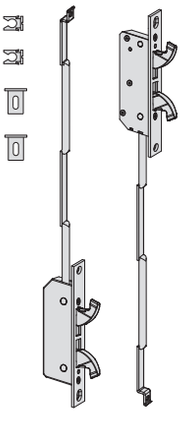	• Kit pareja de desviadores laterales (ganchos) accionados con varillas internas • Ganchos con placa interna en acero templado • Frente en acero inox. 22x3 mm • Varillas diámetro 8 mm • Pareja de espesores para el frente ref. 06141.65.0 • Pareja de pinzas guía ref. 06224.00.0	19225, 49225, 49228, 49250	1	1 06443	41	0	0	118,37
	• Kit pareja de desviadores laterales (ganchos) accionados con fallebas externas • Ganchos con placa interna en acero templado • Frente en acero inox. 22x3 mm • Pareja de enganches para fallebas • Pareja de pernos roscados • Pareja de espesores para el frente ref. 06141.65.0	19225, 49225, 49228, 49250	1	1 06443	46	0	0	97,87

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Accesorio rodillo "modular" • Incluye insertos en nylon ref. 06141.70/71/86.0	49...	12	**1 06000**	**00**	**0**	**0**	**12,57**
	• Placa de protección cerradura para aumentar la resistencia al taladro (grado 7 seguridad según norma europea prEN15685)	49..., 19...	6	**1 06436**	**10**	**0**	**0**	**13,53**
	• Placa de protección desviadores laterales para aumentar la resistencia al taladro (grado 7 seguridad según norma europea prEN15685)	49..., 19...	12	**1 06436**	**11**	**0**	**0**	**10,61**
	• Perno roscado para 4º y 5º punto de cierre en cerraduras de engranajes	49..., 19...	50	**06449**	**05**	**0**	**0**	**0,71**
	• Kit de cierre adicional superior adaptable a cerraduras serie multitop con frente "U" 24x7 mm.	49..., 19...	1	**06449**	**10**	**0**	**0**	**20,19**
	• Kit de cierre adicional inferior adaptable a cerraduras serie multitop con frente "U" 24x7 mm.	49..., 19...	1	**06449**	**11**	**0**	**0**	**19,51**
	• Microinterruptor para desviador lateral	49..., 19..., 4A...	1	**1 06195**	**08**	**0**	**0**	**24,75**

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.46425.35.0



Características Técnicas:
- Caja en acero cincado
- Picaporte, rodillo y palanca niquelados
- Picaporte y rodillo regulables

Dotación:
- Cilindro ref. 0G300.05.0.12
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0

Bajo pedido:
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Escudo de protección ref. 06460.00.0
- Cerraderos en acero inox:

Versiones con picaporte: 1und ref. 06461.01.0 y 2 unidades ref. 06459.01.0
Versiones con rodillo: 1und ref. 06461.11.0 y 2 unidades ref. 06459.01.0
Versiones con sólo palancas: 3 uds ref. 06459.01.0
- Cilindro cruciforme

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Conforme a la norma europea prEN15685, grado 4 seguridad (700 kg. resistencia carga lateral y 500 kg. resistencia carga frontal)
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 3

Consultar versiones eléctricas en las págs. 44 y 45



Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
 	• Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero barnizado negro con altura de 2.600 mm. • Rasabilidad superior de 650 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 mm a 17 mm. • Tres palancas basculantes • Terminales en nylon para el frente	1	85	24	25	1	**46425**	**25**	**0**	**0**	**145,59**	**130,89**
		1	85	24	30	1	**46425**	**30**	**0**	**0**	**145,59**	**130,89**
		1	85	24	35	1	**46425**	**35**	**0**	**0**	**145,59**	**130,89**
	• Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 mm a 17 mm. • Tres palancas basculantes	1	85	24	25	1	**46625**	**25**	**0**	**0**	**175,60**	**160,91**
		1	85	24	30	1	**46625**	**30**	**0**	**0**	**175,60**	**160,91**
		1	85	24	35	1	**46625**	**35**	**0**	**0**	**175,60**	**160,91**
	• Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero inox con altura de 1.920 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 mm a 17 mm. • Tres palancas basculantes	1	85	24	25	1	**46600**	**25**	**0**	**0**	**169,94**	**155,24**
		1	85	24	30	1	**46600**	**30**	**0**	**0**	**169,94**	**155,24**
		1	85	24	35	1	**46600**	**35**	**0**	**0**	**169,94**	**155,24**
	• Certificación prEN15685 |3|X|8|A|0|F|4|0|0|											

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.46450.35.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
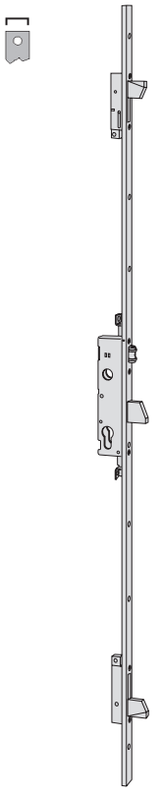	• Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero barnizado negro con altura de 2.600 mm. • Rasabilidad superior de 650 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Rodillo regulable de 2,5 mm a 16,5 mm. • Tres palancas basculantes • Terminales en nylon para el frente	1	-	24	25	1	**46450**	**25**	**0**	**0**	**145,59**	**130,89**
		1	-	24	30	1	**46450**	**30**	**0**	**0**	**145,59**	**130,89**
		1	-	24	35	1	**46450**	**35**	**0**	**0**	**145,59**	**130,89**
	• Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Rodillo regulable de 2,5 mm a 16,5 mm. • Tres palancas basculantes **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 46605** • Certificación prEN15685 |3|C|8|A|0|F|4|0|0|	1	-	24	25	1	**46650**	**25**	**0**	**0**	**175,60**	**160,91**
		1	-	24	30	1	**46650**	**30**	**0**	**0**	**175,60**	**160,91**
		1	-	24	35	1	**46650**	**35**	**0**	**0**	**175,60**	**160,91**
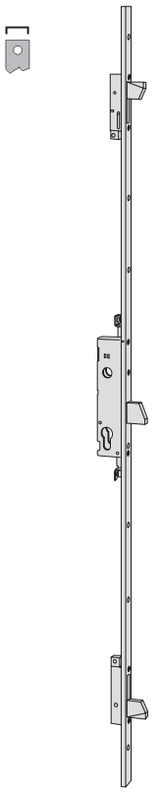	• Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero barnizado negro con altura de 2.600 mm. • Rasabilidad superior de 650 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Tres palancas basculantes • Terminales en nylon para el frente	1	-	24	25	1	**46420**	**25**	**0**	**0**	**140,33**	**125,63**
		1	-	24	30	1	**46420**	**30**	**0**	**0**	**140,33**	**125,63**
		1	-	24	35	1	**46420**	**35**	**0**	**0**	**140,33**	**125,63**
	• Certificación prEN15685 |3|C|8|A|0|F|4|0|0|											

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.46425.35.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Frente plano de 24 x 3 mm en acero barnizado negro con altura de 2.600 mm. • Rasabilidad superior de 650 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 mm a 17 mm. • Tres palancas basculantes • Terminales en nylon para el frente	1	85	24	25	1	**46525**	**25**	**0**	**0**	**145,59**	**130,89**
		1	85	24	30	1	**46525**	**30**	**0**	**0**	**145,59**	**130,89**
		1	85	24	35	1	**46525**	**35**	**0**	**0**	**145,59**	**130,89**
	• Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 mm a 17 mm. • Tres palancas basculantes	1	85	24	25	1	**46725**	**25**	**0**	**0**	**175,60**	**160,91**
		1	85	24	30	1	**46725**	**30**	**0**	**0**	**175,60**	**160,91**
		1	85	24	35	1	**46725**	**35**	**0**	**0**	**175,60**	**160,91**
	• Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox con altura de 1.920 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Picaporte regulable de 11 mm a 17 mm • Tres palancas basculantes	1	85	24	30	1	**46700**	**30**	**0**	**0**	**169,94**	**155,24**
		1	85	24	35	1	**46700**	**35**	**0**	**0**	**169,94**	**155,24**
	• Certificación prEN15685 |3|X|8|A|0|F|4|0|0|											
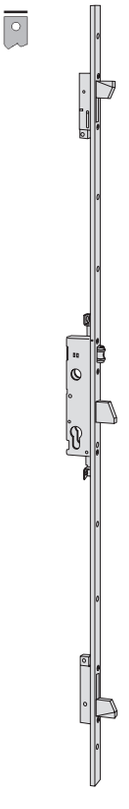	• Frente plano de 24 x 3 mm en acero barnizado negro con altura de 2.600 mm. • Rasabilidad superior de 650 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Rodillo regulable de 2,5 mm a 16,5 mm. • Tres palancas basculantes • Terminales en nylon para el frente	1	-	24	25	1	**46550**	**25**	**0**	**0**	**145,59**	**130,89**
		1	-	24	30	1	**46550**	**30**	**0**	**0**	**145,59**	**130,89**
		1	-	24	35	1	**46550**	**35**	**0**	**0**	**145,59**	**130,89**
	• Frente plano de 24 x 3 mm en acero inox con altura de 2.300 mm. • Rasabilidad superior de 350 mm. • Rasabilidad inferior de 150 mm. • Rodillo regulable de 2,5 mm a 16,5 mm. • Tres palancas basculantes **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 46705**	1	-	24	25	1	**46750**	**25**	**0**	**0**	**175,60**	**160,91**
		1	-	24	30	1	**46750**	**30**	**0**	**0**	**175,60**	**160,91**
		1	-	24	35	1	**46750**	**35**	**0**	**0**	**175,60**	**160,91**
	• Certificación prEN15685 |3|C|8|A|0|F|4|0|0|											

Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.46520.35.0

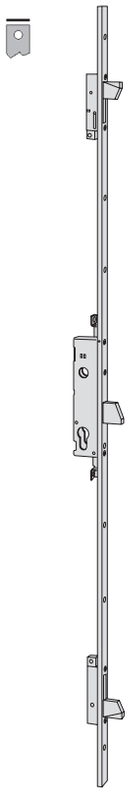

- Frente plano de 24 x 3 mm en acero barnizado negro con altura de 2.600 mm.
- Rasabilidad superior de 650 mm.
- Rasabilidad inferior de 150 mm.
- Tres palancas basculantes
- Terminales en nylon para el frente

- Certificación prEN15685
  |3|C|8|A|0|F|4|0|0|

Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
1	-	24	25	1	**46520**	**25**	**0**	**0**	**140,33**	**125,63**
1	-	24	30	1	**46520**	**30**	**0**	**0**	**140,33**	**125,63**
1	-	24	35	1	**46520**	**35**	**0**	**0**	**140,33**	**125,63**

CERRADURA DE EMBUTIR PARA CONTRAVENTANAS



Características Técnicas:
- Caja en acero cincado
- Frente en acero inox
- Predisposición para cierres suplementarios
- Palanca biselada para faclitar el cierre
- Palanca y reenvíos accionados por la manilla.

Llave para condenar la manilla

Dotación:
- Pareja de enganches roscados (M8) ref. 06290.10.0
- Embellecedor interior en acero ref. 06092.00.0
- Tornillo fijación cilindro

- **Cilindro no incluido**

Bajo pedido:
- Pareja de varillas roscadas ref. 07088.03.0
- Cerradero en acero cincado ref. 06232.21.0
- Escudo de protección ref. 06460.00.0
- Cilindro cruciforme

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Conforme a la norma europea EN12209, grado 3 seguridad (500 kg. resistencia carga lateral y 400 kg. resistencia carga inferior)
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 2



Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Palanca niquelada • Certificación prEN12209 |3|C|9|0|0|F|3|B|	1	85	25	25	1	**1 46800**	**25**	**0**	**0**	**42,63**
		1	85	25	30	1	**1 46800**	**30**	**0**	**0**	**42,63**
		1	85	25	35	1	**1 46800**	**35**	**0**	**0**	**42,63**
	• Gancho niquelado • Cerradero en acero cincado ref. 06232.21 • Certificación prEN12209 |3|C|9|0|0|F|3|B|	1	85	25	25	1	**1 46865**	**25**	**0**	**0**	**45,63**
		1	85	25	30	1	**1 46865**	**30**	**0**	**0**	**45,63**
		1	85	25	35	1	**1 46865**	**35**	**0**	**0**	**45,63**
	• Sólo cierres alto-bajo • Certificación prEN12209 |3|C|9|0|0|F|-|B|	1	85	25	25	1	**1 46875**	**25**	**0**	**0**	**40,17**
		1	85	25	30	1	**1 46875**	**30**	**0**	**0**	**40,17**
		1	85	25	35	1	**1 46875**	**35**	**0**	**0**	**40,17**

CERRADURA VERTICAL DE SEGURIDAD CON PALANCA BASCULANTE



Características Técnicas:
- Caja en acero cincado
- Frente en acero inox
- Picaporte, rodillo, gancho y palanca niquelados
- Picaporte y rodillo regulables

Dotación:
- Cilindro ref. 0G300.05.0.12
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- Pareja de espesores en nylon ref. 06141.65.0
- Cerradero en acero inox. (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.)
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0

Bajo pedido:
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Kit de cierres suplementarios: Consultar págs. 84 y 85
- Escudo de protección ref. 06460.00.0
- Cilindro cruciforme
- Frente de 25 mm. (caract. VV)

Mano:
0= reversible

Certificación:
- Conforme a la norma europea EN12209, grado 3 seguridad (500 kg. resistencia carga lateral y 400 kg. resistencia carga frontal)
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 2

Consultar versiones eléctricas en la pág. 42

Para pedidos de cerraduras E=25mm. versión SIN CILINDRO añadir (1.) al principio de la referencia y añadir (.AA) al final de la referencia. Ejemplo: 1.46215.25.0.AA (cerradero incluido)

Para pedidos de cerraduras versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.46215.25.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Picaporte y palanca • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Cerradero en acero inox. ref. 06461.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero	1	85	22	25	1	46215	25	0	0	51,27	36,58
		1	85	22	30	1	46215	30	0	0	48,08	33,39
		1	85	22	35	1	46215	35	0	0	48,08	33,39
		1	85	25	25	1	46215	25	0	VV	51,27	36,58
		1	85	25	30	1	46215	30	0	VV	48,08	33,39
		1	85	25	35	1	46215	35	0	VV	48,08	33,39
	• Rodillo y palanca • Rodillo regulable de 2,5 a 16,5 mm • Cerradero en acero inox. ref. 06461.11 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero	1	-	22	25	1	46230	25	0	0	51,27	36,58
		1	-	22	30	1	46230	30	0	0	48,08	33,39
		1	-	22	35	1	46230	35	0	0	48,08	33,39
		1	-	25	25	1	46230	25	0	VV	51,27	36,58
		1	-	25	30	1	46230	30	0	VV	48,08	33,39
		1	-	25	35	1	46230	35	0	VV	48,08	33,39
	• Sólo palanca • Cerradero en acero inox. ref. 06459.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero	1	-	22	25	1	46210	25	0	0	44,92	30,22
		1	-	22	30	1	46210	30	0	0	41,75	27,04
		1	-	22	35	1	46210	35	0	0	41,75	27,04
		1	-	25	25	1	46210	25	0	VV	44,92	30,22
		1	-	25	30	1	46210	30	0	VV	41,75	27,04
		1	-	25	35	1	46210	35	0	VV	41,75	27,04
	• Picaporte y palanca • Picaporte regulable de 11 a 17 mm • Predispuesta para cierres suplementarios • Pernos roscados para la fijación de los cierres suplementarios • Cerradero en acero inox. ref. 06461.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero	1	85	22	25	1	46225	25	0	0	57,05	42,38
		1	85	22	30	1	46225	30	0	0	53,89	39,18
		1	85	22	35	1	46225	35	0	0	53,89	39,18
		1	85	25	25	1	46225	25	0	VV	57,05	42,38
		1	85	25	30	1	46225	30	0	VV	53,89	39,18
		1	85	25	35	1	46225	35	0	VV	53,89	39,18

Para pedidos de cerraduras E=25mm. versión SIN CILINDRO añadir (1.) al principio de la referencia y añadir (.AA) al final de la referencia. Ejemplo: 1.46250.25.0.AA (cerradero incluido)
Para pedidos de cerraduras versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.46250.25.0

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN CILINDRO €
	• Rodillo y palanca • Rodillo regulable de 2,5 a 16,5 mm • Predispuesta para cierres suplementarios • Pernos roscados para la fijación de los cierres suplementarios • Cerradero en acero inox. ref. 06461.11 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero	1	-	22	25	1	46250	25	0	0	57,05	42,38
		1	-	22	30	1	46250	30	0	0	53,89	39,18
		1	-	22	35	1	46250	35	0	0	53,89	39,18
		1	-	25	25	1	46250	25	0	VV	57,05	42,38
		1	-	25	30	1	46250	30	0	VV	53,89	39,18
		1	-	25	35	1	46250	35	0	VV	53,89	39,18
	• Sólo palanca • Predispuesta para cierres suplementarios • Pernos roscados para la fijación de los cierres suplementarios • Cerradero en acero inox. ref. 06459.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero	1	-	22	25	1	46220	25	0	0	51,01	36,30
		1	-	22	30	1	46220	30	0	0	47,83	33,12
		1	-	22	35	1	46220	35	0	0	47,83	33,12
		1	-	25	25	1	46220	25	0	VV	51,01	36,30
		1	-	25	30	1	46220	30	0	VV	47,83	33,12
		1	-	25	35	1	46220	35	0	VV	47,83	33,12
	• Gancho de acero laminar • Cerradero en acero inox. ref. 06459.01	1	-	22	25	1	46240	25	0	0	43,65	28,93
		1	-	22	30	1	46240	30	0	0	43,65	28,93
		1	-	22	35	1	46240	35	0	0	43,65	28,93
		1	-	25	25	1	46240	25	0	VV	43,65	28,93
		1	-	25	30	1	46240	30	0	VV	43,65	28,93
		1	-	25	35	1	46240	35	0	VV	43,65	28,93
	• Gancho de acero laminar • Predispuesta para cierres suplementarios • Pernos roscados para la fijación de los cierres suplementarios • Cerradero en acero inox. ref. 06459.01	1	-	22	25	1	46260	25	0	0	50,02	35,31
		1	-	22	30	1	46260	30	0	0	50,02	35,31
		1	-	22	35	1	46260	35	0	0	50,02	35,31
		1	-	25	25	1	46260	25	0	VV	50,02	35,31
		1	-	25	30	1	46260	30	0	VV	50,02	35,31
		1	-	25	35	1	46260	35	0	VV	50,02	35,31
	• Sólo cierres alto-bajo • Predispuesta para cierres suplementarios • Pernos roscados para la fijación de los cierres suplementarios	1	-	22	25	1	46270	25	0	0	44,90	30,20
		1	-	22	30	1	46270	30	0	0	44,90	30,20
		1	-	22	35	1	46270	35	0	0	44,90	30,20



Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pareja de varillas internas curvadas diámetro 8 mm • Pareja de puntales de 8 mm ref. 06291.06 • Cerradero de suelo ref. 06086.01 • Pieza de unión ref. 06291.20 • Pareja de pinzas guía ref. 06224.00 • Tapones antirruido ref. 06147.00	16225, 19225 46220, 46225 46250, 46260 46270, 49225, 49228, 49250	1	06441	00	0	0	31,32
								
	• Pareja de varillas internas rectas diámetro 8 mm • Pareja de puntales de 8 mm ref. 06291.06 • Cerradero de suelo ref. 06086.01 • Pieza de unión ref. 06291.20 • Pareja de pinzas guía ref. 06224.00 • Tapones antirruido ref. 06147.00	16225, 19225 194xx, 196xx, 195xx, 197xx, 46220, 46225 46250, 46260 46270, 49225, 49228, 49250, 494xx, 496xx, 495xx, 497xx	1	06441	10	0	0	31,32
								
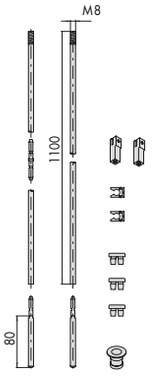	• Pareja de varillas internas roscadas diámetro 8 mm • Pareja de puntales de 8 mm ref. 06291.06 • Cerradero de suelo ref. 06086.01 • Pareja de enganches roscados (M8) ref. 06290.05 • Pieza de unión ref. 06291.20 • Pareja de pinzas guía ref. 06224.00 • Tapones antirruido ref. 06147.00	16225, 46220 , 46225, 46250, 46260, 46270	1	06441	20	0	0	42,94
	• Kit pareja de enganches para fallebas externas	16225, 19225 46220, 46225 46250, 46260 46270, 19..., 49...	12	06442	00	0	0	7,89
								

CISA®

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
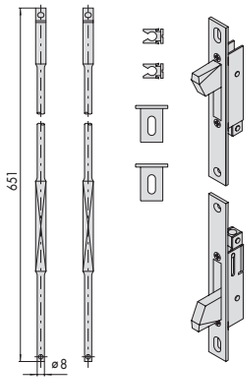	• Kit pareja de desviadores laterales accionados con varillas internas • Frente en acero inox. 22x3 mm. • Varillas diámetro 8 mm. • Pareja de espesores para el frente ref. 06141.65 • Pareja de pinzas guía ref. 06224.00	16225, 46220 46225, 46250 46260, 46270	1	**06443**	**00**	**0**	**0**	**66,16**
	• Kit pareja de desviadores laterales accionados con fallebas externas • Frente en acero inox. 22x3 mm. • Pareja de enganches para fallebas • Pareja de pernos roscados	16225, 46220 46225, 46250 46260, 46270	1	**06443**	**05**	**0**	**0**	**54,71**

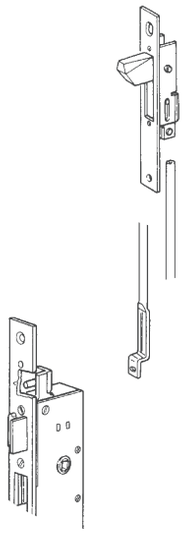



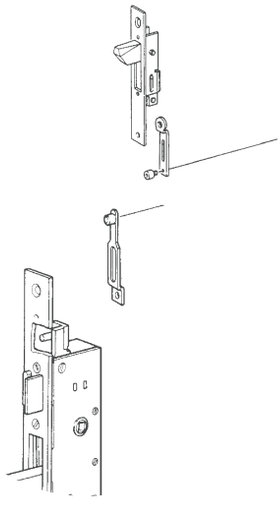

CERRADURA GANCHO BASCULANTE CON CILINDRO EUROPERFIL - MEDIDA ESPAÑOLA



N
NOVEDAD

Características Técnicas:

- Caja cincada
- Frente y cerradero en acero inox
- Gancho laminado en acero
- Picaporte, rodillo y gancho niquelados

Dotación:

- Cilindro con leva corta de 13,2 mm
- Cerradero en acero inox
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- Embellecedores para cilindro

Bajo pedido:

- Dotaciones específicas de cilindros con LEVA CORTA 13,2 mm. y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio

Mano:

0= reversible

Certificación:

- Conforme a la norma europea EN12209

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Picaporte y gancho • Cilindro niquelado 30x30 mm. • Cerradero inox • 2 embellecedores para cilindro **SUSTITUYE AL ARTÍCULO L4120**	1	85	25	20	12	**04121**	**20**	**0**	**0**	**45,09**
		1	85	25	25	12	**04121**	**25**	**0**	**0**	**45,09**
		1	85	25	30	12	**04121**	**30**	**0**	**0**	**45,09**
		1	85	25	35	12	**04121**	**35**	**0**	**0**	**45,09**
	• Rodillo y gancho • Rodillo regulable de 2,5 a 14 mm. • Cilindro niquelado 30x30 mm. • Cerradero inox • 2 embellecedores para cilindro **SUSTITUYE AL ARTÍCULO L4130**	1	-	25	20	12	**04131**	**20**	**0**	**0**	**43,27**
		1	-	25	25	12	**04131**	**25**	**0**	**0**	**43,27**
		1	-	25	30	12	**04131**	**30**	**0**	**0**	**43,27**
		1	-	25	35	12	**04131**	**35**	**0**	**0**	**43,27**
	• Sólo gancho • Cilindro niquelado 30x30 mm. • Cerradero inox • 2 embellecedores para cilindro **SUSTITUYE AL ARTÍCULO L4140**	1	-	25	20	12	**04141**	**20**	**0**	**0**	**40,10**
		1	-	25	25	12	**04141**	**25**	**0**	**0**	**40,10**
		1	-	25	30	12	**04141**	**30**	**0**	**0**	**40,10**
		1	-	25	35	12	**04141**	**35**	**0**	**0**	**40,10**

CERRADURA PALANCA BASCULANTE CON CILINDRO EUROPERFIL - MEDIDA ESPAÑOLA



N
NOVEDAD

Características Técnicas:
- Caja cincada
- Frente y cerradero en acero inox
- Palanca basculante laminada en acero
- Picaporte, rodillo y palanca niquelados

Dotación:
- Cilindro con leva corta de 13,2 mm
- Cerradero en acero inox
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- Embellecedores para cilindro

Bajo pedido:
- Dotaciones específicas de cilindros con LEVA CORTA 13,2 mm. y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio

Mano:
0= reversible

Certificación:
- Conforme a la norma europea EN12209



Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sólo picaporte • 1/2 cilindro niquelado 30x10 mm. • 2 embellecedores para cilindro **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 04010**	-	85	25	20	12	**04011**	**20**	**0**	**0**	**35,45**
		-	85	25	25	12	**04011**	**25**	**0**	**0**	**35,45**
		-	85	25	30	12	**04011**	**30**	**0**	**0**	**35,45**
		-	85	25	35	12	**04011**	**35**	**0**	**0**	**35,45**
	• Picaporte y palanca • Cilindro niquelado 30x30 mm. • Cerradero inox • 2 embellecedores para cilindro **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 04020**	1	85	25	20	12	**04021**	**20**	**0**	**0**	**42,74**
		1	85	25	25	12	**04021**	**25**	**0**	**0**	**42,74**
		1	85	25	30	12	**04021**	**30**	**0**	**0**	**42,74**
		1	85	25	35	12	**04021**	**35**	**0**	**0**	**42,74**
	• Rodillo y palanca • Rodillo regulable de 2,5 a 14 mm. • Cilindro niquelado 30x30 mm. • Cerradero inox • 2 embellecedores para cilindro **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 04030**	1	-	25	20	12	**04031**	**20**	**0**	**0**	**40,99**
		1	-	25	25	12	**04031**	**25**	**0**	**0**	**40,99**
		1	-	25	30	12	**04031**	**30**	**0**	**0**	**40,99**
		1	-	25	35	12	**04031**	**35**	**0**	**0**	**40,99**
	• Sólo palanca • Cilindro niquelado 30x30 mm. • Cerradero inox • 2 embellecedores para cilindro **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 04040**	1	-	25	20	12	**04041**	**20**	**0**	**0**	**37,91**
		1	-	25	25	12	**04041**	**25**	**0**	**0**	**37,91**
		1	-	25	30	12	**04041**	**30**	**0**	**0**	**37,91**
		1	-	25	35	12	**04041**	**35**	**0**	**0**	**37,91**

CERRADURA VERTICAL TRADICIONAL CON CILINDRO EUROPERFIL



Características Técnicas:
- Caja cincada
- Frente cincado o acero inox. (acab. 20)
- Rodillo y palanca niquelados
- Picaporte y rodillo regulables
- Palanca centrada con grosor 9,5 mm.
- Caja superior cerrada

Dotación:
- Cilindro
- Tornillos de fijación cerradura y cilindro
- Embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0

Bajo pedido:
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Versión con adaptador para muletilla (.MU)
- Versión de picaporte no regulable y palanca con frente latonado E=20, 25 y 30 (art. 5C012)

Mano:
0= reversible

Certificación:
- Conforme a la norma europea EN12209
- Grado 3 - Categoría de uso

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sólo picaporte • Picaporte regulable de 10 a 15 mm. (E=20 regulable de 11 a 14 mm.) • 1/2 cilindro niquelado 30x10 mm.	-	85	22	20	12	44651	20	0	0	28,32
		-	85	22	25	12	44651	25	0	0	28,32
		-	85	22	30	12	44651	30	0	0	28,32
		-	85	22	35	12	44651	35	0	0	28,32
	• Frente inox. (Acabado 20) • Sólo picaporte • Picaporte regulable de 10 a 15 mm. (E=20 regulable de 11 a 14 mm.) • 1/2 cilindro niquelado 30x10 mm.	-	85	22	25	12	44651	25	0	0	31,15
		-	85	22	30	12	44651	30	0	0	31,15
		-	85	22	35	12	44651	35	0	0	31,15
	• Picaporte y palanca • Picaporte regulable de 10 a 15 mm. (E=20 regulable de 11 a 14 mm.) • Cilindro niquelado 30x30 mm. • Cerradero ref. 06157.00	1	85	22	20	12	44661	20	0	0	31,34
		1	85	22	25	12	44661	25	0	0	31,34
		1	85	22	30	12	44661	30	0	0	31,34
		1	85	22	35	12	44661	35	0	0	31,34
	• Frente inox. (Acabado 20) • Picaporte y palanca • Picaporte regulable de 10 a 15 mm. (E=20 regulable de 11 a 14 mm.) • Cilindro niquelado 30x30 mm.	1	85	22	20	12	44661	20	0	0	36,04
		1	85	22	25	12	44661	25	0	0	36,04
		1	85	22	30	12	44661	30	0	0	36,04
		1	85	22	35	12	44661	35	0	0	36,04
	• Rodillo y palanca • Rodillo regulable de 2,5 a 14 mm. • Cilindro niquelado 30x30 mm. • Cerradero ref. 06167.00	1	-	22	20	12	44671	20	0	0	31,34
		1	-	22	25	12	44671	25	0	0	31,34
		1	-	22	30	12	44671	30	0	0	31,34
		1	-	22	35	12	44671	35	0	0	31,34
	• Frente inox. (Acabado 20) • Rodillo y palanca • Rodillo regulable de 2,5 a 14mm. • Cilindro niquelado 30x30 mm.	1	-	22	25	12	44671	25	0	0	36,04
		1	-	22	30	12	44671	30	0	0	36,04
		1	-	22	35	12	44671	35	0	0	36,04
	• Sólo palanca • Cilindro niquelado 30x30 mm. • Cerradero ref. 06079.20	1	-	22	20	12	44681	20	0	0	28,32
		1	-	22	25	12	44681	25	0	0	28,32
		1	-	22	30	12	44681	30	0	0	28,32
		1	-	22	35	12	44681	35	0	0	28,32
	• Frente inox. (Acabado 20) • Sólo palanca • Cilindro niquelado 30x30 mm.	1	-	22	25	12	44681	25	0	0	31,15
		1	-	22	30	12	44681	30	0	0	31,15
		1	-	22	35	12	44681	35	0	0	31,15

CERRADURA VERTICAL TRADICIONAL CON CILINDRO OVALADO



Características Técnicas:

- Caja y frente cincado
- Picaporte en latón niquelado
- Rodillo en acero niquelado
- Palanca en zamak niquelada

Dotación:

- Cilindro ovalado ref. 08210.02.0 (donde está previsto)
- Tornillo fijación cilindro
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06027.01.0 (donde está previsto)

Bajo pedido:

- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio

Mano:

0= reversible

Consultar versiones eléctricas en la pág. 41





Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Picaporte y palanca • El picaporte se acciona también desde la llave a excepción de las entradas 15 y 18 mm.	1	69	20	15	1	**44221**	**15**	**0**	**0**	**47,32**
		1	69	20	18	1	**44221**	**18**	**0**	**0**	**47,32**
		1	69	20	25	1	**44221**	**25**	**0**	**0**	**47,32**
		1	69	20	30	1	**44221**	**30**	**0**	**0**	**47,32**
		1	69	20	35	1	**44221**	**35**	**0**	**0**	**47,32**
	• Rodillo regulable y palanca	1	69	20	15	1	**44231**	**15**	**0**	**0**	**47,32**
		1	69	20	18	1	**44231**	**18**	**0**	**0**	**47,32**
		1	69	20	25	1	**44231**	**25**	**0**	**0**	**47,32**
		1	69	20	30	1	**44231**	**30**	**0**	**0**	**47,32**
		1	69	20	35	1	**44231**	**35**	**0**	**0**	**47,32**
	• Sólo palanca	1	69	20	15	1	**44241**	**15**	**0**	**0**	**40,97**
		1	69	20	18	1	**44241**	**18**	**0**	**0**	**40,97**
		1	69	20	25	1	**44241**	**25**	**0**	**0**	**40,97**
		1	69	20	30	1	**44241**	**30**	**0**	**0**	**40,97**
		1	69	20	35	1	**44241**	**35**	**0**	**0**	**40,97**
	• Picaporte accionado por llave • Altura de caja 84 mm.	-	-	20	15	1	**44218**	**15**	**0**	**0**	**40,97**
	• Picaporte accionado por manilla	-	-	20	15	1	**44228**	**15**	**0**	**0**	**24,79**
	• Rodillo	-	-	20	15	1	**44238**	**15**	**0**	**0**	**18,93**

CERRADURAS DE GANCHO CON CILINDRO OVALADO



Características Técnicas:
- Caja cincada
- Frente cincado
- Gancho laminar en acero niquelado

Dotación:
- Cilindro ovalado ref. 08210.02.0
- Cerradero
- Tornillo fijación cilindro

Mano:
0= reversible



Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Gancho en acero laminar niquelado • Cerradero plano en acero ref. 07028.00	1	-	20	16	1	**45010**	**16**	**0**	**0**	**47,82**
	• Gancho en acero laminar niquelado • Perno guía en acero niquelado • Cerradero plano en acero ref. 07028.05	1	-	20	16	1	**45012**	**16**	**0**	**0**	**50,21**
	• Gancho en acero laminar niquelado • Cerradero en "U" ref. GA.0600	1	-	16	16	1	**45011**	**16**	**0**	**0**	**47,82**
	• Gancho con efecto picaporte en acero laminar niquelado • Cerradero plano en acero ref. 07028.00	1	-	20	16	1	**45015**	**16**	**0**	**0**	**47,82**



Características Técnicas:
- Caja cincada
- Frente cincado
- Picaporte, rodillo y palanca en latón

Dotación:
- Cilindro
- Tornillo fijación cilindro
- 2 embellecedores para cilindro:
  -ovalado ref. 06027.01.0
  -europerfil ref. 06012.01.0

Bajo pedido:
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio

Mano:
0= reversible

Consultar versiones eléctricas en las págs. 40 y 41





Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Picaporte con palanca incorporada • Cilindro ovalado ref. 08210.02.0 • Ancho de caja 44 mm.	1	67	16	60	1	44150	60	0	0	43,13
		2	67	16	70	1	44150	70	0	0	43,13
		2	67	16	80	1	44150	80	0	0	43,13
		2	67	16	90	1	44150	90	0	0	55,94
		1	67	20	60	1	44151	60	0	0	43,13
		2	67	20	70	1	44151	70	0	0	43,13
		2	67	20	80	1	44151	80	0	0	43,13
		2	67	20	90	1	44151	90	0	0	55,94
	• Picaporte con palanca incorporada • Cilindro ovalado ref. 08210.02.0 • Ancho de caja 64 mm.	1	67	16	60	1	44155	60	0	0	43,92
		2	67	16	70	1	44155	70	0	0	43,92
		2	67	16	80	1	44155	80	0	0	43,92
		2	67	16	90	1	44155	90	0	0	57,02
		1	67	20	60	1	44156	60	0	0	39,63
		2	67	20	70	1	44156	70	0	0	39,63
		2	67	20	80	1	44156	80	0	0	39,63
		2	67	20	90	1	44156	90	0	0	51,44
	• Picaporte y palanca • Cilindro europerfil ref. 0G300.05.0 • Ancho de caja 77 mm.	2	67	16	70	1	44360	70	0	0	51,49
		2	67	16	80	1	44360	80	0	0	51,49
		2	67	16	90	1	44360	90	0	0	63,37
		2	67	20	70	1	44361	70	0	0	51,49
		2	67	20	80	1	44361	80	0	0	51,49
		2	67	20	90	1	44361	90	0	0	63,37
	• Rodillo y palanca • Cilindro europerfil ref. 0G300.05.0 • Ancho de caja 77 mm.	2	67	16	70	1	44370	70	0	0	51,49
		2	67	16	80	1	44370	80	0	0	51,49
		2	67	16	90	1	44370	90	0	0	63,37
		2	67	20	70	1	44371	70	0	0	51,49
		2	67	20	80	1	44371	80	0	0	51,49
		2	67	20	90	1	44371	90	0	0	63,37



Características Técnicas:

- Caja en acero cincado
- Barras de cierre en acero
- Cilindro en latón

Mano:

0= Reversible

Tipología	Descripción	Llave art.	L	A	B	S	Vueltas	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cierre central	Interior 1 unidad 01310.00.2	160	55	11,5	13	2	80	2	**41010**	**80**	**0**	**0**	**38,95**
		Exterior 2 unidades 01330.00.1												
	• Cierre central • 2 pernos de 9 mm.	2 unidades 01060.10.1	155	55	5,5	15	2	78	12	**41510**	**78**	**0**	**0**	**24,35**

DEDUCCIONES POR CERRADURAS SIN CILINDRO - SIN CERRADERO

Descripción	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
• Deducción por el cilindro C2000 de la dotación estándar (0G300.05.0.12) en cerraduras verticales de seguridad serie 462... y Multipunto	DEDUCCIÓN				-14,29
• Deducción por el cilindro ASIX de la dotación estándar (1.0E300.07.0.1200.C5) en cerraduras de seguridad de engranajes serie 492... y Multitop PRO/MAX/MATIC y Multipunto 3 picaportes	DEDUCCIÓN				-33,29



ACCESORIOS PARA CERRADURAS DE ALUMINIO

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Escudo de protección cilindro en acero inox sintetizado	16.... 46...	1	06460	00	0	0	49,41
	• Escudo de protección para cilindro ASIX, ASIX P8, ASTRAL SICUR, AP4 SICUR, RS5 en acero carbonitrurado niquelado.	19..., 49... 432.., 437.., 438.. 4A..	1	06460	05	0	0	81,05
 N NOVEDAD	• Escudo de protección para cilindro europerfil -Cuerpo en acero carbonitrurado y templado -Lentejuela antitaladro en acero inox -2 tornillos M6 x 18 mm -2 casquillos de fijación -2 soportes roscados • ACABADOS -Blanco (acab. 45) -Antracita (acab. N5) -Negro (acab. 44) -PVD cromo satinado (acab. C2) -PVD latón lucido (acab. C3) -PVD cromo lucido (acab. N8)		100	06460	70	0	0	57,32
	• Embellecedor en nylon negro para cilindro europerfil		100	06012	01	0	0	0,89

ACCESORIOS PARA CERRADURAS DE ALUMINIO

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Embellecedor en nylon negro para cilindro ovalado		100	06027	01	0	0	0,89
	• Pareja de varillas roscadas	46300	12	07088	03	0	0	30,82
	• Pieza de unión para juego de varillas	06441, 07088	12	06291	20	0	0	2,74
	• Cerradero en acero cincado	46300	25	06232	21	0	0	2,95
	• Pareja de enganches roscados	06441	12	06290	05	0	0	5,34
	• Adaptador para instalación de muletilla 8 mm	446.., 451..	1	30801	70	02	-	2,77
	• Suplemento por Cilindro Cruciforme en dotación con cerraduras	16.., 46..		SUPLEMENTO	58			44,45

CERRADEROS Y COMPLEMENTOS PARA LAS DISTINTAS SERIES DE PERFILES DE ALUMINIO

Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
• Pareja de espesores en nylon de 8 mm		25	06141	52	0	0	4,38
• Pareja de espesores en nylon de 2 mm	442.., 446..	25	06141	53	0	0	1,63
• Inserto para rodillo para cerraderos de nylon de la serie 446..		25	06141	55	0	0	1,95
• Pareja de espesores en nylon de 5 mm con aleta		25	06141	65	0	0	4,50
• Pareja de espesores en nylon de 3 mm	162.., 192.., 462.., 492..	25	06141	68	0	0	2,13
• Pareja de espesores en nylon de 2 mm	162.., 192.., 462.., 492..	25	06141	69	0	0	2,13
• Inserto para rodillo	06463.06-57-58-16-67-68-74-75-84-85	12	06141	70	0	0	2,01
• Inserto para rodillo	06463.05-09-72-73-82-83	12	06141	71	0	0	2,01
• Inserto para rodillo	06285.34-36	12	06141	76	0	0	2,01
• Espesor largo de 3 mm en nylon	162.., 192.., 462.., 492..	12	06141	78	0	0	4,24
• Inserto para rodillo	06461.07-25-30-35-40-45	12	06141	86	0	0	2,00

CISA®

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cerradero de nylon	14460, 14461 44360, 44361	25	06277	02	0	0	3,15
	• Cerradero de nylon	44221	25	06277	76	0	0	4,07
	• Cerradero de nylon	14461, 44361	25	06277	77	0	0	4,07
	• Cerradero de nylon	44231, 44238 44371	25	06277	78	0	0	4,41
	• Cerradero de nylon	14460, 14461 44360, 44361	25	06277	89	0	0	4,07
	• Cerradero de nylon • Para la cerradura de rodillo ref. 44630/44670 utilizar el inserto ref. 06141.55	44651, 44661 44671	25	06287	64	0	0	5,48
	• Cerradero de nylon	14011, 14021 14351, 14451 14511, 44151 44152, 44156 44228, 44241	25	06287	65	0	0	4,85

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cerradero de nylon	14011, 14021 14351, 14451 14511, 44151 44152, 44156 44228, 44241	25	**06287**	**77**	**0**	**0**	**3,86**
	• Cerradero de nylon	44651, 44661 44671	25	**06287**	**88**	**0**	**0**	**4,41**
	• Cerradero de nylon	44651, 44661 44671	25	**06287**	**94**	**0**	**0**	**5,43**
	• Cerradero metálico	44651, 44661 44681	1	**GA.0603**	**05**	**0**	**0**	**3,59**
	• Cerradero metálico	44671	1	**GA.0604**	**05**	**0**	**0**	**3,92**

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
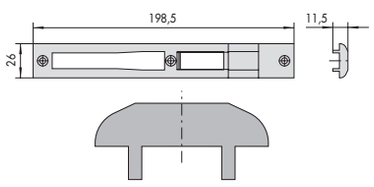	• Cerradero de nylon • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.76	16205, 16215 16225, 16425 16525, 16625 16725, 46215 46225, 46230 46250, 46425 46450, 46525 46550, 46625 46725, 46650 46750, 46600 46700	12	06285	34	0	0	4,36
	• Cerradero de nylon	46210, 46220 46420, 46520 06443.00/05	25	06285	35	0	0	3,94
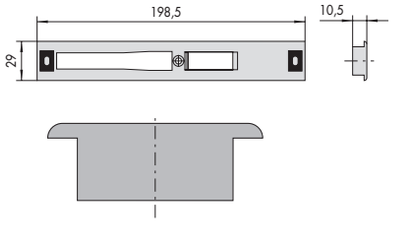	• Cerradero de nylon • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.76	16205, 16215, 16225, 16425 16525, 16625 16725, 46215 46225, 46230 46250, 46425 46450, 46525 46550, 46625 46725, 46650 46750, 46600 46700	12	06285	36	0	0	4,36
	• Cerradero de nylon	46210, 46220 46420, 46520 06443.00/05	25	06285	37	0	0	3,94

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
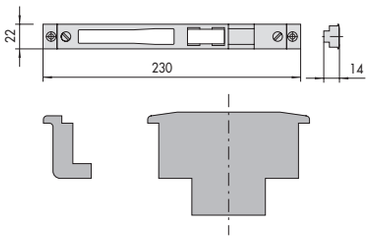	• Cerradero metálico regulable • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.71	16205, 16215 16225, 16425 16525, 16625 16725, 46215 46225, 46230 46250, 46425 46450, 46525 46550, 46625 46700, 46725 46650, 46750 46600 19..., 432.. 437.., 438..	12	**06463**	**05**	**0**	**0**	**13,77**
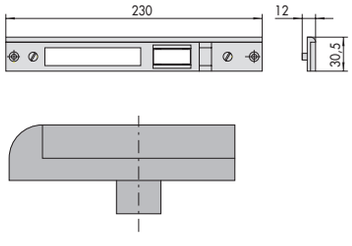	• Cerradero metálico regulable • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.70	16205, 16215 16225, 16425 16525, 16625 16725, 46215 46225, 46230 46250, 46425 46450, 46525 46550, 46625 46700, 46725 46650, 46750 46600	12	**06463**	**06**	**0**	**0**	**14,64**
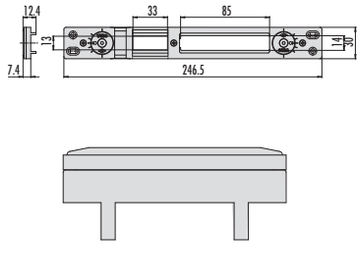	• Cerradero metálico regulable • Acero barnizado negro • Regulación lateral 2,5 mm. • Cajetín nylon cajeado palanca • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.70	16205, 16215 16225, 16425 16525, 16625 16725, 46215 46225, 46230 46250, 46425 46450, 46525 46550, 46625 46700, 46725 46650, 46750 46600	12	**1 06463**	**57**	**0**	**0**	**14,64**
	• Acero inox		12	**1 06463**	**58**	**0**	**0**	**19,03**
	• Cerradero metálico regulable • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.71	16205, 16215 16225, 16425 16525, 16625 16725, 46215 46225, 46230 46250, 46425 46450, 46525 46550, 46625 46700, 46725 46650, 46750 46600	12	**06463**	**09**	**0**	**0**	**10,37**

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
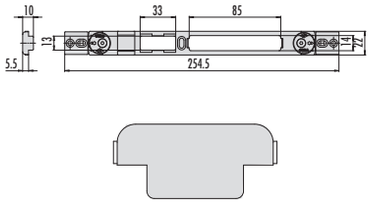	• Cerradero metálico regulable • Acero barnizado negro • Regulación lateral 2,5 mm. • Cajetín nylon cajeado palanca • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.71 • **Para perfiles de Cámara Europea**	16205, 16215 16225, 16425 16525, 16625 16725, 46215 46225, 46230 46250, 46425 46450, 46525 46550, 46600 , 46625, 46700, 46725, 46650, 46750	12	**1 06463**	**72**	**0**	**0**	**11,93**
	• Acero inox		12	**1 06463**	**73**	**0**	**0**	**15,91**
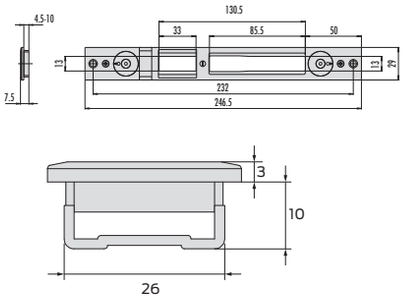	• Cerradero metálico regulable • Acero barnizado negro • Regulación lateral 2,5 mm. • Regulación frontal 4,5 a 10 mm. • Cajetín nylon cajeado palanca • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.70	16205, 16215 16225, 16425 16525, 16625 16725, 46215 46225, 46230 46250, 46425 46450, 46525 46550, 46600 , 46625, 46700, 46725, 46650, 46750	12	**1 06463**	**74**	**0**	**0**	**17,51**
	• Acero inox		12	**1 06463**	**75**	**0**	**0**	**22,46**
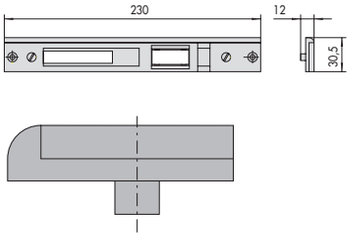	• Cerradero metálico regulable • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.70	Cierre central de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT	12	**06463**	**16**	**0**	**0**	**15,47**
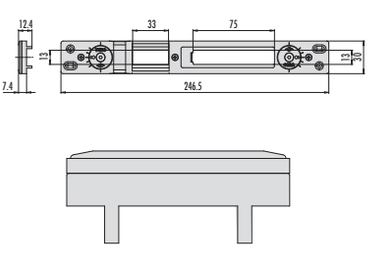	• Cerradero metálico regulable • Acero barnizado negro • Regulación lateral 2,5 mm. • Cajetín nylon cajeado palanca • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.70	Cierre central de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT57	12	**1 06463**	**67**	**0**	**0**	**15,47**
	• Acero inox		12	**1 06463**	**68**	**0**	**0**	**20,12**
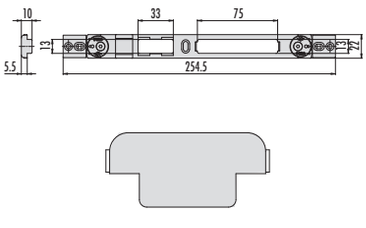	• Cerradero metálico regulable • Acero barnizado negro • Regulación lateral 2,5 mm. • Cajetín nylon cajeado palanca • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.71 • **Para perfiles de Cámara Europea**	Cierre central de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT	12	**1 06463**	**82**	**0**	**0**	**11,93**
	• Acero inox		12	**1 06463**	**83**	**0**	**0**	**15,91**

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
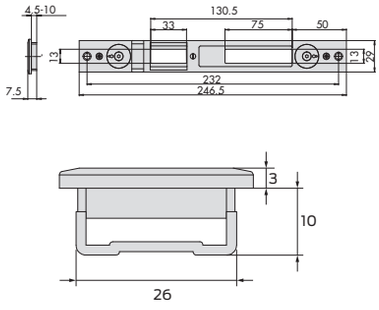	• Cerradero metálico regulable • Acero barnizado negro • Regulación lateral 2,5 mm. • Regulación frontal 4,5 a 10 mm. • Cajetín nylon cajeado palanca • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.70	Cierre central de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT	12	1 06463	84	0	0	17,51
	• Acero inox		12	1 06463	85	0	0	22,46
	• Cerradero metálico regulable • **Para perfiles de Cámara Europea**	46210, 46220 46420, 46520 06443.00/05 Cierres superior e inferior de multipuntos	12	06465	02	0	0	9,49
	• Cerradero metálico regulable	46210, 46220 46420, 46520 06443.00/05 Cierres superior e inferior de multipuntos	12	06465	03	0	0	10,33
	• Cerradero metálico regulable	06433.00/05/31/36/41/46, 46210, 46220, 46420, 46520 Cierres superior e inferior de cerraduras Multipunto, Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT. Cierre central solo palanca de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC .	12	06465	05	0	0	13,77
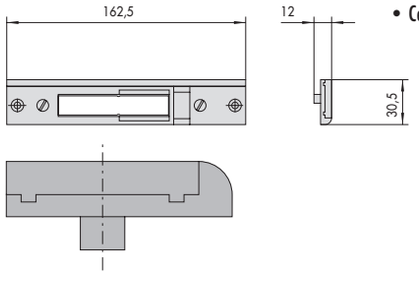	• Cerradero metálico regulable	06433.00/05/31/36/41/46, 46210, 46220, 46420, 46520 Cierres superior e inferior de cerraduras Multipunto, Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT. Cierre central solo palanca de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC .	12	06465	06	0	0	14,64
	• Cerradero metálico regulable • Acero barnizado negro • Regulación lateral 2,5 mm. • Cajetín nylon cajeado palanca	06433.00/05/31/36/41/46, 46210, 46220, 46420, 46520 Cierres superior e inferior de cerraduras Multipunto, Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT. Cierre central solo palanca de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC .	12	1 06465	57	0	0	14,26
	• Acero inox		12	1 06465	58	0	0	18,56

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cerradero metálico regulable	46210, 46220 46420, 46520 06443.00/05 Cierres superior e inferior de multipuntos	12	**06465**	**08**	**0**	**0**	**9,49**
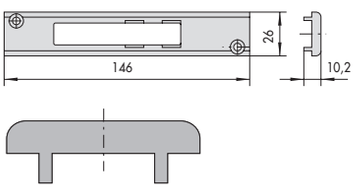	• Cerradero metálico regulable	46210, 46220 46420, 46520 06443.00/05 Cierres superior e inferior de multipuntos	12	**06465**	**10**	**0**	**0**	**9,49**
	• Cerradero metálico regulable • Acero barnizado negro • Regulación lateral 2,5 mm. • Cajetín nylon cajeado palanca • **Para perfiles de Cámara Europea**	06433.00/05/31/36/41/46, 46210, 46220, 46420, 46520 Cierres superior e inferior de cerraduras Multipunto, Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT. Cierre central solo palanca de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC.	12	**1 06465**	**72**	**0**	**0**	**11,93**
	• Acero inox		12	**1 06465**	**73**	**0**	**0**	**15,91**
	• Cerradero metálico regulable • Acero barnizado negro • Regulación lateral 2,5 mm. • Regulación frontal 4,5 a 10 mm. • Cajetín nylon cajeado palanca	06433.00/05/31/36/41/46, 46210, 46220, 46420, 46520 Cierres superior e inferior de cerraduras Multipunto, Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT. Cierre central solo palanca de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC.	12	**1 06465**	**74**	**0**	**0**	**17,51**
	• Acero inox		12	**1 06465**	**75**	**0**	**0**	**22,46**



Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cerradero abierto plano en acero inox 24x1,5 mm • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.86.0	Cierre central de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT	12	1 06461	07	0	0	13,29
	• Cerradero abierto plano en acero inox 24x1,5 mm	06443.31/36/41/46 Cierres superior e inferior de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT. Cierre central solo palanca de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC .	12	1 06461	12	0	0	10,67
	• Cerradero abierto plano en acero inox • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.86.0	Cierre central de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT	12	06461	30	0	0	8,06
	• Cerradero plano en acero inox 24 x 3 mm	06443.31/36/41/46 Cierres superior e inferior de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT. Cierre central solo palanca de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC.	12	1 06461	34	0	0	6,48
	• Cerradero abierto en "U" en acero inox • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.86.0	Cierre central de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT	12	06461	35	0	0	11,32
	• Cerradero en "U" en acero inox 24 x 6 mm	06443.31/36/41/46 Cierres superior e inferior de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC y SIKUREXIT. Cierre central solo palanca de cerraduras Multitop PRO/MAX/MATIC.	12	1 06461	39	0	0	10,48
	• Cerradero plano en acero inox con caja protección palanca • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.86.0	Cierre central de cerraduras Multitop PRO/MAX MATIC y SIKUREXIT	12	06461	40	0	0	16,48
	• Cerradero en "U" en acero inox con caja de protección palanca • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.86.0	Cierre central de cerraduras Multitop PRO/MAX MATIC y SIKUREXIT	12	06461	45	0	0	19,73

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Frente en acero inox (25 mm.)	46215, 46225,	12	06233	00	0	0	8,70
	• Frente en acero inox (25 mm.)	46230, 46250,	12	06233	02	0	0	8,70
	• Frente en acero inox (25 mm.)	46210, 46220, 46240, 46260	12	06233	03	0	0	7,37
	• Cerradero abierto plano en acero inox	46210, 46220 46420, 46520 06443.00/05 Cierres superior e inferior de multipuntos	12	06459	01	0	0	3,54
	• Cerradero abierto plano en acero inox • Para cerraduras con versión de picaporte y palanca	46215, 46225, 46425, 46525, 46600, 46700, 46625, 46725	12	06461	01	0	0	4,68
	• Cerradero abierto plano en acero inox • Para cerraduras con versión de rodillo y palanca	46230, 46250, 46450, 46550, 46605, 46650, 46750	12	06461	11	0	0	4,68
	• Cerradero abierto en “U” en acero inox 24x6 mm • Para las cerraduras de rodillo utilizar el inserto ref. 06141.86.0	16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46215, 46225, 46230, 46250, 46425, 46450, 46525, 46550, 46625, 46700, 46725, 46650, 46750, 46600	12	1 06461	25	0	0	11,32
	• Cerradero abierto en “U” en acero inox 24x6 mm	46210, 46220 46420, 46520 06443.00/05 Cierres superior e inferior de multipuntos	12	1 06461	26	0	0	9,74
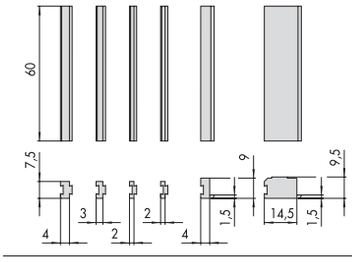	• Espesores en nylon para perfiles con rotura de puente térmico de apertura externa	06463.74/75/84/85, 06465.74/75	1	1 06141	79	0	0	2,72
	• Espesores en nylon para perfiles con rotura de puente térmico de apertura externa	06463.74/75/84/85, 06465.74/75	1	1 06141	89	0	0	6,00



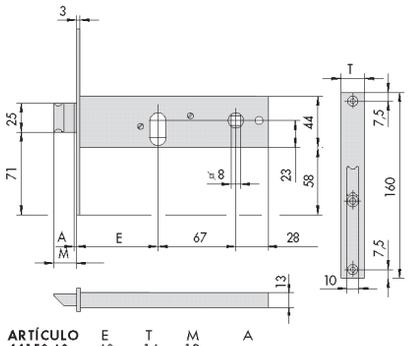

ARTÍCULO	E	T	M	A
44150.60	60	16	19	-
44150.70	70	16	28	-
44150.80	80	16	28	-
44150.90	90	16	28	-
44151.60	60	20	19	-
44151.70	70	20	28	-
44151.80	80	20	28	-
44151.90	90	20	28	-

A = Saliente mínimo

1

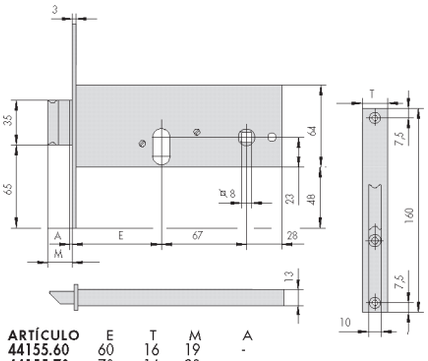

ARTÍCULO	E	T	M	A
44155.60	60	16	19	-
44155.70	70	16	28	-
44155.80	80	16	28	-
44155.90	90	16	28	-
44156.60	60	20	19	-
44156.70	70	20	28	-
44156.80	80	20	28	-
44156.90	90	20	28	-

A = Saliente mínimo

2



ARTÍCULO	E	T	M	A	B
44360.70	70	16	19	-	10,5
44360.80	80	16	19	-	10,5
44360.90	90	16	19	-	10,5
44361.70	70	20	19	-	10,5
44361.80	80	20	19	-	10,5
44361.90	90	20	19	-	10,5

A = Saliente mínimo

3

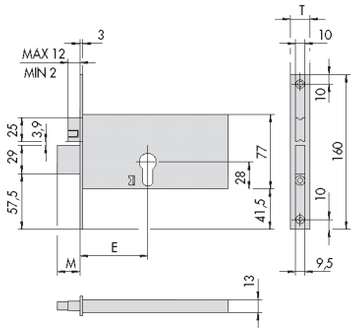

ARTÍCULO	E	T	M
44370.70	70	16	19
44370.80	80	16	19
44370.90	90	16	19
44371.70	70	20	19
44371.80	80	20	19
44371.90	90	20	19

4

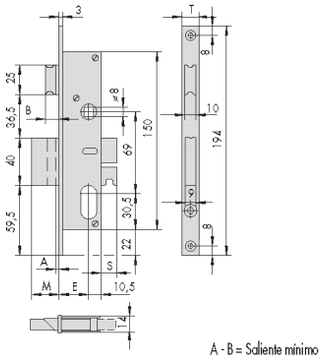

A - B = Saliente mínimo

ARTÍCULO	E	T	M	A	B	S
44221.15	15	20	11	2	10	-
44221.18	18	20	11	2	10	-
44221.25	25	20	11	2	10	-
44221.30	30	20	11	2	10	-
44221.35	35	20	11	2	10	-

5

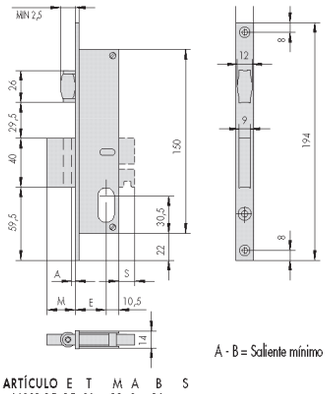

A - B = Saliente mínimo

ARTÍCULO	E	T	M	A	B	S
44231.15	15	20	11	2	10	-
44231.18	18	20	11	2	10	-
44231.25	25	20	11	2	10	-
44231.30	30	20	11	2	10	-
44231.35	35	20	11	2	10	-

6



A - B = Saliente mínimo

ARTÍCULO	E	T	M	A	B	S
44241.15	15	20	11	2	10	-
44241.18	18	20	11	2	10	-
44241.25	25	20	11	2	10	-
44241.30	30	20	11	2	10	-
44241.35	35	20	11	2	10	-

7

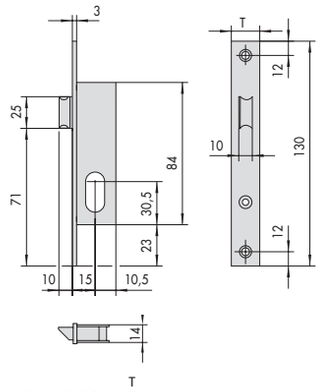

	T
1.44218.15	20

8



ARTÍCULO	T
44238.15	20

9



ARTÍCULO
45010
45011 (frente 16 mm.)
45015

10

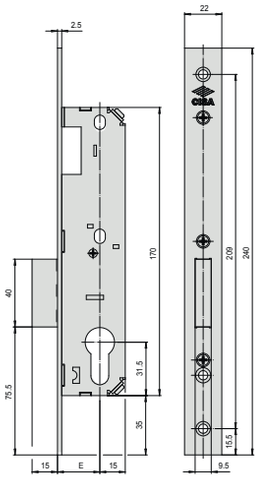

	E
14468120	20
14468125	25
14468130	30
14468135	35

13

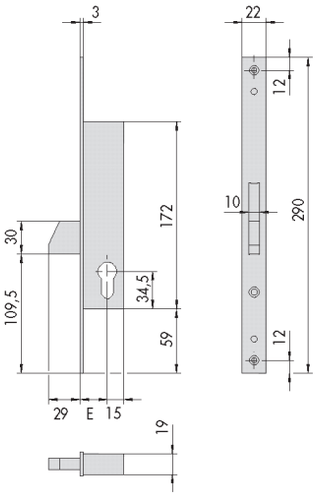

SERIE
46210
E = 25 - 30 - 35

16

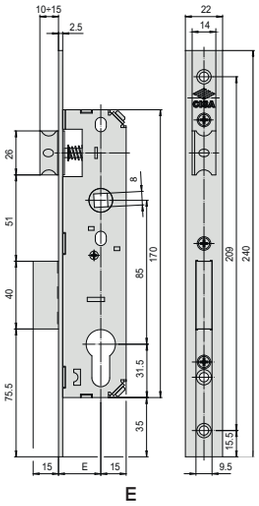

	E
14466120	20
14466125	25
14466130	30
14466135	35

11

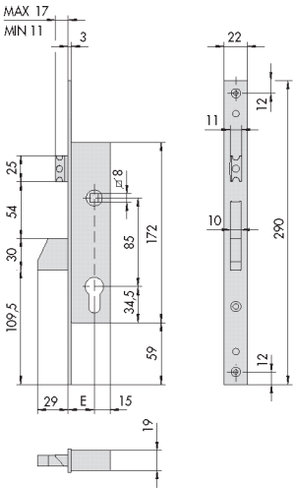

SERIE
46215
E = 25 - 30 - 35

14

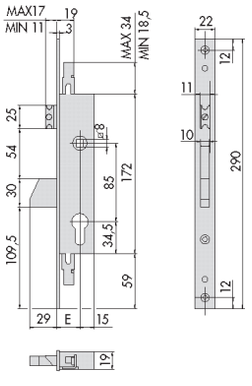

SERIE
46225
E = 25 - 30 - 35

17

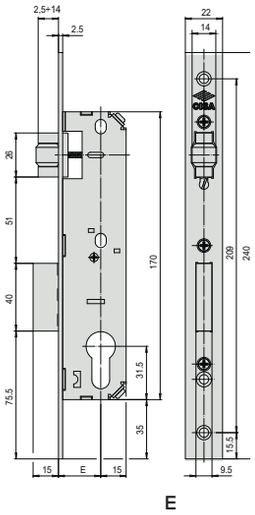

	E
14467120	20
14467125	25
14467130	30
14467135	35

12

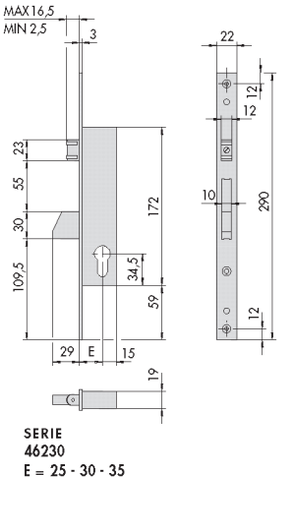

SERIE
46230
E = 25 - 30 - 35

15

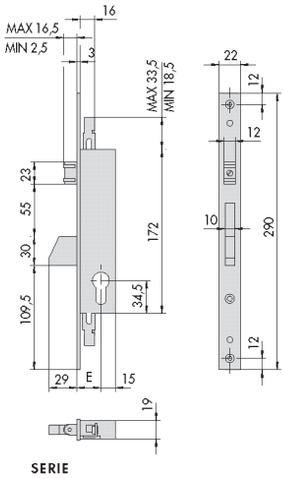

SERIE
46250
E = 25 - 30 - 35

18

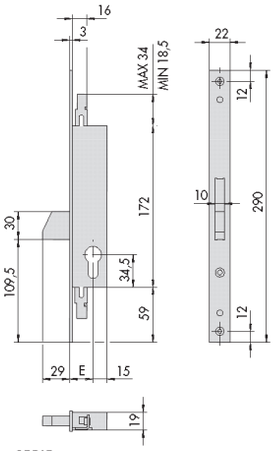

SERIE
46220
E = 25 - 30 - 35

19

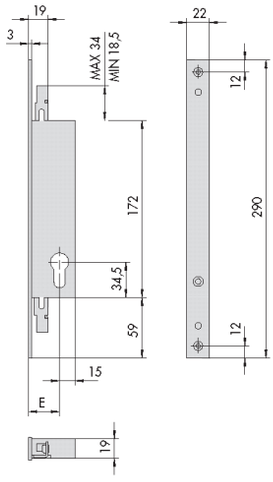

SERIE
46270
E = 25 - 30 - 35

22

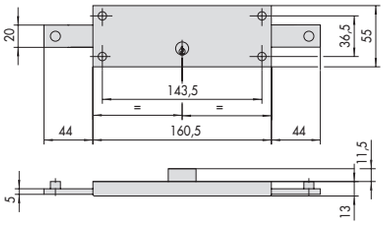

1.41010.80

25

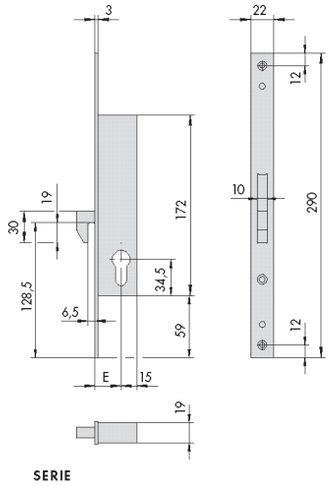

SERIE
46240
E = 25 - 30 - 35

20

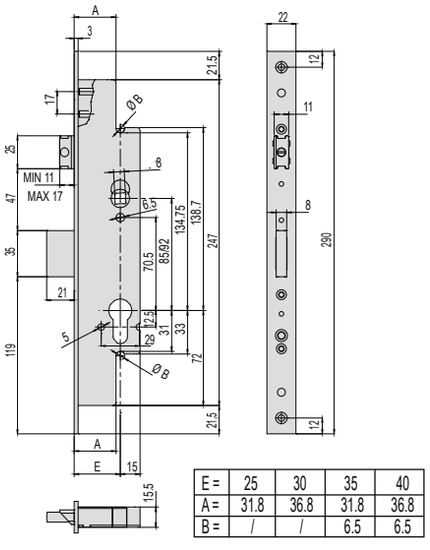

E =	25	30	35	40
A =	31.8	36.8	31.8	36.8
B =	/	/	6.5	6.5

49225 RC, 49228 RC

23

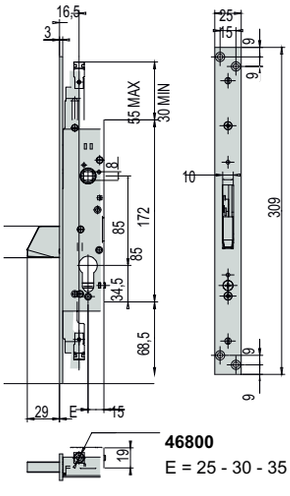

46800
E = 25 - 30 - 35

26

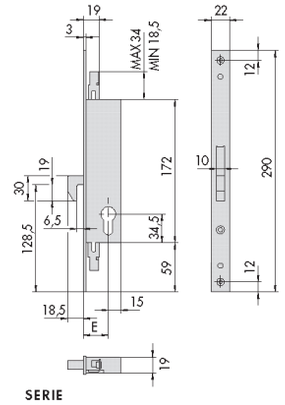

SERIE
46260
E = 25 - 30 - 35

21

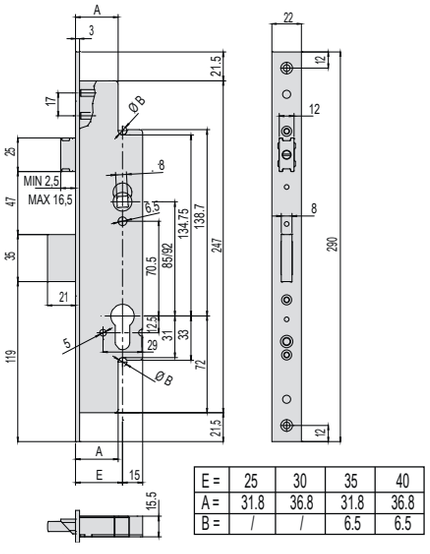

E =	25	30	35	40
A =	31.8	36.8	31.8	36.8
B =	/	/	6.5	6.5

49250 RC

24

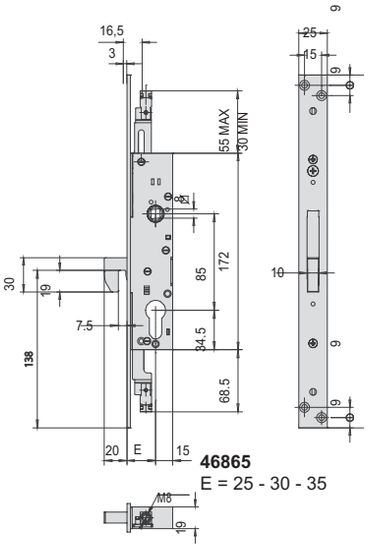

46865
E = 25 - 30 - 35

27

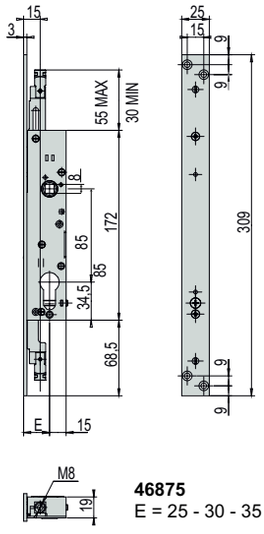

46875
E = 25 - 30 - 35

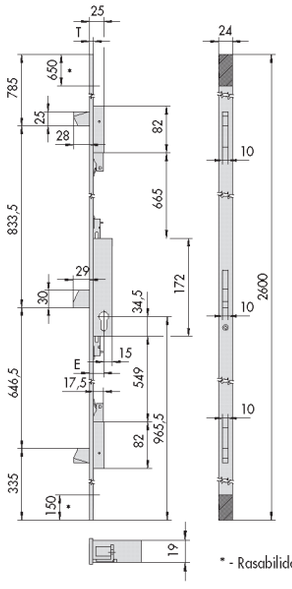

* - Rasabilidad

SERIE T



46420 7



46520 3

E = 25 - 30 - 35

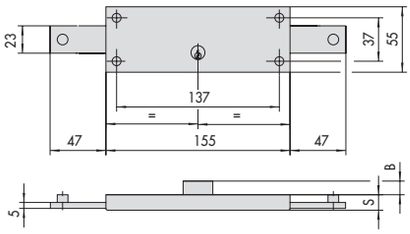

	S	B
1.41210.78	20	6,5
1.41320.78	17	9,5
1.41410.78	15	6
1.41510.78	15	5,5

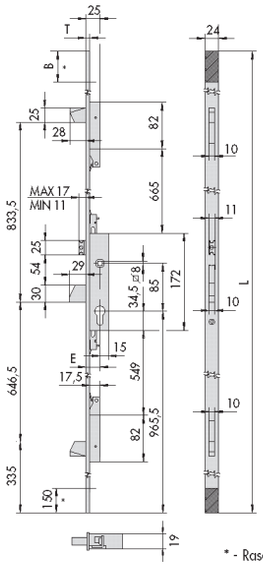

* - Rasabilidad

SERIE L T B



46425 2600 7 650
46625 2300 7 350
46600 1920 7 150



46525 2600 3 650
46725 2300 3 350
46700 1920 3 150

E = 25 - 30 - 35

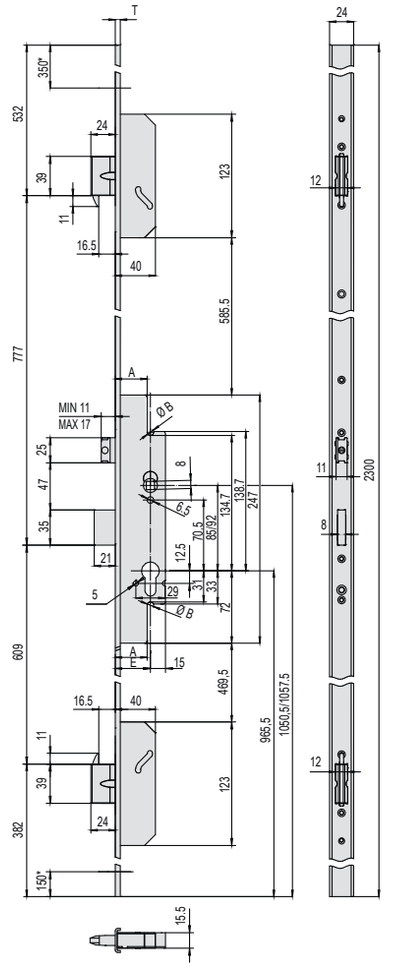

49526, 49726, 49728



49436, 49636, 49638



49426, 49626



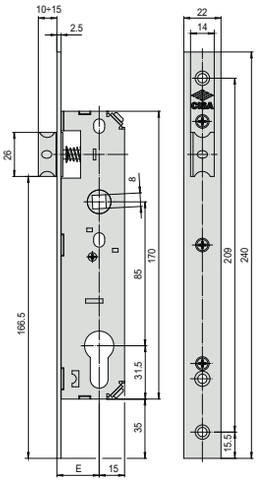

	E
14465120	20
14465125	25
14465130	30
14465135	35

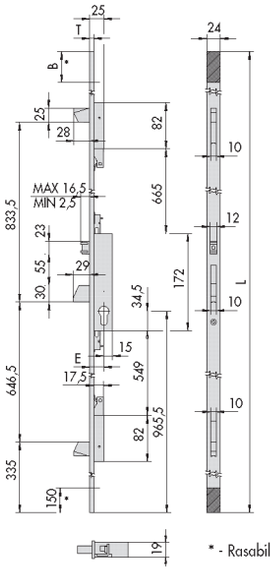

* - Rasabilidad

SERIE L T B



46450 2600 7 650
46650 2300 7 350



46550 2600 3 650
46750 2300 3 350

E = 25 - 30 - 35

***RASABILIDAD T=3-5-7**

E =	25	30	35	40
A =	31.8	36.8	31.8	36.8
B =	/	/	6.5	6.5

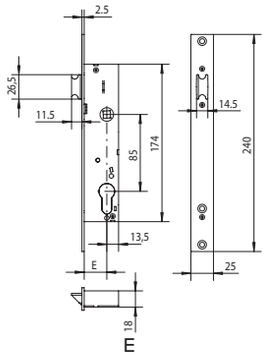

	E
10401120	20
10401125	25
10401130	30
10401135	35



	E
1 04021 20	20
1 04021 25	25
1 04021 30	30
1 04021 35	35

36

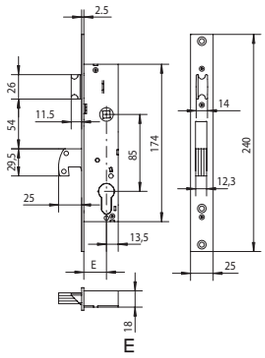

	E
1 04121 20	20
1 04121 25	25
1 04121 30	30
1 04121 35	35

39

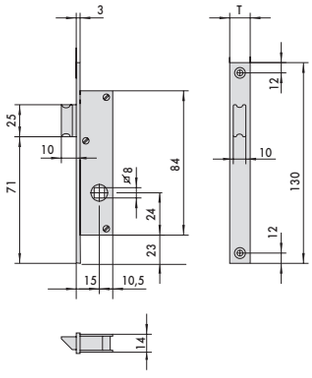

ARTÍCULO	T
44228.15	20

42



	E
1 04031 20	20
1 04031 25	25
1 04031 30	30
1 04031 35	35

37

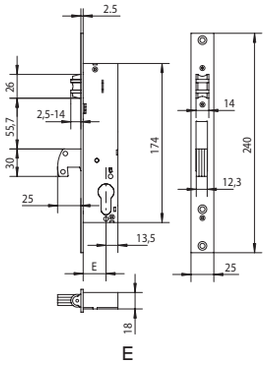

	E
1 04131 20	20
1 04131 25	25
1 04131 30	30
1 04131 35	35

40

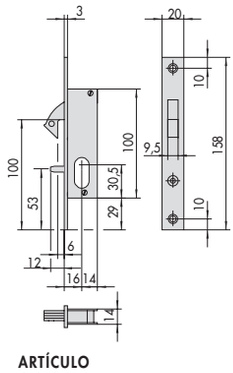

ARTÍCULO
45012

43

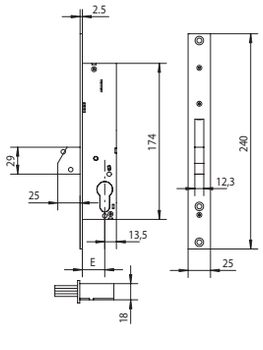

	E
1 04041 20	20
1 04041 25	25
1 04041 30	30
1 04041 35	35

38

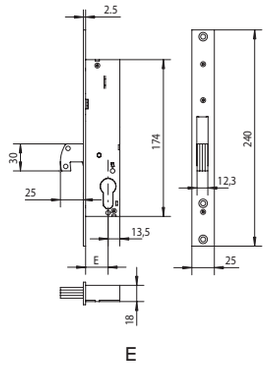

	E
1 04141 20	20
1 04141 25	25
1 04141 30	30
1 04141 35	35

41

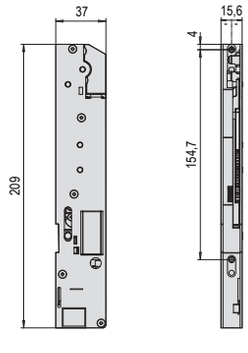

ARTÍCULO
E0000

44

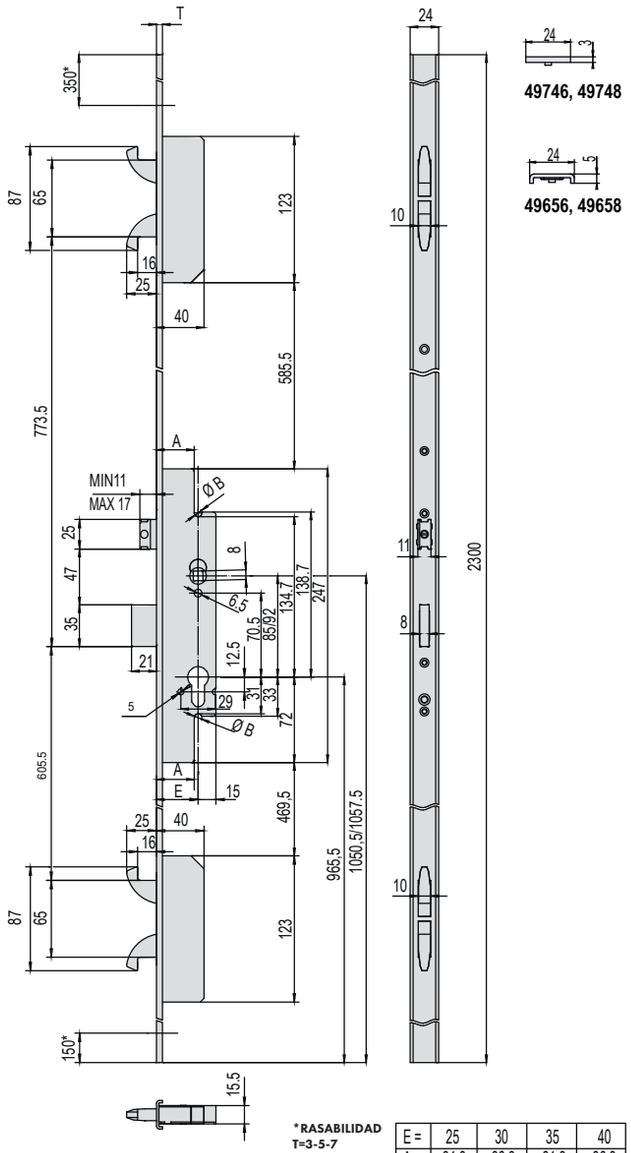

*RASABILIDAD
T=3-5-7

E =	25	30	35	40
A =	31.8	36.8	31.8	36.8
B =	/	/	6.5	6.5

45

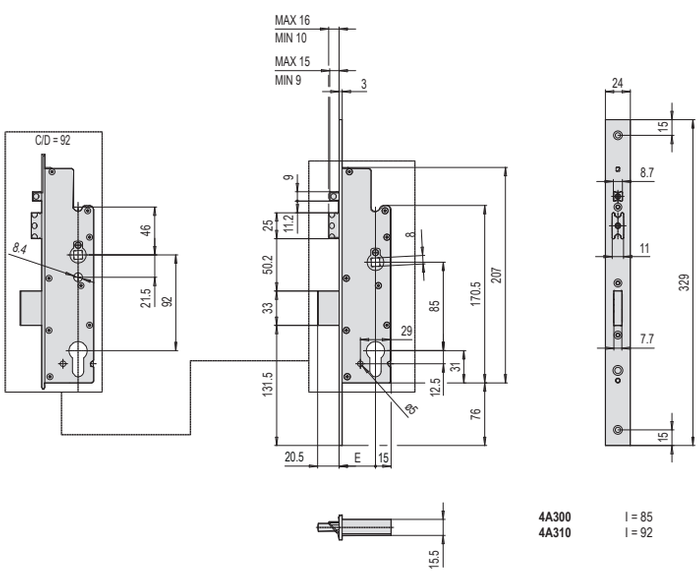

4A300 l = 85
4A310 l = 92

46

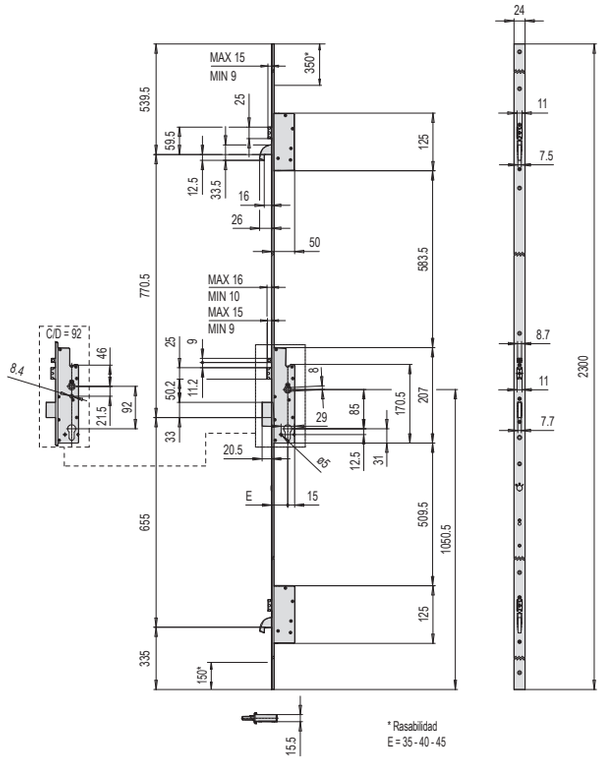



4A200 l = 85
4A210 l = 92

4A100 l = 85
4A110 l = 92

4A000 l = 85
4A010 l = 92

47

ALLEGION

CISA

Cerraduras carpintería madera



Cerraduras cortafuego con o sin función antipánico Serie HEAVY DUTY 112
Cerraduras Serie 5C012 114
Cerraduras con gancho 114
Cerraduras Serie 5C110 115
Cerraduras de sobreponer horizontales 116
Cerraduras de sobreponer verticales 117
Cerrojos de sobreponer 118
Pasadores hoja secundaria (Flush bolt) 118
Esquemas dimensionales 119

CERRADURAS DE EMBUTIR SERIE HEAVY DUTY



Características Técnicas:
- Frente desmontable y cerradero en acero inox. satinado
- Caja en acero con tratamiento cincado
- Picaporte silencioso reversible, niquelado
- Dispositivo antitarjeta niquelado (determinadas versiones)
- Palanca antisierra niquelada, saliente 25 mm.
- Componentes internos galvanizados

Dotación:
- Cerradero
- Tornillos de fijación
- Instrucciones

- **Cilindro no incluido**

Bajo pedido:
- Frente recto
- Acabado latón lúcido

Mano:
0 = Reversible

Certificación:
- Resistencia al fuego UL R 14945(N). Versión en acero inox.
- Marcado CE (versión en acero inox.), con los dispositivos antipánico series 59607.10, 59711.00/01, 59321, 59371
- Conforme a las normas: EN179, EN1125, EN12209

Descripción	Vueltas	Frente	Ejes	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
 • Picaporte y palanca con dispositivo antitarjeta • FUNCIONES: El picaporte es accionado con la manilla o con el cilindro La palanca es accionada con el cilindro	1	Recto	85	60	1	1 52710	60	20	0	0	107,46
	1	Recto	85	70	1	1 52710	70	20	0	0	107,46
	1	Recto	85	80	1	1 52710	80	20	0	0	107,46
	1	Recto	85	90	1	1 52710	90	20	0	0	107,46
	1	Redondo	85	60	1	1 52711	60	20	0	0	107,46
	1	Redondo	85	70	1	1 52711	70	20	0	0	107,46
	1	Redondo	85	80	1	1 52711	80	20	0	0	107,46
	1	Redondo	85	90	1	1 52711	90	20	0	0	107,46
 • Picaporte y palanca con condena (para baños y dormitorios) • FUNCIONES: El picaporte es accionado con la manilla La palanca es accionada con un cuadradillo de 8 mm.	1	Recto	85	60	1	1 52730	60	20	0	0	107,46
	1	Recto	85	70	1	1 52730	70	20	0	0	107,46
	1	Recto	85	80	1	1 52730	80	20	0	0	107,46
	1	Recto	85	90	1	1 52730	90	20	0	0	107,46
	1	Redondo	85	60	1	1 52731	60	20	0	0	107,46
	1	Redondo	85	70	1	1 52731	70	20	0	0	107,46
	1	Redondo	85	80	1	1 52731	80	20	0	0	107,46
	1	Redondo	85	90	1	1 52731	90	20	0	0	107,46
 • Solo Picaporte • FUNCIONES: El picaporte es accionado con la manilla	-	Recto	-	60	1	1 52750	60	20	0	0	79,01
	-	Recto	-	70	1	1 52750	70	20	0	0	79,01
	-	Recto	-	80	1	1 52750	80	20	0	0	79,01
	-	Recto	-	90	1	1 52750	90	20	0	0	79,01
	-	Redondo	-	60	1	1 52751	60	20	0	0	79,01
	-	Redondo	-	70	1	1 52751	70	20	0	0	79,01
	-	Redondo	-	80	1	1 52751	80	20	0	0	79,01
	-	Redondo	-	90	1	1 52751	90	20	0	0	79,01
 • Solo picaporte con dispositivo antitarjeta (para puertas al exterior) • FUNCIONES: El picaporte es accionado con la manilla o con el cilindro	-	Recto	85	60	1	1 52755	60	20	0	0	83,17
	-	Recto	85	70	1	1 52755	70	20	0	0	83,17
	-	Recto	85	80	1	1 52755	80	20	0	0	83,17
	-	Recto	85	90	1	1 52755	90	20	0	0	83,17
	-	Redondo	85	60	1	1 52756	60	20	0	0	83,17
	-	Redondo	85	70	1	1 52756	70	20	0	0	83,17
	-	Redondo	85	80	1	1 52756	80	20	0	0	83,17
	-	Redondo	85	90	1	1 52756	90	20	0	0	83,17

CISA

Descripción	Vueltas	Frente	Ejes	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
 • Para puerta antipánico • Solo Picaporte con dispositivo antitarjeta • Cuadro manilla partido (nueca doble) • Lado antipánico seleccionable • Manilla externa deshabilitada con llave • Exterior: picaporte accionado con manilla, la llave habilita/deshabilita la manilla • Interior: picaporte accionado con manilla o dispositivo antipánico Nota: si la puerta es abierta desde el interior con manilla o dispositivo antipánico, la manilla externa cuando se cierra la puerta, permanece deshabilitada	-	Recto	85	60	1	1 52760	60	20	0	0	91,49
	-	Recto	85	70	1	1 52760	70	20	0	0	91,49
	-	Recto	85	80	1	1 52760	80	20	0	0	91,49
	-	Recto	85	90	1	1 52760	90	20	0	0	91,49
	-	Redondo	85	60	1	1 52761	60	20	0	0	91,49
	-	Redondo	85	70	1	1 52761	70	20	0	0	91,49
	-	Redondo	85	80	1	1 52761	80	20	0	0	91,49
 • Solo palanca • FUNCIONES: La palanca es accionada con el cilindro	1	Recto	-	60	1	1 52780	60	20	0	0	88,28
	1	Recto	-	70	1	1 52780	70	20	0	0	88,28
	1	Recto	-	80	1	1 52780	80	20	0	0	88,28
	1	Recto	-	90	1	1 52780	90	20	0	0	88,28
 • Para puerta antipánico • Picaporte y palanca • Cuadro manilla pasante • **Cierre automático de la palanca** • Exterior: picaporte y palanca solo accionados con cilindro • Interior: picaporte y palanca accionados con cilindro, manilla o dispositivo antipánico	1	Recto	85	60	1	1 52840	60	20	0	0	142,47
	1	Recto	85	70	1	1 52840	70	20	0	0	142,47
	1	Recto	85	80	1	1 52840	80	20	0	0	142,47
	1	Recto	85	90	1	1 52840	90	20	0	0	142,47
	1	Redondo	85	60	1	1 52860	60	20	0	0	142,47
	1	Redondo	85	70	1	1 52860	70	20	0	0	142,47
	1	Redondo	85	80	1	1 52860	80	20	0	0	142,47
	1	Redondo	85	90	1	1 52860	90	20	0	0	142,47
 • Para puerta antipánico • Picaporte y palanca con dispositivo antitarjeta • Cuadro manilla pasante • Exterior: picaporte y palanca solo accionados con cilindro • Interior: picaporte y palanca accionados con cilindro,manilla o dispositivo antipánico	1	Recto	85	60	1	1 52842	60	20	0	0	118,89
	1	Recto	85	70	1	1 52842	70	20	0	0	118,89
	1	Recto	85	90	1	1 52842	90	20	0	0	118,89
	1	Redondo	85	60	1	1 52862	60	20	0	0	118,89
	1	Redondo	85	70	1	1 52862	70	20	0	0	118,89
	1	Redondo	85	80	1	1 52862	80	20	0	0	118,89
	1	Redondo	85	90	1	1 52862	90	20	0	0	118,89
 • Para puerta antipánico • Picaporte y palanca • Cuadro manilla partido (nueca doble) • Lado antipánico seleccionable • Exterior: picaporte accionado con manilla • Interior: picaporte y palanca accionados con manilla o dispositivo antipánico • El cilindro solo acciona la palanca Nota: si la puerta es abierta desde el interior con manilla o dispositivo antipánico con la palanca en posición cerrada, al recogerse la palanca, la manilla externa se habilita para recoger el picaporte (puerta abierta)	1	Recto	85	60	1	1 52844	60	20	0	0	136,72
	1	Recto	85	80	1	1 52844	80	20	0	0	136,72
	1	Recto	85	90	1	1 52844	90	20	0	0	136,72
	1	Redondo	85	60	1	1 52864	60	20	0	0	136,72
	1	Redondo	85	70	1	1 52864	70	20	0	0	136,72
	1	Redondo	85	80	1	1 52864	80	20	0	0	136,72
	1	Redondo	85	90	1	1 52864	90	20	0	0	136,72



CERRADURAS DE EMBUTIR



Características Técnicas:
- Frente y cerradero en acero latonado
- Caja en acero cincado
- Picaporte reversible
- Palanca centrada con grosor 9,5 mm.
- Caja superior cerrada

Dotación:
- Cilindro latonado 30x30 mm.
- Cerradero
- Tornillos fijación cerradura, cerradero y cilindro

Mano:
0 = Reversible

Certificación:
- Conforme a la norma europea EN12209
- Grado 3 - Categoría de uso

Descripción	Vueltas	Frente	Ejes	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
 • Picaporte y palanca **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 5C011**	1	Recto	85	20	12	**5C012**	**20**	-	**0**	**0**	**31,81**
	1	Recto	85	25	12	**5C012**	**25**	-	**0**	**0**	**31,81**
	1	Recto	85	30	12	**5C012**	**30**	-	**0**	**0**	**31,81**
• Picaporte y palanca **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 5C031**	1	Redondo	85	20	12	**5C032**	**20**	-	**0**	**0**	**31,81**
	1	Redondo	85	25	12	**5C032**	**25**	-	**0**	**0**	**31,81**
	1	Redondo	85	30	12	**5C032**	**30**	-	**0**	**0**	**31,81**

CERRADURAS DE EMBUTIR DE GANCHO





Características Técnicas:
- Frente y cerradero niquelado (45110)
- Frente y cerradero latonado (45100)
- Caja y tapa en acero
- Gancho en acero laminar niquelado

Dotación:
- Cilindro 27x27 mm.
- Cerradero ref. 07028.00.0 (45110)
- Cerradero ref. 07028.10.0 (45100)

Mano:
0 = Reversible

Bajo pedido:
Versión con adaptador para muletilla (.MU)

Descripción	Vueltas	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
 • Frente niquelado (cilindro niquelado)	1	20	30	1	**45110**	**30**	-	**0**	**0**	**50,92**
	1	20	35	1	**45110**	**35**	-	**0**	**0**	**50,92**
	1	20	40	1	**45110**	**40**	-	**0**	**0**	**50,92**
	1	20	45	1	**45110**	**45**	-	**0**	**0**	**50,92**
	1	20	50	1	**45110**	**50**	-	**0**	**0**	**50,92**
	1	20	60	1	**45110**	**60**	-	**0**	**0**	**50,92**
• Frente latón pulido	1	20	30	1	**45100**	**30**	-	**0**	**0**	**58,20**
	1	20	35	1	**45100**	**35**	-	**0**	**0**	**58,20**
	1	20	40	1	**45100**	**40**	-	**0**	**0**	**58,20**
	1	20	45	1	**45100**	**45**	-	**0**	**0**	**58,20**
	1	20	50	1	**45100**	**50**	-	**0**	**0**	**58,20**
	1	20	60	1	**45100**	**60**	-	**0**	**0**	**58,20**

CERRADURAS DE EMBUTIR SERIE 5C110



Características Técnicas:
- Frente desmontable y cerradero en latón
- Caja y tapa en acero barnizado negro
- Picaporte reversible en latón
- Palanca en latón de 2 vueltas
- Predispuesta para instalación de escudo de seguridad y manillas con roseta con tornillos pasantes

Dotación:
- Cilindro latonado 30x30 mm. (excepto art. 5C150/5C170)
- Cerradero
- Tornillos fijación cerradura, cerradero y cilindro

Mano:
0 = Reversible

Bajo pedido:
Acabado cincado (12), sin incremento
Acabado acero inox (20)

Descripción	Vueltas	Frente	Ejes	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
 • Picaporte y palanca • Frente en latón	2	Recto	85	35	1	5C110	35	-	0	0	56,32
	2	Recto	85	40	1	5C110	40	-	0	0	56,32
	2	Recto	85	45	1	5C110	45	-	0	0	56,32
	2	Recto	85	50	1	5C110	50	-	0	0	56,32
	2	Recto	85	60	1	5C110	60	-	0	0	56,32
	2	Recto	85	70	1	5C110	70	-	0	0	59,96
	2	Redondo	85	35	1	5C130	35	-	0	0	56,32
	2	Redondo	85	40	1	5C130	40	-	0	0	56,32
	2	Redondo	85	45	1	5C130	45	-	0	0	56,32
	2	Redondo	85	50	1	5C130	50	-	0	0	56,32
	2	Redondo	85	60	1	5C130	60	-	0	0	56,32
	2	Redondo	85	70	1	5C130	70	-	0	0	59,96
 • Rodillo y palanca • Frente en latón	2	Recto	85	35	1	5C120	35	-	0	0	56,32
	2	Recto	85	40	1	5C120	40	-	0	0	56,32
	2	Recto	85	45	1	5C120	45	-	0	0	56,32
	2	Recto	85	50	1	5C120	50	-	0	0	56,32
	2	Recto	85	60	1	5C120	60	-	0	0	56,32
	2	Recto	85	70	1	5C120	70	-	0	0	59,96
	2	Redondo	85	35	1	5C140	35	-	0	0	56,32
	2	Redondo	85	40	1	5C140	40	-	0	0	56,32
	2	Redondo	85	45	1	5C140	45	-	0	0	56,32
	2	Redondo	85	50	1	5C140	50	-	0	0	56,32
	2	Redondo	85	60	1	5C140	60	-	0	0	56,32
	2	Redondo	85	70	1	5C140	70	-	0	0	59,96
 • Picaporte y palanca (Versión baño) • Frente en latón	2	Recto	85	35	1	1 5C150	35	-	0	0	50,29
	2	Recto	85	40	1	1 5C150	40	-	0	0	50,29
	2	Recto	85	45	1	1 5C150	45	-	0	0	50,29
	2	Recto	85	50	1	1 5C150	50	-	0	0	50,29
	2	Recto	85	60	1	1 5C150	60	-	0	0	50,29
	2	Recto	85	70	1	1 5C150	70	-	0	0	54,15
	2	Redondo	85	35	1	1 5C170	35	-	0	0	50,29
	2	Redondo	85	40	1	1 5C170	40	-	0	0	50,29
	2	Redondo	85	45	1	1 5C170	45	-	0	0	50,29
	2	Redondo	85	50	1	1 5C170	50	-	0	0	50,29
	2	Redondo	85	60	1	1 5C170	60	-	0	0	50,29
	2	Redondo	85	70	1	1 5C170	70	-	0	0	54,15



CERRADURAS DE SOBREPONER HORIZONTALES CON CILINDRO



Características Técnicas:
- Caja y cerradero en acero barnizado color rojo amaranto
- Picaporte y palanca en latón
- Tirador y pomo en latón
- Cilindro exterior de tubo de 55 mm.

Mano:
1=derecha interna
2=izquierda interna

Dotación:
- Cerradero
- 3 llaves
- Tornillos de fijación

N NOVEDAD

Tipología	Descripción	Cilindro	Vueltas	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Acabado	Precio base Unitario €
	• Tirador y pomo interior • Picaporte y palanca • Cierre de día **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 5011x.xx.x**	 0G500	2	50	1	1 50110	50	1	2	N6	43,00
			3	60	1	1 50110	60	1	2	N6	43,92
			3	70	1	1 50110	70	1	2	N6	43,92
		 0G200.55	2	50	1	1 50111	50	1	2	N6	44,77
			3	60	1	1 50111	60	1	2	N6	45,62
			3	70	1	1 50111	70	1	2	N6	45,62
	• Tirador y cilindro interior • Picaporte y palanca • Cierre de día **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 5012x.xx.x**	 02102.00.0	2	50	1	1 50120	50	1	2	N6	46,25
			3	60	1	1 50120	60	1	2	N6	47,20
			3	70	1	1 50120	70	1	2	N6	47,20
		 02106.00.0	2	50	1	1 50121	50	1	2	N6	48,36
			3	60	1	1 50121	60	1	2	N6	49,52
			3	70	1	1 50121	70	1	2	N6	49,52
	• Pomo interior • Sólo palanca **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 50131.xx.x**	 0G200.55	2	50	1	1 50131	50	1	2	N6	44,27
			3	60	1	1 50131	60	1	2	N6	44,27
			3	70	1	1 50131	70	1	2	N6	44,27
	• Cilindro interior • Sólo palanca **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 50141.xx.x**	 02106.00.0	2	50	1	1 50141	50	1	2	N6	48,57
			3	60	1	1 50141	60	1	2	N6	48,57
			3	70	1	1 50141	70	1	2	N6	48,57



N
NOVEDAD

Características Técnicas:
- Caja y cerradero en acero barnizado color negro
- Picaporte y palanca en latón
- Tirador y pomo en latón
- Cilindro exterior de tubo de 55 mm.

Mano:
1=derecha interna
2=izquierda interna

Dotación:
- Cerradero
- 3 llaves
- Tornillos de fijación

Tipología	Descripción	Cilindro	Vueltas	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Acabado	Precio base Unitario €
	• Cilindro interior • Picaporte y palanca • Cuadro manilla pasante	 02102.00.0	2	45	1	1 50210	45	1	2	96	55,99
		 02106.00.0	2	45	1	1 50211	45	1	2	96	57,46
	• Tirador y cilindro interior • Picaporte y palanca	 02102.00.0	2	45	1	1 50220	45	1	2	96	52,20
		 02106.00.0	2	45	1	1 50221	45	1	2	96	53,78



CERROJOS DE SOBREPONER CON CILINDRO

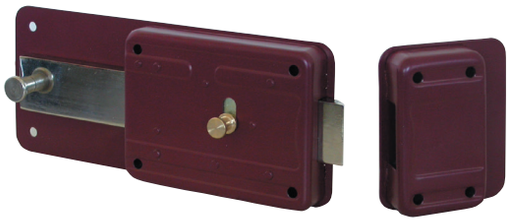

Características Técnicas:
- Caja y cerradero en acero barnizado color rojo amaranto
- Palanca en acero
- Tirador en acero

Dotación:
- Cerradero
- 3 llaves
- Tornillos de fijación

Mano:
1=derecha interna

Tipología	Descripción	Cilindro	Vueltas	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Tirador interior • Sólo palanca	 0G500	6	50	1	55051	50	1	-	30,53
			6	60	1	55051	60	1	-	30,53
		 0G200.55	6	50	1	55054	50	1	-	31,90
			6	60	1	55054	60	1	-	31,90
	• Tirador interior • Palanca con picaporte incorporado	 0G500	6	50	1	55071	50	1	-	33,50
			6	60	1	55071	60	1	-	33,50
		 0G200.55	6	50	1	55074	50	1	-	34,40
			6	60	1	55074	60	1	-	34,40

FLUSH BOLT



Características Técnicas:
- Acero inox AISI 304 satinado
- Profundidad de cierre del bulón regulable

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Cerradero plano

Mano:
0=reversible

Normativa:
- Conforme a la normativa EN12051

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pareja de flush bolts	16	1 07092	50	0	0	77,34
	• Cerradero guardapolvo	1	4736.SS				29,64

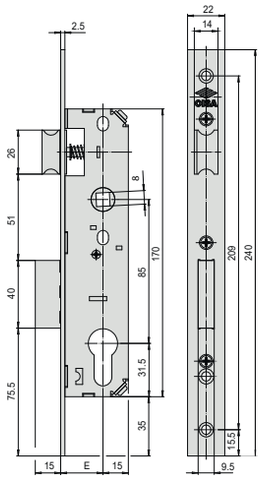

ARTÍCULO
5C012, 5C032
E=20-25-30

1

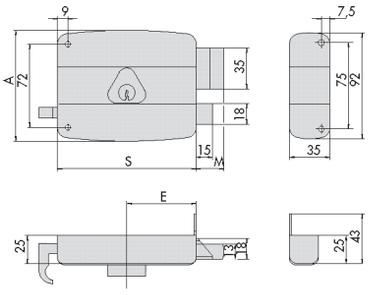

ARTÍCULO	E	S	A	M
50110.50	50	100	95	24
50110.60	60	120	96	24
50110.70	70	140	97	24
50111.50	50	100	95	24
50111.60	60	120	96	24
50111.70	70	140	97	24

ARTÍCULO	E	S	A	M
50120.50	50	100	95	24
50120.60	60	120	96	24
50120.70	70	140	97	24
50121.50	50	100	95	24
50121.60	60	120	96	24
50121.70	70	140	97	24

4

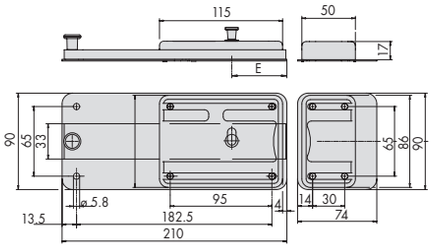

ARTÍCULO
55051, 55054, 55071, 55074

E= 50-60

7



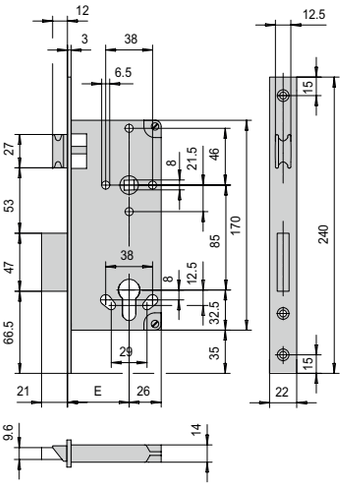

5C110, 5C150
5C130, 5C170
E= 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70

2



ARTÍCULO
50210.45, 50211.45

5

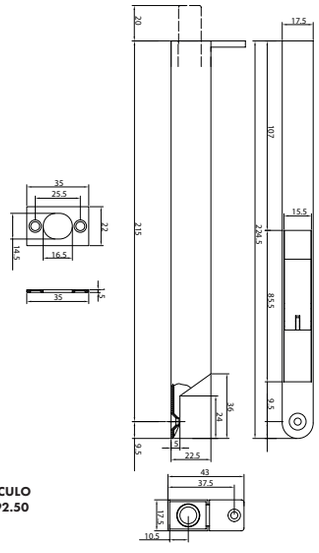

ARTÍCULO
07092.50

8



SERIE
45110, 45100

E = 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60

3



ARTÍCULO
50220.45, 50221.45

6

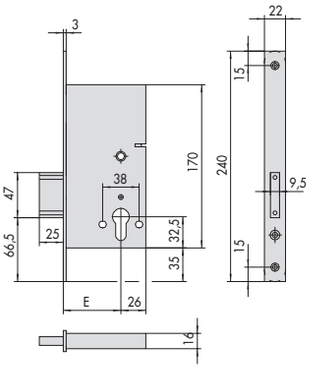

52780

9

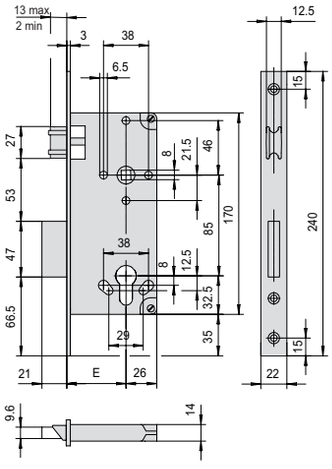

5C120
5C140
E = 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70

10

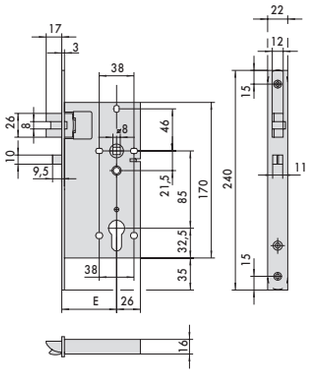

52755, 52756, 52760, 52761

13



52710, 52711, 52730, 52731, 52840, 52842,
52844, 52860, 52862, 52864

11

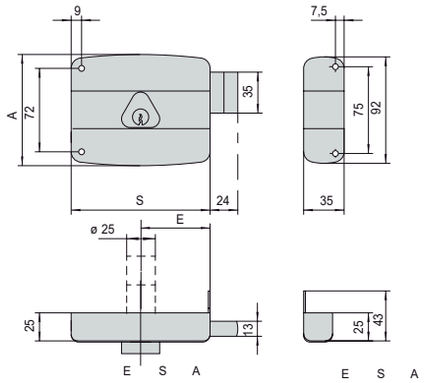

	E	S	A
1.50130.50	50	100	95
1.50130.60	60	120	96
1.50130.70	70	140	97
1.50131.50	50	100	95
1.50131.60	60	120	96
1.50131.70	70	140	97

	E	S	A
1.50141.50	50	100	95
1.50141.60	60	120	96
1.50141.70	70	140	97

14

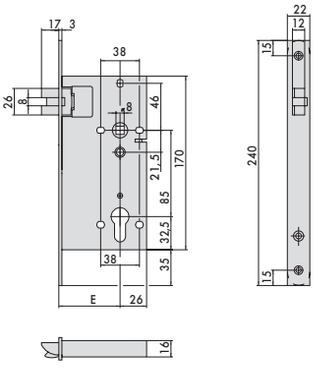

52750, 52751

12

ALLEGION

CISA

Cerraduras de seguridad



Cerraduras a cilindro para puertas acorazadas Serie DOMO CONNEXA motorizada 123
CISA BUTTON - componentes para cerraduras Serie DOMO CONNEXA 125
Accesorios cerraduras para puertas acorazadas motorizadas 126
Cerraduras a cilindro para puertas acorazadas Serie MyEVO motorizada 127
Componentes para cerraduras Serie MyEVO 128
Cerraduras a cilindro para puertas acorazadas Serie COMFORTLOCK 129
Cerraduras a cilindro para puertas acorazadas Serie REVOLUTION PRO 130
Cerraduras a cilindro para puertas acorazadas Serie REVOLUTION 132
Cerraduras a borjas para puertas acorazadas Serie NEWCAMBIOFACILE 134
Cajetines cambio llaves cerraduras Serie NEWCAMBIOFACILE y cilindros a Borjas 136
Cerraduras de borjas para puertas acorazadas 137
Accesorios cerraduras puerta acorazada 139
Cerraduras con 3 ó 4 vueltas, versión a cilindro europerfil 144
Cerraduras de borjas con 4 vueltas 145
Cerraduras de borjas con 2 vueltas 149
Cerraduras de sobreponer con borjas 150
Cerraduras de sobreponer a cilindro 151
Accesorios cerraduras de seguridad 152
Juegos de borjas 154
Esquemas dimensionales 156



LA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA PUERTAS ACORAZADAS

Domo Connexa es la cerradura que une la seguridad CISA a la gestión smart. Con la Nuki App es posible abrir, cerrar la puerta y configurar los accesos incluso en remoto.

WORKS WITH NUKI

CISA®

Smart Home Access Solutions

cisa. com
allegion. com

ALLEGION

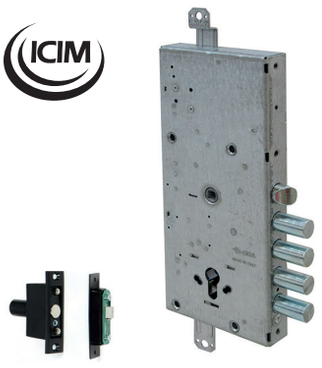

CISA DOMO

Características Técnicas:

- Cerradura motorizada a cilindro europeo para aplicaciones SMART. Necesario agregar el CISA BUTTON
- Accionamiento motorizado del picaporte, bulones y cierres suplementarios.
- Cierre automático.
- Apertura de emergencia a través de la llave mecánica.
- Caja y tapa en acero.
- Bulones en acero niquelado.
- Picaporte reversible, niquelado.
- Frente en acero cincado de alta resistencia (art. E6537).
- Columnas anti-aplastamiento en los orificios de fijación.
- Reenvíos en acero.

Dotación:

- Grupo contactos estado puerta art. 06510.50

Bajo pedido:

- CISA BUTTON 065C4
- Cilindro
- Escudo de protección 06460, 06480
- Cable de alimentación 07030.70
- Fuente alimentación 07060.03
- Cable de conexión auxiliar 07030.72
- Grupo porta baterías 07030.81

Mano:

- 0= Reversible

Normativa:

- Conforme a las normas EN 14846:08 y EN 12209:16

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	 • Cerradura motorizada - Cierre automático del picaporte y bulones • Versión sin frente • Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios FUNCIONAMIENTO: • Modalidades de conexión eléctrica - Alimentación a través de conexión eléctrica - Alimentación con baterías desechables: 12 pilas tipo C de 1,5V	2	85	-	64	1	**1 E6517**	**28**	**0**	**0**	**800,73**
	 • Cerradura motorizada - Cierre automático del picaporte y bulones • Versión con frente • Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios FUNCIONAMIENTO: • Modalidades de conexión eléctrica - Alimentación a través de conexión eléctrica - Alimentación con baterías desechables: 12 pilas tipo C de 1,5V	2	85	35	67	1	**1 E6537**	**28**	**0**	**0**	**808,26**

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Cart.	Precio base Unitario €
	 • Cerradura motorizada - Cierre automático del picaporte y bulones • Versión sin frente • Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios FUNCIONAMIENTO: • Modalidades de conexión eléctrica - Alimentación a través de conexión eléctrica - Alimentación con baterías desechables: 12 pilas tipo C de 1,5V DOTACIÓN: • Grupo contactos estado puerta art. 06510.50 • NUKI BRIDGE + RAAC (Remote Access Activation Code)	2	85	-	64	1	1 E6517	28	0	RAAC	1441,30
	 • Cerradura motorizada - Cierre automático del picaporte y bulones • Versión con frente • Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios FUNCIONAMIENTO: • Modalidades de conexión eléctrica - Alimentación a través de conexión eléctrica - Alimentación con baterías desechables: 12 pilas tipo C de 1,5V DOTACIÓN: • Grupo contactos estado puerta art. 06510.50 • NUKI BRIDGE + RAAC (Remote Access Activation Code)	2	85	35	67	1	1 E6537	28	0	RAAC	1454,90



Características Técnicas:

- Cuerpo en nylon
- Embellecedor en aluminio anodizado
- Pulsador SMART para agregar a cerradura motorizada CISA DOMO CONNEXA
- Conectividad:
  - Bluetooth Low Energy 5.0.
- Compatibilidad:
  - Android 5.0 o versiones posteriores
  - iOS 11.4 o versiones posteriores y watchOS 4.0 o versiones posteriores

Dotación:

- Cable de conexión

CISA BUTTON

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acab.	Precio base Unitario €
	• Pulsador cuadrado • Aluminio anodizado negro mate	- 1	1 065C4	53	0	A3	376,69
	• Pulsador cuadrado • Aluminio anodizado gris plata	- 1	1 065C4	53	0	A5	376,69
	• Pulsador redondo • Aluminio anodizado negro mate	- 1	1 065C4	54	0	A3	376,69
	• Pulsador redondo • Aluminio anodizado gris plata	- 1	1 065C4	54	0	A5	376,69



Tipología	Descripción	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Grupo contactos estado puerta En dotación con la cerradura	Negro	1	1 06510	50		0	0	44,11
	• Grupo porta baterías con cable (12 pilas tipo C de 1,5V, no incluidas)	Negro	1	1 07030	81		0	0	82,34
	• Cable de alimentación (para instalación con conexión eléctrica)	-	1	1 07030	70		0	0	30,88
	• Fuente de alimentación para cerradura motorizada (24V CC). Para instalación con conexión eléctrica	-	1	1 07060	03		0	0	179,38
	• Cable auxilar para la apertura a distancia a través de (interfono, pulsador, etc...)	-	1	1 07030	72		0	0	30,88
 N NOVEDAD	• Fuente de alimentación con batería para cerradura motorizada (12V CC). Para instalación con conexión eléctrica	-	1	1 07060	05		0	0	197,33

Consultar accesorios NUKI compatibles

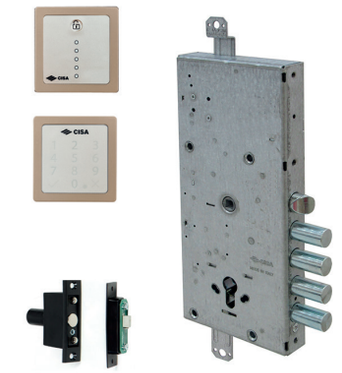

MyEVO

Características Técnicas:

- Funcionamiento mecánico y motorizado
- Tensión 24 Vcc
- Dispositivo de accionamiento a través de un sistema de engranajes que reduce el esfuerzo sobre la llave
- Caja, picaporte reversible y bulones en acero cincado de alta resistencia
- Frente en acero cincado de alta resistencia (artículo E6536)
- Predisposición para cierres suplementarios

Normativa:

- Producto conforme a la Norma Europea EN 12209 y EN 14846

Mano:

- 0= Reversible

Dotación:

- Grupo contactos estado puerta art. 06510.50

Bajo pedido:

- Cilindro
- Escudo de protección 06460, 06480
- Teclado externo 06525.71/73/75
- Pulsador interno 06525.51
- Cable de alimentación 07030.70
- Fuente de alimentación 07060.03
- Cable de conexión auxiliar 07030.72
- Grupo porta baterías 07030.81

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	 • Versión sin frente • Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios FUNCIONAMIENTO: • Configuraciones de uso: - Automática; la cerradura se cierra con la simple alineación de la hoja contra el marco de la puerta. - Semiautomática; cuando la hoja se alinea contra el marco los bulones permanecen recogidos y es posible accionar el picaporte con la manilla. - Cierre de día; puerta siempre abierta: el picaporte y los bulones de la cerradura permanecen recogidos. • Modalidades de conexión eléctrica - Alimentación a través de conexión eléctrica - Alimentación con baterías desechables: 12 pilas tipo C de 1,5V - Alimentación con baterías recargables a través del grupo contactos estado puerta	2	85	-	64	1	1 E6516	28	0	0	801,38
	 • Versión con frente • Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios FUNCIONAMIENTO: • Configuraciones de uso: - Automática; la cerradura se cierra con la simple alineación de la hoja contra el marco de la puerta. - Semiautomática; cuando la hoja se alinea contra el marco los bulones permanecen recogidos y es posible accionar el picaporte con la manilla. - Cierre de día; puerta siempre abierta: el picaporte y los bulones de la cerradura permanecen recogidos. • Modalidades de conexión eléctrica - Alimentación a través de conexión eléctrica - Alimentación con baterías desechables: 12 pilas tipo C de 1,5V - Alimentación con baterías recargables a través del grupo contactos estado puerta	2	85	35	67	1	1 E6536	28	0	0	801,38

Tipología	Descripción	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Teclado externo • Otros acabados: negro grafito (acab. L6) gris tórtola (acab. L7) blanco perla (acab. L9)	Aluminio	1	1 06525	71	L8	0	0	168,29
	• Teclado y lector RFID externo • Otros acabados: negro grafito (acab. L6) gris tórtola (acab. L7) blanco perla (acab. L9) • En dotación: Kit 5 minitarjetas RFID usuario Kit tarjetas RFID Master y Reset	Aluminio	1	1 06525	73	L8	0	0	510,34
	• Lector RFID externo • Otros acabados: negro grafito (acab. L6) gris tórtola (acab. L7) blanco perla (acab. L9) • En dotación: Kit 5 minitarjetas RFID usuario Kit tarjetas RFID Master y Reset	Aluminio	1	1 06525	75	L8	0	0	448,28
	• Pulsador interno • Incluye cable conexión opcional BLE • Otros acabados: negro grafito (acab. L6) gris tórtola (acab. L7) blanco perla (acab. L9)	Aluminio	1	1 06525	51	L8	0	0	77,27
	• Kit 5 tarjetas RFID usuario		1	1 06526	11	0	0	0	62,08
	• Kit 5 minitarjetas RFID usuario		1	1 06526	21	0	0	0	110,33
	• Kit tarjetas RFID Master y Reset		1	1 06526	40	0	0	0	27,58
	• Kit tarjetas RFID Change y Safe mode		1	1 06526	30	0	0	0	27,58



ComFortlock

Características Técnicas:
- La manilla interior controla la apertura y el cierre de la cerradura
- Caja, picaporte reversible y bulones en acero cincado de alta resistencia
- Frente en acero cincado de alta resistencia (artículo 56835)
- Predisposición para cierres suplementarios

- **Cilindro no incluido**

Normativa:
- Producto conforme a la Norma Europea EN 12209
- Marcado CE

Mano:
- 0= Reversible

Bajo pedido:
- Escudo de protección 06460, 06480
- Embellecedor interno 06473
- Para cierres suplementarios
  - Desviadores 06433.00/01
  - Juego de barras 06425.06.0
  - Cerraderos 06220.28/29



Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Versión sin frente • Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios FUNCIONAMIENTO: • Cierre interno: - Cierre de los bulones rotando la manilla hacia arriba y/o con la llave. • Apertura interna: - Picaporte con manilla y/o con la llave - Bulones rotando la manilla hacia abajo (función seleccionable según las necesidades del usuario) • Cierre externo: - Cierre de los bulones rotando la manilla hacia arriba y/o con la llave • Apertura externa: - Picaporte con manila y/o con la llave - Bulones con la llave	2	85	-	64	1	1 56815	28	0	0	181,26
	• Versión con frente • Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios FUNCIONAMIENTO: • Cierre interno: - Cierre de los bulones rotando la manilla hacia arriba y/o con la llave. • Apertura interna: - Picaporte con manilla y/o con la llave - Bulones rotando la manilla hacia abajo (función seleccionable según las necesidades del usuario) • Cierre externo: - Cierre de los bulones rotando la manilla hacia arriba y/o con la llave • Apertura externa: - Picaporte con manila y/o con la llave - Bulones con la llave	2	85	35	67	1	1 56835	28	0	0	195,62

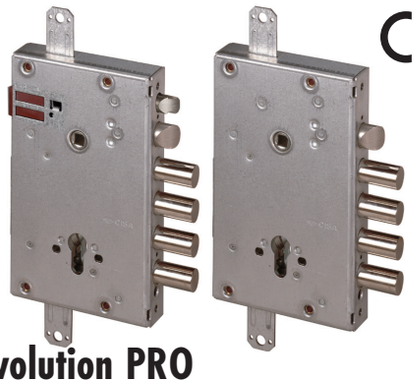

Revolution PRO

Características Técnicas:

- Dispositivo de accionamiento a través de un sistema de engranajes que reduce el esfuerzo sobre la llave
- Sistema de bloqueo de seguridad en caso de extracción del cilindro, sistema activo con los bulones cerrados
- Caja, picaporte reversible y bulones en acero cincado de alta resistencia

- **Cilindro no incluido**

Normativa:

- Producto conforme a la Norma Europea EN 12209
- Marcado CE (excepto artículos 15515 y 56505)

Mano:

0= Reversible

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Versión eléctrica • Picaporte autoblocante y 4 bulones • Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 3,1 A • Placa ref. 06224.50.0 • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	-	64	1	**1 15515**	**28**	**B**	**B**	**295,23**
	• 5 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	-	64	1	**1 56505**	**28**	**B**	**B**	**142,60**
	• Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	-	64	1	**1 56515**	**28**	**B**	**B**	**165,12**
	• Picaporte inferior y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	-	64	1	**1 B6515**	**28**	**B**	**B**	**165,12**

CERRADURAS PARA PUERTAS ACORAZADAS. SISTEMA DE ENGRANAJES CON CILINDRO





Revolution PRO

Características Técnicas:

- Dispositivo de accionamiento a través de un sistema de engranajes que reduce el esfuerzo sobre la llave
- Sistema de bloqueo de seguridad en caso de extracción del cilindro, sistema activo con los bulones cerrados
- Caja, picaporte reversible y bulones en acero cincado de alta resistencia
- Frente en acero cincado de alta resistencia

Dotación:

- Cerradero niquelado ref. 06220.02.0 (Excepto versiones eléctricas)
- En los modelos indicados, el cerradero está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo a parte y se suministrará de forma separada
- **Cilindro no incluido**

Normativa:

- Producto conforme a la Norma Europea EN 12209
- Marcado CE (excepto artículos 15535 y 56525)

Mano:

0= Reversible

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Versión eléctrica • Picaporte autoblocante y 4 bulones • Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 3,1 A • Placa ref. 06224.50.0 • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	35	67	1	**1 15535**	**28**	**B**	**B**	**312,13**
	• 5 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	35	67	1	**1 56525**	**28**	**B**	**B**	**159,31**
	• Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	35	67	1	**1 56535**	**28**	**B**	**B**	**181,91**
	• Picaporte inferior y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	35	67	1	**1 B6535**	**28**	**B**	**B**	**181,91**



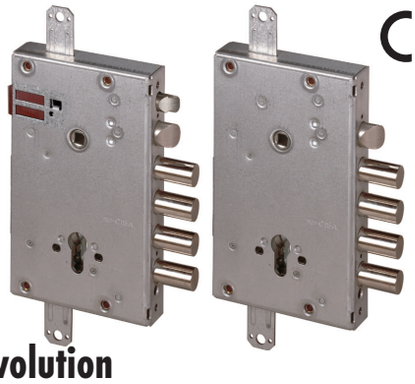

Revolution

Características Técnicas:

- Dispositivo de accionamiento a través de un sistema de engranajes que reduce el esfuerzo sobre la llave
- Caja, picaporte reversible y bulones en acero cincado de alta resistencia
- **Cilindro no incluido**

Normativa:

- Producto conforme a la Norma Europea EN 12209
- Marcado CE (excepto artículos 15515 y 56505)

Mano:

0= Reversible

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Versión eléctrica • Picaporte autoblocante y 4 bulones • Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 3,1 A • Placa ref. 06224.50.0 • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	-	64	1	**15515**	**28**	**0**	**0**	**283,78**
	• 5 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	-	64	1	**56505**	**28**	**0**	**0**	**131,14**
	• Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	-	64	1	**56515**	**28**	**0**	**0**	**153,63**
	• Picaporte inferior y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	-	64	5	**1 B6515**	**48**	**0**	**0**	**146,00**





Revolution

Características Técnicas:

- Dispositivo de accionamiento a través de un sistema de engranajes que reduce el esfuerzo sobre la llave
- Caja, picaporte reversible y bulones en acero cincado de alta resistencia
- Frente 350x35 mm. en acero cincado de alta resistencia

Dotación:

- Cerradero 350x35 mm. niquelado ref. 06220.02.0 (Excepto versiones eléctricas)
- En los modelos indicados, el cerradero está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo a parte y se suministrará de forma separada
- **Cilindro no incluido**

Normativa:

- Producto conforme a la Norma Europea EN 12209
- Marcado CE (excepto artículos 15535 y 56525)

Mano:

0= Reversible

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Versión eléctrica • Picaporte autoblocante y 4 bulones • Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 3,1 A • Placa ref. 06224.50.0 • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	35	67	1	**15535**	**28**	**0**	**0**	**300,64**
	• 5 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	35	67	1	**56525**	**28**	**0**	**0**	**147,86**
	• Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	35	67	1	**56535**	**28**	**0**	**0**	**170,48**
	• Picaporte inferior y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	2	85	35	67	5	**1 B6535**	**48**	**0**	**0**	**161,91**



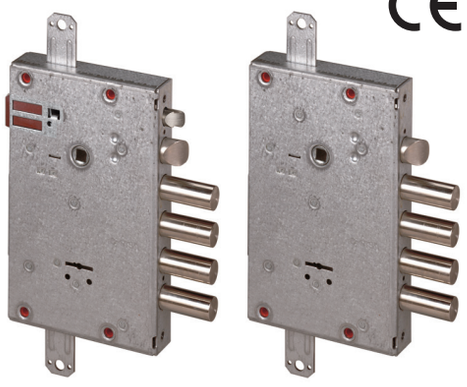

New CambioFacile

Características Técnicas:
- El sistema NEW CAMBIO FACILE permite cambiar la combinación para poder utilizar otras llaves distintas, sin desmontar la cerradura ni parte de la misma, haciéndolo exclusivamente con las llaves.
- Caja, picaporte reversible y bulones en acero cincado de alta resistencia
- Predisposición para cierres suplementarios laterales

Accionamiento:
- VERSIÓN CON LLAVE DE OBRA:

La llave de obra acciona las cuatro vueltas.

Normativa:
- Producto conforme a la Norma Europea EN 12209
- Marcado CE (excepto artículos 17665 y 57655)

Patente:
- Sistema de protección de las borjas (actua sobre las 6 borjas durante la tentativa de apertura). Patente EP2212493B1

Mano:
0= Reversible

Dotación:
- Llaves
- Kit de cambio
- Embellecedor interno ref. 06143.00.0
- Embellecedor externo ref. 06082.00.0
- Tubo guía llave ref. 06142.01.0

Tipología	Descripción	Llave artículo	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Caract.	Precio base Unitario €
	• VERSIÓN CON LLAVE DE OBRA • Versión eléctrica • Picaporte autoblocante y 4 bulones • Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 3,1 A • Placa ref. 06224.50	3 art. 00163.00.1 (06520.60.1) 1 art. 00120.00.1 de obra	4	85	-	64	1	**17665**	**28**	**A**	**A**	**339,12**
	• VERSIÓN CON LLAVE DE OBRA • 5 bulones	3 art. 00163.00.1 (06520.60.1) 1 art. 00120.00.1 de obra	4	85	-	64	1	**57655**	**28**	**A**	**A**	**197,51**
	• VERSIÓN CON LLAVE DE OBRA • Picaporte y 4 bulones	3 art. 00163.00.1 (06520.60.1) 1 art. 00120.00.1 de obra	4	85	-	64	1	**57665**	**28**	**A**	**A**	**218,40**
		5 art. 00162.00.1 (06520.51.1) 1 art. 00121.00.1 de obra	4	85	-	64	1	**1 57665**	**28**	**A**	**ZCC5**	**218,40**
	• VERSIÓN CON LLAVE DE OBRA • Picaporte inferior y 4 bulones	3 art. 00163.00.1 (06520.60.1) 1 art. 00120.00.1 de obra	4	85	-	64	5	**1 B7665**	**48**	**A**	**A**	**172,31**



New CambioFacile

Características Técnicas:
- El sistema NEW CAMBIO FACILE permite cambiar la combinación para poder utilizar otras llaves distintas, sin desmontar la cerradura ni parte de la misma, haciéndolo exclusivamente con las llaves.
- Caja, picaporte reversible y bulones en acero cincado de alta resistencia
- Frente en acero cincado de alta resistencia
- Predisposición para cierres suplementarios

Accionamiento:
- VERSIÓN CON LLAVE DE OBRA:

La llave de obra acciona las cuatro vueltas.

Normativa:
- Producto conforme a la Norma Europea EN 12209
- Marcado CE (excepto artículos 17685 y 57675)

Patente:
- Sistema de protección de las borjas (actua sobre las 6 borjas durante la tentativa de apertura). Patente EP2212493B1

Mano:
0= Reversible

Dotación:
- Llaves
- Kit de cambio
- Embellecedor interno ref. 06143.00.0
- Embellecedor externo ref. 06082.00.0

Tipología	Descripción	Llave artículo	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• VERSIÓN CON LLAVE DE OBRA • Versión eléctrica • Picaporte autoblocante y 4 bulones • Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 3,1 A • Placa ref. 06224.50	3 art. 00162.00.1 (06520.50.1) 1 art. 00120.00.1 de obra	4	85	35	67	1	**17685**	**28**	**A**	**A**	**354,65**
	• VERSIÓN CON LLAVE DE OBRA • 5 bulones	3 art. 00162.00.1 (06520.50.1) 1 art. 00120.00.1 de obra	4	85	35	67	1	**57675**	**28**	**A**	**A**	**213,20**
	• VERSIÓN CON LLAVE DE OBRA • Picaporte y 4 bulones	3 art. 00162.00.1 (06520.50.1) 1 art. 00120.00.1 de obra	4	85	35	67	1	**57685**	**28**	**A**	**A**	**234,18**
	• VERSIÓN CON LLAVE DE OBRA • Picaporte inferior y 4 bulones	3 art. 00162.00.1 (06520.50.1) 1 art. 00120.00.1 de obra	4	85	35	65	5	**1 B7685**	**48**	**A**	**A**	**222,45**



LLAVES DE CAMBIO PARA CERRADURAS RECIFRABLES PUERTA ACORAZADA

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
 **New CambioFacile**	• 3 llaves cortas ref. 00162.00.1 • 1 Kit de cambio	1	06520	50	1	-	87,52
	• 5 llaves cortas ref. 00162.00.1 • 1 Kit de cambio	1	06520	51	1	-	107,75
	• 3 llaves largas ref. 00163.00.1 • 1 Kit de cambio	1	06520	60	1	-	87,52
	• 5 llaves largas ref. 00163.00.1 • 1 Kit de cambio	1	06520	61	1	-	107,75
 **New CambioFacile**	• 3 llaves cortas ref. 00170.00.1 • 1 Kit de cambio	1	06520	55	1	-	126,63
	• 3 llaves largas ref. 00171.00.1 • 1 Kit de cambio	1	06520	65	1	-	130,28

CILINDRO A BORJAS

Tipología	Descripción	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Adaptable a cerraduras de puerta acorazada • Llave cifrada sólo en el tallo de la llave • 3 llaves ref. 00162.00.1	53	1	02715	10	1	-	167,12
	• Adaptable a cerraduras de puerta acorazada NEW CAMBIO FACILE • Llave cifrada en el tallo y en la pala • 3+3 llaves ref. 00162.00.1	53	1	02716	50	1	-	234,99
	• Adaptable a cerraduras de puerta acorazada NEW CAMBIO FACILE • Llave cifrada en el tallo y en la pala • 5+5 llaves ref. 00162.00.1	53	1	02716	51	1	-	265,84
	• Adaptable a cerraduras de puerta acorazada NEW CAMBIO FACILE • Llave cifrada en el tallo y en la pala • 3+3 llaves ref. 00163.00.1	70	1	02716	60	1	-	234,99
	• Adaptable a cerraduras de puerta acorazada NEW CAMBIO FACILE • Llave cifrada en el tallo y en la pala • 5+5 llaves ref. 00163.00.1	70	1	02716	61	1	-	265,84

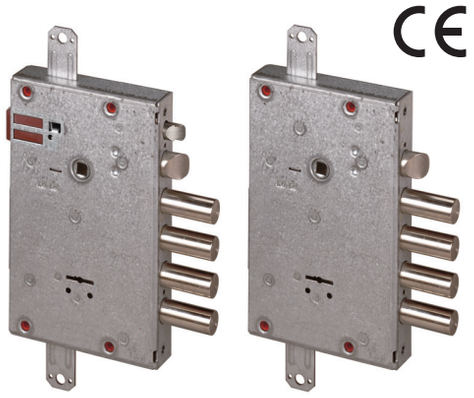

Características Técnicas:
- Caja, picaporte reversible y bulones en acero cincado de alta resistencia

Dotación:
- Llaves
- Embellecedor interno ref. 06143.00.0
- Embellecedor externo ref. 06082.00.0
- Tubo guía llave ref. 06142.01.0

Accionamiento:
- VERSIÓN CON LLAVE DE SERVICIO:
  La llave acciona el picaporte y las dos primeras vueltas de llave

Normativa:
- Producto conforme a la Norma Europea EN 12209
- Marcado CE (excepto artículos 17515, 57505 y 57506)

Mano:
0= Reversible

Tipología	Descripción	Llave artículo	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Caract.	Precio base Unitario €
	• Versión eléctrica • Picaporte autoblocante y 4 bulones • Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 3,1 A • Placa ref. 06224.50.0 • Predispuesta para cierres suplementarios	3 art. 00123.00.1	4	85	-	64	1	17515	28	0	0	317,87
	• 5 Bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	3 art. 00123.00.1	4	85	-	64	1	57505	28	0	0	162,87
	• 5 bulones • Versión con llave de servicio • Predispuesta para cierres suplementarios	3 art. 00123.00.1 1 art. 00120.00.1 de servicio	4	85	-	64	1	57506	28	0	0	181,61
	• Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	3 art. 00123.00.1	4	85	-	64	1	57515	28	0	0	185,59
		5 art. 00122.00.1	4	85	-	64	1	1 57515	28	0	ZCC5	185,59
	• Picaporte y 4 bulones • Versión con llave de servicio • Predispuesta para cierres suplementarios	3 art. 00123.00.1 1 art. 00120.00.1 de servicio	4	85	-	64	1	57516	28	0	0	204,48
		5 art. 00122.00.1 1 art. 00121.00.1 de servicio	4	85	-	64	1	1 57516	28	0	ZCC5	204,48
	• Picaporte inferior y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	3 art. 00123.00.1	4	85	-	64	5	1 B7515	48	0	0	148,96





Características Técnicas:
- Caja, picaporte reversible y bulones en acero cincado de alta resistencia
- Frente 350x35 mm. en acero cincado de alta resistencia
- Frente 400x35 mm. en acero satinado latonado (57535.28.0.CV, 57536.28.0.CV)

Dotación:
- Llaves
- Embellecedor interno ref. 06143.00.0
- Embellecedor externo ref. 06082.00.0
- Cerradero 350x35 mm. niquelado ref. 06220.02.0 (Excepto versiones eléctricas)
- Cerradero 400x35 mm. latonado ref. 06220.05.0 (57535.28.0.CV, 57536.28.0.CV)
- En los modelos indicados, el cerradero está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo a parte y se suministrará de forma separada

Accionamiento:
- VERSIÓN CON LLAVE DE SERVICIO:
  La llave acciona el picaporte y las dos primeras vueltas de llave

Normativa:
- Producto conforme a la Norma Europea EN 12209
- Marcado CE (excepto artículos 17535, 57525 y 57526)

Mano:
0= Reversible

Tipología	Descripción	Llave artículo	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Caract.	Precio base Unitario €
	• Versión eléctrica • Picaporte autoblocante y 4 bulones • Tensión 12 V ca CE y corriente absorbida 3,1 A • Placa ref. 06224.50.0 • Predispuesta para cierres suplementarios	3 art. 00122.00.1	4	85	35	67	1	17535	28	0	0	330,74
	• 5 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	3 art. 00122.00.1	4	85	35	67	1	57525	28	0	0	179,78
	• 5 bulones • Versión con llave de servicio • Predispuesta para cierres suplementarios	3 art. 00122.00.1 1 art. 00121.00.1 de servicio	4	85	35	67	1	57526	28	0	0	199,26
	• Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	3 art. 00122.00.1	4	85	35	67	1	57535	28	0	0	202,47
		5 art. 00122.00.1	4	85	35	67	1	1 57535	28	00	CV	202,47
	• Picaporte y 4 bulones • Versión con llave de servicio • Predispuesta para cierres suplementarios	3 art. 00122.00.1 1 art. 00121.00.1 de servicio	4	85	35	67	1	57536	28	0	0	221,30
		5 art. 00122.00.1 1 art. 00121.00.1 de servicio	4	85	35	67	1	1 57536	28	00	CV	221,30
	• Picaporte inferior y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios	3 art. 00122.00.1	4	85	35	67	5	1 B7535	48	0	0	163,09

ACCESORIOS PARA PUERTA ACORAZADA

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Desviador lateral simple sin frente en acero cincado **Nota importante: Apto para instalación conjunta con cerraduras Serie ExitLock**	1	**06433**	**00**	**0**	**0**	**29,34**
	• Desviador lateral doble sin frente en acero cincado **Notas importantes:** **Apto para instalación conjunta con cerraduras Serie ExitLock.** **Si no se indica lo contrario el artículo se suministra aleatoriamente para cierre superior e inferior (es posible cambiar la mano).** **Para el cierre superior indicar la referencia 06433.02.1 y para el cierre inferior indicar la referencia 06433.02.2**	1	**06433**	**01**	**0**	**0**	**53,19**
	• Desviador lateral simple con frente en acero cincado	1	**06434**	**00**	**0**	**0**	**29,73**
	• Desviador lateral doble con frente en acero cincado	1	**06434**	**01**	**0**	**0**	**53,75**
	• Desviador lateral simple sin frente en acero cincado	1	**06437**	**00**	**0**	**0**	**25,56**
	• Desviador lateral doble sin frente en acero cincado	1	**06437**	**01**	**0**	**0**	**49,41**



Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Juego de barras en acero cincado para cierre superior e inferior • Anclaje con ranura **Nota importante: Juego de barras NO apto para instalación conjunta con cerraduras Series NewCAMBIOFACILE**	1	06425	03	0	0	54,80
	• Pareja desviadores en acero cincado para enganche de barras (pareja de enganches en acero cincado para cierres suplementarios)	6	06418	01	0	0	9,53
	• Juego de barras en acero cincado para cierre con desviadores laterales • Anclaje doble	1	06425	04	0	0	26,25
	• Juego de barras en acero cincado para cierre con desviadores laterales • Anclaje con tuerca **Nota importante: Apto para instalación conjunta con cerraduras Serie ExitLock**	6	06425	06	0	0	21,61
	• Grupo de bobinas 12 V ca CE para cerraduras series 15500, 17500	6	07086	00	0	0	24,57
	• Grupo de bobinas 24 V ca CE para cerraduras series 15500, 17500	6	07086	01	0	0	31,88
	• Cerradero cincado	6	06220	00	0	0	14,55
	• Cerradero cincado	6	06220	02	0	0	14,55
	• Cerradero latonado	6	06220	05	0	0	14,55
	• Cerradero cincado (Versiones eléctricas)	6	06220	20	0	0	14,55

Tipología	Descripción	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cerradero cincado (cerraduras ExitLock, MyEVO)		6	06220	26	0	0	9,15
	• Cerradero cincado (desviador 06433-00)		6	06220	28	0	0	9,67
	• Cerradero cincado (desviador 06433-01)		6	06220	29	0	0	9,67
	• Frente cincado (cerraduras serie 57500)		6	06221	00	0	0	14,55
	• Frente cincado (cerraduras serie 56500)		6	06221	01	0	0	14,55
	• Frente cincado (cerraduras serie 17500)		6	06221	10	0	0	14,55
	• Frente cincado (cerraduras serie 15500)		6	06221	11	0	0	14,55
	• Frente cincado (cerradura B7515)		6	06221	15	0	0	16,15
	• Frente cincado (cerradura B6535)		6	06221	16	0	0	16,15
	• Frente cincado (cerradura B7685)		6	06221	18	0	0	16,15
	• Frente cincado (cerradura E6536)		6	06221	64	0	0	24,23



Tipología	Descripción	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Placa de acero para soldar (cerradura versión a borjas y a cilindro)		6	1 06429	05	0	0	10,48
	• Protección antitaladro en acero al manganeso • Para cerraduras a borjas • Adaptable a la placa para soldar		6	1 06429	50	0	0	14,51
	• Protección antitaladro en acero al manganeso • Para cerraduras a cilindro • Adaptable a la placa para soldar		6	1 06429	51	0	0	14,51
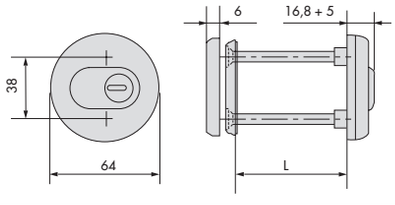	• Escudo de protección en acero carbonitrurado en acabado latón pulido • Para cilindro C2000, C3000, ASIX, ASTRAL, ASTRAL SICUR, TEKNO, AP3 SICUR, RS3 SICUR • 2 tornillos (M6) • Disponible en acabado cromado lucido (Acabado 18)	70 110	1 1	06460 06460	50 51	0 0	0 0	84,17 84,17
	• Escudo de protección en acero carbonitrurado • Para cilindro C2000, C3000, ASIX, ASTRAL, ASTRAL SICUR, TEKNO, AP3 SICUR, RS3 SICUR • 2 tornillos (M6) (Versión escudo componible)	16	6	1 06480	00	0	0	34,72
	• Embellecedor interno en acabado latón lucido (Accesorio escudo componible) Consultar acabados disponibles		12	1 06473	00	0	0	10,90
	• Embellecedor escudo de protección externo en acabado latón lucido (Accesorio escudo componible) Consultar acabados disponibles		6	1 06483	00	0	0	11,57
	• Anillo embellecedor externo para escudo de protección en acabado latón lucido (Accesorio escudo componible) Consultar acabados disponibles		6	1 06483	60	0	0	10,15
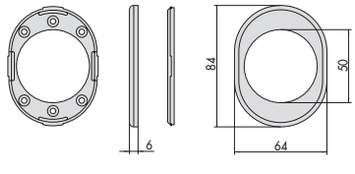	• Anillo embellecedor interno para escudo de protección en acabado latón lucido (Accesorio escudo componible) Consultar acabados disponibles		6	1 06483	61	0	0	11,57

Tipología	Descripción	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Espesor interno (Accesorio escudo componible)		25	06472	40	0	0	1,84
	• Protector-rotor en acero carbonitrurado (Accesorio escudo componible)		50	1 06472	00	0	0	10,90
	• Juego de alargadores (Accesorio escudo componible)		25	1 06472	50	0	0	2,21
	• Tornillo en acero niquelado (Accesorio escudo componible)		25	1 06047	51	0	0	0,70
	• Pasacables oculto con muelle flexible		6	06515	00	0	0	33,59
	• Pasacables oculto con muelle flexible		6	06515	15	0	0	51,43
	• Pasacables externo con muelle flexible	300	1	1 06515	20	0	0	28,08
		600	1	1 06515	21	0	0	44,25
	• Juego de manilla y pomo en acabado bronce anodizado (cerraduras ExitLock, MyEVO) • Disponible en acabado niquel cromo satinado (Acabado B1)		1	1 07070	50	0	0	52,25
	• Juego de manillas en acabado bronce anodizado (cerraduras ExitLock) • Disponible en acabado niquel cromo satinado (Acabado B1)		1	1 07070	60	0	0	44,75



CERRADURAS DE EMBUTIR A CILINDRO, 3 VUELTAS CON PALANCA



Características Técnicas:

- Frente y cerradero en acero satinado niquelado
- Caja en acero cincado
- Palanca en acero niquelada

Dotación:

- Cerradero ref. 06283.02.0.B7
- Embellecedor ref. 06043.00.0
- Tornillos de fijación, cerradura y cilindro

- **Cilindro no incluido**

Mano:

0= reversible

Normativa y certificación:

- Conforme a la norma Europea EN 12209, grado 3 Security (400 Kg. resistencia carga frontal y 500 Kg. carga lateral)

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sólo palanca • Cerradero ref. 06283.02.0.B7 • 2 embellecedores ref. 06043.00.0	3	-	25	52	1	**1 56010**	**50**	**0**	**0**	**78,91**
		3	-	25	60	1	**1 56010**	**60**	**0**	**0**	**78,91**
		3	-	25	70	1	**1 56010**	**70**	**0**	**0**	**78,91**
	• Sólo palanca • Predispuesta para cierres suplementarios • Cerradero ref. 06283.02.0.B7 • 2 embellecedores ref. 06043.00.0 • 2 placas guía varillas ref. 06085.00 • Cerradero superior ref. 06084.00 **Bajo pedido:** • Pareja de varillas ref. 06415.00 • Cerradero de suelo	3	-	25	60	1	**1 56015**	**60**	**0**	**0**	**103,84**
		3	-	25	70	1	**1 56015**	**70**	**0**	**0**	**103,84**
	• Pareja de cerraduras sólo palanca • Predispuestas para cierres suplementarios • 2 cerraderos ref. 06283.02.0.B7 • 4 embellecedores ref. 06043.00.0 • 2 placas guía varillas ref. 06085.00 • Cerradero superior ref. 06084.00 **Bajo pedido:** • Pareja de varillas ref. 06416.00 • Cerradero de suelo	3	-	25	60	1	**1 56020**	**60**	**0**	**0**	**161,16**
		3	-	25	70	1	**1 56020**	**70**	**0**	**0**	**161,16**



Características Técnicas:
- Frente y cerradero en acero
- Caja en acero cincado
- Picaporte reversible niquelado
- Palanca de 4 vueltas en acero niquelado

Dotación:
- Cerradero
- Tornillos de fijación cerradura y cilindro

- **Cilindro no incluido**

Mano:
0= reversible

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Picaporte y palanca • Cerradero ref. 06271.00	4	85	25	60	1	**56250**	**60**	**0**	**0**	**74,82**
	• Picaporte y palanca • Predispuesta para cierres suplementarios • Cerradero ref. 06272.00 • 2 placas guía varillas ref. 06085.00 • Cerradero superior ref. 06084.00 **Bajo pedido:** • Pareja de varillas ref. 06415.00 • Cerrradero de suelo	4	85	25	60	1	**56255**	**60**	**0**	**0**	**83,53**

CERRADURAS DE EMBUTIR DE BORJAS, 4 VUELTAS CON PALANCA



Características Técnicas:

- Frente y cerradero en acero
- Caja en acero cincado
- Picaporte reversible niquelado
- Palanca en acero niquelada

Dotación:

- Cerradero
- Embellecedor interno ref. 06143.00.0
- Embellecedor externo ref. 06082.00.0
- 3 llaves
- Tornillos de fijación

Mano:

0= reversible

Para pedidos de cerradura versión SIN VARILLAS añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.57015.60.0

Tipología	Descripción	Llave artículo	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN VARILLAS €
	• Sólo palanca • Cerradero ref. 06231.00	00100.00.1	4	-	25	52	1	**57010**	**50**	**0**	**0**	**87,20**	-
			4	-	25	60	1	**57010**	**60**	**0**	**0**	**87,20**	-
			4	-	25	70	1	**57010**	**70**	**0**	**0**	**87,20**	-
	• Sólo palanca • Cerradero ref. 06231.00	00100.00.1	4	-	25	60	1	**57015**	**60**	**0**	**0**	**136,87**	**108,88**
			4	-	25	70	1	**57015**	**70**	**0**	**0**	**136,87**	**108,88**
 	• Pareja de cerraduras sólo palanca • Predispuestas para cierres suplementarios • Dos cerraderos ref. 06235.00 • 2 placas guía varillas ref. 06085.00 • Cerradero superior ref. 06084.00 • Pareja de varillas ref. 06416.00	00100.00.1	4	-	25	60	1	**57020**	**60**	**0**	**0**	**188,16**	**146,29**
			4	-	25	70	1	**57020**	**70**	**0**	**0**	**188,16**	**146,29**
	• Sólo palanca • Cerradero ref. 06231.00	00100.00.1	4	85	25	60	1	**57250**	**60**	**0**	**0**	**120,10**	-

Para pedidos de cerradura versión SIN VARILLAS añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.57255.60.0

Tipología	Descripción	Llave artículo	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN VARILLAS €
	• Picaporte y palanca • Predispuesta para cierres suplementarios • Cerradero ref. 06272.00 • 2 placas guía varillas ref. 06085.00 • Cerradero superior ref. 06084.00 • Pareja de varillas ref. 06415.00	00100.00.1	4	85	25	60	1	**57255**	**60**	**0**	**0**	**174,19**	**146,22**





Características Técnicas:

- Frente y cerradero en acero satinado latonado barnizado
- Caja en acero cincado
- Picaporte reversible niquelado
- Bulones en acero niquelado

Dotación:

- Cerradero
- Embellecedor interno ref. 06143.00.0
- Embellecedor externo ref. 06082.00.0
- 3 llaves
- Tornillos de fijación

Mano:

0= reversible

Para pedidos de cerradura versión SIN VARILLAS añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.57265.60.0

Tipología	Descripción	Llave artículo	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN VARILLAS €
	• 3 Bulones • Cerradero ref. 06283.00	00100.00.1	4	-	25	50	1	**57028**	**50**	**0**	**0**	**100,31**	-
	• 4 Bulones • Cerradero ref. 06283.01	00100.00.1	4	-	25	60	1	**57028**	**60**	**0**	**0**	**106,06**	-
	• Picaporte y 4 bulones • Cerradero ref. 06284.00	00101.00.1	4	85	25	60	1	**57260**	**60**	**0**	**0**	**150,41**	-
	• Picaporte y 4 bulones • Predispuestas para cierres suplementarios • Cerradero ref. 06284.00 • 2 placas guía varillas ref. 06085.00 • Cerradero superior ref. 06084.00 • Pareja de varillas ref. 06415.00	00101.00.1	4	85	25	60	1	**57265**	**60**	**0**	**0**	**207,10**	**179,14**

CERRADURAS DE EMBUTIR DE BORJAS, 2 VUELTAS CON PALANCA



Características Técnicas:

- Frente y cerradero en acero
- Caja en acero cincado
- Picaporte reversible niquelado
- Palanca de 2 vueltas en acero niquelado

Dotación:

- Cerradero
- Embellecedor interno ref. 06143.00.0
- Embellecedor externo ref. 06082.00.0
- 3 llaves
- Tornillos de fijación

Mano:

0= reversible

Para pedidos de cerradura versión SIN VARILLAS añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.57215.60.0

Tipología	Descripción	Llave artículo	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €	Precio base Unitario SIN VARILLAS €
	• Picaporte y palanca • Cerradero ref. 06278.00	00100.00.1	2	85	22	40	1	**57211**	**40**	**0**	**0**	**116,94**	-
			2	85	22	45	1	**57211**	**45**	**0**	**0**	**116,94**	-
			2	85	22	50	1	**57211**	**50**	**0**	**0**	**116,94**	-
			2	85	22	60	1	**57211**	**60**	**0**	**0**	**116,94**	-
	• Picaporte y palanca • Predispuesta para cierres suplementarios • Cerradero ref. 06272.00 • 2 placas guía varillas ref. 06085.00 • Cerradero superior ref. 06084.00 • Pareja de varillas ref. 06415.00	00100.00.1	2	85	25	45	1	**57215**	**45**	**0**	**0**	**157,82**	**129,71**
			2	85	25	50	1	**57215**	**50**	**0**	**0**	**157,82**	**129,71**
			2	85	25	60	1	**57215**	**60**	**0**	**0**	**157,82**	**129,71**
	• Sólo palanca • Cerradero ref. 06282.00	00100.00.1	2	-	22	40	1	**57220**	**40**	**0**	**0**	**84,25**	-
			2	-	22	45	1	**57220**	**45**	**0**	**0**	**84,25**	-
			2	-	22	50	1	**57220**	**50**	**0**	**0**	**84,25**	-
			2	-	22	60	1	**57220**	**60**	**0**	**0**	**84,25**	-
	• Sólo palanca • Predispuesta para cierres suplementarios • Cerradero ref. 06235.00 • 2 placas guía varillas ref. 06085.00 • Cerradero superior ref. 06084.00 • Pareja de varillas ref. 06415.00	00100.00.1	2	-	25	45	1	**57225**	**45**	**0**	**0**	**125,79**	**97,84**
			2	-	25	50	1	**57225**	**50**	**0**	**0**	**125,79**	**97,84**
			2	-	25	60	1	**57225**	**60**	**0**	**0**	**125,79**	**97,84**
	• Pareja de cerraduras sólo palanca • Predispuestas para cierres suplementarios • Dos cerraderos ref. 06235.00 • 2 placas guía varillas ref. 06085.00 • Cerradero superior ref. 06084.00 • Pareja de varillas ref. 06416.00	00100.00.1	2	-	25	45	1	**57230**	**45**	**0**	**0**	**174,36**	**120,71**
			2	-	25	50	1	**57230**	**50**	**0**	**0**	**174,36**	**120,71**
			2	-	25	60	1	**57230**	**60**	**0**	**0**	**174,36**	**120,71**



Características Técnicas:
- Caja y cerradero en acero, acabado bronce antiguo metalizado
- Picaporte en acero niquelado
- Bulones en acero niquelado
- Tubo guía llave, externo

Dotación:
- Cerradero
- Embellecedor externo ref. 06140.00.0
- 3 llaves:

- ref. 00125.00.1 para mano 1
- ref. 00125.00.2 para mano 2

- Tornillos de fijación e instrucciones

Mano:
1=derecha interna
2=izquierda interna

Normativa y certificación:
- Conforme a la norma Europea EN 12209, grado 6 Security (600 Kg. resistencia carga frontal y 1000 Kg. carga lateral)

Tipología	Descripción	Llave artículo	Vueltas	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sólo palanca, 4 bulones	00125.00.1/2	4	64	1	**1 57152**	**60**	**1**	**2**	**176,62**
	• Sólo palanca, 4 bulones • Tres puntos de cierre BAJO PEDIDO: • Kit de varillas ref. 06425.08 • Juego desviadores ref. 06418.00	00125.00.1/2	4	64	1	**1 57162**	**60**	**1**	**2**	**189,99**
	• Sólo palanca, 4 bulones • Cinco puntos de cierre • Caja secundaria con reenvíos BAJO PEDIDO: • Kit de varillas ref. 06426.08 • Juego desviadores ref. 06418.00	00125.00.1/2	4	64	1	**1 57172**	**60**	**1**	**2**	**250,87**
	• Picaporte y palanca, 3 bulones • Tirador interior	00125.00.1/2	4	64	1	**1 57157**	**60**	**1**	**2**	**200,51**
	• Picaporte y palanca, 3 bulones • Tirador interior • Tres puntos de cierre BAJO PEDIDO: • Kit de varillas ref. 06425.08 • Juego desviadores ref. 06418.00	00125.00.1/2	4	64	1	**1 57167**	**60**	**1**	**2**	**212,51**
	• Picaporte y palanca, 3 bulones • Tirador interior • Cinco puntos de cierre • Caja secundaria con reenvíos BAJO PEDIDO: • Kit de varillas ref. 06426.08 • Juego desviadores ref. 06418.00	00125.00.1/2	4	64	1	**1 57177**	**60**	**1**	**2**	**273,22**



Características Técnicas:
- Caja y cerradero en acero, acabado bronce antiguo metalizado
- Picaporte en acero niquelado
- Bulones en acero niquelado

Dotación:
- Cerradero
- Embellecedor externo ref. 06043.00.0
- Embellecedor interno ref. 1.06458.11.0
- Tornillos de fijación e instrucciones

- **Cilindro no incluido**

Mano:
1=derecha interna
2=izquierda interna

Normativa y certificación:
- Conforme a la norma Europea EN 12209, grado 6 Security (600 Kg. resistencia carga frontal y 1000 Kg. carga lateral)

Tipología	Descripción	Vueltas	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sólo palanca, 4 bulones	4	64	1	1 56152	60	1	2	144,56
	• Sólo palanca, 4 bulones • Tres puntos de cierre BAJO PEDIDO: • Kit de varillas ref. 06425.08 • Juego desviadores ref. 06418.00	4	64	1	1 56162	60	1	2	146,14
	• Sólo palanca, 4 bulones • Cinco puntos de cierre • Caja secundaria con reenvíos BAJO PEDIDO: • Kit de varillas ref. 06426.08 • Juego desviadores ref. 06418.00	4	64	1	1 56172	60	1	2	191,01
	• Picaporte y palanca, 3 bulones • Tirador interior	4	64	1	1 56157	60	1	2	166,25
	• Picaporte y palanca, 3 bulones • Tirador interior • Tres puntos de cierre BAJO PEDIDO: • Kit de varillas ref. 06425.08 • Juego desviadores ref. 06418.00	4	64	1	1 56167	60	1	2	167,82
	• Picaporte y palanca, 3 bulones • Tirador interior • Cinco puntos de cierre • Caja secundaria con reenvíos BAJO PEDIDO: • Kit de varillas ref. 06426.08 • Juego desviadores ref. 06418.00	4	64	1	1 56177	60	1	2	212,79

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pareja de varillas de 8 mm con puntal de 10 mm	56015, 56255, 57015, 57215, 57225, 57255, 57265	12	**06415**	**00**	**0**	**0**	**27,99**
	• Pareja de varillas de 8 mm con puntal de 10 mm	56020, 57020, 57230	10	**06416**	**00**	**0**	**0**	**41,86**
	• Serie completa de varillas (2 uds. artículo 06417)	56162, 56167 57162, 57167 57192	1	**1 06425**	**08**	**0**	**0**	**58,00**
	• Serie completa de varillas (4 uds. artículo 06417 y 1 ud. artículo 06419)	56172, 56177 57172, 57177	1	**1 06426**	**08**	**0**	**0**	**148,05**
	• Guía llave para cerraduras de borjas de embutir con escudo interior y exterior	57000	5	**06119**	**00**	**0**	**0**	**19,65**
	• Guía llave para cerraduras de borjas de embutir	57000	12	**06142**	**00**	**0**	**0**	**9,97**
	• Embellecedor interior en latón	57000	12	**06143**	**00**	**0**	**0**	**4,79**
	• Embellecedor exterior en latón	57000	12	**06082**	**00**	**0**	**0**	**2,90**
	• Embellecedor interior y exterior en latón	57000	1	**06143**	**02**	**0**	**0**	**7,67**

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Embellecedor externo en latón	56010, 56015, 56020, 56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	100	06043	00	0	0	3,44
	• Embellecedor interno en aluminio acabado bronce antiguo metalizado	56152, 56162 56172, 56157 56167, 56177	12	1 06458	11	0	0	9,13
	• Cerradero en acero acabado bronce antiguo metalizado	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	2	1 07055	00	0	0	20,85
	• Escudo de protección externo en acero carbonitrurado, acabado latón lucido EN DOTACIÓN: -Cuerpo escudo -Funda escudo -Embellecedor externo cubre tornillos M6 x 45 mm • Disponible en acabado cromado lucido (Acabado 18) y cromado satinado niquelado (Acabado B1), sin incremento de precio	56010, 56015, 56020, 56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 56250, 56255	6	1 06490	02	0	0	77,65
	• Espesor cincado de 2 mm para escudo de protección	06490-02	6	06472	40	0	0	1,84
	• Juego desviadores en acero acabado bronce para enganche varillas	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	12	06418	00	0	0	7,32
	• Varilla cincada regulable en acero acabado bronce	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	6	06424	00	0	0	30,01
	• Cierre alto/bajo para hoja secundaria Mecanismo accionado a través del botón interno BAJO PEDIDO: 2 Kits de varillas art. 1.06425.08.0		1	1 57192	00	0	0	118,72



Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Juego de borjas en acero con 3 llaves ref. 00125.00.1	57157.60.1 57167.60.1 57177.60.1	1	**07590**	**35**	**0**	**0**	**96,57**
	• Juego de borjas en acero con 3 llaves ref. 00125.00.1	57152.60.1 57162.60.1 57172.60.1	1	**07590**	**36**	**0**	**0**	**96,57**
	• Juego de borjas en acero con 3 llaves ref. 00125.00.2	57152.60.2 57162.60.2 57172.60.2	1	**07590**	**37**	**0**	**0**	**96,57**
	• Juego de borjas en acero con 3 llaves ref. 00125.00.2	57157.60.2 57167.60.2 57177.60.2	1	**07590**	**38**	**0**	**0**	**96,57**
	• Juego de borjas en acero con 3 llaves ref. 00100.00.1	57010, 57015	1	**07591**	**01**	**0**	**0**	**33,09**
	• Pareja de juegos de borjas en acero con 3 llaves ref. 00100.00.1	57020	1	**07591**	**05**	**0**	**0**	**50,07**
	• Juego de borjas en acero con 3 llaves ref. 00100.00.1	57211, 57215	1	**07591**	**12**	**0**	**0**	**34,56**

JUEGOS DE BORJAS

CISA

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Juego de borjas en acero con 3 llaves ref. 00100.00.1	57220, 57225	1	**07591**	**15**	**0**	**0**	**34,56**
	• Juego de borjas en acero con 3 llaves ref. 00100.00.1	57250, 57255, 57260, 57265	1	**07591**	**21**	**0**	**0**	**34,72**
	• Juego de borjas en acero con 3 llaves ref. 00122.00.1	57515, 57535	1	**07591**	**29**	**0**	**0**	**41,19**
	• Juego de borjas en acero con 3 llaves ref. 00122.00.1 + 1 llave de servicio ref. 00121.00.1	57516, 57536	1	**07591**	**39**	**0**	**0**	**59,98**



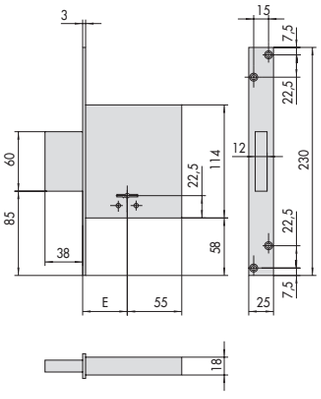

SERIE
57010
E = 52 - 60 - 70

1

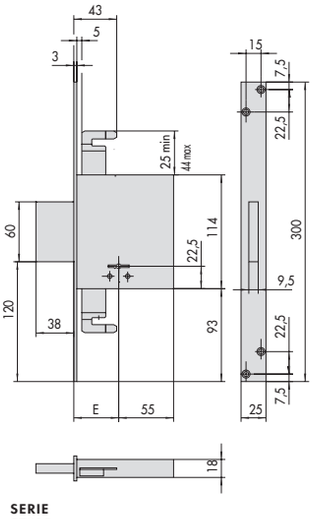

SERIE
57015
E = 60 - 70

2

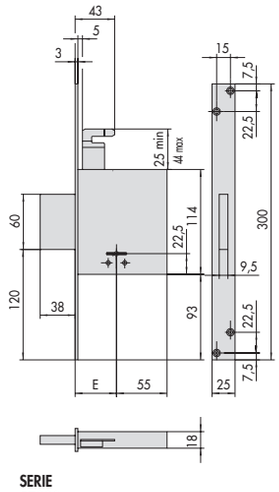

SERIE
57020
E = 60 - 70

3

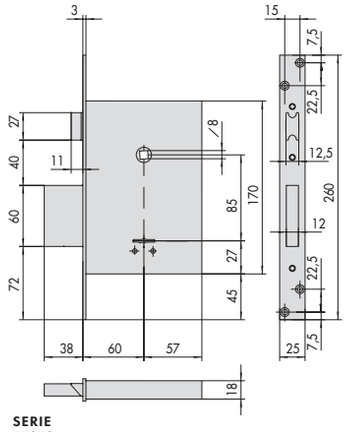

SERIE
57250

4

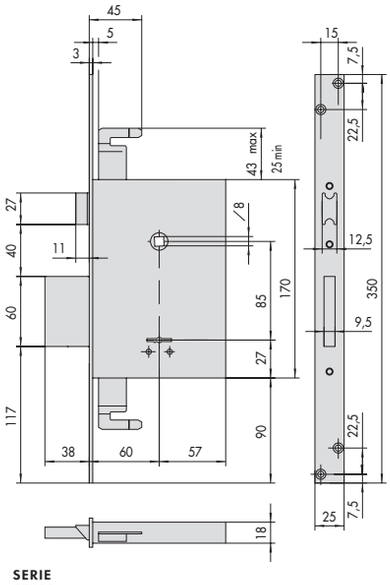

SERIE
57255

5

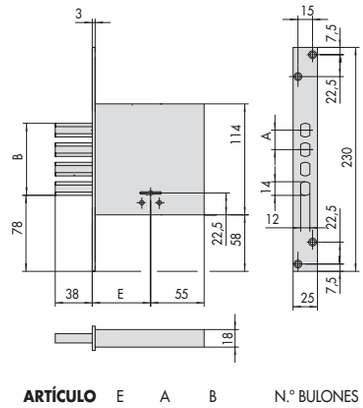

ARTÍCULO	E	A	B	N.° BULONES
57028.50	52	23	60	3
57028.60	60	20	74	4

6

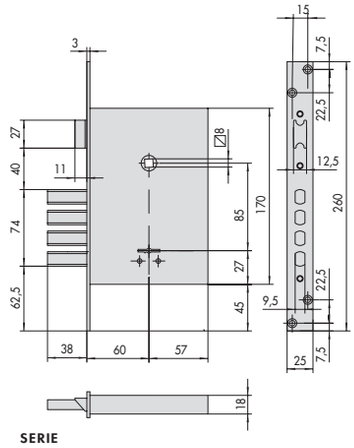

SERIE
57260

7

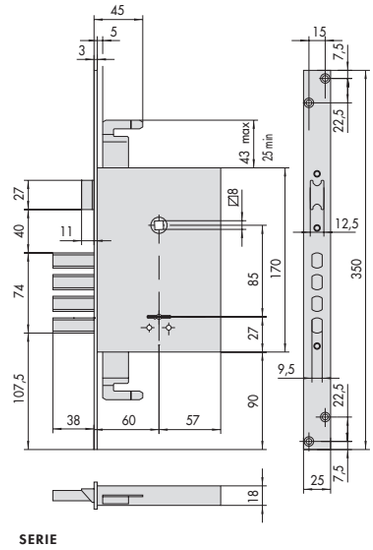

SERIE
57265

8

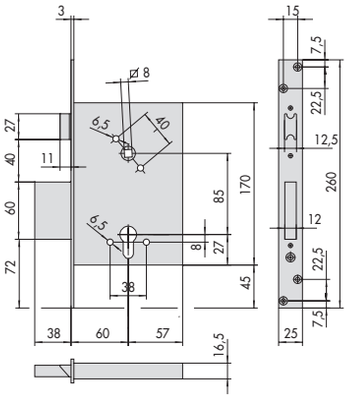

ARTÍCULO
56250.60

9

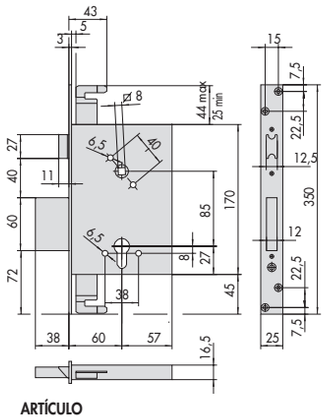

ARTÍCULO
56255.60

10

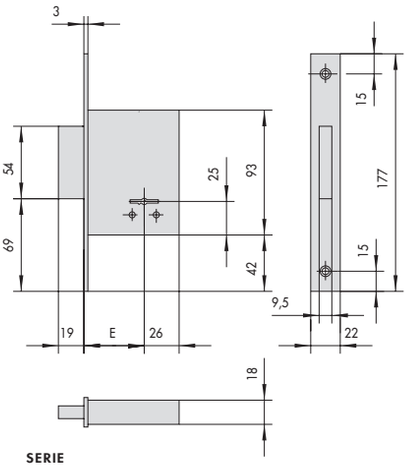

SERIE
57220
E = 40 - 45 - 50 - 60

13

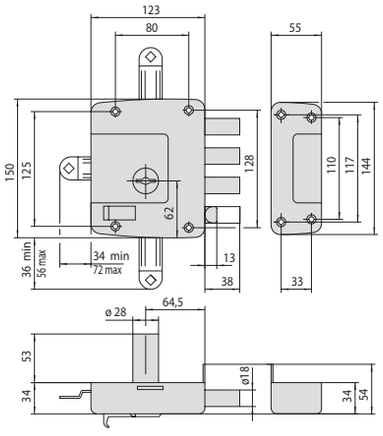

ARTÍCULO
57152.60, 57157.60, 57162.60,
57167.60, 57172.60, 57177.60

16

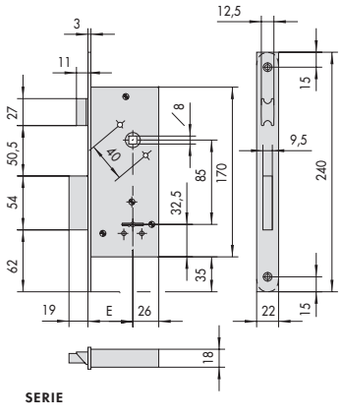

SERIE
57211
E = 40 - 45 - 50 - 60

11

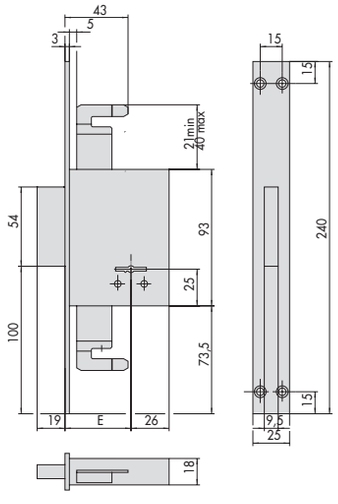

SERIE
57225
E = 45 - 50 - 60

14



SERIE
15515, 17515, 17665

A= 28

17

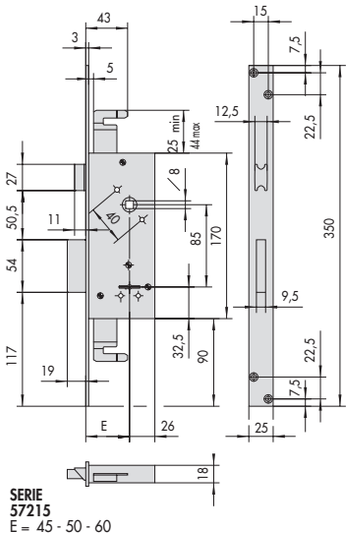

SERIE
57215
E = 45 - 50 - 60

12

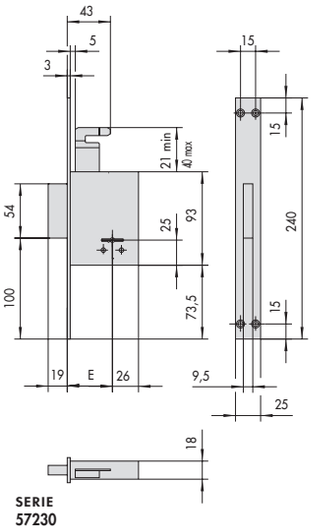

SERIE
57230
E = 45 - 50 - 60

15



SERIE
57505, 57506, 57655, 56505

A= 28

18



SERIE
56515, 57515, 57516,
57665, 56815

A = 28

19

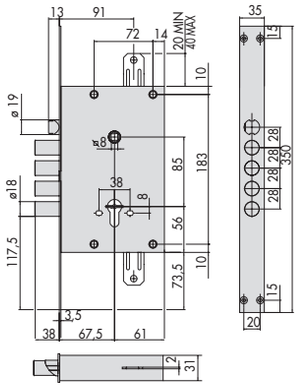

SERIE
56535, 57535, 57536,
57685, 56835
56535.28.0.BS, 57535.28.0.CV,
57536.28.0.CV (frente 400x35 mm.)

22

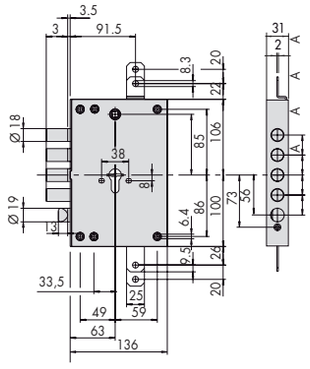

SERIE
B6515, B7515, B7665

25

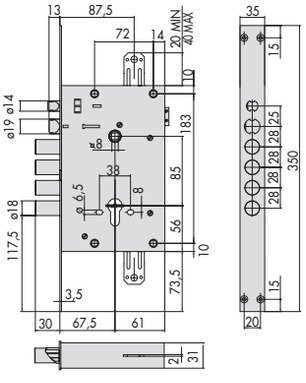

SERIE
15535, 17535, 17685

20

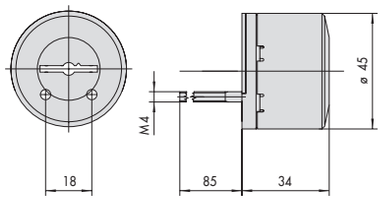

SERIE
02715, 02716

23

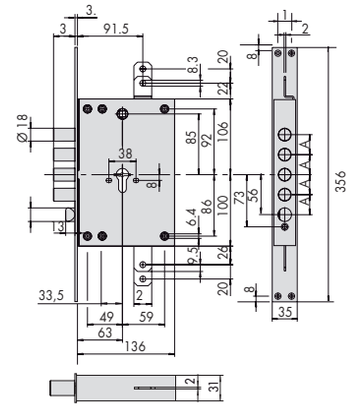

SERIE
B6535, B7535, B7685
A = 28

26

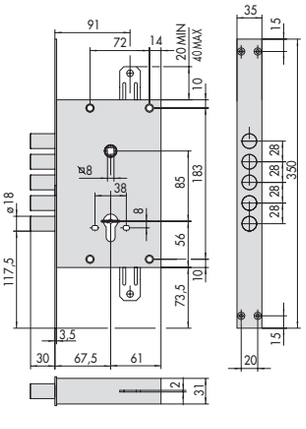

SERIE
56525, 57525, 57526, 57675

21



ARTÍCULO
06510.10

24

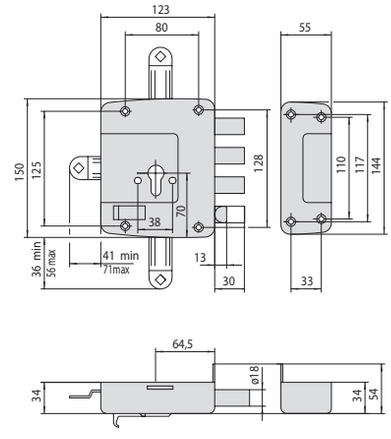

ARTÍCULO
56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177

27



ARTÍCULO
57192

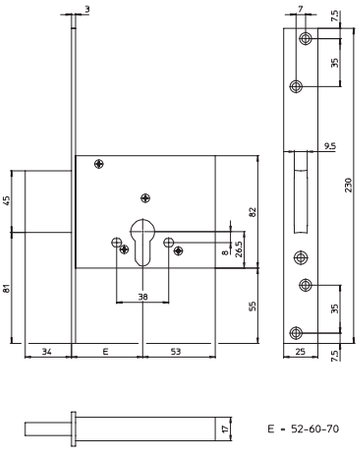

ARTÍCULO
56010

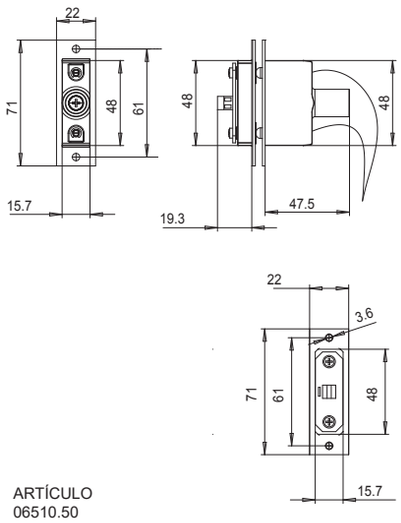

ARTÍCULO
06510.50

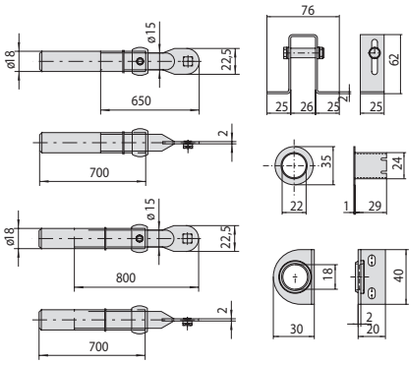

ARTÍCULO
06425.08

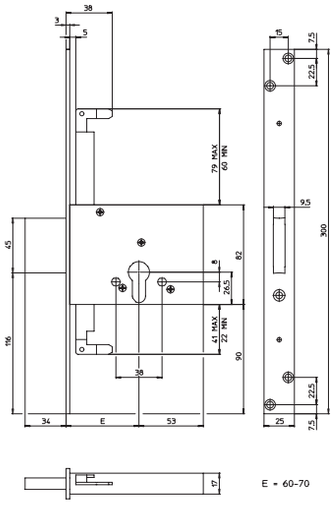

ARTÍCULO
56015

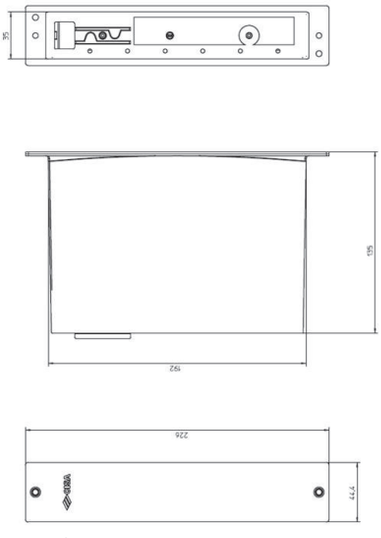

ARTÍCULO
07030.81

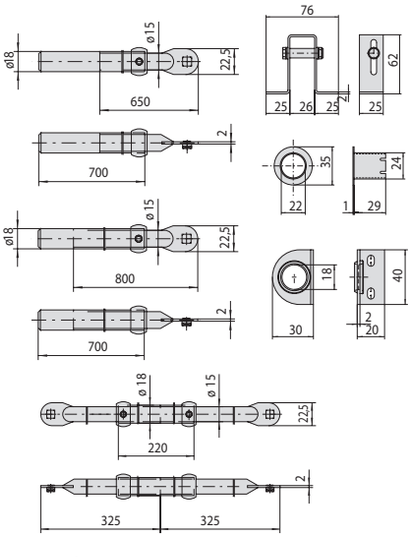

ARTÍCULO
06426.08

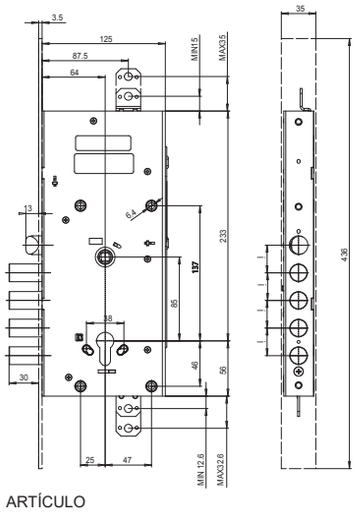

ARTÍCULO
E6516, E6517, E6536, E6537

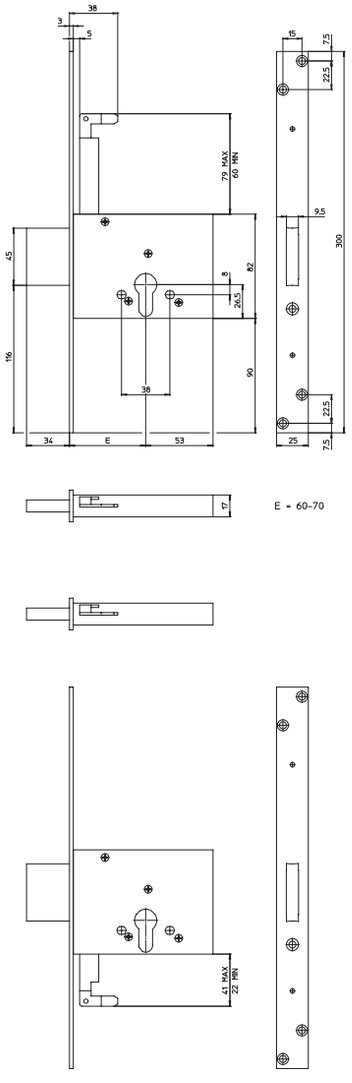

ARTÍCULO
56020

36

ALLEGION

CISA

Llaves en bruto



Llaves para cilindros y candados 163
Llaves para cerraduras de borja y cajas fuertes 166
Programa Solution Partner y varios (consultar con atención al cliente) 167

Tipología	Descripción	L	Pitones	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
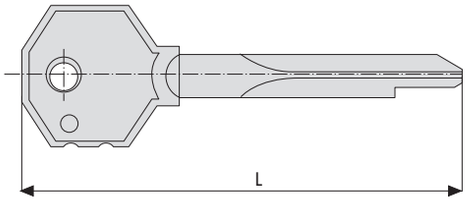	• Cruciforme • Acero niquelado	75	6	25	00210	00	0	0	7,78
		90	6	25	00211	00	0	0	8,69
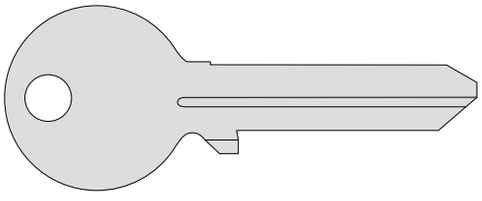	• Latón niquelado	-	6	25	01210	00	-	2	1,42
C2000 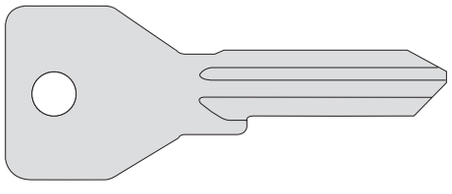	• Latón niquelado • Cuello extralargo	-	5	50	01070	10	1	2	1,03
C2000 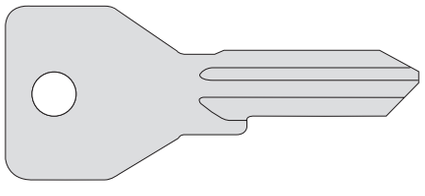	• Latón niquelado • Cuello extralargo	-	4	50	01070	05	1	2	1,03
C2000 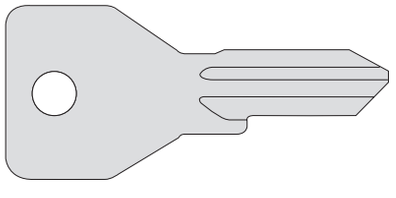	• Latón niquelado • Cuello extralargo	-	3	50	01070	01	1	2	1,03
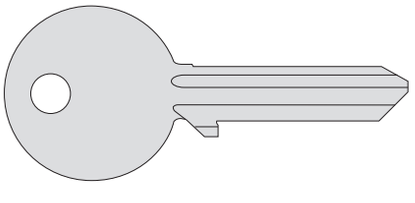	• Latón niquelado (candado 22010.50/60.0 y 22011.50/52.0) (Cerradura 41010.80.0)	-	5	50	01310	00	1	2	1,01



Tipología	Descripción	L	Pitones	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
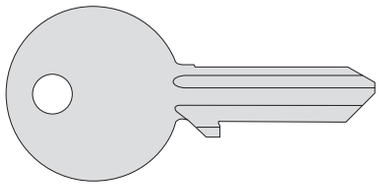	• Latón niquelado (Cierre ovalado 44010/44011)	-	4	50	**01320**	**00**	**1**	**2**	**1,03**
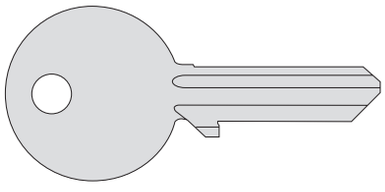	• Latón niquelado (Cilindro ovalado y candado 22010.40.0)	-	5	50	**01410**	**00**	**1**	**2**	**1,03**
	• Latón niquelado (Candado 22010.30.0)	-	4	50	**01430**	**00**	**1**	**2**	**1,02**
	• Latón niquelado (Candado 22010.15.0)	-	3	50	**01510**	**00**	**1**	**2**	**0,78**
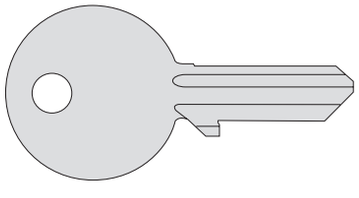	• Latón niquelado (Cilindro ovalado)	-	3	50	**01425**	**00**	**1**	**2**	**1,02**

Tipología	Descripción	L	Pitones	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
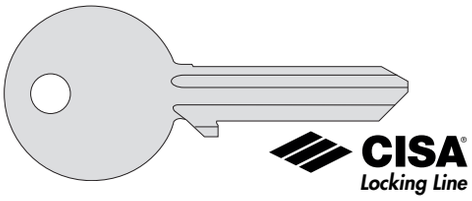	• Latón niquelado	-	3	50	**01040**	**01**	**1**	**-**	**0,78**
		-	4	50	**01040**	**02**	**1**	**-**	**0,78**
		-	4	50	**01040**	**03**	**1**	**-**	**0,78**
		-	4	50	**01053**	**01**	**1**	**-**	**0,78**
		-	5	50	**01040**	**04**	**1**	**-**	**0,78**
		-	5	50	**01040**	**05**	**1**	**-**	**0,78**
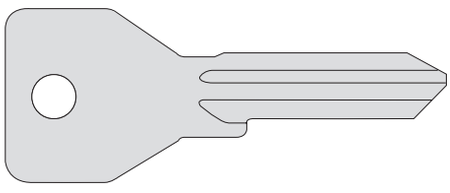	• Latón niquelado • Cuello extralargo (Cerradura 41510.78.0)	-	5	50	**01060**	**10**	**1**	**-**	**1,03**
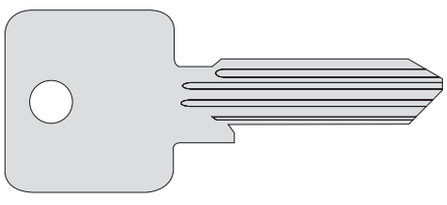	• Perfil LIM • Latón niquelado (Candado 26020.50/60.0 y candados acorazados)	-	5	50	**00401**	**00**	**1**	**2**	**1,50**
Asix 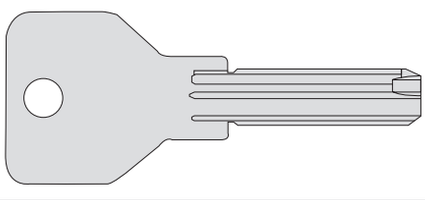	• Latón niquelado	-	6	50	**00670**	**01**	**0**	**0**	**2,10**
Asix P8 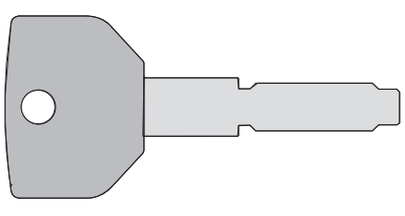	• Latón niquelado	-	8	1	**00670**	**10**	**0**	**0**	**3,38**
Astral 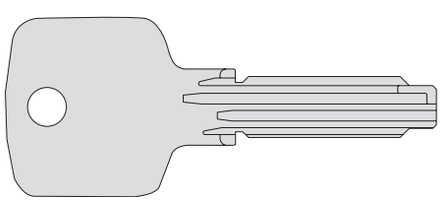	• Latón niquelado	-	10	50	**00620**	**01**	**0**	**0**	**2,82**
Astral S 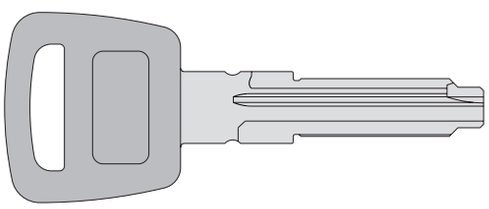	• Latón niquelado • Cabeza de plástico • Cuello extralargo	-	10	50	**00620**	**90**	**0**	**0**	**3,76**

Tipología	Descripción	L	Pitones	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
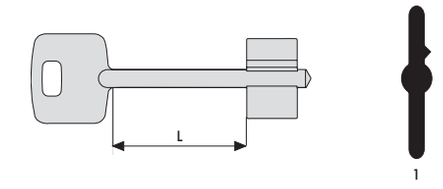	• Latón niquelado (Cerraduras a borjas de embutir de 2 y 4 vueltas, cajas fuertes)	35,5		25	00100	00	1	2	4,43
		60		25	00102	00	1	-	5,22
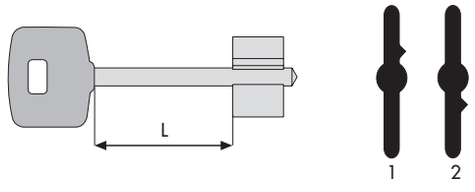	• Latón niquelado • Cabeza de plástico (Cajas fuertes)	35,5		25	00101	00	1	2	4,97
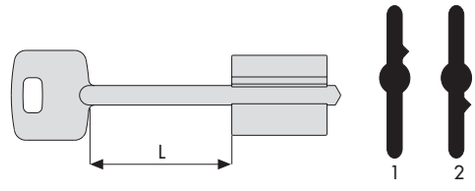	• Latón niquelado (Cerraduras a borjas de sobreponer o llave de servicio puerta acorazada)	62		25	00120	00	1	2	6,98
		37		25	00121	00	1	2	6,52
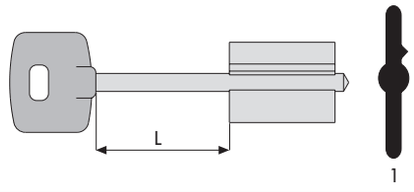	• Latón niquelado • Cabeza de plástico (Cerraduras a borjas para puertas acorazadas)	37		10	00122	00	1	-	7,67
		58		25	00123	00	1	-	8,15
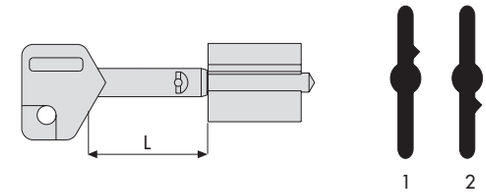	• Latón niquelado • Telescópica (Cerraduras a borjas de sobreponer)	60		10	00125	00	1	2	23,16
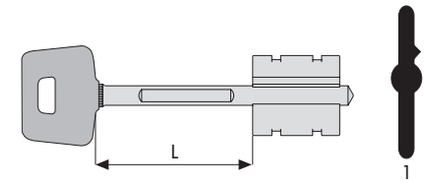	• Latón niquelado • Cabeza de plástico (Cerraduras de puerta acorazada serie RECIFRABLE o cilindros a borjas)	44		10	00162	00	1	-	10,54
		64		10	00163	00	1	-	11,29
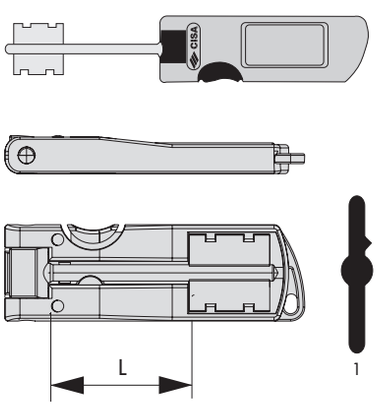	• Sistema articulado • Latón niquelado (Cerraduras de puerta acorazada serie RECIFRABLE)	44		10	00170	00	1	-	26,30
		64		10	00171	00	1	-	28,16

Tipología	Descripción
C3000/C3000 S 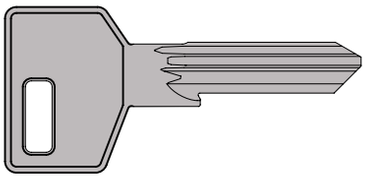	• Consultar condiciones de distribución C3000 CENTER
Astral Tekno PRO 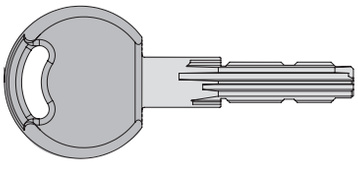	• Consultar condiciones de distribución ASTRAL TEKNO CENTER
AP4 S 	• Consultar programa CISA SOLUTION PARTNER AP4
RX 	• Consultar condiciones de distribución RED EXPERT CENTER



Cilindros



Cilindros europerfil de seguridad Serie RS5 171
Cilindros europerfil de seguridad Serie AP4 S 175
Cilindros europerfil de seguridad Series AP4 S, ASTRAL S, C3000 S MODULO SYSTEM 179
Cilindros europerfil de seguridad Serie ASTRAL TEKNO PRO 184
Cilindros europerfil de seguridad Serie ASTRAL S 188
Cilindros europerfil de seguridad Serie ASIXP8 192
Cilindros europerfil de seguridad Serie ASIXP8 PRO 194
Cilindros europerfil de seguridad Serie ASIX 198
Cilindros europerfil de serreta Serie C3000 S 202
Cilindros europerfil de serreta Serie C3000 204
Cilindros europerfil de serreta Serie C2000 208
Cilindros especiales 211
Cilindros varios 212
Cilindros europerfil de serreta Serie Cisa LOCKING LINE 214
Cilindros ovalados de serreta 215
Esquemas dimensionales 216
Como elegir el cilindro adecuado 220



CISA®

Cilindros AsixP8

La seguridad en **8** Pitones

Multiplicador de fiabilidad.

El sistema de cifratura con **8 pitones en 2 filas** de Asix P8 permite obtener **260.000 combinaciones de llaves diferentes** y elevadas prestaciones para **sistemas a llave maestra. La posibilidad de gestionar 37.000 cilindros con una sola llave** hace de este sistema una solución ideal para gestionar los accesos de edificios públicos y comerciales.



La función con **llave de obra es ideal en un entorno residencial cuando se planifica la instalación de puertas acorazadas.**



FUNCIÓN LLAVE DE OBRA

AsixP8PRO



cisa. com
allegion. com

ALLEGION



EN 1303:15

KEY RELATED SECURITY	1	2	3	4	5	**6**
ATTACK RESISTANCE	0	A	B	C	**D**	
DURABILITY	1	2	3	4	5	**6**

BKP Antibumping

RS5

Características Técnicas:
- Sistema patentado CISA
- Sistema de 16 pitones activos dispuestos de forma radial en 5 filas y doble pitón lateral de control
- Cuerpo módulo en latón con extensiones en zamak
- Rotores en latón
- Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
- Insertos de bloqueo y protección en acero carbonitrurado
- Muelles en acero inox
- Leva DIN desplazada en acero sintetizado
- Llaves planas y reversibles en alpaca con elemento móvil patentado
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **SECURiCARD (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA**
- Distribución especial versión RX a través de Red eXpert Center (consultar condiciones)

Certificados:
- Certificado ICIM
- SKG***

Tipos de leva:
- ESTÁNDAR: Leva de 15 mm
- BAJO PEDIDO: Leva corta de 13,2 mm (indicar la cart. SZ al final de la referencia. Mismo precio). Consultar artículos 0R3M2 y 0R3M7

Dotación:
- 5 llaves con cuello extralargo
- SECURiCARD
- Tornillo de fijación
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:
- Latón niquelado arenado (acabado 12)
- Latón lúcido (acabado 66)
- Negro niquelado lúcido (acabado 46)

Normativa:
- Conforme a las norma EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado D resistencia al ataque
- Para puerta acorazada clasificación de 3 a 6 conforme a la norma EN 1627

Patentes:
- Sistema radial
- Llave: PCT/IT2020/000031
- Elemento móvil: PCT/IT2020/000042
- Sistema modular: PCT/IT2020/000043
- Antibumping: PCT/IT2020/000046
- Antipicking: EP1582662A1

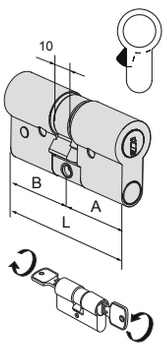

- Cilindro doble con función de emergencia (doble embrague)
- Latón lúcido (acabado 66)
- Latón niquelado (acabado 12)
- Latón lúcido negro (acabado 46)

SUSTITUYE AL ARTÍCULO 0L3S1
VERSIÓN RX ART. 0X3M1

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
		30 / 30	59,0	29,5	29,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	07	0	--	00 C5	214,31
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	26	0	--	00 C5	223,80
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	13	0	--	00 C5	233,32
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	12	0	--	00 C5	233,32
		30 / 45	74,0	29,5	44,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	27	0	--	00 C5	242,81
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	28	0	--	00 C5	242,81
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	17	0	--	00 C5	252,35
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	19	0	--	00 C5	252,35
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	18	0	--	00 C5	252,35
		30 / 55	84,0	29,5	54,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	33	0	--	00 C5	261,83
		35 / 50	84,0	34,5	49,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	31	0	--	00 C5	261,83
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	30	0	--	00 C5	261,83
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	20	0	--	00 C5	271,35
		35 / 55	89,0	34,4	54,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	32	0	--	00 C5	271,35
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	21	0	--	00 C5	271,35
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	29	0	--	00 C5	271,35
		30 / 65	94,0	29,5	64,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	41	0	--	00 C5	280,85
		35 / 60	94,0	34,5	59,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	38	0	--	00 C5	280,85
		40 / 55	94,0	39,5	54,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	42	0	--	00 C5	280,85
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	39	0	--	00 C5	280,85
		30 / 70	99,0	29,5	69,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	24	0	--	00 C5	290,36
		35 / 65	99,0	34,5	64,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	22	0	--	00 C5	290,36
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	25	0	--	00 C5	290,36
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	43	0	--	00 C5	290,36
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	23	0	--	00 C5	290,36
		40 / 65	104,0	39,5	64,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	44	0	--	00 C5	299,85
		45 / 60	104,0	44,5	59,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	54	0	--	00 C5	299,85
		30 / 75	104,0	29,5	74,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	56	0	--	00 C5	299,85
		35 / 70	104,0	34,5	69,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	49	0	--	00 C5	299,85
		55 / 50	104,0	54,5	49,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	64	0	--	00 C5	299,85
		35 / 75	109,0	34,5	74,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	57	0	--	00 C5	309,35
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	37	0	--	00 C5	309,35
		45 / 65	109,0	44,5	64,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	45	0	--	00 C5	309,35
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	35	0	--	00 C5	309,35
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	18	00820.00.0	1	1	0R3M1	36	0	--	00 C5	309,35



* La tecnología modular de RS5 permite fabricar cualquier dimensión de cilindro comprendida entre 30-30 y 120-120 con incrementos de 5 mm. por lado (consultar el precio base para dimensiones especiales)

Tipología / Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
* La tecnología modular de RS5 permite fabricar cualquier dimensión de cilindro comprendida entre 30-30 y 120-120 con incrementos de 5 mm. por lado (consultar el precio base para dimensiones especiales)	55 / 55	109,0	54,5	54,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M1	70	0	--	00 C5	309,35
	30 / 85	114,0	29,5	84,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M1	77	0	--	00 C5	318,87
	50 / 65	114,0	49,5	64,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M1	65	0	--	00 C5	318,87
	55 / 60	114,0	54,5	59,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M1	71	0	--	00 C5	318,87
	40 / 75	114,0	39,5	74,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M1	59	0	--	00 C5	318,87
	45 / 70	114,0	44,5	69,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M1	61	0	--	00 C5	318,87
	30 / 90	119,0	29,5	89,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M1	52	0	--	00 C5	328,38
	40 / 80	119,0	39,5	79,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M1	60	0	--	00 C5	328,38
	60 / 60	119,0	59,5	59,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M1	40	0	--	00 C5	328,38
	50 / 70	119,0	49,5	69,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M1	66	0	--	00 C5	328,38
	50 / 80	129,0	49,5	79,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M1	55	0	--	00 C5	347,38
	30 / 100	129,0	29,5	99,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M1	53	0	--	00 C5	347,38
 • Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones • Latón lúcido (acabado 66) • Latón niquelado (acabado 12) • Latón lúcido negro (acabado 46) **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 0L314** **VERSIÓN RX ART. 0X3M4**	30 / 10	39,5	29,5	10,0	18	00820.00.0	1	1 0R3M4	02	0	--	00 C5	183,21
	35 / 10	44,5	34,5	10,0	18	00820.00.0	1	1 0R3M4	07	0	--	00 C5	192,69
	40 / 10	49,5	39,5	10,0	18	00820.00.0	1	1 0R3M4	03	0	--	00 C5	202,20
	45 / 10	54,5	44,5	10,0	18	00820.00.0	1	1 0R3M4	08	0	--	00 C5	211,73
	50 / 10	59,5	49,5	10,0	18	00820.00.0	1	1 0R3M4	04	0	--	00 C5	221,24
	55 / 10	64,5	54,5	10,0	18	00820.00.0	1	1 0R3M4	35	0	--	00 C5	230,77
	60 / 10	69,5	59,5	10,0	18	00820.00.0	1	1 0R3M4	05	0	--	00 C5	240,24
	65 / 10	74,5	64,5	10,0	18	00820.00.0	1	1 0R3M4	21	0	--	00 C5	249,74
	70 / 10	79,5	69,5	10,0	18	00820.00.0	1	1 0R3M4	06	0	--	00 C5	259,25
	80 / 10	89,5	79,5	10,0	18	00820.00.0	1	1 0R3M4	20	0	--	00 C5	278,25
 • Cilindro doble predispuesto para pomo • Latón lúcido (acabado 66) • Latón lúcido negro (acabado 46) • Pomo ref. 06355.66 • Latón niquelado (acabado 12) • Pomo ref. 06355.12 • Latón lúcido negro (acabado 46) • Pomo ref. 06355.46 **(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo aparte y se suministrará de forma separada)** **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 0L3S2** **VERSIÓN RX ART. 0X3M2** • Consultar disponibilidad versión con leva corta	30 / 30	59,0	29,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	07	0	--	00 C5	206,47
	30 / 35	64,0	29,5	34,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	26	0	--	00 C5	214,31
	35 / 30	64,0	34,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	81	0	--	00 C5	214,31
	30 / 40	69,0	29,5	39,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	82	0	--	00 C5	223,80
	35 / 35	69,0	34,5	34,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	13	0	--	00 C5	223,80
	40 / 30	69,0	39,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	12	0	--	00 C5	223,80
	30 / 45	74,0	29,5	44,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	27	0	--	00 C5	233,32
	35 / 40	74,0	34,5	39,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	28	0	--	00 C5	233,32
	40 / 35	74,0	39,5	34,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	83	0	--	00 C5	233,32
	45 / 30	74,0	44,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	91	0	--	00 C5	233,32
	30 / 50	79,0	29,5	49,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	17	0	--	00 C5	242,81
	35 / 45	79,0	34,5	44,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	19	0	--	00 C5	242,81
	40 / 40	79,0	39,5	39,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	18	0	--	00 C5	242,81
	40 / 45	84,0	39,5	44,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	30	0	--	00 C5	252,34
	30 / 60	89,0	29,5	59,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	20	0	--	00 C5	261,83
	40 / 50	89,0	39,5	49,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	21	0	--	00 C5	261,83
	45 / 45	89,0	44,5	44,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	29	0	--	00 C5	261,83
	45 / 50	94,0	44,5	49,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	39	0	--	00 C5	271,35
	40 / 60	99,0	49,5	59,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	25	0	--	00 C5	280,85
	50 / 50	99,0	49,5	49,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M2	23	0	--	00 C5	280,85
 • Cilindro doble predispuesto para pomo, con fijación ajustable • Latón lúcido (acabado 66) • Latón lúcido negro (acabado 46) • Pomo ref. 06355.66 • Latón niquelado (acabado 12) • Pomo ref. 06355.12 • Latón lúcido negro (acabado 46) • Pomo ref. 06355.46 **(El pomo NO está incluido en el precio y es necesario referenciarlo aparte. Se suministrará de forma separada)** **VERSIÓN RX ART. 0X3M7** • Consultar disponibilidad versión con leva corta	30 / 30	59,0	29,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M7	07	0	--	00 C5	206,47
	35 / 30	64,0	34,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M7	81	0	--	00 C5	214,31
	40 / 30	69,0	39,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M7	12	0	--	00 C5	223,80
	45 / 30	74,0	44,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M7	91	0	--	00 C5	233,32
	50 / 30	79,0	49,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M7	90	0	--	00 C5	242,81
	55 / 30	84,0	54,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M7	92	0	--	00 C5	252,34
	60 / 30	89,0	59,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M7	87	0	--	00 C5	261,83
	65 / 30	94,0	64,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M7	A3	0	--	00 C5	271,35
	70 / 30	99,0	69,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M7	88	0	--	00 C5	280,85
	80 / 30	109,0	79,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M7	93	0	--	00 C5	299,88
	90 / 30	119,0	89,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M7	C6	0	--	00 C5	318,86
	100 / 30	129,0	99,5	29,5	18	00820.00.0	1	1 0R3M7	C7	0	--	00 C5	337,89



RS5

Características Técnicas:
- Sistema patentado CISA
- Sistema de 16 pitones activos y doble pitón lateral de control, dispuestos en forma radial
- Rotores en latón
- Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
- Insertos de bloqueo y protección en acero carbonitrurado
- Muelles en acero inox
- Llaves planas y reversibles en alpaca con elemento móvil patentado
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **SECURiCARD (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA**

Dotación:
- 5 llaves con cuello extralargo
- SECURiCARD
- Tornillos de fijación
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:
- Latón niquelado arenado (acabado 12)
- Latón lúcido (acabado 66)

Patentes:
- Llave: PCT/IT2020/000031
- Elemento móvil: PCT/IT2020/000042

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	L	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
	• Cilindro regulable con lengüeta • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12 **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 0L510** **VERSIÓN RX ART. 0X510**	1A610, 11540, 11610, 50110 54570	-	18	00820.00.0	1	**1 0R510**	**00**	**0**	**--**	**00 C5**	**177,56**
	• Cilindro redondo de tubo • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12 • Para medidas superiores consultar kit prolongación art. 07165 **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 0L210** **VERSIÓN RX ART. 0X210**	1A611, 11611, 50111	55,0	18	00820.00.0	1	**1 0R210**	**55**	**0**	**--**	**00 C5**	**205,91**
	• Pareja de cilindros • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12 **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 0L150** **VERSIÓN RX ART. 0X150**	1A631, 1A721, 1A731	55,0	18	00820.00.0	1	**1 0R150**	**00**	**0**	**--**	**00 C5**	**239,80**
	• Pareja de cilindros • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12 **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 0L156** **VERSIÓN RX ART. 0X156**	11660, 11670	-	18	00820.00.0	1	**1 0R156**	**00**	**0**	**--**	**00 C5**	**239,80**
	• Pareja de cilindros • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12 **SUSTITUYE A LOS ARTÍCULOS 0L149, 0L116 Y 0L120** **VERSIÓN RX ART. 0X149, 0X116, 0X120**	11721, 11921	50,0	18	00820.00.0	1	**1 0R149**	**00**	**0**	**--**	**00 C5**	**239,80**
		50121	50,0	18	00820.00.0	1	**1 0R116**	**00**	**0**	**--**	**00 C5**	**239,80**
		11631, 11731, 11931	50,0	18	00820.00.0	1	**1 0R120**	**00**	**0**	**--**	**00 C5**	**239,80**









RS5

Características Técnicas:

- Sistema patentado CISA
- Sistema de 16 pitones activos y doble pitón lateral de control, dispuestos en forma radial
- Rotores en latón
- Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
- Insertos de bloqueo y protección en acero carbonitrurado
- Muelles en acero inox
- Llaves planas y reversibles en alpaca con elemento móvil patentado
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **SECURiCARD (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA**

Dotación:

- 5 llaves con cuello extralargo
- SECURiCARD
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:

- Variable según la tipología del cilindro

Patentes:

- Llave: PCT/IT2020/000031
- Elemento móvil: PCT/IT2020/000042

Tipología	Descripción	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo Dim Mano Acabado Característica	Precio base Unitario €
	• Rotor para candado serie TOP • 2 llaves • Cuerpo en latón decapado **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 0L610** **VERSIÓN RX ART. 0X610**	18	00820.00.0	1	**1 0R610 00 0**	**150,81**
	• Extracción de la llave en vertical • Anillo ref. 06021.10 **(La leva está incluida en el precio pero es necesario referenciarla aparte y se suministrará de forma separada)** **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 0L410** **VERSIÓN RX ART. 0X410**	18	00820.00.0	1	**1 0R410 00 0 12 00 C5**	**209,32**
	• Microinterruptor 7A, 250 V con terminales para soldar • Retorno automático en posición de extracción de llave (0) • Anillo ref. 06021.10 **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 0L415** **VERSIÓN RX ART. 0X415**	18	00820.00.0	1	**1 0R415 01 0 12 00 C5**	**229,02**



EN 1303:15

KEY RELATED SECURITY	1	2	3	4	5	**6**
ATTACK RESISTANCE	0	A	B	C	**D**	
DURABILITY	1	2	3	4	5	**6**

BKP Antibumping

AP4 S

Características Técnicas:
- Sistema patentado CISA
- BKP resistente al Bumping
- Sistema de 11 pitones (6 activos, 5 pasivos)
- Cuerpo en latón con alma compuesta por 4 láminas rígidas de acero templado y 1 lámina flexible de acero inox. que recorre toda la largura del cilindro
- Rotores en latón
- Pitones en acero carbonitrurado
- Contrapitones antiganzúa en acero carbonitrurado
- Muelles en bronce fosforoso y acero
- Leva DIN desplazada en acero sintetizado
- Llaves planas y reversibles, en alpaca niqueladas, con elemento móvil patentado
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **Security Card (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA o CISA SOLUTION PARTNER AP4**

Certificado:
- Certificado ICIM EN1303
- SKG**

Dotación:
- 5 llaves con cuello extralargo
- Tornillo de fijación
- Security Card
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:
- Latón niquelado (acabado 12)
- Latón lúcido (acabado 66), consultar disponibilidad

Normativa:
- Conforme a la norma EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado D resistencia al ataque

Patente:
- Llave: PCT/IT2013/000297-AP4 y TRADE MARK 3D: N.º 1276648
- BKP: PCT/WO2007/074163A1
- Contrapitones especiales: PCT/IT2016/000093

Tipos de leva:
- ESTÁNDAR: Leva de 15 mm
- BAJO PEDIDO: Leva corta de 13,2 mm (indicar la cart. SZ al final de la referencia. Mismo precio)

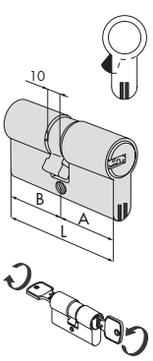

- Cilindro doble con función de emergencia (doble embrague)
- Latón lúcido Acabado 66
- Latón niquelado Acabado 12

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Concr.	Precio base Unitario €
		30 / 30	59,0	29,5	29,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	07	0	--	00 C5	122,64
		28 / 34	61,2	27,7	33,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	06	0	--	00 C5	126,96
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	26	0	--	00 C5	131,28
		33 / 33	65,0	32,5	32,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	10	0	--	00 C5	131,28
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	12	0	--	00 C5	139,98
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	13	0	--	00 C5	139,98
		30 / 45	74,0	29,5	44,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	27	0	--	00 C5	148,66
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	28	0	--	00 C5	148,66
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	17	0	--	00 C5	157,35
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	19	0	--	00 C5	157,35
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	18	0	--	00 C5	157,35
		30 / 55	84,0	29,5	54,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	33	0	--	00 C5	167,26
		35 / 50	84,0	34,5	49,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	31	0	--	00 C5	167,26
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	30	0	--	00 C5	167,26
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	20	0	--	00 C5	177,16
		35 / 55	89,0	34,5	54,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	32	0	--	00 C5	177,16
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	21	0	--	00 C5	177,16
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	29	0	--	00 C5	177,16
		30 / 65	94,0	29,5	64,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	41	0	--	00 C5	188,30
		35 / 60	94,0	34,5	59,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	38	0	--	00 C5	188,30
		40 / 55	94,0	39,5	54,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	42	0	--	00 C5	188,30
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	39	0	--	00 C5	188,30
		30 / 70	99,0	29,5	69,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	24	0	--	00 C5	199,46
		35 / 65	99,0	34,5	64,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	22	0	--	00 C5	199,46
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	25	0	--	00 C5	199,46
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	43	0	--	00 C5	199,46
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	23	0	--	00 C5	199,46
		30 / 75	104,0	29,5	74,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	56	0	--	00 C5	210,70
		35 / 70	104,0	34,5	69,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	49	0	--	00 C5	210,70
		45 / 60	104,0	44,5	59,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	54	0	--	00 C5	210,70
		55 / 50	104,0	54,5	49,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	64	0	--	00 C5	210,70
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	37	0	--	00 C5	222,12
		35 / 75	109,0	34,5	74,4	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	57	0	--	00 C5	222,12
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	11	00810.00.0	1	1	0P3S1	35	0	--	00 C5	222,12

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo Dim Mano Acabado Caract.	Precio base Unitario €
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S1 36 0 -- 00 C5	222,12
		55 / 55	109,0	54,5	54,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S1 70 0 -- 00 C5	222,12
		30 / 85	114,0	29,5	84,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S1 77 0 -- 00 C5	236,17
		40 / 75	114,0	39,5	74,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S1 59 0 -- 00 C5	236,17
		45 / 70	114,0	44,5	69,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S1 61 0 -- 00 C5	236,17
		50 / 65	114,0	49,5	64,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S1 65 0 -- 00 C5	236,17
		55 / 60	114,0	54,5	59,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S1 71 0 -- 00 C5	236,17
		30 / 90	119,0	29,5	89,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S1 52 0 -- 00 C5	250,25
		40 / 80	119,0	39,5	79,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S1 60 0 -- 00 C5	250,25
		50 / 70	119,0	49,5	69,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S1 66 0 -- 00 C5	250,25
		60 / 60	119,0	59,5	59,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S1 40 0 -- 00 C5	250,25
		30 / 100	129,0	29,5	99,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S1 53 0 -- 00 C5	278,38
	• Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12 **NO SISTEMA SICUR**	30 / 10	39,5	29,5	10,0	11	00810.00.0	1	1 0P314 02 0 -- 00 C5	93,53
		35 / 10	44,5	34,5	10,0	11	00810.00.0	1	1 0P314 07 0 -- 00 C5	98,46
		40 / 10	49,5	39,5	10,0	11	00810.00.0	1	1 0P314 03 0 -- 00 C5	103,44
		45 / 10	54,5	44,5	10,0	11	00810.00.0	1	1 0P314 08 0 -- 00 C5	108,36
		50 / 10	59,5	49,5	10,0	11	00810.00.0	1	1 0P314 04 0 -- 00 C5	113,33
		60 / 10	69,5	59,5	10,0	11	00810.00.0	1	1 0P314 05 0 -- 00 C5	118,30
		65 / 10	74,5	64,5	10,0	11	00810.00.0	1	1 0P314 21 0 -- 00 C5	123,22
		70 / 10	79,5	69,5	10,0	11	00810.00.0	1	1 0P314 06 0 -- 00 C5	129,45
		80 / 10	89,5	79,5	10,0	11	00810.00.0	1	1 0P314 20 0 -- 00 C5	139,98
		95 / 10	104,5	94,5	10,0	11	00810.00.0	1	1 0P314 13 0 -- 00 C5	161,04
	• Cilindro doble predispuesto para pomo • Latón lúcido • Pomo ref. 06355.66 • Latón niquelado • Pomo ref. 06355.12 **(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo aparte y se suministrará de forma separada)**	30 / 30	59,0	29,5	29,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 07 0 -- 00 C5	131,09
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 26 0 -- 00 C5	139,76
		35 / 30	64,0	34,5	29,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 81 0 -- 00 C5	139,76
		33 / 33	65,0	32,5	32,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 10 0 -- 00 C5	139,76
		30 / 40	69,0	29,5	39,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 82 0 -- 00 C5	148,40
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 12 0 -- 00 C5	148,40
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 13 0 -- 00 C5	148,40
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 28 0 -- 00 C5	157,12
		30 / 45	74,0	29,0	44,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 27 0 -- 00 C5	157,12
		40 / 35	74,0	39,5	34,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 83 0 -- 00 C5	157,12
		45 / 30	74,0	44,5	29,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 91 0 -- 00 C5	157,12
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 17 0 -- 00 C5	165,77
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 19 0 -- 00 C5	165,77
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 18 0 -- 00 C5	165,77
		45 / 35	79,0	44,5	34,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 85 0 -- 00 C5	165,77
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 30 0 -- 00 C5	174,35
		45 / 40	84,0	44,5	39,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 84 0 -- 00 C5	174,35
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 20 0 -- 00 C5	185,55
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 21 0 -- 00 C5	185,55
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 29 0 -- 00 C5	185,55
		40 / 55	94,0	39,5	54,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 42 0 -- 00 C5	196,73
		55 / 40	94,0	54,5	39,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 98 0 -- 00 C5	196,73
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 39 0 -- 00 C5	196,73
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 25 0 -- 00 C5	207,92
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 43 0 -- 00 C5	207,92
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 23 0 -- 00 C5	207,92
		40 / 65	104,0	39,5	64,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 44 0 -- 00 C5	219,06
		45 / 60	104,0	44,5	59,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 54 0 -- 00 C5	219,06
		55 / 50	104,0	54,5	49,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 64 0 -- 00 C5	219,06
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 37 0 -- 00 C5	230,16
		35 / 75	109,0	34,5	74,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 57 0 -- 00 C5	230,16
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 35 0 -- 00 C5	230,16
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 36 0 -- 00 C5	230,16
		45 / 70	114,0	44,5	69,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 61 0 -- 00 C5	246,29
		50 / 65	114,0	49,5	64,5	11	00810.00.0	1	1 0P3S2 65 0 -- 00 C5	246,29

CILINDROS DE SEGURIDAD REDONDOS SERIE AP4





AP4





Características Técnicas:

- Sistema patentado CISA
- Sistema de 11 pitones (6 activos, 5 pasivos)
- Cuerpo en latón
- Rotores en latón
- Pitones en acero carbonitrurado
- Contrapitones antiganzúa en acero carbonitrurado
- Muelles en bronce fosforoso y acero
- Llaves planas y reversibles, en alpaca niqueladas, con elemento móvil patentado
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **Security Card (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA o CISA SOLUTION PARTNER AP4**

Dotación:

- 5 llaves con cuello extralargo
- Instrucciones de uso y mantenimiento
- Security Card

Acabados:

- Latón niquelado (acabado 12)
- Latón lúcido (acabado 66), consultar disponibilidad

Patente:

- Llave: PCT/IT2013/000297-AP4 y TRADE MARK 3D: N.º 1276648

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	L	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Caract.	Precio base Unitario €
	• Cilindro regulable con lengüeta • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12		-	11	00810.00.0	1	**1 0P510 00 0**	--		**00**	**C5**	**107,77**
	• Cilindro regulable con escudo de protección antirrotura y antitaladro • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12		-	11	00810.00.0	1	**1 0P510 10 0**	--		**00**	**C5**	**141,18**
	• Cilindro redondo de tubo • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12 • Para medidas superiores consultar kit prolongación art. 07165		55,0	11	00810.00.0	1	**1 0P210 55 0**	--		**00**	**C5**	**110,47**
	• Pareja de cilindros • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12	1A631, 1A721, 1A731	50,0	11	00810.00.0	1	**1 0P150 00 0**	--		**00**	**C5**	**173,74**
	• Pareja de cilindros • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12	11660, 11670	-	11	00810.00.0	1	**1 0P156 00 0**	--		**00**	**C5**	**173,74**
	• Pareja de cilindros • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12	50121	50,0	11	00810.00.0	1	**1 0P116 00 0**	--		**00**	**C5**	**173,74**
		11631, 11731, 11931	50,0	11	00810.00.0	1	**1 0P120 00 0**	--		**00**	**C5**	**173,74**
		11721, 11921	50,0	11	00810.00.0	1	**1 0P149 00 0**	--		**00**	**C5**	**173,74**





AP4

Características Técnicas:

- Sistema patentado CISA
- Sistema de 11 pitones (6 activos, 5 pasivos)
- Cuerpo en latón
- Rotores en latón
- Pitones en acero carbonitrurado
- Contrapitones antiganzúa en acero carbonitrurado
- Muelles en bronce fosforoso y acero
- Llaves planas y reversibles, en alpaca niqueladas, con elemento móvil patentado
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **Security Card (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA o CISA SOLUTION PARTNER AP4**

Dotación:

- 5 llaves con cuello extralargo
- Instrucciones de uso y mantenimiento
- Security Card

Acabados:

- Variable según la tipología del cilindro

Patente:

- Llave: PCT/IT2013/000297-AP4 y TRADE MARK 3D: N.º 1276648

Tipología	Descripción	L	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Caract.	Precio base Unitario €
	• Rotor para candado serie TOP • 2 llaves • Cuerpo en latón decapado	-	11	00810.00.0	1	**1 0P610 00 0**					**101,57**
	• Extracción de la llave en vertical • Anillo ref. 06021.10 • Leva ref. 06414.20 **(La leva está incluida en el precio pero es necesario referenciarla aparte y se suministrará de forma separada)**	-	11	00810.00.0	1	**1 0P410 00 0**		**--**		**12 C5**	**112,74**
	• Microinterruptor 7A, 250 V con terminales para soldar • Retorno automático en posición de extracción de llave (0) • Anillo ref. 06021.10	-	11	00810.00.0	1	**1 0P415 01 0**		**--**		**12 C5**	**169,47**
	• Microinterruptor 7A, 250 V con terminales para soldar • Retorno automático en posición de extracción de llave (0) • Anillo ref. 06021.10	-	11	00810.00.0	1	**1 0P415 03 0**		**--**		**12 C5**	**146,53**



Características Técnicas:
- Sistema patentado CISA (AP4 S - C3000 S)
- BKP resistente al Bumping, sistema patentado
- Cuerpo en latón con alma compuesta por 4 láminas rígidas de acero templado y 1 lámina flexible de acero inox. que recorre toda la largura del cilindro
- **Security Card (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA, CISA SOLUTION PARTNER AP4 o C3000 CENTER**

Dotación:
- 5 llaves con cuello extralargo (3 llaves C3000 S)
- Tornillo de fijación
- Security Card (AP4 S - C3000 S)
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:
- Latón niquelado (acabado 12)
- Latón lúcido (acabado 66), consultar disponibilidad

Patente:
- BKP: PCT/WO2007/074163A1
- Grupo extensión

BKP Antibumping

MODULO SYSTEM

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
	• Pareja de módulos para cilindros dobles AP4 S • Latón lúcido (acab. 66) • Latón niquelado (acab. 12)	30 / 30	11	00810.00.0	1	**1 0P3M1**	**07**	**0**	**--**	**00 C5**	**124,30**
	• Pareja de módulos para cilindros dobles predispuestos para pomo AP4 S • Latón lúcido • Pomo ref. 06355.66 • Latón niquelado • Pomo ref. 06355.12 **(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo aparte y se suministrará de forma separada)**	30 / 30	11	00810.00.0	1	**1 0P3M2**	**07**	**0**	**--**	**00 C5**	**129,20**
	• Módulo para medio cilindro AP4 S • Niquelado	30	11	00810.00.0	1	**1 0P3M4**	**02**	**0**	**--**	**00 C5**	**91,48**



Tipología	Descripción	Dimensión comercial	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo Dim Mano Acabado Característica	Precio base Unitario €
	• Pareja de módulos para cilindros dobles ASTRAL S • Latón lúcido (acab. 66) • Latón niquelado (acab. 12)	30 / 30	10	00620.90.0	1	**1 0A3M1 07 0 -- 00 C5**	**76,17**
	• Pareja de módulos para cilindros dobles predispuestos para pomo ASTRAL S • Latón lúcido • Pomo ref. 06355.66 • Latón niquelado • Pomo ref. 06355.12 **(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo aparte y se suministrará de forma separada)**	30 / 30	10	00620.90.0	1	**1 0A3M2 07 0 -- 00 C5**	**84,73**
	• Módulo para medio cilindro ASTRAL S • Niquelado	30	10	00620.90.0	1	**1 0A3M4 02 0 -- 00 C5**	**41,05**
	• Pareja de módulos para cilindros dobles C3000 S • Latón lúcido (acab. 66) • Latón niquelado (acab. 12)	30/30	6	00430.00.1	1	**1 0N3M1 07 0 -- 00 --**	**71,57**
	• Pareja de módulos para cilindros dobles predispuestos para pomo C3000 S • Latón lúcido • Pomo ref. 06355.66 • Latón niquelado • Pomo ref. 06355.12 **(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo aparte y se suministrará de forma separada)**	30/30	6	00430.00.1	1	**1 0N3M2 07 0 -- 00 --**	**76,90**
	• Módulo para medio cilindro C3000 S • Niquelado	30	6	00430.00.1	1	**1 0N3M4 02 0 -- 00 --**	**45,91**

Tipología	Descripción		Dimensión	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Módulo para pomo • Niquelado (acab. 12) • Latón lúcido (acab. 66) **(El pomo NO está incluido)**			30	5*	1 07580	47	0	0	124,39
	• Grupo extensión para cilindros dobles o predispuestos para pomo			5	30*	1 07580	05	0	0	201,25
				10	20*	1 07580	01	0	0	134,16
				20	20*	1 07580	02	0	0	149,92
				30	10*	1 07580	03	0	0	94,70
	• Tornillo de fijación, grupo extensiones			5	50*	1 07580	10	0	0	67,33
				10	50*	1 07580	11	A	A	67,33
				15	50*	1 07580	11	B	B	67,33
				20	50*	1 07580	12	A	A	67,33
				25	50*	1 07580	12	B	B	67,33
				30	50*	1 07580	13	A	A	67,33
				35	50*	1 07580	13	B	B	67,33
				40	25*	1 07580	14	A	A	41,45
				45	25*	1 07580	14	B	B	41,45
				50	25*	1 07580	15	A	A	41,45
				55	25*	1 07580	15	B	B	41,45
				60	10*	1 07580	16	A	A	31,10
				65	10*	1 07580	16	B	B	31,10
				70	10*	1 07580	17	A	A	31,10
	• Leva doble embrague	C3000 S			100*	1 07580	29	0	0	38,30
		AP4 S y ASTRAL S			100*	1 07580	30	0	0	38,30
	• Kit leva para medio cilindro				5*	1 07580	60	A	A	59,34
	• Doble embrague para cilindro doble	C3000 S	30 / 30		50	1 07580	34	0	0	168,55
		AP4 S y ASTRAL S	30 / 30		50*	1 07580	31	0	0	168,55
		AP4 S y ASTRAL S	30 / 35		50*	1 07580	32	A	A	205,18
		AP4 S y ASTRAL S	35 / 35		50*	1 07580	33	A	A	205,18
	• Pernio sujeción grupo SICUR				500*	1 07580	20	0	0	126,23



* Estos artículos se sirven en cantidades múltiplo de la unidad de embalaje (el precio base viene expresado por la unidad de embalaje).

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Grupo SICUR pre-ensamblado para doble cilindro	30/30	5*	1 07582	30	0	0	134,16
		30/35	5*	1 07582	31	0	0	146,00
		30/40	5*	1 07582	32	0	0	157,82
		30/45	5*	1 07582	33	0	0	169,64
		30/50	5*	1 07582	34	0	0	181,50
		30/55	5*	1 07582	35	0	0	193,33
		30/60	2*	1 07582	36	0	0	110,47
		30/65	2*	1 07582	37	0	0	118,37
		30/70	2*	1 07582	38	0	0	126,27
		30/75	1*	1 07582	39	0	0	55,24
		30/80	1*	1 07582	40	0	0	59,97
		30/85	1*	1 07582	41	0	0	66,27
		30/90	1*	1 07582	42	0	0	72,62
		30/100	1*	1 07582	44	0	0	75,76
		35/35	5*	1 07582	46	0	0	157,82
		35/40	5*	1 07582	47	0	0	169,64
		35/45	5*	1 07582	48	0	0	181,50
		35/50	5*	1 07582	49	0	0	193,33
		35/55	2*	1 07582	50	0	0	110,47
		35/60	2*	1 07582	51	0	0	118,37
		35/65	2*	1 07582	52	0	0	126,27
		35/70	1*	1 07582	53	0	0	55,24
		35/75	1*	1 07582	54	0	0	85,23
		35/80	1*	1 07582	55	0	0	66,27
		40/40	5*	1 07582	56	0	0	181,50
		40/45	5*	1 07582	57	0	0	193,33
		40/50	2*	1 07582	58	0	0	110,47
		40/55	2*	1 07582	59	0	0	118,37
		40/60	2*	1 07582	60	0	0	126,27
		40/65	1*	1 07582	61	0	0	55,24
		40/70	1*	1 07582	62	0	0	85,23
		40/75	1*	1 07582	63	0	0	66,27
		40/80	1*	1 07582	64	0	0	72,62
		45/45	2*	1 07582	66	0	0	110,47
		45/50	2*	1 07582	67	0	0	118,37
		45/55	2*	1 07582	68	0	0	126,27
		45/60	1*	1 07582	69	0	0	55,24
		45/70	1*	1 07582	71	0	0	66,27
		45/75	1*	1 07582	72	0	0	72,62
		50/50	2*	1 07582	76	0	0	126,27
		50/55	1*	1 07582	77	0	0	55,24
		50/60	1*	1 07582	78	0	0	59,97
		50/65	1*	1 07582	79	0	0	66,27
		50/70	1*	1 07582	80	0	0	72,62
		50/80	1*	1 07582	82	0	0	85,23
		55/55	1*	1 07582	86	0	0	59,97
		55/60	1*	1 07582	87	0	0	66,27
		55/65	1*	1 07582	88	0	0	72,62
		60/60	1*	1 07582	95	0	0	72,62

* Estos artículos se sirven en cantidades múltiplo de la unidad de embalaje (el precio base viene expresado por la unidad de embalaje).

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Grupo pre-ensamblado para medio cilindro	30/10	5*	1 07582	10	0	0	74,80
		35/10	5*	1 07582	11	0	0	76,25
		40/10	5*	1 07582	12	0	0	77,79
		45/10	5*	1 07582	13	0	0	79,26
		50/10	5*	1 07582	14	0	0	80,77
		55/10	2*	1 07582	15	0	0	32,91
		60/10	2*	1 07582	16	0	0	34,39
		65/10	2*	1 07582	17	0	0	35,90
		70/10	2*	1 07582	18	0	0	37,39
		80/10	2*	1 07582	20	0	0	40,40
		95/10	2*	1 07582	23	0	0	44,89
	• Maletín componentes montaje MODULO SYSTEM		1	1 07550	14	0	0	1893,84



* Estos artículos se sirven en cantidades múltiplo de la unidad de embalaje (el precio base viene expresado por la unidad de embalaje).



EN 1303:15

KEY RELATED SECURITY	1	2	3	4	5	**6**
ATTACK RESISTANCE	0	A	B	**C**	D	
DURABILITY	1	2	3	4	5	**6**

BKP Antibumping

Astral Tekno Pro

Características Técnicas:
- Sistema patentado CISA
- Sistema de rotura controlada mediante precorte en el cuerpo del cilindro
- BKP resistente al Bumping, sistema patendato
- Sistema de 10 pitones en acero cementado
- 2 pitones laterales de control en acero
- Cuerpo y rotores en latón
- Contrapitones antiganzúa en acero cementado
- Muelles en bronce fosforoso y acero
- Leva DIN desplazada en acero sintetizado
- Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **Security Card (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA o distribuidores autorizados (ASTRAL TEKNO CENTER).**
- **Posibilidad de perfiles personalizados**

Certificado:
- SKG** (versión especial bajo pedido)

Dotación:
- 5 llaves con cuello extralargo
- Tornillo de fijación
- Security Card
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:
- Latón niquelado (acabado 12)
- Latón lúcido (acabado 66)

Normativa:
- Conforme a las normas

- EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al ataque

Patente:
- Llave: EP 1 867 810 B1
- BKP: PCT/W0 2007/074163 A1

Tipos de leva:
- ESTÁNDAR: Leva de 15 mm
- BAJO PEDIDO: Leva corta de 13,2 mm (indicar la cart. SZ al final de la referencia. Mismo precio)

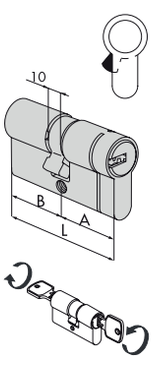

- Cilindro doble con función de emergencia (doble embrague)
- Latón lúcido Acabado 66
- Latón niquelado Acabado 12

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
		30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	07	0	--	00 C5	82,34
		28 / 34	61,2	27,7	33,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	06	0	--	00 C5	86,16
		28 / 36	63,2	27,7	35,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	09	0	--	00 C5	86,16
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	26	0	--	00 C5	86,16
		33 / 33	64,5	32,5	32,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	10	0	--	00 C5	86,16
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	13	0	--	00 C5	89,99
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	12	0	--	00 C5	89,99
		28 / 43	70,2	27,7	42,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	11	0	--	00 C5	93,78
		30 / 45	74,0	29,5	44,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	27	0	--	00 C5	93,78
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	28	0	--	00 C5	93,78
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	17	0	--	00 C5	97,60
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	19	0	--	00 C5	97,60
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	18	0	--	00 C5	97,60
		30 / 55	84,0	29,5	54,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	33	0	--	00 C5	101,42
		35 / 50	84,0	34,5	49,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	31	0	--	00 C5	101,42
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	30	0	--	00 C5	101,42
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	20	0	--	00 C5	105,21
		35 / 55	89,0	34,5	54,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	32	0	--	00 C5	105,21
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	21	0	--	00 C5	105,21
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	29	0	--	00 C5	105,21
		30 / 65	94,0	29,5	64,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	41	0	--	00 C5	109,79
		35 / 60	94,0	34,5	59,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	38	0	--	00 C5	109,79
		40 / 55	94,0	39,5	54,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	42	0	--	00 C5	109,79
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	39	0	--	00 C5	109,79
		30 / 70	99,0	29,5	69,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	24	0	--	00 C5	114,35
		35 / 65	99,0	34,5	64,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	22	0	--	00 C5	114,35
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	25	0	--	00 C5	114,35
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	43	0	--	00 C5	114,35
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	23	0	--	00 C5	114,35
		40 / 65	104,0	39,5	64,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	44	0	--	00 C5	118,92
		45 / 60	104,0	44,5	59,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	54	0	--	00 C5	118,92
		30 / 75	104,0	29,5	74,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	56	0	--	00 C5	118,92
		35 / 70	104,0	34,5	69,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	49	0	--	00 C5	118,92
		55 / 50	104,0	54,5	49,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	64	0	--	00 C5	118,92
		35 / 75	109,0	34,5	74,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	57	0	--	00 C5	123,49
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	37	0	--	00 C5	123,49
		45 / 65	109,0	44,5	64,5	10	00690.00.0.CL	1	1	0M3T1	45	0	--	00 C5	123,49

CISA®

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T1	35	0	--	00 C5	123,49
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T1	36	0	--	00 C5	123,49
		55 / 55	109,0	54,5	54,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T1	70	0	--	00 C5	123,49
		30 / 85	114,0	29,5	84,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T1	77	0	--	00 C5	128,11
		50 / 65	114,0	49,5	64,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T1	65	0	--	00 C5	128,11
		55 / 60	114,0	54,5	59,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T1	71	0	--	00 C5	128,11
		40 / 75	114,0	39,5	74,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T1	59	0	--	00 C5	128,11
		45 / 70	114,0	44,5	69,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T1	61	0	--	00 C5	128,11
		30 / 90	119,0	29,5	89,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T1	52	0	--	00 C5	132,71
		40 / 80	119,0	39,5	79,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T1	60	0	--	00 C5	132,71
		60 / 60	119,0	59,5	59,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T1	40	0	--	00 C5	132,71
		50 / 70	119,0	49,5	69,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T1	66	0	--	00 C5	132,71
		30 / 100	129,0	29,5	99,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T1	53	0	--	00 C5	141,89



- Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones
- Latón lúcido Acabado 66
- Latón niquelado Acabado 12

NO SISTEMA PRECORTE

30 / 10	39,5	29,5	10,0	10	00690.00.0.CL	1	1 0M324	02	0	--	00 C5	70,12
35 / 10	44,5	34,5	10,0	10	00690.00.0.CL	1	1 0M324	07	0	--	00 C5	73,19
40 / 10	49,5	39,5	10,0	10	00690.00.0.CL	1	1 0M324	03	0	--	00 C5	76,24
45 / 10	54,5	44,5	10,0	10	00690.00.0.CL	1	1 0M324	08	0	--	00 C5	79,30
50 / 10	59,5	49,5	10,0	10	00690.00.0.CL	1	1 0M324	04	0	--	00 C5	82,34
55 / 10	64,5	54,5	10,0	10	00690.00.0.CL	1	1 0M324	35	0	--	00 C5	85,39
60 / 10	69,5	59,5	10,0	10	00690.00.0.CL	1	1 0M324	05	0	--	00 C5	88,43
65 / 10	74,5	64,5	10,0	10	00690.00.0.CL	1	1 0M324	21	0	--	00 C5	91,51
70 / 10	79,5	69,5	10,0	10	00690.00.0.CL	1	1 0M324	06	0	--	00 C5	94,55
80 / 10	89,5	79,5	10,0	10	00690.00.0.CL	1	1 0M324	20	0	--	00 C5	100,67
95 / 10	104,5	94,5	10,0	10	00690.00.0.CL	1	1 0M324	13	0	--	00 C5	109,79



- Cilindro doble predispuesto para pomo
- Latón lúcido
- Pomo ref. 06355.66
- Latón niquelado
- Pomo ref. 06355.12

(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo aparte y se suministrará de forma separada)

30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	07	0	--	00 C5	90,58
30 / 35	64,0	29,5	34,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	26	0	--	00 C5	94,40
35 / 30	64,0	34,5	29,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	81	0	--	00 C5	94,40
30 / 40	69,0	29,5	39,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	82	0	--	00 C5	98,20
35 / 35	69,0	34,5	34,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	13	0	--	00 C5	98,20
40 / 30	69,0	39,5	29,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	12	0	--	00 C5	98,20
35 / 40	74,0	34,5	39,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	28	0	--	00 C5	102,01
30 / 45	74,0	29,5	44,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	27	0	--	00 C5	102,01
40 / 35	74,0	39,5	34,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	83	0	--	00 C5	102,01
45 / 30	74,0	44,5	29,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	91	0	--	00 C5	102,01
30 / 50	79,0	29,5	49,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	17	0	--	00 C5	105,81
35 / 45	79,0	34,5	44,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	19	0	--	00 C5	105,81
40 / 40	79,0	39,5	39,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	18	0	--	00 C5	105,81
40 / 45	84,0	39,5	44,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	30	0	--	00 C5	109,66
30 / 60	89,0	29,5	59,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	20	0	--	00 C5	113,46
40 / 50	89,0	39,5	49,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	21	0	--	00 C5	113,46
45 / 45	89,0	44,5	44,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	29	0	--	00 C5	113,46
45 / 50	94,0	44,5	49,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	39	0	--	00 C5	118,04
40 / 60	99,0	39,5	59,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	25	0	--	00 C5	123,38
50 / 50	99,0	49,5	49,5	10	00690.00.0.CL	1	1 0M3T2	23	0	--	00 C5	123,38



Astral Tekno Pro

Características Técnicas:

- Sistema patentado CISA
- Sistema de 10 pitones en acero cementado
- 2 pitones laterales de control en acero
- Rotores en latón
- Contrapitones antiganzúa en acero cementado
- Muelles en acero inox
- Llaves planas y reversibles
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **Security Card (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA o distribuidores autorizados (ASTRAL TEKNO CENTER).**

Dotación:

- 5 llaves con cuello extralargo
- Tornillo de fijación
- Security Card
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:

- Latón niquelado (acabado 12)
- Latón lúcido (acabado 66)

Patente:

- Llave: EP 1 867 810 B1

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	L	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo Dim Mano Acabado Característica	Precio base Unitario €
	• Cilindro regulable con lengüeta • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12	1A610, 11540, 11610, 50110 54570	-	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M510 00 0 -- CL C5**	**76,66**
	• Cilindro redondo de tubo • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12 • Para medidas superiores consultar kit prolongador art. 07165	1A611, 11611, 50111	50,0	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M210 50 0 -- CL C5**	**76,66**
	• Pareja de cilindros • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12	1A631, 1A721, 1A731	55,0	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M150 00 0 -- CL C5**	**93,17**
	• Pareja de cilindros • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12	50120, 50210, 50220	-	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M112 00 0 -- CL C5**	**93,17**
		11560, 11630	-	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M114 00 0 -- CL C5**	**93,17**
		11660, 11670	-	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M156 00 0 -- CL C5**	**93,17**
	• Pareja de cilindros • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12	11721, 11921	50,0	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M149 00 0 -- CL C5**	**93,17**
		11661, 11671, 11761, 11771	50,0	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M155 00 0 -- CL C5**	**93,17**
		50121	50,0	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M116 00 0 -- CL C5**	**93,17**
		11631, 11731, 11931	50,0	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M120 00 0 -- CL C5**	**93,17**



Astral Tekno Pro

Características Técnicas:

- Sistema patentado CISA
- Sistema de 10 pitones en acero cementado
- 2 pitones laterales de control en acero
- Rotores en latón
- Contrapitones antiganzúa en acero cementado
- Muelles en acero inox
- Llaves planas y reversibles
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **Security Card (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA o distribuidores autorizados (ASTRAL TEKNO CENTER).**

Dotación:

- 5 llaves con cuello extralargo
- Tornillo de fijación
- Security Card
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:

- Variable según la tipología del cilindro

Patente:

- Llave: EP 1 867 810 B1

Tipología	Descripción	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
	• Rotor para candado serie TOP • 2 llaves • Cuerpo en latón decapado	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M610**	**00**	**0**		**CL**	**73,67**
	• Extracción de la llave en vertical • Anillo ref. 06021.10 • Leva ref. 06414.20 **(La leva está incluida en el precio pero es necesario referenciarla aparte y se suministrará de forma separada)**	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M410**	**00**	**0**	**12**	**CL C5**	**79,66**
	• Microinterruptor 7A, 250 V con terminales para soldar • Retorno automático en posición de extracción de llave (0) • Anillo ref. 06021.10	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M415**	**01**	**0**	**12**	**CL C5**	**129,24**
	• Microinterruptor 7A, 250 V con terminales para soldar • Retorno automático en posición de extracción de llave (0) • Anillo ref. 06021.10	10	00690.00.0.CL	1	**1 0M415**	**03**	**0**	**12**	**CL C5**	**109,72**



EN 1303:15

KEY RELATED SECURITY	1	2	3	4	5	**6**
ATTACK RESISTANCE	0	A	B	**C**	D	
DURABILITY	1	2	3	4	5	**6**

BKP Antibumping

Astral S

Características Técnicas:
- BKP resistente al Bumping, sistema patentado
- Sistema de 10 pitones
- Cuerpo en latón con alma compuesta por 4 láminas rígidas de acero templado y 1 lámina flexible de acero inox. que recorre toda la largura del cilindro
- Rotores en latón
- Pitones en acero cementado
- Contrapitones en acero cementado
- Muelles en bronce fosforoso y acero
- Leva DIN desplazada en acero sintetizado
- Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **Posibilidad de perfiles personalizados**
- **Disponible en versión modular**

Certificado:
- Certificado ICIM
- SKG** (versión especial bajo pedido)

Dotación:
- 5 llaves con cuello extralargo
- Tornillo de fijación
- Tarjeta con Código
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:
- ESTÁNDAR: Latón esmerilado
- BAJO PEDIDO: Latón niquelado Acabado 12 (incrementar al precio el suplemento correspondiente)

Normativa:
- Conforme a la norma EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al ataque

Patente:
- BKP: PCT/W02007/074163A1

Tipos de leva:
- ESTÁNDAR: Leva de 15 mm
- BAJO PEDIDO: Leva corta de 13,2 mm (indicar la cart. SZ al final de la referencia. Mismo precio)

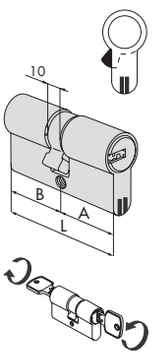

- Cilindro doble con función de emergencia (doble embrague)
- Latonado

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
		30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	07	0	0	CL C5	73,44
		28 / 34	61,2	27,7	33,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	06	0	0	CL C5	78,81
		28 / 36	63,2	27,7	35,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	09	0	0	CL C5	78,81
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	26	0	0	CL C5	78,81
		33 / 33	65,0	32,5	32,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	10	0	0	CL C5	78,81
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	13	0	0	CL C5	84,17
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	12	0	0	CL C5	84,17
		28 / 43	70,2	27,7	42,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	11	0	0	CL C5	89,53
		30 / 45	74,0	29,5	44,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	27	0	0	CL C5	89,53
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	28	0	0	CL C5	89,53
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	17	0	0	CL C5	94,92
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	19	0	0	CL C5	94,92
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	18	0	0	CL C5	94,92
		30 / 55	84,0	29,5	54,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	33	0	0	CL C5	97,98
		35 / 50	84,0	34,5	49,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	31	0	0	CL C5	97,98
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	30	0	0	CL C5	97,98
		43 / 43	86,0	42,5	42,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	46	0	0	CL C5	97,98
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	20	0	0	CL C5	101,49
		35 / 55	89,0	34,5	54,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	32	0	0	CL C5	101,49
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	21	0	0	CL C5	101,49
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	29	0	0	CL C5	101,49
		30 / 65	94,0	29,5	65,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	41	0	0	CL C5	104,76
		35 / 60	94,0	34,5	59,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	38	0	0	CL C5	104,76
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	39	0	0	CL C5	104,76
		30 / 70	99,0	29,5	69,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	24	0	0	CL C5	111,87
		35 / 65	99,0	34,5	64,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	22	0	0	CL C5	111,87
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	25	0	0	CL C5	111,87
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	43	0	0	CL C5	111,87
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	23	0	0	CL C5	111,87
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	37	0	0	CL C5	122,61
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	35	0	0	CL C5	122,61
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	36	0	0	CL C5	122,61
		55 / 55	109,0	54,5	54,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	70	0	0	CL C5	122,61
		60 / 60	119,0	59,5	59,5	10	00620.90.0	12	0A3S1	40	0	0	CL C5	133,34

CISA®

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
	• Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones • Latonado **NO SISTEMA SICUR**	30 / 10	39,5	29,5	10,0	10	00620.90.0	12	1 0A314	02	0	0	CL C5	36,75
		35 / 10	44,5	34,5	10,0	10	00620.90.0	12	1 0A314	07	0	0	CL C5	37,21
		37 / 10	46,5	36,5	10,0	10	00620.90.0	12	1 0A314	10	0	0	CL C5	37,70
		40 / 10	49,5	39,5	10,0	10	00620.90.0	12	1 0A314	03	0	0	CL C5	37,70
		45 / 10	54,5	44,5	10,0	10	00620.90.0	12	1 0A314	08	0	0	CL C5	38,13
		50 / 10	59,5	49,5	10,0	10	00620.90.0	12	1 0A314	04	0	0	CL C5	38,56
		60 / 10	69,5	59,5	10,0	10	00620.90.0	12	1 0A314	05	0	0	CL C5	39,48
		65 / 10	74,5	64,5	10,0	10	00620.90.0	12	1 0A314	21	0	0	CL C5	39,95
		70 / 10	79,5	69,5	10,0	10	00620.90.0	12	1 0A314	06	0	0	CL C5	40,35
	• Cilindro doble predispuesto para pomo • Latonado • Pomo ref. 06354.68 • Latón niquelado • Pomo ref. 06355.12 **(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo aparte y se suministrará de forma separada)**	30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	00620.90.0	12	0A3S2	07	0	0	CL C5	80,80
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	10	00620.90.0	12	0A3S2	26	0	0	CL C5	85,47
		35 / 30	64,0	34,5	29,5	10	00620.90.0	12	0A3S2	81	0	0	CL C5	85,47
		33 / 33	65,0	32,5	32,5	10	00620.90.0	12	0A3S2	10	0	0	CL C5	85,47
		30 / 40	69,0	29,5	39,5	10	00620.90.0	12	0A3S2	82	0	0	CL C5	90,30
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	10	00620.90.0	12	0A3S2	13	0	0	CL C5	90,30
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	10	00620.90.0	12	0A3S2	12	0	0	CL C5	90,30
		40 / 35	74,0	39,5	34,5	10	00620.90.0	12	0A3S2	83	0	0	CL C5	94,92
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	17	0	0	CL C5	99,66
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	19	0	0	CL C5	99,66
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	18	0	0	CL C5	99,66
		45 / 35	79,0	44,5	34,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	85	0	0	CL C5	99,66
		45 / 40	84,0	44,5	39,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	84	0	0	CL C5	104,29
		43 / 43	86,0	42,5	42,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	46	0	0	CL C5	104,29
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	20	0	0	CL C5	109,15
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	21	0	0	CL C5	109,15
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	29	0	0	CL C5	109,15
		40 / 55	95,0	39,5	54,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	42	0	0	CL C5	117,97
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	43	0	0	CL C5	117,97
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	23	0	0	CL C5	117,97
		45 / 60	104,0	44,5	59,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	54	0	0	CL C5	122,62
		55 / 50	104,0	54,5	49,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	64	0	0	CL C5	122,62
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	37	0	0	CL C5	126,78
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	36	0	0	CL C5	126,78
		60 / 50	109,0	59,5	49,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	89	0	0	CL C5	126,78
		55 / 65	119,0	54,5	64,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	72	0	0	CL C5	132,21
		65 / 55	119,0	64,5	54,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	86	0	0	CL C5	132,21
		60 / 60	119,0	59,5	59,5	10	00620.90.0	6	0A3S2	40	0	0	CL C5	132,21











Astral

Características Técnicas:

- Sistema de 10 pitones
- Cuerpo en latón
- Rotores en latón
- Pitones:

- En bronce antiganzúa
- En acero carbonitrurado en primera posición

- Contrapitones:

- Antiganzúa en latón
- En acero carbonitrurado en primera posición

- Muelles en bronce fosforoso
- Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
- Código numérico sobre la cabeza de la llave

Dotación:

- 5 llaves
- Tornillos de fijación
- Tarjeta con código

Acabados:

- ESTÁNDAR: latón esmerilado
- BAJO PEDIDO: Latón niquelado Acabado 12 (incrementar al precio el suplemento correspondiente)

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	L	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cilindro regulable con lengüeta • Latonado		-	10	00620.01.0	6	**1 0A510**	**00**	**0**	**0**	**45,08**
	• Cilindro redondo de tubo • Latonado • Para medidas superiores consultar kit prolongador art. 07165		50,0	10	00620.01.0	6	**1 0A210**	**50**	**0**	**0**	**47,57**
	• Pareja de cilindros • Latonado	1A630	-	10	00620.01.0	6	**1 0A115**	**00**	**0**	**0**	**67,35**
	• Pareja de cilindros • Latonado	1A631, 1A721, 1A731	55,0	10	00620.01.0	6	**1 0A150**	**00**	**0**	**0**	**67,35**
	• Pareja de cilindros • Latonado	50120	-	10	00620.01.0	6	**1 0A112**	**00**	**0**	**0**	**67,35**
		11560, 11630	-	10	00620.01.0	6	**1 0A114**	**00**	**0**	**0**	**67,35**
	• Pareja de cilindros • Latonado	50121	50,0	10	00620.01.0	6	**1 0A116**	**00**	**0**	**0**	**67,35**
		11631, 11731, 11931	50,0	10	00620.01.0	6	**1 0A120**	**00**	**0**	**0**	**67,35**
		11721, 11921	50,0	10	00620.01.0	6	**1 0A149**	**00**	**0**	**0**	**67,35**
		11661, 11671, 11761, 11771	50,0	10	00620.01.0	6	**1 0A155**	**00**	**0**	**0**	**68,50**

CILINDROS DE SEGURIDAD ESPECIALES SERIE ASTRAL



Astral

Características Técnicas:

- Sistema de 10 pitones
- Cuerpo en latón
- Rotores en latón
- Pitones:

- En bronce antiganzúa
- En acero carbonitrurado en primera posición

- Contrapitones:

- Antiganzúa en latón
- En acero carbonitrurado en primera posición

- Muelles en bronce fosforoso
- Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
- Código numérico sobre la cabeza de la llave

Dotación:

- 5 llaves
- Tarjeta con código

Acabados:

- Variable según la tipología del cilindro

Tipología	Descripción	L	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Rotor para candado serie TOP • 2 llaves • Cuerpo en latón decapado		10	00620.01.0	1	1 0A610	00	0	0	25,64
	• Extracción de la llave en vertical • Anillo ref. 06021.10 • Leva ref. 06414.20 **(La leva está incluida en el precio pero es necesario referenciarla aparte y se suministrará de forma separada)**		10	00620.01.0	1	1 0A410	00	0	0	58,16
	• Microinterruptor 7A, 250 V con terminales para soldar • Retorno automático en posición de extracción de llave (0) • Anillo ref. 06021.10		10	00620.01.0	1	1 0A415	01	0	0	122,21



SERIE ASTRAL Y ASTRAL SICUR: SUPLEMENTOS POR ACABADO NIQUELADO

Descripción	Para serie/artículo	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) cilindros dobles, parejas de cilindros	0A3S1, 0A112, 0A114, 0A115, 0A116, 0A120, 0A149, 0A150, 0A155					3,49
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) medios cilindros	0A314					2,33
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) Cilindros con pomo	0A3S2					4,78
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) Cilindros redondos	0A510, 0A210					1,77



BKP Antibumping

AsixP8

Características Técnicas:

CILINDRO
- BKP resistente al Bumping
- Sistema de 8 pitones (6 activos y 2 pasivos)
- Cuerpo y rotores en latón
- Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
- Pastillas laterales en acero carbonitrurado
- Muelles en bronce fosforoso o acero

LLAVE
- Plana y reversible en latón niquelado.
- Cuello largo 17 mm, compatible con escudos de protección
- Cabeza con empuñadura ergonómica en material plástico removible
- Numeración por código sobre la cabeza de la llave
- Espesor 2,9 mm. y salto 0,48 mm.
- **Posibilidad de perfiles personalizados**

Dotación:
- 5 llaves + 5 empuñaduras en nylon
- Tarjeta de propietario
- Tornillo de fijación

Acabados:
- Estándar: latón niquelado (acabado 12)
- Bajo pedido: latón esmerilado (acabado 00)

Normativa:
- Conforme a la Norma Europea EN1303:15

- Attack Resistance: grado C
- Key Related Security: grado 6
- Durability: grado 6
- SKG **
- ICIM

Patente:
- Patente BKP PCT/W02007/074163A1

Tipos de leva:
- Leva de 15 mm (compatible DIN)
- Leva corta de 13,2 mm (Cart. SZ)

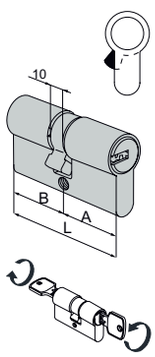

- Cilindro doble con función de emergencia (doble embrague)
- Latón o latón niquelado

Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
30 / 30	59,0	29,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	07	0	--	00 C5	39,24
28 / 34	61,2	27,7	33,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	06	0	--	00 C5	42,10
28 / 36	63,2	27,7	35,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	09	0	--	00 C5	42,10
30 / 35	64,0	29,5	34,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	26	0	--	00 C5	42,10
33 / 33	64,5	32,5	32,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	10	0	--	00 C5	42,10
35 / 35	69,0	34,5	34,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	13	0	--	00 C5	44,98
40 / 30	69,0	39,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	12	0	--	00 C5	44,98
28 / 43	70,2	27,7	42,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	11	0	--	00 C5	44,98
30 / 45	74,0	29,5	44,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	27	0	--	00 C5	48,63
35 / 40	74,0	34,5	39,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	28	0	--	00 C5	48,63
30 / 50	79,0	29,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	17	0	--	00 C5	50,43
35 / 45	79,0	34,5	44,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	19	0	--	00 C5	50,43
40 / 40	79,0	39,5	39,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	18	0	--	00 C5	50,43
30 / 55	84,0	29,5	54,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	33	0	--	00 C5	53,01
35 / 50	84,0	34,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	31	0	--	00 C5	53,01
40 / 45	84,0	39,5	44,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	30	0	--	00 C5	53,01
30 / 60	89,0	29,5	59,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	20	0	--	00 C5	55,73
35 / 55	89,0	34,5	54,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	32	0	--	00 C5	55,73
40 / 50	89,0	39,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	21	0	--	00 C5	55,73
45 / 45	89,0	44,5	44,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	29	0	--	00 C5	55,73
30 / 65	94,0	29,5	64,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	41	0	--	00 C5	58,83
35 / 60	94,0	34,5	59,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	38	0	--	00 C5	58,83
40 / 55	94,0	39,5	54,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	42	0	--	00 C5	58,83
45 / 50	94,0	44,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	39	0	--	00 C5	58,83
30 / 70	99,0	29,5	69,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	24	0	--	00 C5	60,55
35 / 65	99,0	34,5	64,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	22	0	--	00 C5	60,55
40 / 60	99,0	39,5	59,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	25	0	--	00 C5	60,55
45 / 55	99,0	44,5	54,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	43	0	--	00 C5	60,55
50 / 50	99,0	49,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	23	0	--	00 C5	60,55
40 / 65	104,0	39,5	64,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	44	0	--	00 C5	62,71
45 / 60	104,0	44,5	59,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	54	0	--	00 C5	62,71
30 / 75	104,0	29,5	74,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	56	0	--	00 C5	62,71
35 / 70	104,0	34,5	69,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	49	0	--	00 C5	62,71
55 / 50	104,0	54,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	64	0	--	00 C5	62,71
35 / 75	109,0	34,5	74,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	57	0	--	00 C5	64,88
30 / 80	109,0	29,5	79,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	37	0	--	00 C5	64,88
45 / 65	109,0	44,5	64,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	45	0	--	00 C5	64,88

CISA®

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	35	0	--	00 C5	64,88
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	36	0	--	00 C5	64,88
		55 / 55	109,0	54,5	54,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	70	0	--	00 C5	64,88
		30 / 85	114,0	29,5	84,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	77	0	--	00 C5	67,77
		50 / 65	114,0	49,5	64,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	65	0	--	00 C5	67,77
		55 / 60	114,0	54,5	59,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	71	0	--	00 C5	67,77
		40 / 75	114,0	39,5	74,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	59	0	--	00 C5	67,77
		45 / 70	114,0	44,5	69,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	61	0	--	00 C5	67,77
		30 / 90	119,0	29,5	89,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	52	0	--	00 C5	70,65
		40 / 80	119,0	39,5	79,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	60	0	--	00 C5	70,65
		60 / 60	119,0	59,5	59,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	40	0	--	00 C5	70,65
		50 / 70	119,0	49,5	69,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	66	0	--	00 C5	70,65
		30 / 100	129,0	29,5	99,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q311	53	0	--	00 C5	76,41
	• Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones (art. 1.0Q314.18.0 leva fija) • Latón o latón niquelado	25 / 10	34,5	24,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	1 0Q314	18	0	--	00 C5	31,32
		30 / 10	39,5	29,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	1 0Q314	02	0	--	00 C5	31,32
		35 / 10	44,5	34,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	1 0Q314	07	0	--	00 C5	33,30
		40 / 10	49,5	39,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	1 0Q314	03	0	--	00 C5	33,68
		45 / 10	54,5	44,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	1 0Q314	08	0	--	00 C5	34,32
		50 / 10	59,5	49,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	1 0Q314	04	0	--	00 C5	34,94
		55 / 10	64,5	54,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	1 0Q314	35	0	--	00 C5	35,58
		60 / 10	69,5	59,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	1 0Q314	05	0	--	00 C5	36,21
		65 / 10	74,5	64,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	1 0Q314	21	0	--	00 C5	36,85
		70 / 10	79,5	69,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	1 0Q314	06	0	--	00 C5	37,46
		80 / 10	89,5	79,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	1 0Q314	20	0	--	00 C5	39,16
		95 / 10	104,5	94,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	1 0Q314	13	0	--	00 C5	44,14
	• Cilindro doble predispuesto para pomo • Latón o latón niquelado • Pomo ref. 06355.12 **(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo aparte y se suministrará de forma separada)**	30 / 30	59,0	29,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	07	0	--	00 C5	52,58
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	26	0	--	00 C5	58,54
		35 / 30	64,0	34,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	81	0	--	00 C5	58,54
		33 / 33	65,0	32,5	32,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	10	0	--	00 C5	58,54
		30 / 40	69,0	29,5	39,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	82	0	--	00 C5	60,27
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	13	0	--	00 C5	60,27
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	12	0	--	00 C5	60,27
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	28	0	--	00 C5	63,53
		30 / 45	74,0	29,5	44,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	27	0	--	00 C5	63,53
		40 / 35	74,0	39,5	34,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	83	0	--	00 C5	63,53
		45 / 30	74,0	44,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	91	0	--	00 C5	63,53
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	17	0	--	00 C5	66,86
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	19	0	--	00 C5	66,86
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	18	0	--	00 C5	66,86
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	30	0	--	00 C5	70,19
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	20	0	--	00 C5	73,55
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	21	0	--	00 C5	73,55
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	29	0	--	00 C5	73,55
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	39	0	--	00 C5	77,41
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	25	0	--	00 C5	80,44
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q312	23	0	--	00 C5	80,44
	• Cilindro doble predispuesto para pomo, con fijación ajustable • Latón o latón niquelado • Pomo ref. 06355.12 **(El pomo NO está incluido en el precio y es necesario referenciarlo aparte. Se suministrará de forma separada)**	30 / 30	59,0	29,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q317	07	0	--	00 C5	52,58
		35 / 30	64,0	34,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q317	81	0	--	00 C5	58,54
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q317	12	0	--	00 C5	60,27
		45 / 30	74,0	44,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q317	91	0	--	00 C5	63,53
		50 / 30	79,0	49,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q317	90	0	--	00 C5	66,86
		55 / 30	84,0	54,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q317	92	0	--	00 C5	70,19
		60 / 30	89,0	59,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q317	87	0	--	00 C5	73,55
		65 / 30	94,0	64,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q317	A3	0	--	00 C5	77,41
		70 / 30	99,0	69,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q317	88	0	--	00 C5	80,44
		80 / 30	109,0	79,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q317	93	0	--	00 C5	87,32
		90 / 30	119,0	89,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q317	C6	0	--	00 C5	94,23
		100 / 30	129,0	99,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q317	C7	0	--	00 C5	101,13



BKP Antibumping

AsixP8PRO

Características Técnicas:

CILINDRO
- BKP resistente al Bumping
- Sistema de 8 pitones (6 activos y 2 pasivos)
- Función llave de obra
- Cuerpo y rotores en latón
- Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
- Pastillas laterales en acero carbonitrurado
- Muelles en bronce fosforoso o acero

LLAVE
- Plana y reversible en latón niquelado.
- Cuello largo 17 mm, compatible con escudos de protección
- Cabeza con empuñadura ergonómica en material plástico removible
- Numeración por código sobre la cabeza de la llave
- Espesor 2,9 mm. y salto 0,48 mm.
- **Posibilidad de perfiles personalizados**

Dotación:
- 5 llaves + 5 empuñaduras en nylon + 1 llave de obra
- Tarjeta de propietario
- Tornillo de fijación

Acabados:
- Estándar: latón niquelado (acabado 12)
- Bajo pedido: latón esmerilado (acabado 00)

Normativa:
- Conforme a la Norma Europea EN1303:15

- Attack Resistance: grado C
- Key Related Security: grado 6
- Durability: grado 6
- SKG **
- ICIM

Patente:
- Patente BKP PCT/W02007/074163A1

Tipos de leva:
- Leva de 15 mm (compatible DIN)
- Leva corta de 13,2 mm (Cart. SZ)



- Cilindro doble
- Configuración: 1 llave de obra + 5 llaves de usuario
- Latón niquelado

Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
30 / 30	59,0	29,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	07	0	12	00 SD	45,57
28 / 32	59,0	27,5	31,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	08	0	12	00 SD	45,57
30 / 35	64,0	29,5	34,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	26	0	12	00 SD	47,51
35 / 35	69,0	34,5	34,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	13	0	12	00 SD	49,38
40 / 30	69,0	39,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	12	0	12	00 SD	49,38
30 / 45	74,0	29,5	44,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	27	0	12	00 SD	51,27
35 / 40	74,0	34,5	39,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	28	0	12	00 SD	51,27
30 / 50	79,0	29,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	17	0	12	00 SD	53,19
35 / 45	79,0	34,5	44,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	19	0	12	00 SD	53,19
40 / 40	79,0	39,5	39,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	18	0	12	00 SD	53,19
30 / 55	84,0	29,5	54,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	33	0	12	00 SD	55,09
35 / 50	84,0	34,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	31	0	12	00 SD	55,09
40 / 45	84,0	39,5	44,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	30	0	12	00 SD	55,09
30 / 60	89,0	29,5	59,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	20	0	12	00 SD	56,98
35 / 55	89,0	34,5	54,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	32	0	12	00 SD	56,98
40 / 50	89,0	39,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	21	0	12	00 SD	56,98
45 / 45	89,0	44,5	44,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	29	0	12	00 SD	56,98
35 / 60	94,0	34,5	59,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	38	0	12	00 SD	59,82
30 / 70	99,0	29,5	69,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	24	0	12	00 SD	62,67
35 / 65	99,0	34,5	64,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	22	0	12	00 SD	62,67
40 / 60	99,0	39,5	59,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	25	0	12	00 SD	62,67
50 / 50	99,0	49,5	49,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	23	0	12	00 SD	62,67
30 / 80	109,0	29,5	79,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	37	0	12	00 SD	68,36
40 / 70	109,0	39,5	69,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	35	0	12	00 SD	68,36
50 / 60	109,0	49,5	59,5	8	1.00670.10.0	1	1 0Q310	36	0	12	00 SD	68,36

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
	• Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones (art. 1.0Q314.18.0 leva fija) • Configuración: 1 llave de obra + 2 llaves de usuario (configuración KA: 1 llave de obra + 1 llave de usuario) • Latón niquelado	25 / 10	34,5	24,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q314**	**18**	**0**	**12**	**NV**	**29,47**
		25 / 10	34,5	24,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q314**	**18**	**0**	**12**	**NV KA**	**30,38**
		30 / 10	39,5	29,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q314**	**02**	**0**	**12**	**NV**	**29,47**
		30 / 10	39,5	29,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q314**	**02**	**0**	**12**	**NV KA**	**30,38**
		35 / 10	44,5	34,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q314**	**07**	**0**	**12**	**NV KA**	**32,29**
		40 / 10	49,5	39,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q314**	**03**	**0**	**12**	**NV**	**33,18**
		40 / 10	49,5	39,5	10,0	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q314**	**03**	**0**	**12**	**NV KA**	**34,21**
	• Cilindro doble predispuesto para pomo, con fijación ajustable • Configuración: 1 llave de obra + 5 llaves de usuario • Latón niquelado • Pomo ref. 06355.12 **(El pomo está incluido en el precio y es necesario referenciarlo aparte. Se suministrará de forma separada)**	30 / 30	59,0	29,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q317**	**07**	**0**	**12**	**00 SD**	**62,04**
		35 / 30	64,0	34,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q317**	**81**	**0**	**12**	**00 SD**	**63,94**
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q317**	**12**	**0**	**12**	**00 SD**	**65,84**
		45 / 30	74,0	44,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q317**	**91**	**0**	**12**	**00 SD**	**67,72**
		50 / 30	79,0	49,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q317**	**90**	**0**	**12**	**00 SD**	**69,62**
		55 / 30	84,0	54,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q317**	**92**	**0**	**12**	**00 SD**	**71,52**
		60 / 30	89,0	59,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q317**	**87**	**0**	**12**	**00 SD**	**73,40**
		65 / 30	94,0	64,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q317**	**A3**	**0**	**12**	**00 SD**	**76,26**
		70 / 30	99,0	69,5	29,5	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q317**	**88**	**0**	**12**	**00 SD**	**79,11**





AsixP8

Características Técnicas:

CILINDRO
- Sistema de 8 pitones (6 activos y 2 pasivos)
- Cuerpo y rotores en latón
- Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
- Pastillas laterales en acero carbonitrurado
- Muelles en bronce fosforoso o acero

LLAVE
- Plana y reversible en latón niquelado.
- Cuello largo 17 mm, compatible con escudos de protección
- Cabeza con empuñadura ergonómica en material plástico removible
- Numeración por código sobre la cabeza de la llave
- Espesor 2,9 mm. y salto 0,48 mm.
- **Posibilidad de perfiles personalizados**

Dotación:
- 5 llaves + 5 empuñaduras en nylon
- Tarjeta de propietario
- Tornillo de fijación

Acabados:
- Estándar: latón niquelado (acabado 12)
- Bajo pedido: latón esmerilado (acabado 00)

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	L	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo Dim Mano Acabado Caract.	Precio base Unitario €
	• Cilindro regulable con lengüeta • Latón o latón niquelado		-	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q510 00 0 -- 00 C5**	**50,14**
	• Cilindro redondo de tubo • Latón o latón niquelado • Para medidas superiores consultar kit prolongación art. 07165		55,0	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q210 55 0 -- 00 C5**	**50,14**
	• Pareja de cilindros • Latón o latón niquelado	1A631, 1A721, 1A731	55,0	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q150 00 0 -- 00 C5**	**85,65**
	• Pareja de cilindros • Latón o latón niquelado	11660, 11670	-	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q156 00 0 -- 00 C5**	**85,65**
	• Pareja de cilindros • Latón o latón niquelado	50121	55,0	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q116 00 0 -- 00 C5**	**85,65**
		11631, 11731, 11931	55,0	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q120 00 0 -- 00 C5**	**85,65**
		11721, 11921	55,0	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q149 00 0 -- 00 C5**	**85,65**



AsixP8

Características Técnicas:

CILINDRO

- Sistema de 8 pitones (6 activos y 2 pasivos)
- Cuerpo y rotores en latón
- Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
- Pastillas laterales en acero carbonitrurado
- Muelles en bronce fosforoso o acero

LLAVE

- Plana y reversible en latón niquelado.
- Cuello largo 17 mm, compatible con escudos de protección
- Cabeza con empuñadura ergonómica en material plástico removible
- Numeración por código sobre la cabeza de la llave
- Espesor 2,9 mm. y salto 0,48 mm.
- **Posibilidad de perfiles personalizados**

Dotación:

- 5 llaves + 5 empuñaduras en nylon
- Tarjeta de propietario

Acabados:

- Variable según la tipología del cilindro

Tipología	Descripción	L	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Cond.	Precio base Unitario €
	• Rotor para candado serie TOP • 2 llaves • Cuerpo en latón decapado	-	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q610 00 0**					**41,79**
	• Extracción de la llave en vertical • Anillo ref. 06021.10 • Leva ref. 06414.20 **(La leva está incluida en el precio pero es necesario referenciarla aparte y se suministrará de forma separada)**	-	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q410 00 0**	--	**12**	**C5**		**82,19**
	• Microinterruptor 7A, 250 V con terminales para soldar • Retorno automático en posición de extracción de llave (0) • Anillo ref. 06021.10	-	8	1.00670.10.0	1	**1 0Q415 01 0**	--	**12**	**C5**		**133,36**





EN 1303:15

KEY RELATED SECURITY 1 2 3 4 **5** 6
ATTACK RESISTANCE **0** A B C D
DURABILITY 1 2 3 4 5 **6**

Asix

Características Técnicas:

- Sistema de 6 pitones
- Cuerpo en latón
- Rotores en latón
- Pitones:
  - En acero cementado
- Contrapitones:
  - Antiganzúa en acero cementado
- Muelles en bronce fosforoso
- Leva DIN desplazada en acero sintetizado
- Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
- Código numérico sobre la cabeza de la llave

Dotación:

- 5 llaves
- Tornillo de fijación

Acabados:

- latón esmerilado
- latón niquelado (Acabado 12)

Normativa:

- Conforme a la norma EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 5 seguridad llave y grado 0 resistencia al ataque

Tipos de leva:

- Leva de 15 mm (compatible DIN)
- Leva corta de 13,2 mm (Cart. SZ)



- Cilindro doble
- Latonado
- Leva de 15 mm

Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
28 / 28	55,4	27,7	27,7	6	00670.01.0	12	1 0E300	05	0	0	30,30
30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	07	0	0	30,30
28 / 34	61,2	27,7	33,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	06	0	0	32,36
30 / 35	64,0	29,5	34,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	26	0	0	33,02
35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	13	0	0	35,75
40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	12	0	0	35,75
30 / 45	74,0	29,5	44,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	27	0	0	40,22
35 / 40	74,0	34,5	39,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	28	0	0	40,22
30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	17	0	0	40,22
35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	19	0	0	40,22
40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	18	0	0	40,22
30 / 55	84,0	29,5	54,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	33	0	0	42,79
35 / 50	84,0	34,5	49,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	31	0	0	42,79
40 / 45	84,0	39,5	44,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	30	0	0	42,79
40 / 50	89,0	39,5	49,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	21	0	0	45,26
30 / 60	89,0	29,5	59,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	20	0	0	45,26
35 / 55	89,0	34,5	54,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	32	0	0	45,26
45 / 45	89,0	44,5	44,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	29	0	0	45,26
30 / 65	94,0	29,5	64,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	41	0	0	47,79
35 / 60	94,0	34,5	59,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	38	0	0	47,79
45 / 50	94,0	44,5	49,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	39	0	0	47,79
30 / 70	99,0	29,5	69,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	24	0	0	48,60
40 / 60	99,0	39,5	59,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	25	0	0	48,60
45 / 55	99,0	44,5	54,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	43	0	0	48,60
50 / 50	99,0	49,5	49,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	23	0	0	48,60
30 / 80	109,0	29,5	79,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	37	0	0	51,03
40 / 70	109,0	39,5	69,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	35	0	0	51,03
50 / 60	109,0	49,5	59,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	36	0	0	51,03
55 / 55	109,0	54,5	54,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	70	0	0	51,03
60 / 60	119,0	59,5	59,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	40	0	0	56,54

CISA

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cilindro doble • **Niquelado (Acabado 12)** • Leva de 15 mm	28 / 28	55,4	27,7	27,7	6	00670.01.0	12	1 0E300	05	0	0	33,79
		30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	07	0	0	33,79
		28 / 34	61,2	27,7	33,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	06	0	0	35,82
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	26	0	0	36,51
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	13	0	0	39,21
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	12	0	0	39,21
		30 / 45	74,0	29,5	44,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	27	0	0	43,69
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	28	0	0	43,69
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	17	0	0	43,69
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	19	0	0	43,69
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	18	0	0	43,69
		30 / 55	84,0	29,5	54,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	33	0	0	46,16
		35 / 50	84,0	34,5	49,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	31	0	0	46,16
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	30	0	0	46,16
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	21	0	0	48,61
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	20	0	0	48,61
		35 / 55	89,0	34,5	54,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	32	0	0	48,61
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	29	0	0	48,61
		30 / 65	94,0	29,5	64,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	41	0	0	51,20
		35 / 60	94,0	34,5	59,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	38	0	0	51,20
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	39	0	0	51,20
		30 / 70	99,0	29,5	69,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	24	0	0	52,00
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	25	0	0	52,00
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	43	0	0	52,00
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	23	0	0	52,00
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	37	0	0	54,40
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	35	0	0	54,40
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	36	0	0	54,40
		55 / 55	109,0	54,5	54,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	70	0	0	54,40
		60 / 60	119,0	59,5	59,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	40	0	0	59,91
	• Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones • Latonado • Leva 15 mm	30 / 10	39,5	29,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	02	0	0	23,77
		40 / 10	49,5	39,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	03	0	0	24,40
		50 / 10	59,5	49,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	04	0	0	25,95
		60 / 10	69,5	59,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	05	0	0	27,58
	• Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones • **Niquelado (Acabado 12)** • Leva de 15 mm	30 / 10	39,5	29,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	02	0	0	25,87
		40 / 10	49,5	39,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	03	0	0	26,48
		50 / 10	59,5	49,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	04	0	0	28,12
		60 / 10	69,5	59,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	05	0	0	29,68
	• Cilindro doble predispuesto para pomo • Latonado • Pomo ref. 06354.68 **(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo a parte y se suministrará de forma separada)** • Leva de 15 mm	30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	07	0	0	44,08
		35 / 30	64,0	64,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	81	0	0	49,61
		30 / 40	69,0	29,5	39,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	82	0	0	49,61
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	13	0	0	49,61
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	12	0	0	49,61
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00670.01.0	6	1 0E302	17	0	0	56,34
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00670.01.0	6	1 0E302	19	0	0	56,34
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00670.01.0	6	1 0E302	18	0	0	56,34
	• Cilindro doble predispuesto para pomo • **Niquelado (Acabado 12)** • Pomo ref. 06355.12 **(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo a parte y se suministrará de forma separada)** • Leva de 15 mm	30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	07	0	0	48,35
		35 / 30	64,0	64,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	81	0	0	53,05
		30 / 40	69,0	29,5	39,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	82	0	0	53,05
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	13	0	0	53,05
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	12	0	0	53,05
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00670.01.0	6	1 0E302	17	0	0	59,91
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00670.01.0	6	1 0E302	19	0	0	59,91
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00670.01.0	6	1 0E302	18	0	0	59,91



CILINDROS DE SEGURIDAD EUROPERFIL SERIE ASIX

CISA®



- Cilindro doble
- Latonado
- LEVA CORTA 13,2 mm

Tipología / Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	28 / 28	55,4	27,7	27,7	6	00670.01.0	12	1	0E300	05SZ	0	0	30,30
	30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	07SZ	0	0	30,30
	28 / 34	61,2	27,7	33,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	06SZ	0	0	32,36
	30 / 35	64,0	29,5	34,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	26SZ	0	0	33,02
	35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	13SZ	0	0	35,75
	40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	12SZ	0	0	35,75
	30 / 45	74,0	29,5	44,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	27SZ	0	0	40,22
	35 / 40	74,0	34,5	39,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	28SZ	0	0	40,22
	30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	17SZ	0	0	40,22
	35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	19SZ	0	0	40,22
	40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	18SZ	0	0	40,22
	30 / 55	84,0	29,5	54,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	33SZ	0	0	42,79
	35 / 50	84,0	34,5	49,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	31SZ	0	0	42,79
	40 / 45	84,0	39,5	44,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	30SZ	0	0	42,79
	40 / 50	89,0	39,5	49,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	21SZ	0	0	45,26
	30 / 60	89,0	29,5	59,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	20SZ	0	0	45,26
	35 / 55	89,0	34,5	54,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	32SZ	0	0	45,26
	45 / 45	89,0	44,5	44,5	6	00670.01.0	12	1	0E300	29SZ	0	0	45,26
	30 / 65	94,0	29,5	64,5	6	00670.01.0	6	1	0E300	41SZ	0	0	47,79
	35 / 60	94,0	34,5	59,5	6	00670.01.0	6	1	0E300	38SZ	0	0	47,79
	45 / 50	94,0	44,5	49,5	6	00670.01.0	6	1	0E300	39SZ	0	0	47,79
	30 / 70	99,0	29,5	69,5	6	00670.01.0	6	1	0E300	24SZ	0	0	48,60
	40 / 60	99,0	39,5	59,5	6	00670.01.0	6	1	0E300	25SZ	0	0	48,60
	45 / 55	99,0	44,5	54,5	6	00670.01.0	6	1	0E300	43SZ	0	0	48,60
	50 / 50	99,0	49,5	49,5	6	00670.01.0	6	1	0E300	23SZ	0	0	48,60
	30 / 80	109,0	29,5	79,5	6	00670.01.0	6	1	0E300	37SZ	0	0	51,03
	40 / 70	109,0	39,5	69,5	6	00670.01.0	6	1	0E300	35SZ	0	0	51,03
	50 / 60	109,0	49,5	59,5	6	00670.01.0	6	1	0E300	36SZ	0	0	51,03
	55 / 55	109,0	54,5	54,5	6	00670.01.0	6	1	0E300	70SZ	0	0	51,03
	60 / 60	119,0	59,5	59,5	6	00670.01.0	6	1	0E300	40SZ	0	0	56,54

CILINDROS DE SEGURIDAD EUROPERFIL SERIE ASIX

CISA

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cilindro doble • **Niquelado (Acabado 12)** • LEVA CORTA 13,2 mm	28 / 28	55,4	27,7	27,7	6	00670.01.0	12	1 0E300	05SZ	0	0	33,79
		30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	07SZ	0	0	33,79
		28 / 34	61,2	27,7	33,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	06SZ	0	0	35,82
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	26SZ	0	0	36,51
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	13SZ	0	0	39,21
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	12SZ	0	0	39,21
		30 / 45	74,0	29,5	44,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	27SZ	0	0	43,69
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	28SZ	0	0	43,69
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	17SZ	0	0	43,69
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	19SZ	0	0	43,69
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	18SZ	0	0	43,69
		30 / 55	84,0	29,5	54,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	33SZ	0	0	46,16
		35 / 50	84,0	34,5	49,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	31SZ	0	0	46,16
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	30SZ	0	0	46,16
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	21SZ	0	0	48,61
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	20SZ	0	0	48,61
		35 / 55	89,0	34,5	54,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	32SZ	0	0	48,61
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	6	00670.01.0	12	1 0E300	29SZ	0	0	48,61
		30 / 65	94,0	29,5	64,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	41SZ	0	0	51,20
		35 / 60	94,0	34,5	59,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	38SZ	0	0	51,20
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	39SZ	0	0	51,20
		30 / 70	99,0	29,5	69,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	24SZ	0	0	52,00
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	25SZ	0	0	52,00
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	43SZ	0	0	52,00
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	23SZ	0	0	52,00
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	37SZ	0	0	54,40
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	35SZ	0	0	54,40
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	36SZ	0	0	54,40
		55 / 55	109,0	54,5	54,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	70SZ	0	0	54,40
		60 / 60	119,0	59,5	59,5	6	00670.01.0	6	1 0E300	40SZ	0	0	59,91
	• Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones • Latonado • LEVA CORTA 13,2 mm	30 / 10	39,5	29,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	02SZ	0	0	23,77
		40 / 10	49,5	39,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	03SZ	0	0	24,40
		50 / 10	59,5	49,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	04SZ	0	0	25,95
		60 / 10	69,5	59,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	05SZ	0	0	27,58
	• Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones • **Niquelado (Acabado 12)** • LEVA CORTA 13,2 mm	30 / 10	39,5	29,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	02SZ	0	0	25,87
		40 / 10	49,5	39,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	03SZ	0	0	26,48
		50 / 10	59,5	49,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	04SZ	0	0	28,12
		60 / 10	69,5	59,5	10,0	6	00670.01.0	12	1 0E304	05SZ	0	0	29,68
	• Cilindro doble predispuesto para pomo • Latonado • Pomo ref. 06354.68 **(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo a parte y se suministrará de forma separada)** • LEVA CORTA 13,2 mm	30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	07SZ	0	0	44,08
		35 / 30	64,0	64,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	81SZ	0	0	49,61
		30 / 40	69,0	29,5	39,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	82SZ	0	0	49,61
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	13SZ	0	0	49,61
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	12SZ	0	0	49,61
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00670.01.0	6	1 0E302	17SZ	0	0	56,34
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00670.01.0	6	1 0E302	19SZ	0	0	56,34
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00670.01.0	6	1 0E302	18SZ	0	0	56,34
	• Cilindro doble predispuesto para pomo • **Niquelado (Acabado 12)** • Pomo ref. 06355.12 **(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo a parte y se suministrará de forma separada)** • LEVA CORTA 13,2 mm	30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	07SZ	0	0	48,35
		35 / 30	64,0	64,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	81SZ	0	0	53,05
		30 / 40	69,0	29,5	39,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	82SZ	0	0	53,05
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	13SZ	0	0	53,05
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00670.01.0	12	1 0E302	12SZ	0	0	53,05
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00670.01.0	6	1 0E302	17SZ	0	0	59,91
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00670.01.0	6	1 0E302	19SZ	0	0	59,91
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00670.01.0	6	1 0E302	18SZ	0	0	59,91





EN 1303:15

KEY RELATED SECURITY	1	2	3	4	5	**6**
ATTACK RESISTANCE	0	A	B	C	**D**	
DURABILITY	1	2	3	4	5	**6**

BKP Antibumping

C3000 S

Características Técnicas:

- Sistema patentado CISA
- BKP resistente al Bumping, sistema patentado
- Sistema de 6 pitones en acero cementado
- Cuerpo en latón con alma compuesta por 4 láminas rígidas de acero templado y 1 lámina flexible de acero inox. que recorre toda la largura del cilindro
- Rotores en latón con grupillas en acero cementado
- Contrapitones antiganzúa en acero cementado
- Muelles en bronce fosforoso y acero
- Leva DIN desplazada en acero sintetizado
- Llaves en alpaca niqueladas
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **Security Card (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA o distribuidores autorizados (C3000 CENTER)**
- **Posibilidad de perfiles personalizados**
- **Disponible en versión modular**

Certificado:

- ICIM y SKG***

Dotación:

- 3 llaves con cuello extralargo
- Tornillo de fijación
- Security Card
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:

- Latón niquelado (acabado 12)

Normativa:

- Conforme a las normas EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado D resistencia al ataque

Patente:

- Llave: TRADEMARK 3D n.º 1236248 y diseño comunitario depositado número 2669630
- BKP: PCT/W02007/074163A1

Tipos de leva:

- ESTÁNDAR: Leva de 15 mm
- BAJO PEDIDO: Leva corta de 13,2 mm (indicar la cart. SZ al final de la referencia. Mismo precio)

Consultar disponibilidad para artículo 0N3S2





- Cilindro doble con función de emergencia (doble embrague)
- Niquelado

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
		30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	07	0	12	--	72,29
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	26	0	12	--	75,80
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	13	0	12	--	79,31
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	12	0	12	--	79,31
		30 / 45	74,0	29,5	44,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	27	0	12	--	82,84
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	28	0	12	--	82,84
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	17	0	12	--	86,36
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	19	0	12	--	86,36
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	18	0	12	--	86,36
		30 / 55	84,0	29,5	54,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	33	0	12	--	89,89
		35 / 50	84,0	34,5	49,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	31	0	12	--	89,89
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	30	0	12	--	89,89
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	20	0	12	--	93,40
		35 / 55	89,0	34,5	54,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	32	0	12	--	93,40
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	21	0	12	--	93,40
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S1	29	0	12	--	93,40
		30 / 65	94,0	29,5	64,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	41	0	12	--	96,90
		35 / 60	94,0	34,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	38	0	12	--	96,90
		40 / 55	94,0	39,5	54,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	42	0	12	--	96,90
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	39	0	12	--	96,90
		30 / 70	99,0	29,5	69,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	24	0	12	--	101,84
		35 / 65	99,0	34,5	64,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	22	0	12	--	101,84
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	25	0	12	--	101,84
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	43	0	12	--	101,84
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	23	0	12	--	101,84
		40 / 65	104,0	39,5	64,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	44	0	12	--	106,06
		45 / 60	104,0	44,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	54	0	12	--	106,06
		30 / 75	104,0	29,5	74,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	56	0	12	--	106,06
		55 / 50	104,0	54,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	64	0	12	--	106,06
		35 / 70	104,0	34,5	69,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	49	0	12	--	106,06
		35 / 75	109,0	34,5	74,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	57	0	12	--	110,28
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	37	0	12	--	110,28
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	35	0	12	--	110,28
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	36	0	12	--	110,28
		55 / 55	109,0	54,5	54,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	70	0	12	--	110,28
		30 / 85	114,0	29,5	84,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	77	0	12	--	114,52
		50 / 65	114,0	49,5	64,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	65	0	12	--	114,52
		55 / 60	114,0	54,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	71	0	12	--	114,52
		40 / 75	114,0	39,5	74,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	59	0	12	--	114,52

CISA®

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
		45 / 70	114,0	44,5	69,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	61	0	12	--	114,52
		45 / 75	119,0	44,5	74,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	62	0	12	--	118,72
		30 / 90	119,0	29,5	89,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	52	0	12	--	118,72
		40 / 80	119,0	39,5	79,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	60	0	12	--	118,72
		60 / 60	119,0	59,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	40	0	12	--	118,72
		50 / 70	119,0	49,5	69,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	66	0	12	--	118,72
		30 / 100	129,0	29,5	99,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S1	53	0	12	--	128,59
	• Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones • Niquelado **NO SISTEMA SICUR**	30 / 10	39,5	29,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 0N324	02	0	12	--	43,72
		33 / 10	32,5	29,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 0N324	09	0	12	--	45,12
		35 / 10	44,5	34,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 0N324	07	0	12	--	45,85
		40 / 10	49,5	39,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 0N324	03	0	12	--	48,64
		45 / 10	54,5	44,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 0N324	08	0	12	--	50,76
		50 / 10	59,5	49,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 0N324	04	0	12	--	52,87
		60 / 10	69,5	59,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 0N324	05	0	12	--	57,79
		70 / 10	79,5	69,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 0N324	06	0	12	--	62,73
	• Cilindro doble predispuesto para pomo • Niquelado • Pomo ref. 06355.12 **(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo a parte y se suministrará de forma separada)** • Consultar disponibilidad versión con leva corta	30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S2	07	0	12	--	77,66
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S2	26	0	12	--	81,19
		35 / 30	64,0	34,5	29,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S2	81	0	12	--	81,19
		33 / 33	65,0	32,5	32,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S2	10	0	12	--	83,30
		30 / 40	69,0	29,5	39,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S2	82	0	12	--	84,71
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S2	13	0	12	--	84,71
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S2	12	0	12	--	84,71
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S2	28	0	12	--	88,24
		30 / 45	74,0	29,5	44,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S2	27	0	12	--	88,24
		40 / 35	74,0	39,5	34,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S2	83	0	12	--	88,24
		45 / 30	74,0	44,5	29,5	6	00430.00.1	12	1 0N3S2	91	0	12	--	88,24
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	17	0	12	--	91,74
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	19	0	12	--	91,74
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	18	0	12	--	91,74
		45 / 35	79,0	44,5	34,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	85	0	12	--	91,74
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	30	0	12	--	95,26
		45 / 40	84,0	44,5	39,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	84	0	12	--	95,26
		50 / 35	84,0	49,5	34,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	94	0	12	--	95,26
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	20	0	12	--	98,78
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	21	0	12	--	98,78
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	29	0	12	--	98,78
		40 / 55	94,0	39,5	54,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	42	0	12	--	102,30
		55 / 40	94,0	54,5	39,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	98	0	12	--	102,30
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	39	0	12	--	102,30
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	25	0	12	--	107,20
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	43	0	12	--	107,20
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	23	0	12	--	107,20
		40 / 65	104,0	54,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	44	0	12	--	111,43
		45 / 60	104,0	44,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	54	0	12	--	111,43
		55 / 50	104,0	54,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	64	0	12	--	111,43
		55 / 55	109,0	54,5	54,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	70	0	12	--	115,67
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	37	0	12	--	115,67
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	35	0	12	--	115,67
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	36	0	12	--	115,67
		60 / 50	109,0	59,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	89	0	12	--	115,67
		35 / 80	114,0	34,5	79,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	58	0	12	--	119,88
		55 / 60	114,0	54,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	71	0	12	--	119,88
		45 / 70	114,0	44,5	69,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	61	0	12	--	119,88
		50 / 65	114,0	49,5	64,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	65	0	12	--	119,88
		55 / 65	119,0	54,5	64,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	72	0	12	--	124,10
		65 / 55	119,0	64,5	54,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	86	0	12	--	124,10
		60 / 60	119,0	59,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 0N3S2	40	0	12	--	124,10



EN 1303:15

KEY RELATED SECURITY	1	2	3	4	5	**6**
ATTACK RESISTANCE	0	**A**	B	C	D	
DURABILITY	1	2	3	4	5	**6**

BKP Antibumping

C3000

Características Técnicas:
- Sistema patentado CISA
- BKP resistente al Bumping, sistema patentado
- Sistema de 6 pitones en acero cementado
- Cuerpo y rotores en latón
- Contrapitones antiganzúa en acero cementado
- Muelles en bronce fosforoso y acero
- Leva DIN desplazada en acero sintetizado
- Llaves en alpaca niqueladas
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **Security Card (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA o distribuidores autorizados (C3000 CENTER).**
- **Posibilidad de perfiles personalizados**

Certificado:
- SKG**

Dotación:
- 3 llaves con cuello extralargo
- Tornillo de fijación
- Security Card
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:
- Latón niquelado (acabado 12)
- Latón esmerilado (acabado 00), consultar disponibilidad

Normativa:
- Conforme a las normas EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado A resistencia al ataque

Patente:
- Llave: TRADEMARK 3D n.º 1236248 y diseño comunitario depositado número 2669630
- BKP: PCT/W02007/074163A1

Tipos de leva:
- ESTÁNDAR: Leva de 15 mm
- BAJO PEDIDO: Leva corta de 13,2 mm (indicar la cart. SZ al final de la referencia. Mismo precio)
  Consultar disponibilidad para el artículo 0N312



- Cilindro doble
- Niquelado

Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	07	0	12	--	53,05
30 / 35	64,0	29,5	34,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	26	0	12	--	56,07
33 / 33	64,5	32,5	32,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	10	0	12	--	56,07
35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	13	0	12	--	59,10
40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	12	0	12	--	59,10
30 / 45	74,0	29,5	44,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	27	0	12	--	62,12
35 / 40	74,0	34,5	39,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	28	0	12	--	62,12
30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	17	0	12	--	65,16
35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	19	0	12	--	65,16
40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	18	0	12	--	65,16
30 / 55	84,0	29,5	54,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	33	0	12	--	68,20
35 / 50	84,0	34,5	49,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	31	0	12	--	68,20
40 / 45	84,0	39,5	44,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	30	0	12	--	68,20
30 / 60	89,0	29,5	59,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	20	0	12	--	71,21
35 / 55	89,0	34,5	54,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	32	0	12	--	71,21
40 / 50	89,0	39,5	49,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	21	0	12	--	71,21
45 / 45	89,0	44,5	44,5	6	00430.00.1	12	1	0N310	29	0	12	--	71,21
30 / 65	94,0	29,5	64,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	41	0	12	--	74,26
35 / 60	94,0	34,5	59,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	38	0	12	--	74,26
40 / 55	94,0	39,5	54,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	42	0	12	--	74,26
45 / 50	94,0	44,5	49,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	39	0	12	--	74,26
30 / 70	99,0	29,5	69,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	24	0	12	--	77,30
35 / 65	99,0	34,5	64,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	22	0	12	--	77,30
40 / 60	99,0	39,5	59,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	25	0	12	--	77,30
45 / 55	99,0	44,5	54,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	43	0	12	--	77,30
50 / 50	99,0	49,5	49,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	23	0	12	--	77,30
30 / 75	104,0	29,5	74,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	56	0	12	--	80,31
35 / 70	104,0	34,5	69,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	49	0	12	--	80,31
55 / 50	104,0	54,5	49,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	64	0	12	--	80,31
30 / 80	109,0	29,5	79,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	37	0	12	--	83,34
40 / 70	109,0	39,5	69,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	35	0	12	--	83,34
50 / 60	109,0	49,5	59,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	36	0	12	--	83,34
55 / 55	109,0	54,5	54,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	70	0	12	--	83,34
50 / 65	114,0	49,5	64,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	65	0	12	--	86,37
55 / 60	114,0	54,5	59,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	71	0	12	--	86,37
40 / 75	114,0	39,5	74,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	59	0	12	--	86,37
30 / 90	119,0	29,5	89,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	52	0	12	--	89,38
40 / 80	119,0	39,5	79,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	60	0	12	--	89,38
60 / 60	119,0	59,5	59,5	6	00430.00.1	6	1	0N310	40	0	12	--	89,38

CISA®



- Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones
- Niquelado

Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
30 / 10	39,5	29,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 ON314	02	0	12	--	41,65
33 / 10	32,5	29,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 ON314	09	0	12	--	42,89
35 / 10	44,5	34,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 ON314	07	0	12	--	43,93
40 / 10	49,5	39,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 ON314	03	0	12	--	46,24
45 / 10	54,5	44,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 ON314	08	0	12	--	48,48
50 / 10	59,5	49,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 ON314	04	0	12	--	50,76
60 / 10	69,5	59,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 ON314	05	0	12	--	55,29
70 / 10	79,5	69,5	10,0	6	00430.00.1	12	1 ON314	06	0	12	--	59,84



- Cilindro doble predispuesto para pomo
- Niquelado
- Pomo ref. 06355.12

(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo a parte y se suministrará de forma separada)

- Consultar disponibilidad versión con leva corta

Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00430.00.1	12	1 ON312	07	0	12	--	67,95
30 / 35	64,0	29,5	34,5	6	00430.00.1	12	1 ON312	26	0	12	--	70,99
35 / 30	64,0	34,5	29,5	6	00430.00.1	12	1 ON312	81	0	12	--	70,99
33 / 33	65,0	32,5	32,5	6	00430.00.1	12	1 ON312	10	0	12	--	70,99
30 / 40	69,0	29,5	39,5	6	00430.00.1	12	1 ON312	82	0	12	--	73,98
35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00430.00.1	12	1 ON312	13	0	12	--	73,98
40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00430.00.1	12	1 ON312	12	0	12	--	73,98
35 / 40	74,0	34,5	39,5	6	00430.00.1	12	1 ON312	28	0	12	--	77,03
30 / 45	74,0	29,5	44,5	6	00430.00.1	12	1 ON312	27	0	12	--	77,03
40 / 35	74,0	39,5	34,5	6	00430.00.1	12	1 ON312	83	0	12	--	77,03
45 / 30	74,0	44,5	29,5	6	00430.00.1	12	1 ON312	91	0	12	--	77,03
30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	17	0	12	--	80,06
35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	19	0	12	--	80,06
40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	18	0	12	--	80,06
45 / 35	79,0	44,5	34,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	85	0	12	--	80,06
40 / 45	84,0	39,5	44,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	30	0	12	--	83,10
45 / 40	84,0	44,5	39,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	84	0	12	--	83,10
30 / 60	89,0	29,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	20	0	12	--	86,13
40 / 50	89,0	39,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	21	0	12	--	86,13
45 / 45	89,0	44,5	44,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	29	0	12	--	86,13
40 / 55	94,0	39,5	54,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	42	0	12	--	89,19
55 / 40	94,0	54,5	39,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	98	0	12	--	89,19
45 / 50	94,0	44,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	39	0	12	--	89,19
40 / 60	99,0	39,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	25	0	12	--	92,20
45 / 55	99,0	44,5	54,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	43	0	12	--	92,20
50 / 50	99,0	49,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	23	0	12	--	92,20
45 / 60	104,0	44,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	54	0	12	--	95,22
55 / 50	104,0	54,5	49,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	64	0	12	--	95,22
30 / 80	109,0	29,5	79,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	37	0	12	--	98,25
40 / 70	109,0	39,5	69,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	35	0	12	--	98,25
50 / 60	109,0	49,5	59,5	6	00430.00.1	6	1 ON312	36	0	12	--	98,25











C3000

Características Técnicas:

- Sistema patentado CISA
- Sistema de 6 pitones en acero cementado
- Cuerpo y rotores en latón
- Contrapitones antiganzúa en acero cementado
- Muelles en bronce fosforoso y acero
- Llaves en alpaca niqueladas
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **Security Card (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA o distribuidores autorizados (C3000 CENTER).**
- **Posibilidad de perfiles personalizados**

Dotación:

- 3 llaves con cuello extralargo
- Tornillo de fijación
- Security Card
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:

- Latón niquelado (acabado 12)
- Latón esmerilado (acabado 00), consultar disponibilidad

Patente:

- Llave: TRADEMARK 3D n.º 1236248 y diseño comunitario depositado número 2669630

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	L	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
	• Cilindro regulable con lengüeta • Niquelado	1A610, 11540, 11610, 50110 54570	-	6	00430.00.1	6	**1**	**ON510**	**00**	**0**	**12**	**--**	**54,54**
	• Cilindro redondo de tubo • Niquelado • Para medidas superiores consultar kit prolongador art. 07165	1A611, 11611, 50111	55,0	6	00430.00.1	6	**1**	**ON210**	**55**	**0**	**12**	**--**	**54,54**
	• Pareja de cilindros • Niquelado	1A631, 1A721, 1A731	55,0	6	00430.00.1	6	**1**	**ON150**	**00**	**0**	**12**	**--**	**83,34**
	• Pareja de cilindros • Niquelado	11721, 11921	55,0	6	00430.00.1	6	**1**	**ON149**	**00**	**0**	**12**	**--**	**83,34**
		50121	50,0	6	00430.00.1	6	**1**	**ON116**	**00**	**0**	**12**	**--**	**83,34**









C3000

Características Técnicas:

- Sistema patentado CISA
- Sistema de 6 pitones en acero cementado
- Cuerpo y rotores en latón
- Contrapitones antiganzúa en acero cementado
- Muelles en bronce fosforoso y acero
- Llaves en alpaca niqueladas
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **Security Card (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, sólo a través de CISA o distribuidores autorizados (C3000 CENTER).**
- **Posibilidad de perfiles personalizados**

Dotación:

- 3 llaves con cuello extralargo
- Tornillo de fijación
- Security Card
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:

- Variable según la tipología del cilindro

Patente:

- Llave: TRADEMARK 3D n.º 1236248 y diseño comunitario depositado número 2669630

Tipología	Descripción		Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Acabado	Característica	Precio base Unitario €
	• Rotor para candado serie TOP • 2 llaves • Cuerpo en latón decapado	-	6	00430.00.1	6	**1 0N610**	**00**	**0**		--	**45,45**
 	• Niquelado • Extracción de llave en vertical • Anillo ref. 06021.10 • Leva ref. 06414.20 **(La leva está incluida en el precio pero es necesario referenciarla aparte y se suministrará de forma separada)**	-	6	00430.00.1	6	**1 0N410**	**00**	**0**	**12**	--	**83,34**





EN 1303:15

KEY RELATED SECURITY	1	2	3	**4**	5	6
ATTACK RESISTANCE	**0**	A	B	C	D	
DURABILITY	1	2	3	4	5	**6**

C2000

Características Técnicas:

- Cuerpo en latón
- Rotores en latón
- Pitones:

- En acero cementado

- Contrapitones:

- antiganzúa en acero cementado

- Muelles en bronce fosforoso
- Leva DIN desplazada en acero sintetizado
- Llaves en aleación especial de latón, niqueladas
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **Posibilidad de perfiles personalizados**

Dotación:

- 3 llaves con cuello extralargo
- Tornillo de fijación

Acabados:

- ESTÁNDAR: Latón esmerilado
- BAJO PEDIDO: Latón niquelado Acabado 12 (incrementar al precio el suplemento correspondiente)

Normativa:

- Conforme a la norma EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 4 seguridad llave y grado 0 resistencia al ataque

Tipos de leva:

- ESTÁNDAR: Leva de 15 mm
- BAJO PEDIDO: Leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. LC al final de la referencia. Mismo precio)
  Excepto artículos 08325, 08359
  Consultar disponibilidad para artículo 0G302



- Cilindro doble
- Latonado

Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
22 / 22	43,4	21,7	21,7	3	01070.01.1	12	0G300	02	0	0	12,75
22 / 27	48,4	21,7	26,7	3	01070.01.1	12	0G300	03	0	0	12,75
25 / 25	49,8	24,9	24,9	4	01070.05.1	12	0G300	04	0	0	12,75
27 / 27	53,0	26,5	26,5	4	01070.05.1	12	0G300	05	0	0	12,75
27 / 33	59,0	26,5	32,5	4	01070.05.1	12	0G300	06	0	0	13,48
30 / 30	59,0	29,5	29,5	5	01070.10.1	12	0G300	07	0	0	13,48
30 / 33	62,0	29,5	32,5	5	01070.10.1	12	0G300	08	0	0	14,09
27 / 37	63,0	26,5	36,5	4	01070.05.1	12	0G300	09	0	0	14,09
30 / 35	64,0	29,5	34,5	5	01070.10.1	12	0G300	26	0	0	14,09
33 / 33	65,0	32,5	32,5	5	01070.10.1	12	0G300	10	0	0	14,09
27 / 43	69,0	26,5	42,5	4	01070.05.1	12	0G300	11	0	0	14,94
30 / 40	69,0	29,5	39,5	5	01070.10.1	12	0G300	12	0	0	14,94
35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	01070.10.1	12	0G300	13	0	0	14,94
30 / 43	72,0	29,5	42,5	5	01070.10.1	6	0G300	14	0	0	20,79
37 / 37	73,0	36,5	36,5	5	01070.10.1	6	0G300	15	0	0	20,79
30 / 45	74,0	29,5	44,5	5	01070.10.1	6	0G300	27	0	0	20,79
35 / 40	74,0	34,5	39,5	5	01070.10.1	6	0G300	28	0	0	20,79
27 / 53	79,0	26,5	52,5	4	01070.05.1	6	0G300	16	0	0	21,21
30 / 50	79,0	29,5	49,5	5	01070.10.1	6	0G300	17	0	0	21,21
35 / 45	79,0	34,5	44,5	5	01070.10.1	6	0G300	19	0	0	21,21
40 / 40	79,0	39,5	39,5	5	01070.10.1	6	0G300	18	0	0	21,21
35 / 50	84,0	34,5	49,5	5	01070.10.1	6	0G300	31	0	0	24,01
40 / 45	84,0	39,5	44,5	5	01070.10.1	6	0G300	30	0	0	24,01
43 / 43	85,0	42,5	42,5	5	01070.10.1	6	0G300	46	0	0	24,01
30 / 60	89,0	29,5	59,5	5	01070.10.1	6	0G300	20	0	0	25,94
40 / 50	89,0	39,5	49,5	5	01070.10.1	6	0G300	21	0	0	25,94
45 / 45	89,0	44,5	44,5	5	01070.10.1	6	0G300	29	0	0	25,94
30 / 70	99,0	29,5	69,5	5	01070.10.1	6	0G300	24	0	0	32,23
35 / 65	99,0	34,5	64,5	5	01070.10.1	6	0G300	22	0	0	32,23
40 / 60	99,0	39,5	59,5	5	01070.10.1	6	0G300	25	0	0	32,23
45 / 55	99,0	44,5	54,5	5	01070.10.1	6	0G300	43	0	0	32,23
50 / 50	99,0	49,5	49,5	5	01070.10.1	6	0G300	23	0	0	32,23
45 / 60	104,0	44,5	59,5	5	01070.10.1	6	0G300	54	0	0	35,69
30 / 80	109,0	29,5	79,5	5	01070.10.1	6	0G300	37	0	0	40,33
40 / 70	109,0	39,5	69,5	5	01070.10.1	6	0G300	35	0	0	40,33
50 / 60	109,0	49,5	59,5	5	01070.10.1	6	0G300	36	0	0	40,33
55 / 55	109,0	54,5	54,5	5	01070.10.1	6	0G300	70	0	0	40,33
60 / 60	119,0	59,5	59,5	5	01070.10.1	6	0G300	40	0	0	49,63
70 / 70	139,0	69,5	69,5	5	01070.10.1	6	0G300	50	0	0	63,45

CISA®

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cilindro doble con función de emergencia (doble embrague) • Latonado	27 / 27	53,0	26,5	26,5	4	01070.05.1	12	0G301	05	0	0	22,92
		27 / 33	59,0	26,5	32,5	4	01070.05.1	12	0G301	06	0	0	23,13
		30 / 30	59,0	29,5	29,5	5	01070.10.1	12	0G301	07	0	0	23,13
		27 / 37	63,0	26,5	36,5	4	01070.05.1	12	0G301	09	0	0	23,88
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	5	01070.10.1	12	0G301	26	0	0	23,88
		27 / 43	69,0	26,5	42,5	4	01070.05.1	12	0G301	11	0	0	24,58
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	01070.10.1	12	0G301	13	0	0	24,58
		30 / 40	69,0	29,5	39,5	5	01070.10.1	12	0G301	12	0	0	24,58
	• Medio cilindro con leva regulable en 14 posiciones • Latonado	25 / 10	34,5	24,5	10,0	4	01070.05.1	12	0G304	18	0	0	12,94
		30 / 10	39,5	29,5	10,0	5	01070.10.1	12	0G304	02	0	0	12,94
		33 / 10	42,5	32,5	10,0	5	01070.10.1	12	0G304	09	0	0	14,04
		35 / 10	44,5	34,5	10,0	5	01070.10.1	12	0G304	07	0	0	13,39
		37 / 10	46,5	36,5	10,0	5	01070.10.1	12	0G304	10	0	0	15,87
		40 / 10	49,5	39,5	10,0	5	01070.10.1	12	0G304	03	0	0	13,84
		43 / 10	52,5	42,5	10,0	5	01070.10.1	12	0G304	11	0	0	16,34
		50 / 10	59,5	49,5	10,0	5	01070.10.1	12	0G304	04	0	0	16,34
		60 / 10	69,5	59,5	10,0	5	01070.10.1	12	0G304	05	0	0	15,90
		64 / 10	73,5	63,5	10,0	5	01070.10.1	12	0G304	21	0	0	16,40
		70 / 10	79,5	69,5	10,0	5	01070.10.1	12	0G304	06	0	0	16,40
		80 / 10	89,5	79,5	10,0	5	01070.10.1	12	0G304	20	0	0	17,67
		94 / 10	103,5	93,5	10,0	5	01070.10.1	12	0G304	13	0	0	18,95
	• Cilindro doble predispuesto para pomo • Latonado • Pomo ref. 06354.68 • Latón niquelado • Pomo ref. 06355.12 **(El pomo está incluido en el precio pero es necesario referenciarlo a parte y se suministrará de forma separada)** • Consultar disponibilidad versión con leva corta	30 / 30	59,0	29,5	29,5	5	01070.10.1	6	0G302	07	0	0	31,95
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	5	01070.10.1	6	0G302	26	0	0	32,71
		35 / 30	64,0	34,5	29,5	5	01070.10.1	6	0G302	81	0	0	32,71
		33 / 33	65,0	32,5	32,5	5	01070.10.1	6	0G302	10	0	0	32,71
		30 / 40	69,0	29,5	39,5	5	01070.10.1	6	0G302	82	0	0	33,45
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	01070.10.1	6	0G302	13	0	0	33,45
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	5	01070.10.1	6	0G302	12	0	0	33,45
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	5	01070.10.1	6	0G302	28	0	0	34,83
		40 / 35	74,0	39,5	34,5	5	01070.10.1	6	0G302	83	0	0	34,83
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	5	01070.10.1	6	0G302	17	0	0	36,28
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	5	01070.10.1	6	0G302	19	0	0	36,28
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	5	01070.10.1	6	0G302	18	0	0	36,28
		45 / 35	79,0	44,5	34,5	5	01070.10.1	6	0G302	85	0	0	36,28
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	5	01070.10.1	6	0G302	30	0	0	38,52
		45 / 40	84,0	44,5	39,5	5	01070.10.1	6	0G302	84	0	0	38,52
		43 / 43	85,0	42,5	42,5	5	01070.10.1	6	0G302	46	0	0	38,52
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	5	01070.10.1	6	0G302	20	0	0	41,77
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	5	01070.10.1	6	0G302	21	0	0	41,77
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	5	01070.10.1	6	0G302	29	0	0	41,77
		40 / 55	94,0	39,5	54,5	5	01070.10.1	6	0G302	42	0	0	45,09
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	5	01070.10.1	6	0G302	39	0	0	45,09
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	5	01070.10.1	6	0G302	43	0	0	48,36
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	5	01070.10.1	6	0G302	23	0	0	48,36
		45 / 60	104,0	44,5	59,5	5	01070.10.1	6	0G302	54	0	0	51,65
		55 / 50	104,0	54,5	49,5	5	01070.10.1	6	0G302	64	0	0	51,65
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	5	01070.10.1	6	0G302	37	0	0	56,08
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	5	01070.10.1	6	0G302	35	0	0	56,08
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	5	01070.10.1	6	0G302	36	0	0	56,08
		60 / 50	109,0	59,5	49,5	5	01070.10.1	6	0G302	89	0	0	56,08
		55 / 60	114,0	54,5	59,5	5	01070.10.1	6	0G302	71	0	0	60,47
		55 / 65	119,0	54,5	64,5	5	01070.10.1	6	0G302	72	0	0	64,84
		60 / 60	119,0	59,5	59,5	5	01070.10.1	6	0G302	40	0	0	64,84
		65 / 55	119,0	64,5	54,5	5	01070.10.1	6	0G302	86	0	0	64,84





Características Técnicas:
- Cuerpo en latón
- Rotores en latón
- Pitones en bronce
- Contrapitones antiganzúa en latón
- Muelles en bronce fosforoso
- Llaves en aleación especial de latón, niqueladas

Dotación:
- 3 llaves
- Tornillo de fijación

Acabados:
- ESTÁNDAR: Latón esmerilado
- BAJO PEDIDO: Latón niquelado Acabado 12 (incrementar al precio el suplemento correspondiente)

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	L	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cilindro regulable con lengüeta C2000 • Latonado		-	5	01070.10.1	6	**0G500**	**00**	**0**	**0**	**21,35**
	• Cilindro redondo de tubo C2000 • Latonado		105	5	01070.10.1	6	**0G200**	**05**	**0**	**0**	**26,85**
			55	5	01070.10.1	6	**0G200**	**55**	**0**	**0**	**23,80**
			65	5	01070.10.1	6	**0G200**	**65**	**0**	**0**	**26,20**
			75	5	01070.10.1	6	**0G200**	**75**	**0**	**0**	**26,20**
			85	5	01070.10.1	6	**0G200**	**85**	**0**	**0**	**26,20**
			95	5	01070.10.1	6	**0G200**	**95**	**0**	**0**	**26,85**
	• Pareja de cilindros C2000	1A631, 1A721, 1A731	5	5	01070.10.1	6	**0G150**	**00**	**0**	**0**	**36,21**
	• Pareja de cilindros C2000	1A630	-	5	01070.10.1	6	**0G115**	**00**	**0**	**0**	**36,21**
	• Pareja de cilindros • Latonado	50120, 50210, 50220	-	5	01310.00.1	6	**02102**	**00**	**0**	**0**	**36,21**
		11560, 11630	-	5	01310.00.1	6	**02104**	**00**	**0**	**0**	**36,21**
		11660, 11670	-	5	01310.00.1	6	**02146**	**00**	**0**	**0**	**37,16**
	• Pareja de cilindros • Latonado	50121, 50211, 50221	50,0	5	01310.00.1	6	**02106**	**00**	**0**	**0**	**36,21**
		11631, 11731, 11931	50,0	5	01310.00.1	6	**02110**	**00**	**0**	**0**	**36,21**
		11721, 11921	50,0	5	01310.00.1	6	**02139**	**00**	**0**	**0**	**36,21**
		11823	70,0	5	01310.00.1	6	**02142**	**00**	**0**	**0**	**37,16**
		11661, 11671, 11761, 11771	50,0	5	01310.00.1	6	**02145**	**00**	**0**	**0**	**37,16**



Características Técnicas:
- Cuerpo en latón
- Rotores en latón
- Pitones en bronce
- Contrapitones antiganzúa en latón
- Muelles en bronce fosforoso
- Llaves en aleación especial de latón, niqueladas

Dotación:
- 3 llaves

Acabados:
- Variable según la tipología del cilindro

Tipología	Descripción	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cilindro cruciforme con dos adaptadores de 19 mm. • Adaptable a cerraduras series 16... Y 46... • Versión con llaves cortas	6	00210.00.0	1	**02400**	**10**	**0**	**0**	**69,58**
	• Cilindro cruciforme con dos adaptadores de 19 mm. • Adaptable a cerraduras series 16... Y 46... • Versión con llaves largas	6	00211.00.0	1	**02400**	**11**	**0**	**0**	**82,54**
 	• Latón niquelado • Extracción de llave en vertical • Anillo ref. 06021.10 • Leva ref. 06414.20 **(La leva está incluida en el precio pero es necesario referenciarla aparte y se suministrará de forma separada)**	5	01310.00.1	6	**72250**	**26**	**0**	**0**	**25,87**
	• Latón niquelado • Microinterruptor 7A, 250 V con terminales para soldar • Retorno automático en posición de extracción de llave (0) • Anillo ref. 06021.10	5	01310.00.1	6	**72251**	**01**	**0**	**0**	**83,84**
	• Latón niquelado • Microinterruptor 7A, 250 V con terminales para soldar • Retorno automático en posición de extracción de llave (0) • Anillo ref. 06021.10	5	01310.00.1	6	**72251**	**03**	**0**	**0**	**61,67**





Características Técnicas:
- Cuerpo en latón
- Rotores en latón
- Leva centrada en acero sintetizado

Dotación:
- Tornillo de fijación

Bajo pedido:
- Pomo referencia 06354.68 ó 06355.12

Acabado:
- ESTÁNDAR: Latón esmerilado
- BAJO PEDIDO: Latón niquelado Acabado 12 (incrementar al precio el suplemento correspondiente)

Tipos de leva:
- ESTÁNDAR: Leva de 15 mm.

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Doble cilindro para puerta de baño predispuesto para pomo • Sin llaves • Pomo ref. 06354.68 bajo pedido • Latonado	27 / 27	53,0	26,5	26,5	-		6	0G325	05	0	0	20,72
		27 / 33	59,0	26,5	32,5	-		6	0G325	C8	0	0	21,56
		30 / 30	59,0	29,5	29,5	-		6	0G325	07	0	0	21,56
		33 / 33	65,0	32,5	32,5	-		6	0G325	10	0	0	22,39
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	-		6	0G325	13	0	0	28,31
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	-		6	0G325	12	0	0	28,31
	• Medio cilindro predispuesto para pomo • Pomo ref. 06354.68 bajo pedido • Latonado	30 / 10	39,5	23,5	10,0	-		6	0G359	02	0	0	23,44
		33 / 10	42,5	32,5	10,0	-		6	0G359	09	0	0	23,75
		35 / 10	44,5	34,5	10,0	-		6	0G359	07	0	0	24,09
		37 / 10	46,5	36,5	10,0	-		6	0G359	10	0	0	24,40
		40 / 10	49,5	39,5	10,0	-		6	0G359	03	0	0	24,70
		43 / 10	52,5	42,5	10,0	-		6	0G359	11	0	0	25,02

SUPLEMENTOS POR ACABADO NIQUELADO

Descripción	Para serie/artículo	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) cilindros dobles, parejas de cilindros	0G300, 0G301, 0G325, 02102, 02104, 02106, 02110, 02139, 02142, 02145, 02146, 0G150, 0G115					**1,95**
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) medios cilindros	0G304, 0G359					**1,53**
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) cilindros con pomo	0G302					**4,50**
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) cilindros redondos	0G500, 0G200					**1,69**



CILINDROS EUROPERFIL SERIE CISA LOCKING LINE





CISA Locking Line

Características Técnicas:
- Cuerpo en latón
- Rotores en latón
- Pitones y contrapitones en latón
- Leva DIN desplazada en acero sintetizado
- Llaves en aleación especial de latón, niqueladas

Dotación:
- 3 llaves
- Tornillo de fijación

Acabados:
- ESTÁNDAR: Latón esmerilado
- BAJO PEDIDO: Latón niquelado Acabado 12 (incrementar al precio el suplemento correspondiente)

Tipos de leva:
- ESTÁNDAR: Leva de 15 mm
- BAJO PEDIDO: Leva corta de 13,2 mm (indicar la cart. LC al final de la referencia. Mismo precio)

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cilindro doble • Latonado	27 / 33	59,0	26,5	32,5	4	01053.01.1	12	08010	06	0	0	13,24
		30 / 30	59,0	29,5	29,5	5	01040.05.1	12	08010	07	0	0	12,24
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	5	01040.05.1	12	08010	26	0	0	13,93
		30 / 40	69,0	29,5	39,5	5	01040.05.1	12	08010	12	0	0	14,44
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	01040.05.1	12	08010	13	0	0	14,44
		30 / 45	74,0	29,5	44,5	5	01040.05.1	6	08010	27	0	0	19,36
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	5	01040.05.1	6	08010	28	0	0	19,36
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	5	01040.05.1	6	08010	17	0	0	19,36
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	5	01040.05.1	6	08010	18	0	0	19,36
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	5	01040.05.1	6	08010	19	0	0	19,36
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	5	01040.05.1	6	08010	30	0	0	23,50
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	5	01040.05.1	6	08010	20	0	0	23,50
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	5	01040.05.1	6	08010	21	0	0	23,50
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	5	01040.05.1	6	08010	29	0	0	23,50
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	5	01040.05.1	6	08010	39	0	0	24,87
		30 / 70	99,0	29,5	69,5	5	01040.05.1	6	08010	24	0	0	26,23
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	5	01040.05.1	6	08010	25	0	0	26,23
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	5	01040.05.1	6	08010	23	0	0	26,23
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	5	01040.05.1	6	08010	35	0	0	28,97
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	5	01040.05.1	6	08010	36	0	0	28,97
	• Medio cilindro • Latonado	30 / 10	39,5	29,5	10,0	5	01040.05.1	12	08030	02	0	0	12,21
		40 / 10	49,5	39,5	10,0	5	01040.05.1	12	08030	03	0	0	13,19
		50 / 10	59,5	49,5	10,0	5	01040.05.1	12	08030	04	0	0	14,17

SUPLEMENTOS POR ACABADO NIQUELADO

Descripción	Para serie/artículo	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) cilindros dobles	08010					2,01
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) medios cilindros	08030					1,58

CILINDROS OVALADOS



Ovalado

Características Técnicas:

- Cuerpo en latón
- Rotores en latón
- Pitones en latón
- Contrapitones antiganzúa en latón
- Muelles en bronce fosforoso
- Leva en acero sintetizado
- Llaves en aleación especial de latón, niqueladas

Dotación:

- 3 llaves
- Tornillo de fijación

Acabados:

- ESTÁNDAR: Latón esmerilado
- BAJO PEDIDO: Latón niquelado Acabado 12 (incrementar al precio el suplemento correspondiente)
- Pomo en nylon negro

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	L	A	B	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cilindro doble • Latonado	20 / 20	41,4	20,7	20,7	3	01425.00.1	12	08210	01	0	0	22,92
		28 / 28	55,4	27,7	27,7	5	01410.00.1	12	08210	02	0	0	22,92
		30 / 30	60,0	30,0	30,0	5	01410.00.1	12	08210	05	0	0	24,66
		28 / 35	62,7	27,7	35,0	5	01410.00.1	12	08210	06	0	0	24,66
		30 / 40	70,0	30,0	40,0	5	01410.00.1	12	08210	12	0	0	26,86
		35 / 35	70,0	35,0	35,0	5	01410.00.1	12	08210	13	0	0	26,86
		28 / 45	72,7	27,7	45,0	5	01410.00.1	6	08210	14	0	0	31,55
		28 / 53	80,7	27,7	53,0	5	01410.00.1	6	08210	16	0	0	31,55
		40 / 40	80,0	40,0	40,0	5	01410.00.1	6	08210	18	0	0	31,55
	• Medio cilindro • Latonado	28 / 10	38,0	27,7	10,3	5	01410.00.1	12	08220	02	0	0	20,65
	• Cilindro doble con pomo • Latonado	28 / 28	55,4	27,7	27,7	5	01410.00.1	6	08230	02	0	0	36,68
		35 / 28	62,7	35,0	27,7	5	01410.00.1	6	08230	06	0	0	38,77



SUPLEMENTOS POR ACABADO NIQUELADO

Descripción	Para serie/artículo	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) cilindros dobles	08210					2,02
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) medios cilindros	08220					1,59
• Suplemento por acabado niquelado (Acab. 12) cilindros con pomo	08230					4,67



SERIE
08210

1



ARTÍCULO
06354



ARTÍCULO
06355

4

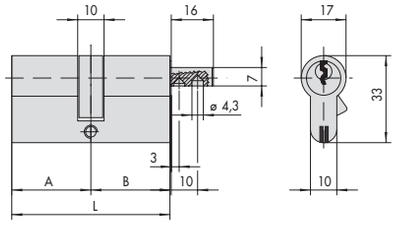

ARTÍCULO
0N3S2, 0A3S2, 0P3S2

7



ARTÍCULO
08220.02

2



ARTÍCULO
08030, 0G304, 0E304,
0Q314, 0N314, 0N324,
0A314, 0M324, 0P314

5

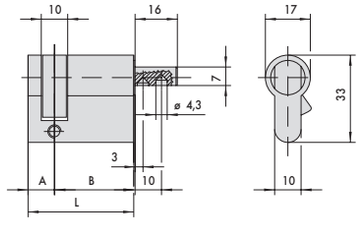

SERIE
08359

8



SERIE
08230

3

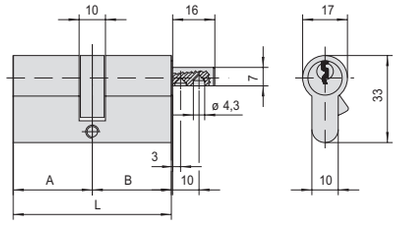

SERIE
08325, 0E302, 0G302,
0M3T2, 0N312, 0Q312

6

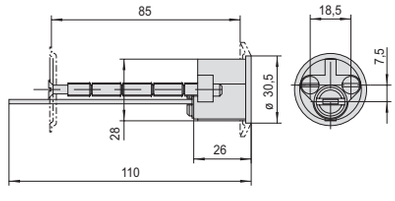

ARTÍCULO
0G500, 0N510, 0Q510,
0A510, 0M510, 0P510,
0R510

9



ARTÍCULO
0G200, 0N210, 0Q210, 0A210, 0M210, 0P210, 0R210

10

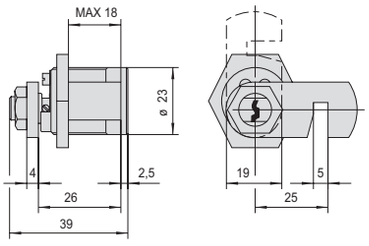

ARTÍCULO
72250.26, 0N410, 0Q410, 0A410, 0M410, 0P410, 0R410

13



ARTÍCULO
0N610, 0Q610, 0A610, 0M610, 0P610, 0R610

16



SERIE
02400

11

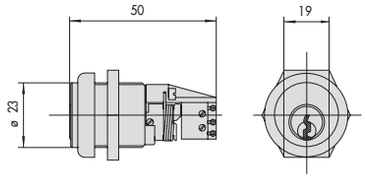

ARTÍCULO
72251, 0Q415, 0A415, 0M415, 0P415, 0R415

14



ARTÍCULO
0N3S1, 0A3S1, 0P3S1

17



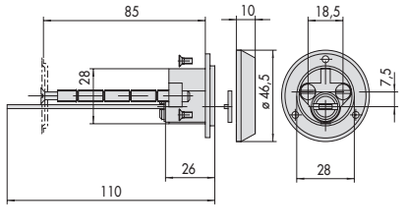

0P510.10

12



SERIE
08010, 0G300, 0G301, 0E300, 0M3T1, 0N310, 0Q310, 0Q311

15



0R3M1, 0X3M1

18



0R3M4, 0X3M4

19

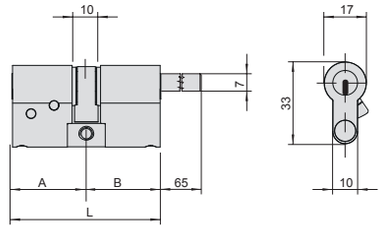

0R3M7, 0X3M7

22

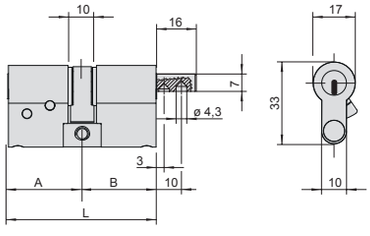

0R3M2, 0X3M2

20

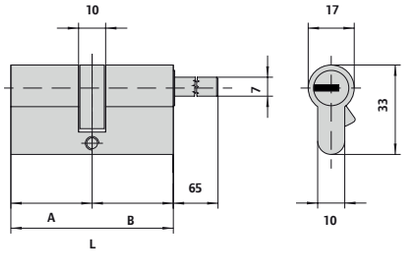

0Q317

21

PLANES DE CIERRE

SISTEMA A LLAVES IGUALES (KA)

Una sola llave para abrir todas las puertas.

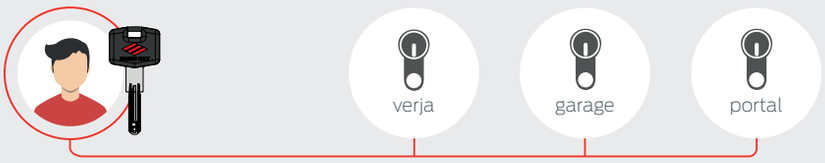

SISTEMA A LLAVE MAESTRA (MK)

La Llave Maestra abre todas las puertas. Cada puerta es abierta por su llave independiente.



SISTEMA A LLAVE COMUNITARIA (MK)

Cada llave abre los accesos comunitarios y la puerta de su vivienda.

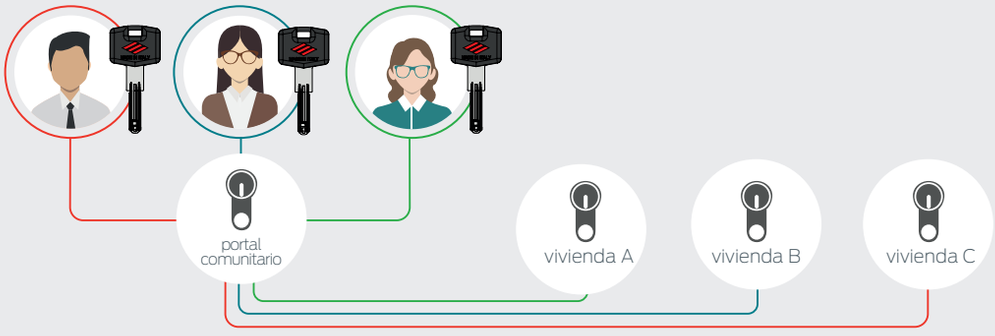

SISTEMA A LLAVES MAESTRA Y SUBMAESTRA (GMK)

La capacidad del sistema GMK permite una gestión jerárquica de los accesos.

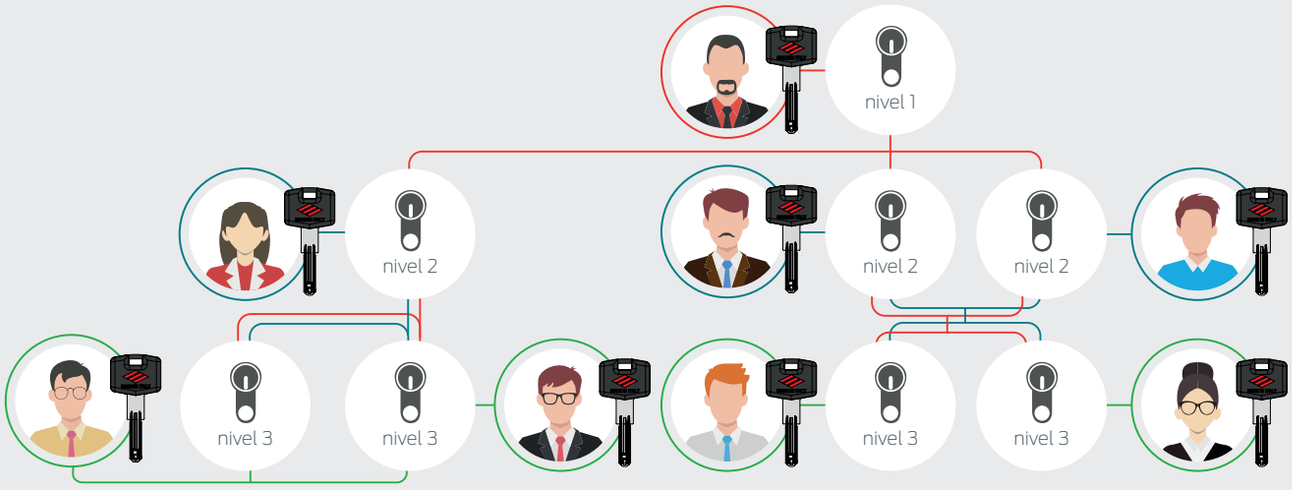

Un cilindro para cada necesidad

	RS5	RX	AP4 S	Astral Tekno PRO
				
CISA aconseja la elección del cilindro **en base a una escala del 1 al 7** teniendo en cuenta los siguientes parametrós	1 2 3 4 5 6 **7**	1 2 3 4 5 6 **7**	1 2 3 4 5 **6** 7	1 2 3 4 **5** 6 7
Resistencia al ganzuado a través de especiales pitones y contrapitones.	● ●	● ●	● ●	●
Resistencia al Bumping - RS5 y RX especiales Contrapitones Telescópicos - otros cilindros sistema BKP (Bump Key Power).	● ●	● ●	●	●
Resistencia a la rotura - RS5 y RX montaje interno del grupo rotor - otros cilindros sistema "SICUR" o precorte para rotura controlada.	● ●	● ●	●	●
Resistencia al taladro con pitones, contrapitones y varillas en acero carbonitrurado en ambos lados del cilindro.	●	●	●	●
Función de emergencia es posible abrir la puerta aunque este introducida otra llave en el lado opuesto del cilindro.	●	●	●	●
Duplicación protegida - digitalizada con SECURICARD para RS5 (solo por CISA) y RX (centros Red eXpert) - otros cilindros previa presentación de la SECURITY CARD en centros autorizados CISA.	● ●	● ●	●	●
Combinaciones número máximo de llaves/ cilindros diversos.	**8 mil millones**	**8 mil millones**	**40 millones**	**1,6 millones**
Certificaciones	ICIM SKG	ICIM SKG	ICIM SKG	ICIM SKG



Tecnología radial de última generación

Los cilindros RS5 y RX utilizan el **nuevo sistema de cifratura a 5 filas con 16 pitones** en acero carbonitrurado **dispuestos radialmente** y han obtenido el máximo nivel de la **certificación SKG***** contra las técnicas más evolucionadas de robo y allanamiento.

Nuevo sistema modular patentado

El nuevo grupo rotor con montaje interno aumenta la resistencia del cilindro (**+60% a la rotura y +700 kg a la extracción**) y permite el **montaje de cualquier cilindro** con una dimensión comprendida entre 30x30 y 100x100mm. con incrementos de 5 mm por lado.



RS5 RADIAL SYSTEM

RX Red eXpert

Astral S	C3000 S	C3000	ASIX P8	ASIX	C2000
					
1 2 3 4 **5** 6 7	1 2 3 4 **5** 6 7	1 2 3 4 **5** 6 7	1 2 **3** 4 5 6 7	1 **2** 3 4 5 6 7	1 **2** 3 4 5 6 7
●	●	●	●		
●	●	●	●		
●	●				
●	●	●	●	●	●
●	●		●		
	●	●			
1,6 millones	**240 mil**	**240 mil**	**260 mil**	**30 mil**	**30 mil**
ICIM SKG	ICIM SKG	SKG	ICIM SKG		



Protección mecánica de la llave

Las llaves RS5 y RX están protegidas por **patentes mecánicas hasta el 2040 contra clonaciones y falsificaciones.** La duplicación es realizada exclusivamente: por CISA (RS5) o centros Red eXpert (RX).



Duplicación digitalizada de la llave

La solicitud de duplicaciones es posible solo mediante la presentación de la SECURiCARD. Accediendo a la cuenta SECURiCARD es posible: consultar el historial de duplicaciones, activar la verificación en dos pasos para autorizar duplicaciones (OTP), crear una solicitud digital de duplicación (TICKET).

ALLEGION

CISA

XPRESS

CILINDROS AMAESTRADOS
Y DUPLICACIÓN DE LLAVES

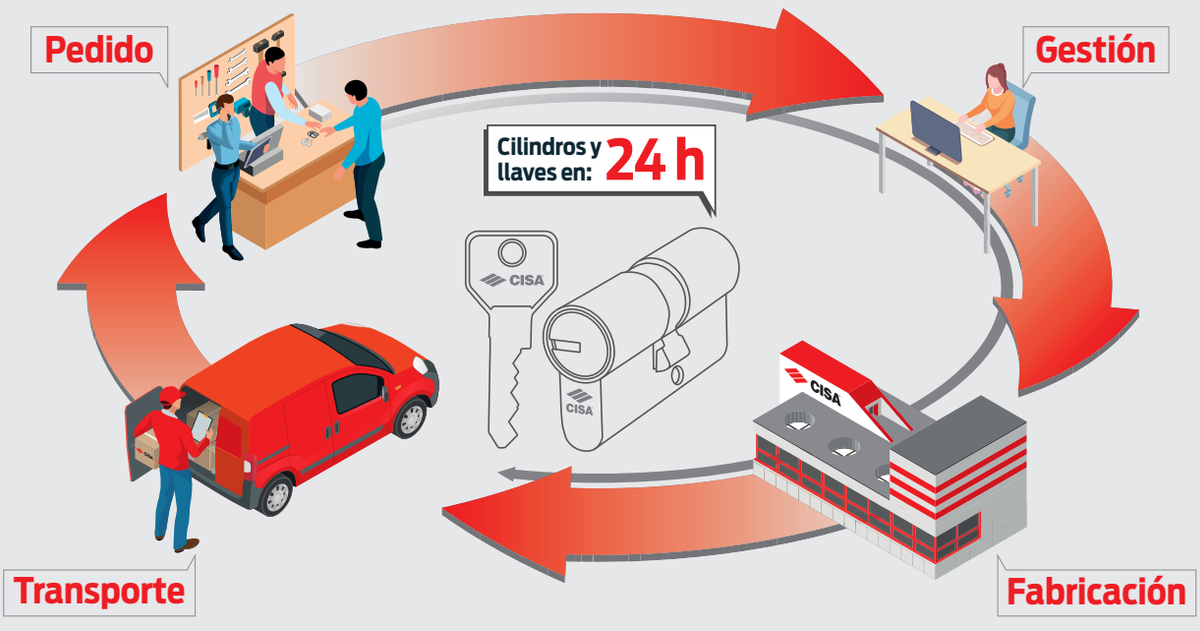

Tu servicio de **amaestramiento** más **rápido**

En CISA sabemos lo importante que es disponer de un servicio de amaestramiento rápido.
CISA XPRESS te ofrece la posibilidad de realizar pedidos de cilindros amaestrados o duplicaciones de llave con fabricación en tan solo 24 horas.
Contacta con nosotros para conocer la gama incluida en el servicio y sus condiciones, disponible solo en España peninsular.

Candados



Candados en acero con perfil LIM 225
Candado adaptable a medio cilindro europerfil 226
Candados tipo marino 227
Candados en latón 228
Candados rectangulares Serie Cisa LOCKING LINE 229
Candados con coraza de acero Serie Cisa LOCKING LINE 229
Candados tipo marino Serie Cisa LOCKING LINE 230
Candados en latón Serie Cisa LOCKING LINE 231
Candados con combinación Serie Cisa LOCKING LINE 232
Accesorios para candados 233

CISA®

Candados de acero

CON CILINDROS AP4, ASTRAL TEKNO, C3000.

Resistencia a los ataques y a los agentes atmosféricos



Duplicación de la llave protegida



cisa.com
allegion.com

ALLEGION



Características técnicas:
- Cuerpo monobloque en acero carbonitrurado con tratamiento anticorrosivo de niquelado químico
- Arco en acero cementado con tratamiento de niquelado químico
- Cilindro desmontable y recifrable
- Placa de protección cilindro en acero carbonitrurado con tratamiento de niquelado químico
- Llave con perfil LIM

Dotación:
- 2 llaves

Bajo pedido:
- Cilindros de seguridad C3000, ASIX P8, ASTRAL, ASTRAL TEKNO, AP4, RS5 y RX
- Placa de protección para distintos perfiles de llave (consultar pág. 234)

Tipología	Descripción	A	C	D	L	S	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Llave extraible sólo con arco cerrado	55	25	11	25	25	5	00401 00 1	6	**28050**	**55**	**0**	**0**	**80,95**
		55	25	11	45	25	5	00401 00 1	6	**28050**	**56**	**0**	**0**	**83,32**
		55	26	11	65	25	5	00401 00 1	6	**28050**	**57**	**0**	**0**	**88,00**
		70	31	14	25	26	5	00401 00 1	6	**28050**	**70**	**0**	**0**	**94,44**
		70	31	14	45	26	5	00401 00 1	6	**28050**	**71**	**0**	**0**	**98,44**
		70	31	14	65	26	5	00401 00 1	6	**28050**	**72**	**0**	**0**	**103,57**
		66	20	10	11	25	5	00401 00 1	6	**2855L**	**66**	**0**	**0**	**90,07**
		75	27	12	13,5	28	5	00401 00 1	6	**2855L**	**75**	**0**	**0**	**101,57**
		84	36	12	17,5	28	5	00401 00 1	6	**2855L**	**84**	**0**	**0**	**112,73**
		84	36	14	17,5	28	5	00401 00 1	6	**2855L**	**85**	**0**	**0**	**116,67**

CANDADO CON MEDIO CILINDRO EUROPERFIL

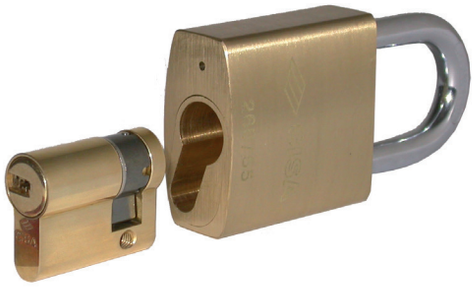

Características técnicas:

- Cuerpo monobloque en latón
- Arco en acero especial niquelado

Sistema de cierre:

- Mediante medio cilindro Europerfil

Bajo pedido:

- Medio cilindro europerfil (30/10 mm.)

C2000	0G304.02.0
C3000	1.0N314.02.0/1.0N324.02.0
ASIX	1.0E304.02.0.0000.C5
ASIXP8	1.0Q314.02.0.0000.C5
ASTRAL	1.0A314.02.0.0000.C5
ASTRAL TEKNO	1.0M324.02.0.66CL.C5
AP4	1.0P314.02.0.6600.C5
RS3	1.0L314.02.0.66CL.C5

Nota:

- Utilizar siempre medio cilindro Europerfil con leva desplazada

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Arco normal • Medio cilindro europerfil bajo pedido	6	1 26810	55	0	0	58,34



Características técnicas:
- Cuerpo monobloque en latón cromado
- Arco en acero inox
- Doble sistema de bloqueo del arco
- Protección contra la manipulación: patente CISA
- Placa de latón cromada contra los ataques con ganzúa

Dotación:
- 2 llaves

Tipología	Descripción	A	C	D	L	S	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Arco normal	30	17,0	5	17	14,5	4	01430 00 1	12	**26020**	**30**	**0**	**0**	**35,40**
		40	24,0	6	23	16,5	5	01410 00 1	12	**26020**	**40**	**0**	**0**	**40,26**
		50	29,5	8	27,5	17,5	5	01310 10 1	6	**26022**	**50**	**0**	**0**	**51,91**
		60	35,0	10	37,5	20	5	01310 10 1	6	**26022**	**60**	**0**	**0**	**70,11**
	• Arco largo	40	24	6	40	16,5	5	01410 00 1	12	**26021**	**40**	**0**	**0**	**44,45**



Características técnicas:
- Cuerpo monobloque en latón esmerilado
- Arco en acero carbonitrurado niquelado
- Doble sistema de bloqueo del arco (excepto art. 22010.15/20/25)
- Placa de latón contra los ataques con ganzúa

Dotación:
- 2 llaves

Tipología	Descripción	A	C	D	L	S	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Arco normal	15	8,5	3	11	9	3	01510 00 1	12	**22010**	**15**	**0**	**0**	**24,44**
		20	12	3,5	13	12,5	4	01440 01 1	12	**22010**	**20**	**0**	**0**	**15,16**
		25	13,5	4,5	15	12,5	4	01440 01 1	12	**22010**	**25**	**0**	**0**	**15,16**
		30	17	5	17	14,5	4	01430 01 1	12	**22010**	**30**	**0**	**0**	**15,16**
		40	24	6	23	16,5	5	01410 00 1	12	**22010**	**40**	**0**	**0**	**17,58**
		50	29,5	8	27,5	17,5	5	01310 00 1	6	**22010**	**50**	**0**	**0**	**21,58**
		60	35	10	37,5	20,5	5	01310 00 1	6	**22010**	**60**	**0**	**0**	**30,20**
	• Arco largo • Arco extralargo (22011.31/41/52)	20	12	3,5	22	12,5	4	01440 01 1	12	**22011**	**20**	**0**	**0**	**15,71**
		30	17	5	24	14,5	4	01430 01 1	12	**22011**	**30**	**0**	**0**	**16,61**
		30	17	5	65	14,5	4	01430 00 1	12	**22011**	**31**	**0**	**0**	**17,80**
		40	24	6	40	16,5	5	01410 01 1	12	**22011**	**40**	**0**	**0**	**20,85**
		40	24	6	63,5	16,5	5	01410 00 1	12	**22011**	**41**	**0**	**0**	**22,17**
		50	29,5	8	80	17,5	5	01310 00 1	6	**22011**	**50**	**0**	**0**	**26,55**
		50	29,5	8	127	17,5	5	01310 00 1	6	**22011**	**52**	**0**	**0**	**28,47**

CANDADOS RECTANGULARES DE LATÓN CISA LOCKING LINE



Características técnicas:
- Cuerpo monobloque en latón esmerilado
- Arco en acero cementado niquelado con cabeza antiextracción

Dotación:
- 2 llaves

Nota: No posibilidad de sistemas amaestrados

Tipología	Descripción	A	C	D	L	S	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
		52	15	7,94	13,5	14,7	4	01040 03 1	6	21610	50	0	0	17,98
		63	19	10	14	18,5	5	01040 04 1	6	21610	63	0	0	27,59
		70	22	12	13,5	20	5	01040 04 1	6	21610	70	0	0	30,78
		90	35	12	18,2	22,5	5	01040 05 1	3	21610	90	0	0	41,78

CANDADOS RECTANGULARES CON CORAZA DE ACERO CISA LOCKING LINE



Características técnicas:
- Cuerpo monobloque en latón con coraza de acero cementado niquelado
- Arco en acero niquelado cementado
- Placa de protección del cilindro en acero carbonitrurado (en art. 21810.80)

Dotación:
- 2 llaves

Nota: No posibilidad de sistemas amaestrados

Tipología	Descripción	A	C	D	L	S	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
		66	33	10	14	27,7	5	01040 03 1	3	21810	65	0	0	53,67
		77,1	37	12	17	29,2	5	01040 05 1	3	21810	80	0	0	57,04

CANDADOS TIPO MARINO CISA LOCKING LINE



Características técnicas:
- Cuerpo monobloque en latón cromado
- Arco en acero inox
- Doble sistema de bloqueo del arco

Dotación:
- 2 llaves

Nota: No posibilidad de sistemas amaestrados

CISA Locking Line

Tipología	Descripción	A	C	D	L	S	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Arco normal • Llave extraible sólo con arco cerrado	29	14,5	4,75	13,8	12,8	4	01040 03 1	12	**21710**	**30**	**0**	**0**	**15,76**
		40	19,5	6,35	22,5	13,5	4	01040 03 1	12	**21710**	**40**	**0**	**0**	**20,33**
		50	28,2	7,14	26	14,8	5	01040 04 1	6	**21710**	**50**	**0**	**0**	**29,46**
		60	31,3	7,94	32,2	16,1	5	01040 04 1	6	**21710**	**60**	**0**	**0**	**34,01**
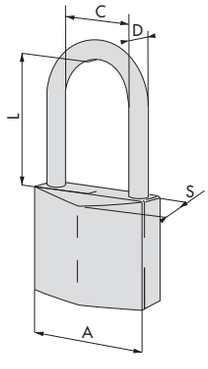	• Arco largo • Llave extraible sólo con arco cerrado	40	19,5	6,35	40	13,5	4	01040 03 1	12	**21711**	**40**	**0**	**0**	**20,52**

CANDADOS TRADICIONALES DE LATÓN CISA LOCKING LINE





Características técnicas:
- Cuerpo monobloque en latón esmerilado
- Arco en acero carbonitrurado niquelado
- Doble sistema de bloqueo del arco (excepto art. 21010.20/25)

Dotación:
- 2 llaves

Nota: No posibilidad de sistemas amaestrados

CISA Locking Line

Tipología	Descripción	A	C	D	L	S	Pitones	Llave ref.	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Arco normal	20	9,6	3,5	11,3	10,4	3	01040 01 1	12	**21010**	**20**	**0**	**0**	**7,52**
		25	13,5	3,96	13,1	12	4	01040 02 1	12	**21010**	**25**	**0**	**0**	**7,52**
		30	16,2	4,75	16,9	13,8	4	01040 03 1	12	**21010**	**30**	**0**	**0**	**8,30**
		40	22,1	6,35	22,4	13,8	5	01040 04 1	12	**21010**	**40**	**0**	**0**	**10,14**
		50	27,9	7,94	28,7	17	5	01040 05 1	6	**21010**	**50**	**0**	**0**	**14,37**
		60	33,5	9,52	34,7	17,2	5	01040 05 1	6	**21010**	**60**	**0**	**0**	**19,22**
		70	39,0	11	36	18	5	01040 05 1	6	**21010**	**70**	**0**	**0**	**26,58**
	• Arco largo	30	16,2	4,75	24	13,8	4	01040 03 1	12	**21011**	**30**	**0**	**0**	**10,67**
		40	22,1	6,35	40	13,8	5	01040 04 1	12	**21011**	**40**	**0**	**0**	**12,42**
		50	27,9	7,94	80	17	5	01040 05 1	6	**21011**	**50**	**0**	**0**	**18,21**

CANDADOS CON COMBINACIÓN CISA LOCKING LINE



CISA Locking Line

Características técnicas:
- Cuerpo monobloque en latón
- Arco en acero carbonitrurado niquelado

Sistema de cierre:
- Combinador de 3 discos (A=20/30 mm.) 1.000 combinaciones
- Combinador de 4 discos (A=40 mm.) 10.000 combinaciones

Confección:
- Blister



Tipología	Descripción	A	C	D	L	S	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Arco normal	20	9	3	21,5	14	6	1 21190	20	0	0	12,77
		30	14	5	25	15	6	1 21190	30	0	0	16,21
		40	22	6	26	18	6	1 21190	40	0	0	26,15

S = espesor del cuerpo

CISA®

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pareja de enganches en acero cincado Ø 14 mm		1	06300	14	0	0	14,74
	• Pareja de enganches en acero cincado Ø 18 mm		1	06300	18	0	0	14,74
	• Abrazadera pequeña de acero cincado	21610 50 0 21610 63 0 21810 65 0 28550 66 0	1	06301	50	0	0	20,33
	• Abrazadera grande de acero cincado	21610 50 0 21610 63 0 21810 65 0 28550 66 0	1	06301	60	0	0	23,43
	• Kit en acero cincado para puertas enrollables con guardapolvo desmontable, tornillos M6x25	21610 90 0 21810 80 0 28550 84 0 28550 85 0	1	06302	25	0	0	68,41
	• Kit en acero cincado para puertas enrollables con guardapolvo desmontable, tornillos M6x60	21610 90 0 21810 80 0 28550 84 0 28550 85 0	1	06302	60	0	0	73,71
	• Kit en acero cincado para persianas basculantes con guardapolvo desmontable	21810 80 0 28550 85 0	1	06303	00	0	0	113,39

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Placa de protección en acero templado • Perfil de llave LIM, C3000	28050.55/56/57.0	3	07586	04	0	0	17,65
	• Placa de protección en acero templado • Perfil de llave LIM, C3000	28050.70/71/72.0	3	07586	05	0	0	19,21
	• Placa de protección en acero templado • Perfil de llave ASTRAL, ASTRAL TEKNO, AP4	28050.55/56/57.0	3	07586	08	0	0	17,65
	• Placa de protección en acero templado • Perfil de llave ASTRAL, ASTRAL TEKNO, AP4	28050.70/71/72.0	3	07586	09	0	0	19,21
	• Placa de protección en acero templado • Perfil de llave RS3	28050.55/56/57.0	3	07586	10	0	0	17,65
	• Placa de protección en acero templado • Perfil de llave RS3	28050.70/71/72.0	3	07586	11	0	0	19,21
	• Placa de protección en acero templado • Perfil de llave LIM, C3000	28550	3	07589	02	0	0	19,21
	• Placa de protección en acero templado • Perfil de llave ASTRAL, ASTRAL TEKNO, AP4	28550	3	07589	04	0	0	19,21
	• Placa de protección en acero templado • Perfil de llave RS3	28550	3	07589	05	0	0	19,21

ALLEGION

CISA

Cierrapuertas



Cierrapuertas aéreos Serie D5200 237
Coordinador de cierre para puertas de 2 hojas Serie D5200 238
Cierrapuertas aéreos Serie D6200 239
Cierrapuertas aéreos Serie D7200 240
Cierrapuertas aéreos Serie D8200 242
Coordinador de cierre para puertas de 2 hojas Serie D6200/D7200 243
Cierrapuertas aéreos Serie PROFESSIONAL PLUS2 244
Cierrapuertas aéreos Serie SMART PLUS2 246
Cierrapuertas aéreos SMART PLUS2 Serie C1455/56 247
Accesorios cierrapuertas aéreos 248
Cierrapuertas de suelo Serie 2800 250
Cierrapuertas aéreos para verjas y cancelas 251
Esquemas dimensionales 252



Cierrapuertas Serie D5200

Facilidad de apertura, máxima seguridad en el cierre

Cierrapuertas CISA D5200 a piñón y cremallera asimétrica.



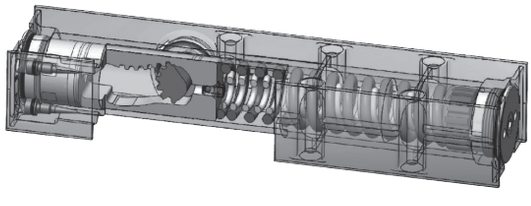

El cierrapuertas CISA a piñón y cremallera asimétrica permiter alcanzar una eficiencia de apertura muy alta.

La fuerza inicial de apertura se reduce de forma súbita permitiendo una fácil apertura de la puerta, siendo apto para el uso por niños, ancianos o personas con discapacidad.

La serie CISA D5200 está certificada CE conforme a la norma EN1154 y resistencia al fuego en conformidad con la norma EN1634–1.

EN 1154

cisa. com
allegion. com

ALLEGION



D5200

Características Técnicas:
- La tecnología a piñón y cremallera asimétrica en combinación con el brazo deslizante reduce la fuerza necesaria para la apertura de la puerta, siendo especialmente indicada su utilización para personas mayores y niños
- Cuerpo monobloque en aluminio extruido
- Cárter metálico
- Brazo con o sin retención en acero
- Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático

Regulaciones:
- Fuerza de cierre
- Velocidad de cierre
- Potencia del golpe final
- Retención mecánica regulable de puerta (versión D5210)
- Freno de apertura (backcheck) fijo a 70º

Bajo pedido:
- Coordinador de cierre integrado para puertas de 2 hojas 07158 ó 07159

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Plantilla de instalación

Acabados:
- Color aluminio (Acab. 97)
- Color marrón oscuro (Acab. 88)
- Color blanco (Acab. 45)
- Color negro (Acab. 44)
- Color negro mate (Acab. 90)

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Marcado CE
- Conforme a la norma europea EN1154

Tipología	Descripción	Fuerza de cierre EN 1154	Anchura puerta max. mm	Peso puerta max. Kg	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sin retención • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según la norma EN 1154 • Instalación lado bisagras o lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal o cuerpo/brazo invertida)	1 ÷ 4	750 ÷ 1100	20÷80	1	**1 D5200**	**03**	**0**	**0**	**0**	**190,89**
	• Con retención • Certificación según la norma EN 1154 • Instalación lado bisagras o lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal o cuerpo/brazo invertida)	1 ÷ 4	750 ÷ 1100	20÷80	1	**1 D5210**	**03**	**0**	**0**	**0**	**219,53**
	• Kit de retención mecánica. Sólo válido para la versión D5210				1	**1 07209**	**03**	**0**	**0**	**0**	**23,69**
	• Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas en puertas cortafuego				1	**1 07153**	**15**	**0**	**0**	**0**	**19,62**

COORDINADOR DE CIERRE SERIE D5200 PARA PUERTAS DE 2 HOJAS



Características Técnicas:
- Garantiza la correcta secuencia de cierre en puertas de 2 hojas
- Compatible con cierrapuertas CISA serie D5200, **solicitar por separado**

Dotación:
- Componentes de montaje
- Instrucciones de montaje
- Dispositivo de falsa maniobra para puertas de emergencia con dispositivos antipánico (debe instalarse en la hoja pasiva para garantizar la correcta secuencia de cierre y para cumplir con la normativa)
- Placas de fijación cierrapuertas para art. 07159

Acabados:
- Color aluminio (Acab. 97)
- Color blanco (Acab. 45)
- Color negro (Acab. 44)
- Color marrón oscuro (Acab. 88)

Mano:
0= Reversible

Normativa:
- Marcado CE según el reglamento de productos para la construcción 305/2011/EU

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
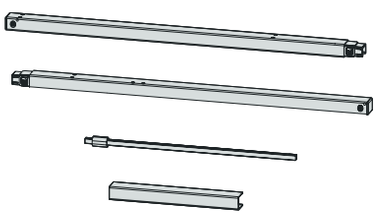	**Coordinador de cierre para puerta de 2 hojas, versión lado bisagras (tirar)** • Hoja principal (derecha / izquierda) seleccionable en el momento de la instalación • Ángulo máximo de acción 175° (dependiendo del perfil de puerta y marco utilizado) • Dimensión mínima de la hoja pasiva 360 mm • Distancia entre bisagras de 1495 mm a 2640 mm. • Para dimensiones inferiores entre 1370 mm y 1490 mm el perfil de la hoja principal puede ser reducido hasta 130 mm.	1	**1 07158**	**00**	**0**	**0**	**349,74**
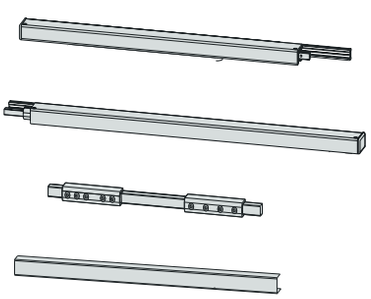	**Coordinador de cierre para puerta de 2 hojas versión lado opuesto bisagras (empujar)** • Ángulo máximo de acción 110° (dependiendo del perfil de puerta y marco utilizado) • Dimensión mínima de la hoja pasiva 600 mm • Distancia entre bisagras de 1440 mm a 2500 mm.	1 ÷ 4	750 ÷ 1100	20÷80	1	**1 07159**	**00**	**0**	**0**	**511,22**







D6200

Características Técnicas:
- La tecnología a leva en combinación con el brazo deslizante reduce al mínimo la fuerza necesaria para la apertura de la puerta, siendo especialmente indicada su utilización para personas mayores y niños
- Cuerpo monobloque en fundición enriquecido con grafito
- Cárter metálico
- Brazo con o sin retención en acero
- Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático

Regulaciones:
- Fuerza de cierre
- Velocidad de cierre
- Potencia del golpe final
- Retención mecánica regulable de puerta (utilizar kit retención)
- Freno de apertura (backcheck)

Bajo pedido:
- Coordinador de cierre integrado para puertas de 2 hojas 07155.61

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Plantilla de instalación

Acabados:
- Color aluminio (Acab. 97)
- Color champán (Acab. 87)
- Color marrón oscuro (Acab. 88)
- Color blanco (Acab. 45)
- Color negro (Acab. 44)
- Color negro mate (Acab. 90)

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Marcado CE
- Conforme a la norma europea EN1154

Tipología	Descripción	Fuerza de cierre EN 1154	Anchura puerta max. mm	Peso puerta max. Kg	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sin retención • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según la norma EN 1154 • Instalación lado bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado opuesto bisagras (posición cuerpo/brazo invertida)	2 ÷ 4	850 ÷ 1100	40÷80	1	1 D6200	03	0	0	0	378,04
	• Sin retención • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según la norma EN 1154 • Instalación lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado bisagras (posición cuerpo/brazo invertida)	2 ÷ 4	850 ÷ 1100	40÷80	1	1 D6210	03	0	0	0	378,04
	• Kit accesorio retención adaptable a brazo deslizante para artículos D6200 y D6210				1	1 07209	02	0	0		21,06
	• Placa fijación del cuerpo del cierrapuertas				1	1502097					33,87



Lado bisagras
(posición estándar)



Lado opuesto bisagras
(posición invertida)



Lado opuesto bisagras
(posición estándar)



Lado bisagras
(posición invertida)



D7200

Características Técnicas:
- La tecnología a leva en combinación con el brazo deslizante reduce al mínimo la fuerza necesaria para la apertura de la puerta, siendo especialmente indicada su utilización para personas mayores y niños
- Cuerpo monobloque en fundición enriquecido con grafito
- Cárter metálico
- Brazo con o sin retención
- Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático

Regulaciones:
- Fuerza de cierre (sistema FAST™)
- Velocidad de cierre
- Velocidad de retardo en el cierre
- Potencia del golpe final
- Retención mecánica regulable de puerta (utilizar kit retención)
- Freno de apertura (backcheck)

Bajo pedido:
- Selector de cierre integrado para puertas de 2 hojas 07155.61

Dotación:
- Placa de prefijación
- Tornillos de fijación
- Plantilla de instalación

Acabados:
- Color aluminio (Acab. 97)
- Color champán (Acab. 87)
- Color marrón oscuro (Acab. 88)
- Color blanco (Acab. 45)
- Color negro (Acab. 44)
- Color inox. satinado (Acab. C2)

Mano:
0= Reversible

Tipología	Descripción	Fuerza de cierre EN 1154	Anchura puerta max. mm	Peso puerta max. Kg	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sin retención • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según la norma EN 1154 • Instalación lado bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado opuesto bisagras (posición cuerpo/brazo invertida)	2 ÷ 5	850 ÷ 1250	40÷100	1	1 D7200	04	0	0	0	445,95
		2 ÷ 5	850 ÷ 1250	40÷100	1	1 D7200	04	C2	0	0	538,04



Lado bisagras (posición estándar)



Lado opuesto bisagras (posición invertida)

	• Sin retención • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según la norma EN 1154 • Instalación lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado bisagras (posición cuerpo/brazo invertida)	2 ÷ 5	850 ÷ 1250	40÷100	1	1 D7210	04	0	0	0	445,95
		2 ÷ 5	850 ÷ 1250	40÷100	1	1 D7210	04	C2	0	0	538,04



Lado opuesto bisagras (posición estándar)



Lado bisagras (posición invertida)

Tipología	Descripción	Fuerza de cierre EN 1154	Anchura puerta max. mm	Peso puerta max. Kg	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Con retención electromagnética • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según las normas EN 1154 y EN 1155 • Instalación lado bisagras (posición brazo/cuerpo normal) **PRODUCTO DISPONIBLE HASTA FINAL DE EXISTENCIAS**	3 ÷ 5	950 ÷ 1250	60÷100	1	**1 D7202**	**04**	**0**	**0**	**0**	**730,79**
		3 ÷ 5	950 ÷ 1250	60÷100	1	**1 D7202**	**04**	**C2**	**0**	**0**	**840,40**
	• Con retención electromagnética • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según las normas EN 1154 y EN 1155 • Instalación lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o (fijación especial brazo/cuerpo) **PRODUCTO DISPONIBLE HASTA FINAL DE EXISTENCIAS**	3 ÷ 5	950 ÷ 1250	60÷100	1	**1 D7212**	**04**	**0**	**0**	**0**	**730,79**
		3 ÷ 5	950 ÷ 1250	60÷100	1	**1 D7212**	**04**	**C2**	**0**	**0**	**840,40**
	• Kit accesorio retención adaptable a brazo deslizante para artículo D7200 y D7210				1	**1 07210**	**00**	**0**	**0**		**21,06**



Lado bisagras
(posición estándar)



Lado opuesto bisagras
(posición estándar)



Lado opuesto bisagras
(posición especial)



Características Técnicas:
- La tecnología a leva en combinación con el brazo deslizante reduce al mínimo la fuerza necesaria para la apertura de la puerta, siendo especialmente indicada su utilización para personas mayores y niños
- Cuerpo monobloque en fundición enriquecido con grafito
- Brazo en acero y guía deslizante con o sin retención
- Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático

Regulaciones:
- Fuerza de cierre
- Velocidad de cierre
- Potencia del golpe final
- Retención mecánica regulable de puerta (utilizar kit retención)

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Plantilla de instalación

Acabados:
- Color aluminio (Acab. 97)
- Color champán (Acab. 87)

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Marcado CE
- Conforme a la norma europea EN1154

D8200

Tipología	Descripción	Fuerza de cierre EN 1154	Anchura puerta max. mm	Peso puerta max. Kg	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sin retención • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según la norma EN 1154 • Instalación oculta hoja/marco o marco/hoja	2 ÷ 4	850 ÷ 1100	40÷80	1	1 D8200	03	00	0	0	403,25
	• Kit accesorio retención adaptable a brazo deslizante				1	1 07209	00	0	0		21,06
	• Kit accesorio amortiguación adaptable a brazo deslizante				1	1 07209	01	0	0		10,62
	• Kit intumescente (uso para puertas cortafuego)				1	1 07209	21	0	0		87,24
	• Kit de fijación para perfiles de aluminio				1	1 07209	25	0	0		30,79



Características Técnicas:

- Garantiza la correcta secuencia de cierre en puertas de 2 hojas
- Compatible con cierrapuertas CISA series D6200/D7200, **solicitar por separado**

Dotación:

- Componentes de montaje
- Instrucciones de montaje
- Dispositivo de falsa maniobra para puertas de emergencia con dispositivos antipánico (debe instalarse en la hoja pasiva para garantizar la correcta secuencia de cierre y para cumplir con la normativa)

Acabados:

- Color aluminio (Acab. 97)
- Color blanco (Acab. 45)
- Color negro (Acab. 44)

Mano:

0= Reversible

Normativa:

- Marcado CE según el reglamento de productos para la construcción 305/2011/EU

Tipología	Descripción	Fuerza de cierre EN 1154	Anchura puerta max. mm	Peso puerta max. Kg	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
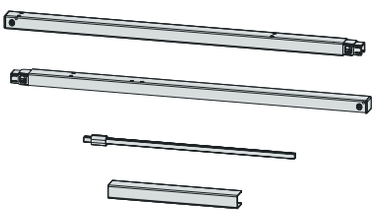	**Coordinador de cierre para puerta de 2 hojas, versión lado bisagras (tirar)** • Hoja principal (derecha / izquierda) seleccionable en el momento de la instalación	3 ÷ 5	1350 ÷ 2500	40÷80	1	**1 07155**	**61**	**0**	**0**	**280,52**

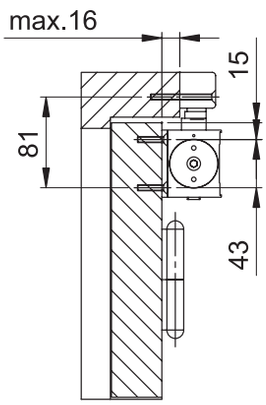

Lado bisagras
(posición estándar)





Características Técnicas:
- Cuerpo monobloque de aluminio
- Cárter metálico deslizante
- Brazo en acero con o sin retención
- Válvulas de regulación frontales para un fácil acceso
- Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático

Regulaciones:
- Fuerza de cierre
- Velocidad de cierre
- Potencia del golpe final
- Retención regulable de puerta en los artículos (C1511, C1611)
- Retención regulable brazo deslizante (utilizar kit retención)
- Freno de apertura en los artículos (C1610, C1611, C2110)

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Plantilla de instalación

Acabados:
- Color aluminio (Acab. 97)
- Color negro mate (Acab. 90)
- Color champán (Acab. 87)
- Color marrón oscuro (Acab. 88)
- Color blanco (Acab. 45)
- Color negro (Acab. 44)

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Marcado CE
- Conforme a la norma europea EN1154

Professional PLUS2

Tipología	Descripción	Fuerza de cierre EN 1154	Anchura puerta max. mm	Peso puerta max. Kg	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	**MULTIFUERZA** • Sin retención • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según la norma EN 1154	2 ÷ 4	850 ÷ 1100	40÷80	1	**1 C1510**	**03**	**0**	**0**	**230,56**
	**MULTIFUERZA** • Con retención	2 ÷ 4	850 ÷ 1100	40÷80	1	**1 C1511**	**03**	**0**	**0**	**258,54**
	**FUERZA REGULABLE** • Sin retención • Backcheck (freno de apertura) • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según la norma EN 1154	2 ÷ 4	850 ÷ 1100	40÷80	1	**1 C1610**	**03**	**0**	**0**	**276,68**
		2 ÷ 6	850 ÷ 1400	40÷120	1	**1 C1610**	**05**	**0**	**0**	**293,33**
	**FUERZA REGULABLE** • Con retención • Backcheck (freno de apertura)	2 ÷ 4	850 ÷ 1100	40÷80	1	**1 C1611**	**03**	**0**	**0**	**310,28**
		2 ÷ 6	850 ÷ 1400	40÷120	1	**1 C1611**	**05**	**0**	**0**	**328,88**

Tipología	Descripción	Fuerza de cierre EN 1154	Anchura puerta max. mm	Peso puerta max. Kg	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Brazo deslizante • Sin retención • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según la norma EN 1154	3	950	60	1	**1 C2010**	**03**	**0**	**0**	**336,12**
	**FUERZA REGULABLE** • Brazo deslizante • Sin retención • Backcheck (freno de apertura) • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según la norma EN 1154	2 ÷ 4	850 ÷ 1100	40 ÷ 80	1	**1 C2110**	**03**	**0**	**0**	**369,70**
	• Kit accesorio retención adaptable a brazo deslizante para artículos C2010 y C2110				1	**1 07210**	**01**	**0**	**0**	**21,06**





Smart PLUS2

Características Técnicas:
- Cuerpo monobloque en aleación de aluminio
- Cárter en nylon
- Brazo en acero con o sin retención
- Mecanismo a piñón y cremallera en acero templado para un funcionamiento fluido y eficiente
- Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático

Regulaciones:
- Fuerza de cierre (fuerza 3 CE)
- Velocidad de cierre
- Potencia del golpe final
- Retención regulable de puerta (versión C1426)

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Plantilla de instalación

Acabados:
- Color aluminio (Acab. 97)
- Color negro mate (Acab. 90)
- Color champán (Acab. 87)
- Color marrón oscuro (Acab. 88)
- Color blanco (Acab. 45)
- Color negro (Acab. 44)

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Marcado CE
- Conforme a la norma europea EN1154

Tipología	Descripción	Fuerza de cierre EN 1154	Anchura puerta max. mm	Peso puerta max. Kg	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	**MULTIFUERZA** • Sin retención • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según la norma EN 1154	2 ÷ 4	850 ÷ 1100	40÷80	1	**1 C1425**	**03**	**0**	**0**	**119,32**
	**MULTIFUERZA** • Con retención	2 ÷ 4	850 ÷ 1100	40÷80	1	**1 C1426**	**03**	**0**	**0**	**150,54**



C1455/56

Características Técnicas:
- Cuerpo monobloque en aleación de aluminio
- Brazo en acero con o sin retención
- Mecanismo a piñón y cremallera en acero templado para un funcionamiento fluido y eficiente
- Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático

Regulaciones:
- Fuerza de cierre
- Velocidad de cierre
- Potencia del golpe final
- Retención regulable de puerta en el artículo C1456

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Plantilla de instalación

Acabados:
- Color aluminio (Acab. 97)
- Color negro mate (Acab. 90)
- Color champán (Acab. 87)
- Color marrón oscuro (Acab. 88)
- Color blanco (Acab. 45)
- Color negro (Acab. 44)

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Marcado CE
- Conforme a la norma europea EN1154

Tipología	Descripción	Fuerza de cierre EN 1154	Anchura puerta max. mm	Peso puerta max. Kg	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	**MULTIFUERZA** • Sin retención • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según la norma EN 1154 **SUSTITUIDO PRÓXIMAMENTE POR ARTÍCULO C1457**	2 ÷ 4	850 ÷ 1100	40÷80	1	**1 C1455**	**03**	**0**	**0**	**119,14**
	**MULTIFUERZA** • Con retención **SUSTITUIDO PRÓXIMAMENTE POR ARTÍCULO C1458**	2 ÷ 4	850 ÷ 1100	40÷80	1	**1 C1456**	**03**	**0**	**0**	**150,38**



Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Placa angular en acero para fijación de la bisagra soporte del brazo • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	Professional	1	1 07141	01	0	0	22,55
	• Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	Professional C151x-03	1	1 07142	01	0	0	42,12
	• Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	Professional C151x-03	1	1 07153	02	0	0	24,67
	• Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	Professional C161x-03	1	1 07153	03	0	0	42,12
	• Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	Professional C161x-03	1	1 07153	04	0	0	24,67
	• Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	Professional C161x-05	1	1 07153	05	0	0	42,12
	• Placa en acero para fijación del cuerpo del cierrapuertas • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	Professional C161x-05	1	1 07153	06	0	0	24,67
	• Brazo deslizante sin retención • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	D6200	1	1 07209	10	0	0	123,65
	• Brazo deslizante sin retención • Acabados disponibles (87, 97)	D8200	1	1 07209	20	0	0	123,65

CISA

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Brazo en acero sin retención • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	Professional Plus Fuerzas 2÷4	1	1 07155	12	0	0	53,71
	• Brazo en acero sin retención • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	Professional Plus Fuerzas 2÷6	1	1 07155	14	0	0	53,71
	• Brazo en acero con retención • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	Professional Plus Fuerzas 2÷4	1	1 07155	13	0	0	98,41
	• Brazo en acero con retención • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	Professional Plus Fuerzas 2÷6	1	1 07155	15	0	0	98,41
	• Brazo deslizante sin retención • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	Professional C2010	1	1 07155	20	0	0	118,87
	• Brazo deslizante sin retención • Acabados disponibles (44, 45, 87, 88, 90, 97)	Professional C2110	1	1 07155	21	0	0	123,14
	• Brazo deslizante sin retención • Acabados disponibles (44, 45, 88, 90, 97)	D5200	1	07157	10	0	0	121,25
	• Brazo deslizante con retención • Acabados disponibles (44, 45, 88, 90, 97)	D5200	1	1 07157	11	0	0	123,09





Características Técnicas:

- Aptos para puertas batientes o de vaivén hasta 80 kg
- Compatible con accesorios para puertas de vidrio (leva europea)
- Velocidad de cierre regulable de 130° a 15°
- Golpe final regulable de 15° a 0°
- Ángulo máximo de apertura 130°
- Cubierta en acero inox
- Versiones con retención a 90° ó 105° (arts. 2823.SS.HO.90 ó 2823.SS.HO.105)

Dotación:

- Caja de empotrar con dimensiones reducidas (altura 40mm.) regulable para el ajuste de la puerta
- Cubierta en acero inox

Acabados:

- Caja de empotrar cincada y recubierta con pintura en polvo
- Cubierta en acero inox satinado

Mano:

0= Reversible

Normativa:

- Marcado CE (excepto art. 2822) conforme a la norma EN1154

PRODUCTO DISPONIBLE HASTA FINAL DE EXISTENCIAS

by Briton

Tipología	Descripción	Fuerza de cierre EN 1154	Anchura puerta max. mm	Peso puerta max. Kg	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	**MULTIFUERZA** • Sin retención • Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego • Certificación según la norma EN 1154	2	850	40	1	**2822.SS**				**276,59**
		3	950	60	1	**2823.SS**				**276,59**
		4	1100	80	1	**2824.SS**				**306,15**
		3	950	60	1	**2823.SS.HO.90**				**276,59**
		3	950	60	1	**2823.SS.HO.105**				**276,59**
	• Kit accesorios para puertas de vaivén • Bisagra superior regulable y brazo inferior				1	**2820.DAP**				**68,83**
	• Kit accesorios para puertas batientes • Bisagra superior y brazo inferior para puertas derechas o izquierdas con placas embellecedoras en acero inox satinado				1	**2820.SAP**				**87,82**
	• Kit intumescente para puertas de vaivén				1	**2820.IP.DAP**				**33,12**
	• Kit intumescente para puertas batientes				1	**2820.IP.SAP**				**39,65**

CIERRAPUERTAS AÉREOS PARA VERJAS/CANCELAS



Características Técnicas:
- Caja y tapa en zamak con tratamiento por cataforesis (resistencia superior a 500 horas al test de niebla salina)
- Reguladores en acero inox.
- Tornillos de fijación cincados
- Muelle en acero cincado
- Test 200.000 ciclos de apertura y cierre

Regulaciones:
- Fuerzas de apertura/cierre
- Velocidad de cierre
- Retención regulable de puerta

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Plantilla de instalación
- Placa de montaje angular art. 07155.01

Acabados:
- Color negro
- Color gris, sin incremento de precio (Acab. 97)

Mano:
0= Reversible

Patente:
- Sistema patentado A000790

Tipología	Descripción	Anchura puerta max. mm	Peso puerta max. Kg	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cierrapuertas	1200	55	1	1 C1310	01	0	0	238,68
	• Placa soporte angular			1	1 07155	01	0	0	15,60
	• Placa soporte recta			1	1 07155	02	0	0	15,60
	• Placa adaptación instalaciones previas			1	1 07155	03	0	0	35,90
	• Brazo estándar			1	1 07155	05	0	0	42,01
	• Brazo con guía deslizante			1	1 07155	06	0	0	60,87
	• Muelle reforzado			1	1 07156	03	0	0	22,41
	• Bisagra inferior			1	1 07155	04	0	0	34,13



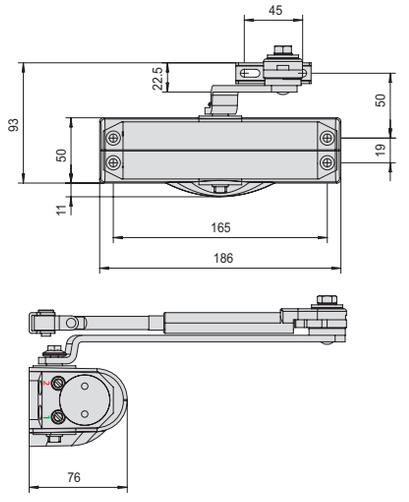

ARTÍCULO
C1425
C1426

1



ARTÍCULO
C1310

4

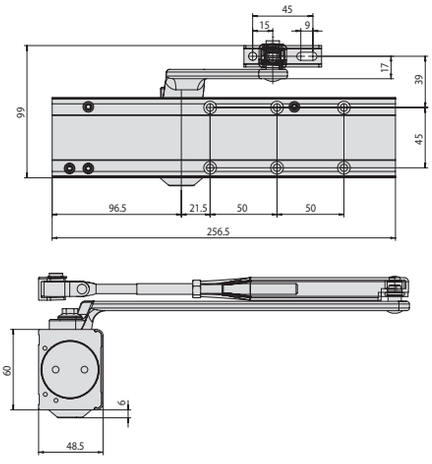

ARTÍCULO
C1610.05
C1611.05

7

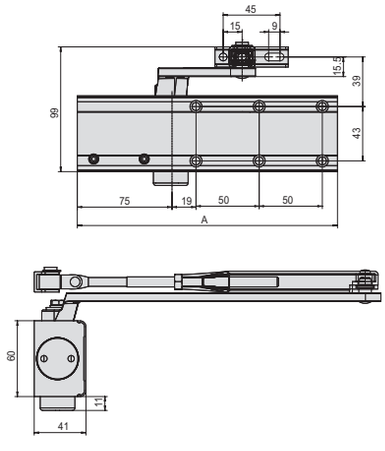

ARTÍCULO	A
C1510.03	206
C1511.03	206
C1610.03	236
C1611.03	236

2

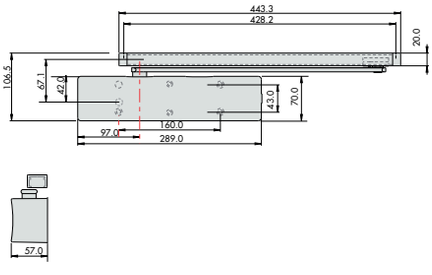

ARTÍCULO
D7200.04
D7210.04

5

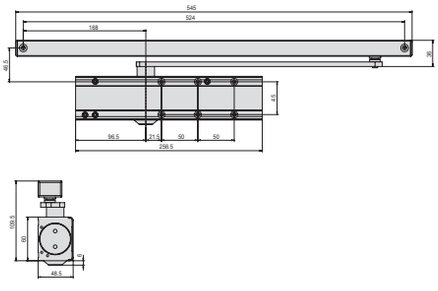

ARTÍCULO
C2110

8

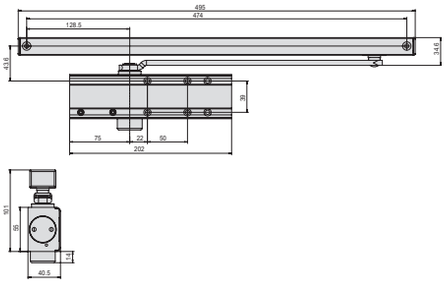

ARTÍCULO
C2010

3

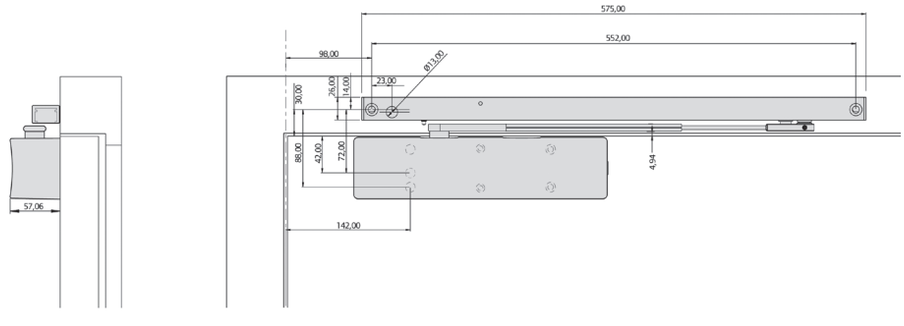

ARTÍCULO
D7202.04
D7212.04

6

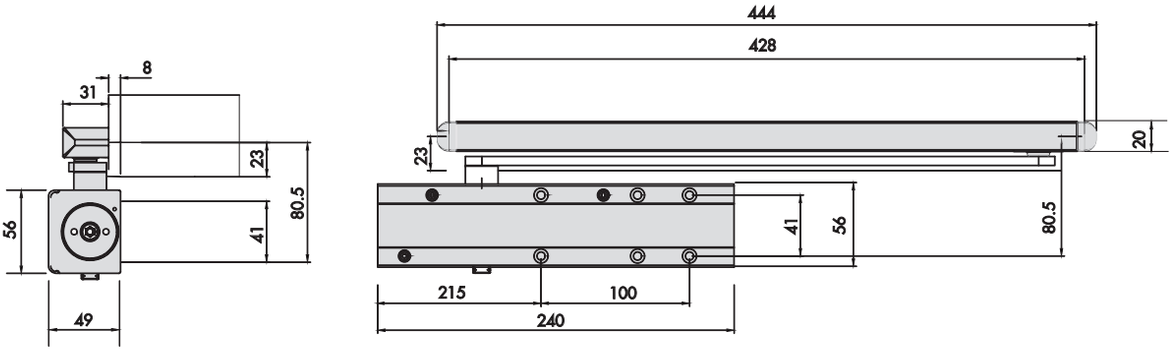

ARTÍCULO
D6200, D6210

9

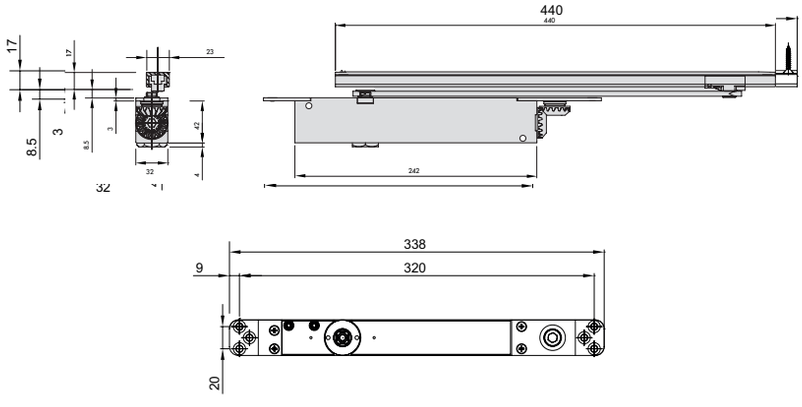

ARTÍCULO
D8200

10

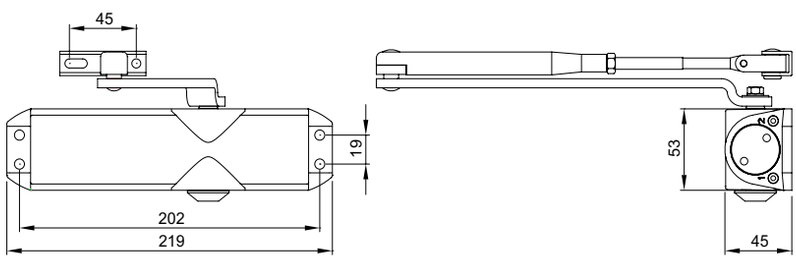

ARTÍCULO
C1455
C1456

11

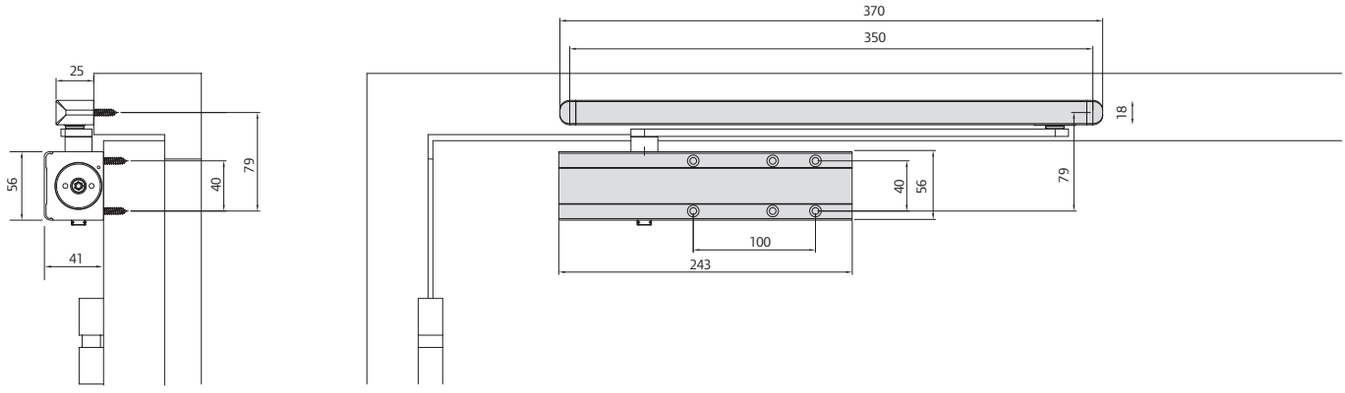

ARTÍCULO
D5200, D5210

12

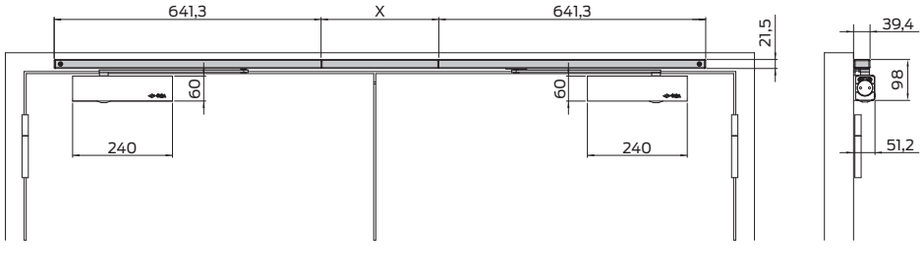

ARTÍCULO
07158.00

13

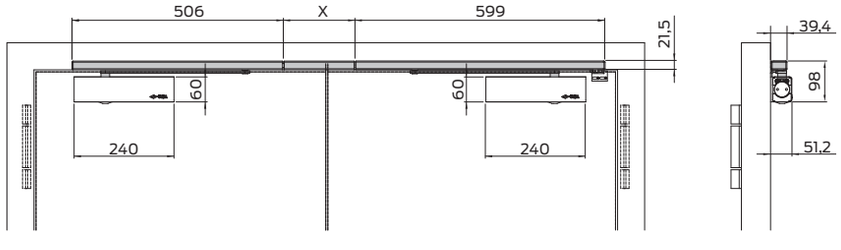

ARTÍCULO
07159.00

14

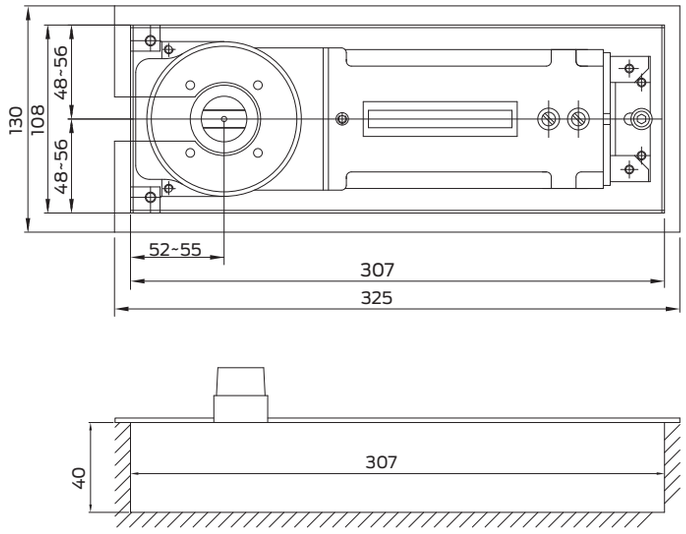

ARTÍCULO
2822, 2823, 2824

15

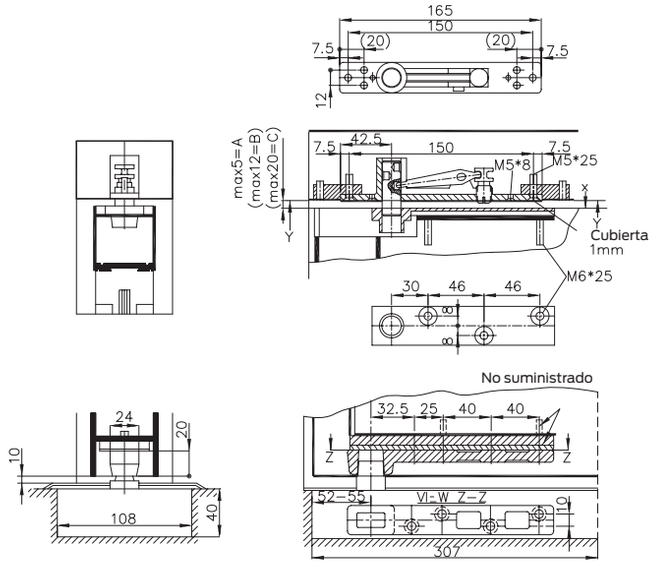



ARTÍCULO
2820.DAP

16

Bisagra superior

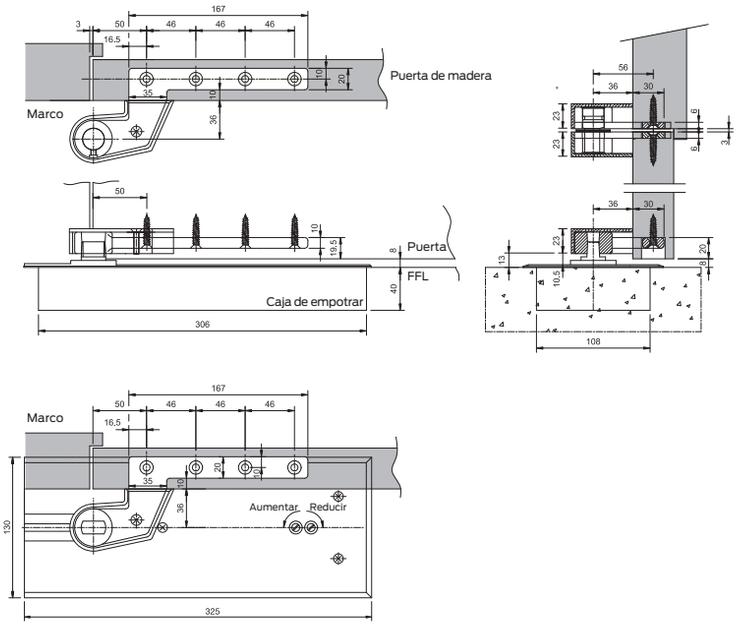

ARTÍCULO
2820.SAP

17

Cajas fuertes



Cajas Fuertes electrónicas Serie DIGIT VISION 259
Cajas Fuertes electrónicas Serie DIGIT VISION CASH 261
Cajas Fuertes con llave, versión empotrar 262
Cajas Fuertes con llave, versión sobreponer 263
Cajas Fuertes con llave y discos combinadores, versión empotrar 264
Cajas Fuertes con pomo y discos combinadores, versión empotrar 265
Cajas Fuertes con discos combinadores, versión sobreponer 266
Cajas Fuertes componibles Serie DARWIN 267
Cajas Fuertes con llave Serie STELLA 268
Accesorios cajas fuertes 269
Esquemas dimensionales 270



Características Técnicas:

- Teclado luminoso con encendido táctil automático
- Frente en acero con espesor de 10 mm
- Bulones giratorios en acero niquelado de diámetro 22 mm
- Barnizado especial al horno con gran resistencia a la corrosión
- Placa de protección de la cerradura en acero carbonitrurado.
- Los mecanismos de apertura no sobresalen del frente en posición de reposo.
- Ensamblaje de componentes mediante soldadura robotizada.
- Cerradura y mecanismos fijados directamente sobre la puerta.

Dotación:

- Cable de alimentación auxiliar
- Estantes
- Instrucciones de instalación y uso

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario

DGT Vision



- Combinador electrónico
- Luz interior
- Puerta desmontable
- Alimentación con pilas tipo alcalinas 1,5 v (AA)

Tipología / Descripción	Dimensiones externas Alto H	Ancho L	Fondo P	Espesor puerta	Cerrojos verticales	Cerrojos horizontales	N.º de estantes	Peso aprox. (Kg)	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	240	360	150	10	-	2	1	17,500	1	82710	30	0	0	679,40
	240	360	200	10	-	2	1	18,400	1*	82710	31	0	0	679,40
	240	360	250	10	-	2	1	19,300	1	82710	32	0	0	679,40
	300	420	200	10	2	2	1	24,700	1	82710	40	0	0	801,88
	300	420	250	10	2	2	1	25,800	1*	82710	41	0	0	801,88
	300	420	300	10	2	2	1	26,900	1	82710	42	0	0	801,88
	360	490	200	10	2	2	1	33,100	1	82710	50	0	0	912,53
	360	490	250	10	2	2	1	34,400	1	82710	51	0	0	912,53
	360	490	300	10	2	2	1	35,700	1*	82710	52	0	0	912,53
	490	360	200	10	2	4	2	33,100	1	82710	70	0	0	1024,73
	490	360	250	10	2	4	2	34,400	1	82710	71	0	0	1024,73
	490	360	300	10	2	4	2	35,700	1	82710	72	0	0	1024,73
	420	550	200	12	2	4	2	39,700	1	82710	80	0	0	1434,40
	420	550	250	12	2	4	2	39,700	1	82710	81	0	0	1434,40
	420	550	300	12	2	4	2	39,700	1	82710	82	0	0	1434,40
	490	620	200	12	2	4	2	51,000	1	82710	90	0	0	1577,84
	490	620	250	12	2	4	2	51,000	1	82710	91	0	0	1577,84
	490	620	300	12	2	4	2	51,000	1	82710	92	0	0	1577,84



DGT Vision

Características Técnicas:

- Teclado luminoso con encendido táctil automático
- Frente en acero con espesor de 10 mm
- Paredes laterales y superior de acero con espesor de 5 mm
- Bulones giratorios en acero niquelado de diámetro 22 mm
- Barnizado especial al horno con gran resistencia a la corrosión
- Placa de protección de la cerradura en acero carbonitrurado.
- Los mecanismos de apertura no sobresalen del frente en posición de reposo
- Ensamblaje de componentes mediante soldadura robotizada.
- Cerradura y mecanismos fijados directamente sobre la puerta.

Dotación:

- Cable de alimentación auxiliar
- Estantes
- Instrucciones de instalación y uso

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario



- Combinador electrónico
- Luz interior
- Puerta desmontable
- Alimentación con pilas tipo alcalinas 1,5 v (AA)
- Tacos y tornillos de fijación

Tipología	Descripción	Dimensiones externas Alto H	Ancho L	Fondo P	Espesor puerta	Cerrojos verticales	Cerrojos horizontales	N.º de estantes	Peso aprox. (Kg)	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
		240	360	300	10	-	2	1	25,500	1*	**82750**	**34**	**0**	**0**	**849,80**
		300	420	350	10	2	2	1	38,700	1*	**82750**	**43**	**0**	**0**	**1004,94**
		360	490	350	10	2	2	1	49,500	1*	**82750**	**53**	**0**	**0**	**1080,44**
		490	360	400	10	2	4	2	54,200	1*	**82750**	**74**	**0**	**0**	**1113,07**
		550	420	450	10	2	4	2	75,000	1	**82750**	**85**	**0**	**0**	**1199,67**
		620	490	450	10	2	4	2	92,000	1	**82750**	**95**	**0**	**0**	**1416,00**



Características Técnicas:

- Teclado luminoso con encendido táctil automático
- Ranura superior para introducción de dinero y documentos
- Retardo de apertura programable de 1 a 99 minutos
- Frente en acero con espesor de 10 mm
- Bulones giratorios en acero niquelado de diámetro 22 mm
- Barnizado especial al horno con gran resistencia a la corrosión
- Placa de protección de la cerradura en acero carbonitrurado.
- Los mecanismos de apertura no sobresalen del frente en posición de reposo
- Ensamblaje de componentes mediante soldadura robotizada.
- Cerradura y mecanismos fijados directamente sobre la puerta.

Dotación:

- Cable de alimentación auxiliar
- Estantes
- Instrucciones de instalación y uso

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario

DGT Vision Cash



- Combinador electrónico
- Luz interior
- Alimentación con pilas tipo alcalinas de 1,5 V (AA)

Tipología	Descripción	Dimensiones externas Alto H	Ancho L	Fondo P	Espesor puerta	Cerrojos verticales	Cerrojos horizontales	N.º de estantes	Peso aprox. (Kg)	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
		270	360	300	10	-	2	1	30,200	1	**82751**	**35**	**0**	**0**	**907,98**
		520	360	400	10	2	4	2	57,650	1*	**82751**	**75**	**0**	**0**	**1189,00**



Características Técnicas:

- Frente en acero con espesor de 10 mm (12 mm en dimensiones 550x420 y 620x490)
- Bulones giratorios en acero niquelado de diámetro 22 mm
- Barnizado especial al horno con gran resistencia a la corrosión
- Placa de protección de la cerradura en acero carbonitrurado.
- Ensamblaje de componentes mediante soldadura robotizada.
- Cerradura y mecanismos fijados directamente sobre la puerta.

Dotación:

- Estantes
- Instrucciones de instalación y uso

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario



- Versión sólo llave
- 2 llaves ref. 00101.00.2

Tipología / Descripción	Dimensiones externas Alto H	Ancho L	Fondo P	Espesor puerta	Cerrojos verticales	Cerrojos horizontales	N.º de estantes	Peso aprox. (Kg)	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	170	260	150	10	-	2	-	7,300	1	**82010**	**10**	**0**	**0**	**296,24**
	170	260	200	10	-	2	-	8,000	1*	**82010**	**11**	**0**	**0**	**296,24**
	190	310	150	10	-	2	1	12,900	1	**82010**	**20**	**0**	**0**	**330,99**
	190	310	200	10	-	2	1	13,600	1	**82010**	**21**	**0**	**0**	**330,99**
	240	360	150	10	-	2	1	17,500	1	**82010**	**30**	**0**	**0**	**380,49**
	240	360	200	10	-	2	1	18,400	1*	**82010**	**31**	**0**	**0**	**380,49**
	240	360	250	10	-	2	1	19,300	1	**82010**	**32**	**0**	**0**	**380,49**
	300	420	200	10	2	2	1	24,700	1	**82010**	**40**	**0**	**0**	**502,77**
	300	420	250	10	2	2	1	25,800	1	**82010**	**41**	**0**	**0**	**502,77**
	300	420	300	10	2	2	1	26,900	1*	**82010**	**42**	**0**	**0**	**502,77**
	360	490	200	10	2	2	1	33,100	1*	**82010**	**50**	**0**	**0**	**611,10**
	360	490	250	10	2	2	1	34,400	1	**82010**	**51**	**0**	**0**	**611,10**
	360	490	300	10	2	2	1	35,700	1	**82010**	**52**	**0**	**0**	**611,10**
	490	360	200	10	2	4	2	33,100	1	**82010**	**70**	**0**	**0**	**682,20**
	490	360	250	10	2	4	2	34,400	1	**82010**	**71**	**0**	**0**	**682,20**
	490	360	300	10	2	4	2	35,700	1	**82010**	**72**	**0**	**0**	**682,20**
	550	420	200	12	2	4	2	39,700	1	**82010**	**80**	**0**	**0**	**856,96**
	550	420	250	12	2	4	2	41,300	1	**82010**	**81**	**0**	**0**	**856,96**
	550	420	300	12	2	4	2	42,900	1	**82010**	**82**	**0**	**0**	**856,96**
	620	490	200	12	2	4	2	51,000	1	**82010**	**90**	**0**	**0**	**922,01**
	620	490	250	12	2	4	2	52,800	1	**82010**	**91**	**0**	**0**	**922,01**
	620	490	300	12	2	4	2	54,600	1	**82010**	**92**	**0**	**0**	**922,01**

CAJAS FUERTES DE SOBREPONER CON LLAVE



Características Técnicas:

- Frente en acero con espesor de 10 mm (12 mm en dimensiones 550x420 y 620x490)
- Paredes laterales y superior en acero con espesor de 5 mm
- Bulones giratorios en acero niquelado de diámetro 22 mm
- Barnizado especial al horno con gran resistencia a la corrosión
- Placa de protección de la cerradura en acero carbonitrurado.
- Ensamblaje de componentes mediante soldadura robotizada.
- Cerradura y mecanismos fijados directamente sobre la puerta.

Dotación:

- Estantes
- Instrucciones de instalación y uso

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario

Tipología	Descripción	Dimensiones externas Alto H	Ancho L	Fondo P	Espesor puerta	Cerrojos verticales	Cerrojos horizontales	N.º de estantes	Peso aprox. (Kg)	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Versión sólo llave • 2 llaves ref. 00101.00.2 • Tacos y tornillos de fijación	240	360	300	10	-	2	1	25,500	1*	**82050**	**34**	**0**	**0**	**566,71**
		300	420	350	10	2	2	1	38,700	1*	**82050**	**43**	**0**	**0**	**720,95**
		360	490	350	10	2	2	1	49,500	1	**82050**	**53**	**0**	**0**	**797,42**
		490	360	400	10	2	4	2	54,200	1	**82050**	**74**	**0**	**0**	**830,06**
		550	420	450	12	2	4	2	69,400	1	**82050**	**85**	**0**	**0**	**1012,42**
		620	490	450	12	2	4	2	84,500	1	**82050**	**95**	**0**	**0**	**1171,83**



Características Técnicas:

- Frente en acero con espesor de 10 mm (12 mm en dimensiones 550x420 y 620x490)
- Bulones giratorios en acero niquelado de diámetro 22 mm
- Barnizado especial al horno con gran resistencia a la corrosión
- Placa de protección de la cerradura en acero carbonitrurado.
- Los mecanismos de apertura no sobresalen del frente en posición de reposo.
- Ensamblaje de componentes mediante soldadura robotizada.
- Cerradura y mecanismos fijados directamente sobre la puerta.

Dotación:

- Estantes
- Instrucciones de instalación y uso

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario



- Versión llave y tres discos combinadores de pomo
- 2 llaves ref. 00101.00.2

Tipología / Descripción	Dimensiones externas Alto H	Ancho L	Fondo P	Espesor puerta	Cerrojos verticales	Cerrojos horizontales	N.º de estantes	Peso aprox. (Kg)	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	190	310	150	10	-	2	1	12,900	1*	82210	20	0	0	498,80
	190	310	200	10	-	2	1	13,600	1*	82210	21	0	0	498,80
	240	360	150	10	-	2	1	17,500	1	82210	30	0	0	547,91
	240	360	200	10	-	2	1	18,400	1*	82210	31	0	0	547,91
	240	360	250	10	-	2	1	19,300	1	82210	32	0	0	547,91
	300	420	200	10	2	2	1	24,700	1*	82210	40	0	0	670,21
	300	420	250	10	2	2	1	25,800	1	82210	41	0	0	670,21
	300	420	300	10	2	2	1	26,900	1	82210	42	0	0	670,21
	360	490	200	10	2	2	1	33,100	1	82210	50	0	0	778,56
	360	490	250	10	2	2	1	34,400	1*	82210	51	0	0	778,56
	360	490	300	10	2	2	1	35,700	1*	82210	52	0	0	778,56
	490	360	200	10	2	4	2	33,100	1	82210	70	0	0	870,09
	490	360	250	10	2	4	2	34,400	1	82210	71	0	0	870,09
	490	360	300	10	2	4	2	35,700	1*	82210	72	0	0	870,09
	550	420	200	12	2	4	2	39,700	1	82210	80	0	0	1024,38
	550	420	250	12	2	4	2	41,300	1	82210	81	0	0	1024,38
	550	420	300	12	2	4	2	42,900	1*	82210	82	0	0	1024,38
	620	490	200	12	2	4	2	51,000	1	82210	90	0	0	1122,26
	620	490	250	12	2	4	2	52,800	1	82210	91	0	0	1122,26
	620	490	300	12	2	4	2	54,600	1	82210	92	0	0	1122,26



- Versión sólo tres discos combinadores de pomo

Tipología	Descripción	Dimensiones externas Alto H	Ancho L	Fondo P	Espesor puerta	Cerrojos verticales	Cerrojos horizontales	N.º de estantes	Peso aprox. (Kg)	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
		190	310	150	10	-	2	1	12,900	1	82410	20	0	0	469,42
		190	310	200	10	-	2	1	13,600	1	82410	21	0	0	469,42
		240	360	150	10	-	2	1	17,500	1	82410	30	0	0	525,99
		240	360	200	10	-	2	1	18,400	1	82410	31	0	0	525,99
		240	360	250	10	-	2	1	19,300	1*	82410	32	0	0	525,99
		300	420	200	10	2	2	1	24,700	1	82410	40	0	0	648,15
		300	420	250	10	2	2	1	25,800	1	82410	41	0	0	648,15
		300	420	300	10	2	2	1	26,900	1	82410	42	0	0	648,15
		360	490	200	10	2	2	1	33,100	1	82410	50	0	0	756,42
		360	490	250	10	2	2	1	34,400	1*	82410	51	0	0	756,42
		360	490	300	10	2	2	1	35,700	1	82410	52	0	0	756,42
		490	360	200	10	2	4	2	33,100	1	82410	70	0	0	848,07
		490	360	250	10	2	4	2	34,400	1	82410	71	0	0	848,07
		490	360	300	10	2	4	2	35,700	1	82410	72	0	0	848,07
		550	420	200	12	2	4	2	39,700	1	82410	80	0	0	1002,41
		550	420	250	12	2	4	2	41,300	1*	82410	81	0	0	1002,41
		550	420	300	12	2	4	2	42,900	1	82410	82	0	0	1002,41
		620	490	200	12	2	4	2	51,000	1	82410	90	0	0	1069,53
		620	490	250	12	2	4	2	52,800	1	82410	91	0	0	1069,53
		620	490	300	12	2	4	2	54,600	1	82410	92	0	0	1069,53



Características Técnicas:

- Frente en acero con espesor de 10 mm (12 mm en dimensiones 550x420 y 620x490)
- Paredes laterales y superior en acero con espesor de 5 mm
- Bulones giratorios en acero niquelado de diámetro 22 mm
- Barnizado especial al horno con gran resistencia a la corrosión
- Placa de protección de la cerradura en acero carbonitrurado.
- Los mecanismos de apertura no sobresalen del frente en posición de reposo.
- Ensamblaje de componentes mediante soldadura robotizada.
- Cerradura y mecanismos fijados directamente sobre la puerta.

Dotación:

- Estantes
- Instrucciones de instalación y uso

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario

Tipología	Descripción	Dimensiones externas Alto H	Ancho L	Fondo P	Espesor puerta	Cerrojos verticales	Cerrojos horizontales	N.º de estantes	Peso aprox. (Kg)	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Versión llave y tres discos combinadores de pomo • 2 llaves ref. 00101.00.2 • Tacos y tornillos de fijación	240	360	300	10	-	2	1	25,500	1*	**82250**	**34**	**0**	**0**	**734,02**
		300	420	350	10	2	2	1	38,700	1*	**82250**	**43**	**0**	**0**	**889,31**
		360	490	350	10	2	2	1	49,500	1*	**82250**	**53**	**0**	**0**	**964,81**
		490	360	400	10	2	4	2	54,200	1*	**82250**	**74**	**0**	**0**	**989,54**
		550	420	450	12	2	4	2	69,400	1*	**82250**	**85**	**0**	**0**	**1179,95**
		620	490	450	12	2	4	2	84,500	1*	**82250**	**95**	**0**	**0**	**1339,25**
	• Versión sólo tres discos combinadores de pomo • Tacos y tornillos de fijación	240	360	300	10	-	2	1	25,500	1*	**82450**	**34**	**0**	**0**	**698,02**
		300	420	350	10	2	2	1	38,700	1	**82450**	**43**	**0**	**0**	**867,21**
		360	490	350	10	2	2	1	49,500	1*	**82450**	**53**	**0**	**0**	**942,85**
		490	360	400	10	2	4	2	54,200	1	**82450**	**74**	**0**	**0**	**975,31**
		550	420	450	12	2	4	2	69,400	1	**82450**	**85**	**0**	**0**	**1157,77**
		620	490	450	12	2	4	2	84,500	1	**82450**	**95**	**0**	**0**	**1317,22**



Darwin

Características Técnicas:

- Frente en acero con espesor de 10 mm
- Bulones giratorios en acero niquelado de diámetro 22 mm
- Barnizado especial al horno con gran resistencia a la corrosión
- Placa de protección de la cerradura en acero carbonitrurado.
- Los mecanismos de apertura no sobresalen del frente en posición de reposo.
- Fijación del frente al compartimento interior a través de 6 tornillos
- Ensamblaje de componentes mediante soldadura robotizada.
- Cerradura y mecanismos fijados directamente sobre la puerta.

Dotación:

- Estantes
- Instrucciones de instalación y uso

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario

Tipología	Descripción	Dimensiones externas Alto H	Ancho L	Fondo P	Espesor puerta	Cerrojos verticales	Cerrojos horizontales	N.º de estantes	Peso aprox. Kg	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Compartimento interior con tapa provisional	336	470	200	-	-	-	1	15,200	1	**83000**	**40**	**0**	**0**	**132,02**
		336	470	250	-	-	-	1	16,300	1	**83000**	**41**	**0**	**0**	**132,02**
	• Frente con llave • Dos llaves ref. 00101.00.2 • Adaptable a artículos 83000.40/41	300	420	-	10	2	2	-	19,400	1	**83010**	**40**	**0**	**0**	**411,32**
	• Teclado luminoso con encendido táctil automático • Frente con combinador electrónico • Luz interior • Adaptable a artículos 83000.40/41 • Alimentación con pilas tipo alcalinas de 1,5 V (AA) • Cable de alimentación auxiliar	300	420	-	10	2	2	-	19,700	1	**83710**	**40**	**0**	**0**	**688,74**

CAJAS FUERTES DE EMPOTRAR SERIE 1 STELLA CON LLAVE



Características Técnicas:

- Frente monobloque en acero de espesor de 8 mm. con corte láser entre puerta y marco
- Bulones giratorios antisierra (excepto en medida 20) niquelados de 22 mm de diámetro
- Llave extraible sólo con la puerta cerrada
- Barnizado especial al horno con gran resistencia a la corrosión
- Placa de protección de la cerradura en acero carbonitrurado.
- Ensamblaje de componentes mediante soldadura robotizada.
- Cerradura y mecanismos fijados directamente sobre la puerta.

Dotación:

- Estantes
- Instrucciones de instalación y uso

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario

Tipología	Descripción	Dimensiones externas Alto H	Ancho L	Fondo P	Espesor puerta	Cerrojos verticales	Cerrojos horizontales	N.º de estantes	Peso aprox. (Kg)	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Versión sólo llave • 2 llaves ref. 00100.00.2	190	310	150	8	-	2	1	9,400	1*	8A010	20	0	0	185,25
		190	310	200	8	-	2	1	10,100	1*	8A010	21	0	0	192,64
		240	360	150	8	-	2	1	12,800	1*	8A010	30	0	0	214,54
		240	360	200	8	-	2	1	13,600	1*	8A010	31	0	0	223,47
		300	420	200	8	-	2	1	18,300	1*	8A010	40	0	0	278,18
		300	420	250	8	-	2	1	19,400	1*	8A010	41	0	0	289,30

CAJAS FUERTES DE SOBREPONER SERIE 1 STELLA CON LLAVE



Características Técnicas:

- Frente monobloque en acero de espesor de 8 mm. con corte láser entre puerta y marco
- Bulones giratorios antisierra (excepto en medida 20) niquelados de 22 mm de diámetro
- Llave extraible sólo con la puerta cerrada
- Barnizado especial al horno con gran resistencia a la corrosión
- Placa de protección de la cerradura en acero carbonitrurado.
- Ensamblaje de componentes mediante soldadura robotizada.
- Cerradura y mecanismos fijados directamente sobre la puerta.

Dotación:

- Estantes
- Instrucciones de instalación y uso

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario

Tipología	Descripción	Dimensiones externas Alto H	Ancho L	Fondo P	Espesor puerta	Cerrojos verticales	Cerrojos horizontales	N.º de estantes	Peso aprox. (Kg)	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Versión sólo llave • 2 llaves ref. 00100.00.2 • Tacos y tornillos de fijación	190	310	250	8	-	2	1	12,380	1	8A050	23	0	0	321,84
		240	360	300	8	-	2	1	21,920	1	8A050	34	0	0	427,55
		300	420	350	8	-	2	1	31,500	1	8A050	43	0	0	550,05

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Peso aprox. (Kg)	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Soporte en acero barnizado para cajas fuertes de sobreponer	82050.74 82450.74 82550.74 82750.74	16,65	1	**07125**	**00**	**0**	**0**	**165,22**
	• Soporte en acero barnizado para cajas fuertes de sobreponer	82050.85/95 82450.85/95 82550.85/95 82750.85/95	17,95	1	**07125**	**01**	**0**	**0**	**185,36**
	• Alimentador de emergencia a 9 V. (pila no incluida) NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.	82710, 82750, 82751, 83710		1	**07430**	**32**	**0**	**0**	**15,22**
	• Portapilas (4 pilas tipo alcalinas 1,5 V. (AA) no incluidas) NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.	82710, 82750, 82751, 83710		1	**07114**	**05**	**0**	**0**	**3,86**
	• Grupo soporte y bobina (solenoide) NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.	82710, 82750, 82751, 83710		1	**07114**	**06**	**0**	**0**	**34,12**
	• Circuito electrónico NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.	82751		1	**07114**	**13**	**0**	**0**	**92,09**
		82710, 82750, 83710		1	**07114**	**15**	**0**	**0**	**150,86**
	• Teclado alfanumérico NOTA: para modelos actuales con funcionamiento interno a 6 V.	82710, 82750, 82751, 83710		1	**07114**	**16**	**0**	**0**	**32,49**
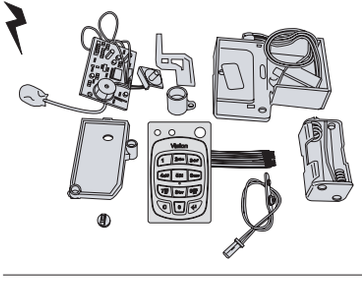	• Kit de conversión cajas fuertes electrónicas, cambio de Digit a Digit vision (4 pilas tipo alcalinas 1,5 V. (AA) no incluidas)	82710, 82750, 83710		1	**07114**	**17**	**0**	**0**	**228,41**

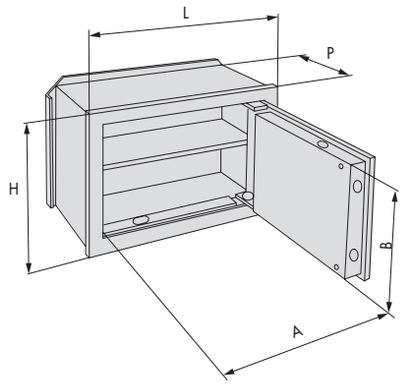

ARTÍCULO				DIMENSIONES (mm) Externas H	L	P	Internas H	L	P	Entrada A	B	Fondo		Bulones	Estantes	Peso aprox. Kg
1-8A010-20				190	310	150	172	292	100	192	115	340	210	2	1	9,4
1-8A010-21				"	"	200	"	"	150	192	115	340	210	2	1	10,1
1-8A010-30				240	360	150	222	342	100	242	165	390	260	2	1	12,8
1-8A010-31				"	"	200	"	"	150	242	165	390	260	2	1	13,6
1-8A010-40				300	420	200	282	402	150	302	225	450	320	2	1	18,3
1-8A010-41				"	"	250	"	"	200	302	225	450	320	2	1	19,4
1-82010-10				170	260	150	152	242	100	142	95	290	190	2	-	7,3
1-82010-11				"	"	200	"	"	150	142	95	290	190	2	-	8,0
1-82010-20	1-82210-20	1-82410-20		190	310	150	172	292	100	192	115	340	210	2	1	12,9
1-82010-21	1-82210-21	1-82410-21		"	"	200	"	"	150	192	115	340	210	2	1	13,6
1-82010-30	1-82210-30	1-82410-30	1-82710-30	240	360	150	222	342	100	242	165	390	260	2	1	17,5
1-82010-31	1-82210-31	1-82410-31	1-82710-31	"	"	200	"	"	150	242	165	390	260	2	1	18,4
1-82010-32	1-82210-32	1-82410-32	1-82710-32	"	"	250	"	"	200	242	165	390	260	2	1	19,3
1-82010-40	1-82210-40	1-82410-40	1-82710-40	300	420	200	282	402	150	302	225	450	320	4+2	1	24,7
1-82010-41	1-82210-41	1-82410-41	1-82710-41	"	"	250	"	"	200	302	225	450	320	4+2	1	25,8
1-82010-42	1-82210-42	1-82410-42	1-82710-42	"	"	300	"	"	250	302	225	450	320	4+2	1	26,9
1-82010-50	1-82210-50	1-82410-50	1-82710-50	360	490	200	342	472	150	372	285	520	380	4+2	1	33,1
1-82010-51	1-82210-51	1-82410-51	1-82710-51	"	"	250	"	"	200	372	285	520	380	4+2	1	34,4
1-82010-52	1-82210-52	1-82410-52	1-82710-52	"	"	300	"	"	250	372	285	520	380	4+2	1	35,7
1-82010-70	1-82210-70	1-82410-70	1-82710-70	490	360	200	472	342	150	242	415	390	510	4+2	2	33,1
1-82010-71	1-82210-71	1-82410-71	1-82710-71	"	"	250	"	"	200	242	415	390	510	4+2	2	34,4
1-82010-72	1-82210-72	1-82410-72	1-82710-72	"	"	300	"	"	250	242	415	390	510	4+2	2	35,7
1-82010-80	1-82210-80	1-82410-80	1-82710-80	550	420	200	532	402	150	302	475	450	570	4+2	2	39,7
1-82010-81	1-82210-81	1-82410-81	1-82710-81	"	"	250	"	"	200	302	475	450	570	4+2	2	41,3
1-82010-82	1-82210-82	1-82410-82	1-82710-82	"	"	300	"	"	250	302	475	450	570	4+2	2	42,9
1-82010-90	1-82210-90	1-82410-90	1-82710-90	620	490	200	602	472	150	372	545	520	640	4+2	2	51,0
1-82010-91	1-82210-91	1-82410-91	1-82710-91	"	"	250	"	"	200	372	545	520	640	4+2	2	52,8
1-82010-92	1-82210-92	1-82410-92	1-82710-92	"	"	300	"	"	250	372	545	520	640	4+2	2	54,6

1

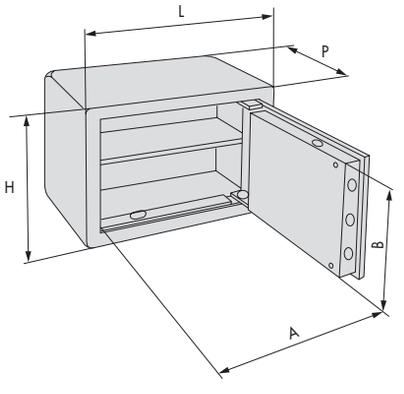

ARTÍCULO				DIMENSIONES (mm) Externas H	L	P	Internas H	L	P	Entrada A	B	Bulones	Estantes	Peso aprox. Kg
1-8A050-23				240	360	300	230	350	245	242	165	2	1	12,3
1-8A050-34				300	420	350	290	410	295	302	225	2	1	21,9
1-8A050-43				360	490	350	350	480	295	372	285	2	1	31,5
1-82050-34	1-82250-34	1-82450-34	1-82750-34	240	360	300	230	350	245	242	165	2	1	25,5
1-82050-43	1-82250-43	1-82450-43	1-82750-43	300	420	350	290	410	295	302	225	4+2	1	38,7
1-82050-53	1-82250-53	1-82450-53	1-82750-53	360	490	350	350	480	295	372	285	4+2	1	49,5
1-82050-74	1-82250-74	1-82450-74	1-82750-74	490	360	400	480	350	345	242	415	4+2	2	54,2
1-82050-85	1-82250-85	1-82450-85	1-82750-85	550	420	450	540	410	395	302	475	4+2	2	69,4
1-82050-95	1-82250-95	1-82450-95	1-82750-95	620	490	450	610	480	395	372	545	4+2	2	84,5
			1-82751-35	240	360	300	230	350	245	242	165	2	1	30,2
			1-82751-75	490	360	400	480	350	345	242	415	4+2	2	57,6

2

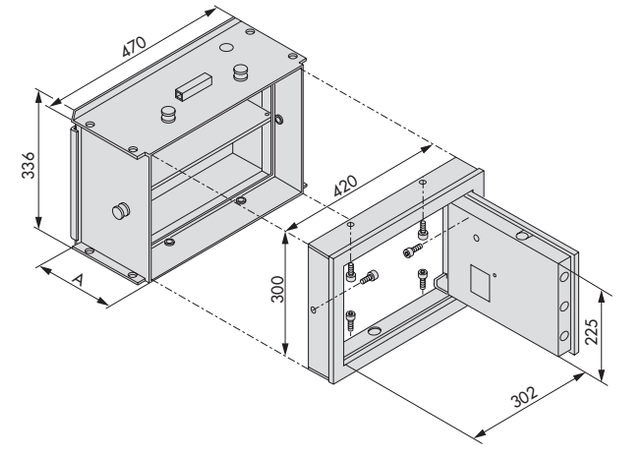

	DIMENSIONES (mm) Externas H	L	P	Internas H	L	P	Entrada A	B	fondo		Bulones	Estantes	Peso arpox. Kg
COMPARTIMENTO													
1-83000-40	336	470	200	300	420	200	-	-	450	320	-	-	15,2
1-83000-41	"	"	250	"	"	250	-	-	"	"	-	-	16,3
FRONTAL													
1-83010-40	300	420	-	-	-	-	302	225	-	-	2+2	-	19,4
1-83710-40	"	"	-	-	-	-	"	"	-	-	2+2	-	19,7

3

Manillas



Manillas Serie PROJECT LINE 273
Manillas Serie FIRE INOX LINE 275
Manillas con placa cuadrada 277
Manillas con placa de nylon 278
Pomos y manillas 280
Esquemas dimensionales 281

Project Line

ESPACIOS DE VALOR, MANILLAS DE DISEÑO

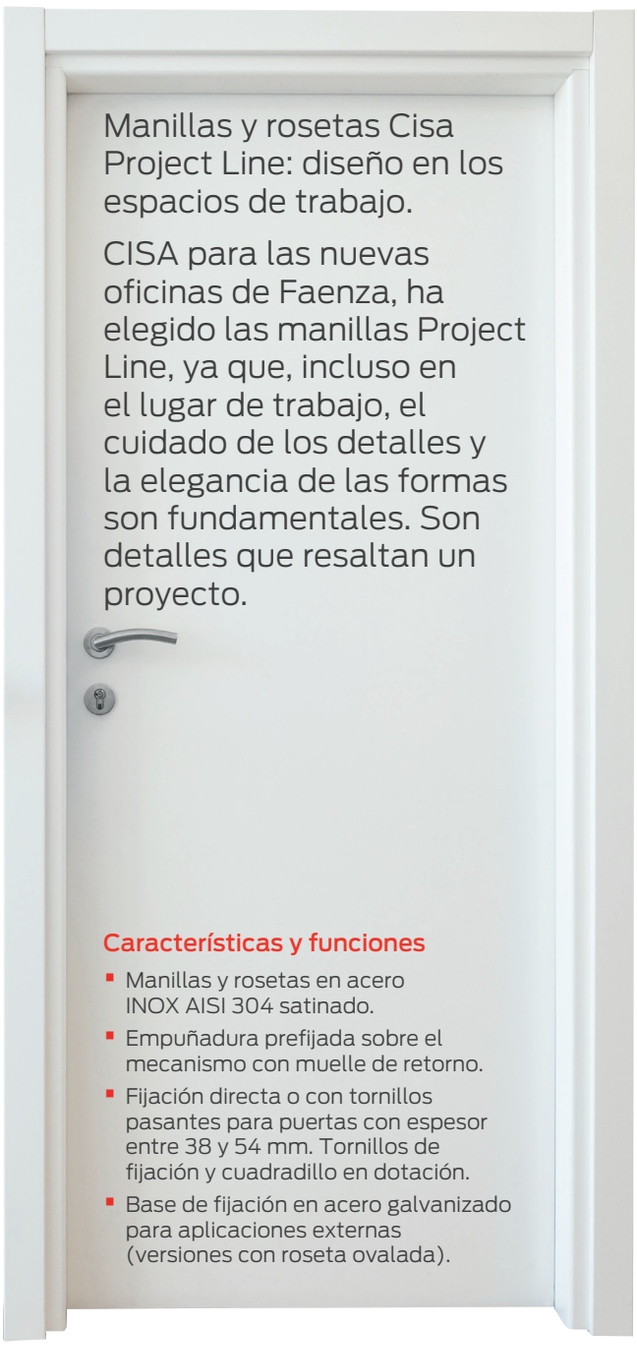

Manillas y rosetas Cisa Project Line: diseño en los espacios de trabajo.

CISA para las nuevas oficinas de Faenza, ha elegido las manillas Project Line, ya que, incluso en el lugar de trabajo, el cuidado de los detalles y la elegancia de las formas son fundamentales. Son detalles que resaltan un proyecto.

Características y funciones

- Manillas y rosetas en acero INOX AISI 304 satinado.
- Empuñadura prefijada sobre el mecanismo con muelle de retorno.
- Fijación directa o con tornillos pasantes para puertas con espesor entre 38 y 54 mm. Tornillos de fijación y cuadradillo en dotación.
- Base de fijación en acero galvanizado para aplicaciones externas (versiones con roseta ovalada).

MANILLAS



Juego manillas **PL Oval**
art. 1 07070 70 0



Juego manillas **PL Oval**
art. 1 07070 80 0



Juego manillas **PL Angle**
art. 1 07070 71 0



Juego manillas **PL Angle**
art. 07070 82 0



Juego manillas **PL Radius**
art. 1 07070 73 0



Juego manillas **PL Radius**
art. 1 07070 81 0



Juego manillas **PL Arcus**
art. 1 07070 72 0

ROSETAS



Juego rosetas para cilindro con perfil europeo
art. 1 06093 00 0



Juego rosetas ciegas
art. 1 06093 01 0



Juego rosetas para cerraduras tipo Patent
art. 1 06093 02 0



Juego condenas para puerta de baño
art. 1 06093 10 0



Juego condenas para puerta de baño con señalizador libre/ocupado
art. 1 06093 11 0



Juego rosetas para cilindro con perfil europeo
art. 1 06093 04 0

Certificaciones

- Grado 3 - categoría de uso (alta frecuencia de utilización).
- EN1906 - Grado 7 durabilidad (200.000 ciclos).
- EN1670 - Grado 3 resistencia a la corrosión - 96 horas.
- EN1634 - Resistencia al fuego; 2 horas puerta madera y 4 h. puerta metálica.



Project Line

Características Técnicas:
- Manilla y roseta en acero INOX AISI 304 satinado
- Empuñadura prefijada sobre el mecanismo con muelle de retorno

Fijación:
- Fijación directa o con tornillos pasantes para puertas con espesor, entre 38 y 54 mm.
- Distancia de 38 mm. entre agujeros de fijación (art. 07070.70/71/72/73)
- Distancia de 45 mm. entre agujeros de fijación (art. 07070.80/81/82)

Dotación:
- Tornillos de fijación y cuadradillo 8 mm.

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Grado 3 - categoría de uso (alta frecuencia de utilización)
- EN1906 - Grado 7 durabilidad (200.000 ciclos)
- EN1670 - Grado 3 resistencia a la corrosión - 96 horas
- EN1634 - resistencia al fuego; 2 horas puerta madera y 4 horas puerta metálica

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Juego manillas serie PL Oval	1	1 07070	70	0	0	18,38
	• Juego manillas serie PL Oval • En dotación juego de rosetas para cilindro con perfil Europeo	1	1 07070	80	0	0	33,83
	• Juego manillas serie PL Angle	1	1 07070	71	0	0	18,38
	• Juego manillas serie PL Angle • En dotación juego de rosetas para cilindro con perfil Europeo	1	1 07070	82	0	0	33,83
	• Juego manillas serie PL Arcus	1	1 07070	72	0	0	18,38
	• Juego manillas serie PL Radius	1	1 07070	73	0	0	18,38
	• Juego manillas serie PL Radius • En dotación juego de rosetas para cilindro con perfil Europeo	1	1 07070	81	0	0	33,83
	• Juego rosetas para cilindro con perfil Europeo	1	1 06093	00	0	0	4,99
	• Juego rosetas para cilindro con perfil Europeo	1	1 06093	04	0	0	4,99
	• Juego rosetas ciegas	1	1 06093	01	0	0	4,99

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Juego rosetas para cerraduras tipo patent	1	1 06093	02	0	0	4,99
	• Juego condenas para puertas de baño	1	1 06093	10	0	0	18,96
	• Juego condenas para puertas de baño con señalizador libre/ocupado	1	1 06093	11	0	0	18,96

MANILLAS SERIE FIRE INOXLINE



Características Técnicas:
- Manilla y placa en acero INOX AISI 316 satinado
- Empuñadura prefijada sobre el mecanismo con muelle de retorno

Fijación:
- Fijación directa o con tornillos pasantes para puertas con espesor, entre 38 y 70 mm.

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Cuadradillo 9 mm. (sólo en pareja de placas)

Mano:
0= Reversible
1= Derecha
2= Izquierda

Certificación:
- EN1906
- EN1670
- EN1634
- EN179

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pareja de placas con manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm.	43000, 43020, 43025	6	1 07070	57	0	0	52,34
	• Pareja de placas con manilla y agujero para cilindro D.E. 85 mm. y cuadradillo 8 mm.	-	6	1 07070	58	0	0	52,34
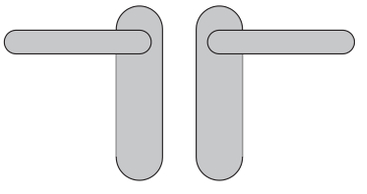	• Pareja de placas ciegas con manilla	43000, 43020, 43025	6	1 07070	54	0	0	52,34
	• Placa con manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm.	43000, 43020, 43025	6	1 07076	56	1	-	26,18
	• Placa con manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm.	43000, 43020, 43025	6	1 07076	56	-	2	26,18
	• Placa ciega con manilla	43000, 43020, 43025	6	1 07076	55	1	-	26,18

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Placa ciega con manilla	43000, 43020, 43025	6	1 07076	55	-	2	26,18
	• Placa con pomo fijo y agujero para cilindro D.E. 72 mm. Para puertas con espesor, entre 55 y 70 mm.	43000, 43020, 43025	6	1 07076	57	0	0	47,12

MANILLAS INOX PLACA CUADRADA



Características Técnicas:
- Manilla y placa en acero INOX AISI 304 satinado

Fijación:
- Fijación directa o con tornillos pasantes para puertas con espesor, entre 34 y 54 mm.

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Cuadradillo 8 ó 9 mm.

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- EN1634 - resistencia al fuego
- EN1906
- EN179

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pareja de placas con agujero para cilindro D.E. 72 mm. • Cuadradillo 9 mm.	43000, 43020, 43025	10	1 07070 90		0	0	60,70
	• Pareja de placas con agujero para cilindro D.E. 72 mm. • Cuadradillo 8 mm.		10	1 07070 91		0	0	60,70
	• Pareja de placas ciegas con manilla • Cuadradillo 9 mm.	43000, 43020, 43025	10	1 07070 92		0	0	60,70
	• Pareja de placas ciegas con manilla • Cuadradillo 8 mm.		10	1 07070 93		0	0	60,70
	• Pareja de placas con condena • Cuadradillo 8 mm. • Mano derecha		10	1 07070 94		1	-	66,75
	• Pareja de placas con condena • Cuadradillo 8 mm. • Mano izquierda		10	1 07070 94		-	2	66,75
	• Pareja de tiradores con agujero para cilindro D.E. 72 mm.	43000, 43020, 43025	10	1 07070 95		0	0	60,70
	• Pareja de tiradores ciegos		10	1 07070 96		0	0	60,70

MANILLAS CON PLACA DE NYLON



Características Técnicas:
- Base de acero con tetones de fijación
- Placa en nylon negro

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Cuadradillo 9 mm. en versiones con manilla

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- EN1634 - resistencia al fuego
- EN1906
- EN179

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pareja de placas con agujero para cilindro D.E. 72 mm.	43000, 43020, 43025	6	1 07070	22	0	0	15,68
	• Pareja de placas con pomo fijo, manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm.	43000, 43020, 43025	6	1 07070	24	0	0	26,69
	• Pareja de placas con pomo fijo con agujero para cilindro D.E. 72 mm.	43000, 43020, 43025	6	1 07070	27	0	0	26,69
	• Pareja de placas con pomo fijo con agujero para cilindro y manilla ciega D.E. 72 mm.	43000, 43020, 43025	6	1 07070	28	0	0	24,81
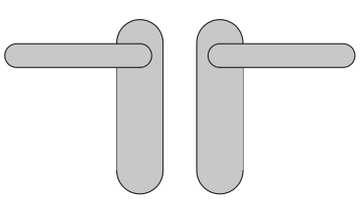	• Pareja de placas ciegas con manilla	43000, 43020, 43025	6	1 07070	25	0	0	24,87
	• Pareja de placas con manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm.	43000, 43020, 43025	6	1 07070	26	0	0	24,87

MANILLAS CON PLACA DE NYLON

CISA®

Tipología	Descripción	Ejes	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Placa exterior ciega para montaje reforzado	-	6	1 07076	21	0	0	18,75
	• Placa exterior con agujero para cilindro	-	6	1 07076	22	0	0	18,75
	• Placa exterior con pomo fijo	-	6	1 07076	23	0	0	34,19
	• Placa exterior con pomo fijo y agujero para cilindro	-	6	1 07076	24	0	0	34,19
	• Placa exterior con manilla (En dotación cuadradillo partido 40x61 mm.)	-	6	1 07076	25	0	0	40,57
	• Placa exterior con manilla y agujero para cilindro (En dotación cuadradillo partido 40x61 mm.)	72	6	1 07076	26	0	0	40,57



Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pomo adaptable a cerraduras SikurExit • Acabado: níquel cromo satinado (B1) • Para cumplir con la norma EN 179 instalar la manilla art. 1.07070-66-0-B1	43225, 43235 43236, 43725 43735, 43825 43835	1	**1 07070**	**56**	**0**	**0**	**60,78**
	• Manilla adaptable a cerraduras SikurExit • Acabado: níquel cromo satinado (B1) • Para cumplir con la norma EN 179 instalar 2 uds.	43225, 43235 43236, 43725 43735, 43825 43835	1	**1 07070**	**66**	**0**	**0**	**57,60**
	• Juego de manilla y pomo en acabado bronce anodizado (cerraduras ExitLock, MyEVO) • Disponible en acabado niquel cromo satinado (Acabado B1)		1	**1 07070**	**50**	**0**	**0**	**52,25**
	• Juego de manillas en acabado bronce anodizado (cerraduras ExitLock) • Disponible en acabado niquel cromo satinado (Acabado B1)		1	**1 07070**	**60**	**0**	**0**	**44,75**



ARTÍCULO
07070.70/71/72/73

1

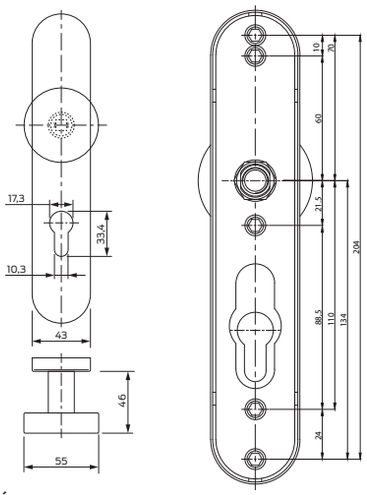

ARTÍCULO
07076.57

4

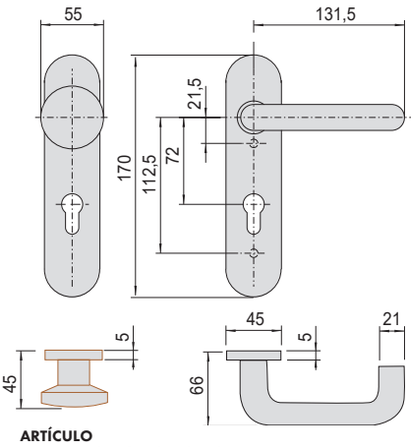

ARTÍCULO
07070.22/24/25/26/27/28
07076.21/22/23/24/25/26

6

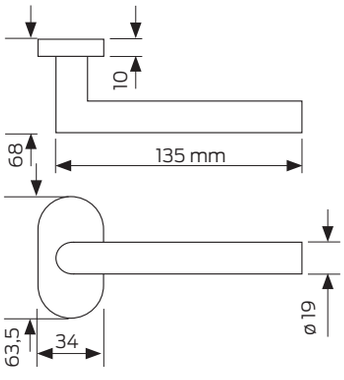

ARTÍCULO
07070.80/81/82

2

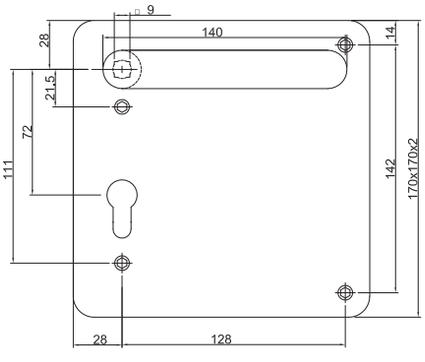

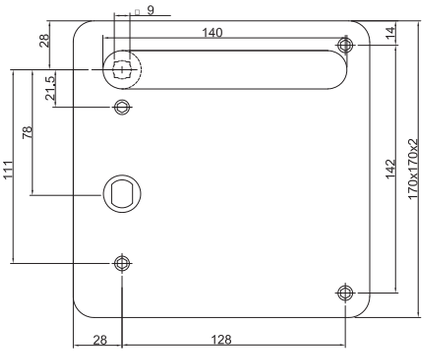



ARTÍCULO
07070.90/91/92/93/95/96
07070.94

5

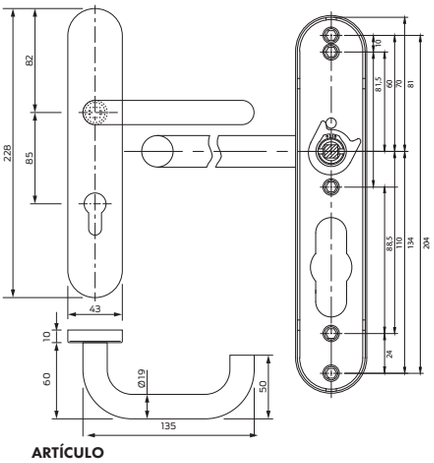

ARTÍCULO
07070.58

7

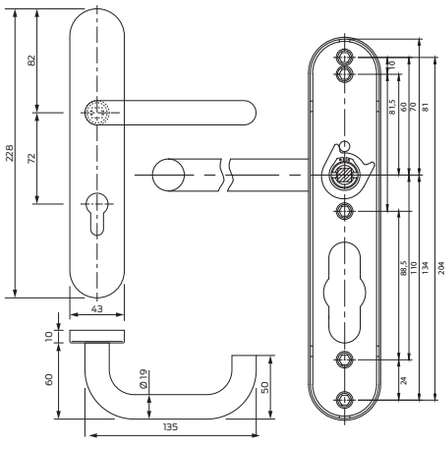

ARTÍCULO
07070.54/57
07076.55/56

3



Cerraduras cortafuego y cerraduras con función antipánico



Modalidades de funcionamiento cerraduras con función antipánico 285
Cerraduras cortafuego Serie MITO 286
Cerraduras cortafuego con función antipánico Serie MITO-PANIC 288
Cerraduras cortafuego electromecánicas Series MITO y MITO-PANIC 290
Cerraduras cortafuego electromecánicas Serie MITO SENSOR 291
Cerraduras eléctricas solo picaporte con función antipánico 292
Esquemas de aplicación cerraduras Serie MULTITOP MATIC EXIT 293
Cerraduras con sistema de cierre automático y función antipánico Serie MULTITOP MATIC EXIT 295
Cerraduras multipunto con sistema de cierre automático y función antipánico Serie MULTITOP MATIC EXIT 296
Contracerraduras con función antipánico Serie MULTITOP MATIC EXIT 298
Cerraduras con función antipánico Serie SIKUREXIT 301
Cerraduras multipunto con función antipánico Serie SIKUREXIT 302
Contracerraduras con función antipánico Serie SIKUREXIT 303
Cerraduras cortafuego función antipánico puertas acorazadas Serie EXITLOCK 304
Selectores de cierre cortafuego para puertas de 2 hojas 305
Accesorios cerraduras cortafuego y cerraduras con función antipánico 306
Esquemas dimensionales 310

CISA®

MULTITOP MATIC EXIT

El sistema antipánico para puertas de una o dos hojas.



Multitop Matic Exit

Múltiples **ventajas**, todas a su **favor**.

La contracerradura Multitop Matic EXIT para instalación en puertas de dos hojas

- **REARME AUTOMÁTICO**
- **FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y REGULACIÓN**
- **MOVIMIENTO FLUIDO**
- **SISTEMA RETROCOMPATIBLE CON SIKUREXIT** (SikurExit)

La cerradura Multitop Matic EXIT

- **CIERRE AUTOMÁTICO, SIEMPRE CON SEGURIDAD**
- **EVACUACIÓN SIEMPRE GARANTIZADA**
- **3 PICAPORTES SIEMPRE CERRADOS** (3X)

Más información

cisa. com
allegion. com

ALLEGION™

FUNCIÓN	ACCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO
A **ENTRADA DESDE EL EXTERIOR SÓLO CON LLAVE** Para puertas que por su uso, deben abrirse desde el exterior solo por personal autorizado, con llave	**INTERNO** · Dispositivo antipánico para abrir · Llave para cerrar con palanca **EXTERNO** · La llave acciona el picaporte y la palanca	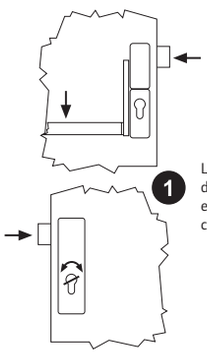 1 La entrada desde el exterior sólo con llave 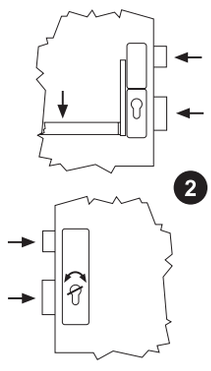 2 La entrada desde el exterior sólo con llave
B **MANILLA EXTERNA HABILITADA O DESHABILITADA** Para puertas que por su uso, deben abrirse desde el exterior, dejando el paso libre durante un periodo de tiempo determinado	**INTERNO** · Dispositivo antipánico para abrir · Llave para cerrar con palanca y habilita/ deshabilita la manilla externa **EXTERNO** · La llave acciona la palanca y habilita/ deshabilita la manilla externa para el accionamiento del picaporte ·	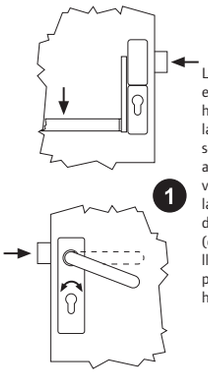 1 La manilla externa se habilita rotando la llave en el sentido de apertura, una vez recogida la vuelta de palanca (extrayendo la llave, la manilla permanece habilitada). 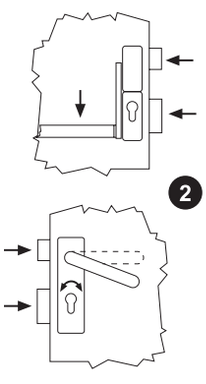 2 Cerrando con palanca, la manilla externa se deshabilita y permanece así aunque se accione el dispositivo antipánico
C **MANILLA EXTERNA DESHABILITADA AUTOMÃTICAMENTE** Para puertas que por su uso, deben abrirse desde el exterior solo por personal autorizado, con llave y permitir el acceso libre en presencia de personal autorizado	**INTERNO** · Dispositivo antipánico para abrir · Llave para cerrar con palanca **EXTERNO** · La llave acciona la palanca y habilita la manilla externa para el accionamiento del picaporte	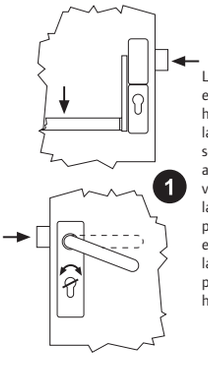 1 La manilla externa se habilita rotando la llave en el sentido de apertura, una vez recogida la vuelta de palanca (sin extraer la llave, la manilla permanece habilitada). 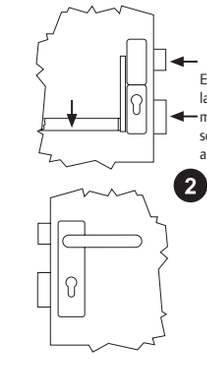 2 Extrayendo la llave, la manilla externa se deshabilita automáticamente.
D **MANILLA EXTERNA SIEMPRE HABILITADA** Para puertas que dividen zonas de paso (por ejemplo: pasillos)	**INTERNO** · Dispositivo antipánico para abrir · Llave para cerrar con palanca **EXTERNO** · La llave acciona la palanca. La manilla, con palanca retraída, siempre acciona el picaporte	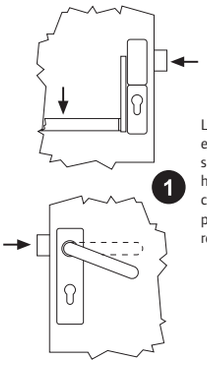 1 La manilla externa esta siempre habilitada cuando la palanca esta retraída 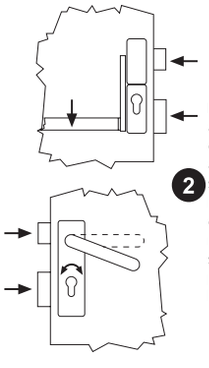 2 Después del accionamiento del dispositivo antipánico, es siempre posible la entrada desde el exterior, mientras no se accione la palanca con la llave





Mito

Características Técnicas:
- Frente en acero cincado
- Caja en acero cincado
- Picaporte en acero cincado
- Cuadro manilla 9 mm

Cilindro no incluido

Mano:
0= Reversible

Bajo pedido:
- Frente inox (acabado 20)

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sólo picaporte • FUNCIONAMIENTO: - Picaporte accionado por llave y por manilla	-	72	24	65	12	**43000**	**65**	**0**	**0**	**21,70**
	• Picaporte y palanca • Palanca 15 mm • FUNCIONAMIENTO: - Picaporte accionado por llave y por manilla - Palanca accionada por llave	1	72	24	65	12	**43020**	**65**	**0**	**0**	**23,20**
	• Picaportes y palanca • Palanca 15 mm. • 3 puntos de cierre • FUNCIONAMIENTO: - Picaportes accionados por llave y por manilla - Palanca accionada por llave	1	72	24	65	6	**43025**	**65**	**0**	**0**	**134,49**
	• Dispositivo de cierre para hoja secundaria en puertas de dos hojas • FUNCIONAMIENTO: - El desbloqueo de las varillas se realiza a través de un botón situado en el frente • BAJO PEDIDO - Varillas internas roscadas ref. 07088.03 - Dispositivo bloqueo de varillas ref. 07089.50	-	-	24	-	1	**43091**	**00**	**0**	**0**	**41,30**

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sólo picaportes • 3 puntos de cierre • FUNCIONAMIENTO: - La llave condena o descondena la manilla y retrae los picaportes - La manilla retrae los picaportes sólo si esta descondenada. • Cuadro manilla pasante • Función manilla libre	-	72	24	65	6	**43015**	**65**	**0**	**0**	**154,65**





Mito Panic

Características Técnicas:
- Frente en acero cincado
- Caja en acero cincado
- Picaporte en acero cincado
- Cuadro manilla 9 mm
- Adaptable a dispositivos antipánico series 59600, 59711, 59321 y 59371

Normativa:
Certificación CE con los dispositivos antipánico series 59600, 59711, 59321, 59371, 59607 y 59617

Mano:
0= Reversible

Cilindro no incluido

Bajo pedido:
- Frente inox (acabado 20)

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sólo picaporte • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave - Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte - La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada. • Cuadro manilla partido	-	72	24	65	6	**43110**	**65**	**0**	**0**	**45,07**
	• Picaporte y palanca • Palanca 15 mm • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave - Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca • Cuadro manilla pasante	1	72	24	65	6	**43120**	**65**	**0**	**0**	**61,31**
	• Picaporte y palanca • Palanca 15 mm • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave - Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca. La manilla retrae el picaporte • Cuadro manilla partido	1	72	24	65	6	**43130**	**65**	**0**	**0**	**65,14**
	• Picaporte invertido • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con manilla y/o llave - Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte - La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada. • Cuadro manilla partido • **PARA INSTALACIONES EN PUERTAS CON APERTURA INTERIOR**	1	72	24	65	25	**43160**	**65**	**1**	**2**	**36,89**

Mano:
1=derecha interna 
2=izquierda interna 

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sólo picaportes • 3 puntos de cierre • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave - Exterior: La llave condena o descondena la manilla y retrae los picaportes - La manilla retrae los picaportes sólo si esta descondenada. • Cuadro manilla partido	-	72	24	65	6	**43115**	**65**	**0**	**0**	**154,65**
	• Contracerradura para hoja secundaria en puertas de dos hojas **NOTA: En la hoja principal debe ir instalada una cerradura con sólo picaporte ref. 43110 o 43115** • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico • BAJO PEDIDO - Varillas internas roscadas ref. 07088.03 - Dispositivo bloqueo de varillas ref. 07089.50	-	-	24	65	6	**43190**	**65**	**0**	**0**	**90,60**
		-	-	24	95	6	**43190**	**95**	**0**	**0**	**90,60**
	• Contracerradura para hoja secundaria en puertas de dos hojas • Con doble alojamiento para cuadradillo (puertas reversibles) **NOTA: En la hoja principal debe ir instalada una cerradura con sólo picaporte ref. 43110 o 43115** • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico • BAJO PEDIDO - Varillas internas roscadas ref. 07088.03 - Dispositivo bloqueo de varillas ref. 07089.50	-	-	24	65	6	**1 43191**	**65**	**0**	**0**	**95,15**
		-	-	24	95	6	**1 43191**	**95**	**0**	**0**	**95,15**





Mito y Mito Panic

Características Técnicas:
- Frente en acero cincado
- Caja en acero cincado
- Picaporte en acero cincado
- Cuadro manilla 9 mm
- Artículo 13110 y 13210 adaptable a dispositivos antipánico series 59600 y 59711
- Cierre de día mecánico
- Tensión 12 V. cc, 800 mA
- Versiones 13200, 13210, 13260 con función FAIL SAFE

Normativa:
Certificación con los dispositivos antipánico series 59600, 59607, 59617, 59321, 59371 y 59711.00/01

Mano:
0= Reversible

Dotación:
- Tornillo de fijación cilindro
- Tapón gris

Bajo pedido:
- Cilindro
- Frente inox (acabado 20), incremento de precio

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• VERSIÓN MECÁNICA • Sólo picaporte • FUNCIONAMIENTO: - Picaporte accionado por manilla (con "falsa palanca" desactivada) - Picaporte accionado eléctricamente por manilla (con "falsa palanca" activada mediante la llave) • Cuadro manilla pasante	1	72	24	65	1	1 13100	65	0	0	180,41
		1	72	24	65	1	1 13200	65	0	0	194,91
	• VERSIÓN ANTIPÁNICO • Sólo picaporte • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave - Exterior: Picaporte accionado por manilla (con "falsa palanca" desactivada) Picaporte accionado eléctricamente por manilla (con "falsa palanca" activada mediante la llave) • Cuadro manilla partido	1	72	24	65	1	1 13110	65	0	0	180,41
		1	72	24	65	1	1 13210	65	0	0	194,91
	• VERSIÓN ANTIPÁNICO • Picaporte invertido • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con manilla y/o llave - Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte - La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada. • Cuadro manilla partido • **PARA INSTALACIONES EN PUERTAS CON APERTURA INTERIOR**	1	72	24	65	1	1 13160	65	1	2	180,41
		1	72	24	65	1	1 13260	65	1	2	194,91
	Mano: 1=derecha interna 2=izquierda interna										
	• Temporizador modulable multiescala • Escala de tiempos regulable • Tensión de ejercicio 12/24 V ca/cc.					6	07022	20	0	0	172,89

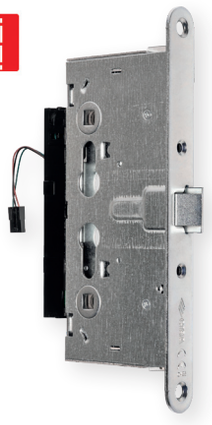

Mito SENSOR

Características Técnicas:

- Frente en acero cincado
- Caja en acero cincado
- Picaporte en acero cincado
- Cuadro manilla 9 mm
- Artículo 13115 y 13215 adaptable a dispositivos antipánico CISA
- Cierre de día mecánico
- Tensión 12/24 V. ac/cc
- Temporizador de apertura variable de 3 a 30 segundos
- Predispuesta para conexión de un LED bicolor rojo/verde, señalización estado manilla
- Versiones 13205 y 13215 con función FAIL SAFE

Normativa:

Certificación CE con los dispositivos antipánico 1596XXXXX, 1597XXXXX,15961XXXXX

Mano:

0= Reversible

Dotación:

- Cable de alimentación, longitud 1,5 m.
- Tornillo de fijación cilindro
- Tapón gris

Bajo pedido:

- LED luminoso bicolor rojo/verde (art. 1.07126.10.0)
- Cilindro

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• VERSIÓN FAIL SECURE • Sólo picaporte • FUNCIONAMIENTO: - La llave recoge el picaporte y activa/desactiva la función eléctrica sobre la manilla - La bobina normalmente no alimentada, mantiene desembragada la manilla. El impulso eléctrico embraga la manilla cuando la "falsa palanca" esta activada • Cuadro manilla pasante	1	72	24	65	1	1 13105	65	0	0	217,90
	• VERSIÓN FAIL SAFE • Sólo picaporte • FUNCIONAMIENTO: - La llave recoge el picaporte y activa/desactiva la función eléctrica sobre la manilla - La bobina normalmente alimentada, mantiene desembragada la manilla. El corte del impulso eléctrico embraga la manilla cuando la "falsa palanca" esta activada • Cuadro manilla pasante	1	72	24	65	1	1 13205	65	0	0	235,40
	• VERSIÓN FAIL SECURE Y FUNCIÓN ANTIPÁNICO • Sólo picaporte • FUNCIONAMIENTO: - Interno: con manilla/dispositivo antipánico y con llave (si hay cilindro) - Externo: la llave recoge el picaporte y activa/desactiva la función eléctrica sobre la manilla. La bobina normalmente no alimentada, mantiene desembragada la manilla. El impulso eléctrico embraga la manilla cuando la "falsa palanca" esta activada • Cuadro manilla partido	1	72	24	65	1	1 13115	65	0	0	217,90
	• VERSIÓN FAIL SAFE Y FUNCIÓN ANTIPÁNICO • Sólo picaporte • FUNCIONAMIENTO: - Interno: con manilla/dispositivo antipánico y con llave (si hay cilindro) - Externo: la llave recoge el picaporte y activa/desactiva la función eléctrica sobre la manilla. La bobina normalmente alimentada, mantiene desembragada la manilla. El corte del impulso eléctrico embraga la manilla cuando la "falsa palanca" esta activada • Cuadro manilla partido	1	72	24	65	1	1 13215	65	0	0	235,40



ACCESORIOS PARA CERRADURAS MITO SENSOR

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Led bicolor bidireccional, led rojo V = 1.94 V e I = 5.43 mA, led verde V = 2.15 V, I = 5.06 mA • Señalización estado manilla cerraduras MITO SENSOR		6	1 07126	10	0	0	27,68
	• Transformador 12/24 V ca • Marcado CE, conforme a la directiva 2014/30/EU, 2014/35/EU Classe 2 (aislamiento doble • LPS fuente (conforme a IEC 62368) • Protección OVP (para tensión extra) y OCP (para corriente extra) SELV • Plástico de tipo UL94-V0 • Producto UL Listed o UL Recognized		1	07302	08	0	0	98,96

CERRADURAS ELÉCTRICAS DE EMBUTIR SEGURIDAD CON FUNCIÓN ANTIPÁNICO





Características Técnicas:
- Caja en acero cincado
- Frente en acero inox
- Picaporte y palanca niquelados
- Picaporte y pitón de recarga reversibles
- Tensión 12 V ca CE
- Corriente absorbida 3,1 A

Dotación:
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- Pareja de espesores en nylon ref. 06141.65.0

Bajo pedido:
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Escudo de protección ref. 06460.00.0
- Botón pulsador ref. 06110.15.0
- Contraceradura 43295 para puerta de 2 hojas

Mano:
0=Reversible

Cilindro no incluido

Normativa:
- Conforme a la norma europea UNE EN179
- Conforme a la norma europea UNE EN1125

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Adaptable a dispositivos antipánico conforme a la norma EN1125; 59607.10.0 ó 59711.00/01.0 • Adaptable a manillas conforme a la norma EN179 • En puertas de dos hojas combinar con contracerradura 43295	-	85	22	25	1	1 16605	25	0	0	134,45
		-	85	22	30	1	1 16605	30	0	0	134,45
		-	85	22	35	1	1 16605	35	0	0	134,45

Esquemas de configuración para puertas de 1 hoja

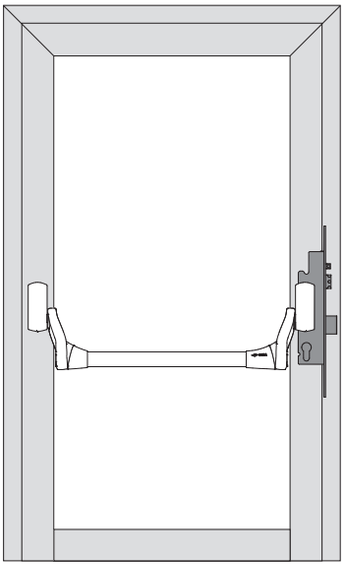

CAMARA EUROPEA CERRADURA MONOPUNTO

ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P310xx0 14P330xx0	Función A Función B
Embellecedores (en dotación)	-	
Cerradero central	106463820 106463830	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push	159607100	
Barra de apoyo Fast Push	107007xx0	
Cuadradillo	107085770	
Cilindro (opcional)	10Q311xx012	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A

PERFIL PUERTA CERRADURA MONOPUNTO

ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P310xx0 14P330xx0	Función A Función B
Embellecedores (en dotación)	-	
Cerradero central	106463840 106463850	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push	159607100	
Barra de apoyo Fast Push	107007xx0	
Cuadradillo	107085770	
Cilindro (opcional)	10Q311xx012	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A

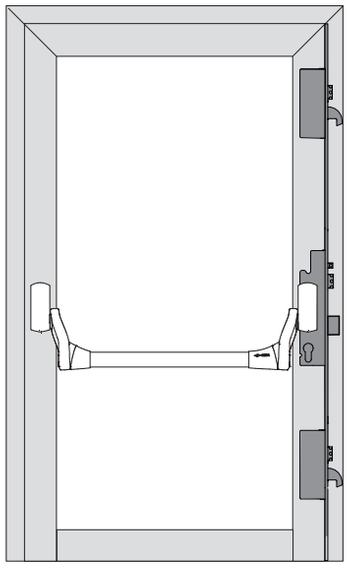

CAMARA EUROPEA CERRADURA MULTIPUNTO

ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P010xx0 14P030xx0	Función A Función B
Embellecedores (en dotación)		
Cerradero central	106463820 106463830	
Cerradero superior/inferior	106465720 106465720	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push	159607100	
Barra de apoyo Fast Push	107007xx0	
Cuadradillo	107085-70	
Cilindro (opcional)	10Q311XX012	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A

PERFIL PUERTA CERRADURA MULTIPUNTO

ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P110xx0 14P130xx0	Función A Función B
Embellecedores (en dotación)		
Cerradero central	106463840 106463850	
Cerradero superior/inferior	106465740 106465750	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push	159607100	
Barra de apoyo Fast Push	107007xx0	
Cuadradillo	107085-70	
Cilindro (opcional)	10Q311XX012	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A



Esquemas de configuración para puertas de 2 hojas

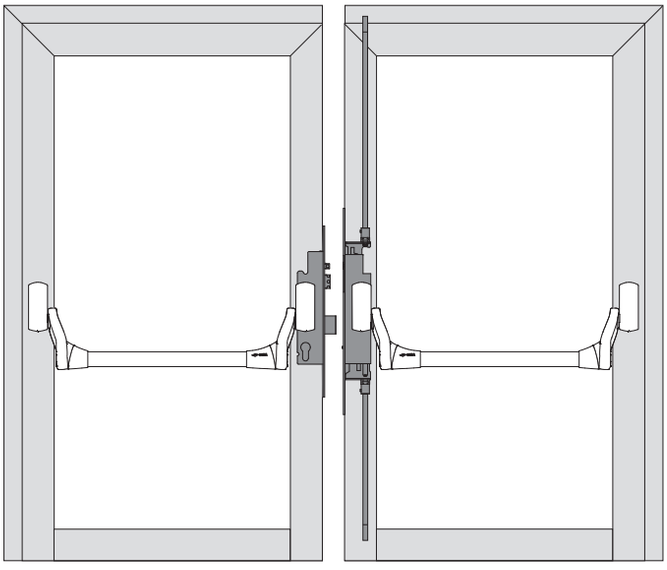

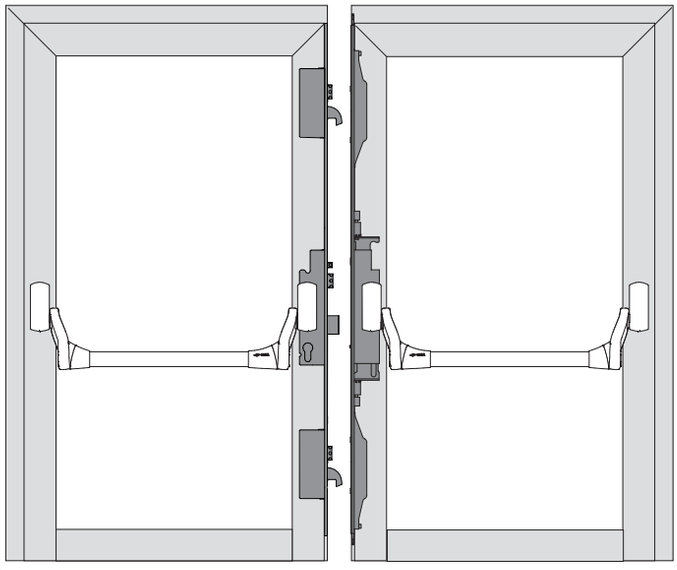

CAMARA EUROPEA CERRADURA MONOPUNTO		
ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P310xx0 14P330xx0	Función A Función B
Contracerradura Espesores (en dotación)	14D295xx0	
Cerradero de suelo (en dotación) Juego de varillas internas Cerradero superior en nylon	 107088030 106141800	
Rearme automático Dispositivo antipánico Fast Touch	10708952/530 15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push Barra de apoyo Fast Push Cuadradillo	159607100 107007xx0 107085770	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A

CAMARA EUROPEA CERRADURA MULTIPUNTO		
ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P010xx0 14P030xx0	Función A Función B
Contracerradura Puntales (en dotación)	14D395xx0	
Cerradero de suelo (en dotación) Cerradero superior Rearme automático	 106141000 107089630	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push Barra de apoyo Fast Push Cuadradillo	159607100 107007xx0 107085770	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A

PERFIL PUERTA CERRADURA MONOPUNTO		
ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P310xx0 14P330xx0	Función A Función B
Contracerradura Espesores (en dotación)	14D295xx0	
Cerradero de suelo (en dotación) Juego de varillas internas Cerradero superior en nylon	 107088030 106141800	
Rearme automático Cerradero superior/inferior Dispositivo antipánico Fast Touch	10708952/530 106465740 106465750 15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push Barra de apoyo Fast Push Cuadradillo	159607100 107007XX0 107085770	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A

PERFIL PUERTA CERRADURA MULTIPUNTO		
ARTÍCULO	REFERENCIA	FUNCIÓN
Cerradura	14P110xx0 14P130xx0	Función A Función B
Contracerradura Puntales (en dotación)	14D695xx0	
Cerradero de suelo (en dotación) Cerradero superior Rearme automático	 106141000 107089630	
Dispositivo antipánico Fast Touch	15971100/010	
Dispositivo antipánico Fast Push Barra de apoyo Fast Push Cuadradillo	159607100 107007xx0 107085770	
Manilla (opcional)	107070660B1	Función B
Pomo externo (opcional)	107070560B1	Función A



Características Técnicas:

- Dispositivo de accionamiento automático de la palanca y función antipánico para puertas de una o dos hojas
- CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Picaporte regulable autoblocante
- Sensor "rearme automático" regulable
- Caja cerrada en zamak con tratamiento cincado
- Tapa en acero con tratamiento cincado
- Cuadradillo manilla 8mm

Dotación:

- 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0
- Tornillos de fijación cerradura y cilindro
- Instrucciones de montaje

Bajo pedido:

- Cilindro
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Escudo de protección cilindro art. 1.06460.05.0

Mano:

0= Reversible

Certificación:

- Certificación CE conforme a la normativa EN1125 y EN179
- Grado 6 Security conforme a la norma EN12209:16
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 4
- ICIM EN12209:16 SRM-000136-00
- Resistencia al fuego conforme a la norma EN1634

Consultar versiones motorizadas de serie en la sección de Cerraduras eléctricas págs. 52 y 53

Multitop MATIC EXIT

N NOVEDAD

Tipología	Descripción	Función	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Caract.	Precio base Unitario €
	• Distancia entre ejes 92 mm • Picaporte y palanca • Frente 24 x 3 mm en acero inox • Picaporte regulable de 10 a 16 mm. con función autoblocante • Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. • Conforme a la norma EN12209:16 3|X|9|0|0|G|6/7|0 **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 1.4P3x0.xx.0.00AS**	A	1	92	24	35	1	**1 4P310**	**35**	**0**		**238,50**
		A	1	92	24	40	1	**1 4P310**	**40**	**0**		**238,50**
		A	1	92	24	45	1	**1 4P310**	**45**	**0**		**238,50**
		B	1	92	24	35	1	**1 4P330**	**35**	**0**		**238,50**
		B	1	92	24	40	1	**1 4P330**	**40**	**0**		**238,50**
		B	1	92	24	45	1	**1 4P330**	**45**	**0**		**238,50**

Para ampliar información sobre los tipos de funciones ver cuadro pág. 285



Características Técnicas:

- Dispositivo de accionamiento automático de la palanca y función antipánico para puertas de una o dos hojas
- CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Picaportes regulables
- Sensor "rearme automático" regulable
- 2 ganchos en acero templado
- Caja cerrada en zamak con tratamiento cincado
- Tapa en acero con tratamiento cincado
- Cuadradillo manilla 8mm

Dotación:

- 2 embellecedores para cilindro art. 1.06012.01.0
- Tornillos de fijación cerradura y cilindro
- Instrucciones de montaje

Bajo pedido:

- Cilindro
- MOTOR CISA para apertura motorizada art. 1.E0000.00.0
- Accesorio para función cierre de día o semiautomática art. 1.06120.00.0
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Escudo de protección cilindro art. 1.06460.05.0
- Placas antitaladro art. 1.06436.12/13.0 para funciones A y art. 1.06436.10/13.0 para funciones B

Mano:

0= Reversible

Normativa:

- Certificación CE conforme a la normativa EN1125 y EN179
- Grado 6 Security conforme a la norma prEN15685:19 (mecánica) y EN14846:08 (mecánica + MOTOR CISA)
- Grado 7 con placas antitaladro art. 1.06436.10/12/13.0
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 4
- Resistencia al fuego conforme a la norma EN1634

Multitop MATIC EXIT

N NOVEDAD



Tipología	Descripción	Función	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Caract.	Precio base Unitario €
	• Distancia entre ejes 92 mm • Picaportes, ganchos y palanca • Frente en "U" de 24 x 5 mm en acero inox con altura 2.300 mm. - rasabilidad superior 350 mm. - rasabilidad inferior 150 mm. • Picaporte central regulable de 10 a 16 mm. con función autoblocante. • 2 picaportes en los puntos de cierre laterales regulables de 9 a 15 mm. • Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. • Conforme a la norma prEN15685:19 |3|S|9|0|0|G|6/7|0|6/7|0| **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 1.4P1x0.xx.0.00AS**	A	1	92	24	35	1	**1 4P110**	**35**	**0**		**365,52**
		A	1	92	24	40	1	**1 4P110**	**40**	**0**		**365,52**
		A	1	92	24	45	1	**1 4P110**	**45**	**0**		**365,52**
		B	1	92	24	35	1	**1 4P130**	**35**	**0**		**365,52**
		B	1	92	24	40	1	**1 4P130**	**40**	**0**		**365,52**
		B	1	92	24	45	1	**1 4P130**	**45**	**0**		**365,52**
	• Distancia entre ejes 92 mm • Picaportes, ganchos y palanca • Frente en "U" de 24 x 7 mm en acero inox con altura 2.300 mm. - rasabilidad superior 350 mm. - rasabilidad inferior 150 mm. • Picaporte central regulable de 10 a 16 mm. con función autoblocante. • 2 picaportes en los puntos de cierre laterales regulables de 9 a 15 mm. • Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm. • Conforme a la norma prEN15685:19 |3|S|9|0|0|G|6/7|0|6/7|0| **SUSTITUYE AL ARTÍCULO 1.4P2x0.xx.0.00AS**	A	1	92	24	35	1	**1 4P210**	**35**	**0**		**365,52**
		A	1	92	24	40	1	**1 4P210**	**40**	**0**		**365,52**
		A	1	92	24	45	1	**1 4P210**	**45**	**0**		**365,52**
		B	1	92	24	35	1	**1 4P230**	**35**	**0**		**365,52**
		B	1	92	24	40	1	**1 4P230**	**40**	**0**		**365,52**
		B	1	92	24	45	1	**1 4P230**	**45**	**0**		**365,52**

Para ampliar información sobre los tipos de funciones ver cuadro pág. 285



- Distancia entre ejes 92 mm
- Picaportes, ganchos y palanca
- Frente de 24 x 3 mm en acero inox con altura 2.300 mm.
  - rasabilidad superior 350 mm.
  - rasabilidad inferior 150 mm.
- Picaporte central regulable de 10 a 16 mm. con función autoblocante.
- 2 picaportes en los puntos de cierre laterales regulables de 9 a 15 mm.
- Sensor "rearme automático" regulable de 9 a 15 mm.
- Conforme a la norma prEN15685:19
  |3|S|9|0|0|G|6/7|0|6/7|0|

SUSTITUYE AL ARTÍCULO 1.4P0x0.xx.0.00AS

N NOVEDAD

Tipología	Descripción	Función	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano	Caract.	Precio base Unitario €
		A	1	92	24	35	1	1 4P010	35	0		353,16
		A	1	92	24	40	1	1 4P010	40	0		353,16
		A	1	92	24	45	1	1 4P010	45	0		353,16
		B	1	92	24	35	1	1 4P030	35	0		353,16
		B	1	92	24	40	1	1 4P030	40	0		353,16
		B	1	92	24	45	1	1 4P030	45	0		353,16

Para ampliar información sobre los tipos de funciones ver cuadro pág. 285



CONTRACERRADURA PARA HOJA SECUNDARIA ADAPTABLE A CERRADURAS MATIC EXIT

- En la hoja principal debe estar instalada una cerradura serie MATIC EXIT
- CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Frente en acero inox 24x3 mm
- Enganche de las varillas regulable
- Impulsor del picaporte y de la palanca regulable
- Restablecimiento del cierre de las varillas automático o manual
- Tornillos de fijación contracerradura

FUNCIONES

- Interno:
  - Con dispositivo antipánico
- Externo:
  - Sin funcionamiento

N NOVEDAD

Tipología	Descripción	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
		-	24	40	1	1 4D295	40	0	0	225,92
		-	24	60	1	1 4D295	60	0	0	225,92
		-	24	75	1	1 4D295	75	0	0	225,92



CISA®

Tipología	Descripción	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	**CONTRACERRADURA PARA HOJA SECUNDARIA ADAPTABLE A CERRADURAS MATIC EXIT** • En la hoja principal debe estar instalada una cerradura serie MATIC EXIT • CAJA ESTRECHA 15,5 mm • Frente en acero inox 24x3x2600 mm • Impulsor del picaporte y de la palanca regulable • Cerraderos regulables integrados en el frente • Tornillos de fijación contracerradura **FUNCIONES** • Interno: - Con dispositivo antipánico • Externo: - Sin funcionamiento **EN DOTACIÓN** • Cerradero de suelo art. 1.06142.95.0 • Kit cierre alto y bajo art. 1.06449.21.0 N NOVEDAD	-	24	40	1	**1 4D395**	**40**	**0**	**0**	**550,05**
		-	24	60	1	**1 4D395**	**60**	**0**	**0**	**550,05**
		-	24	75	1	**1 4D395**	**75**	**0**	**0**	**550,05**
	**CONTRACERRADURA PARA HOJA SECUNDARIA ADAPTABLE A CERRADURAS MATIC EXIT** • En la hoja principal debe estar instalada una cerradura serie MATIC EXIT • CAJA ESTRECHA 15,5 mm • Frente en acero inox 24x6x2600 mm • Impulsor del picaporte y de la palanca regulable • Cerraderos regulables integrados en el frente • Tornillos de fijación contracerradura **FUNCIONES** • Interno: - Con dispositivo antipánico • Externo: - Sin funcionamiento **EN DOTACIÓN** • Cerradero de suelo art. 1.06142.95.0 • Kit cierre alto y bajo art. 1.06449.20.0 N NOVEDAD	-	24	40	1	**1 4D695**	**40**	**0**	**0**	**550,05**
		-	24	60	1	**1 4D695**	**60**	**0**	**0**	**550,05**



Motor CISA

Características Técnicas:
- CAJA ESTRECHA 15,5 mm
- Tensión 12V cc CE
- Corriente adsorbida 2A
- Señalización acústica para indicar la maniobra de apertura y cierre (estado palanca)
- Señalización acústica para evidenciar eventuales errores de instalación
- En caso de activación de la función "bloqueo manilla" el motor se desactiva automáticamente
- En caso de corte de corriente, la cerradura siempre puede ser abierta con la llave

Dotación:
- Cable de alimentación art. 1.07030.40.0 (L=4 m)
- 2 tornillos de fijación
- Instrucciones de instalación

Bajo pedido:
- Led luminoso para señalización de apertura y cierre art. 1.07126.01/02.0
- Cable de programación art. 1.07030.41.0
- Fuente de alimentación art. 1.07060.10.0

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• MOTOR CISA compatible con todas las cerraduras Multitop MATIC versiones multipunto. • Permite la apertura en remoto mediante un dispositivo de apertura - Tensión 12V cc CE - Corriente adsorbida 2A • EN DOTACIÓN - Cable de alimentación art. 1.07030.40.0 - 2 tornillos de fijación - Instrucciones de instalación	4A000, 4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210,	1	1 E0000	00	0	0	230,14
	• Cable de alimentación (L=4 m.)		1	1 07030	40	0	0	30,15
	• Cable de alimentación (L=10 m.)		1	1 07030	42	0	0	117,36
	• Cable de programación		1	1 07030	41	0	0	123,54
	• Fuente de alimentación 12V cc Input: CA100 - 240 V 50/60 Hz 0.7A Output: 12V CC 2.5A CLASS 2 OUTPUT Certificado UL Listed		1	1 07060	10	0	0	124,15
	• Teclado numérico para control de acceso por código PIN, para MOTOR CISA art. E0000. Acabado negro brillo • OTROS ACABADOS - Cromo satinado (acab. B1)		1	1 06525	77	0	0	532,09
	• Led luminoso rojo		1	1 07126	01	0	0	21,22
	• Led luminoso verde		1	1 07126	02	0	0	21,22
 N NOVEDAD	• Cerradero superior en acero inox	4D295, 4D395, 4D695	1	1 06141	00	0	0	37,50



Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pasacables oculto con muelle flexible		6	06515	00	0	0	33,59
	• Pasacables con muelle flexible		6	06515	15	0	0	51,43
	• Pasacables externo con muelle flexible (L=300)		10	1 06515	20	0	0	28,08
	• Pasacables externo con muelle flexible (L=600)		10	1 06515	21	0	0	44,25
	• Accesorio cierre de día para cerradura Multitop MATIC, serie 4A000, con 2 funciones diferentes: - cierre de día (picaporte y palancas retraídos); - función semiautomática (sólo palancas retraídas).	4A000, 4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210,	12	1 06120	00	0	0	33,64
	• Placa de protección cerradura para aumentar la resistencia al taladro (grado 7 según norma europea prEN 15685 : 14).	4A000, 4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210,	6	1 06436	12	0	0	13,53
	• Placa de protección desviadores laterales para aumentar la resistencia al taladro (grado 7 según norma europea prEN 15685 : 14).	4A000, 4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210,	12	1 06436	13	0	0	10,61
	• Dispositivo de bloqueo varillas en acero cincado, compuesto de: - espesor art. 1.06141-81-0 - cerradero superior art. 1.06141-80-0	43295, 4D295	1	1 07089	52	0	0	23,31
	• Dispositivo de bloqueo varillas para contracerradura con varillas internas	43295, 4D295	1	1 07089	53	0	0	105,00
	• Dispositivo de bloqueo cierre superior para contracerradura multipunto	4D395, 4D695	1	1 07089	63	0	0	105,00
	• Kit cierre alto y bajo contracerradura multipunto para perfiles tipo puerta	4D695	1	1 06449	20	0	0	54,00
	• Kit cierre alto y bajo contracerradura multipunto para perfiles tipo cámara europea	4D395	1	1 06449	21	0	0	54,00



SikurExit

Características Técnicas:
- Función antipánico reversible que permite una rápida evacuación en caso de emergencia aunque la cerradura esté cerrada con llave simplemente accionando la manilla o el dispositivo antipánico
- Caja en acero cincado
- Picaporte, piton autoblocante y palancas niquelados
- Picaporte y pitón sistema autoblocante regulables
- Agujeros pasantes DIN para instalación de manillas
- Cuadro manilla 8 mm.

Dotación:
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0
- Tornillo para desactivar el retroceso de la palanca en puertas de una hoja

Bajo pedido:
- Cilindro
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Escudo de protección ref. 06460.05.0

Mano:
0= Reversible

Certificación:
- Certificación CE con los dispositivos antipánico series 59607, 59617.12 y 59711.00/01
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 4



PARA PUERTAS DE 1 Ó 2 HOJAS
- Frente "plano" en acero INOX 24x3 mm
- Picaporte regulable de 11 a 17 mm con sistema autobloqueo
- 1 palanca lateral

FUNCIÓN TIPO A
- Interno:
  - Dispositivo antipánico para abrir
  - Llave para cerrar con palanca
- Externo:
  - Llave para accionar el picaporte y la palanca

FUNCIÓN TIPO B
- Interno:
  - Dispositivo antipánico para abrir
  - Llave para cerrar con palanca y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte
- Externo:
  - Llave para cerrar con palanca y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte

FUNCIÓN TIPO C
- Interno:
  - Dispositivo antipánico para abrir
  - Llave para cerrar con palanca y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte
- Externo:
  - Llave para cerrar con palanca y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte
  - La manilla permanece habilitada con la llave introducida, extrayendo la llave de deshabilita la manilla

FUNCIÓN TIPO D
- Interno:
  - Dispositivo antipánico para abrir
  - Llave para cerrar con palanca
- Externo:
  - Llave para cerrar con palanca
  - La manilla, con palanca retraída, siempre acciona el picaporte

Para ampliar información sobre los tipos de funciones ver cuadro pág. 285

Tipología	Descripción	Función	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
		A/D	1	92	24	30	1	1 43225	30	0	0	228,43
		A/D	1	92	24	35	1	1 43225	35	0	0	228,43
		A/D	1	92	24	40	1	1 43225	40	0	0	228,43
		A/D	1	92	24	45	1	1 43225	45	0	0	228,43
		B	1	92	24	30	1	1 43235	30	0	0	228,43
		B	1	92	24	35	1	1 43235	35	0	0	228,43
		B	1	92	24	40	1	1 43235	40	0	0	228,43
		B	1	92	24	45	1	1 43235	45	0	0	228,43
		C	1	92	24	30	1	1 43236	30	0	0	228,43
		C	1	92	24	35	1	1 43236	35	0	0	228,43
		C	1	92	24	40	1	1 43236	40	0	0	228,43
		C	1	92	24	45	1	1 43236	45	0	0	228,43





SikurExit

Características Técnicas:

- Función antipánico reversible que permite una rápida evacuación en caso de emergencia aunque la cerradura esté cerrada con los tres puntos de cierre simplemente accionando la manilla o el dispositivo antipánico
- Caja en acero cincado
- Picaporte, piton autoblocante y palancas niquelados
- Picaporte y pitón sistema autoblocante regulables
- Agujeros pasantes DIN para instalación de manillas
- Cuadro manilla 8 mm.

Dotación:

- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0
- Tornillo para desactivar el retroceso de la palanca en puertas de una hoja
- Sistema "cierre de día" en el modelo con función A (consultar disponibilidad)

Bajo pedido:

- Cilindro
- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Escudo de protección ref. 06460.05.0

Mano:

0= Reversible

Certificación:

- Conforme a la norma europea prEN15685, grado 6 seguridad (1.000 kg. resistencia carga lateral y 600 kg. resistencia carga frontal) y grado 7 con accesorio serie 06436
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 4
- Certificación CE con los dispositivos antipánico series 59607.10, 59617.12 y 59711.00/01



PARA PUERTAS DE 1 Ó 2 HOJAS

- Frente ajustable "plano" en acero INOX 24x3 mm con altura 2.300 mm
  - corte máximo superior 350 mm
  - corte máximo inferior 150 mm
- Picaporte regulable de 11 a 17 mm con sistema autobloqueo
- 3 palancas laterales

FUNCIÓN TIPO A

- Interno:
  - Dispositivo antipánico para abrir
  - Llave para cerrar con palancas
- Externo:
  - Llave para accionar el picaporte y las palancas

FUNCIÓN TIPO B

- Interno:
  - Dispositivo antipánico para abrir
  - Llave para cerrar con palancas y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte
- Externo:
  - Llave para cerrar con palancas y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte

FUNCIÓN TIPO D

- Interno:
  - Dispositivo antipánico para abrir
  - Llave para cerrar con palancas
- Externo:
- Llave para cerrar con palancas
  - La manilla, con palancas retraídas, siempre acciona el picaporte

Tipología	Descripción	Función	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
		A/D	1	92	24	30	1	1 43725	30	0	0	279,92
		A/D	1	92	24	35	1	1 43725	35	0	0	279,92
		A/D	1	92	24	40	1	1 43725	40	0	0	279,92
		A/D	1	92	24	45	1	1 43725	45	0	0	279,92
		B	1	92	24	30	1	1 43735	30	0	0	279,92
		B	1	92	24	35	1	1 43735	35	0	0	279,92
		B	1	92	24	40	1	1 43735	40	0	0	279,92
		B	1	92	24	45	1	1 43735	45	0	0	279,92

Para ampliar información sobre los tipos de funciones ver cuadro pág. 285

CISA

Tipología	Descripción	Función	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
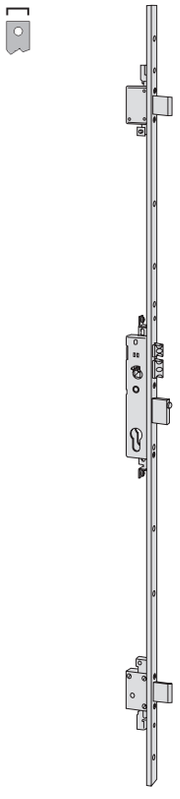	**PARA PUERTAS DE 1 Ó 2 HOJAS** • Frente ajustable "U" en acero INOX 24x5 mm con altura 2.300 mm - corte máximo superior 350 mm - corte máximo inferior 150 mm • Picaporte regulable de 11 a 17 mm con sistema autobloqueo • 3 palancas laterales	A/D	1	92	24	30	1	**1 43825**	**30**	**0**	**0**	**289,79**
		A/D	1	92	24	35	1	**1 43825**	**35**	**0**	**0**	**289,79**
		A/D	1	92	24	40	1	**1 43825**	**40**	**0**	**0**	**289,79**
		A/D	1	92	24	45	1	**1 43825**	**45**	**0**	**0**	**289,79**
	FUNCIÓN TIPO A • Interno: - Dispositivo antipánico para abrir - Llave para cerrar con palancas • Externo: - Llave para accionar el picaporte y las palancas	B	1	92	24	30	1	**1 43835**	**30**	**0**	**0**	**289,79**
		B	1	92	24	35	1	**1 43835**	**35**	**0**	**0**	**289,79**
		B	1	92	24	40	1	**1 43835**	**40**	**0**	**0**	**289,79**
		B	1	92	24	45	1	**1 43835**	**45**	**0**	**0**	**289,79**
	FUNCIÓN TIPO B • Interno: - Dispositivo antipánico para abrir - Llave para cerrar con palancas y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte • Externo: - Llave para cerrar con palancas y habilitar/deshabilitar la manilla externa para el accionamiento del picaporte											
	FUNCIÓN TIPO D • Interno: - Dispositivo antipánico para abrir - Llave para cerrar con palancas • Externo: - Llave para cerrar con palancas - La manilla, con palancas retraídas, siempre acciona el picaporte											
	Para ampliar información sobre los tipos de funciones ver cuadro pág. 285											

Tipología	Descripción	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	**CONTRACERRADURA PARA HOJA SECUNDARIA ADAPTABLE A CERRADURA ANTIPÁNICO** • En la hoja principal debe estar instalada una cerradura serie 16605, 43725, 43735, 43825, 43835, 43225, 43235, 43236 • Frente en acero con tratamiento cincado de alta resistencia 24x3 mm • Enganche de las varillas regulable en 18 mm en sentido horizontal • Impulsor de la palanca regulable en 5,5 mm. • Restablecimiento del cierre de las varillas automático o manual • Espesores en nylon nº 1 de 5 mm para perfil tipo "R" y nº 2 de 3 mm. para perfil tipo "PORTA" • Tornillos de fijación contracerradura	-	24	30	1	**1 43295**	**30**	**0**	**0**	**202,34**
		-	24	40	1	**1 43295**	**40**	**0**	**0**	**202,34**
		-	24	60	1	**1 43295**	**60**	**0**	**0**	**202,34**
		-	24	75	1	**1 43295**	**75**	**0**	**0**	**202,34**
	FUNCIONES • Interno: - Con dispositivo antipánico • Externo: - Sin funcionamiento									





Exitlock

Características Técnicas:
- Caja, picaporte reversible y bulones en acero cincado de alta resistencia
- Frente en acero cincado de alta resistencia (artículos 56936, 56937)
- Predisposición para cierres suplementarios

Dotación:
- Instrucciones de instalación
- Cerradero 06220.26.0
- **Cilindro no incluido**

Normativa:
- Producto conforme a la Norma Europea EN 12209
- Marcado CE
- Certificación voluntaria ICIM según la norma EN 1125

Mano:
- 0= Reversible

Bajo pedido:
- Escudo de protección 06460, 06480
- Embellecedor interno 06473
- Para cierres suplementarios
  - Desviadores 06433.00/01
  - Juego de barras 06425.06.0
  - Cerraderos 06220.28/29
- Para salidas antipánico (EN1125)
  - Dispositivo antipánico serie 59616.16, 59607.10 ó 59711.10/11
- Para salidas de emergencia (EN179)
  - Manilla 07070.50.0
  - Juego de manillas 07070.60.0

Tipología / Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
 • Versión sin frente • Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios										
• **FUNCIONAMIENTO TIPO B:** - Interior: con dispositivo antipánico y/o manilla para abrir y llave para cerrar - La llave condena o descondena la manilla - Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae los bulones - La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada.	2	85	-	64	1	**1 56916**	**28**	**0**	**0**	**181,26**
• **FUNCIONAMIENTO TIPO A/D:** - Interior: con dispositivo antipánico y/o manilla para abrir y llave para cerrar - La manilla con los bulones en posición de abierto permite el accionamiento del picaporte - Exterior: La llave retrae el picaporte y los bulones	2	85	-	64	1	**1 56917**	**28**	**0**	**0**	**181,26**
 • Versión con frente • Picaporte y 4 bulones • Predispuesta para cierres suplementarios										
• **FUNCIONAMIENTO TIPO B:** - Interior: con dispositivo antipánico y/o manilla para abrir y llave para cerrar - La llave condena o descondena la manilla - Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae los bulones - La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada.	2	85	35	67	1	**1 56936**	**28**	**0**	**0**	**195,62**
• **FUNCIONAMIENTO TIPO A/D:** - Interior: con dispositivo antipánico y/o manilla para abrir y llave para cerrar - La manilla con los bulones en posición de abierto permite el accionamiento del picaporte - Exterior: La llave retrae el picaporte y los bulones	2	85	35	67	1	**1 56937**	**28**	**0**	**0**	**195,62**

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Selector de cierre estándar • Acero cromado • Marcado CE	2	07084	10	0	0	61,70
	• Selector de cierre estándar • Acero inox. AISI 316 • Marcado CE • Certificación voluntaria ICIM según la norma EN 1158	2	07084	20	0	0	103,23
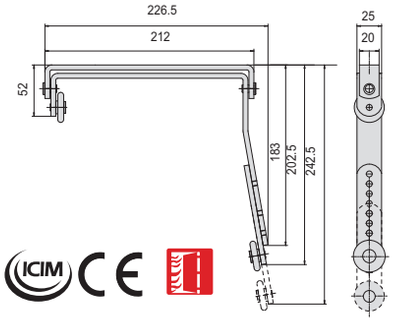	• Selector de cierre regulable • Acero cromado • Marcado CE • Versión recomendada para puertas con anchura > 900 mm	2	07084	11	0	0	75,95
	• Selector de cierre regulable • Acero inox. AISI 316 • Marcado CE • Certificación voluntaria ICIM según la norma EN 1158 • Versión recomendada para puertas con anchura > 900 mm	2	07084	21	0	0	123,99

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cerradero de suelo	Varillas con puntal de 10 mm de diámetro	12	06086	00	0	0	4,21
	• Cerradero de suelo con salvapolvo	Varillas con puntal de 8 mm de diámetro	12	06086	02	0	0	4,97
	• Adaptador cifrado para llave tipo patent	43000, 43020, 43025	6	07071	10	0	0	2,80
	• Cerradero en acero cincado	131xx, 430xx, 431xx	20	07073	20	0	0	6,66
	• Cerradero en acero cincado	131xx, 430xx, 431xx	20	07073	21	0	0	6,66
	• Frente ciego cerradura MITO (adaptable a cajeados de cerraduras MITO)	131xx, 430xx, 431xx	1	T02 013	50	0	0	11,51
	• Pareja de varillas internas roscadas de 8 mm de diámetro y puntales macizos de 10 mm de diámetro (ref. 06291.05)	43091, 43190 43295, 4D295	12	07088	03	0	0	30,82
	• Pieza de unión para juego de varillas	06441, 07088	12	06291	20	0	0	2,74
	• Dispositivo de bloqueo varillas en acero, compuesto de: - espesor art. 1.06141-81-0 - cerradero superior art. 1.06141-80-0	43091, 43190	3	07089	50	0	0	27,70

CISA

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cuadradillo en acero seccionado 9 mm.	43110, 43130 43160	6	07083	50	0	0	9,01
	• Cuadradillo en acero seccionado 9 mm.	43110, 43130 43160	6	07083	51	0	0	9,01
	• Cuadradillo en acero seccionado 9 mm.	43110, 43130 43160	6	07083	52	0	0	9,01
	• Cuadradillo en acero seccionado 9 mm.	43110, 43130 43160	6	07083	53	0	0	9,01
	• Cuadradillo 7/8 mm. (longitud 10 mm. / longitud 100 mm.)		6	07083	54	0	0	4,78
	• Cuadradillo en acero seccionado 9 mm.	43110, 43130 43160	6	07083	55	0	0	9,01
	• Cuadradillo en acero seccionado 9 mm.	43110, 43130 43160	6	07083	56	0	0	9,01
	• Cuadradillo en acero 9 mm.	43110, 43130 43160	6	07083	70	0	0	2,86
	• Cuadradillo en acero 9 mm. con grupilla	43110, 43130 43160	6	07085	75	0	0	3,42
	• Cuadradillo en acero 8 mm. con grupilla	432xx	6	07085	76	0	0	3,42
	• Cuadradillo en acero 8 mm. con grupilla	432xx	6	07085	77	0	0	3,42
	• Cuadradillo en acero 8 mm.	432xx	1	1 07206	00	0	0	3,12
	• Cuadradillo seccionado 8 mm.	432xx	25	07206	01	0	0	6,51



Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cuadradillo en acero 9 mm. (longitud 125 mm.)		1	F01 121	49	0	0	4,15
	• Cuadradillo 9/8 mm. (longitud 95 mm. / longitud 15 mm.)		1	F01 025	50	0	0	4,78
	• Pomo adaptable a cerraduras SikurExit • Acabado: níquel cromo satinado (B1) • Para cumplir con la norma EN 179 instalar la manilla art. 1.07070-66-0-B1	43225, 43235 43236, 43725 43735, 43825 43835	1	1 07070	56	0	0	60,78
	• Manilla adaptable a cerraduras SikurExit • Acabado: níquel cromo satinado (B1) • Para cumplir con la norma EN 179 instalar 2 uds.	43225, 43235 43236, 43725 43735, 43825 43835	1	1 07070	66	0	0	57,63
	• Dispositivo de bloqueo varillas en acero, compuesto de: - espesor art. 1.06141-81-0 - cerradero superior art. 1.06141-80-0	43295, 4D295	1	1 07089	52	0	0	23,31
	• Cerradero de suelo	43295, 4D295, 4D395, 4D695	1	1 06142	95	0	0	16,26
	• Espesores en nylon para perfiles con rotura de puente térmico de apertura externa	06463.24/25/34/35, 06465.24/25	1	1 06141	79	0	0	2,72
	• Cerradero inferior en acero inox	4D395, 4D695	1	1 07072	75	0	0	22,61

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Espesores en nylon para perfiles con rotura de puente térmico de apertura externa	06463.24/25/34/35, 06465.24/25	1	1 06141	89	0	0	6,00
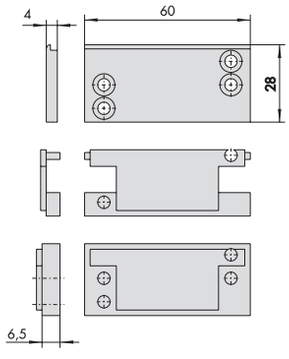	• Cerradero superior en nylon negro para cierre de la varilla	43295	1	1 06141	80	0	0	3,89
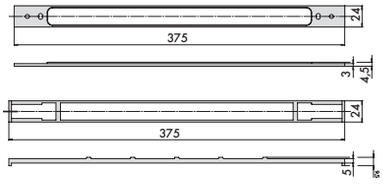	• Espesor bajo el frente en nylon	43295	1	1 06141	88	0	0	6,48
	• Embellecedor oval interno en latón para cilindro europerfil • Acabado: Latonado • Disponible en acabado niquel cromo satinado (Acabado B1), consultar precio		1	1 06473	20	0	0	10,94
	• Juego de manilla y pomo en acabado bronce anodizado (cerraduras ExitLock, MyEVO) • Disponible en acabado niquel cromo satinado (Acabado B1)		1	1 07070	50	0	0	52,25
	• Juego de manillas en acabado bronce anodizado (cerraduras ExitLock) • Disponible en acabado niquel cromo satinado (Acabado B1)		1	1 07070	60	0	0	44,75

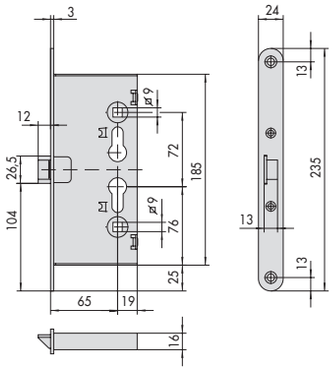

ARTÍCULO
43000.65, 43110.65, 43112.65, 43160.65

1

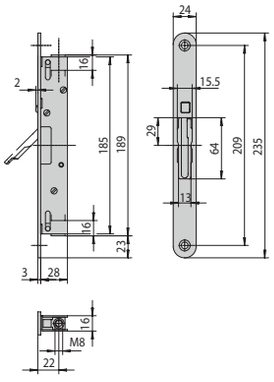

ARTÍCULO
43091

4

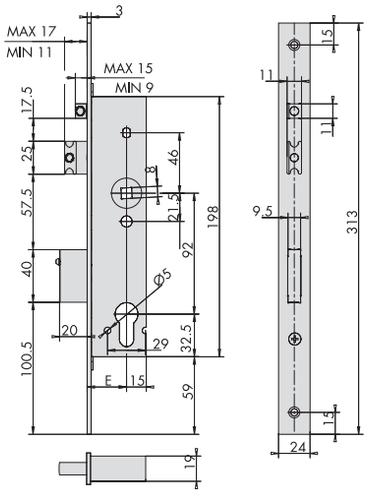

43225, 43235, 43236
E = 30

7

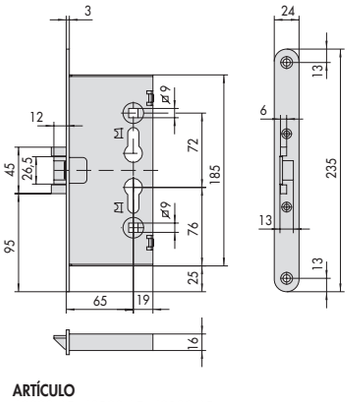

ARTÍCULO
43020.65, 43120.65, 43130.65

2

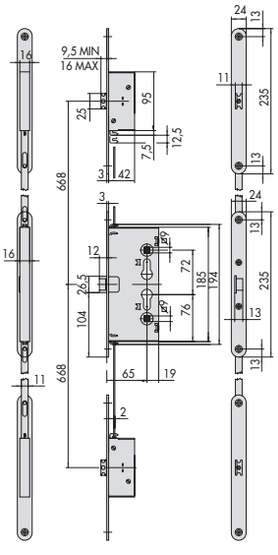

ARTÍCULO
43015.65, 43115.65

5

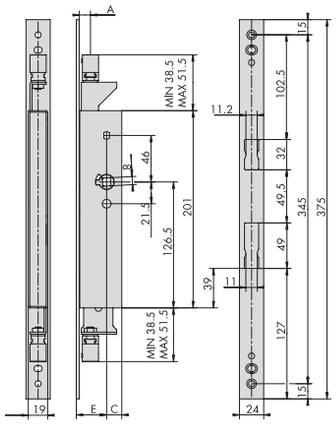

43295

E	A	C
30	11÷29	15
40	21÷39	10
60	41÷59	10
75	56÷74	10

8

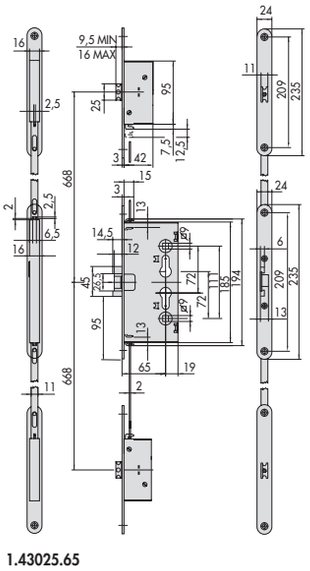

1.43025.65

3

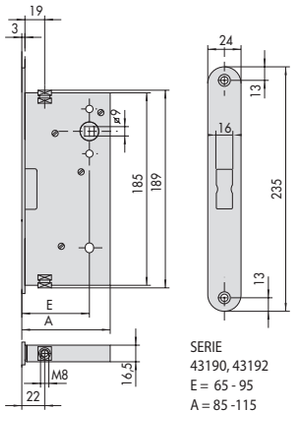

SERIE
43190, 43192
E = 65 - 95
A = 85 -115

6

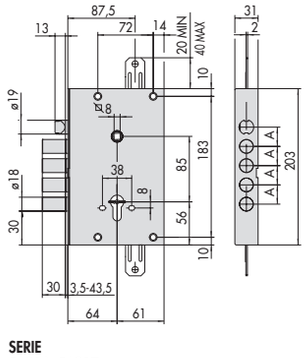

SERIE
56916, 56917

A = 28

9

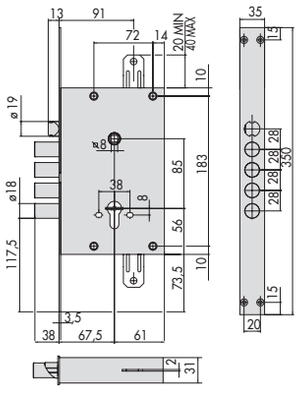

SERIE
56936, 56937

10

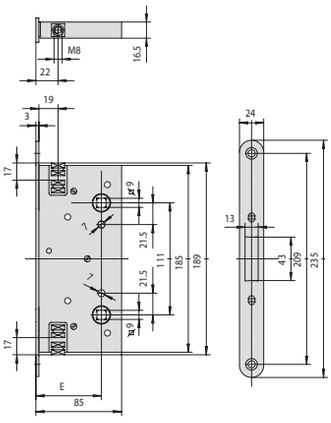

SERIE
43191, 43193
E = 65 - 95

12

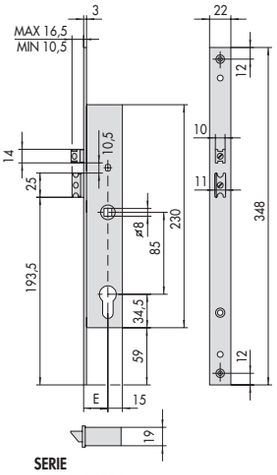

SERIE
16205, 16605
E = 25 - 30 - 35

13

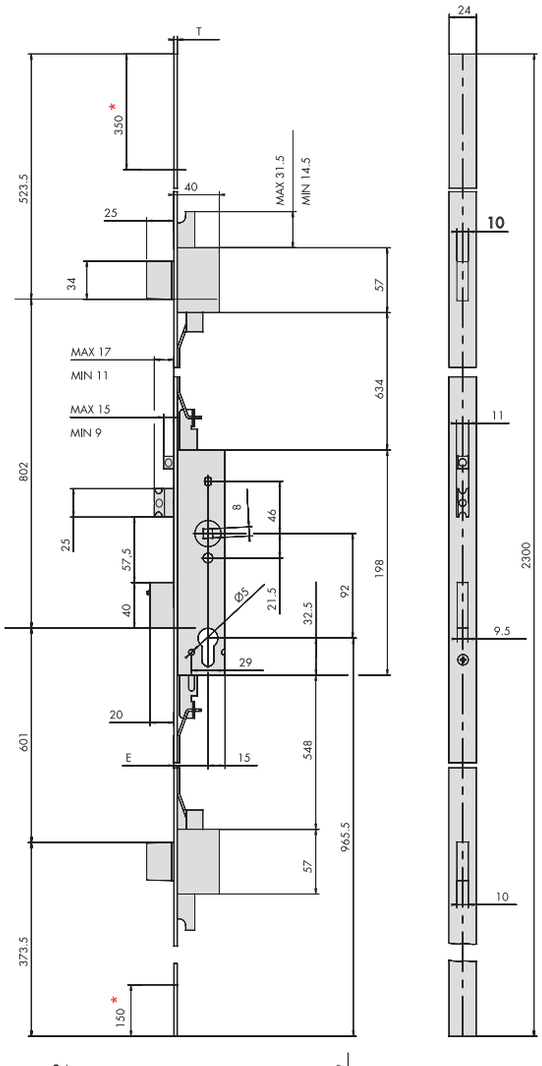



E = 30

* Rasabilidad (corte máximo del frente superior e inferior

11

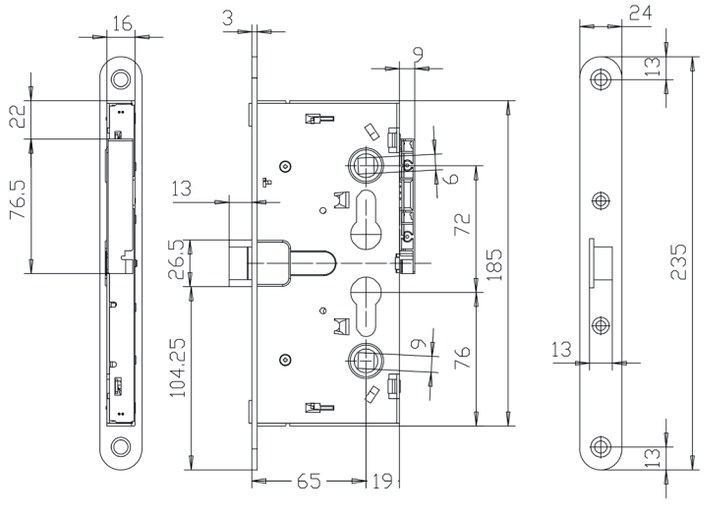

ARTÍCULO
13100.65, 13110.65, 13160.65,
13200.65, 13210.65, 13260.65

14

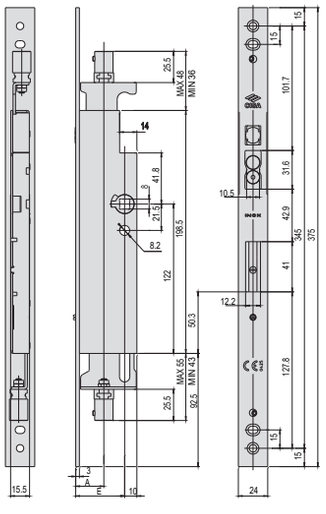

4D295

E	A
40	23/42
60	43/62
75	58/77

15

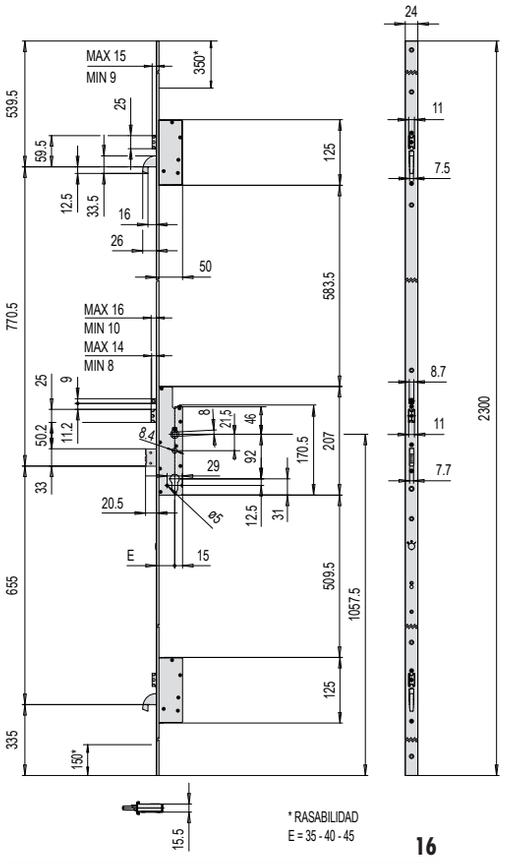
MAX 15
MIN 9
MAX 16
MIN 10
MAX 14
MIN 8
E
* RASABILIDAD
E = 35 - 40 - 45

16

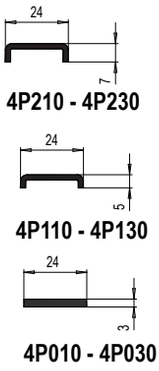
4P210 - 4P230
4P110 - 4P130
4P010 - 4P030

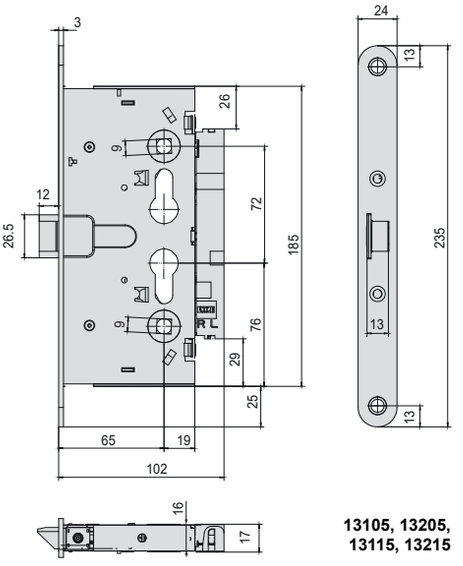
13105, 13205,
13115, 13215

18

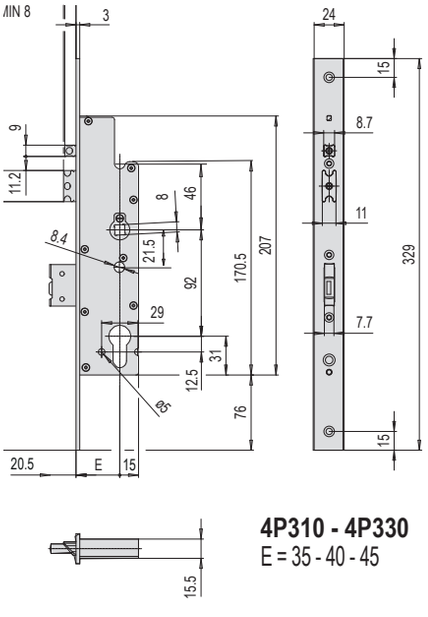
MIN 8
4P310 - 4P330
E = 35 - 40 - 45

17

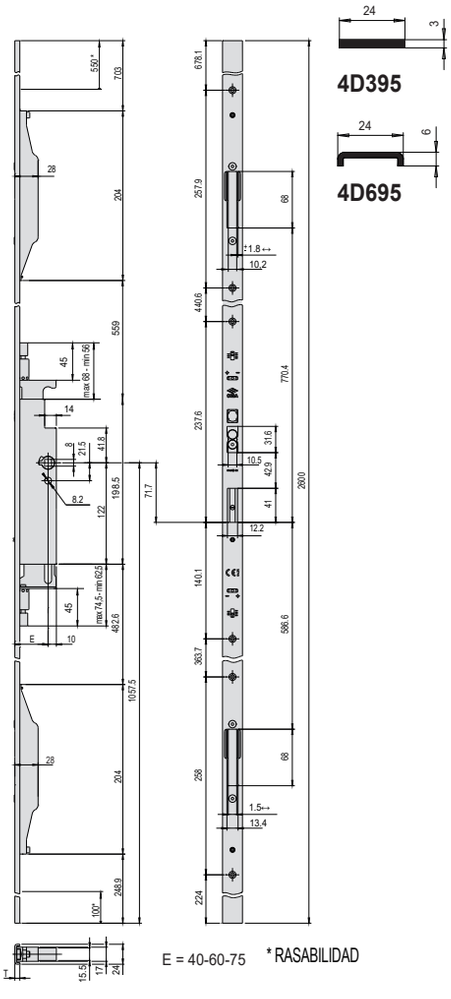
4D395
4D695
E = 40-60-75
* RASABILIDAD

19

Dispositivos antipánico y dispositivos de emergencia



Dispositivos Antipánico Serie eFAST Touch de sobreponer motorizado 316
Barra pulsadora POLARIS adaptable a dispositivos antipánico Serie FAST/eFAST Touch 318
Dispositivos Antipánico Serie FAST Touch de sobreponer 319
Dispositivos Antipánico Serie FAST Push de sobreponer 321
Dispositivos Antipánico FAST FLOW de sobreponer 323
Dispositivos Emergencia Serie FAST Push-Pad 324
Dispositivos Antipánico Serie PRESTIGE de sobreponer 331
Accionamientos externos adaptables a dispositivos antipánico de sobreponer 335
Electromanillas adaptables a dispositivos antipánico de sobreponer 337
Cerraderos regulables adaptables a dispositivos antipánico de sobreponer 338
Cerraderos eléctricos adaptables a dispositivos antipánico 339
Kit glass para montaje de dispositivos antipánico en puertas de vidrio 340
Dispositivos Antipánico Serie eFAST Touch de embutir motorizado 344
Dispositivos Antipánico Serie FAST Touch de embutir 347
Dispositivos Antipánico Serie FAST Push de embutir 349
Dispositivos Antipánico Serie PRESTIGE de embutir 350
Dispositivos Antipánico Serie 59600 de embutir 351
Accionamientos externos adaptables a dispositivos antipánico de embutir 352
Electromanillas adaptables a dispositivos antipánico de embutir 354
Esquemas dimensionales 355



Dispositivos antipánico eFAST

Solución antipánico motorizada

CISA eFAST la solución antipánico motorizada, más protección para las personas y la actividad.

CISA eFAST protege en **situaciones de emergencia accionando el dispositivo antipánico** y garantiza desde el exterior una **máxima seguridad en el control de accesos**.

Ideal para **puertas antipánico cortafuego** de **edificios públicos**, **comerciales** y **sanitarios** con notable **afluencia de público**, la función motorizada puede ser adaptada a **sistemas de control de accesos existentes**.

El sistema, altamente flexible, permite la aplicación y **el uso de cualquier credencial** de apertura existente en el mercado.

tarjeta | smartphone | huella dactilar | portero automático | teclado | mando

cisa. com
allegion. com

ALLEGION

Dispositivos antipánico, versiones de sobreponer









CISA FAST reduce a la mitad los tiempos de instalación

- Instalación rápida sobre placas de prefijación.
- Innovador sistema de montaje y regulación de cierres suplementarios con enganche rápido mediante cable flexible.
- Fijación rápida de los cárteres sin tornillos.





500.000 Puerta máx 400 kg CICLOS

eFAST Touch

motorizado de sobreponer

CISA FAST PLUS ANTIBACTERIAL PROTECTION

Características Técnicas:

- Funcionamiento mecánico y motorizado
- Tensión 12-20V ca y 12-24V cc
- Corriente absorbida, max. 1,5A
- Cárter en aluminio barnizado
- Barra en aluminio barnizado
- Picaporte autoblocante en aleación de aluminio
- Tratamiento antibacteriano sobre barra pulsadora (excepto PVD inox. satinado)

Dotación:

- Cable de conexión
- Cerraderos
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones y mantenimiento
- Impresos de Certificados

Bajo pedido:

- Versión cortafuego con picaportes en acero (caract. FR)
- Cierres suplementarios
- Accionamientos externos

Acabados (consultar págs. 329 y 330):

- ESTÁNDAR:

- Cárter negro con barra roja

- BAJO PEDIDO: incremento de precio

- Cárter y barra blanca (Acabado 45)
- Cárter y barra gris (Acabado 97), sin incremento
- Cárter y barra gris inox (acabado B9)
- Cárter y barra con tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2)

Mano:

0= Reversible

Certificaciones:

- Marcado CE
- Certificación voluntaria de calidad P de ICIM según la Norma EN 1125
- Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196

Tipología	Descripción	Acabado	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	**VERSIÓN MODULAR** • Para 1, 2 ó 3 puntos de cierre • Picaporte con posibilidad de anulación • Bajo pedido: • Cierres suplementarios: 1.07063.61/63/51/53/66 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1300	1	**1 59851**	**09**	**0**	**0**	**0**	**600,35**
		Estándar	1200	1	**1 59851**	**10**	**0**	**0**	**0**	**568,92**
		Estándar	840	1	**1 59851**	**11**	**0**	**0**	**0**	**537,51**
		PVD	1200	1	**1 59851**	**10**	**C2**	**0**	**0**	**991,26**
		PVD	840	1	**1 59851**	**11**	**C2**	**0**	**0**	**960,67**

Tipología	Descripción	Acabado	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Teclado (12-24 Vcc) • Otros acabados: negro brillo (acab. 00) cromo satinado (acab. B1)	Cromo satinado		1	1 06525	77	B1	0	0	532,09
	• Pasacables oculto con muelle flexible			6	06515	00		0	0	33,59
	• Pasacables oculto con muelle flexible			6	06515	15		0	0	51,43
	• Pasacables externo con muelle flexible	300		1	1 06515	20		0	0	28,08
		600		1	1 06515	21		0	0	44,25
	• Transformador 40 VA 12 Vca			1	07060	01		0	0	136,56
	• Fuente de alimentación con batería para cerradura motorizada (12V CC). Para instalación con conexión eléctrica		-	1	1 07060	05		0	0	197,33



CISA Polaris

CISA FAST PLUS ANTIBACTERIAL PROTECTION

Características Técnicas:
- Barra en aluminio barnizado
- Tensión 12V cc
- Reflectores en ABS
- LED (120 lúmenes)
- Tratamiento antibacteriano (excepto PVD inox. satinado)

Dotación:
- Barra pulsadora
- Luz LED
- Hoja de instrucciones
- Cable de conexión

Acabados (consultar pág. 329):
- ESTÁNDAR:

- Barra negra
- BAJO PEDIDO: incremento de precio

- Barra gris inox (acabado B9)
- Barra con tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2)
- Barra roja (Acabado 41)
- Barra amarilla (Acabado 42)
- Barra verde (Acabado 43)
- Barra blanca (Acabado 45)
- Barra gris (Acabado 97), sin incremento

Mano:
0=Reversible

Certificaciones:
- Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196

Tipología	Descripción	Acabado	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Espe.	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	**Barra para adaptar al dispositivo art. 59801/59816/59811/59851/59711/59751** • ACABADO ESTÁNDAR: Negro • VARIANTES DE COLOR DE BARRA: incremento de precio Roja (Acabado 41) Amarilla (Acabado 42) Verde (Acabado 43) Blanca (Acabado 45) Gris inox. (Acabado B9) Acero inox satinado PVD (Acabado C2) • VARIANTES DE COLOR DE BARRA: sin incremento de precio Gris (Acabado 97) • Tratamiento antibacteriano (excepto PVD inox. satinado)	Estándar	1200	1	**1 06196**	**60**	**0**	**-**	**0**	**0**	**132,31**



500.000 Puerta máx 400 kg CICLOS

FAST Touch
sobreponer

CISA FAST PLUS ANTIBACTERIAL PROTECTION

Características Técnicas:
- Cárter en aluminio barnizado
- Barra en aluminio barnizado
- Picaporte autoblocante en aleación de aluminio
- Tratamiento antibacteriano sobre barra pulsadora (excepto PVD inox. satinado)

Dotación:
- Cerraderos
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones y mantenimiento
- Impresos de Certificados

Bajo pedido:
- Versión con microinterruptor (caract. LA)
- Versión con cierre de día (caract. FG)
- Versión cortafuego con picaportes en acero (caract. FR)
- Cierres suplementarios
- Accionamientos externos

Acabados (consultar págs. 329 y 330)
- ESTÁNDAR:
- Cárter negro con barra roja
- BAJO PEDIDO: incremento de precio **(Sólo disponible en la versión modular 59811)**
- Cárter rojo, barra negra (Acabado 41)
- Cárter amarillo, barra negra (Acabado 42)
- Cárter verde, barra negra (Acabado 43)
- Cárter y barra blanca (Acabado 45)
- Cárter y barra gris (Acabado 97), sin incremento
- Cárter y barra negra (Acabado 44)
- Cárter y barra gris inox (acabado B9)
- Cárter y barra con tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2)

Mano:
0= Reversible

Certificaciones:
- Marcado CE
- Certificación voluntaria de calidad P de ICIM según la Norma EN 1125
- Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196

Tipología	Descripción	Acabado	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cierre lateral autoblocante • Bajo pedido: • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.35/36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1200	1	1 59801	10	0	0	0	221,26
		Estándar	840	1	1 59801	11	0	0	0	191,77
	**VERSIÓN MODULAR** • Para 1, 2 ó 3 puntos de cierre • Picaporte con posibilidad de anulación • Bajo pedido: • Cierres suplementarios: 1.07063.61/63/51/53/66/71 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1300	1	1 59811	09	0	0	0	317,46
		Estándar	1200	1	1 59811	10	0	0	0	288,65
		Estándar	840	1	1 59811	11	0	0	0	259,15
		PVD	1200	1	1 59811	10	C2	0	0	762,33
		PVD	840	1	1 59811	11	C2	0	0	733,49
	**VERSIÓN MODULAR** • Para 2 puntos de cierre • Bajo pedido: • Cierres suplementarios: 1.07063.61/63/51/53/66/71 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1200	1	1 59816	10	0	0	0	271,24
		Estándar	840	1	1 59816	11	0	0	0	241,73

Tipología	Descripción	Acabado	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Espe.	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	**VERSIÓN EN KIT** • Para 2 puntos de cierre • En dotación: • Cierres suplementarios: 1.07063.61.0 • Bajo pedido: • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.36/38 - 1.07078.68/69 • Acabado: - Cárter negro con barra roja	Estándar	840	1	**1 59816**	**11**	**UT**		**0**	**0**	**338,34**
	**VERSIÓN MODULAR SIN BARRA EN DOTACIÓN** • Para 1, 2 ó 3 puntos de cierre • Picaporte con posibilidad de anulación • Bajo pedido: • Barra pulsadora art. 1.06196.43/44 • Cierres suplementarios: 07063.61/51/66/71 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.27/28 - 1.07077.46/47/48 (cilindro europerfil) • ACABADO ESTÁNDAR: Negro • VARIANTES DE COLOR DE SOPORTE: incremento de precio (consultar pág. 329) Roja (Acabado 41) Amarilla (Acabado 42) Verde (Acabado 43) Blanca (Acabado 45) • VARIANTES DE COLOR DE SOPORTE: sin incremento de precio Gris (Acabado 97)	Estándar	1200	1	**1 59811**	**10**	**0 SB**		**0**	**0**	**222,81**
		Estándar	840	1	**1 59811**	**11**	**0 SB**		**0**	**0**	**198,36**
	**Barra para adaptar al dispositivo art. 1.59811.10/11.0.00.SB** • ACABADO ESTÁNDAR: Negro • VARIANTES DE COLOR DE BARRA: incremento de precio (consultar pág. 329) Anodizada aluminio satinado (Acabado 62) Anodizada bronce (Acabado 64) Latonada (Acabado A1) Acero inox satinado PVD (Acabado C2) • VARIANTES DE COLOR DE BARRA: sin incremento de precio Roja (Acabado 41) Amarilla (Acabado 42) Verde (Acabado 43) Blanca (Acabado 45) Gris (Acabado 97) • Tratamiento antibacteriano (excepto PVD inox. satinado)	Estándar	1200	1	**1 06196**	**43**	**0 -**		**0**	**0**	**65,81**
		Estándar	840	1	**1 06196**	**44**	**0 -**		**0**	**0**	**60,78**





FAST Push
sobreponer

CISA FAST PLUS ANTIBACTERIAL PROTECTION

Características Técnicas:
- Cárter en aluminio barnizado
- Picaporte autoblocante en aleación de aluminio
- Tratamiento antibacteriano sobre barra de apoyo (excepto acero inox.)

Dotación:
- Cerraderos
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones y mantenimiento
- Impresos de Certificados

Bajo pedido:
- Barra de apoyo serie 07007
- Versión con microinterruptor (caract. LA)
- Versión con cierre de día (caract. FG)
- Versión cortafuego con picaportes en acero (caract. FR)
- Cierres suplementarios
- Accionamientos externos

Mano:
0= Reversible

Acabados (consultar págs. 329 y 330):
- ESTÁNDAR:
- Cárter negro, barra roja
- BAJO PEDIDO: incremento de precio
  (Sólo disponible en la versión modular 59011)
- Cárter rojo (Acabado 41)
- Cárter amarillo (Acabado 42)
- Cárter verde (Acabado 43)
- Cárter blanco (Acabado 45)
- Cárter gris (Acabado 97), sin incremento
- Cárter gris inox (Acabado B9)
- Barra verde (Acabado 43)
- Barra blanca (Acabado 45)
- Barra gris (Acabado 97), sin incremento
- Barra negra (Acabado 44)
- Barra amarilla (Acabado 42)
- Barra gris inox (Acabado B9)
- Cárter, levas y picaporte con tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2) y barra inox.

Certificaciones:
- Marcado CE
- Certificación voluntaria de calidad P de ICIM según la Norma EN 1125
- Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196

Tipología	Descripción	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cierre lateral autoblocante • Bajo pedido: • Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.35/36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1	1 59001	10	0	0	0	146,03
	**VERSIÓN MODULAR** • Para 1, 2 ó 3 puntos de cierre • Picaporte con posibilidad de anulación • Bajo pedido: • Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62 • Cierres suplementarios: 1.07063.61/63/51/53/66/71 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1	1 59011	10	0	0	0	155,95
		PVD	1	1 59011	10	C2	0	0	382,53
	**VERSIÓN MODULAR** • Para 2 puntos de cierre • Bajo pedido: • Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62 • Cierres suplementarios: 1.07063.61/63/51/53/66/71 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1	1 59016	10	0	0	0	128,30

Tipología	Descripción	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Espe.	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	**VERSIÓN EN KIT** • Cierre lateral autoblocante • En dotación: • Barra de apoyo art. 1.07007.13.0 • Bajo pedido: • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.35/36/38 - 1.07078.68/69 • Acabado: - Cárter negro con barra roja	Estándar	1	**1 59001**	**10**	**UT**		**0**	**0**	**161,86**
	**VERSIÓN EN KIT** • Para 2 puntos de cierre • En dotación: • Barra de apoyo art. 1.07007.13.0 • Cierres suplementarios: 1.07063.61.0 • Bajo pedido: • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.36/38 - 1.07078.68/69 • Acabado: - Cárter negro con barra roja	Estándar	1	**1 59016**	**10**	**UT**		**0**	**0**	**240,72**



Características Técnicas:
- Sistema de bloqueo de los picaportes patentado
- Cárter en aluminio barnizado
- Picaporte autoblocante en aleación de aluminio
- Tratamiento antibacteriano sobre barra de apoyo (excepto acero inox.)

Dotación:
- Dispositivo antipánico
- Kit de cierres suplementarios
- Cerraderos
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones y mantenimiento
- Impresos de Certificados

Bajo pedido:
- Barra de apoyo serie 07007
- Accionamientos externos

Acabados (consultar págs. 329 y 330):
- ESTÁNDAR:
- Cárter negro, barra roja
- BAJO PEDIDO: incremento de precio
- Cárter blanco (Acabado 45)
- Cárter gris (Acabado 97), sin incremento
- Cárter gris inox (Acabado B9)
- Barra verde (Acabado 43)
- Barra blanca (Acabado 45)
- Barra gris (Acabado 97), sin incremento
- Barra negra (Acabado 44)
- Barra amarilla (Acabado 42)
- Barra gris inox (Acabado B9)
- Cárter, levas y picaporte con tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2) y barra inox.

Certificaciones:
- Marcado CE
- Certificación voluntaria de calidad P de ICIM y según la Norma EN 1125
- Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196

FAST Flow
sobreponer

CISA FAST PLUS ANTIBACTERIAL PROTECTION

Mano:
0= Reversible

Tipología	Descripción	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	**VERSIÓN MODULAR** • Para 2 ó 3 puntos de cierre • Dispositivo antipánico versión modular con cierres alto/bajo y varillas • Picaporte con posibilidad de anulación • Bajo pedido: • Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1	1 59014	10	0	0	0	272,17
		PVD	1	1 59014	10	C2	0	0	672,29

El sistema de cierre alto/bajo NO es compatible con el dispositivo antipánico FAST Push estándar, utilizar exclusivamente el dispositivo antipánico incluido en el kit.



Características Técnicas:
- Cárter en aluminio barnizado
- Picaporte autoblocante en aleación de aluminio

Dotación:
- Cerraderos
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones y mantenimiento
- Impreso de Certificado

Bajo pedido:
- Versión cortafuego con picaportes en acero (caract. FR)
- Cierres suplementarios
- Accionamientos externos

Acabados (consultar págs. 329 y 330):
- ESTÁNDAR:
- Cárter negro
- BAJO PEDIDO: incremento de precio

(Sólo disponible en la versión modular 59061)
- Cárter rojo (Acabado 41)
- Cárter amarillo (Acabado 42)
- Cárter verde (Acabado 43)
- Cárter blanco (Acabado 45)
- Cárter gris (Acabado 97), sin incremento
- Cárter gris inox (Acabado B9)
- Cárter, pulsador y picaporte con tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2)

Mano:
0= Reversible

Certificaciones:
- Marcado CE
- Certificación voluntaria ICIM según la Norma EN 179

FAST Push-Pad

Tipología	Descripción	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cierre lateral autoblocante • Bajo pedido: • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.35/36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1	1 59051	10	0	0	0	112,91
	**VERSIÓN MODULAR** • Para 1, 2 ó 3 puntos de cierre • Picaporte con posibilidad de anulación • Bajo pedido: • Cierres suplementarios: 1.07063.61/63/51/53/66/71 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1	1 59061	10	0	0	0	122,71
		PVD	1	1 59061	10	C2	0	0	263,67
	**VERSIÓN MODULAR** • Para 2 puntos de cierre • Bajo pedido: • Cierres suplementarios: 1.07063.61/63/51/53/66/71 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1	1 59066	10	0	0	0	95,33



Características Técnicas:
- Cárter en aluminio barnizado
- Picaportes y pestillos en aleación de aluminio
- Adaptables a dispositivos antipánico 59011, 59016, 59811, 59816, 59061, 59066, 59851

Dotación:
- Cerraderos
- Juego de tubos (1.242x1.001 mm.)
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones

Bajo pedido:
- Versión cortafuego con picaportes en acero (caract. FR) para artículos 07063.51/61/66/26

Acabados (consultar pág. 329):
- ESTÁNDAR:

- Negro
- BAJO PEDIDO: incremento de precio

- Rojo (Acabado 41)
- Amarillo (Acabado 42)
- Verde (Acabado 43)
- Blanco (Acabado 45)
- Gris (Acabado 97), sin incremento
- Gris inox (Acabado B9)
- Tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2)

Mano:
0= Reversible
1= Derecha
2= Izquierda

Certificaciones:
- Marcado CE
- Certificación voluntaria de calidad P de ICIM según la Norma EN 1125

Tipología	Descripción	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pareja de picaportes autoblocantes para cierres alto-bajo L=1240x1000 mm.	Estándar	1	1 07063	61	0	0	0	96,61
		PVD	1	1 07063	61	C2	0	0	241,52
	• Pareja de picaportes autoblocantes para cierres alto-bajo L=1240x1000 mm. Instalación mediante varillas roscadas	Estándar	1	1 07063	63	0	0	0	96,61
		PVD	1	1 07063	63	C2	0	0	241,52
	• Pareja de picaportes para cierres laterales L=1240x1000 mm.	Estándar	1	1 07063	51	0	0	0	96,61
		PVD	1	1 07063	51	C2	0	0	241,52

Tipología	Descripción	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pareja de picaportes para cierres laterales L=1240x1000 mm. Instalación mediante varillas roscadas	Estándar	1	1 07063	53	0	0	0	96,61
		PVD	1	1 07063	53	C2	0	0	241,52
	• Pareja de picaportes para cierres mixtos: alto superior y lateral inferior L=1240x1000 mm.	Estándar	1	1 07063	66	0	1	2	96,61
		PVD	1	1 07063	66	C2	1	2	241,52
	• Pareja de pestillos para cierres alto-bajo para puerta de vaivén (no apto para 59851) **VERSIÓN CORTAFUEGO**	Estándar	1	1 07063	71	0	0	0	116,23
		PVD	1	1 07063	71	C2	0	0	289,76
	• Picaporte lateral para cierre suplementario	Estándar	1	1 07063	26	0	1	2	45,56
		PVD	1	1 07063	26	C2	1	2	88,51
	• Kit alargador de tubos L=2.250 mm. • Adaptable a art. 1.07063.51/61/66	Estándar	1	1 07064	51	0	0	0	44,00
		PVD	1	1 07064	51	C2	0	0	89,04
	• Kit alargador de tubos L=2.250 mm. • Adaptable a art. 1.07063.53/63/71	Estándar	1	1 07064	71	0	0	0	44,00
		PVD	1	1 07064	71	C2	0	0	89,04

Tipología	Descripción	Acabado	Para serie/artículo	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Dispositivo para cierre de día	Estándar	Fast Push sobreponer	-	1	1 07165	51	0	0	19,08
		PVD		-	1	1 07165	51C2	0	0	44,99
	• Barra de apoyo roja CISA FAST PLUS ANTIBACTERIAL PROTECTION		Fast Push	900	1	1 07007	13	0	0	15,82
				1200	1	1 07007	14	0	0	18,64
				1500	1	1 07007	15	0	0	28,52
	• Barra de apoyo inox		Fast Push	900	1	1 07007	60	0	0	46,59
				1200	1	1 07007	61	0	0	68,24
				1500	1	1 07007	62	0	0	126,80
	• Microinterruptor		Fast Push sobreponer	-	1	06195	06	0	0	17,87
	• Dispositivo para cierre de día		Fast Touch sobreponer	-	1	1 07165	50	0	0	19,08
	• Microinterruptor		Fast Touch	-	1	06195	05	0	0	28,09
	• Microinterruptor		Fast Push embutir	-	1	1 06195	09	0	0	28,09
	• Cerradero lateral o superior Acero barnizado negro Espesores 2x1,5 mm.		59647 07063.53/63.0	-	1	1 07072	11	0	0	4,38
	• Cerradero lateral para perfil metálico Barnizado negro		Fast Push y Touch	-	1	1 07072	14	0	0	5,68
	• Accesorio desmontaje cárter		Fast Push y Touch	-	1	1 06198	75	0	0	11,87

Tipología	Descripción	Acabado	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cerradero lateral o superior Acero barnizado negro Espesores		Fast Push y Touch, Prestige	1	1 07072	20	0	0	11,21
	• Cerradero lateral o superior Acero inox Espesores		Fast Push y Touch, Prestige	1	1 07072	70	0	0	22,61
	• Cerradero angular Acero barnizado negro		Fast Push y Touch, Prestige	1	1 07072	21	0	0	11,21
	• Cerradero angular Acero Inox		Fast Push y Touch, Prestige	1	1 07072	71	0	0	22,61
	• Cerradero superior e inferior bulones Acero barnizado negro		07063.40/71	1	1 07072	25	0	0	11,21
	• Cerradero superior e inferior bulones Acero inox		07063.41/71	1	1 07072	75	0	0	22,61
	• Cerradero angular superior e inferior bulones Acero barnizado negro		07063.40/71	1	1 07072	26	0	0	11,21
	• Cerradero angular superior e inferior bulones Acero inox		07063.41/71	1	1 07072	76	0	0	22,61
	• Cerradero de suelo Acero barnizado negro		07063.30/61	1	1 07072	27	0	0	11,21
	• Cerradero de suelo Acero inox		07063.31/61	1	1 07072	77	0	0	22,61
	• Cerradero de suelo Acero barnizado negro		07063.30/61	1	1 07072	28	0	0	7,39
	• Cerradero de suelo Acero inox		07063.31/61	1	1 07072	78	0	0	25,79
	• Cerradero lateral o superior para perfil de PVC Nylon negro		Prestige	1	1 07072	30	0	0	10,92

Descripción			Precio base Unitario €
Dispositivos Antipánico FAST Touch art. 1.59811-10/11-0, 1.59851-10/11-0, 1.59711-00/01/10/11			
- Cárter rojo	Barra negra	Acabado 41	21,62
- Cárter amarillo	Barra negra	Acabado 42	21,62
- Cárter verde	Barra negra	Acabado 43	21,62
- Cárter negro	Barra negra	Acabado 44	10,84
- Cárter blanco	Barra blanca	Acabado 45	21,62
- Cárter gris	Barra gris	Acabado 97 (sin incremento de precio)	
- Cárter gris inox	Barra gris inox	Acabado B9 (consultar gama disponible)	21,62
Dispositivos Antipánico FAST Touch sin barra pulsadora en dotación art. 1.59811-10/11-0-00-SB, 1.59711-00/01/10/11-0-00-SB			
- Cárter rojo	Acabado 41		10,84
- Cárter amarillo	Acabado 42		10,84
- Cárter verde	Acabado 43		10,84
- Cárter blanco	Acabado 45		10,84
- Cárter gris	Acabado 97 (sin incremento de precio)		
Variantes de color barra pulsadora POLARIS art. 1.06196.60.0 (importe total barra pulsadora 1.200 mm.)			
- Gris inox.	Acabado B9		143,16
- Rojo	Acabado 41		143,16
- Amarillo	Acabado 42		143,16
- Verde	Acabado 43		143,16
- Negro	Acabado 00		132,32
- Blanco	Acabado 45		143,16
- Gris	Acabado 97		143,16
- Acero inox satinado PVD	Acabado C2		298,09
Variantes de color barra art. 1.06196.43.0 (importe total barra pulsadora 1.200 mm.)			
- Anodizado aluminio satinado	Acabado 62		85,56
- Anodizado bronce	Acabado 64		85,56
- Latonada	Acabado A1		92,10
- Rojo	Acabado 41		65,81
- Amarillo	Acabado 42		65,81
- Verde	Acabado 43		65,81
- Negro	Acabado 00		65,81
- Blanco	Acabado 45		65,81
- Gris	Acabado 97		65,81
- Acero inox satinado PVD	Acabado C2		163,44
Variantes de color barra art. 1.06196.44.0 (importe total barra pulsadora 840 mm.)			
- Anodizado aluminio satinado	Acabado 62		80,48
- Anodizado bronce	Acabado 64		80,48
- Latonada	Acabado A1		60,78
- Rojo	Acabado 41		60,78
- Amarillo	Acabado 42		60,78
- Verde	Acabado 43		60,78
- Negro	Acabado 00		60,78
- Blanco	Acabado 45		60,78
- Gris	Acabado 97		60,78
- Acero inox satinado PVD	Acabado C2		157,72
Dispositivos Antipánico FAST Push, FAST Push-pad serie 59011, 59061, 59607, 59617			
- Rojo	Acabado 41		14,01
- Amarillo	Acabado 42		14,01
- Verde	Acabado 43		14,01
- Blanco	Acabado 45		14,01
- Gris	Acabado 97 (sin incremento de precio)		
- Gris inox	Acabado B9 (consultar gama disponible)		14,01
Dispositivos Antipánico FAST FLOW, serie 59014			
- Blanco	Acabado 45		29,76
- Gris	Acabado 97 (sin incremento de precio)		
- Gris inox	Acabado B9		29,76

Descripción	Precio base Unitario €

Cierres suplementarios y accesorios para Dispositivos Antipánico FAST

- Rojo — Acabado 41
- Amarillo — Acabado 42
- Verde — Acabado 43
- Blanco — Acabado 45
- Gris — Acabado 97 (sin incremento de precio)
- Gris inox — Acabado B9 (consultar gama disponible)

• Cierres suplementarios art. 1.07063-26/51/53/61/63/66/71.0	**15,76**
• Placas internas art. 1.07076.70/71.0 y 1.07176.61/62/63/66.0	**2,64**
• Kit alargador de tubos art. 1.07064.51/71.0	**5,24**
• Dispositivo cierre de día art. 1.07165.51.0	**5,24**
• Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15.0	**10,36**
• Accionamientos externos serie 07078	**7,82**

Dispositivos Antipánico FAST con dotaciones especiales

- Versión cortafuego con picaportes en acero para art. 59011, 59811, 59851, 59061 (caract. FR)	**20,99**
- Versión cortafuego para art. 59016, 59816, 59066 (caract. FR) (sin incremento de precio)	
- Versión cortafuego con picaportes en acero para art. 1.07063.51/53/61/63/66 (caract.FR)	**42,03**
- Versión cortafuego con picaporte en acero para art. 1.07063.26 (caract.FR)	**21,05**
- Versión con cierre de día para art. 59011, 59811 (caract. FG)	**6,77**
- Versión con microinterruptor para art. 59011, 59607, 59617, 59811, 59851, 59711 (caract. LA)	**32,37**

Referencias códigos acabados RAL

- Rojo	Acabado 41	(ral 3000)
- Amarillo	Acabado 42	(ral 1004)
- Verde	Acabado 43	(ral 6001)
- Blanco	Acabado 45	(ral 9010)
- Gris	Acabado 97	(ral 9006)



Características Técnicas:
- Cárter en acero barnizado negro o en acero inox. AISI 304
- Picaporte autoblocante en aleación de aluminio cromado o con tratamiento PVD en la versión inox.
- Tratamiento antibacteriano sobre barra de apoyo (excepto acero inox.)

Dotación:
- Cerraderos
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones y mantenimiento
- Impresos de Certificados

Bajo pedido:
- Barra de apoyo serie 07007
- Cierres suplementarios
- Accionamientos externos
- Versión con microinterruptor (caract. LA)
- Versión cortafuego (caract. FR)

Acabados:
- ESTÁNDAR:

- Cárter negro o acero inox.
- BAJO PEDIDO:

- Cárter gris (Acabado 97 mismo precio)
- Consultar otros acabados disponibles

Mano:
0= Reversible

Certificaciones:
- Marcado CE
- Certificación voluntaria ICIM según la norma EN 1125

CISA Prestige CISA Prestige INOX

Tipología	Descripción	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cierre lateral autoblocante • Bajo pedido: • Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.65/68/69	Acero barnizado	1	1 59301	10	0	0	208,87
		Acero inox	1	1 59351	10	0	0	519,99
	**VERSIÓN MODULAR** • Para 1, 2 ó 3 puntos de cierre • Picaporte con posibilidad de anulación • Bajo pedido: • Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62 • Cierres suplementarios: 1.07063.20/21/30/31/35/36/40/41 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.68/69	Acero barnizado	1	1 59311	10	0	0	283,84
		Acero inox	1	1 59361	10	0	0	701,06
	**VERSIÓN MODULAR** • Para 2 puntos de cierre • Bajo pedido: • Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62 • Cierres suplementarios: 1.07063.20/21/30/31/35/36/40/41 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.68/69	Acero barnizado	1	1 59316	10	0	0	233,43
		Acero inox	1	1 59366	10	0	0	576,67



Características Técnicas:
- Cárter en acero barnizado negro o acero inox
- Picaportes y pestillos en aleación de aluminio cromados o con tratamiento PVD en la versión inox.
- Adaptables a dispositivos antipánico 59311, 59316, 59361 y 59366

Dotación:
- Cerraderos
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones

Bajo pedido:
- Juego de tubos en negro ref. 1.07081.06 o en inox ref. 1.07081.61 (1.200 x 1.010 mm.)
- Versión cortafuego con picaportes en acero (caract. FR) para artículos 1.07063.20/21/30/31/35/36/40/41

Acabados:
- ESTÁNDAR: Negro o inox.
- BAJO PEDIDO: Gris (Acabado 97 mismo precio)

Mano:
0= Reversible
1= Derecha
2= Izquierda

Certificaciones:
- Marcado CE
- Certificación voluntaria ICIM según la norma EN 1125

Tipología	Descripción	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pareja de picaportes para cierres laterales	Acero barnizado	1	1 07063	20	0	0	95,70
		Acero inox	1	1 07063	21	0	0	287,03
	• Pareja de picaportes autoblocantes para cierres alto-bajo	Acero barnizado	1	1 07063	30	0	0	95,70
		Acero inox	1	1 07063	31	0	0	287,03
	• Pareja de picaportes para cierres mixtos: superior autoblocante y lateral inferior	Acero barnizado	1	1 07063	35	-	2	95,70
		Acero inox	1	1 07063	36	1	2	287,03
	• Pareja de pestillos para cierres alto-bajo para puerta de vaivén	Acero barnizado	1	1 07063	40	0	0	115,11
		Acero inox	1	1 07063	41	0	0	345,18

Tipología	Descripción	Acabado	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Barra de apoyo inox		900	1	1 07007	60	0	0	46,59
			1200	1	1 07007	61	0	0	68,24
			1500	1	1 07007	62	0	0	126,80
	• Juego de tubos alto-bajo en acero • Para adaptar a cierres suplementarios ref. 07063.20/30/35/40/21/31/36/41	Acero barnizado	-	1	1 07081	06	0	0	43,74
		Acero inox	-	1	1 07081	61	0	0	131,35
	• Kit alargador de tubos	Acero barnizado	-	1	1 07064	60	0	0	42,14
		Acero inox	-	1	1 07064	61	0	0	126,73
	• Dispositivo para cierre de día		-	1	07065	52	0	0	19,96
	• Microinterruptor		-	1	06195	07	0	0	31,89
	• Adaptador para cilindro exterior redondo		-	1	07165	21	0	0	17,88

	Precio base Unitario €
Cierres suplementarios y accesorios para Dispositivos Antipánico PRESTIGE	
- Gris Acabado 97 (sin incremento de precio)	
Dispositivos Antipánico PRESTIGE con dotaciones especiales	
- Versión cortafuego con picaportes en acero para art. 59301, 59351, 59311, 59361 (caract. FR)	**20,99**
- Versión cortafuego para art. 59316, 59366 (caract. FR)	**-**
- Versión cortafuego con picaportes en acero para art. 1.07063.20/21/30/31/35/36 (caract.FR)	**43,17**
- Versión con microinterruptor (caract. LA)	**46,40**

Referencias códigos acabados RAL
- Gris Acabado 97 (ral 9006)



CISA FAST PLUS ANTIBACTERIAL PROTECTION

Características Técnicas:
- Aluminio de preso-fusión (zamak)

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Medio cilindro 30x10 mm. niquelado
- Instrucciones de montaje
- Nueca para el alojamiento del cuadradillo

Mano:
0= Reversible

Acabados (consultar pág. 329):
- ESTÁNDAR:

- Negro

- BAJO PEDIDO: incremento de precio

- Blanco (Acabado 45)
- Gris (Acabado 97), sin incremento
- Gris inox (Acabado B9)
- Tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2)

Certificaciones:
- Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196

Tipología	Descripción	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pomo fijo, distancia entre ejes 43 mm. • La llave acciona el picaporte del antipánico • Sólo para antipánicos de un punto de cierre	Estándar	1	1 07078	35	0	0	0	49,79
		PVD	1	1 07078	35	C2	0	0	137,14
	• Placa con manilla rebajada • Manilla condenable con llave • Extracción de la llave sólo con el accionamiento bloqueado (opcional)	Estándar	1	1 07078	36	0	0	0	63,42
		PVD	1	1 07078	36	C2	0	0	174,43
	• Placa con manilla • Manilla condenable con llave • Extracción de la llave sólo con el accionamiento bloqueado (opcional)	Estándar	1	1 07078	38	0	0	0	63,42
		PVD	1	1 07078	38	C2	0	0	174,43
	• Nueca y adaptador para instalación de cilindro redondo con lengüeta		1	1 06198	70	0	0	0	4,68
	• Kit alargador • Para versiones 1.07078.35/36/38 adaptación a puertas de grosor entre 80 y 130 mm. • Para versiones 1.07078.65/68/69 adaptación a puertas de grosor entre 100 y 130 mm.		1	1 06316	04	0	0	0	12,73
	• Cuadradillo 7/8 mm. (longitud 10 mm. / longitud 100 mm.)		1	1 07083	54	0	0	0	4,78



Características Técnicas:
- Aluminio de preso-fusión (zamak)
- Apto para instalación con dispositivo antipánico en puertas resistentes al fuego

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Medio cilindro 30x10 mm. niquelado
- Instrucciones de montaje
- Nueca para el alojamiento del cuadradillo

Bajo pedido:
- Versión con microinterruptor (caract. LA)

Acabados (consultar pág. 329):
- ESTÁNDAR:
- Negro
- BAJO PEDIDO: incremento de precio
- Blanco (Acabado 45)
- Gris (Acabado 97), sin incremento
- Gris inox (Acabado B9)
- Tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2)

Mano:
0= Reversible

Certificaciones:
- Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196

Tipología	Descripción	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Pomo fijo, distancia entre ejes 90 mm. • La llave acciona el picaporte del antipánico	Estándar	1	1 07078	65	0	0	0	68,43
	• **Sólo adaptable a dispositivos antipánicos de un punto de cierre serie PRESTIGE**	PVD	1	1 07078	65	C2	0	0	165,48
	• Placa con manilla • Manilla condenable con llave • Extracción de la llave sólo con el accionamiento bloqueado (opcional)	Estándar	1	1 07078	68	0	0	0	90,53
		Estándar Con micro	1	1 0707868LA		0	0	0	110,51
		PVD	1	1 07078	68	C2	0	0	218,89
		PVD Con micro	1	1 0707868LA		C2	0	0	238,89
	• Placa con pomo giratorio • Pomo condenable con llave • Extracción de la llave sólo con el accionamiento bloqueado (opcional)	Estándar	1	1 07078	69	0	0	0	68,43
		Estándar Con micro	1	1 0707869LA		0	0	0	88,39
		PVD	1	1 07078	69	C2	0	0	165,50
		PVD Con micro	1	1 0707869LA		C2	0	0	185,53



Características Técnicas:

- Caja en acero niquelado
- Cárter en aleación de aluminio
- Función de emergencia; la llave habilita la manilla y extrayendo la llave, la manilla se deshabilita
- Cableado con conector para facilitar la conexión
- Led incorporado en la electromanilla para la visualización del estado de la manilla
- Posibilidad de cierre de día eléctrico
- Alimentación eléctrica a través del booster en dotación
- Tensión de ejercicio 12/24 V ca/cc.
- Tensión de funcionamiento min. 5 V, max. 28 V

Dotación:

- Cilindro 0G304.02.0.12
- Módulo Booster 07022.00.0
- Instrucciones de montaje
- Tornillos de fijación
- Cuadradillo 7 mm.

Bajo pedido:

- Temporizador 07022.20.0

Acabados:

- ESTÁNDAR: Negro
- BAJO PEDIDO: gris (Acabado 97)

Mano:

0= Reversible

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
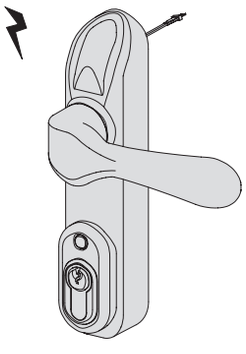	• Electromanilla • Adaptable a dispositivos antipánico de sobreponer	1	1 07074	80	0	0	435,11
	• Temporizador modulable multiescala • Escala de tiempos regulable • Tensión de ejercicio 12/24 V ca/cc.	6	07022	20	0	0	172,89



Características Técnicas:
- Aluminio de preso-fusión (zamak), artículos 07072.31/33
- Acero, artículo 07072.32/34

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Instrucciones de montaje

Acabado:
- Barnizado Negro

Mano:
0= Reversible

Tipología / Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
 • Cerradero regulable para puertas de aluminio • REGULACIÓN: Compensación coplanar de -8 + 4 mm. Regulación vertical y horizontal	6	1 07072	31	0	0	13,63
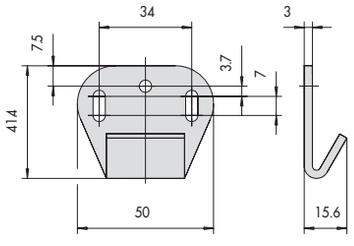 • Cerradero regulable para puertas industriales • REGULACIÓN: Compensación coplanar de -4 a +7 mm. Compensación de holgura entre hoja y marco	6	1 07072	32	0	0	10,07
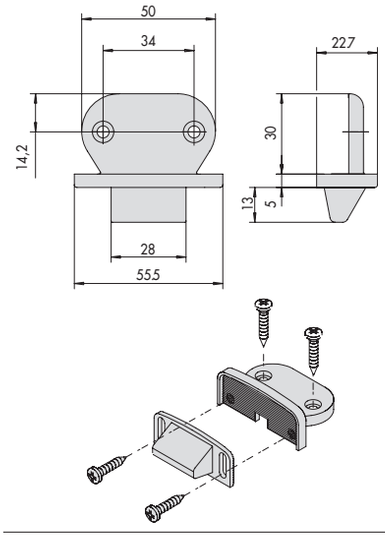 • Cerradero regulable para puertas de madera y PVC • REGULACIÓN: Compensación en montante de 14 a 24 mm.	6	1 07072	33	0	0	11,65
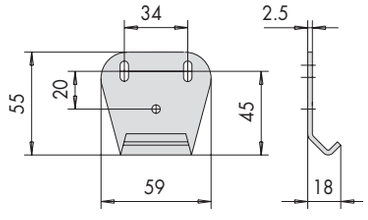 • Cerradero lateral y superior para perfiles de PVC	6	1 07072	34	0	0	10,07



Características Técnicas:
- Cárter en aluminio barnizado
- Cerradero eléctrico de sobreponer para dispositivos antipánico con cierre lateral

Acabados:
- ESTÁNDAR:

- Cárter negro
- BAJO PEDIDO: incremento de precio

- Cárter en blanco
- Cárter en gris (sin incremento)
- Cárter con tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2)

Dotación:
- Espesores en nylon ref. 07089.12
- Tornillos de fijación
- Instrucciones de montaje

Mano:
0= Reversible

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
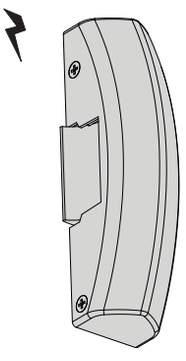	• Tensión 12 V ca., corriente absorbida 0,48 A • Sin antirrepetidor	1	1 07083	05	0	0	226,27
	• Tensión 12 V cc., corriente absorbida 0,17 A • Sin antirrepetidor	1	1 07083	06	0	0	236,12
	• Tensión 24 V cc., corriente absorbida 0,11 A • Sin antirrepetidor	1	1 07083	07	0	0	242,70
	• Tensión 12 V ca., corriente absorbida 0,48 A • Sin antirrepetidor • Microinterruptor incorporado	1	1 07083	80	0	0	360,32
	• Tensión 12 V cc., corriente absorbida 0,17 A • Sin antirrepetidor • Microinterruptor incorporado	1	1 07083	81	0	0	372,84
	• Tensión 24 V cc., corriente absorbida 0,11 A • Sin antirrepetidor • Microinterruptor incorporado	1	1 07083	82	0	0	382,14
	• Tensión 12 V ca., corriente absorbida 0,80 A • Antirrepetidor (con memoria)	1	1 07083	90	0	0	249,33
	• Tensión 12 V cc., corriente absorbida 0,15 A • Sin antirrepetidor • Bobina bajo tensión, en ausencia de corriente el cerradero se desbloquea (función FAIL SAFE)	1	1 07083	40	0	0	303,22
	• Tensión 24 V cc., corriente absorbida 0,10 A • Sin antirrepetidor • Bobina bajo tensión, en ausencia de corriente el cerradero se desbloquea (función FAIL SAFE)	1	1 07083	41	0	0	310,77
	• Espesor negro en nylon	1	1 07089	12	0	0	4,38



KIT GLASS PARA MONTAJE DE DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO EN PUERTAS DE VIDRIO



Características Técnicas:
- Placas en acero

Acabados:
ESTÁNDAR:
- Barnizado negro

Bajo pedido:
- Tratamiento PVD Inox satinado (Acabado C2)

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Instrucciones de montaje y mantenimiento

Mano:
0= Reversible

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Kit glass para dispositivos antipánico **FAST PUSH**	59001, 59011, 59016	Estándar	1	**07090**	**01**	**0**	**0**	**0**	**152,83**
			PVD	1	**07090**	**01**	**C2**	**0**	**0**	**298,22**
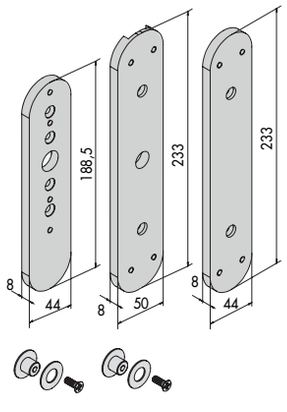	• Kit glass para dispositivos antipánico **CISA PRESTIGE**	59301, 59311 59316, 59351 59361, 59366	Estándar	1	**07090**	**05**	**0**	**0**	**0**	**152,83**
			PVD	1	**07090**	**05**	**C2**	**0**	**0**	**298,22**
	• Kit glass para cierres suplementarios • Para dispositivos antipánico **FAST PUSH y CISA PRESTIGE**	07063.20 07063.21 07063.30 07063.31 07063.35 07063.36 07063.40 07063.41 07063.51 07063.61 07063.66 07063.71	Estándar	1	**07090**	**10**	**0**	**0**	**0**	**257,41**
			PVD	1	**07090**	**10**	**C2**	**0**	**0**	**402,85**

KIT GLASS PARA MONTAJE DE DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO EN PUERTAS DE VIDRIO

CISA®

Tipología	Descripción	Para serie/artículo	Acabado	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Kit glass para cerradero lateral (sólo apto para marco de vidrio) • Para dispositivos antipánico **FAST PUSH y CISA PRESTIGE**	59001, 59011, 59301, 59311, 59351, 59361, 07063.20, 07063.21, 07063.51	Estándar	1	**07091**	**01**	**0**	**0**	**0**	**74,59**
			PVD	1	**07091**	**01**	**C2**	**0**	**0**	**147,35**
	• Kit glass para cerradero superior. Versión con picaporte (sólo apto para marco de vidrio) • Para dispositivos antipánico **FAST PUSH y CISA PRESTIGE**	07063.30, 07063.31, 07063.35, 07063.36, 07063.61, 07063.66	Estándar	1	**07091**	**02**	**0**	**0**	**0**	**74,59**
			PVD	1	**07091**	**02**	**C2**	**0**	**0**	**147,35**
	• Kit glass para cerradero superior. Versión con pestillo (sólo apto para marco de vidrio) • Para dispositivos antipánico **FAST PUSH y CISA PRESTIGE**	07063.40, 07063.71	Estándar	1	**07091**	**03**	**0**	**0**	**0**	**74,59**

Dispositivos antipánico eFAST

Solución antipánico motorizada de embutir.



CISA eFAST la solución antipánico motorizada, más protección para las personas y la actividad.

CISA eFAST versión de embutir, protege en **situaciones de emergencia accionando el dispositivo antipánico** y garantiza desde el exterior una **máxima seguridad en el control de accesos**.

Ideal para **puertas antipánico cortafuego** de **edificios públicos**, **comerciales** y **sanitarios** con notable **afluencia de público**, la función motorizada puede ser adaptada a **sistemas de control de accesos existentes**.

El sistema, altamente flexible, permite la aplicación y **el uso de cualquier credencial** de apertura existente en el mercado.

tarjeta | smartphone | huella dactilar | portero automático | teclado | mando

cisa. com
allegion. com

ALLEGION

Dispositivos antipánico, adaptables a cerraduras de embutir



Máxima seguridad

Dispositivos antipánico CISA en combinación con Matic Exit; cerradura multipunto con función antipánico para puertas de aluminio, con Exitlock; cerradura para puerta acorazada con función antipánico y con otras series de cerraduras.

CISA ofrece para los edificios con una gran afluencia de público, la máxima protección contra intrusiones y una rápida evacuación en caso de emergencia.





eFAST Touch
motorizado de embutir

CISA FAST PLUS ANTIBACTERIAL PROTECTION

Características Técnicas:
- Funcionamiento mecánico y motorizado
- Tensión 12V cc
- Corriente absorbida, max. 1,5A
- Componentes internos en acero aptos para equipar puertas cortafuego
- Cárter en aluminio barnizado
- Barra en aluminio barnizado
- Tratamiento antibacteriano sobre barra pulsadora (excepto PVD inox. satinado)

Dotación:
- Cable de conexión
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de mantenimiento

Bajo pedido:
- Cerraduras específicas art. 43112, 43192 y 43193
- Placas internas art. 07176.61/66
- Placa externa art. 07076.57
- Fuente de alimentación art. 07060.10
- Teclado PIN art. 06525.77

Acabados:
- ESTÁNDAR:

- Cárter negro con barra roja
- BAJO PEDIDO: incremento de precio
- Cárter y barra gris (Acabado 97), sin incremento
- Cárter y barra con tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2)

Mano:
0= Reversible

Certificaciones:
- Marcado CE
- Certificación voluntaria de calidad P de ICIM según la Norma EN 1125
- Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196

Tipología	Descripción	Acabado	Cuadro Manilla	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Espe.	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
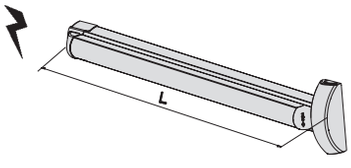	• Versiones adaptables a cerraduras de embutir serie Mito-Panic específicas art. 43112, 43192 y 43193	Estándar	8/9	1200	1	1 59751	00	0	FR	0	0	625,81
		Estándar	8/9	840	1	1 59751	01	0	FR	0	0	591,25
		PVD	8/9	1200	1	1 59751	00	C2	FR	0	0	1021,00
		PVD	8/9	840	1	1 59751	01	C2	FR	0	0	989,49

Tipología	Descripción	Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Sólo picaporte • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave - Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte - La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada. • Cuadro manilla partido	-	72	24	65	1	1 43112	65	0	0	58,59
	• Contracerradura para hoja secundaria en puertas de dos hojas **NOTA: En la hoja principal debe ir instalada una cerradura con sólo picaporte ref. 43112** • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico • BAJO PEDIDO - Varillas internas roscadas art. 07088.03 - Dispositivo bloqueo de varillas art. 07089.50	-	-	24	65	1	1 43192	65	0	0	93,32
	• Contracerradura para hoja secundaria en puertas de dos hojas • Con doble alojamiento para cuadradillo (puertas reversibles) **NOTA: En la hoja principal debe ir instalada una cerradura con sólo picaporte ref. 43112** • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico • BAJO PEDIDO - Varillas internas roscadas art. 07088.03 - Dispositivo bloqueo de varillas art. 07089.50	-	-	24	65	1	1 43193	65	0	0	98,01

Tipología	Descripción	Acabado	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Teclado (12-24 Vcc) • Otros acabados: negro brillo (acab. 00) cromo satinado (acab. B1)	Cromo satinado		1	1 06525	77	B1	0	0	532,09
	• Cable de alimentación (L=4 m.)			1	1 07030	40		0	0	30,15
	• Cable de alimentación (L=10 m.)			1	1 07030	42		0	0	117,36
	• Cable de programación			1	1 07030	41		0	0	123,54
	• Fuente de alimentación 12V cc Input: CA100 - 240 V 50/60 Hz 0.7A Output: 12V CC 2.5A CLASS 2 OUTPUT Certificado UL Listed			1	07060	10		0	0	124,15
	• Fuente de alimentación con batería para cerradura motorizada (12V CC). Para instalación con conexión eléctrica		-	1	1 07060	05		0	0	197,33
	• Pasacables oculto con muelle flexible			6	06515	00		0	0	33,59
	• Pasacables oculto con muelle flexible			6	06515	15		0	0	51,43
	• Pasacables externo con muelle flexible	300		1	1 06515	20		0	0	28,08
		600		1	1 06515	21		0	0	44,25
	• Led luminoso rojo			1	1 07126	01		0	0	21,22
	• Led luminoso verde			1	1 07126	02		0	0	21,22
	• Juego de espesores metálicos 3 mm. adaptable a dispositivo antipánico FAST TOUCH de embutir			1	1 07126	51		0	0	19,08



CISA Polaris

Características Técnicas:
- Barra en aluminio barnizado
- Tensión 12V cc
- Reflectores en ABS
- LED (120 lúmenes)
- Tratamiento antibacteriano (excepto PVD inox. satinado)

Dotación:
- Barra pulsadora
- Luz LED
- Hoja de instrucciones
- Cable de conexión

Acabados (consultar pág. 329):
- ESTÁNDAR:

- Barra negra
- BAJO PEDIDO: incremento de precio

- Barra gris inox (acabado B9)
- Barra con tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2)
- Barra roja (Acabado 41)
- Barra amarilla (Acabado 42)
- Barra verde (Acabado 43)
- Barra blanca (Acabado 45)
- Barra gris (Acabado 97), sin incremento

Mano:
0=Reversible

Certificaciones:
- Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196

Tipología	Descripción	Acabado	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Espe.	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	**Barra para adaptar al dispositivo art. 59801/59816/59811/59851/59711/59751** • ACABADO ESTÁNDAR: Negro • VARIANTES DE COLOR DE BARRA: incremento de precio Roja (Acabado 41) Amarilla (Acabado 42) Verde (Acabado 43) Blanca (Acabado 45) Gris inox. (Acabado B9) Acero inox satinado PVD (Acabado C2) • VARIANTES DE COLOR DE BARRA: sin incremento de precio Gris (Acabado 97) • Tratamiento antibacteriano (excepto PVD inox. satinado)	Estándar	1200	1	1 06196	60	0	-	0	0	132,32



FAST Touch
embutir

Características Técnicas:
- Componentes internos en acero aptos para equipar puertas cortafuego
- Cárter en aluminio barnizado
- Barra en aluminio barnizado
- Tratamiento antibacteriano sobre barra pulsadora (excepto PVD inox. satinado)

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones y mantenimiento
- Impreso de Certificado

Bajo pedido:
- Versión con microinterruptor (caract. LA)
- Placas internas y externas

Certificaciones:
- Marcado CE
- Certificación voluntaria ICIM según la norma EN 1125
- Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196

Acabados (consultar pág. 329):
- ESTÁNDAR:
- Cárter negro con barra roja
- BAJO PEDIDO: incremento de precio
- Cárter rojo, barra negra (Acabado 41)
- Cárter amarillo, barra negra (Acabado 42)
- Cárter verde, barra negra (Acabado 43)
- Cárter y barra blanca (Acabado 45)
- Cárter y barra gris (Acabado 97), sin incremento
- Cárter y barra negra (Acabado 44)
- Cárter y barra gris inox (acabado B9)
- Cárter y barra con tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2)

Mano:
0= Reversible

Tipología	Descripción	Acabado	Cuadro Manilla	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Espe.	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Versiones 59711.00/01 (giro 30 º) adaptables a cerraduras de embutir antipánico series Mito-Panic, SikurExit, Matic Exit y Heavy Duty • Versiones 59711.10/11 (giro 45 º) adaptables a cerraduras de embutir antipánico serie Exitlock, Sicurpanic	Estándar	8/9	1200	1	1 59711	00	0	FR	0	0	241,52
		Estándar	8/9	840	1	1 59711	01	0	FR	0	0	213,30
		Estándar	8/9	1200	1	1 59711	10	0	FR	0	0	241,52
		Estándar	8/9	840	1	1 59711	11	0	FR	0	0	213,30
		PVD	8/9	1200	1	1 59711	00	C2	FR	0	0	576,89
		PVD	8/9	840	1	1 59711	01	C2	FR	0	0	551,97
		PVD	8/9	1200	1	1 59711	10	C2	FR	0	0	576,89
		PVD	8/9	840	1	1 59711	11	C2	FR	0	0	551,97
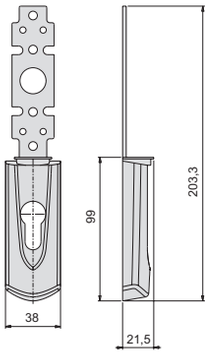	• Placa interna con agujero para cilindro	Estándar	-	72	6	1 07176	61	0	-	0	0	11,94
		Estándar	-	85	6	1 07176	62	0	-	0	0	11,94
		Estándar	-	92	6	1 07176	63	0	-	0	0	11,94
		PVD	-	72	6	1 07176	61	C2	-	0	0	37,58
		PVD	-	85	6	1 07176	62	C2	-	0	0	37,58
		PVD	-	92	6	1 07176	63	C2	-	0	0	37,58
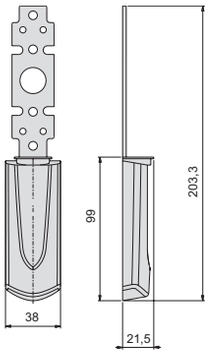	• Placa interna ciega	Estándar	-	-	6	1 07176	66	0	-	0	0	11,94
		PVD	-	-	6	1 07176	66	C2	-	0	0	39,08

Tipología	Descripción	Acabado	Cuadro Manilla	L	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Espe.	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	**VERSIÓN SIN BARRA EN DOTACIÓN** • Versiones 59711.00/01 (giro 30 º) adaptables a cerraduras de embutir antipánico series Mito-Panic, SikurExit, Matic Exit y Heavy Duty • Versiones 59711.10/11 (giro 45 º) adaptables a cerraduras de embutir antipánico serie Exitlock, Sicurpanic • ACABADO ESTÁNDAR: Negro • VARIANTES DE COLOR DE SOPORTE: incremento de precio (consultar pág. 329) Roja (Acabado 41) Amarilla (Acabado 42) Verde (Acabado 43) Blanca (Acabado 45) • VARIANTES DE COLOR DE SOPORTE: sin incremento de precio Gris (Acabado 97)	Estándar	8/9	1200	1	**1 59711 00 0 SB FR 0 0**						**175,66**
		Estándar	8/9	840	1	**1 59711 01 0 SB FR 0 0**						**152,48**
		Estándar	8/9	1200	1	**1 59711 10 0 SB FR 0 0**						**175,66**
		Estándar	8/9	840	1	**1 59711 11 0 SB FR 0 0**						**152,48**
	**Barra para adaptar al dispositivo art. 1.59711.00/01/10/11.0.00.SB.FR** • ACABADO ESTÁNDAR: Negro • VARIANTES DE COLOR DE BARRA: incremento de precio (consultar pág. 329) Anodizada aluminio satinado (Acabado 62) Anodizada bronce (Acabado 64) Latonada (Acabado A1) Acero inox satinado PVD (Acabado C2) • VARIANTES DE COLOR DE BARRA: sin incremento de precio Roja (Acabado 41) Amarilla (Acabado 42) Verde (Acabado 43) Blanca (Acabado 45) Gris (Acabado 97) • Tratamiento antibacteriano (excepto PVD inox. satinado)	Estándar		1200	1	**1 06196 43 0 - 0 0**						**65,81**
		Estándar		840	1	**1 06196 44 0 - 0 0**						**60,78**



FAST Push
embutir

CISA FAST PLUS ANTIBACTERIAL PROTECTION

Características Técnicas:
- Componentes internos en acero cincado aptos para equipar puertas cortafuego
- Cárter en aluminio barnizado
- Cárter en nylon (59617)
- Tratamiento antibacteriano sobre barra de apoyo (excepto acero inox.)

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones y mantenimiento
- Impresos de Certificados

Bajo pedido:
- Barra de apoyo serie 07007 (pág. 327)
- Embellecedores internos y placas externas
- Versión con micro interruptor (caract. LA)
- Certificación UL (59607 + Heavy Duty) consultar versión especial

Acabados (consultar pág. 329)
- ESTÁNDAR:

- Cárter negro, barra roja
- BAJO PEDIDO: incremento de precio
- Cárter rojo (Acabado 41)
- Cárter amarillo (Acabado 42)
- Cárter verde (Acabado 43)
- Cárter blanco (Acabado 45)
- Cárter gris (Acabado 97), sin incremento
- Cárter gris inox (Acabado B9), sólo 59607
- Barra verde (Acabado 43)
- Barra blanca (Acabado 45)
- Barra gris (Acabado 97), sin incremento
- Barra negra (Acabado 44)
- Barra amarilla (Acabado 42)
- Barra gris inox (Acabado B9)
- Cárter, levas y picaporte con tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2) y barra inox., sólo 59607

Mano:
0= Reversible

Certificaciones:
- Marcado CE
- Certificación voluntaria ICIM según la norma EN 1125
- Certificación UL (59607 + Heavy Duty), consultar referencias específicas
- Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196

Tipología	Descripción	Acabado	Cuadro Manilla	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Espe.	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Adaptable a cerraduras de embutir antipánico series Mito Panic, Sikurexit, Matic Exit, Exitlock, Heavy Duty • Bajo pedido: • Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62	Estándar	8/9	1	1 59607	10	0	FR	0	0	151,64
		PVD	8/9	1	1 59607	10	C2	FR	0	0	364,25
	• Adaptable a cerraduras de embutir antipánico series Mito Panic (D.E. 72 mm.)	Estándar	8/9	1	1 59617	00	0	FR	0	0	155,43
	• Adaptable a cerraduras de embutir antipánico series Sikurexit, Matic Exit (D.E. 92 mm.)	Estándar	8/9	1	1 59617	12	0	FR	0	0	155,43
	• Bajo pedido: • Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62										
	• Embellecedor interno • Adaptable a escudo de protección para cerraduras de puertas en aluminio	Estándar		6	1 07076	71	0	-	0	0	11,94
		PVD		6	1 07076	71	C2	-	0	0	37,58
	• Embellecedor interno • Adaptable a escudo de protección para cerraduras de puertas acorazadas	Estándar		6	1 07076	70	0	-	0	0	11,94
		PVD		6	1 07076	70	C2	-	0	0	37,58



Características Técnicas:
- Cárter en acero barnizado negro o en acero inox. AISI 304
- Componentes internos en acero cincado aptos para equipar puertas cortafuego
- Tratamiento antibacteriano sobre barra de apoyo (excepto acero inox.)

Dotación:
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones y mantenimiento
- Impreso de Certificado

Bajo pedido:
- Barra de apoyo serie 07007 (pág. 327)
- Placas internas y externas
- Versión con microinterruptor (caract. LA)

Acabados:
- ESTÁNDAR:

- Cárter negro o acero inox, barra inox
- BAJO PEDIDO:

- Cárter gris (Acabado 97 mismo precio)
- Consultar otros acabados disponibles

Mano:
0= Reversible

Certificaciones:
- Marcado CE
- Certificación voluntaria ICIM según la norma EN 1125

CISA Prestige CISA Prestige INOX

Tipología	Descripción	Acabado	Cuadro Manilla	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Acabado	Espe.	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Adaptable a cerraduras de embutir series Mitopanic, Heavy Duty, Sicurpanic NOTAS: -Sólo es posible la instalación de 1/2 cilindro para accionar la cerradura por el exterior -Para un correcto montaje del dispositivo antipánico utilizar la placa interna 07076.65.0 ó 07076.66.0 (necesaria para puerta cortafuego)	Negro	8/9	1	1 59321	10	0	FR	0	0	236,32
		Acero inox	8/9	1	1 59371	10	0	FR	0	0	585,01
	• Placa interna Disponible en acabado gris (Acabado 97) NOTA: Para instalación con cerraduras D.E. 72 mm.	Acero barnizado	-	1	07076	65	0		0	0	14,46
	• Placa interna NOTA: Para instalación con cerraduras D.E. 92 mm.	Acero barnizado	-	1	07076	66	0		0	0	14,46



Características Técnicas:

- Componentes internos en acero cincado aptos para equipar puertas cortafuego
- Carter en nylon negro
- Tratamiento antibacteriano sobre barra de apoyo (excepto acero inox.)

Dotación:

- Barra de apoyo de 900 mm ref. 1.07007.13
- Juego de tubos alto-bajo ref. 1.07081.12 con cierres en el artículo 59647
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones y mantenimiento
- Impreso de Certificado

Bajo pedido:

- Placas externas

Acabados:

- Cárter negro con barra roja

Mano:

0= Reversible

Certificaciones:

- Marcado CE
- Certificación voluntaria ICIM según la norma EN 1125

Tipología	Descripción	Adaptable a cerraduras serie	Cuadro manilla	Ejes	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Cárter en nylon negro (sin agujero para cilindro)	43100	9	72	1	1 59616	00CA	0	0	171,25
	• Cárter en nylon negro (con agujero para cilindro) Sólo un tapón embellecedor	43100	9	72	1	1 59616	10CA	0	0	171,25
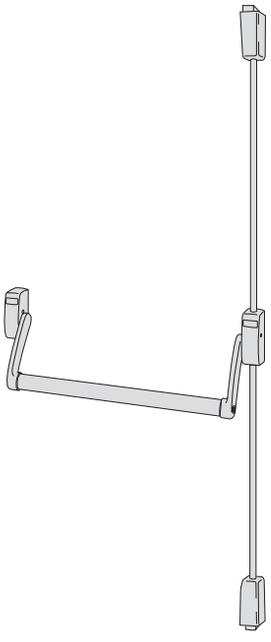	• Cierres alto-bajo L=1340x920 mm. • Cárter en nylon negro	-	-	-	1	1 59647	00CA	0	0	234,43

Tipología	Descripción	Ejes	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Placa exterior ciega en nylon negro para montaje reforzado	-	6	1 07076	21	0	0	18,75
	• Placa exterior en nylon negro con agujero para cilindro D.E. 72 mm.	-	6	1 07076	22	0	0	18,75
	• Placa exterior en nylon negro con pomo fijo	-	6	1 07076	23	0	0	34,19
	• Placa exterior en nylon negro con pomo fijo y agujero para cilindro D.E. 72 mm.	-	6	1 07076	24	0	0	34,19
	• Placa exterior en nylon negro con manilla (En dotación cuadradillo partido 40x61 mm.)	-	6	1 07076	25	0	0	40,57
	• Placa exterior en nylon negro con manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm. (En dotación cuadradillo partido 40x61 mm.)	72	6	1 07076	26	0	0	40,57

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
	• Placa exterior en acero inoxidable AISI 316 con manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm.	6	1 07076	56	1	-	26,18
	• Placa exterior en acero inoxidable AISI 316 con manilla y agujero para cilindro D.E. 72 mm.	6	1 07076	56	-	2	26,18
	• Placa exterior ciega en acero inoxidable AISI 316 con manilla	6	1 07076	55	1	-	26,18
	• Placa exterior ciega en acero inoxidable AISI 316 con manilla	6	1 07076	55	-	2	26,18
	• Placa exterior en acero inoxidable AISI 316 con pomo fijo y agujero para cilindro D.E. 72 mm. Para puertas con espesor, entre 55 y 70 mm.	6	1 07076	57	0	0	47,12

ELECTROMANILLA COMÚN A FAST PUSH Y TOUCH, 59600 Y CISA PRESTIGE ADAPTABLES A CERRADURAS DE EMBUTIR



Características Técnicas:

- Caja en acero niquelado
- Cárter en aleación de aluminio
- Cableado con conector para facilitar la conexión
- Led incorporado en la electro manilla para la visualización del estado de la manilla
- Posibilidad de cierre de día eléctrico
- Alimentación eléctrica a través del booster integrado
- Tensión de ejercicio 12/24 V ca/cc.
- Tensión de funcionamiento min. 5 V, max. 28 V

Dotación

- Instrucciones de montaje
- Tornillos de fijación
- Cuadradillo 8/9 mm.

Bajo pedido

- Temporizador 07022.20.0

Acabados:

- ESTÁNDAR: Negro
- BAJO PEDIDO: gris (Acabado 97)

Mano:

0= Reversible

Tipología	Descripción	Uds.	REFERENCIA Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.	Precio base Unitario €
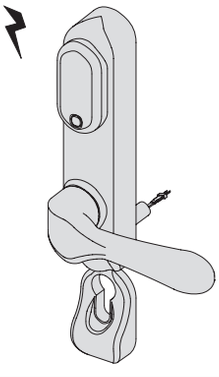	• Electromanilla • Adaptable a cerraduras antipánico y cortafuego con distancia entre ejes 72 mm.	1	**1 07074**	**70**	**0**	**0**	**435,11**
	• Electromanilla • Adaptable a cerraduras antipánico y cortafuego con distancia entre ejes 92 mm.	1	**1 07074**	**71**	**0**	**0**	**435,11**
	• Temporizador modulable multiescala • Escala de tiempos regulable • Tensión de ejercicio 12/24 V ca/cc.	6	**07022**	**20**	**0**	**0**	**172,89**

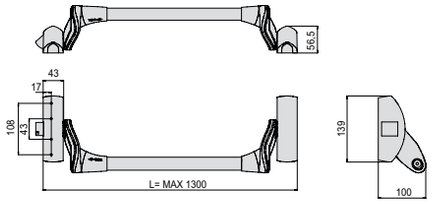

ARTÍCULO
59001, 59011, 59016

1

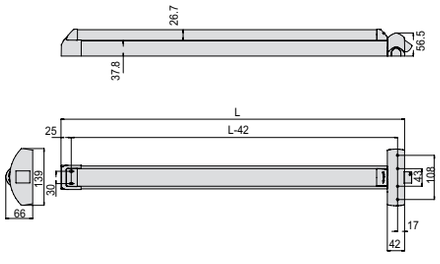

ARTÍCULO
59801, 59811, 59816, 59851
L=1300-1200-840

2

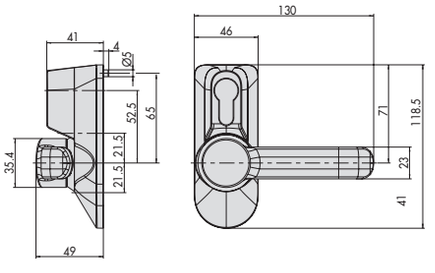

ARTÍCULO
07078.36.0

3

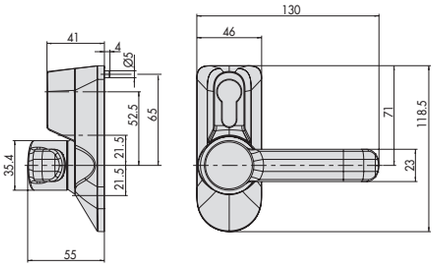

ARTÍCULO
07078.38.0

4

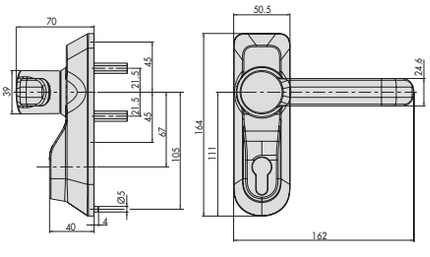

ARTÍCULO
07078.68.0

5

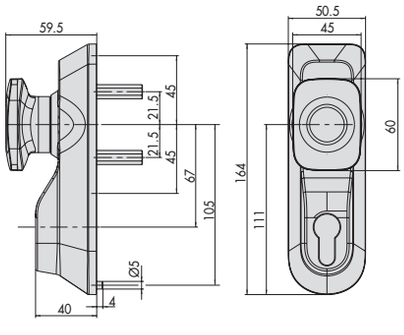

ARTÍCULO
07078.69.0

6



ARTÍCULO
06525.77.0

7

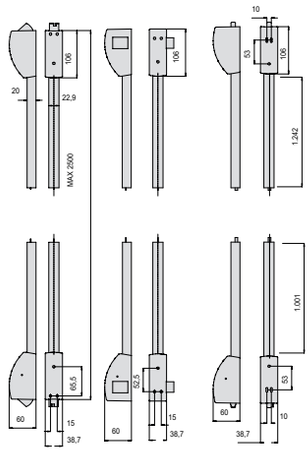

ARTÍCULO
07063.51/53/61/63/66/71

8

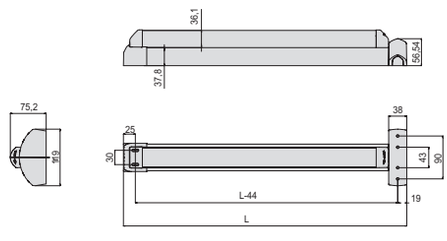

ARTÍCULO
59711, 59751
L=1200-840

9



ARTÍCULO
1.07078.35.0

10

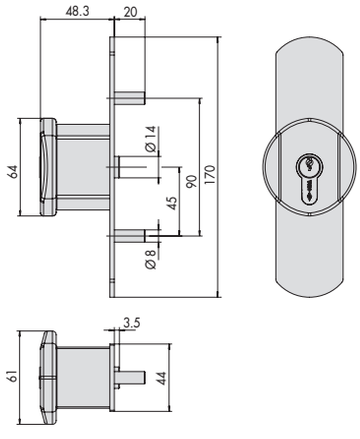

ARTÍCULO
1.07078.65.0

11

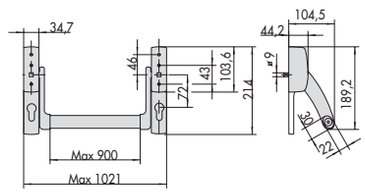

ARTÍCULO
59616

12

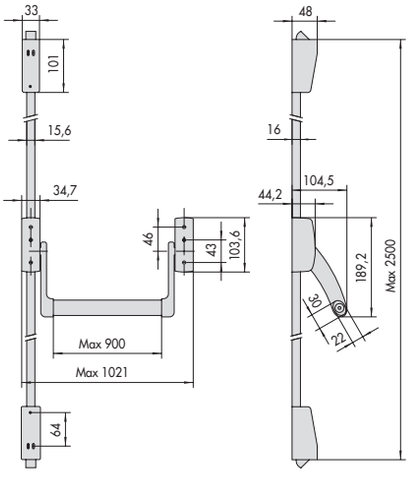

ARTÍCULO
59647

13



ARTÍCULO
07083.05/06/07/40/41/80/81/82/90

14

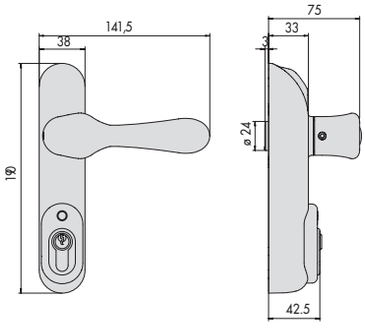

ARTÍCULO
07074.80.0

15

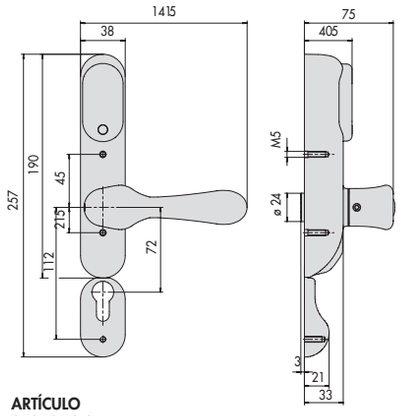

ARTÍCULO
07074.70.0

16

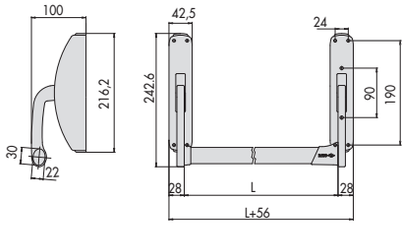

ARTÍCULO
59321, 59371

17

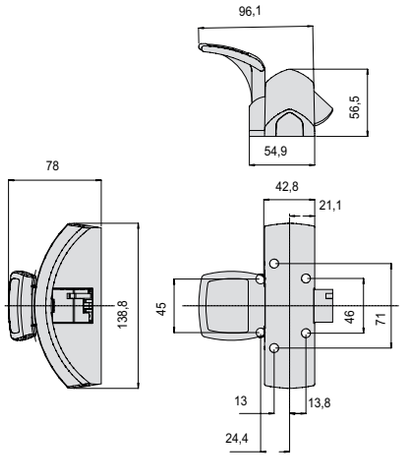

ARTÍCULO
59051, 59061, 59066

18

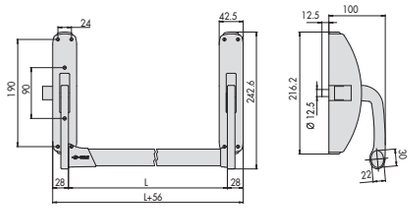

ARTÍCULO
59301, 59311, 59316, 59351, 59361, 59366

19

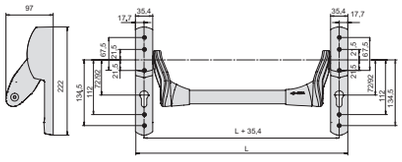

ARTÍCULO
59617

22

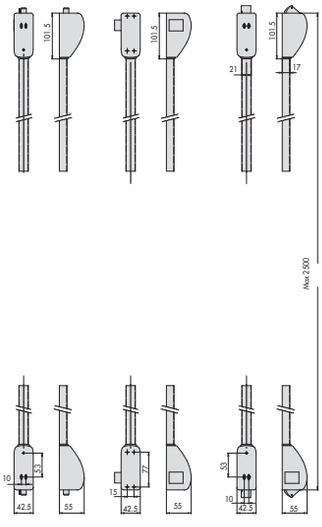

ARTÍCULO
07063.20/30/35/40
07063.21/31/36/41

20

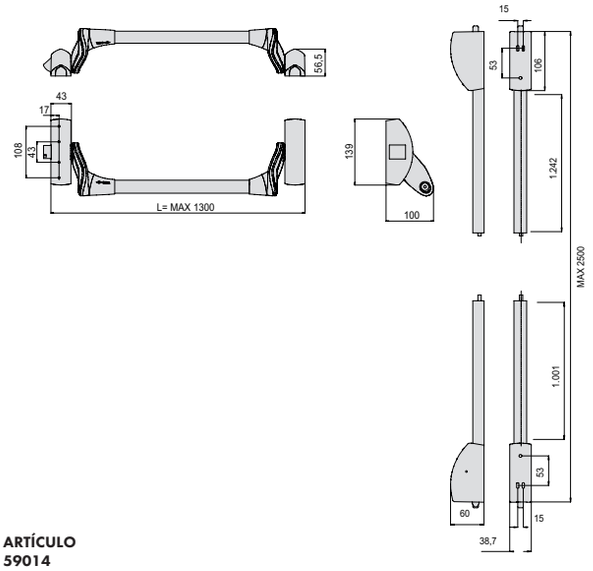

ARTÍCULO
59014

23

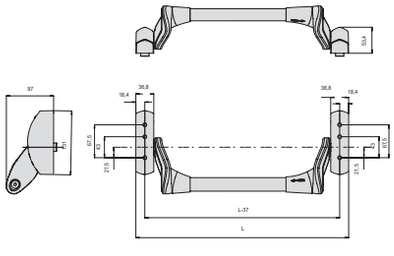

ARTÍCULO
59607

21

ESQUEMAS DE APLICACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO DE SOBREPONER EN PUERTAS DE 1 HOJA

CISA®

• 1 Pto. lateral



Serie CISA PRESTIGE
1.59301.10.0
1.59351.10.0
1.59311.10.0
1.59361.10.0

Al modelo 59301 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59316 y 59311 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0 y el juego de tubos negro 1.07081.06.0
Al modelo 59351 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59366 y 59361 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0 y el juego de tubos inox. 1.07081.61.0

Serie FAST PUSH
1.59001.10.0
1.59011.10.0

A los modelos 59001, 59011 y 59016 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Serie FAST TOUCH
1.59801.10/11.0
1.59811.10/11.0
1.59851.10/11.0

2 Ptos. alto/bajo



Serie CISA PRESTIGE
1.59311.10.0 + 1.07063.30.0
1.59316.10.0 + 1.07063.30.0
1.59361.10.0 + 1.07063.31.0
1.59366.10.0 + 1.07063.31.0

Serie FAST PUSH
1.59011.10.0 + 1.07063.61.0
1.59016.10.0 + 1.07063.61.0

Serie FAST TOUCH
1.59811.10/11.0 + 1.07063.61.0
1.59816.10/11.0 + 1.07063.61.0
1.59851.10/11.0 + 1.07063.61.0

3 Ptos. alto/bajo, lateral



Serie CISA PRESTIGE
1.59311.10.0 + 1.07063.30.0
1.59361.10.0 + 1.07063.31.0

Serie FAST PUSH
1.59011.10.0 + 1.07063.61.0

Serie FAST TOUCH
1.59811.10/11.0 + 1.07063.61.0
1.59851.10/11.0 + 1.07063.61.0

• 2 Ptos. alto/bajo (puerta vaivén)

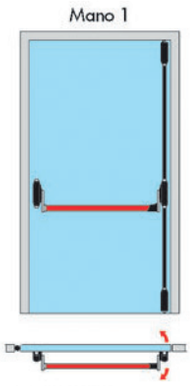

Serie CISA PRESTIGE
1.59316.10.0 + 1.07063.40.0
1.59366.10.0 + 1.07063.41.0

Serie FAST PUSH
1.59016.10.0 + 1.07063.71.0

Serie FAST TOUCH
1.59816.10/11.0 + 1.07063.71.0

2 ó 3 Ptos. laterlaes



Serie CISA PRESTIGE
1.59311.10.0 + 1.07063.20.0
1.59316.10.0 + 1.07063.20.0
1.59361.10.0 + 1.07063.21.0
1.59366.10.0 + 1.07063.21.0

Serie FAST PUSH
1.59011.10.0 + 1.07063.51.0
1.59016.10.0 + 1.07063.51.0

Serie FAST TOUCH
1.59811.10/11.0 + 1.07063.51.0
1.59816.10/11.0 + 1.07063.51.0
1.59851.10/11.0 + 1.07063.51.0

2 ó 3 Ptos. Alto y 1 ó 2 laterales

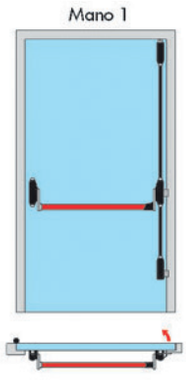

Serie CISA PRESTIGE
1.59311.10.0 + 1.07063.35.1
1.59316.10.0 + 1.07063.35.1
1.59361.10.0 + 1.07063.36.1
1.59366.10.0 + 1.07063.36.1

Serie FAST PUSH
1.59011.10.0 + 1.07063.66.1
1.59016.10.0 + 1.07063.66.1

Serie FAST TOUCH
1.59811.10/11.0 + 1.07063.66.1
1.59816.10/11.0 + 1.07063.66.1
1.59851.10/11.0 + 1.07063.66.1

• 1 Pto. lateral

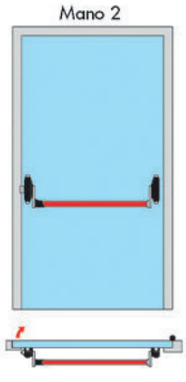

Serie CISA PRESTIGE
1.59301.10.0
1.59351.10.0
1.59311.10.0
1.59361.10.0

Al modelo 59301 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59316 y 59311 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0 y el juego de tubos negro 1.07081.06.0
Al modelo 59351 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59366 y 59361 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0 y el juego de tubos inox. 1.07081.61.0

Serie FAST PUSH
1.59001.10.0
1.59011.10.0

A los modelos 59001, 59011 y 59016 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Serie FAST TOUCH
1.59801.10/11.0
1.59811.10/11.0
1.59851.10/11.0

2 Ptos. alto/bajo

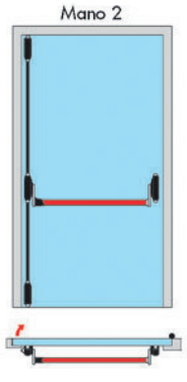

Serie CISA PRESTIGE
1.59311.10.0 + 1.07063.30.0
1.59316.10.0 + 1.07063.30.0
1.59361.10.0 + 1.07063.31.0
1.59366.10.0 + 1.07063.31.0

Serie FAST PUSH
1.59011.10.0 + 1.07063.61.0
1.59016.10.0 + 1.07063.61.0

Serie FAST TOUCH
1.59811.10/11.0 + 1.07063.61.0
1.59816.10/11.0 + 1.07063.61.0
1.59851.10/11.0 + 1.07063.61.0

3 Ptos. alto/bajo, lateral

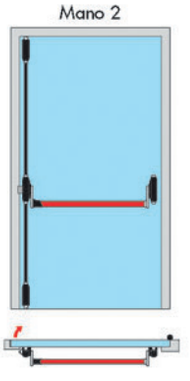

Serie CISA PRESTIGE
1.59311.10.0 + 1.07063.30.0
1.59361.10.0 + 1.07063.31.0

Serie FAST PUSH
1.59011.10.0 + 1.07063.61.0

Serie FAST TOUCH
1.59811.10/11.0 + 1.07063.61.0
1.59851.10/11.0 + 1.07063.61.0

• 2 Ptos. alto/bajo (puerta vaivén)

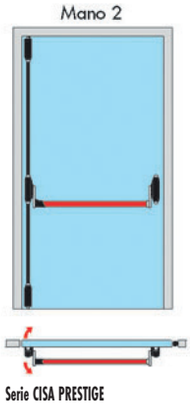

Serie CISA PRESTIGE
1.59316.10.0 + 1.07063.40.0
1.59366.10.0 + 1.07063.41.0

Serie FAST PUSH
1.59016.10.0 + 1.07063.71.0

Serie FAST TOUCH
1.59816.10/11.0 + 1.07063.71.0

2 ó 3 Ptos. laterlaes

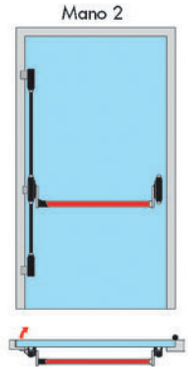

Serie CISA PRESTIGE
1.59311.10.0 + 1.07063.20.0
1.59316.10.0 + 1.07063.20.0
1.59361.10.0 + 1.07063.21.0
1.59366.10.0 + 1.07063.21.0

Serie FAST PUSH
1.59011.10.0 + 1.07063.51.0
1.59016.10.0 + 1.07063.51.0

Serie FAST TOUCH
1.59811.10/11.0 + 1.07063.51.0
1.59816.10/11.0 + 1.07063.51.0
1.59851.10/11.0 + 1.07063.51.0

2 ó 3 Ptos. Alto y 1 ó 2 laterales



Serie CISA PRESTIGE
1.59311.10.0 + 1.07063.35.2
1.59316.10.0 + 1.07063.35.2
1.59361.10.0 + 1.07063.36.2
1.59366.10.0 + 1.07063.36.2

Serie FAST PUSH
1.59011.10.0 + 1.07063.66.2
1.59016.10.0 + 1.07063.66.2

Serie FAST TOUCH
1.59811.10/11.0 + 1.07063.66.2
1.59816.10/11.0 + 1.07063.66.2
1.59851.10/11.0 + 1.07063.66.1

ACCIONAMIENTOS EXTERNOS ADAPTABLES A LAS DISTINTAS SERIES DE DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO

1.07078.35.0 Pomo fijo con llave (adaptable a todas las Series, excepto a la Serie Prestige)
1.07078.36.0 Manilla y llave (adaptable a todas las Series, excepto a la Serie Prestige)
1.07078.38.0 Manilla y llave (adaptable a todas las Series, excepto a la Serie Prestige)

1.07078.65.0 Pomo fijo con llave (adaptable a la Serie PRESTIGE)
1.07078.68.0 Manilla y llave (adaptable a todas las Series)
1.07078.69.0 Pomo giratorio y llave (adaptable a todas las Series)

• Versiones más utilizadas Mano 0= reversible Mano 1= derecha Mano 2= izquierda

ESQUEMAS DE APLICACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO DE SOBREPONER EN PUERTAS DE 2 HOJAS

• 1 Pto. lateral + 2 Ptos. alto/bajo

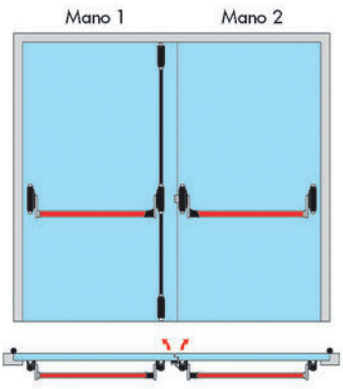

Serie CISA PRESTIGE
1.59301.10.0 + 1.59316.10.0 + 1.07063.30.0
1.59311.10.0 (2 uds.) + 1.07063.30.0
1.59351.10.0 + 1.59366.10.0 + 1.07063.31.0
1.59361.10.0 (2 uds.) + 1.07063.31.0
Al modelo 59301 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59316 y 59311 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0 y el juego de tubos negro 1.07081.06.0
Al modelo 59351 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59366 y 59361 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0 y el juego de tubos inox. 1.07081.61.0

Serie FAST PUSH
1.59001.10.0 + 1.59016.10.0 + 1.07063.61.0
1.59011.10.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0
A los modelos 59001, 59011 y 59016 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Serie FAST TOUCH
1.59801.10/11.0 + 1.59816.10/11.0 + 1.07063.61.0
1.59811.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0
1.59851.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0

• 1 Pto. lateral + 2 Ptos. alto/bajo

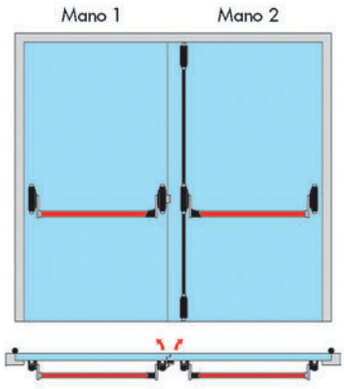

Serie CISA PRESTIGE
1.59301.10.0 + 1.59316.10.0 + 1.07063.30.0
1.59311.10.0 (2 uds.) + 1.07063.30.0
1.59351.10.0 + 1.59366.10.0 + 1.07063.31.0
1.59361.10.0 (2 uds.) + 1.07063.31.0

Serie FAST PUSH
1.59001.10.0 + 1.59016.10.0 + 1.07063.61.0
1.59011.10.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0

Serie FAST TOUCH
1.59801.10/11.0 + 1.59816.10/11.0 + 1.07063.61.0
1.59811.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0
1.59851.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0

2 Ptos. alto/bajo + 2 Ptos. alto/bajo
(hojas dobles sin solapa central)

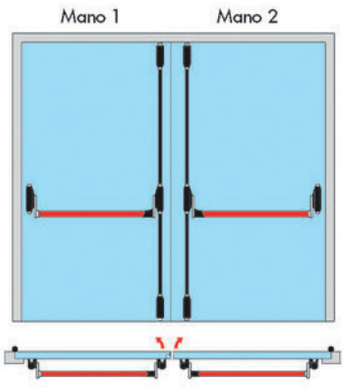

Serie CISA PRESTIGE
1.59311.10.0 (2 uds.) + 1.07063.30.0 (2 uds.)
1.59316.10.0 (2 uds.) + 1.07063.30.0 (2 uds.)
1.59361.10.0 (2 uds.) + 1.07063.31.0 (2 uds.)
1.59366.10.0 (2 uds.) + 1.07063.31.0 (2 uds.)

Serie FAST PUSH
1.59011.10.0 (2 uds.) +1.07063.61.0 (2 uds.)
1.59016.10.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0 (2 uds.)

Serie FAST TOUCH
1.59811.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0 (2 uds.)
1.59816.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0 (2 uds.)
1.59851.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0 (2 uds.)

• 2 Ptos. alto/bajo + 2 Ptos. alto/bajo (puerta vaivén)

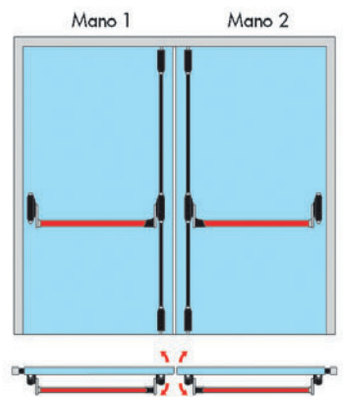

Serie CISA PRESTIGE
1.59316.10.0 (2 uds.) + 1.07063.40.0 (2 uds.)
1.59366.10.0 (2 uds.) + 1.07063.41.0 (2 uds.)

Serie FAST PUSH
1.59016.10.0 (2 uds.) + 1.07063.71.0 (2 uds.)
1.59011.10.0 (2 uds.) + 1.07063.71.0 (2 uds.)
A los modelos 59011 y 59016 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Serie FAST TOUCH
1.59816.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.71.0 (2 uds.)
1.59811.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.71.0 (2 uds.)
1.59851.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0

2 Ptos. laterales + 2 Ptos. alto/bajo

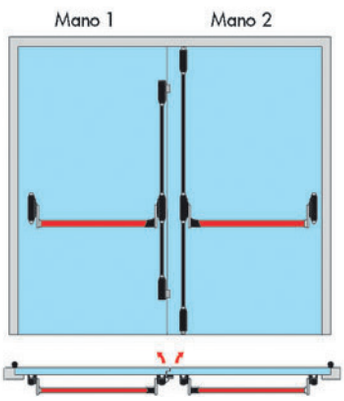

Serie CISA PRESTIGE
1.59311.10.0 (2 uds.) + 1.07063.20.0 + 1.07063.30.0
1.59316.10.0 (2 uds.) + 1.07063.20.0 + 1.07063.30.0
1.59361.10.0 (2 uds.) + 1.07063.21.0 + 1.07063.31.0
1.59366.10.0 (2 uds.) + 1.07063.21.0 + 1.07063.31.0
Al modelo 59301 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59316 y 59311 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0 y el juego de tubos negro 1.07081.06.0
Al modelo 59351 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59366 y 59361 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0 y el juego de tubos inox. 1.07081.61.0

Serie FAST PUSH
1.59011.10.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0
1.59016.10.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0

Serie FAST TOUCH
1.59811.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0
1.59816.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0
1.59851.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0

2 Ptos. laterales + 2 Ptos. alto/bajo

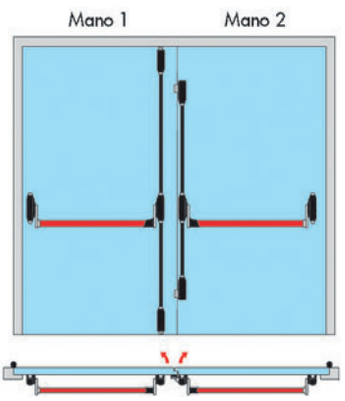

Serie CISA PRESTIGE
1.59311.10.0 (2 uds.) + 1.07063.20.0 + 1.07063.30.0
1.59316.10.0 (2 uds.) + 1.07063.20.0 + 1.07063.30.0
1.59361.10.0 (2 uds.) + 1.07063.21.0 + 1.07063.31.0
1.59366.10.0 (2 uds.) + 1.07063.21.0 + 1.07063.31.0

Serie FAST PUSH
1.59011.10.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0
1.59016.10.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0

Serie FAST TOUCH
1.59811.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0
1.59816.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0
1.59851.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0 (2 uds.)

• Versiones más utilizadas Mano 0= reversible Mano 1= derecha Mano 2= izquierda

• 1 Punto

Mano 1

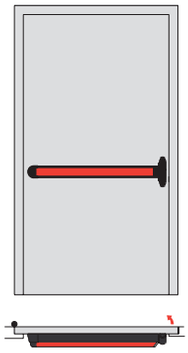

Serie CISA PRESTIGE + Cerradura MITO-PANIC
1.59321.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
1.59371.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
A los artículos 59321 y 59371 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0

Serie 59600 + Cerradura MITO-PANIC
1.59616.10.0.00CA + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0

Serie FAST TOUCH + Cerradura MITO-PANIC
1.59711.00/01.0.FR + 1.07176.61/66.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0

Serie FAST PUSH + Cerradura MITO-PANIC
1.59607.10.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
1.59617.00.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

• 1 Punto

Mano 2

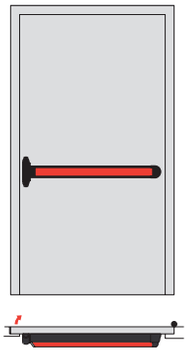

Serie CISA PRESTIGE + Cerradura MITO-PANIC
1.59321.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
1.59371.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
A los artículos 59321 y 59371 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0

Serie 59600 + Cerradura MITO-PANIC
1.59616.10.0.00CA + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0

Serie FAST TOUCH + Cerradura MITO-PANIC
1.59711.00/01.0.FR + 1.07176.61/66.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0

Serie FAST PUSH + Cerradura MITO-PANIC
1.59607.10.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
1.59617.00.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Serie 59600 + Cerradura SIKUREXIT
1.59616.17.0.00CA + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59616.17.0.00CA + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59616.17.0.00CA + 1.438xx.30/35/40/45.0 (multipunto frente "U") + 07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)

Serie FAST TOUCH + Cerradura SIKUREXIT
1.59711.00/01.0 FR + 1.07176.62/66.0 +1.432xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59711.00/01.0 FR + 1.07176.62/66.0 +1.437xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59711.00/01.0 FR + 1.07176.62/66.0 +1.438xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)

Serie FAST PUSH + Cerradura SIKUREXIT
1.59607.10.0.FR + 1.07076.71.0 +1.432xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59617.12.0.FR + 1.432xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59607.10.0.FR + 1.07076.71.0 +1.437xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59617.12.0.FR +1.437xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59607.10.0.FR + 1.07076.71.0 +1.438xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59617.12.0.FR +1.438xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Serie 59600 + Cerradura SIKUREXIT
1.59616.17.0.00CA + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59616.17.0.00CA + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59616.17.0.00CA + 1.438xx.30/35/40/45.0 (multipunto frente "U") + 07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)

Serie FAST TOUCH + Cerradura SIKUREXIT
1.59711.00/01.0 FR + 1.07176.62/66.0 +1.432xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59711.00/01.0 FR + 1.07176.62/66.0 +1.437xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59711.00/01.0 FR + 1.07176.62/66.0 +1.438xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)

Serie FAST PUSH + Cerradura SIKUREXIT
1.59607.10.0.FR + 1.07076.71.0 +1.432xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59617.12.0.FR + 1.432xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59607.10.0.FR + 1.07076.71.0 +1.437xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59617.12.0.FR +1.437xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59607.10.0.FR + 1.07076.71.0 +1.438xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59617.12.0.FR +1.438xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

• 1 Punto + 2 Ptos. alto/bajo

Mano 1 Mano 2

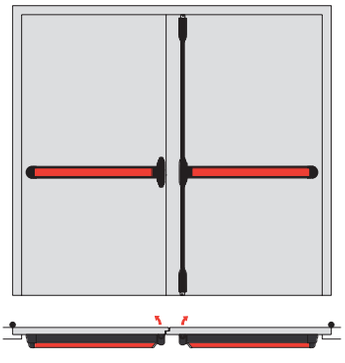

Serie CISA PRESTIGE + Cerradura MITO-PANIC
1.59321.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59316.10.0.FR + 1.07063.30.0.FR
1.59371.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59366.10.0.FR + 1.07063.31.0.FR
Al artículo 59321 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, al artículo 59316 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0 y el juego de tubos negro 1.07081.06.0
Al artículo 59371 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, al artículo 59366 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0 y el juego de tubos Inox 1.07081.61.0

Serie 59600 + Cerradura MITO-PANIC
1.59616.10.0.00CA + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59646.00.0.00CA

Serie FAST TOUCH + Cerradura MITO-PANIC
1.59711.00/01.0.FR + 1.07176.61/66.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59816.10/11.0.FR + 1.07063.61.0.FR

Serie FAST PUSH + Cerradura MITO-PANIC
1.59607.10.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59016.10.0.FR + 1.07063.61.0.FR
1.59617.00.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59016.10.0.FR + 1.07063.61.0.FR
A los artículos 59607, 59617 y 59016 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

• 1 Punto + 2 Ptos. alto/bajo

Mano 1 Mano 2

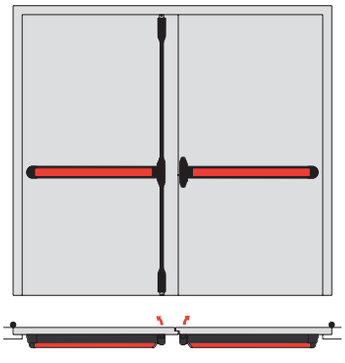

Serie CISA PRESTIGE + Cerradura MITO-PANIC
1.59321.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59316.10.0.FR + 1.07063.30.0.FR
1.59371.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59366.10.0.FR + 1.07063.31.0.FR

Serie 59600 + Cerradura MITO-PANIC
1.59616.10.0.00CA + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59646.00.0.00CA

Serie FAST TOUCH + Cerradura MITO-PANIC
1.59711.00/01.0.FR + 1.07176.61/66.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59816.10/11.0.FR + 1.07063.61.0.FR

Serie FAST PUSH + Cerradura MITO-PANIC
1.59607.10.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59016.10.0.FR + 1.07063.61.0.FR
1.59617.00.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59016.10.0.FR + 1.07063.61.0.FR
A los artículos 59607, 59617 y 59016 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

• Versiones más utilizadas Mano 0= reversible Mano 1= derecha Mano 2= izquierda

1 Punto + 1 Punto con contracerradura

Mano 1 Mano 2

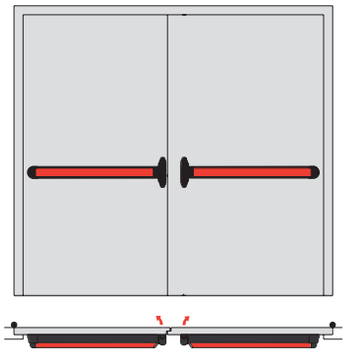

Serie CISA PRESTIGE + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC

1.59321.10.0.FR (2 uds.) + 07076.65.0 (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

1.59371.10.0.FR (2 uds.) + 07076.65.0 (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

A los artículos 59321 y 59371 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0 (2 uds.)

Serie 59600 + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC

1.59616.10.0.00CA (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

Serie FAST TOUCH + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC

1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.61/66.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

Serie FAST PUSH + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC

1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

1.59617.00.0.FR (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Serie 59600 + Cerradura y Contracerradura SIKUREXIT

1.59616.17.0.00CA (2 uds.) + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59616.17.0.00CA (2 uds.) + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59616.17.0.00CA (2 uds.) + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

Serie FAST TOUCH + Cerradura y Contracerradura SIKUREXIT

1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.62/66.0 + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.62/66.0 + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.62/66.0 + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

Serie FAST PUSH + Cerradura y Contracerradura SIKUREXIT

1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 1.07076.71.0 + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59617.12.0.FR (2 uds.) + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 1.07076.71.0 + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59617.12.0.FR (2 uds.)+ 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 1.07076.71.0 + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59617.12.0.FR (2 uds.) + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

1 Punto + 1 Punto con contracerradura

Mano 1 Mano 2

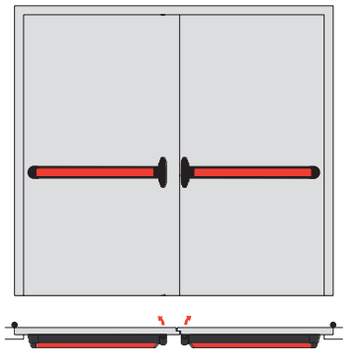

Serie CISA PRESTIGE + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC

1.59321.10.0.FR (2 uds.) + 07076.65.0 (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

1.59371.10.0.FR (2 uds.) + 07076.65.0 (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

A los artículos 59321 y 59371 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0 (2 uds.)

Serie 59600 + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC

1.59616.10.0.00CA (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

Serie FAST TOUCH + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC

1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.61/66.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

Serie FAST PUSH + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC

1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

1.59617.00.0.FR (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Serie 59600 + Cerradura y Contracerradura SIKUREXIT

1.59616.17.0.00CA (2 uds.) + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59616.17.0.00CA (2 uds.) + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59616.17.0.00CA (2 uds.) + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

Serie FAST TOUCH + Cerradura y Contracerradura SIKUREXIT

1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.62/66.0 + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.62/66.0 + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.62/66.0 + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

Serie FAST PUSH + Cerradura y Contracerradura SIKUREXIT

1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 1.07076.71.0 + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59617.12.0.FR (2 uds.) + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 1.07076.71.0 + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59617.12.0.FR (2 uds.)+ 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 1.07076.71.0 + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

1.59617.12.0.FR (2 uds.) + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

PLACA EXTERIOR ADAPTABLE A LAS DISTINTAS SERIES DE DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO

07076.21.0 Placa exterior ciega para montaje reforzado

07076.22.0 Placa exterior con agujero para cilindro

07076.23.0 Placa exterior con pomo fijo

1.07070.66.0 Manilla exterior (SIKUREXIT)

07076.24.0 Placa exterior con pomo fijo y agujero para cilindro

07076.25.0 Placa exterior con manilla

07076.26.0 Placa exterior con manilla y agujero para cilindro

1.07070.56.0 Pomo fijo exterior (SIKUREXIT)

• Versiones más utilizadas Mano 0= reversible Mano 1= derecha Mano 2= izquierda

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. APLICABILIDAD Y VARIACIÓN

1.1 Estos términos y condiciones generales de CISA Cerraduras (los 'Términos') son de aplicación a todas las propuestas, cotizaciones, contratos y pedidos emitidos o celebrados por CISA Cerraduras.

1.2 Ninguna variación de estos términos será de aplicación a menos que sea acordado expresamente por escrito por un representante autorizado de CISA Cerraduras.

1.3 Estos Términos prevalecerán sobre cualquier otro término y condición, especialmente aquellos referidos en otros documentos del cliente.

2. FORMACIÓN DEL CONTRATO Y DEL PEDIDO

2.1 A menos que se indique expresamente lo contrario, toda propuesta presentada por CISA Cerraduras permanece en vigencia por un período de 30 días a partir de su fecha de emisión.

2.2 El contrato y el pedido estarán formados solamente ante la emisión de una orden escrita de confirmación por parte de CISA Cerraduras o, en caso de que se produzca primero por medio de la ejecución del pedido. No se cumplimentaran pedidos inferiores a 180,00 € netos.

3. PRECIOS

3.1 A menos que se acuerde lo contrario, los precios se cotizan en CIP (Incoterms 2010) no incluyen IVA u otro impuesto o tasa de aplicación, que el cliente deberá pagar además de los precios.

- Envíos por correo recargo de 6,00 € por paquete (suplemento 96).
- Envíos inferiores a 300,00 €, recargo de 15,00 € (suplemento 92);
- Envíos a Canarias: portes pagados para pedidos superiores a 1650,00 €.

3.2 Los precios son válidos para el envío de productos o la prestación de servicios durante el año calendario en curso. CISA Cerraduras puede aplicar un mecanismo de indexación de precios para el envío o prestación de servicios en años posteriores.

3.3 CISA Cerraduras puede aumentar sus precios enviando aviso escrito al cliente antes de la entrega de los productos o prestación de los servicios para reflejar un aumento en los costos de CISA Cerraduras para el cumplimiento del contrato y del pedido debido a factores más allá del control razonable de CISA Cerraduras.

4. ENTREGA

4.1 A menos que se acuerde lo contrario, los productos son entregados CIP (Incoterms 2010), con embalaje nacional estándar para transporte en camión.

4.2 Las fechas de entrega constituyen solamente estimaciones y CISA Cerraduras no será responsable por daños atribuibles a retrasos o falta de entrega. En caso de que la entrega sea retrasada más allá de la fecha confirmada de envío por cualquier motivo y en cualquier momento, CISA Cerraduras informará al cliente acerca de ello con la mayor brevedad posible y proporcionará una nueva fecha estimada de entrega. El cliente deberá informar al transportista y a CISA Cerraduras dentro de 48 horas acerca de todo daño detectado o detectable en el momento de la entrega.

4.3 Si CISA Cerraduras no puede entregar los productos al cliente por algún motivo atribuible al cliente, los productos se considerarán como entregados y CISA Cerraduras puede facturar y almacenar los productos hasta que se efectúe la entrega real y el cliente será responsable por todos los costes y gastos relacionados.

4.4 Toda devolución de material tendrá que ser previamente autorizada por el CISA Cerraduras y deberá cumplir los requisitos establecidos en el procedimiento de devoluciones de CISA Cerraduras.

5. PAGO

5.1 A menos que se acuerde lo contrario, el precio será pagado en EUROS según la forma y los términos acordados con el cliente.

5.2 Ningún pago será considerado como recibido hasta que CISA Cerraduras reciba los fondos acreditados.

5.3 El cliente deberá realizar todos los pagos adeudados sin ninguna deducción ya sea por motivos de compensación, contrarreclamo, descuento, reembolso u otro concepto.

5.4 CISA Cerraduras se reserva el derecho de suspender la garantía y posteriores entregas de productos o la prestación de servicios en virtud de un contrato o pedido con el cliente en caso de mora o falta de pago.

5.5 En caso de que los montos no sean pagados debidamente, sin perjuicio de todo otro derecho o recurso, CISA Cerraduras automáticamente y sin ningún tipo de notificación formal tendrá derecho a imponer una tasa de interés del 1% mensual. En caso de que el cliente, después de una notificación formal no pague la cantidad adeudada, CISA Cerraduras automáticamente tendrá derecho a una indemnización fija del 10% del precio además del capital e intereses sobre la misma.

6. APLAZAMIENTO Y CANCELACIÓN

6.1 Salvo con el previo acuerdo por escrito de CISA Cerraduras, el cliente no puede aplazar la entrega ni cancelar el contrato o el pedido, en todo o en parte. Tal acuerdo estará sujeto a la indemnización completa de CISA Cerraduras por parte del cliente contra toda pérdida (incluido el lucro cesante), costes, cargo y otros gastos incurridos como resultado del aplazamiento o cancelación.

6.2 CISA Cerraduras se reserva el derecho a aplazar la ejecución o cancelar el contrato o el pedido en caso de mora o falta de pago.

7. TRANSFERENCIA DE TÍTULO Y RIESGO

7.1 El riesgo sobre los productos y la responsabilidad frente a terceros con respecto a los mismos pasará al cliente ante la entrega, de acuerdo con el Artículo 4.1 o almacenamiento de acuerdo con el Artículo 4.3 (si sucede primero).

7.2 La titularidad de los productos no será transferida al cliente hasta que CISA Cerraduras haya recibido la totalidad de las sumas adeudadas con respecto a los productos.

7.3 Mientras la titularidad de los productos pertenezca a CISA Cerraduras la misma puede, sujeto a que el cliente no haya cumplido sus obligaciones de pago, volver a tomar posesión de los productos.

7.4 Hasta que la titularidad haya pasado al cliente en virtud del Artículo 7.2, el cliente no podrá, a menos que se acuerde lo contrario por escrito, transferir la titularidad a un tercero, no cobrar o gravar los productos de ninguna forma y deberá mantener los productos en condición satisfactoria asegurados en representación de CISA Cerraduras por su precio completo.

8. GARANTÍA

8.1 Sujeto a las condiciones establecidas en el presente, CISA Cerraduras garantiza que sus productos están libres de todo defecto de material y mano de obra.

8.2 Serán de aplicación los siguientes períodos de garantía:

a) Productos: 12 (doce) meses a partir de la fecha de envío;

b) Productos (o partes) reparados o de reemplazo: el resto del período de garantía en virtud del Artículo 8.2(a).

8.3 La garantía no será de aplicación:

a) En caso de desgaste normal o corrosión;

b) Productos que no son instalados, almacenados o utilizados correctamente de acuerdo con las instrucciones de CISA Cerraduras o que son dañados por un tercero durante la instalación o puesta en marcha;

c) Productos no mantenidos de acuerdo con las instrucciones de CISA Cerraduras;

d) Productos modificados sin la aprobación escrita de CISA Cerraduras o dañados por un acto que se encuentra más allá del control de CISA Cerraduras.

8.4 Si un producto no se ajusta a esta garantía, CISA Cerraduras a su exclusiva opción podrá reparar o reemplazar tal producto (o la parte defectuosa del mismo) o si los productos (o parte defectuosa de los mismos) no pueden ser separados o reemplazados por algún motivo, podrá reembolsar el Precio de tales productos en tanto que, si así lo solicita CISA Cerraduras, el cliente devuelva el producto a CISA Cerraduras. Todo producto devuelto a CISA Cerraduras que no pueda ser reparado pertenecerá a CISA Cerraduras. Los productos (o partes) de reemplazo serán entregados CIP (Incoterms 2010). Los costes de flete y devolución de los productos (o partes) defectuosos, reparados o de reemplazo quedarán a cargo del cliente. Cuando los productos (o partes) sean reparados en el sitio, los costes de mano de obra, así como los gastos de viaje y alojamiento incurridos por CISA Cerraduras quedarán a cargo del cliente conforme a las tarifas de mano de obra de aplicación en ese momento por CISA Cerraduras.

8.5 En relación con los servicios, CISA Cerraduras garantiza que los servicios serán provistos utilizando destreza y cuidado razonable por un período de 90 días a partir de la fecha de finalización de tales servicios y la obligación de CISA Cerraduras en virtud de la presente garantía se limita a corregir todo servicio prestado de forma inapropiada.

8.6 Las Partes de CISA Cerraduras estarán garantizadas por 12 meses a partir de la fecha de envío como libres de todo defecto de material y mano de obra y CISA Cerraduras, a su exclusivo criterio, reemplazará o reparará las Partes que sean defectuosas en tanto que las Partes hayan sido instaladas, operadas y mantenidas de acuerdo con las recomendaciones de CISA Cerraduras.

8.7 El cliente deberá informar a CISA Cerraduras por escrito acerca de todo defecto en los productos o servicios dentro de 8 días naturales a partir del momento en que tal defecto o deficiencia se hace evidente, en ausencia de lo cual el cliente renuncia a sus derechos en virtud de la garantía.

8.8 En caso de reclamación por garantía, CISA Cerraduras tiene derecho a inspeccionar los productos o servicios.

8.9 Los productos, partes o servicios no pertenecientes a CISA Cerraduras tendrán las garantías provistas a CISA Cerraduras por el correspondiente fabricante y/o proveedor. Más allá de su cartera estándar de productos, CISA Cerraduras no ofrece ninguna garantía adicional y no acepta ninguna responsabilidad por productos de terceros, en especial los controles, que se encuentran integrados en los productos de CISA Cerraduras.

8.10 Una vez que se ha cumplido con el presente Artículo, CISA Cerraduras no tendrá otra responsabilidad por incumplimiento de la garantía con respecto a tales productos o servicios.

9. FUERZA MAYOR

9.1 CISA Cerraduras se reserva el derecho de postergar la fecha de entrega o de cancelar el contrato o el pedido en todo o en parte, en caso de que se le impida o sea retrasada en el desarrollo de su actividad debido a circunstancias más allá de su control razonable, incluyendo (sin carácter limitativo) actos de Dios, accidentes, cumplimiento de una ley, reglamentación u otra orden gubernamental (ya sea válida o no), guerra o emergencia nacional, disturbios, incendio, acción industrial, escasez de mano de obra, restricciones o retrasos que afecten a transportistas o la incapacidad o retraso en la obtención de insumos o materiales adecuados o idóneos. Si el evento de fuerza mayor se extiende durante un período continuo superior a 6 meses, cada parte tendrá derecho a rescindir el contrato o el pedido.

10. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

10.1 A menos que se establezca lo contrario en una disposición obligatoria de la ley de aplicación, la responsabilidad total de CISA Cerraduras por daños directos, incluso si éstos fueran determinados, se limitará al precio de tales productos y/o servicios.
CISA Cerraduras en ningún caso será responsable frente al cliente por daños resultantes o daños indirectos de ningún tipo, incluyendo sin carácter limitativo el lucro cesante y daños especiales, punitivos o ejemplares.

10.2 Los catálogos, listas de precios y toda otra literatura de venta es emitida por CISA Cerraduras únicamente con fines informativos y puede ser actualizada o reformada oportunamente. Todo error, falta u omisión tipográfica, administrativa o de otro tipo en los presentes documentos o en las ofertas, confirmaciones de órdenes, dibujos, especificaciones, factura u otro documento estará sujeto a corrección sin ningún tipo de responsabilidad por parte de CISA Cerraduras.

10.3 CISA Cerraduras no será responsable por ninguna consecuencia derivada o resultante del uso de información incompleta o incorrecta comunicada por el cliente a CISA Cerraduras.

10.4 El cliente mantiene la responsabilidad por el diseño del sistema de seguridad, sus dibujos y en particular la verificación de la precisión e idoneidad de los productos y servicios dentro del sistema del cliente.

11. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

11.1 El cliente reconoce que no adquirirá derechos de propiedad intelectual o industrial sobre ninguna patente, marca comercial, nombre comercial, dibujo u otro derecho que sea propiedad de CISA Cerraduras o utilizada o desarrollada por CISA Cerraduras antes o durante la ejecución del contrato o pedido.

11.2 El cliente acepta no realizar ni permitir la realización de ningún acto que de alguna forma pudiera afectar adversamente la validez o valor de los derechos de propiedad intelectual o industrial de CISA Cerraduras o la buena fe de los mismos.

11.3 Independientemente de lo antedicho, cuando CISA Cerraduras desarrolle un software específico o código fuente para un cliente, este cliente, sujeto al pago de las regalías acordadas, recibirá un derecho de uso no transferible y no exclusivo por la vida útil del sistema de seguridad de CISA Cerraduras correspondiente por el sitio del proyecto acordado.

12. CESIÓN

12.1 El cliente no tendrá derecho a ceder el contrato o el pedido ni ninguna parte del mismo sin la previa aprobación por escrito de CISA Cerraduras.

12.2 CISA Cerraduras puede ceder el contrato o el pedido o una parte del mismo a cualquier persona, sociedad o compañía.

13. DERECHO Y JURISDICCIÓN

13.1 Todos los Contratos y pedidos se rigen por la ley española. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG) no será de aplicación.

13.2 Las Partes deberán someter toda disputa a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales de Madrid, España

OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA

CISA Cerraduras
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza,
Spain

Tel. +34 976 889 230

Atención al cliente
Tel. +34 911 988 630

cisaspain@allegion.com
cisa.com

Coordenadas G.P.S.
N 41º 19524'
W 1º 38488'

DELEGACIÓN MADRID

CISA Cerraduras
Parque Empresarial Rivas Futura
Thomas Edison, 4, bl.2, oficina 2213
28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Spain

CISA CERRADURAS, S.A.U. Se reserva la posibilidad de aportar las modificaciones que crea oportuno a los productos presentes en este catálogo-tarifa sin ningún preaviso. Las medidas indicadas están expresadas en milímetros y los pesos indicados hacen referencia al embalaje unitario.
Los certificados y declaraciones de prestaciones de producto pueden consultarse en la página web CISA: **www.cisa.com**

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 344, general 220 del libro de sociedades, de fecha 22-12-81, folio 1 y 4, hoja 5157, inscripción 1.ª - Cisa Cerraduras, S.A.U. · C.I.F. A-50067917

Soluciones para la seguridad de los edificios

CISA garantiza la seguridad de los edificios y la protección de las personas, gracias a soluciones completas para la seguridad y la gestión de los accesos.











CISA ofrece un servicio de asesoramiento dirigido a los profesionales de los distintos sectores relacionados con la seguridad para todo tipo de edificios








CISA

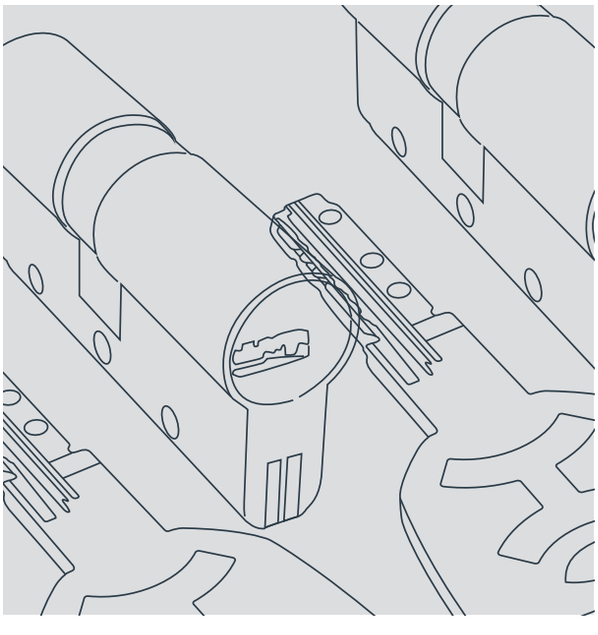

Acerca de Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) es una compañía líder mundial en el sector de la seguridad y los controles de acceso seamless, con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de las puertas y áreas adyacentes, Allegion protege personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogares, empresas, escuelas e instituciones.

Para obtener más información, visite **allegion.com**

AXA ■ BRICARD ■ Briton ■ CISA ■ interflex
KRYPTONITE ■ NORMBAU ■ SimonsVoss technologies ■ TRELOCK

ANAB ACCREDITED Certified to ISO 9001:2015 TÜVRheinland Precisely Right.

CISA Cerraduras
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

Tel. +34 976 889 230

Atención al cliente
Tel. +34 911 988 630

cisa.com
cisaspain@allegion.com

ALLEGION™

© 2025 Allegion-CISA - Edición 2025_0120 CISA Cerraduras, S.A.U. se reserva la posibilidad de aportar las modificaciones que crea oportunas a los productos presentes en este catálogo sin preaviso. Las medidas indicadas están expresadas en milímetros.