
Simple y robusto:
la alternativa económica

Radiador infrarrojo

ecoSchwank

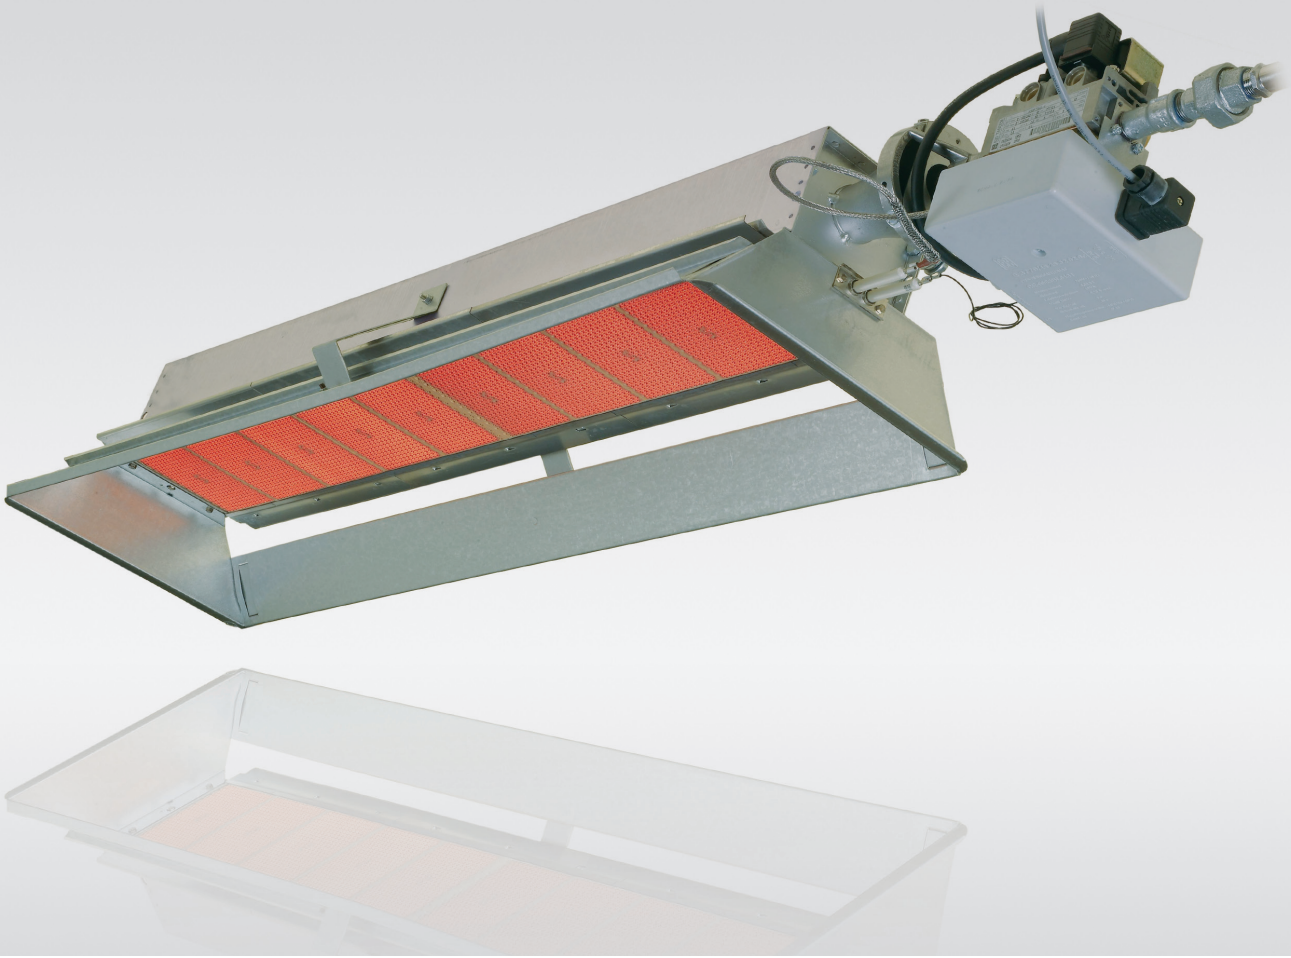



Schwank
INNOVACIÓN EN CALEFACCIÓN

Radiador infrarrojo – ecoSchwank

- Factor radiante de hasta 50.4%*
- Construcción robusta y duradera
- Baja inversión inicial
- Instalación fácil y rápida
- Cerámica tipo panal [ceraSchwank]
- Distribución de calor homogénea y confortable
- Corto tiempo de calentamiento requerido
- Calidad, larga vida útil y confort
- Sin polvo ni corrientes de aire
- Calidad „Made in Germany“

* Factor de radiación modelo ecoSchwank 26 medido por el laboratorio DVGW [Asociación técnica y científica alemana para gas y agua] según la norma DIN EN 419-2

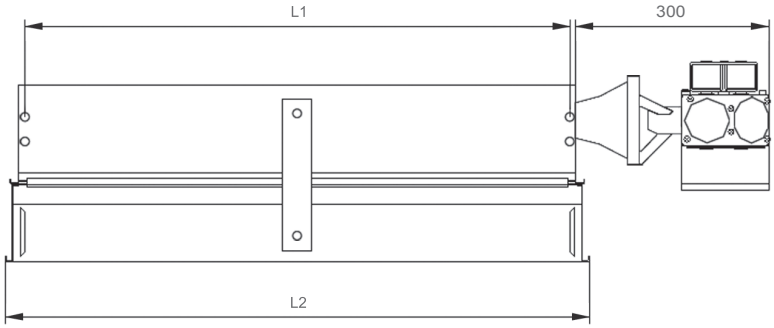

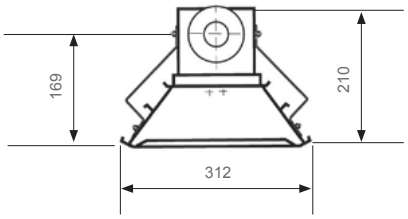

		ecoSchwank 6	ecoSchwank 10	ecoSchwank 13	ecoSchwank 18	ecoSchwank 26
Potencia nominal [kW] *	Gas Nat. H / L	5,6	9,4	13,0	18,0	26,0
	Propano	5,6	9,4	13,0	18,0	26,0
Consumo de gas [m³/h] **	Gas Nat. H / L	0,56 m³/h	0,94 m³/h	1,3 m³/h	1,81 m³/h	2,61 m³/h
	Propano	0,43 kg/h	0,73 kg/h	1,01 kg/h	1,4 kg/h	2,02 kg/h
Peso [kg]	Aparato	3,45	4,85	6,25	8,25	10,45
	Control	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Dimensiones [mm]	Longitud L2	282	466	651	928	1296
	Longitud L1	371	551	739	1014	1387
Identificación CE	CE-0085AP0459					

* La potencia nominal es la cantidad de calor aportada por el gas en base al valor de su poder calorífico inferior $H_{i,n}$

**Consumo de gas: Gas Nat. H: $H_{i,n}$ = 9,97 kWh/m³ Gas Nat. L: $H_{i,n}$ = 8,57 kWh/m³ Propano: $H_{i,n}$ = 12,87 kWh/kg [0°C / 1013 mbar]
Gas Nat. H: $W_{o,n}$ = 14,8 kWh/m³ Gas Nat. L: $W_{o,n}$ = 12,1 kWh/m³ [0°C / 1013 mbar]

- **Aplicaciónes**
  Radiador de alta eficiencia para edificios industriales, almacenes o calefacción al aire libre.
- **Presión mín. de conexión del gas**
  Gas Nat. H: 16 mbar
  Gas Nat. L: 22 mbar
  Propano: 40 mbar
  Butano: 40 mbar
- **Presión máx. de conexión del gas**
  Gas Nat. / Propano: 60 mbar
- **Alimentación eléctrica**
  Monofásica
  · 230 V, N, PE
  · 50 Hz [aprox. 45 VA]
- **Emisión productos de la combustión:**
  de acuerdo con las normas DIN UNE 13410 o DVGW G 638-1 o ÖVGW G 3/3
- **Conexión de gas**
  Conexión roscada de ½” hembra
- **Puntos de suspensión**
  El radiador puede ser colgado de 4 puntos (A) con cables de acero o similar, de la estructura del techo, o de la pared mediante el set de montaje.

ecoSchwank/2SES/1./1213 [Sujeto a cambios técnicos]

Schwank
INNOVACIÓN EN CALEFACCIÓN

España

Kromschroeder
Santa Eulàlia, 213 • 08902 L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 934 329 600
Fax: 934 222 090
E-mail: info@kromschroeder.es
Internet: www.schwank.es

Alemania

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 • 50735 Colonia
Tel.: +49-(0)221-7176 0
Fax: +49-(0)221-7176 288
E-mail: info@schwank.de
Internet: www.schwank.de