
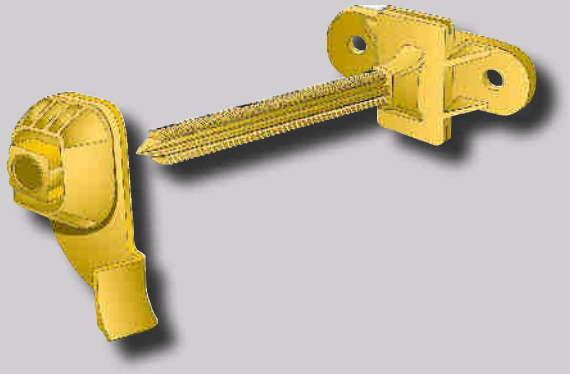


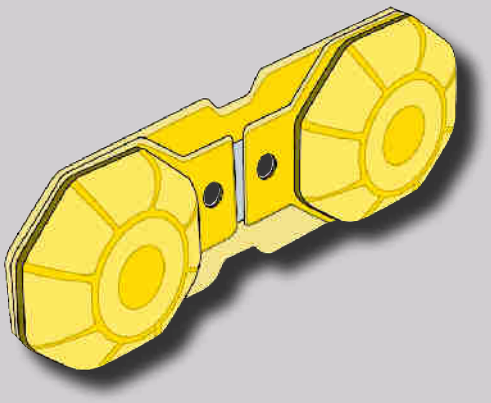

CLIPS SISTEMA OPTIMA

Trasdosado de placa de yeso laminado

Descripción

Clips de anclaje de la estructura metálica del Sistema Optima, hechos de poliamida reforzada.

- **Clip Optima$_2$ 75-160:** Anclaje compuesto por un clip y un manguito espaciador horizontal para fijar al muro y soportar el sistema. Es ajustable al espesor del aislamiento.
- **Conector Optima:** Piezas para la unión de los perfiles y generar los ángulos de la estructura. Consta de un clip de anclaje plástico y una pletina metálica. Adaptable a los encuentros del sistema.

Aplicaciones

El **Sistema OPTIMA** de ISOVER es una solución innovadora para el trasdosado eficiente de muros con placa de yeso laminado. Es un sistema de montaje de altas prestaciones para el aislamiento en obra nueva y reforma, aplicable en:

- Muros de fachada.
- Medianeras.
- Divisorios.
- Falsos Techos.

Sistema OPTIMA recomendado para la gama de lana mineral ***arena*** para potenciar las prestaciones termoacústicas del sistema: ***arena, arena basic, arena plaver y arena master.***

Presentación



piezas / caja	piezas / palet
40	5.040



piezas / caja	piezas / palet
25	6.300

Cantidad mínima: 1 caja. Los clips del Sistema Optima se sirven en cajas de cartón

Ventajas


- Reducción de los puentes térmicos respecto a un trasdosado tradicional.
- Montaje sencillo y rápido sin necesidad de herramientas.
- Reglaje sencillo y rápido.
- Accesorios multi-función.
- Resuelve cualquier trasdosado con un solo sistema.
- Apto para cualquier espesor de lana mineral Isover.


Certificados


Avis Technique 9/11-946


Guía de instalación

Información adicional disponible en: www.isover.es









www.isover.es
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com
www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento
isoveres

Saint Gobain Isover Ibérica, S.L. se reserva el derecho a la modificación sin previo aviso, y de manera total o parcial, de los datos contenidos en el presente documento. Asimismo, no puede garantizar la ausencia de errores involuntarios. 15/11/16