



Albany



Image



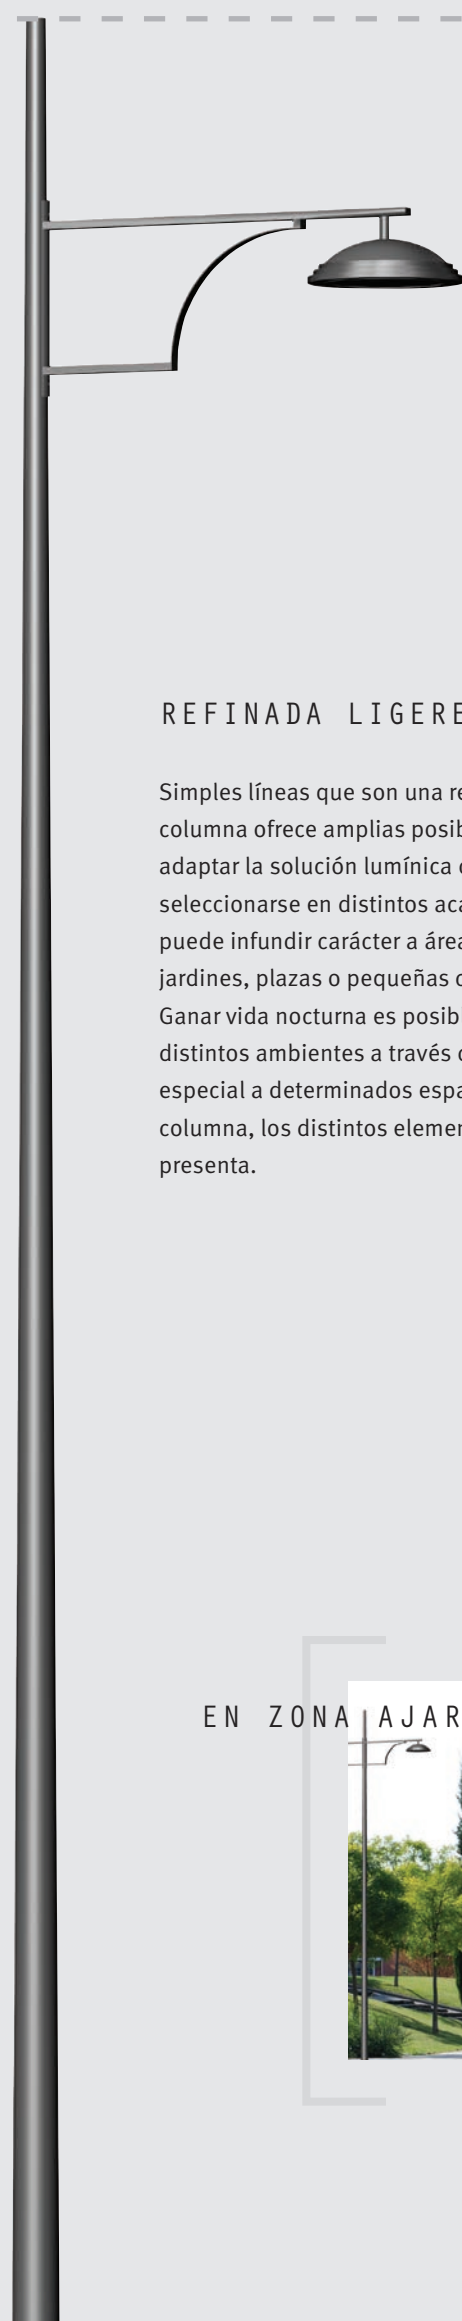
Scala



Supersaturno

LUMINARIAS RECOMENDADAS

Estas son las luminarias recomendadas por Socelec, aunque dispone de la máxima libertad de elección, gracias a nuestro amplio catálogo de productos con las mejores prestaciones fotométricas del mercado.



REFINADA LIGEREZA

Simples líneas que son una referencia estética. Esta columna ofrece amplias posibilidades, ya que permite adaptar la solución lumínica deseada. Puede seleccionarse en distintos acabados por lo que si se desea puede infundir carácter a áreas locales como parques, jardines, plazas o pequeñas calles.

Ganar vida nocturna es posible ya que facilita crear distintos ambientes a través de la luz. Dar una atención especial a determinados espacios es posible con esta columna, los distintos elementos y combinaciones que presenta.

LUCIO EN ZONA AJARDINADA

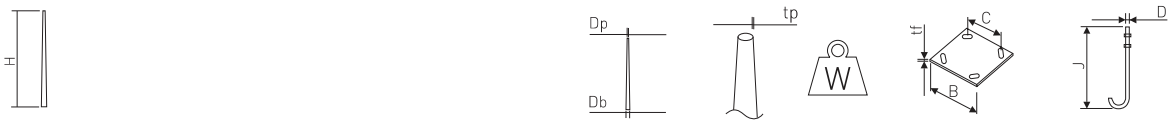











6-9m

CARACTERÍSTICAS LUCIO

Fuste:	Tronco-cónico, Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Brazo:	Perfiles normalizados ,fijación teja o consola. Acero S 235 JRS/ UNE 10025 segunda parte.
Placa y pernos de anclaje:	Placa cuadrada con 4 pernos. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados.
Tornillería diversa:	Toda la tomillería es de acero inoxidable.
Acabado:	Fustes y brazos galvanizados en caliente. Acabados con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura. Disponibilidad de RAL a elegir.
Dimensionamiento:	El dimensionamiento y cálculo estructural se ha realizado según la norma EN-40 y el R.E.B.T.


FUSTE+BRAZOS

Configuración	Altura	Código	Brazos	Fuste	Fijación por pernos						
											
			Brazos/Altura (Nº/mm)	Vuelo/Fijación (mm)	Db (mm)	Dp (mm)	tp (mm)	w (kg)	BxC (mm)	tf (mm)	DxJ
A 	6	CTCLUC.01_/ESS	1/5000	1500/1"GAS	148	76	3	54/67	300x215	8	M16x500
B 		CTCLUC.04_/ESS	1/5000	1500/1"GAS	148	76	3	54/67	300x215	8	M16x500
A 	7	CTCLUC.05_/ESS	1/6000	1500/1"GAS	160	76	3	76/80	400x285	8	M22x700
B 		CTCLUC.06_/ESS	2/6000	1500/1"GAS	160	76	3	76/80	400x285	8	M22x700
A 	8	CTCLUC.02_/ESS	1/7000	1500/1"GAS	172	76	3	113/125	400x285	10	M22x700
B 		CTCLUC.03_/ESS	2/7000	1500/1"GAS	172	76	3	113/125	400x285	10	M22x700
C 		CTCLUC.07_/ESS	2/7000/5000	1500/1200/1"GAS	172	76	3	113/125	400x285	10	M22x700
A 	9	CTCLUC.08_/ESS	1/8000	1500/1"GAS	184	76	4	130/148	400x285	10	M22x700
B 		CTCLUC.09_/ESS	2/8000	1500/1"GAS	184	76	4	130/148	400x285	10	M22x700

ACCESORIOS

Tipo	Código	
		Ø (Bola)
		(mm)
BOLA	ACC049.01A/DESS	Ø120

BRAZO MURAL

	Código	Brazos
		Vuelo/Fijación
		(mm)
D 	BMULUC.02_/DESS	1500/1" GAS

