
GRUPO AISMAR









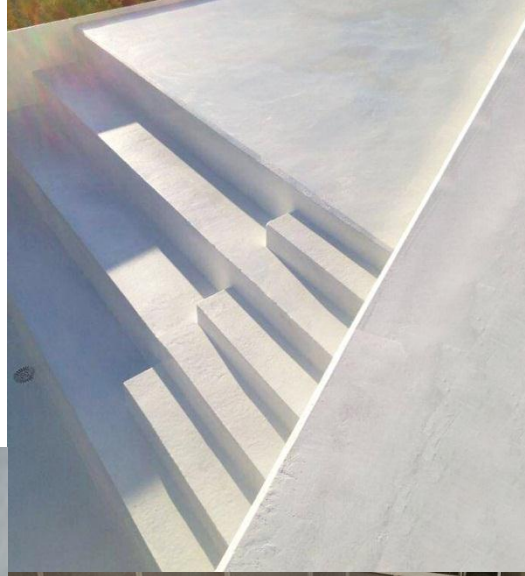

SOMOS ESPECIALISTAS

EN PAVIMENTOS

GAMA DE PRODUCTOS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

POLIURETANOS

- **BASE SOLVENTE**
  - ✓ BAREU (1C. ALIF)
  - ✓ BAREU-E (1C. ALIF)
  - ✓ BAREU-D (1C. ARO)
- **100% SÓLIDOS**
  - ✓ PAVIPOL LEVEL (2C. ARO)
  - ✓ PAVIPOL FLEX LEVEL (2C. ARO)
- **BASE AGUA**
  - ✓ BAREU ECO (2C. ALIF)
  - ✓ BAREU ECO MATE (2C. ALIF)

POLIUREAS

- **100% SÓLIDOS**
  - ✓ METASPRAY-M (2C.)
  - ✓ METASPRAY-100 (2C.)
  - ✓ FASTFLOOR
- **BASE SOLVENTE**
  - ✓ METASPRAY (2C.)

EPOXI

- **BASE SOLVENTE**
  - ✓ PAVEPOX-D (2C.)
- **100% SÓLIDOS**
  - ✓ PRIMER-MA 100 (2C.)
  - ✓ PAVEPOX (2C.)
  - ✓ PAVEPOX-100 (2C.)
  - ✓ PAVEPOX-PRO (2C./3C.)
  - ✓ PAVEPOX-EX01 (2C.)
  - ✓ PAVEPOX-EX02 (2C.)
  - ✓ METAL FUSION (2C.)
- **BASE AGUA**
  - ✓ BAREPOX AQUA (2C.)
  - ✓ BAREPOX AQUA BARNIZ (2C.)
  - ✓ PAVEPOX-A-T (2C.)
  - ✓ PAVEPOX-W (3C.)

CONCRETOS

- ✓ PAVIPUR-CEMENT
- ✓ PAVIPUR-CEMENT 4-10
- ✓ PAVIPUR-CEMENT 6-15
- ✓ BAREU-PC
- ✓ MOR-INDUSTRIAL
- ✓ MOR-IMPRESO
- ✓ MOR-LEVEL 3-15
- ✓ MOR-LEVEL 10-50
- ✓ RESURFACER
- ✓ SPRAY-TOP
- ✓ TEXTURE-TOP
- ✓ TROWEL-TOP
- ✓ STAMP-TOP

SISTEMAS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS



PINTURA

- Pinturas epoxis base agua y 100% sólidos
- Pinturas de poliuretano base agua y solvente

AUTONIVELANTE

- Epoxi base agua y 100% sólidos
- Poliuretano 100% sólidos, flexibles y rígidos

MULTICAPA

- Sistema epoxi 100% sólidos, transparente y pigmentado
- Sistema epoxi base agua
- Sistema basado en METASPRAY de secado rápido

MORTERO

- Epoxi y poliuretano

Sistemas de poliuretano destacados

BAREU-E

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS



Barniz MONOCOMPONENTE de poliuretano

Base SOLVENTE

ALIFÁTICO, resiste los RAYOS U.V.

PIGMENTABLE

Aplicación a RODILLO

GRUPO AISMAR

Sistemas de poliuretano destacados

BAREU-D

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

- Barniz MONOCOMPONENTE de poliuretano
- Base SOLVENTE
- AROMÁTICO, uso en INTERIORES
- Uso principal: TAPAPOROS
- Aplicación a RODILLO



Sistemas de poliuretano destacados
PAVIPOL FLEX LEVEL

- AUTONIVELANTE bicomponente
- 100% SÓLIDOS
- AROMÁTICO, amarillea
- ELÁSTICO
- NO recomendada la mezcla con ÁRIDOS



Sistemas de poliuretano destacados

BAREU ECO

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

- Barniz BICOMPONENTE de poliuretano
- Base AGUA
- ALIFÁTICO, resiste los RAYOS U.V.
- Alta resistencia ABRASIÓN y QUÍMICOS
- PIGMENTABLE



GRUPO AISMAR


Sistemas de poliureas destacados
RHINO FASTFLOOR

- Sistema poliaspártico BICOMPONENTE
- 100% SÓLIDOS
- ALIFÁTICO, resiste los RAYOS U.V.
- Alta resistencia ABRASIÓN y QUÍMICOS
- Terminación CUARZO o CHIPS



Sistemas epoxi destacados
PAVEPOX-100

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

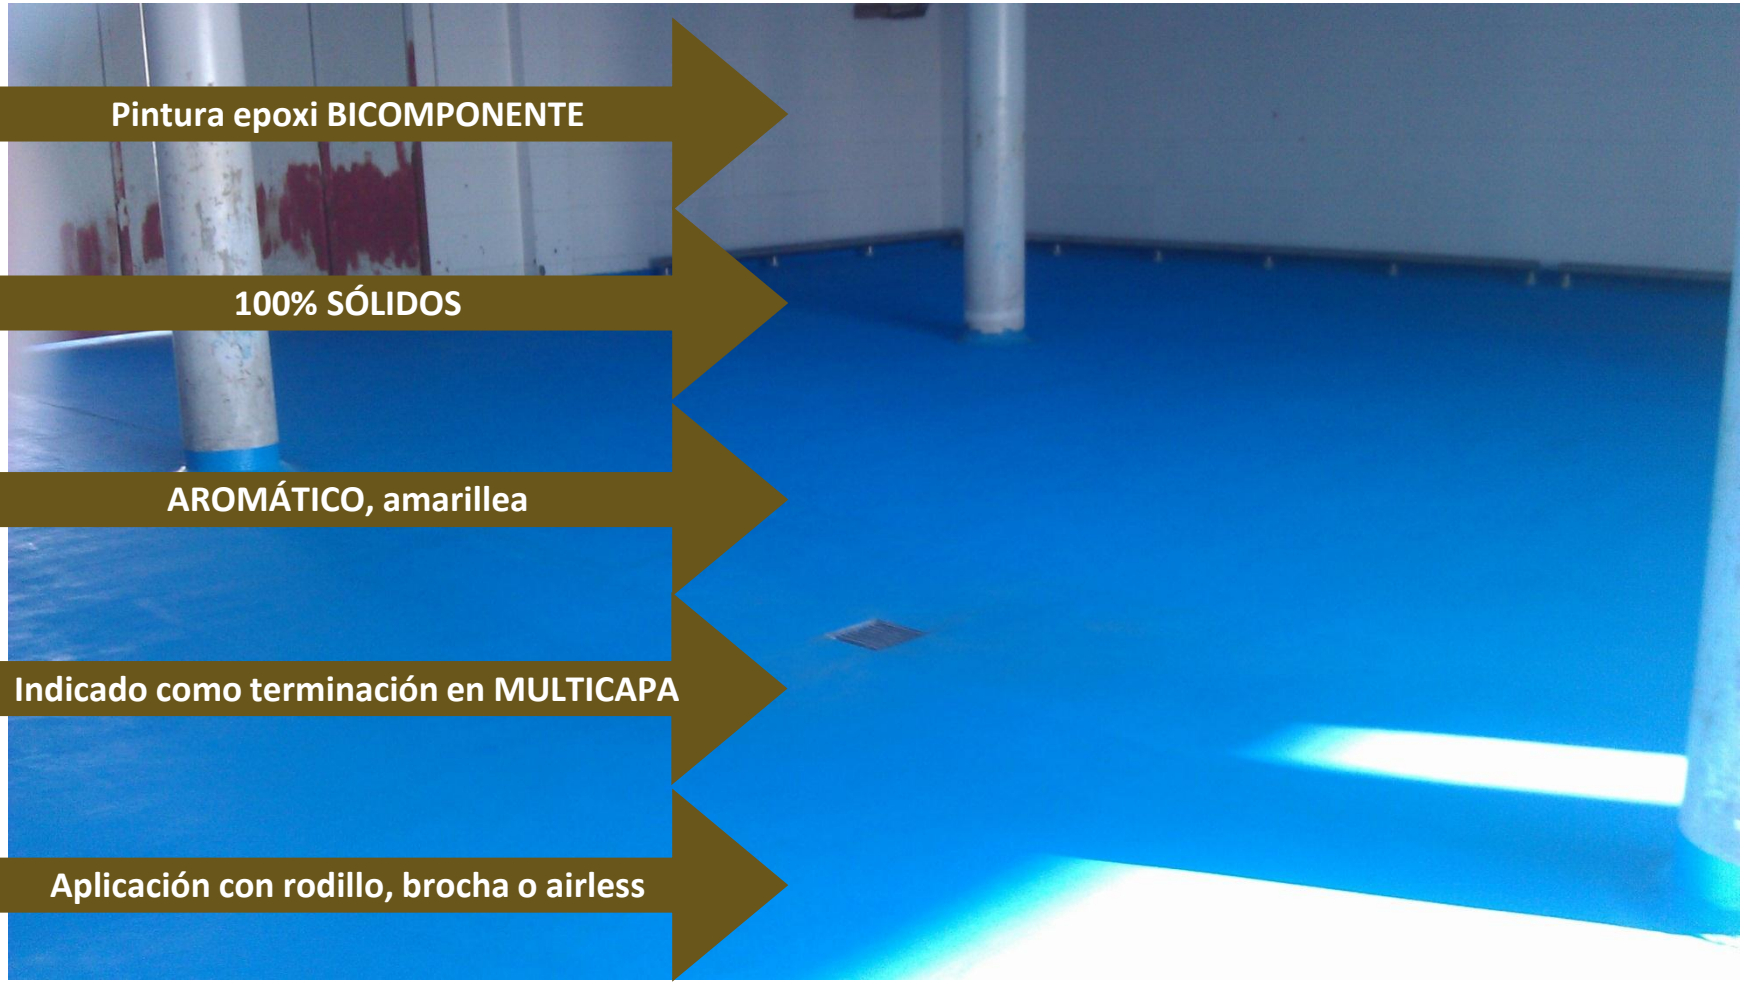

GRUPO AISMAR

Sistemas epoxi destacados
RHINO METAL FUSION

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

- Sistema epoxi BICOMPONENTE
- 100% SÓLIDOS
- AUTONIVELANTE
- Efecto METALIZADO TRIDIMENSIONAL
- Aplicación a RODILLO + SOPLADOR de aire



POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

Sistemas epoxi destacados
BAREPOX AQUA

- Resina epoxi BICOMPONENTE
- BASE AGUA
- Versión BARNIZ: alto BRILLO
- Versión PINTURA: SATINADO
- SECADO RÁPIDO
- Ratio de mezcla: 6A/1B



GRUPO AISMAR

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

Sistemas de concretos destacados

PAVIPUR-CEMENT

- Sistema cementoso TRICOMPONENTE
- AROMÁTICO, amarillea
- AUTONIVELANTE
- IMPERMEABLE, resiste AGUA CALIENTE
- Apto para CONTACTO ALIMENTARIO
- Aplicación a LLANA + RODILLO DE PÚAS



GRUPO AISMAR

Sistemas de concretos destacados
MOR-INDUSTRIAL

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS



GRUPO AISMAR

Sistemas de concretos destacados
MOR-IMPRESO

- Mortero seco PREDOSIFICADO
- COMPATIBLE con CAL y hormigón ADITIVADO
- Óptima RESISTENCIA a la ABRASIÓN
- Aporta colores y texturas: ESTAMPACIÓN



Sistemas de concretos destacados
RHINO SPRAY-TOP

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

- MICROCEMENTO
- Únicamente AÑADIR AGUA
- FLEXIBLE, gran ADHERENCIA
- Apto para superficies VERTICALES
- Aplicación a SPRAY



Sistemas de concretos destacados
RHINO TROWEL-TOP

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS



GRUPO AISMAR

Sistemas de concretos destacados

RHINO STAMP-TOP

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

- Revestimiento ESTAMPABLE
- Únicamente AÑADIR AGUA
- Espesores 6,4 – 12,7 mm
- SIN AGENTE de CURADO
- Acabado efecto ENVEJECIDO y ÁCIDO



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

PINTADO CON RESINAS DE POLIURETANO		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	BAREU-D	0,15 – 0,20 Kg/m²
2	BAREU-D	0,15 Kg/m²
3	BAREU-D	0,15 Kg/m²

Aplicación a rodillo, acabado brillante, teñido con pasta en obra

PINTADO CON RESINAS DE POLIURETANO AL AGUA		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	PRIMER-MAF	0,15 – 0,20 Kg/m²
2	BAREU ECOMATE	0,15 Kg/m²
3	BAREU ECOMATE	0,15 Kg/m²

Aplicación a rodillo, acabado brillante o mate

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

PINTADO CON RESINAS EPOXI 100%		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	PAVEPOX-EX01	300-400 g/m²
2	PAVEPOX-100	300-500 g/m²
3	PAVEPOX-100	300-500 g/m²

Aplicación a rodillo, brocha o airless, acabado pigmentado

PINTADO CON RESINAS EPOXI BASE AGUA		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	PRIMER-MAF	0,15 – 0,20 Kg/m²
2	BAREPOX AQUA	0,15 Kg/m²
3	BAREPOX AQUA	0,15 Kg/m²

Aplicación a rodillo, acabado satinado

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

AUTONIVELANTE DE POLIURETANO		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	PRIMER-E 100 o PRIMER-MEPIM	200-300 g/m²
2	PAVIPOL-LEVEL o FLEX-LEVEL (aromáticos)	3-4 Kg/m²
3	Opcional: Acabado con BAREU-ECO MATE o FASTFLOOR	200 g/m²

Aplicación a llana o rodillo, acabado a rodillo

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

AUTONIVELANTE EPOXI		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	PRIMER-E 100	200-300 g/m²
2	PAVEPOX-100	3,5-4 Kg/m²
3	Opcional: Acabado con PAVEPOX-100-T	200 g/m²

Aplicación a llana o rodillo, acabado a rodillo

AUTONIVELANTE EPOXI BASE AGUA		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	PRIMER-E 100 o PRIMER-MAF	200-300 g/m²
2	PAVEPOX-A-T	4 Kg/m²

Aplicación a llana

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

MULTICAPA CON RESINAS EPOXI 100%		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	PRIMER-E 100	300-400 g/m²
2	METALFUSION	1- 1,5 Kg/m²
3	BAREU-ECO o PAVEPOX-100-T o AISMARCERA brillo o mate	200-300 g/m²

Aplicación a rodillo, cepillo púas/llana de goma dentada + soplador aire

GRUPO AISMAR

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

MULTICAPA CON POLIASPÁRTICO		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	PRIMER-E 100 o PRIMER-MEPIM	200-300 g/m²
2	FASTFLOOR o METASPRAY 100 tintado	300 g/m²
3	Saturación con cuarzo o chips	A saturación
4	FASTFLOOR o METASPRAY 100 transparente	300 g/m²

Aplicación a rodillo, acabado chip o cuarzo

GRUPO AISMAR

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

MULTICAPA CON POLIASPÁRTICO		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	PRIMER-TP	150-200 g/m²
2	PRIMER-E 100 o PRIMER-MEPIM	300 g/m²
3	Saturación con cuarzo o chips	A saturación
4	FASTFLOOR o METASPRAY 100 transparente	300 g/m²

Aplicación a rodillo, acabado chip o cuarzo

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

MULTICAPA CON EPOXI AL AGUA		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	PRIMER-MAF + árido 0-0,3	500 g/m² MEZCLA
2	PAVEPOX + árido 0-0,3	2 Kg/m² MEZCLA
3	Árido 0,4-0,8	3 Kg/m²
4	BAREPOX-AQUA + árido 0-0,3	400 g/m² MEZCLA
5	BAREPOX-AQUA	150 g/m²

Aplicación a llana metálica plana o llana de goma

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

MULTICAPA CON EPOXI 100%		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	PRIMER-E 100	500 g/m²
2	Árido 0,4-0,8	1 Kg/m²
3	PAVEPOX + árido 0-0,5	1,5 Kg/m² MEZCLA
4	Árido 0,4-0,8	3 Kg/m²
5	PAVEPOX-100 o PAVEPOX-100-T	450 g/m²

Aplicación a llana metálica plana o llana de goma

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

MULTICAPA CON POLIUREA		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	PRIMER-E 100/-H/-MA/-MEPIM/-TP	300-400 g/m²
2	Árido 0,4-0,8	1 Kg/m²
3	POLIUREA	2,5-3 Kg/m²
4	BAREU-E o FASTFLOOR	500 g/m²

Aplicación a rodillo + máquina

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

SOLUCIÓN PARQUE INFANTIL EN CONTINUO		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	Capa de amortiguación consistente en: - SBR granulometría 1-7 mm - 12-15 partes AISMAR LC 1001/1001 AV/1005 - 100 partes de SBR	Total 20-100 mm. Para cada 10 mm de capa de amortiguación, se aplica 8 Kg de mezcla.
2	Capa de sellado: - EPDM granulometría 1-4 mm - 18-21 partes AISMAR LC 1001/1001 AV/1005 - 100 partes de EPDM	Total 10-20 mm. Para cada 10 mm de capa de amortiguación, se aplica 8 Kg de mezcla.

Aplicación a hormigonera, llana

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

POLIUREAS
Y PAVIMENTOS

SOLUCIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO		
CAPA	**SISTEMA**	**CONSUMO**
1	PRIMER-E 100	400 g/m²
2	Adhesivo de caucho + manta de caucho	Espesor a elegir
3	PAVIPOL-FLEX LEVEL + aditivo espesante	500 g/m² MEZCLA
4	PAVIPOL-FLEX LEVEL	3 Kg/m²
5	BAREU-ECO o BAREU-ECO MATE	200 g/m²

Aplicación a llana, rodillo, rodillo de púas