


**VIDROS TECOPE**  
**CORTA FOGO EI - 60'**



Vidro Resistente ao Fogo

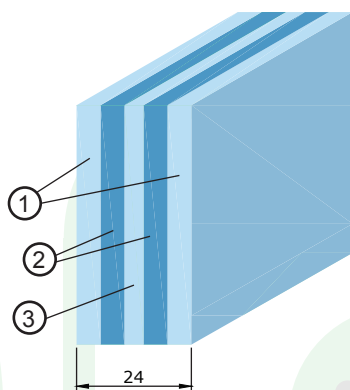

- 1 - Intersafe® com 5mm de espessura
- 2 - Intumescente 5mm de espessura
- 3 - Intersafe® com 4mm espessura

Características Técnicas

Marca	INTERVER®
Tipo	INTERFIRE®
Função	Corta Fogo
Marcação	CE
Normativa de Ensaio	EN 1363/1364
Classificação	EI-60'
Aplicação	Interior/Exterior
Espessura	24mm
Dimensões Certificadas	1500mm x 2850mm
Dimensões Máximas	2000mm x 3000mm
Transmissão Luminosa	86%
Coefficiente K	5.0 W/m <sup>2</sup> K
Redução Acústica	42 dB
Pêso	52.0 Kg/m <sup>2</sup>
Tipo de Vidro	Intersafe® (Temperado)

**Nota:**

**E** - Estabilidade

**EW** - Estabilidade e integridade com baixa radiação

**EI** - Estabilidade e integridade e Isolamento térmico