

# ASCENSORES INCLINADOS

La vida más fácil



A company of  
ThyssenKrupp  
Elevator




**ThyssenKrupp Elevadores**



ThyssenKrupp

# ASCENSORES INCLINADOS

Soluciones adecuadas

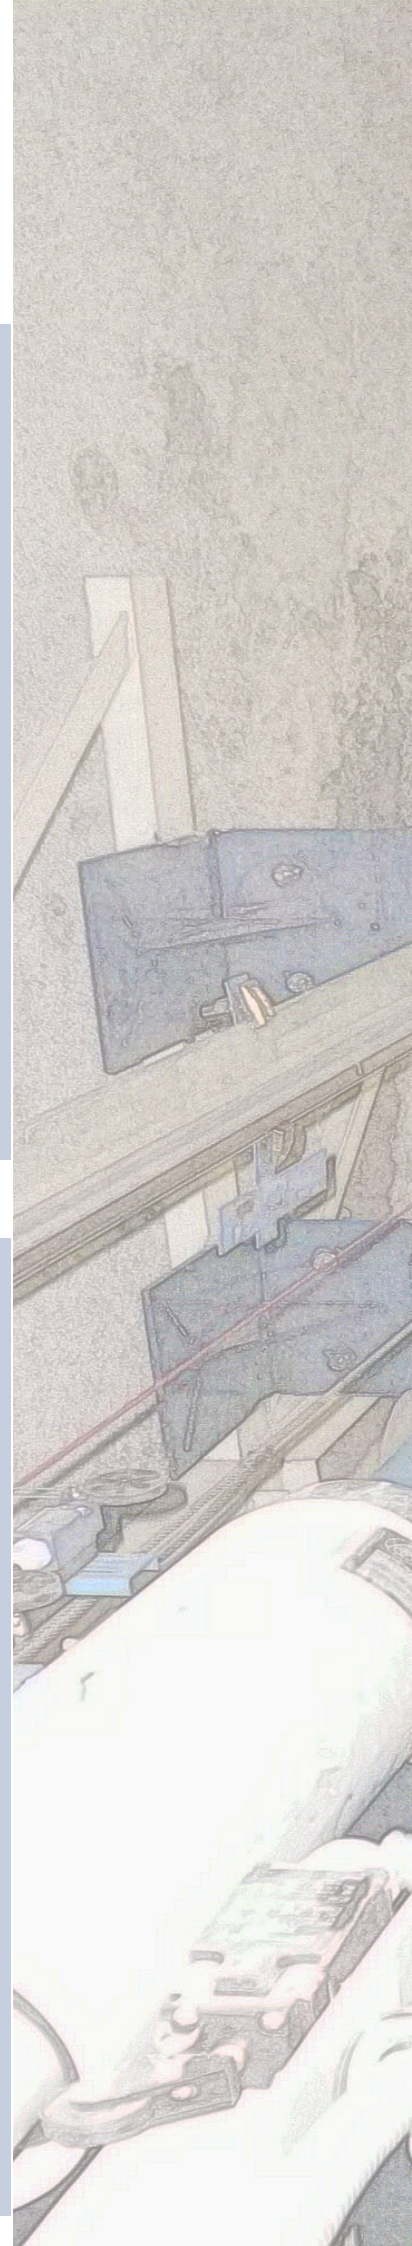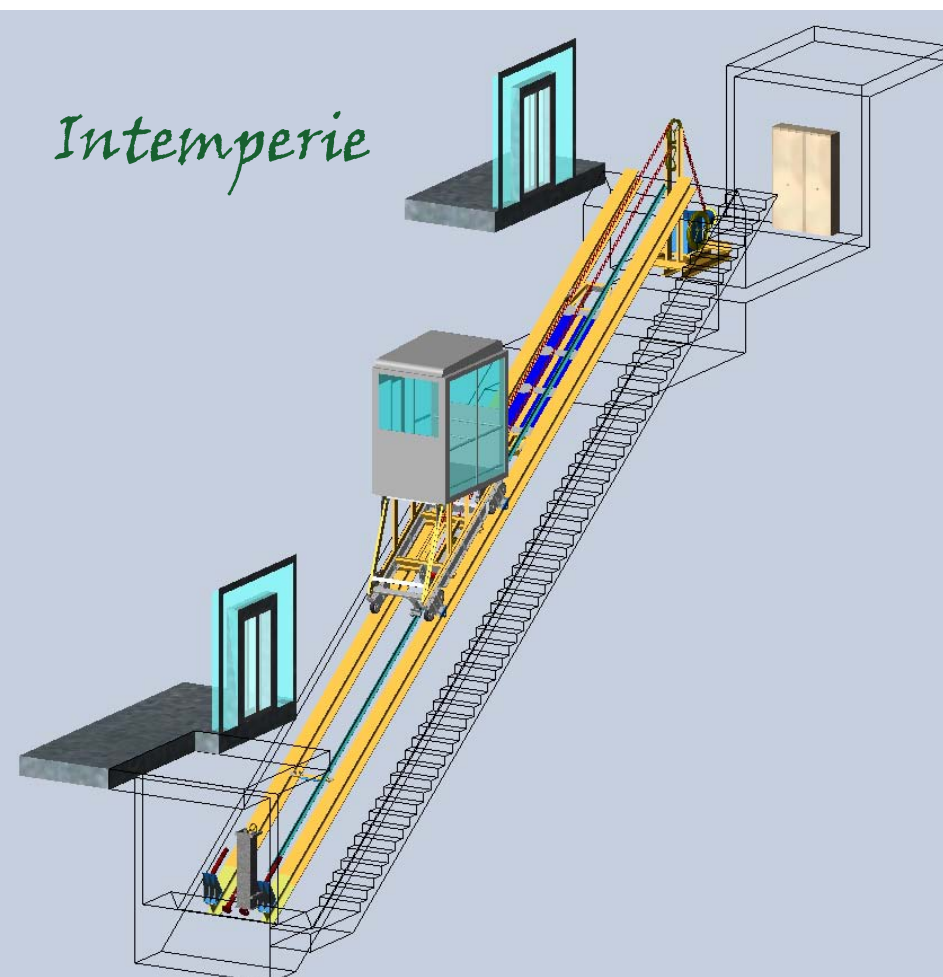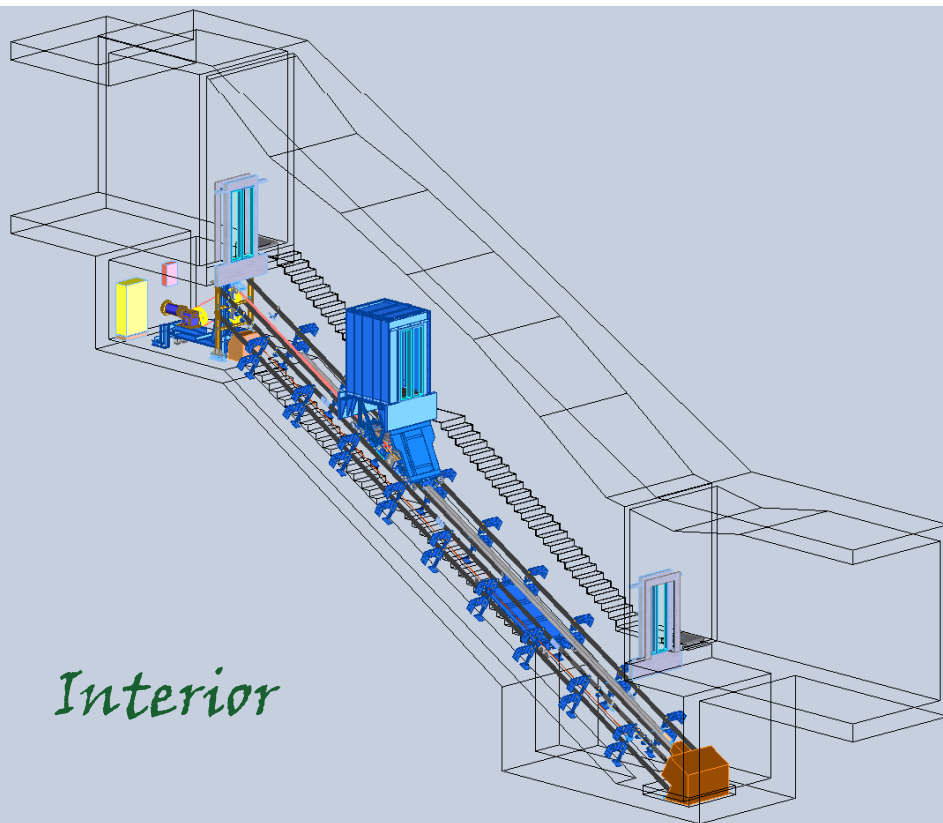



## *Tecnología*

Nuestra amplia experiencia y capacidad tecnológica nos permiten desarrollar proyectos de elevación que dotados con los últimos avances en I+D, aportan soluciones de forma creativa ofreciendo una adaptación óptima al proyecto arquitectónico.

## *Seguridad*

El ascensor inclinado está basado en una tecnología innovadora diseñado con los más estrictos requerimientos técnicos y de seguridad, cumpliendo con la normativa vigente para este tipo de instalaciones.

## *Diseño*

La planificación del proyecto de cada instalación se estudia cuidadosamente para que se cumplan los requerimientos del cliente y el impacto medio ambiental sea mínimo. Por ello es importante el trabajo realizado por nuestros técnicos con los clientes para lograr una solución personalizada.

## ASCENSOR INCLINADO ESTÁNDAR PARA INTERIOR

Carga nominal	630 Kg (8 personas)	1000 Kg (13 personas)	1275 Kg (17 personas)
Velocidad	0,5 m/s ó 1 m/s		
Rango de inclinación	30° a 35°		
Recorrido	Hasta 40 metros		
Dimensiones de cabina	1100 x 1400 x 2250 (cabina tipo 2 s/ EN 81-70)	1400 x 1600 x 2250	2000 x 1400 x 2250 (cabina tipo 3 s/ EN 81-70)
Tipos de embarques (1)	2 embarques frontales 1 ó 2 embarques laterales a 180°		
Nº de paradas	Hasta 7 paradas		
Puertas de cabina/pasillo (2)	900 x 2000 mm acristaladas o de acero inoxidable		1100 x 2000 mm acristaladas o inoxidable
Entreguía	1000 mm		

## ASCENSOR INCLINADO ESTÁNDAR PARA INTEMPERIE

Carga nominal	1875 Kg (25 personas)		
Velocidad	1 m/s		
Rango de inclinación	30° a 35°		
Recorrido	Hasta 80 metros		
Dimensiones de cabina	2400 x 1610 x 2300		
Tipos de embarques (1)	1 ó 2 embarques laterales a 180°		
Nº de paradas	Hasta 7 paradas		
Puertas de cabina/pasillo	900 x 2000 mm ó 1100 x 2000 mm acristaladas		
Entreguía	1200 mm		

(1) La referencia de frontal o lateral es la dirección del movimiento del ascensor inclinado

(2) Cumpliendo con la normativa EN 81-70: Accesibilidad de minusválidos

Nota: Para otras necesidades, consultese

### ThyssenKrupp Elevadores

C/Cifuentes, s/n - 28021 Madrid

Tel.: 91 379 65 77 - Fax: 91 379 65 27

lineas-especiales.tkees@thyssenkrupp.com

www.thyssenkruppelevadores.com

