

Yesos JUAREZ




CALIDAD



YESOS



INSTALACIONES

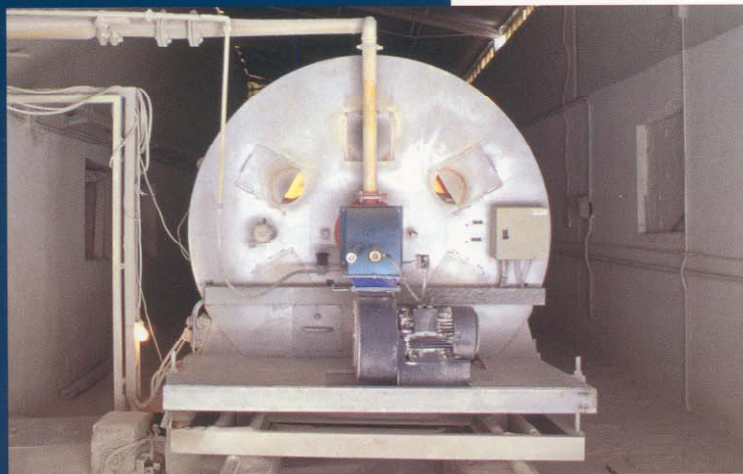

Contamos con más de 40 años de experiencia en el sector, gracias a un equipo entregado y cada día más especializado.

Llevamos a cabo un continuado control de calidad en los procesos de nuestros productos, lo que nos ha llevado a poseer el sello INCE y la marca AENOR.

YESO NEGRO (YG)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Rápido fraguado
- Textura adecuada para reglado, levantar tabiques, etc.
- Granulometría gruesa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Índice de Pureza: 81%
- Relación A/Y: 0,7%
- Tiempo Fraguado: 8-20 min.
- Resistencia mecánica a Flexotracción: 22-26 Kg/cm²
- Retención máxima tamiz 0,2 mm: 43%

YESO BLANCO (YF)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Rápido fraguado
- Enlucido y secado rápido y uniforme
- Granulometría fina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Índice de Pureza: 83%
- Relación A/Y: 0,8%
- Tiempo Fraguado: 8-20 min.
- Resistencia mecánica a Flexotracción: 31-35 Kg/cm²
- Retención máxima tamiz 0,2 mm: 6%

YESO FRAGUADO CONTROLADO (YG-L)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fácil trabajabilidad y gran rendimiento, gracias a su adecuada aditivación
- Fraguado controlado
- Granulometría gruesa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Índice de Pureza: 81%
- Relación A/Y: 0,7%
- Tiempo Fraguado: 10-60 min.
- Resistencia mecánica a Flexotracción: 19-23 Kg/cm²
- Retención máxima tamiz 0,2 mm: 41%

YESO BLANCO CONTROLADO (YF-L)

CARACTERÍSTICAS GENERALES




- Fácil trabajabilidad y perfecto acabado
- Alto índice de blancura
- Granulometría fina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Índice de Pureza: 83%
- Relación A/Y: 0,8%
- Tiempo Fraguado: 10-35 min.
- Resistencia mecánica a Flexotracción: 28-32 Kg/cm²
- Retención máxima tamiz 0,2 mm: 5%

* Métodos de ensayo realizados según las normas UNE 102.031 y 102.032 y UNE 7050. Los resultados técnicos corresponden a valores medios de fabricación.

ESCAYOLA

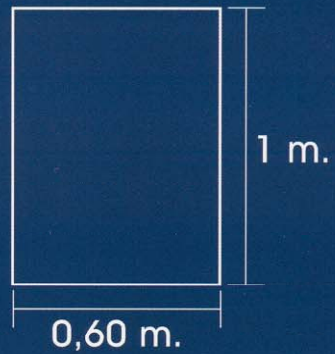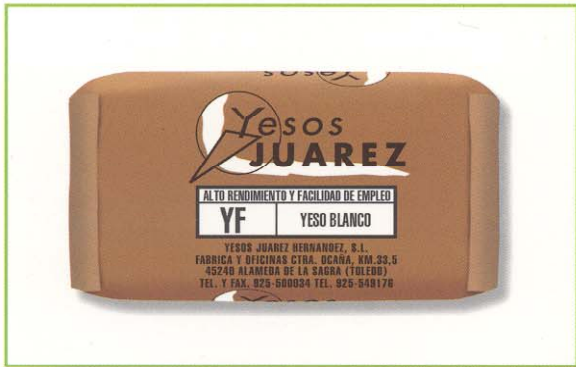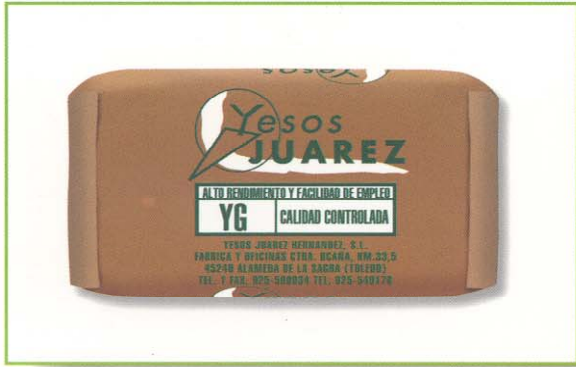

PLANCHA LISA



PRODUCTO NATURAL Y ECOLÓGICO,
QUE PROPORCIONA:

Aislamiento
térmico



Protección
contra el fuego

Aislamiento
acústico



Regulador de la
humedad y protección
contra el frío



PRODUCTOS



Contamos con una amplia gama de productos al servicio de nuestros clientes:

- Escayola en polvo
- Plancha lisa 1 x 0,6
- Molduras
- Plafones
- Cornisas
- Fosas
- Guardavivos
- Esparto
- Retardador
- Pegamento
- Cal viva
- Cal muerta



YESOS JUÁREZ HERNÁNDEZ

Fábrica y Oficinas:
Ctra. Ocaña, Km. 33,5
45240 ALAMEDA DE LA SAGRA (Toledo)
Telf.: 925 50 00 34 - Fax: 925 50 09 58
e.mail: yesos.juarez@futurnet.es