

Mapeflex PU40



NOVEDAD

**Sellador poliuretánico
monocomponente
tixotrópico de bajo
módulo elástico**

- Apto para interior y exterior
- Bajo módulo elástico hasta el 25%
- Duradero
- Fácil de aplicar
- Pintable



www.mapei.es
MAPEI[®]

ADHESIVOS · SELLADORES · PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Mapeflex PU40

Sellador poliuretánico monocomponente tixotrópico de bajo módulo elástico.


Campos de aplicación

Sellado de juntas de dilatación y de partición sometidas a movimientos de hasta un 25% en:

- fachadas de edificios de uso civil e industrial
- paneles prefabricados de hormigón
- pavimentos industriales sometidos a tráfico de vehículos
- pavimentos de hormigón en aparcamientos, supermercados, centros comerciales y almacenes
- paredes de hormigón y, en general, estructuras verticales, en exterior e interior, donde sea necesario utilizar un producto tixotrópico

Utilización

Introducir el producto en una adecuada pistola de extrusión, cortar el extremo del salchichón y extrudir el producto en el interior de la junta.

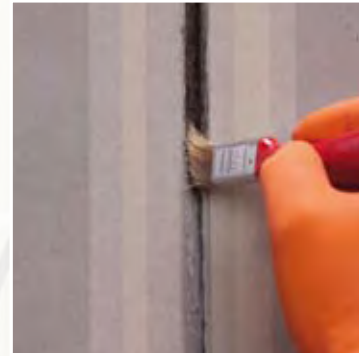

Aplicación de **Primer AS**



Inserción de **Mapefoam** en el interior de la junta



Aplicación de **Mapeflex PU40**



Alisado de **Mapeflex PU40**



Retirado de las cintas de carroceros, colocadas con anterioridad para delimitar la zona de aplicación

• Presentación:	cajas de 20 piezas (salchichones de 600 ml)
-----------------	--

• Color:	gris
----------	-------------