TIRA FLEXIBLE DE ALTA POTENCIA

De uso recomendado en iluminación de espacios exteriores e interiores que requieran una gran intensidad luminosa con bajo consumo y larga duración.

Ideal para iluminación de espacios monumentales, comerciales, iluminación decorativa para eventos, expositores y vitrinas, maquinas recreativas, señalización de emergencia, oficinas, hoteles, teatros, discotecas.

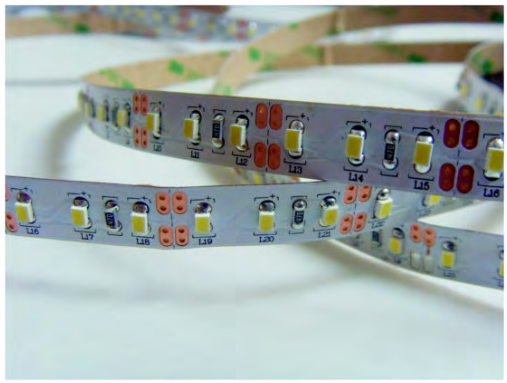

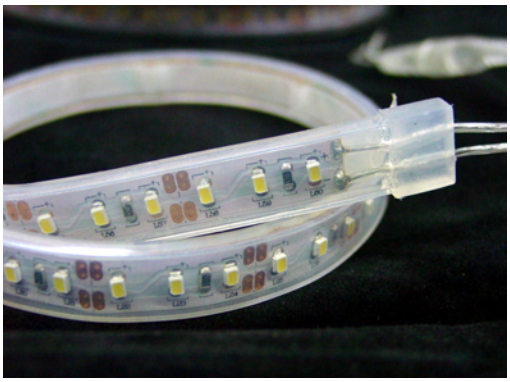

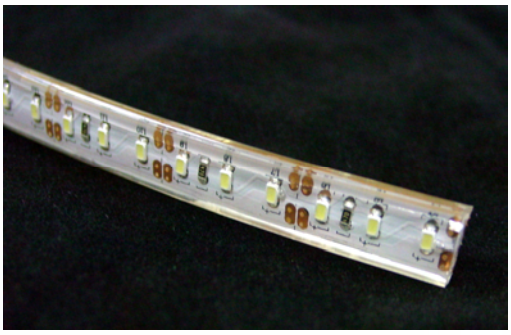

CARACTERISTICAS

- **Larga vida, más de 50.000 horas.**
- **Baja emisión de calor.**
- **No irradia luz UV ni IR.**
- **Se pueden cortar cada 3 LED a lo largo de la marca en el PCB.**
- **Adhesivo 3M en la parte trasera.**
- **Libre de Mercurio y otros contaminantes.**
- **Haz de luz homogéneo.**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Tensión de alimentación 12V DC**
- **Potencia Consumida: 19,2 W/M**
- **120 leds/metro**
- **Ángulo de abertura 120º**

REF.	PRODUCTO	COLOR	TENSION (V)	POTENCIA (W)	FUNDA	ANGULO	Nº LED	TIPO LED	POTENCIA LED	TAMAÑO	Flujo lumin.	ESTAN Q	Long. Min.	EXTRAS
S30210	FLEXIBLE STRIP	CW 6000-7000ºK	12VDC	19,2 W/m		120º	120 led/m	SMD led	0,16W/led	10x2mm x 5 m	1020 lumen/m	IP00	min. 25,9mm	max 10 meter cont.
S30211	FLEXIBLE STRIP	WW 2700-3500ºK	12VDC	19,2 W/m		120º	120 led/m	SMD led	0,16W/led	10x2mm x 5 m	1020 lumen/m	IP00	min. 25,9mm	max 10 meter cont.
S30216	FLEXIBLE STRIP	CW 6000-7000ºK	12VDC	19,2 W/m	silicon	120º	120 led/m	SMD led	0,16W/led	12x4mm x 5 m	1020 lumen/m	IP65	min. 25,9mm	max 10 meter cont.
S30217	FLEXIBLE STRIP	WW 2700-3500ºK	12VDC	19,2 W/m	silicon	120º	120 led/m	SMD led	0,16W/led	12x4mm x 5 m	1020 lumen/m	IP65	min. 25,9mm	max 10 meter cont.
S30218	FLEXIBLE STRIP	CW 6000-7000ºK	12VDC	19,2 W/m	epoxy	120º	120 led/m	SMD led	0,16W/led	13x6mm x 5 m	1020 lumen/m	IP68	min. 25,9mm	max 10 meter cont.
S30219	FLEXIBLE STRIP	WW 2700-3500ºK	12VDC	19,2 W/m	epoxy	120º	120 led/m	SMD led	0,16W/led	13x6mm x 5 m	1020 lumen/m	IP68	min. 25,9mm	max 10 meter cont.
S30212	vertical connector													
S30213	T-Shape connector													
S30214	ribbon-to-ribbon connector													
S30215	vertical connector													

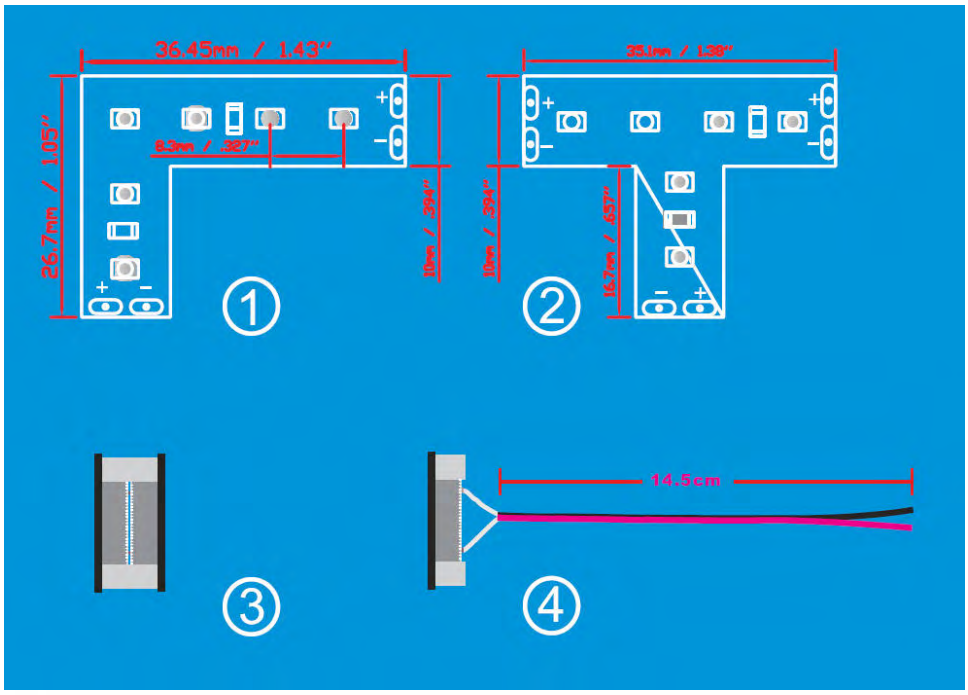



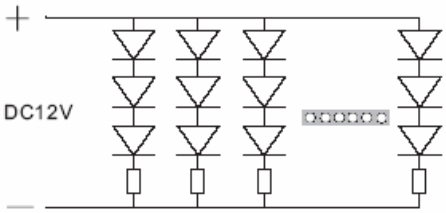

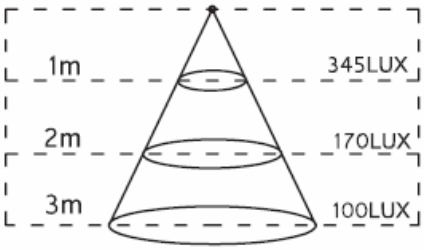

500mm/20" Luminance(white 6500K)

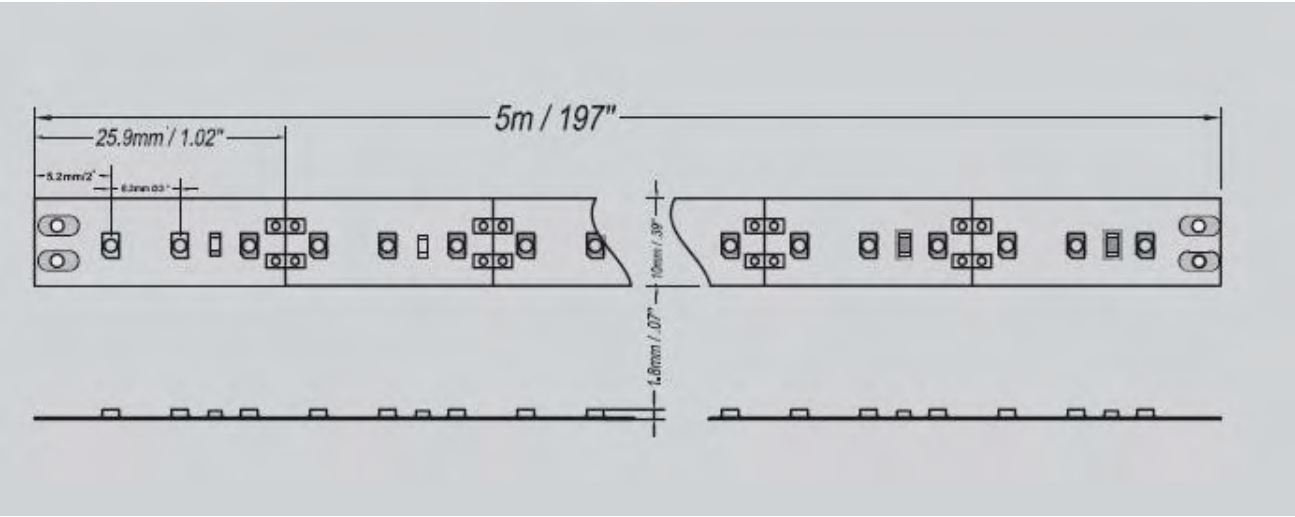

ERMEC
Componentes Eléctricos y Electrónicos

ERMEC, S.L. BARCELONA
C/ Francesc Teixidó, 22
Parque Empresarial Granland
08918 Badalona (Sur)
SPAIN

Tel. +34 902 450 160
Fax +34 902 433 088
info@ermec.com
www.ermec.com

ERMEC, S.L. - MADRID
C/ Sagasta, 8, 1ª Planta
28004 Madrid
SPAIN

bilbao@ermec.com
portugal@ermec.com