


De uso recomendado en señalización, espacios interiores como pasillos, ventanas, retroiluminación, luces arquitectónicas, iluminación ambiental domestica, iluminación decorativa para eventos, expositores y vitrinas, maquinas recreativas, señalización de emergencia.



## CARACTERISTICAS

- Única tira del mercado en bobinados de 30 metros.
- Bajo consumo.
- Fácil conexionado.
- Tamaño compacto.
- Angulo de visión de 120°.
- Luz homogénea.
- No irradia luz UV ni IR.
- Se pueden cortar cada 7 LED a lo largo de la marca en el PCB.
- Estanqueidad IP68

## DIMENSIONES

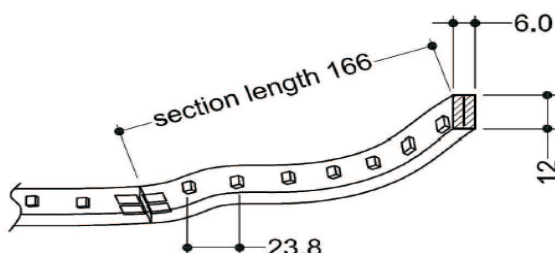

## CARACTERISTICAS ELECTRICAS

- Tensión de alimentación: Disponible en 24VDC.
- Potencia Consumida: Entre 2,9W/metro y 5,8W/metro.

REFERENCIA	COLOR	POTENCIA (Wattios/metro)	INSTENSIDAD LUMINICA (Lux/metro)	NUMERO DE LEDS (metro)
S00660-R	ROJO	2,9W	26 lux	42
S00660-Y	AMARILLO	2,9W	23 lux	42
S00660-B	AZUL	2,9W	24 lux	42
S00660-G	VERDE	2,9W	101 lux	42
S00660-P	ROSA	2,9W	87 lux	42
S00660-PU	PURPURA	2,9W	4 lux	42
S00662-C	BLANCO FRIO	3,6W	168 lux	42
S00662-W	BLANCO CALIDO	3,6W	143 lux	42
S00660-RGB	RGB	5,8W	112 lux	28