


De uso recomendado en iluminación de espacios interiores que requieran una gran intensidad luminosa con bajo consumo y larga duración.  
Especialmente recomendado para iluminación de alumbrado lateral de materiales transparentes y difusos.

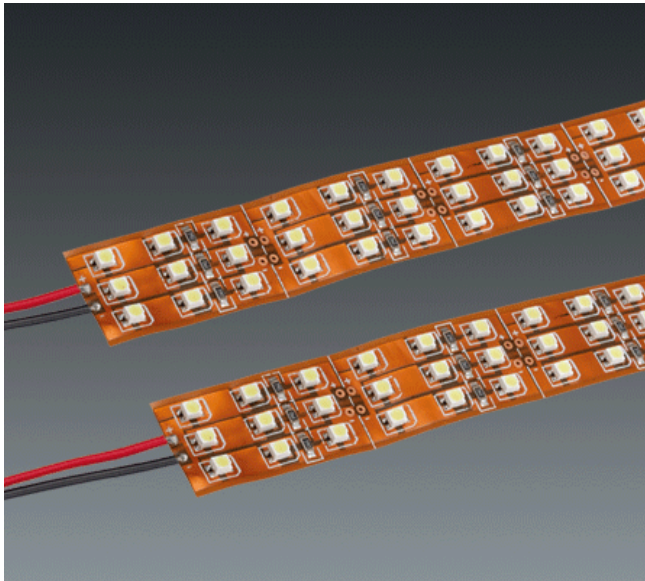

## CARACTERISTICAS:

- Larga vida, más de 50.000 horas.
- Baja emisión de calor.
- Haz de luz homogéneo.
- Bajo consumo.
- Fácil conexionado
- Angulo de visión de 120°
- Luz homogénea
- Adhesivo 3M en la parte trasera
- Disponible en color rojo, verde, azul, violeta, blanco frío y blanco cálido.
- Se puede cortar cada grupos de 9 leds. Longitud mínima funcional es de 35,7mm.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Medidas: 500mmx20mm
- 126 leds cada 500mm
- PCB con un grosor de 0,2mm
- Flujo luminoso:1200lm
- No Dimerizable.
- Leds con un ángulo de visión de 120°

## CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

- Tensión de alimentación: 12VDC
- Intensidad : 2,5A
- Potencia Consumida: 30W cada 0,5 metros