


De uso recomendado en iluminación de espacios interiores que requieran una gran intensidad luminosa con bajo consumo y larga duración.  
Especialmente recomendado para iluminación de alumbrado lateral de materiales transparentes y difusos.

## CARACTERISTICAS:

- Larga vida, 50.000 horas
- Baja emisión de calor
- Haz de luz homogéneo
- Bajo consumo
- Fácil conexionado
- Ángulo de visión de 120°
- Adhesivo 3M en la parte trasera
- Disponible en color rojo, verde, azul, violeta, blanco frío y blanco cálido.
- Se puede cortar en grupos de 9 leds. Longitud mínima funcional es de 35,7mm.

## TIRA FLEXIBLE TRIPLE

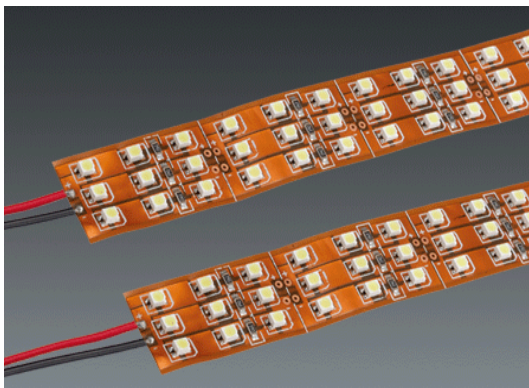

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Tensión de alimentación: 12VDC
- Intensidad : 2,5A
- Potencia Consumida: 30W cada 0,5 metros
- Medidas: 500 x 20mm
- 126 leds cada 500 mm
- PCB con un grosor de 0.2 mm
- Flujo luminoso: 1200 lm
- No Dimerizable.

D00035 Blanco Frío  
D00036 Blanco Cálido

## TIRA FLEXIBLE DOBLE



## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Tensión de alimentación: 12VDC
- Intensidad : 1,5A
- Potencia Consumida: 18W cada 0.5 metros
- Medidas: 500 x 15 mm
- 84 leds cada 500 mm
- PCB con un grosor de 0.2 mm
- Flujo luminoso: 800 lm
- No Dimerizable.
- Ángulo de visión de 120°

D00033 Blanco Frío  
D00034 Blanco Cálido