
ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

VVS ABRAZADERAS DE OBTURACIÓN Y REFUERZO



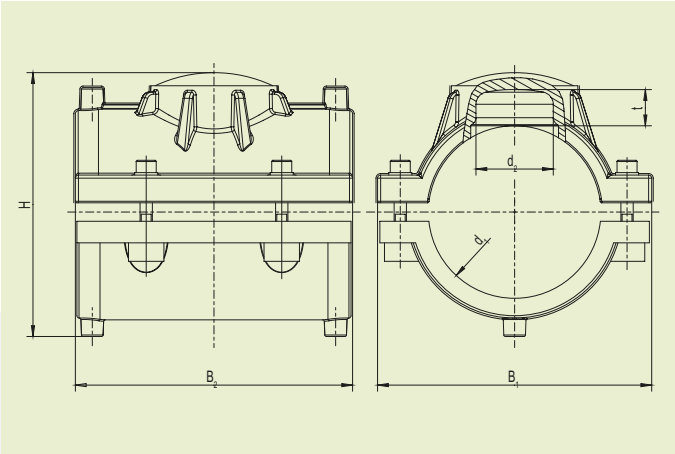

PE 100 SDR 11
Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

d1	d2	Referencia	Disponi-bilidad	Unidades por caja	Unidades por palet	t	H	B1	B2	Peso kg/ud.
90	50	615164	1	24	192	21	148	155	150	0,920
110	50	615165	1	16	128	21	170	178	180	1,162
125	50	615166	1	15	120	21	183	190	185	1,360
160	50	615168	1	10	80	21	218	225	195	1,670
180	50	615169	1	6	48	21	238	240	195	1,810
200	50	615170	1	5	40	21	258	250	195	1,820
225	50	615171	1	5	40	21	283	255	195	1,900

Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden soldar a tubos con niveles SDR 11 hasta 17,6. Elaboración de otras niveles SDR sobre solicitud. Rogamos observen los marcados vinculantes aplicados directamente en el producto. Marca de verificación DVGW obtenida: DV-8606AU2249.

ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

VVS ABRAZADERAS DE OBTURACIÓN Y REFUERZO

Campo de aplicación

Las abrazaderas de obturación y refuerzo FRIALEN se emplean para la reparación de pequeños desperfectos en tubos.

Instrucciones de montaje

La soldadura de la tubería de PE-HD a la abrazadera de obturación y refuerzo FRIALEN se realiza mediante la fusión FRIALEN, con la cual se obtiene una unión hermética y resistente a los esfuerzos de tracción.

Para restringir la salida del medio eventualmente habrá que sellar la fuga con un tapón aparte (≤ d_2).

Preparar (eliminar la capa de óxido/limpiar) las dos tomas de PE-HD de acuerdo con los requisitos generales de montaje (ver las instrucciones de montaje: Accesorios de seguridad FRIALEN para tuberías de acometida y distribución de hasta d 225).

Buenas razones para utilizar las abrazaderas de obturación y refuerzo FRIALEN:

- Componente compacto
- Tomas en PE-HD con resistencias calefactoras descubiertas, para una transmisión óptima del calor
- La zona de obturación está libre de resistencias calefactoras
- Unidad premontada, sin piezas susceptibles de extraviarse
- Zona de fusión ancha
- Código de barras adicional para la trazabilidad del componente (Traceability-Coding)