

Eclisse **UNILATERAL**

versión **CARTON YESO**

Contramarco para dos puertas contrapuestas

UNILATERAL encaja perfectamente en ambientes contiguos. Este contramarco Eclisse aloja en el mismo hueco dos hojas paralelas que corren de manera contrapuesta y es la solución ideal para poder usar incluso los espacios más estrechos, como pasillos y entradas.



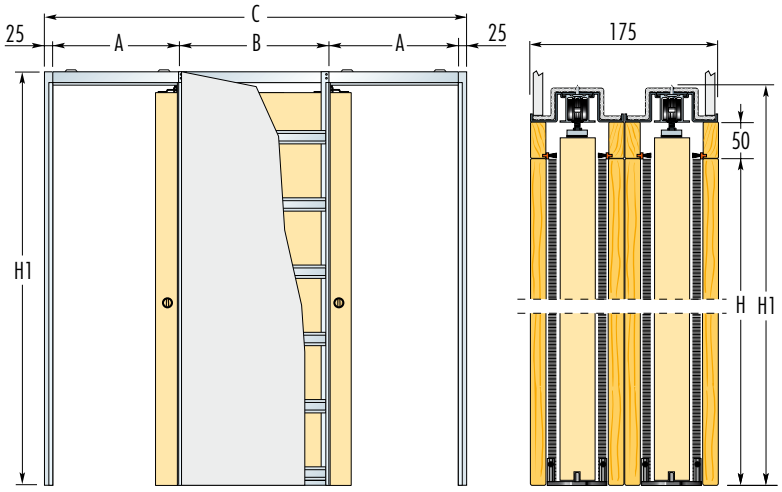

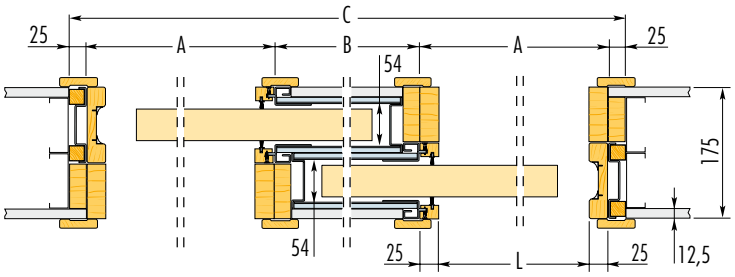

Nota: El contramarco Eclisse puede alojar cualquier panel puerta corredero estándar del mercado.



Nota: Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta

CONTRAMARCO ESTANDAR						PANEL PUERTA	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	PARED TERMINADA	ASIENTO INTERIOR	LP	HP
600+600 x 2020/2100	2000 x 2105/2185	650	650	175	54	625	2030/2110
650+650 x 2020/2100	2200 x 2105/2185	700	750	175	54	675	2030/2110
700+700 x 2020/2100	2300 x 2105/2185	750	750	175	54	725	2030/2110
750+750 x 2020/2100	2500 x 2105/2185	800	850	175	54	775	2030/2110
800+800 x 2020/2100	2600 x 2105/2185	850	850	175	54	825	2030/2110
850+850 x 2020/2100	2800 x 2105/2185	900	950	175	54	875	2030/2110
900+900 x 2020/2100	2900 x 2105/2185	950	950	175	54	925	2030/2110
950+950 x 2020/2100	3100 x 2105/2185	1000	1050	175	54	975	2030/2110
1000+1000 x 2020/2100	3200 x 2105/2185	1050	1050	175	54	1025	2030/2110

medidas expresadas en mm

NOTAS

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600+600 a 1000+1000 mm y en altura de 1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias

- Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
- La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.

ACCESORIOS APLICABLES



Rallenty Soft
permite a la puerta frenarse y cerrarse con suavidad



Cierre automático
permite que la puerta se cierre sola



Motorización
permite la abertura y el cierre automático de la puerta



Perfil Security
protege la base de deslizamiento de posibles hinchazones causadas por la humedad

VENTAJAS - El contramarco ECLISSE es:

- Robusto para una mayor fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
- Inspeccionable para un deslizamiento de la puerta siempre optimo.
- Personalizable con accesorios para la funcionalidad del ambiente.

Tel. 902 550878 - Fax 902 550879 - eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es

ECLISSE® Contramarcos para puertas correderas