


Eclisse **CIRCULAR extensión**

versión **CARTON YESO**


Contramarco para dos puertas curvas opuestas


Este contramarco permite esconder dos hojas correderas curvas, ofreciendo la libertad de trazar líneas sinuosas para soluciones arquitectónicas elegantes y sofisticadas.



CONTRAMARCO ESTANDAR

RADIO R	LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B
1000	1200 x 2020/2100	1870 x 2178/2258	1260	695
	1400 x 2020/2100	1840 x 2178/2258	1460	820
1200	1200 x 2020/2100	2115 x 2178/2258	1260	665
	1400 x 2020/2100	2265 x 2178/2258	1460	800
	1600 x 2020/2100	2295 x 2178/2258	1660	930
	1800 x 2020/2100	2180 x 2178/2258	1860	1055
1300	1200 x 2020/2100	2180 x 2178/2258	1260	670
	1400 x 2020/2100	2345 x 2178/2258	1460	760
	1600 x 2020/2100	2460 x 2178/2258	1660	895
	1800 x 2020/2100	2455 x 2178/2258	1860	1025
	2000 x 2020/2100	2320 x 2178/2258	2060	1150
1500	1200 x 2020/2100	2300 x 2178/2258	1260	680
	1400 x 2020/2100	2520 x 2178/2258	1460	770
	1600 x 2020/2100	2730 x 2178/2258	1660	910
	1800 x 2020/2100	2835 x 2178/2258	1860	1000
	2000 x 2020/2100	2875 x 2178/2258	2060	1130
1700	1200 x 2020/2100	2330 x 2178/2258	1260	640
	1400 x 2020/2100	2660 x 2178/2258	1460	780
	1600 x 2020/2100	2885 x 2178/2258	1660	870
	1800 x 2020/2100	3065 x 2178/2258	1860	965
	2000 x 2020/2100	3225 x 2178/2258	2060	1100
1800	1200 x 2020/2100	2355 x 2178/2258	1260	640
	1400 x 2020/2100	2685 x 2178/2258	1460	780
	1600 x 2020/2100	2930 x 2178/2258	1660	875
	1800 x 2020/2100	3135 x 2178/2258	1860	970
	2000 x 2020/2100	3325 x 2178/2258	2060	1105
2000	1200 x 2020/2100	2385 x 2178/2258	1260	645
	1400 x 2020/2100	2760 x 2178/2258	1460	785
	1600 x 2020/2100	3030 x 2178/2258	1660	880
	1800 x 2020/2100	3275 x 2178/2258	1860	975
	2000 x 2020/2100	3480 x 2178/2258	2060	1070

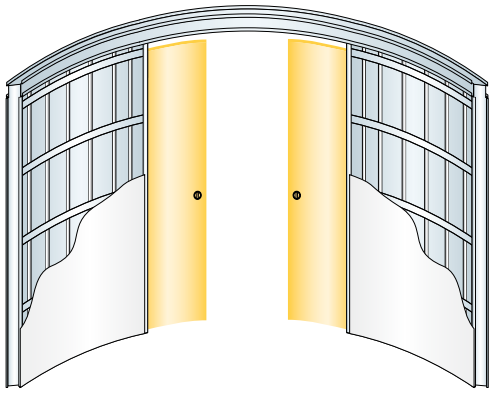

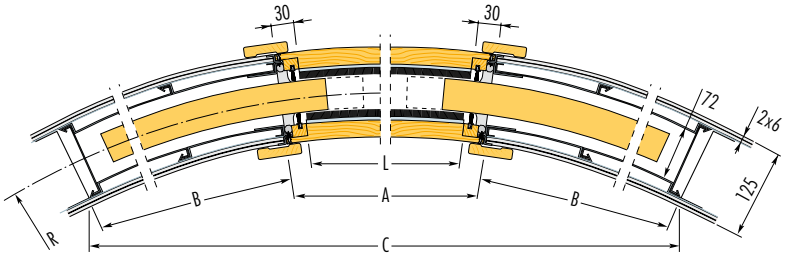

NOTAS

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2400 mm y en altura de 1000 a 2600 m (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias

- La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.
- Aplicar dos capas de cartón yeso de 6 mm.

medidas expresadas en mm

DETALLES TÉCNICOS



Especificaciones del riel curvo

Fabricados especialmente para deslizarse dentro del riel curvo, los carros de deslizamiento de doble rueda Eclisse se adaptan a diferentes radios de curvatura.



Especificaciones del contramarco

La pared del contramarco Circular está fabricada con planchas modulares para garantizar un perfecto asiento interno de paso de la puerta.

VENTAJAS - El contramarco ECLISSE es:

- Robusto para una mayor fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
- Inspeccionable para un deslizamiento de la puerta siempre optimo.
- Personalizable con accesorios para la funcionalidad del ambiente.

Tel. 902 550878 - Fax 902 550879 - eclisse@eclisse.es - **www.eclisse.es**

ECLISSE® Contramarcos para puertas correderas