


Eclisse **UNICO**


versión **CARTON YESO**

Contramarco para una puerta

UNICO, el contramarco empotrable que esconde una hoja corredera, resume perfectamente la funcionalidad y la calidad de los sistemas Eclisse, que son fiables, robustos y adaptables a las diferentes necesidades, tanto en el ámbito de las reformas como en la nueva construcción.



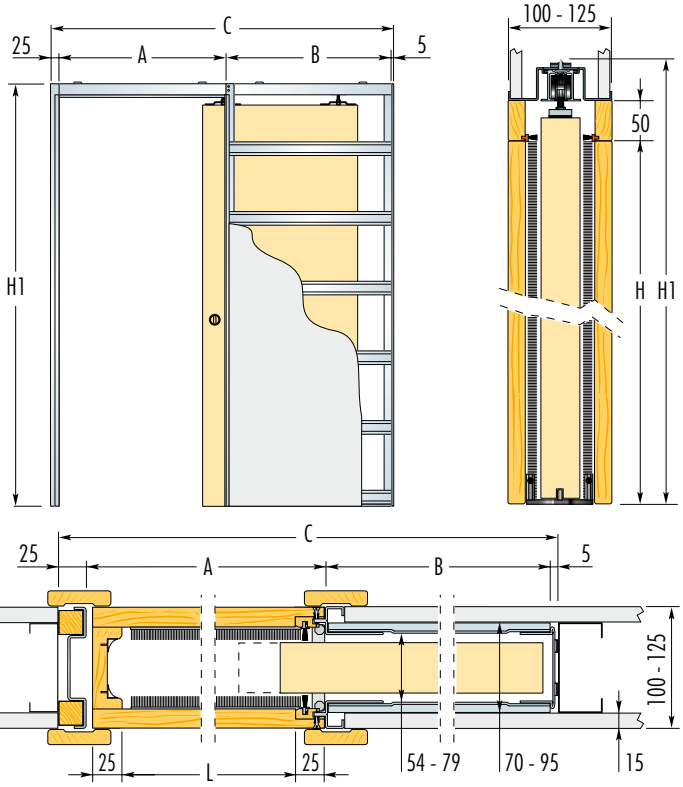

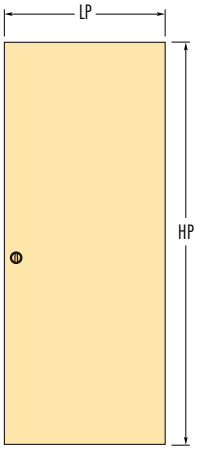

Nota: El contramarco Eclisse puede alojar cualquier panel puerta corredero estándar del mercado.

CONTRAMARCO ESTANDAR						PANEL PUERTA	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	PARED TERMINADA	ASIENTO INTERIOR	LP	HP
600 x 2020/2100	1297 x 2105/2185	650	617	100 - 125	54 - 79	625	2030/2110
650 x 2020/2100	1447 x 2105/2185	700	717	100 - 125	54 - 79	675	2030/2110
700 x 2020/2100	1497 x 2105/2185	750	717	100 - 125	54 - 79	725	2030/2110
750 x 2020/2100	1647 x 2105/2185	800	817	100 - 125	54 - 79	775	2030/2110
800 x 2020/2100	1697 x 2105/2185	850	817	100 - 125	54 - 79	825	2030/2110
850 x 2020/2100	1847 x 2105/2185	900	917	100 - 125	54 - 79	875	2030/2110
900 x 2020/2100	1897 x 2105/2185	950	917	100 - 125	54 - 79	925	2030/2110
950 x 2020/2100	2047 x 2105/2185	1000	1017	100 - 125	54 - 79	975	2030/2110
1000 x 2020/2100	2097 x 2105/2185	1050	1017	100 - 125	54 - 79	1025	2030/2110

medidas expresadas en mm


NOTAS

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 500 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm). **Sideral** hasta 2000 mm de longitud y 2900 mm de altura. Los contramarcos versión **Sideral** no prevén el sistema de encaje, por lo tanto las medidas totales y los asientos interiores resultan diferentes de la tabla.
El sistema de encaje es posible solo para luces de paso de 600 hasta 1300 mm y alturas hasta 2600 mm.

Advertencias

- Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas las molduras de las vidrieras)
- La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.

ACCESORIOS APLICABLES



Rallenty Soft
permite a la puerta frenarse y cerrarse con suavidad



Cierre automático
permite que la puerta se cierre sola



Motorización
permite la abertura y el cierre automático de la puerta



Perfil Security
protege la base de deslizamiento de posibles hinchazones causadas por la humedad

VERSIONES

- SIDERAL, para abertura extra grande

VENTAJAS - El contramarco ECLISSE es:

- Robusto para una mayor fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
- Inspeccionable para un deslizamiento de la puerta siempre optimo.
- Personalizable con accesorios para la funcionalidad del ambiente.

Tel. 902 550878 - Fax 902 550879 - eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es

ECLISSE® Contramarcos para puertas correderas