

Eclisse **UNICO**

versión **ENLUCIDO**

Contramarco para una puerta

UNICO, el contramarco empotrable que esconde una hoja corredera, resume perfectamente la funcionalidad y la calidad de los sistemas Eclisse, que son fiables, robustos y adaptables a las diferentes necesidades, tanto en el ámbito de las reformas como en la nueva construcción.



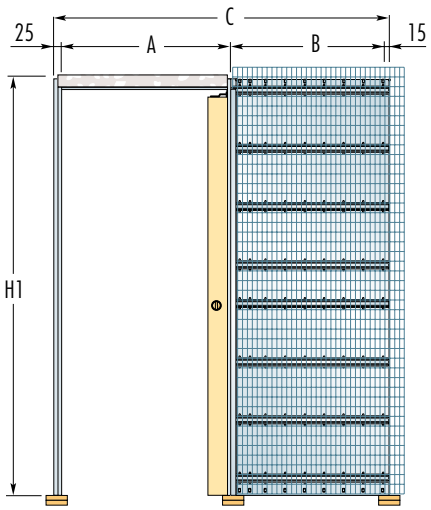

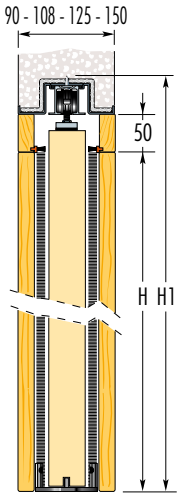

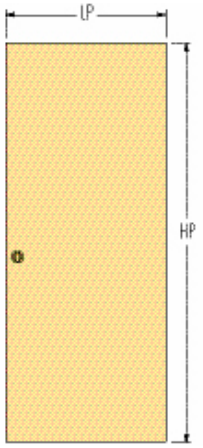

Nota: El contramarco Eclisse puede alojar cualquier panel puerta corredero estándar del mercado.

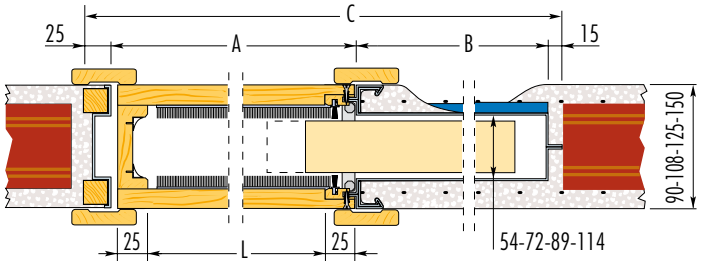

CONTRAMARCO ESTANDAR						PANEL PUERTA	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	PARED TERMINADA	ASIENTO INTERIOR	LP	HP
600 x 2020/2100	1315 x 2110/2190	650	625	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	625	2030/2110
650 x 2020/2100	1465 x 2110/2190	700	725	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	675	2030/2110
700 x 2020/2100	1515 x 2110/2190	750	725	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	725	2030/2110
750 x 2020/2100	1665 x 2110/2190	800	825	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	775	2030/2110
800 x 2020/2100	1715 x 2110/2190	850	825	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	825	2030/2110
850 x 2020/2100	1865 x 2110/2190	900	925	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	875	2030/2110
900 x 2020/2100	1915 x 2110/2190	950	925	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	925	2030/2110
950 x 2020/2100	2065 x 2110/2190	1000	1025	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	975	2030/2110
1000 x 2020/2100	2115 x 2110/2190	1050	1025	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	1025	2030/2110

medidas expresadas en mm

NOTAS

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 500 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm). **Sideral** hasta 1500 mm de longitud y 2900 mm de altura, solo para esp.125/150 con medidas totales y asientos interiores que difieren de los indicados en la tabla.

Advertencias

- Con el contramarco con asiento interior de 54 mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas las molduras de las vidrieras)
- La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.

ACCESORIOS APLICABLES



Rallenty Soft
permite a la puerta frenarse y cerrarse con suavidad



Cierre automático
permite que la puerta se cierre sola



Motorización
permite la abertura y el cierre automático de la puerta



Perfil Security
protege la base de deslizamiento de posibles hinchazones causadas por la humedad

TRATAMIENTOS Y VERSIONES

- ANTICORROSION
- SIDERAL, para abertura extra grande

VENTAJAS - El contramarco ECLISSE es:

- Robusto para una mayor fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
- Inspeccionable para un deslizamiento de la puerta siempre optimo.
- Personalizable con accesorios para la funcionalidad del ambiente.

Tel. 902 550878 - Fax 902 550879 - eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es

ECLISSE® Contramarcos para puertas correderas