GREE
L'AIR SUR VOTRE LONGUEUR D'ONDE

GARANTIE 5 ANS TOUTES PIÈCES

MARINE AIR CONDITIONER

CLIMATISATION BATEAUX

R410A

- De série
- En option

La série Marine climatisation bateau de Gree, le plus grand fabricant mondial de climatisation, est la meilleure option pour climatiser tout type de bateau puisqu'il peut s'installer dans l'espace inférieur d'une armoire ou des sièges, passant ainsi inaperçu.

La plage de puissances va de 1,4 kW à 3,8 kW et l'appareil dispose de 4 vitesses de ventilation ajustables: vitesse maximale, moyenne, minimum et automatique. Il est livré avec un panneau de contrôle possédant un affichage lumineux qui permet de contrôler toutes ses fonctions de manières simple et intuitive.

La technologie développée par Gree permet d'obtenir une efficacité énergétique jusqu'à A+ et un fonctionnement fiable de longue durée, puisque ses matériaux ont été pensés pour résister à la corrosion notamment, comme le revêtement par pulvérisation ou la couverture Golden Fin, qui allongent la durée de vie de l'appareil même en milieu salin .





Télécommande en option 3IGR9133



Télécommande filaire de série

Eau douce eau salée

Classe énergétique A+

Unité compacte

Installation facile

De 1,4 kW jusqu'à 3,8 kW

*Selon modèle

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Autodiagnostic Le système surveille constamment l'unité intérieure et extérieure et affiche un code d'erreur si nécessaire.

Réinitialisation automatique. Après une panne de courant, le système redémarre automatiquement dans le dernier mode configuré.

Cuivre avec rainures intérieures. Les rainures du tube de cuivre interne améliorent les performances d'échange de chaleur.

Design compact. Les dimensions réduites de l'unité permettent une installation plus facile dans les petits espaces.

Filtre lavable. Les filtres sont faciles d'accès, ce qui rend l'entretien facile.

Golden Fin. Un revêtement anticorrosion haute performance dans l'échangeur de chaleur prolonge la durée de vie de l'appareil.

Design silencieux. La technologie avancée permet de réduire le niveau sonore sans affecter le niveau de confort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE		MARINE 14	MARINE 23	MARINE 33	MARINE 37
Code		3IGR6000	3IGR6001	3IGR6002	3IGR6003
Puissance restituée	Froid / Chaud (kW)	1,4 / 1,7	2,35 / 2,55	3,3 / 3,5	3,7 / 3,8
Efficacité énergétique	EER / COP	2.69 / 3.4	2.94 / 3.23	3.3 / 3.37	3.52 / 3.17
Puissance absorbée	Froid / Chaud (kW)	0,52 / 0,5	0,8 / 0,79	1 / 1,04	1,05 / 1,2
Intensité absorbée	Froid (A)	2.9	4.2	5.1	5.7
	Chaud (A)	2.8	4.2	5.3	5.7
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50,230 / 1 / 60			
Débit d'air	(m^3/h)	320	470	466	600
Pression acoustique (PV-GV)	(dB(A))	58			
Charge de réfrigérant	(kg)	0,35	0,44	0,55	0,69
Diamètre de sortie d'air du moteur ventilateur	(Po.)	3.6	3.6	4.7	4.7
Diamètre tube de condenseur	(Po.)	0.87	0.63	0.87	0.63
Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	447 / 311 / 308	410 / 311 / 446	410 / 346 / 459	479 / 341 / 491
Emballage Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	588 / 403 / 539	636 / 403 / 594	636 / 437 / 549	706 / 432 / 635
Poids	Net / Brut (kg)	26 / 31	28 / 34	35 / 41	41 / 46

INSTALLATION DU CIRCUIT DE L'EAU

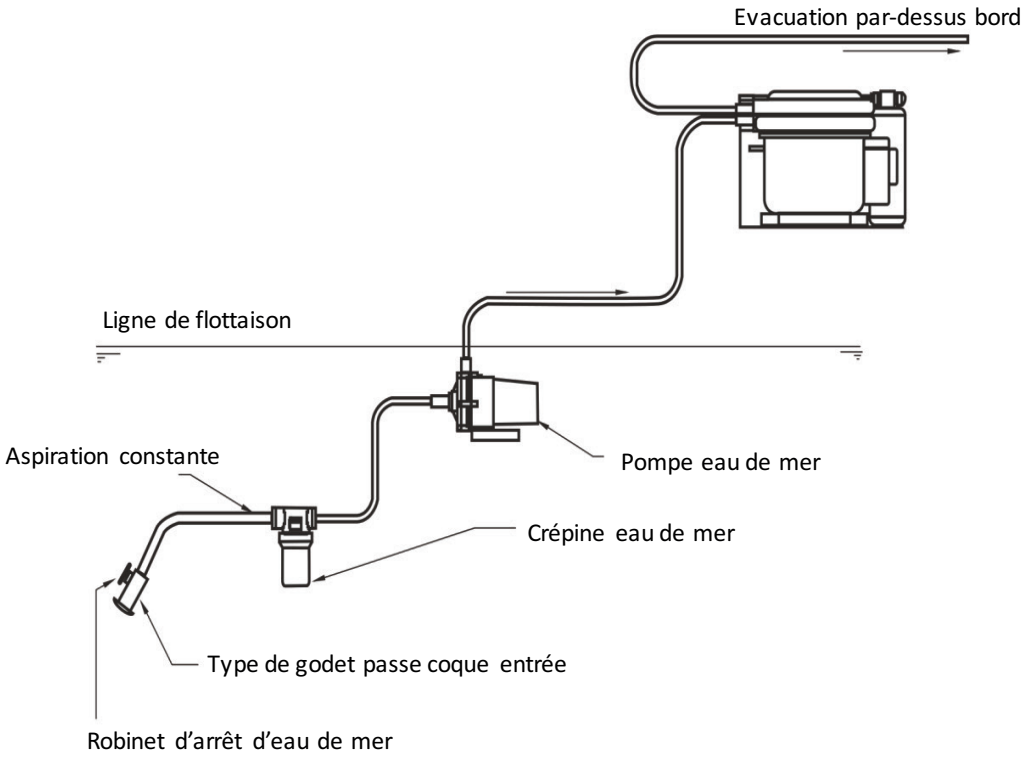

Les composants hydrauliques de l'installation ne sont pas inclus.

SCHÉMA UNITÉ EXTERIEURE (Unité: mm)

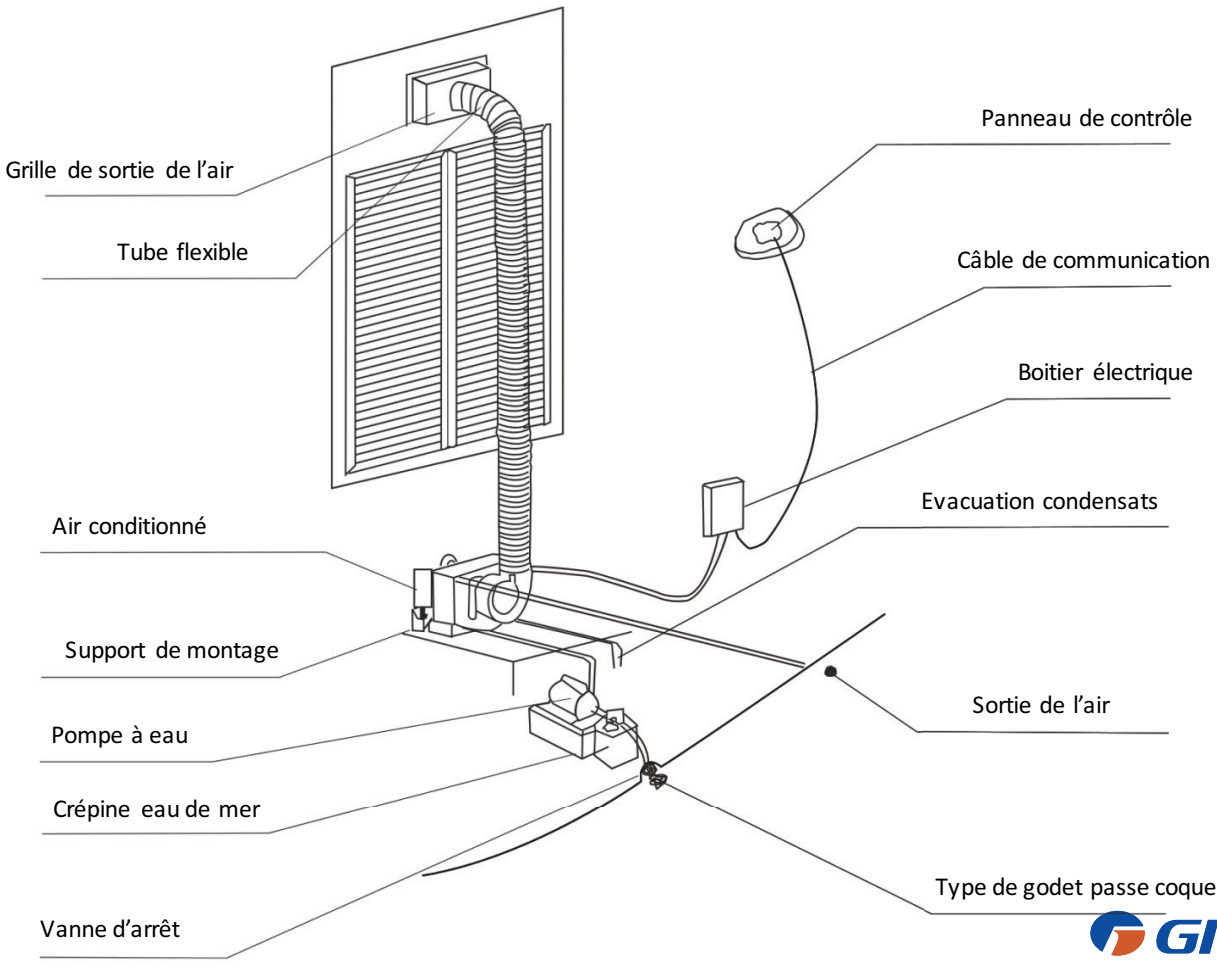



Gree Products, France S.A.S.
14 Rue de l'Aqueduc
75010 Paris

contact@greeproducts.fr - Tél. 04 86 80 05 09
SAV - sav@greeproducts.fr
www.greeproducts.fr

1 machine sur 3 dans le monde est fabriquée par Gree