

# SERIE TECNO INOX

## CAJAS INOXIDABLES DE BORNAS IP66

Descripción: CAJA BORNAS INOX 400x200x135 LAT.LISOS 304L-IP66

Referencia:

**ELA4020135/INX**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Caja metálica de bornas con laterales lisos, en acero inoxidable AISI 304L
<b>Dimensiones exteriores:</b>	(AxBxC) 400x200x135 mm
<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Tipo de puerta:</b>	Tapa opaca
<b>Tipo de cierre:</b>	Cierre de tapa mediante tornillos en acero inoxidable con junta de teflón
<b>Acabado de superficie:</b>	Satinado Scotch 320
<b>Color:</b>	-
<b>Descripción placa:</b>	Sin placa de montaje
<b>Peso (kg):</b>	3,5
<b>Materiales:</b>	Acero inoxidable AISI 304L
<b>Espesor:</b>	1,2 mm
<b>Junta de estanqueidad:</b>	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
<b>Material de la puerta:</b>	
<b>Capacidad:</b>	
<b>Carga máxima del armario:</b>	
<b>Carga máxima de la placa:</b>	
<b>Carga máxima de la puerta:</b>	

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP66
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 1, 4, 4x, 12
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK10
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-25 °C / +60 °C
<b>Tensión máxima de empleo:</b>	1000 V AC / 1500 V DC

### Certificados y normas:

<b>Directiva:</b>	2014/35/EU
<b>Normas:</b>	UNE-EN 62208
<b>Certificados:</b>	



### Codificaciones:


<b>Cod. EAN:</b>	8431044225586
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.38.10.00
<b>ETIM 8.0:</b>	EC002713

# SERIE TECNO INOX

## CAJAS INOXIDABLES DE BORNAS IP66

Descripción: CAJA BORNAS INOX 400x200x135 LAT.LISOS 304L-IP66

Referencia: ELA4020135/INX

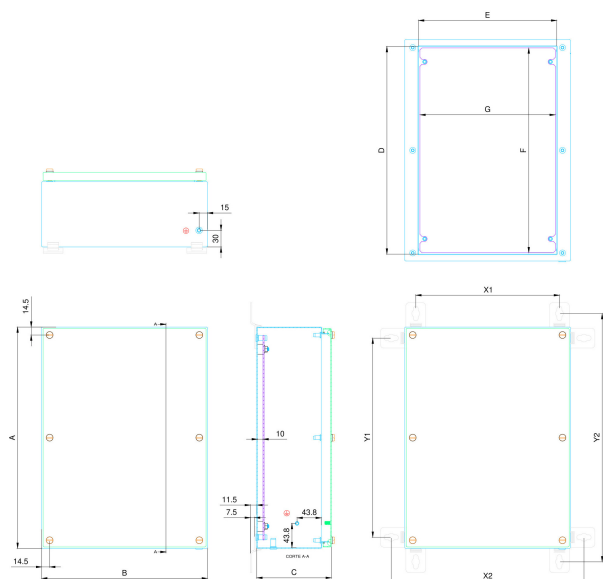

Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ELA4020135INX.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ELA4020135INX.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/ELA4020135INX.stp>



**Entrada de cables:** -  
**Sujeción a pared:** (Alt x Ancho) 360x160 mm  
**Espacio útil interior:** (DxE) 375x175 mm  
**Nº Bisagras:** -

**Dimensiones hueco empotrar:** -  
**Material sujeción a pared:** -  
**Pta. Cristal (Hueco visto):** -  
**Nº Perfiles en puerta:** -

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual de cartón, que contiene cuerpo, tapa y bolsas de accesorios.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales con agentes agresivos externos o entornos salinos, industrias alimentarias, químicas, petroquímicas, donde se requiere un alto grado de higiene.