

SERIE ATLANTIC

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.IP40 PT (72-96 MOD.)

Referencia:

40SUP72-96PT

Características:

Tipo de producto:	Armario de distribución compacto IP40 con bastidor extraíble
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 710x670x212 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta transparente
Tipo de cierre:	Cierre 1/4 de vuelta de doble paletón de 5 mm.
Acabado de superficie:	Pintura epoxi poliéster endurecida gofrado
Color:	RAL 9003
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (kg):	20,5
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1 y chasis en acero galvanizado
Espesor:	Armario: 1,2 mm. Puerta de cristal: 4 mm
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	Cristal templado
Capacidad:	72 módulos (3 tapas mod. 200 mm + 1 tapa ciega 50 mm). 96 módulos (4 tapas mod. 150 mm + 1 tapa ciega 50 mm)
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP40
Grado de protección NEMA:	
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	



Codificaciones:

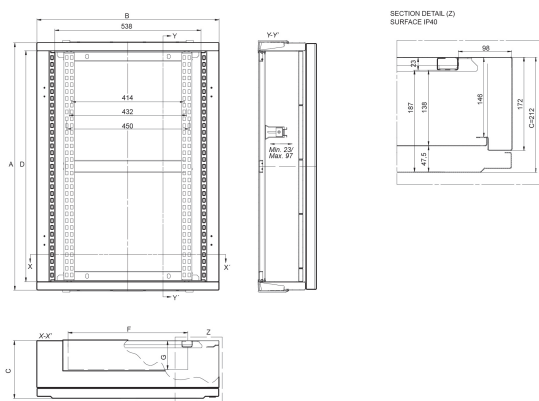
Cod. EAN:	8431044283135
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000058

SERIE ATLANTIC

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40




Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.IP40 PT (72-96 MOD.)

Referencia: 40SUP72-96PT



Plano Genérico



Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/40SUP72-96PT.pdf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/40SUP72-96PT.dxf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/40SUP72-96PT.stp>

Entrada de cables:	(FxG) 440x106 mm	Dimensiones hueco empotrar:	-
Sujeción a pared:	-	Material sujeción a pared:	-
Espacio útil interior:	(D) 650 mm	Pta. Cristal (Hueco visto):	(AltoxAcho) 570x440 mm
Nº Bisagras:	-	Nº Perfiles en puerta:	-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado montado en embalaje individual que contiene el armario con la puerta y los cierres montados, y bolsa de accesorios. NO incluye tapas ni raíl DIN

Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, locales, grandes almacenes, colegios, oficinas, etc.