

# SERIE GLASS

## ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 600x400x230 PT-IP66

Referencia:

**POL604023PT**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Armario de fijación mural
<b>Dimensiones exteriores:</b>	(AxBxC) 600x400x230 mm
<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Tipo de puerta:</b>	Puerta transparente
<b>Tipo de cierre:</b>	Cierre doble barra DIN 3 mm
<b>Acabado de superficie:</b>	Doble aislamiento: Clase II
<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Descripción placa:</b>	Sin placa de montaje
<b>Peso (kg):</b>	7,4
<b>Materiales:</b>	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
<b>Espesor:</b>	Cuerpo 2,5 mm. Puerta 2,7 mm.
<b>Junta de estanqueidad:</b>	Poliuretano inyectado
<b>Material de la puerta:</b>	Polycarbonato estabilizado a los rayos ultravioleta
<b>Capacidad:</b>	
<b>Carga máxima del armario:</b>	48 kg
<b>Carga máxima de la placa:</b>	40 kg
<b>Carga máxima de la puerta:</b>	

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP66
<b>Grado de protección NEMA:</b>	
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK08
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-30 °C / +60 °C
<b>Tensión máxima de empleo:</b>	1000 V AC / 1500 V DC

### Certificados y normas:

<b>Directiva:</b>	2014/35/EU
<b>Normas:</b>	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
<b>Certificados:</b>	



### Codificaciones:


<b>Cod. EAN:</b>	8431044091198
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.38.10.00
<b>ETIM 8.0:</b>	EC000261

# SERIE GLASS

## ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 600x400x230 PT-IP66

Referencia: POL604023PT

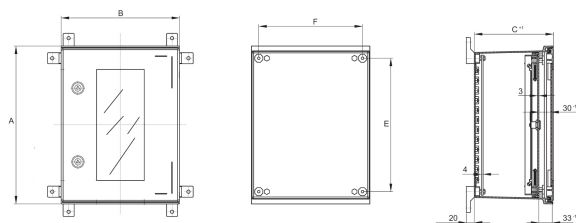

Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/POL604023PT.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/POL604023PT.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/POL604023PT.stp>

<b>Entrada de cables:</b>	-	<b>Dimensiones hueco empotrar:</b>	-
<b>Sujeción a pared:</b>	(ExF) 538x362 mm	<b>Material sujeción a pared:</b>	
<b>Espacio útil interior:</b>	(AltoxAAncho) 562x362 mm	<b>Pta. Cristal (Hueco visto):</b>	(AltoxAAncho) 481x221 mm
<b>Nº Bisagras:</b>	2	<b>Nº Perfiles en puerta:</b>	

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual. El armario lleva montados los accesorios para la colocación de la placa de montaje. Placa suministrada en embalaje individual en caso de ser solicitada como accesorio.

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales e instalaciones exteriores. Industrias alimentarias, químicas, farmacéuticas, centros de transformación y exteriores donde es necesaria una durabilidad y resistencia contra agentes químicos y rayos UV.