




Módulo de transición iFIT-INSTAFLEX

Transición para iFIT

Rosca en latón DZR, acorde a la Agencia Federal de Medioambiente alemana.

Junta EPDM aprobada para agua fría y caliente

d (mm)	d1 (mm)	Código	SP	Peso (kg)	L (mm)	z (mm)	k max. (mm)
16	16 - 20	762 101 253	1	0,075	93	73	22
20	16 - 20	762 101 254	1	0,088	96	76	23
25	16 - 20	762 101 255	1	0,110	103	83	23
25	25 - 32	762 101 256	1	0,164	108	83	23
32	25 - 32	762 101 257	1	0,213	144	86	21

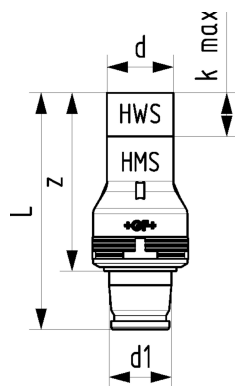

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>